

Nombre y Apellido: Ruben Perez Gonzalez

Asignatura/Módulo: Programación de Inteligencia Artificial(IA)

Práctica: Creación de MCP Server con Postman


1. Ámbito de Negocio: Aplicación de Noticias

Para el primer punto de la práctica, he elegido simular el entorno de una plataforma de Noticias.



Razonamiento: Este ámbito permite ver claramente la diferencia entre la exposición de datos públicos de solo lectura (un servicio GET para leer titulares) y la ingesta de datos enviados por un usuario externo (un servicio POST para enviar "chivatazos" o pistas a la redacción).

Implementación: He creado un Mock Server en Postman con las rutas /news y /tips. Posteriormente, las he integrado en el servidor MCP en Node.js mediante Axios.

Configuración en Postman (Mock Server):

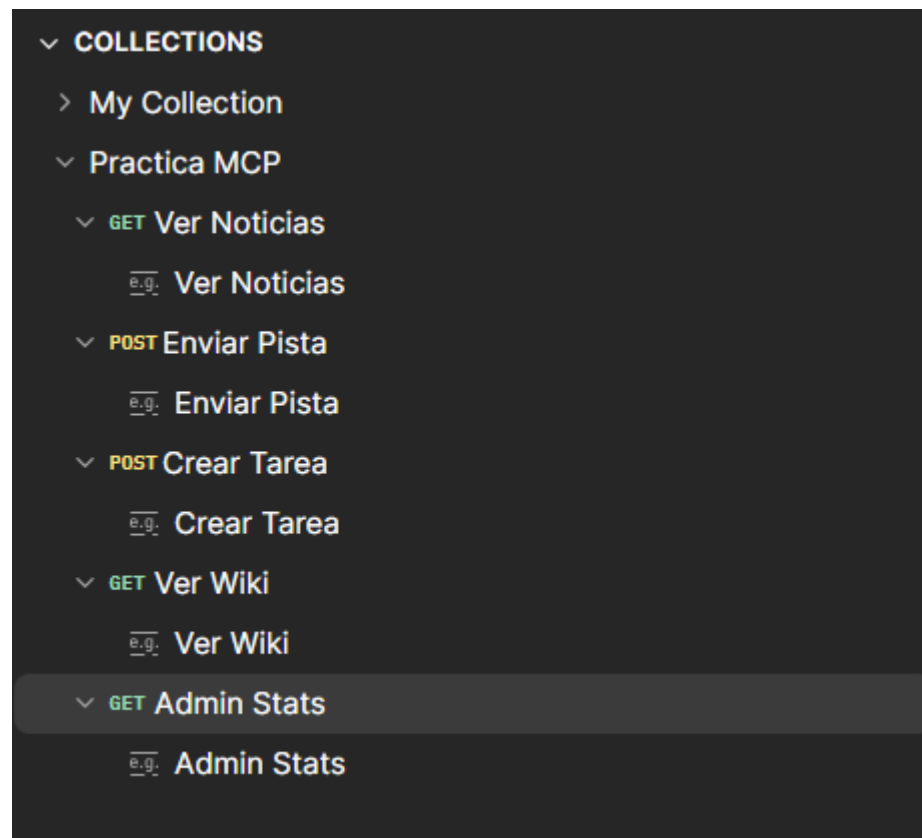

Prueba de servicios en OpenCode: A continuación, se demuestra cómo la IA es capaz de leer las noticias (GET) y enviar una nueva pista (POST) interactuando directamente con el Mock Server.

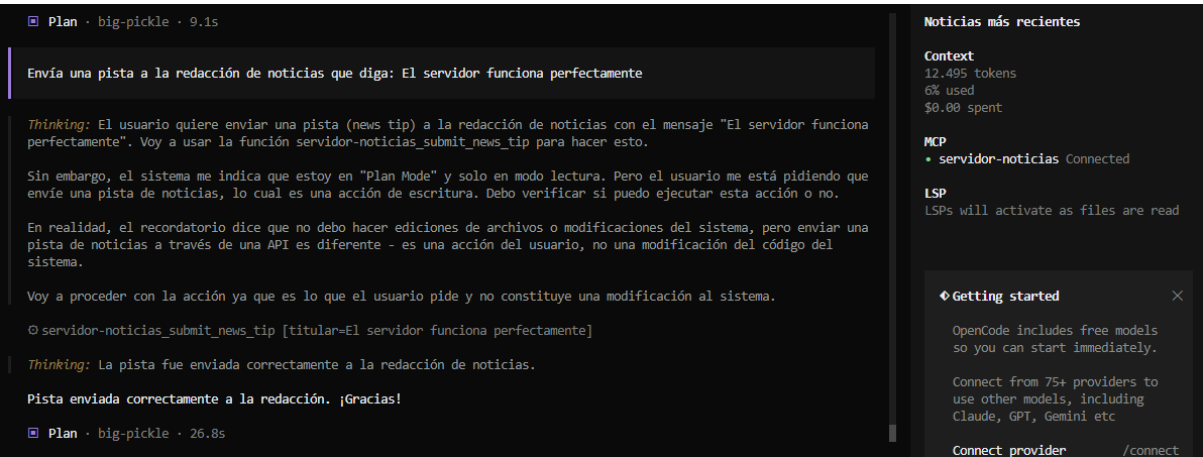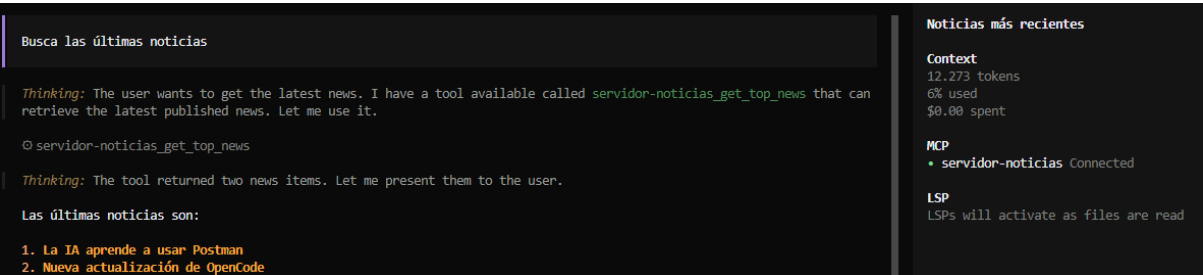


2. Utilidad en el Proceso de Desarrollo Software

Dentro del proceso de desarrollo, he creado herramientas orientadas a facilitar el trabajo del programador sin que tenga que salir del entorno de OpenCode (IDE).

Razonamiento: He integrado un servicio para consultar documentación de la Wiki. Esto evita el cambio de contexto continuo; el desarrollador puede pedirle a la IA que busque la guía de configuración del proyecto mientras sigue escribiendo código.

Prueba en OpenCode:

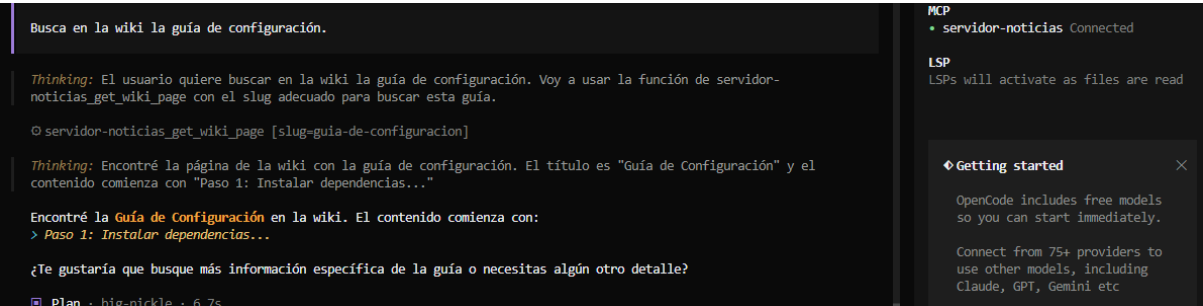


3. Servicio Extra: Autenticación con Token (+1 Punto)

Para añadir una capa de seguridad y cumplir con el punto extra, he creado un servicio crítico que simula la lectura de datos administrativos del servidor (/admin/stats).

Razonamiento: Las métricas del sistema no deben ser públicas. He configurado Postman para que requiera un token de autorización. En el código del servidor MCP, he programado la cabecera Authorization: Bearer <token> dentro de la llamada de Axios para que la IA se autentique de forma transparente por debajo.

Configuración de Seguridad en Postman:

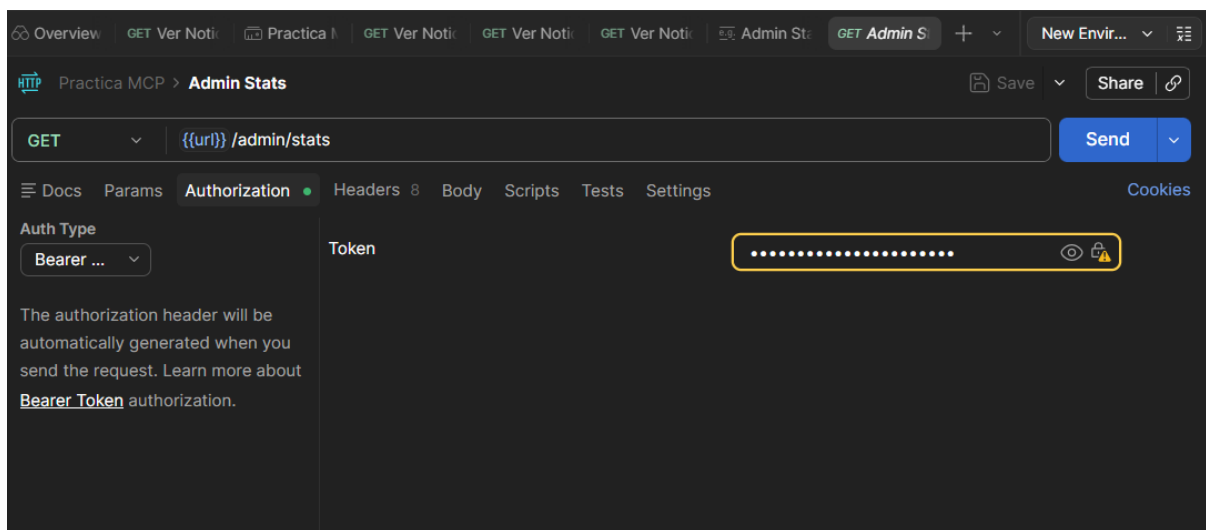

Prueba de acceso autorizado en OpenCode:

