
2.2 Divs semánticos

En este apartado vamos a ver unas etiquetas, que siendo iguales a una etiqueta DIV genérica, tienen otros nombres para dar un sentido a su contenido.

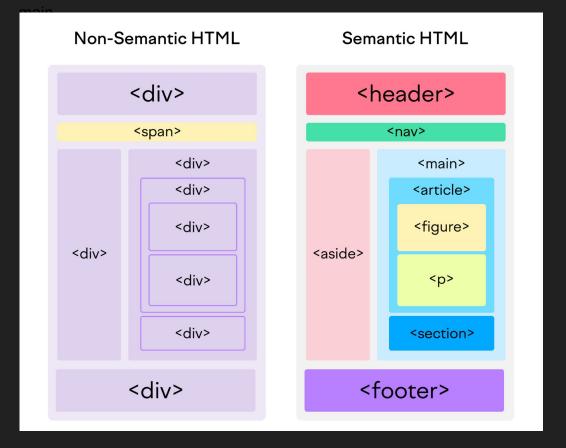

- <u>Etiqueta <header></u>
- Etiqueta <footer>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta <main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>
- Etiqueta <aside>

La etiqueta <header> es la cabecera de la página y normalmente es donde va el nombre del sitio y el logotipo.

Es equivalente a crear un DIV con ID="header", pero ahora tenemos una etiqueta especial para ello, así que usemosla.



- Etiqueta <header>
- <u>Etiqueta <footer></u>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta <main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>
- Etiqueta <aside>

La etiqueta **footer**> es similar al header, pero irá al pie de la página. Equivalente a div con id="footer".


Por norma general se ponen enlaces de secciones de menor importancia que las del menú, detalles legales, copyright, etc.



- Etiqueta <header>
- Etiqueta <footer>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta <main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>

La etiqueta <nav> se utiliza para contener el menú principal de la página.

Puede ir dentro de la etiqueta HEADER.

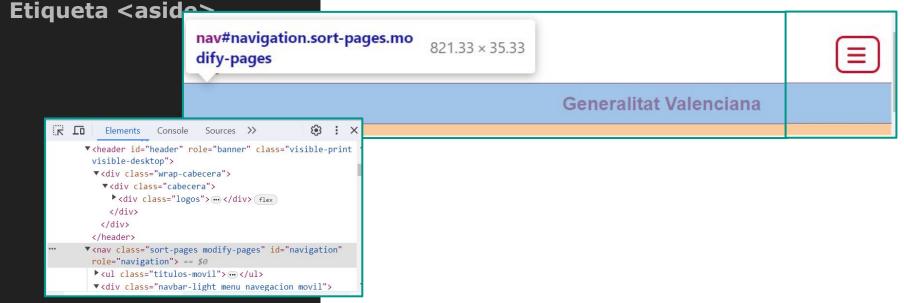

- Etiqueta <header>
- Etiqueta <footer>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta < main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>
- Etiqueta <aside>

La etiqueta < main> engloba el contenido importante o principal de la página.

En ocasiones se omite y se usa la etiqueta body directamente, aunque no es del todo correcto.

Nota: no debe haber más de un elemento <main> en un documento, y <u>este no debe</u> <u>ser descendiente</u> de un elemento <article>, <aside>, <footer>, <header>, o <nav>.

```
| doing-dark. #00000, "-place-top-cta-color-dark. #111
| div class="sticky-header-container">....</div>
| div class="container">....</div>
| div class="main-wrapper"> grid
| div class="sidebar-container">....</div>
| div class="sidebar-container">....</div>
| div class="sidebar-container">....</div>
| div class="main-content" | flex == 1
| div class="main-page-content" | lang="es">....
| div class="sidebar-container">....</div>
| div class="main-wrapper">....</div>
| div class="main-wrapper">....</div</dr>
| div class="main-wrapper">....</div</dr>
| div class="main-wrapper">....</div</tr>
| div class="main-wrapper">.....</div</tr>
| div class="main-wrapper">....</div</tr>
| div class="main-wrapper">....</div</tr>
| div class="main-wrapper">....</div</tr>
| div class="main-wrapper">.....</div</tr>
| div class="main-wrapper">.....</dd>
| div class="main-wrapper">.....</dd>
```




- Etiqueta <header>
- Etiqueta <footer>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta <main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>
- Etiqueta <aside>

La etiqueta **<section>** se utiliza para agrupar contenido relacionado entre sí.

Normalmente contiene una o varias etiquetas <article> en su interior

La etiqueta **<article>** contiene información que tiene una estructura común dentro de su SECTION, es decir todas las etiquetas articles dentro de una etiqueta section tienen la misma estructura.

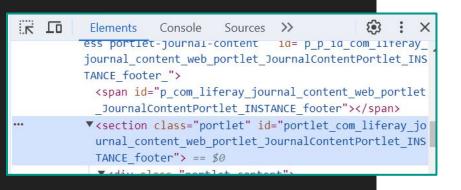




- Etiqueta <header>
- Etiqueta <footer>
- Etiqueta <nav>
- Etiqueta <main>
- Etiqueta <section>
- Etiqueta <article>
- <u>Etiqueta <aside></u>

La etiqueta **<aside>** está pensada para agrupar contenido secundario y tangencial al contenido al que acompaña (por ejemplo, un bloque de anuncios, un grupo de enlaces externos relacionados, una cita del texto). Normalmente se suele mostrar en los lados del documento.

El elemento **ASIDE** recoge contenido secundario con respecto a su etiqueta madre, o etiqueta contenedora, ya sea *BODY*, *SECTION*, o *ARTICLE*.

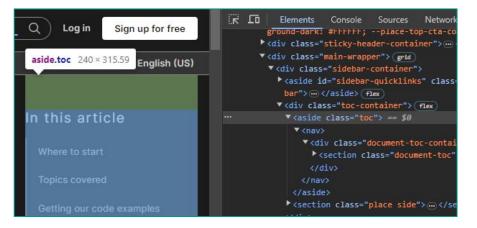

Etiquetas contenedoras:

Tarea 2.2 (cont.):

Crear estructura en nueva página web de nombre contenedores.html según la disposición de la imagen usando etiquetas html 5.

