



TEMA 8 - FORMULARIOS EN BOOTSTRAP 5

Estructura base de un formulario

Bootstrap aplica estilos automáticamente a:

```
<div class="mb-3">  
  <label class="form-label">Email</label>  
  <input type="email" class="form-control">  
</div>
```

form-control mejora los controles `<input>`s y `<textarea>`as dotándolos de estilos personalizados, tamaño, estados de enfoque y más.

Clases clave:

- `.form-label`
- `.form-control`
- `.form-text`
- `.mb-3` → separación vertical

 Bootstrap convierte un formulario normal en uno visualmente consistente sin CSS extra.

Ejercicio 1

Crear un formulario básico vertical con:

- Nombre
- Email
- Contraseña
- Textarea
- Botón enviar

Requisitos:

- Separación correcta entre campos
- Labels accesibles
- Uso de `.form-text` para ayuda contextual

Select

Características:

- Sustituye al select clásico
- 100% responsive
- Admite **multiple** y **size**



```
<select class="form-select" aria-label="Default select example" >
  <option selected>Open this select menu</option>
  <option value="1">One</option>
  <option value="2">Two</option>
  <option value="3">Three</option>
</select>
```

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/select/>

Checkboxes y radios

☐ Default checkbox

☒ Checked checkbox

☐ Default radio

☒ Default checked radio

```

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" name="flexRadioDefault" id="flexRadioDefault1" >
  id="flexCheckDefault" >
  <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault" >
    Default checkbox
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""
  id="flexCheckChecked" checked>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckChecked" >
    Checked checkbox
  </label>
</div>
<input class="form-check-input" type="radio"
  name="flexRadioDefault" id="flexRadioDefault1" >
  <label class="form-check-label"
  for="flexRadioDefault1" >
    Default radio
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio"
  name="flexRadioDefault" id="flexRadioDefault2"
  checked>
  <label class="form-check-label"
  for="flexRadioDefault2" >
    Default checked radio
  </label>
</div>

```

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio"
name="flexRadioDefault" id="flexRadioDefault1">
  <label class="form-check-label"
for="flexRadioDefault1">
    Default radio
  </label>
</div>

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio"
name="flexRadioDefault" id="flexRadioDefault2"
checked>
  <label class="form-check-label"
for="flexRadioDefault2">
    Default checked radio
  </label>
</div>
```

Ejercicio 2

Crear un formulario con:

- Select de país
- Radio: tipo de usuario
- Checkbox: aceptar condiciones

Condición:

Mostrar los inputs en:

- 1 columna en móvil
- 2 columnas en escritorio (usar grid)

Layout con Grid en formularios

Bootstrap permite formularios complejos:

Example label

Another label

```
<div class="mb-3">
  <label for="formGroupExampleInput" class="form-label">Example label</label>
  <input type="text" class="form-control" id="formGroupExampleInput" placeholder="Example
input placeholder" >
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="formGroupExampleInput2" class="form-label">Another label</label>
  <input type="text" class="form-control" id="formGroupExampleInput2" placeholder="Another
input placeholder" >
</div>
```



Esto es clave para diseño profesional.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/layout/>

Layout con Grid en formularios

Bootstrap permite formularios complejos:

```
<div class="row">
  <div class="col">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="First name" aria-label="First name">
  </div>
  <div class="col">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Last name" aria-label="Last name">
  </div>
</div>
```




Esto es clave para diseño profesional.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/layout/>

Input group

Usos típicos:

- Buscadores
- Campos con prefijos (€ / https)
- Botones dentro del input

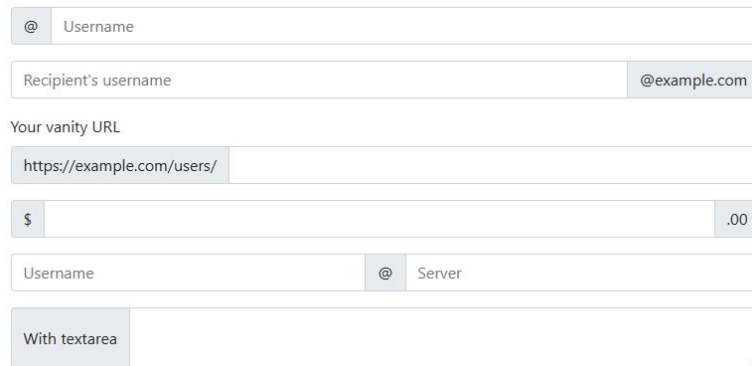

The image displays six examples of Bootstrap input groups, which are used to group related form elements like text, buttons, or icons. Each example consists of a light gray border containing one or more elements.

- Example 1:** A text input with a light gray button containing an '@' symbol on the left.
- Example 2:** A text input with the placeholder text 'Recipient's username' and a light gray button containing '@example.com' on the right.
- Example 3:** A text input with the placeholder text 'Your vanity URL' and a light gray button containing 'https://example.com/users/' on the left.
- Example 4:** A text input with a light gray button containing '\$' on the left and a light gray button containing '.00' on the right.
- Example 5:** A text input with a light gray button containing 'Username' on the left, a light gray button containing '@' in the middle, and a light gray button containing 'Server' on the right.
- Example 6:** A text input with a light gray button containing 'With textarea' on the left.


Ejercicio 3

Crear un formulario con:

- Input con icono
- Botón de búsqueda integrado
- Responsive
- Ancho al 100%

Floating labels

```
<div class="form-floating">  
  
<input type="email" class="form-control" placeholder="Email">  
  
<label>Email</label>  
  
</div>
```

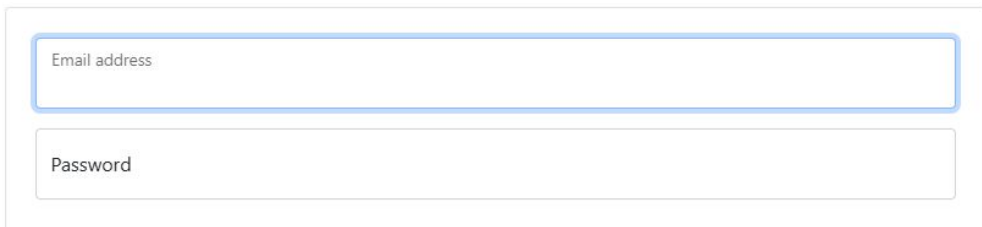

Comportamiento:

- El label empieza dentro del input
- Se desplaza cuando el usuario escribe



Muy usado en diseño moderno.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/floating-labels/>

Ejercicio 4

Crear un login con:

- Floating labels
- Checkbox “recordarme”
- Botón ancho completo
- Card centrada vertical y horizontalmente

Validación de formularios

Bootstrap usa:

- `.is-valid`
- `.is-invalid`

First name: Looks good!

Last name: Looks good!

Username: Please choose a username.

City: Please provide a valid city.

State: Please select a valid state.

Zip: Please provide a valid zip.

☐ Agree to terms and conditions
You must agree before submitting.

- 📌 Cambiar la clase `needs-validation` por `was-validated` para probarlo
- 📌 No valida con JS → solo muestra estados visuales.

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/validation/>

Validación completa

Crear formulario con:

- Campos obligatorios
- Estados visuales válidos e inválidos
- Mensajes de error
- Botón deshabilitado hasta completar campos (simulado visualmente)

Tamaños de inputs

.form-control-lg
.form-control-sm

Para:

- jerarquía visual
- accesibilidad
- pantallas táctiles

.form-control-lg

Default input

.form-control-sm

Formularios horizontales

```
<div class="row mb-3">  
  <label class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>  
  <div class="col-sm-10">  
    <input class="form-control">  
  </div>  
</div>
```

 Muy usado en paneles de administración.

Ejercicio 6

Crear:

Un formulario de alta de usuario con:

- Grid responsive
- Input group
- Floating labels
- Validación visual
- Checkbox y select
- Botón alineado a la derecha

Debe parecer un formulario real de aplicación web.