



TEMA 4 - DISPLAY Y POSICIONAMIENTO

El flujo normal del documento

Sin CSS:

- Los elementos block se colocan uno debajo de otro
- Los elementos inline se colocan en línea

Esto se llama:

 **Normal Flow**

La propiedad display

Define cómo se comporta un elemento.

Valores más importantes:

`block`

`inline`

`inline-block`

`none`

CSS display property

Block




Inline



None



Inline-Block



Display

display: none

El elemento:

- ✗ desaparece visualmente
- ✗ no ocupa espacio

display: block

Características:

- Ocupa todo el ancho disponible
- Salto de línea automático
- Se le puede aplicar width y height

Ejemplos:

`div, p, section, article`

display: inline

Características:

- No salto de línea
- Solo ocupa lo que mide su contenido
- ✗ No acepta width ni height

Ejemplos:

`span, a, strong, em`

display: block

Características:

- Ocupa todo el ancho disponible
- Salto de línea automático
- Se le puede aplicar width y height

Ejemplos:

`div, p, section, article`

Ejercicio 1

Dado:

```
<div class="caja">Caja</div>
```

Probar:

```
display: block;
```

```
display: inline;
```

```
display: inline-block;
```

Observar:

- ancho
- salto de línea
- capacidad de aplicar width

Ejercicio 2

Crear:

- un párrafo visible
- un párrafo oculto con display none

Luego cambiarlo desde DevTools.

La propiedad position

Permite colocar elementos de forma controlada.

Valores:


`static`

`relative`

`absolute`

`fixed`


`sticky`

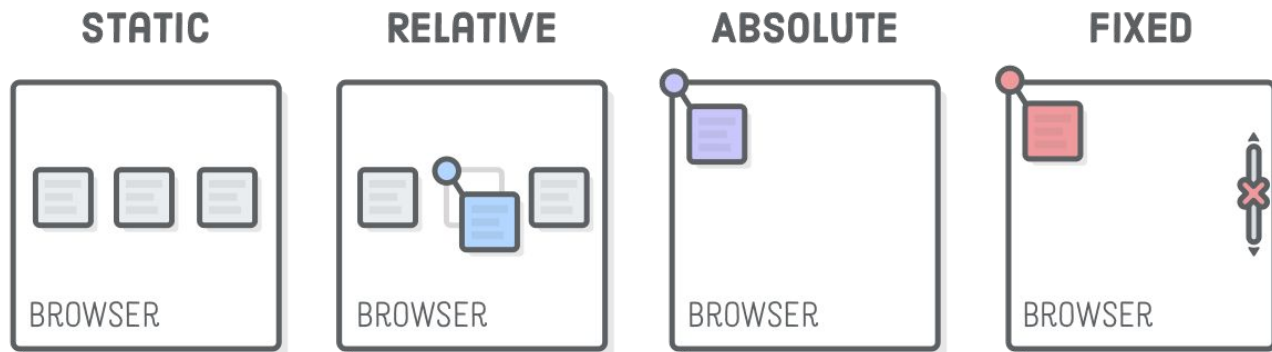

position static

Es el valor por defecto.

📌 No se puede mover con top, right, bottom, left.



position relative

Se mueve **respecto a su posición original**


```
position: relative;
```

```
top: 20px;
```

```
left: 30px;
```

✓ Mantiene su espacio original

RELATIVE



Ejercicio 3

Movimiento relativo

Mover una caja:

- 20px hacia abajo
- 40px hacia la derecha

Sin romper el layout.


```
<!DOCTYPE html><html lang="es"><head>
  <meta charset="UTF-8"><title>Ejercicio 3 -
Relativo</title>
  <style>
    .contenedor {
      width: 400px;
      height: 200px;
      background-color: #f2f2f2;
      border: 2px solid #333;
      position: relative; /* para referencia visual */
      margin: 50px auto;
    }
    .caja {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: coral;
      position: relative; /* para moverla */
      top: 0; /* se modifica en el ejercicio */
      left: 0; /* se modifica en el ejercicio */
    }
  </style></head><body><h2>Ejercicio 3 - Caja Relativa</h2>
<div class="contenedor">
  <div class="caja">Caja</div>
</div>
<p>Modifica <code>top</code> y <code>left</code>
en la clase .caja para moverla dentro del contenedor.</p>
</body></html>
```

position absolute

Se posiciona respecto al:

⚠ primer padre con position ≠ static

Si no existe → respecto al viewport.

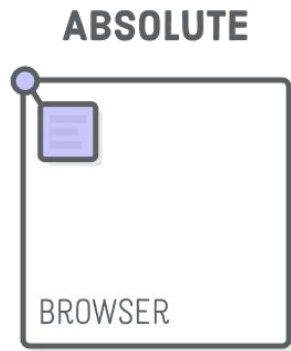

Ejercicio 4

Crear una tarjeta con un badge:

- imagen
- etiqueta arriba a la derecha

Usando:

```
position: absolute;
```

position fixed


Se posiciona respecto al viewport.

No se mueve al hacer scroll.

Ejemplo real:

📌 Botón “volver arriba”

📌 Menú flotante

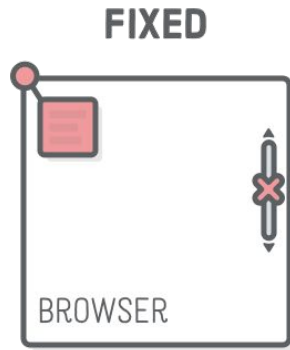

Ejercicio 5

Crear un botón flotante:

- abajo a la derecha
- fijo en pantalla

position sticky

Comportamiento híbrido:

- relative hasta cierto punto
- luego se vuelve fixed

```
position: sticky;
```

```
top: 0;
```

Ejemplo:



menú que se queda arriba al hacer scroll

Ejercicio 6

Crear un menú sticky:


- una página con mucho contenido
- un header que se quede arriba

z-index

Controla la superposición.

Mayor valor → más arriba.

⚠ Solo funciona en elementos posicionados.

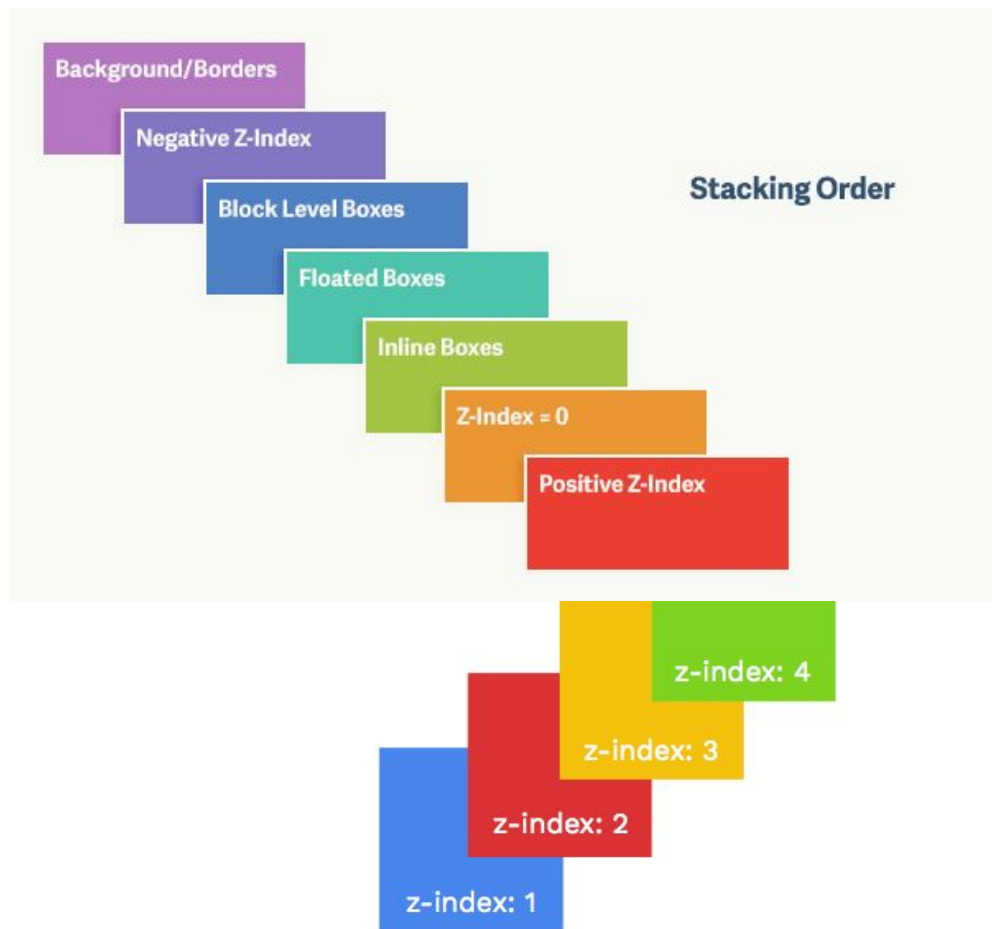

Ejercicio 7

Crear:

- dos cajas superpuestas
- controlar cuál se ve encima

Centrado absoluto (técnica clásica)

```
.padre {  
    position: relative;  
}  
  
.hijo {  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

Ejercicio 8

Debe quedar:

 perfectamente centrada vertical y horizontalmente.

Buenas prácticas

Buenas prácticas

- Usar absolute dentro de un relative
- No maquetar toda la web con position
- Usar sticky para navegación
- Controlar z-index en overlays