



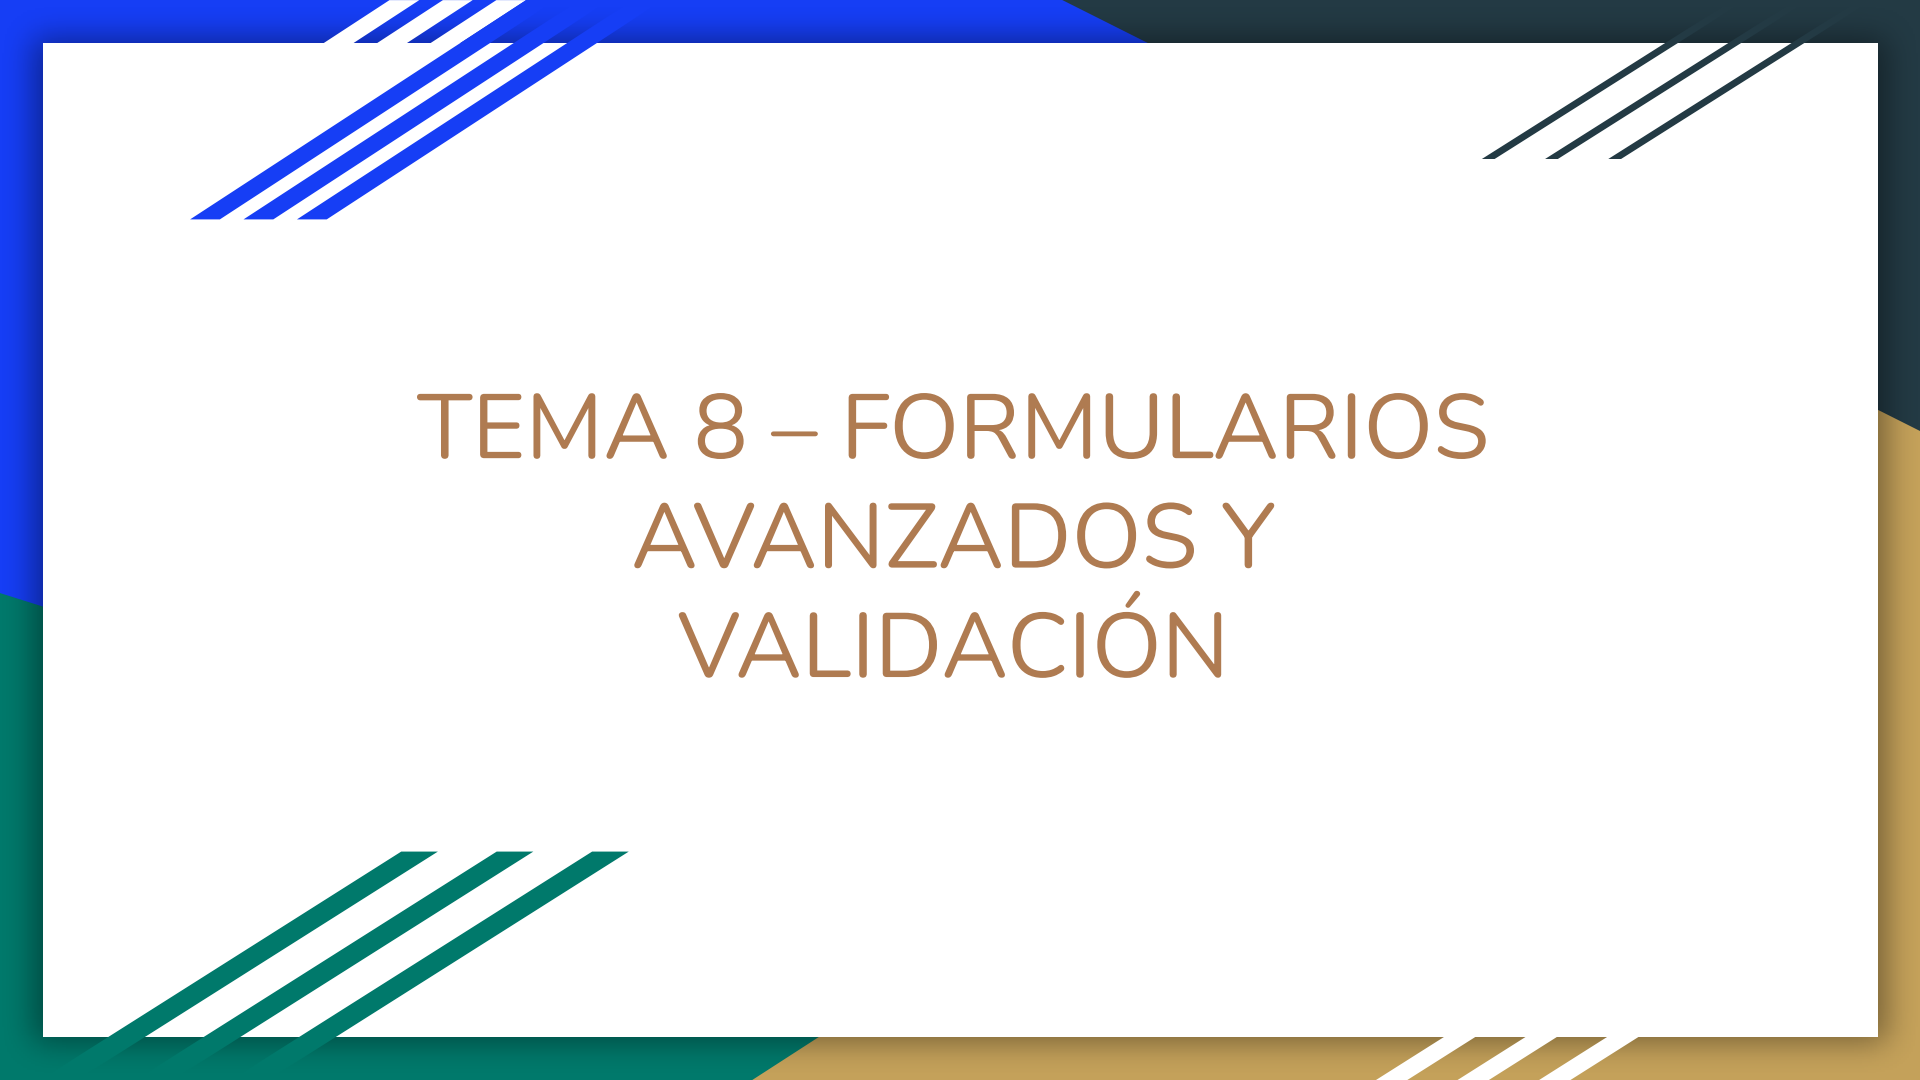

# TEMA 8 – FORMULARIOS AVANZADOS Y VALIDACIÓN

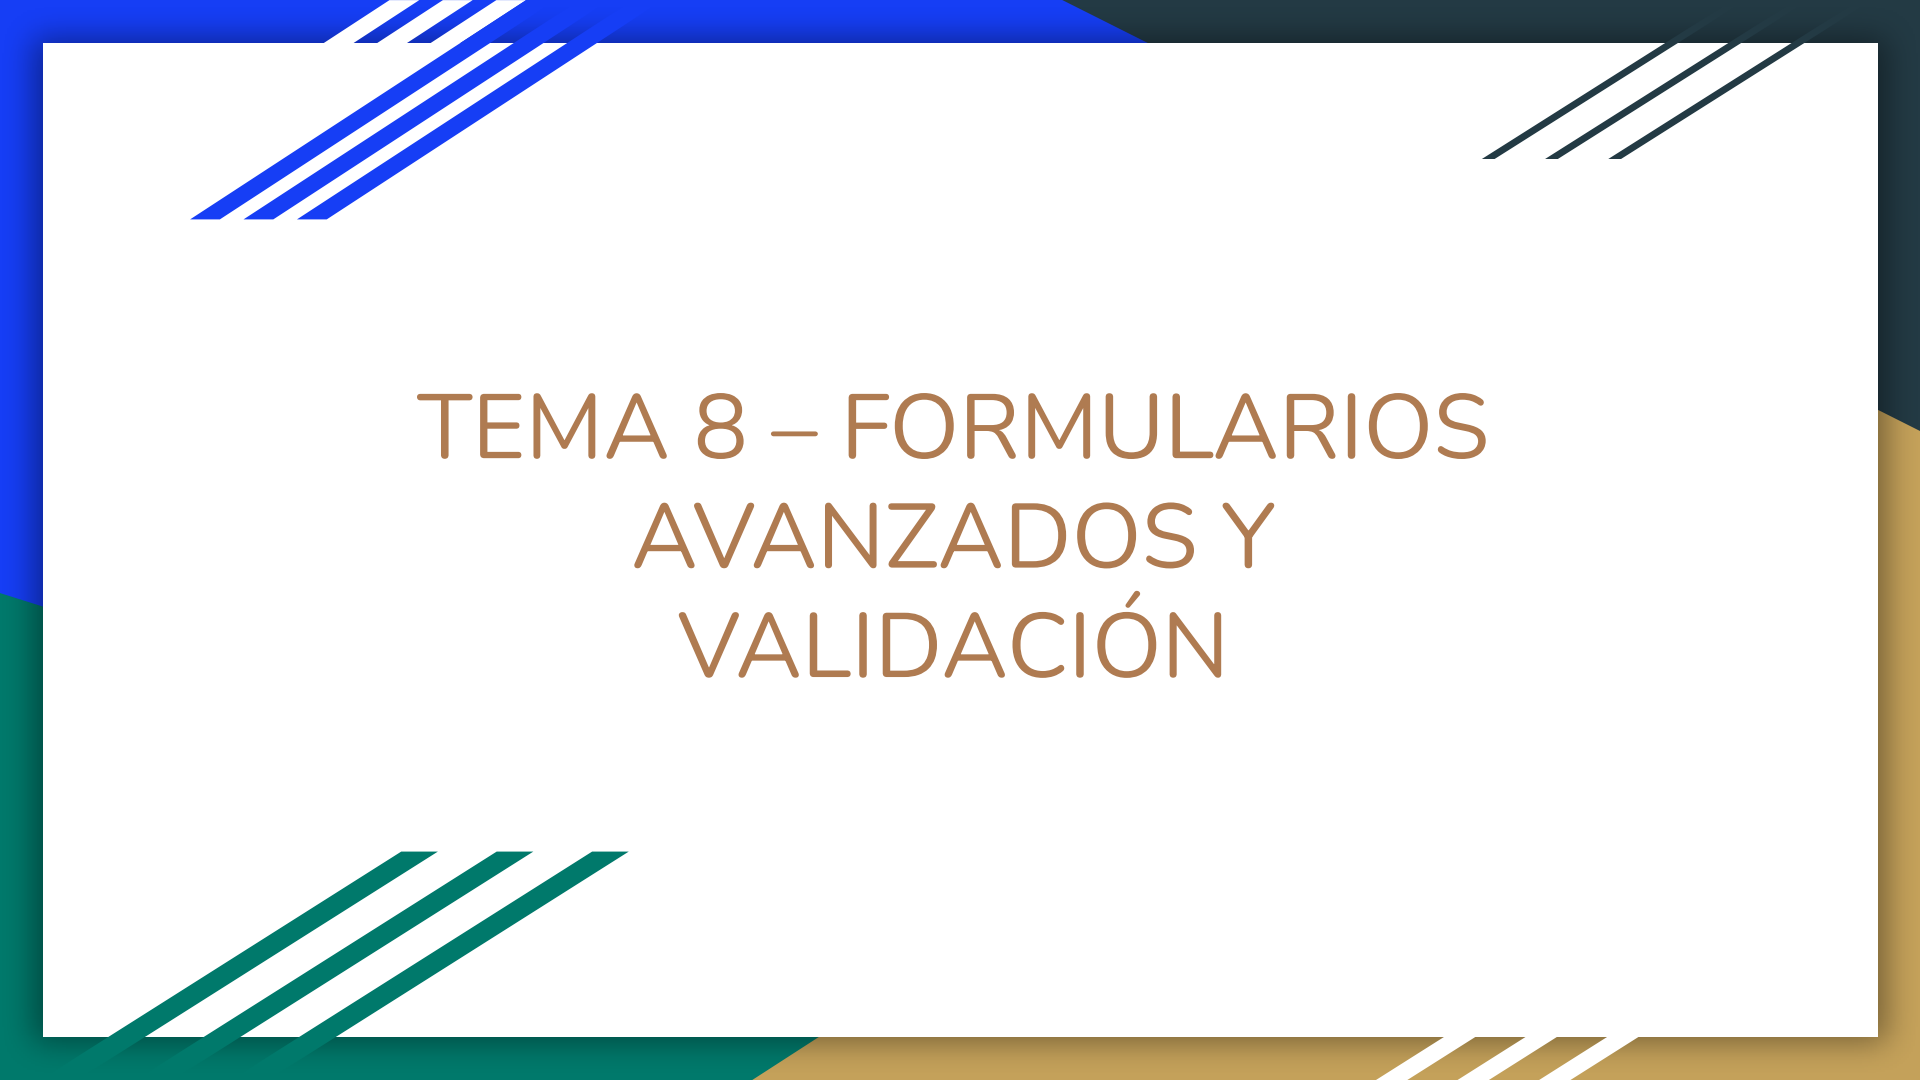

# Validación en HTML5

Atributos más importantes:

- `required` → campo obligatorio
- `pattern` → expresión regular
- `min`, `max` → valores mínimos y máximos
- `maxlength`, `minlength` → longitud de texto
- `step` → intervalos numéricos

Ejemplo:

```
<input type="text" name="usuario" required  
minlength="3">  
<input type="number" name="edad" min="18"  
max="99">
```

# EJERCICIO 1

Crea un formulario que incluya:

- Nombre (mínimo 3 caracteres, obligatorio)
- Email (obligatorio y tipo email)
- Edad (entre 18 y 65)
- Botón enviar
- Comentarios en el código explicando cada validación

Objetivo: Practicar validación básica sin JS.

# Expresiones regulares con pattern

El atributo `pattern` usa expresiones regulares.

Ejemplo:

```
<input type="text" name="dni" pattern="[0-9]{8}[A-Za-z]" required>
```

Valida:

- 8 números
- 1 letra final

También ejemplo para teléfono:

```
<input type="tel" pattern="[0-9]{9}">
```

# EJERCICIO 2

Crea un formulario que incluya:

- DNI con validación por `pattern`
- Teléfono de 9 dígitos
- Código postal de 5 números
- Todos obligatorios
- Comentarios explicando la expresión regular utilizada

# Agrupar campos: <fieldset> y <legend>

Permiten organizar formularios grandes.

Ventajas:

- Mejora accesibilidad
- Organización visual
- Mejora comprensión del código

Ejemplo:

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>
    <input type="text" name="nombre">
  </fieldset>
</form>
```

# EJERCICIO 3

Crea un formulario de inscripción que incluya:

- `fieldset` “Datos personales”
- `fieldset` “Datos académicos”
- `fieldset` “Preferencias”
- Cada grupo con mínimo 3 campos
- Validaciones donde corresponda
- Comentarios explicativos

# Atributos adicionales útiles

- `readonly` → no editable
- `disabled` → deshabilitado
- `autocomplete` → sugerencias automáticas
- `novalidate` → desactiva validación del navegador
- `checked` → opción marcada por defecto
- `selected` → opción seleccionada por defecto

Ejemplo:

```
<input type="text" value="España" readonly>  
<input type="checkbox" checked>
```

# EJERCICIO 4

Diseña un formulario de compra online:

Debe incluir:

- Datos personales obligatorios
- Dirección con campo readonly “País”
- Selección de método de pago (radio)
- Casilla de aceptación de términos (checkbox obligatorio)
- Campo deshabilitado para código promocional
- Comentarios detallados en el código

# Accesibilidad en formularios

Buenas prácticas:

- Siempre usar `<label>` correctamente asociado con `for`
- Agrupar opciones con `fieldset`
- Usar mensajes claros
- No depender solo del color para indicar errores

Ejemplo correcto:

```
<label for="email">Correo electrónico:</label>  
<input type="email" id="email" name="email" required>
```

# EJERCICIO 5

Crea un formulario completo de registro profesional que incluya:

- 3 `fieldset` bien definidos
  - Validaciones con:
    - `required`
    - `pattern`
    - `min, max`
    - `maxlength`
  - Uso correcto de `<label>` con `for`
- Inputs variados:
    - `text`
    - `email`
    - `password`
    - `number`
    - `radio`
    - `checkbox`
    - `select`
    - `textarea`
  - Botón enviar y reset
  - Código completamente comentado

# Qué hemos aprendido

- Validación HTML5 sin JavaScript
- Uso de `pattern` con expresiones regulares
- Organización con `fieldset` y `legend`
- Atributos avanzados (`readonly`, `disabled`, `autocomplete`)
- Buenas prácticas de accesibilidad
- Construcción de formularios profesionales