


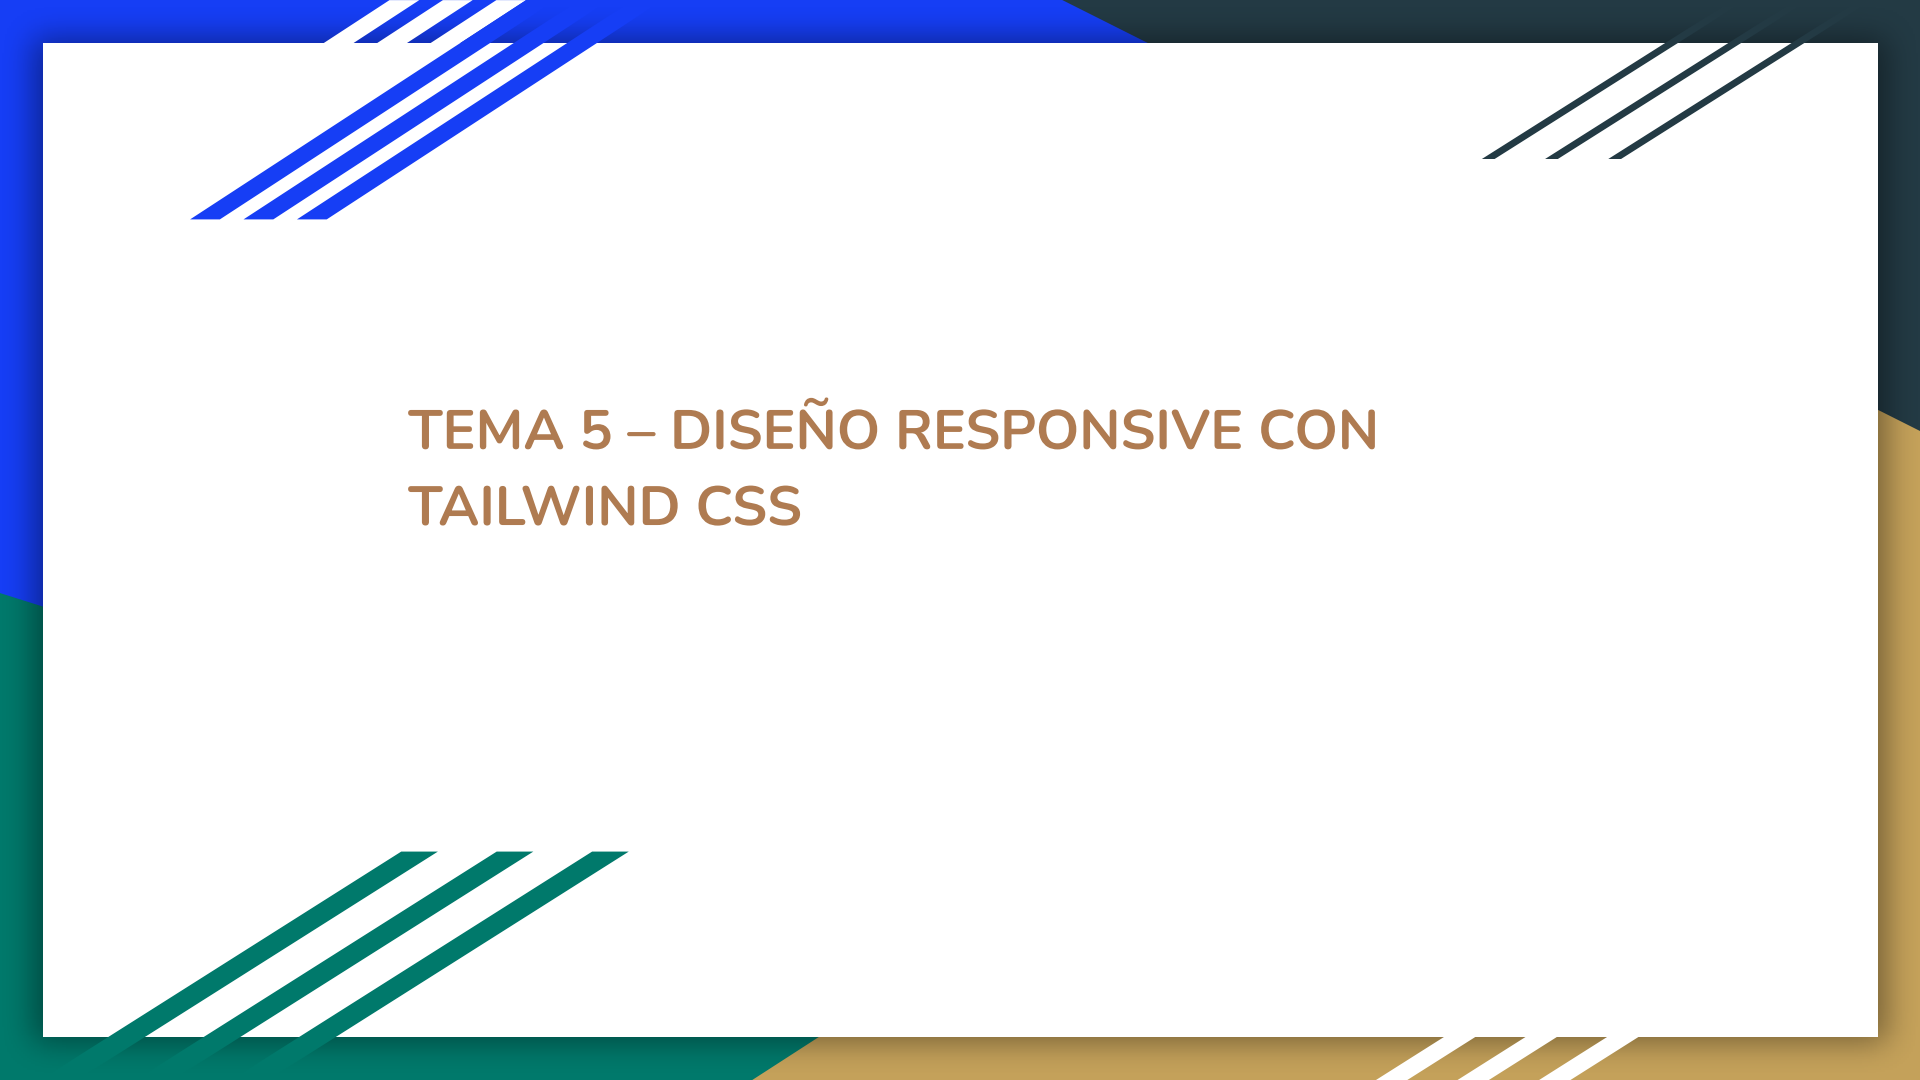

TEMA 5 – DISEÑO RESPONSIVE CON TAILWIND CSS

DISEÑO RESPONSIVE CON TAILWIND CSS

Al finalizar este tema, los alumnos serán capaces de:

- Comprender el enfoque **mobile-first** de Tailwind
- Usar **breakpoints** para diseño responsive (**sm**, **md**, **lg**, **x1**, **2x1**)
- Ocultar y mostrar elementos según tamaño
- Aplicar estilos diferentes en distintos dispositivos
- Construir layouts adaptables con Flexbox y Grid

Mobile-first y breakpoints

💡 Ejemplo:

sm: 640px

md: 768px

lg: 1024px

xl: 1280px

2xl: 1536px

```
<div class="bg-blue-200 sm:bg-green-200 md:bg-red-200">  
  Caja responsive  
</div>
```

- Azul en móvil
- Verde en tablet (**sm**)
- Rojo en escritorio (**md**)

Ejercicio 1

1. Crea un `div` con fondo azul `bg-blue-200`
2. Añade `sm:bg-green-200 md:bg-red-200 lg:bg-yellow-200`
3. Observa los cambios al cambiar el tamaño de la ventana

✓ Objetivo: entender cómo funcionan los breakpoints

Ocultar y mostrar elementos

`md:hidden` se oculta en `md` o mayor

`hidden` oculta siempre

`sm:block` se muestra en `sm` o mayor



Útil para menús, imágenes o bloques condicionales

Ejercicio 2

Crea un `div` con texto "Solo móvil" y clase `block md:hidden`

Crea otro `div` con texto "Solo escritorio" y clase `hidden md:block`

Ajusta la ventana para ver qué se muestra en cada tamaño

Layout responsive con Flexbox

- Clases responsive para flexbox:

```
<div class="flex flex-col md:flex-row gap-4">  
  <div class="bg-red-200 p-4">Caja 1</div>  
  <div class="bg-green-200 p-4">Caja 2</div>  
  <div class="bg-blue-200 p-4">Caja 3</div>  
</div>
```

- Móvil: columnas (`flex-col`)
- Escritorio: filas (`flex-row`)

Ejercicio 3

1. Crea un contenedor con 3 cajas
2. Aplica `flex flex-col md:flex-row gap-4`
3. Observa cómo cambia la disposición al reducir/ampliar la pantalla

Layout responsive con Grid

- Clases responsive para grid:

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">  
  <div class="bg-red-200 p-4">1</div>  
  <div class="bg-green-200 p-4">2</div>  
  <div class="bg-blue-200 p-4">3</div>  
  <div class="bg-yellow-200 p-4">4</div>  
</div>
```

Móvil: 1 columna

Tablet: 2 columnas

Escritorio: 4 columnas

Ejercicio 4

1. Crea un grid con 4 cajas
2. Aplica `grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4`
3. Cambia el tamaño de la ventana y observa cómo cambia el número de columnas

Ajustes de tamaño y posición responsive

- Ancho y alto según breakpoints:

```
<div class="w-full sm:w-1/2 md:w-1/3 lg:w-1/4 h-24 bg-blue-200"></div>
```

`w-full` en móvil

`sm:w-1/2` en tablet

`md:w-1/3` en escritorio mediano

`lg:w-1/4` en escritorio grande

Ejercicio 5

1. Crea un `div` con altura `h-24` y fondo azul
2. Aplica diferentes anchos según breakpoints (`w-full sm:w-1/2 md:w-1/3 lg:w-1/4`)
3. Ajusta la ventana y observa cómo cambia el ancho

Texto y tipografía responsive

- Cambiar tamaño de texto según breakpoints:

```
<h1 class="text-base md:text-lg lg:text-2xl xl:text-4xl">
```

Texto adaptable

```
</h1>
```

`text-base` → móvil

`text-lg` → tablet

`text-2xl` → escritorio

`text-4xl` → pantallas grandes

Ejercicio 6

1. Crea un `h1` con texto "Responsive Tailwind"
2. Aplica clases de tamaño: `text-base md:text-lg lg:text-2xl xl:text-4xl`
3. Ajusta la ventana y observa el cambio en tamaño del texto

Resumen

Tailwind es **mobile-first**

Breakpoints: `sm`, `md`, `lg`, `xl`, `2xl`

Ocultar/mostrar: `hidden`, `block`, `md:hidden`

Flexbox y Grid adaptativos con prefijos

Tamaño y tipografía adaptativa con clases responsive