Как обеспечить работу рекламных лендингов 24/7

Landing Monitor: от технических проверок лендинга до оценки рекламных расходов под риском и согласованных действий команд.

Предлагаемое решение

Единый реестр и мониторинг лендингов, проверка сценария заявки, инциденты и оценка риска для активных рекламных кампаний. Приоритет зависит не только от ошибки, но и от потенциального воздействия на платный трафик.

1. Бизнес-проблема

Банк оплачивает переходы по рекламным объявлениям. Страница может отвечать **HTTP 200**, но при этом медленно загружаться, некорректно отображаться на смартфоне или не позволять отправить заявку. В этом случае расходы на привлечение уже понесены, а потенциальная конверсия теряется.

Задача мониторинга — быстро находить такие сбои, показывать затронутые кампании и обеспечивать понятный процесс устранения. Для сотен лендингов нужны регулярные проверки, а для приоритизации — связь с рекламными кампаниями и оценка затронутого трафика.

2. Четыре уровня проверки


Уровень	Что контролируем	Какую проблему предотвращаем
Доступность	HTTP, редиректы, TLS, тайм-ауты	Пользователь не может открыть лендинг
Сценарий заявки	Поля, CTA, тестовая отправка, подтверждение	Страница работает, но заявка не проходит
Отображение	Устройства, ОС, браузеры, скриншоты	На части платформ нарушена вёрстка
Скорость	Время загрузки, Web Vitals, ошибки JS	Потеря пользователей из-за задержек

3. Для кого делаем

Специалист по рекламе видит, какие страницы и кампании под угрозой, и решает, нужно ли ограничить трафик. **Техническая команда** получает детали воспроизведения: URL, окружение, шаг сбоя, замеры и скриншот. **Владелец сервиса** контролирует охват, SLA и качество оповещений.

Обзор состояния лендингов

Скриншот локально запущенного MVP. Все значения на демонстрационных экранах — примеры, а не статистика Т-Банка.

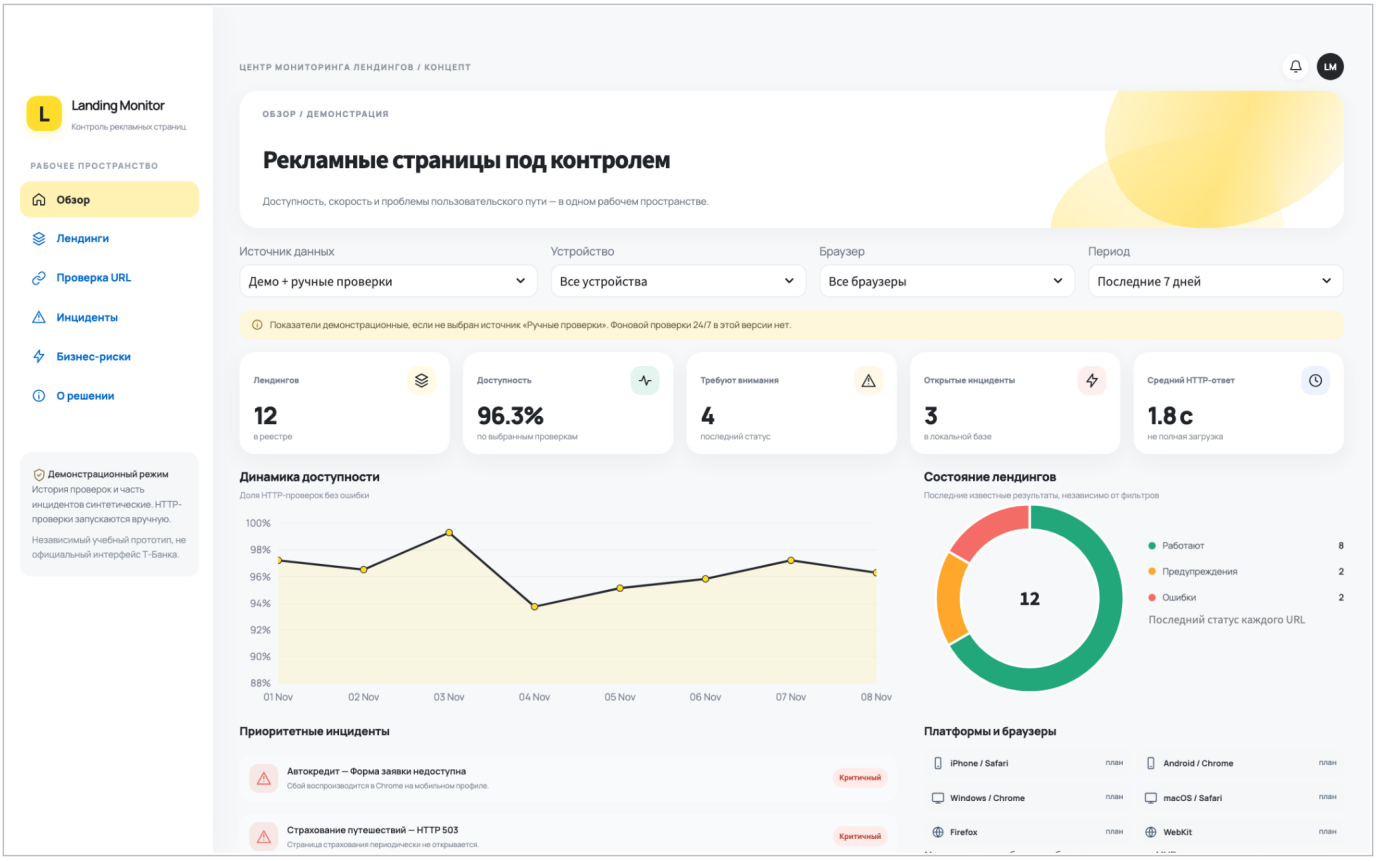


Экран 1. На главной странице пользователь сразу видит сводку, динамику проверок, проблемные лендинги и список приоритетных инцидентов.

Какие задачи решает этот экран


Элемент	Ценность для специалиста
Фильтры по периоду, устройству, браузеру	Позволяют быстро сузить поиск и проверить проблему в нужном окружении.
Показатели доступности и инцидентов	Дают краткое понимание текущего состояния без просмотра технических логов.
История и список критичных проблем	Помогают выделить массовые сбои и определить порядок реакции.
Матрица платформ	Показывает **план** браузерного покрытия, а не уже проведённые тесты.

Уточнение: в MVP аналитический обзор строится по синтетическим записям и результатам ручных HTTP-проверок. Автоматический мониторинг в фоне и реальные проверки всех платформ пока не реализованы.

От реестра до ручной проверки

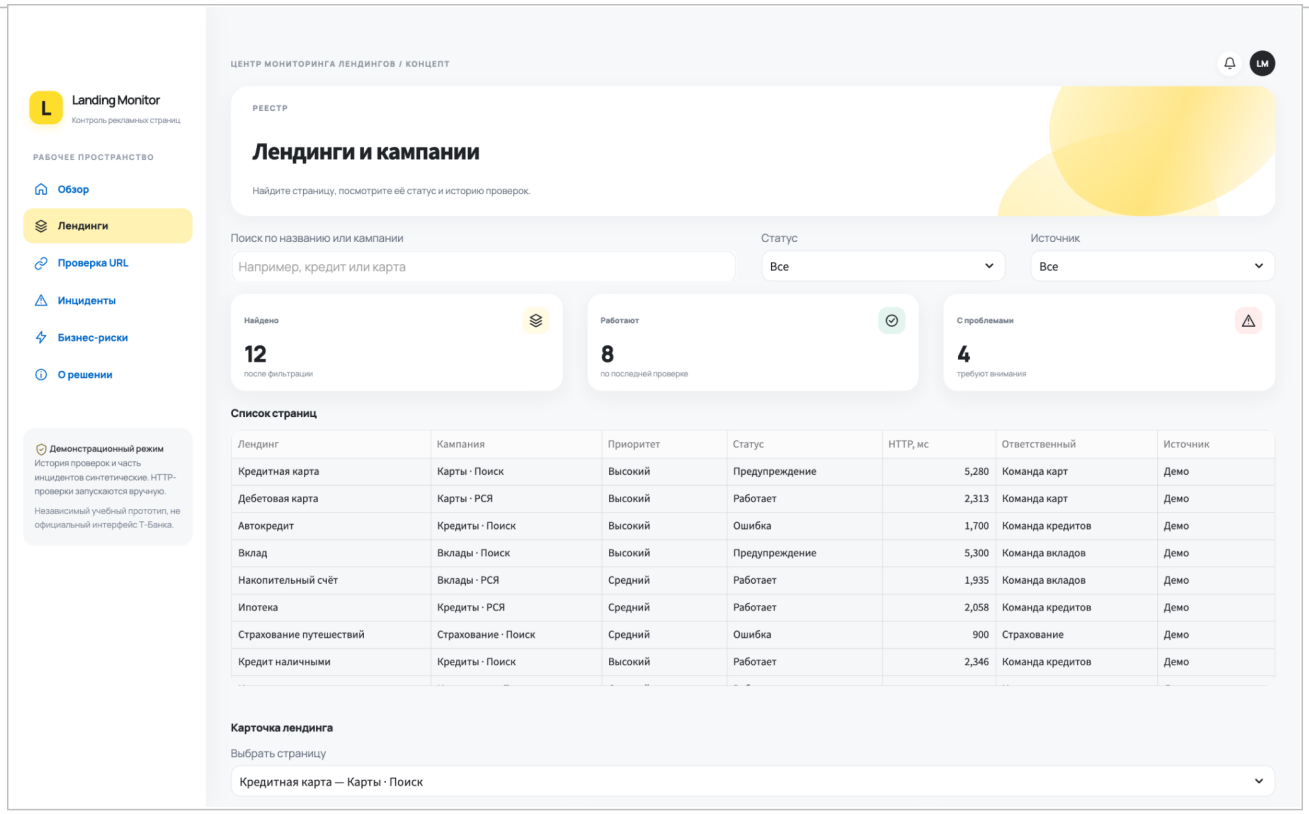


Экран 2. Реестр. Поиск, фильтрация, принадлежность к рекламной кампании, состояние страницы, владелец и история — единая точка входа для команды.

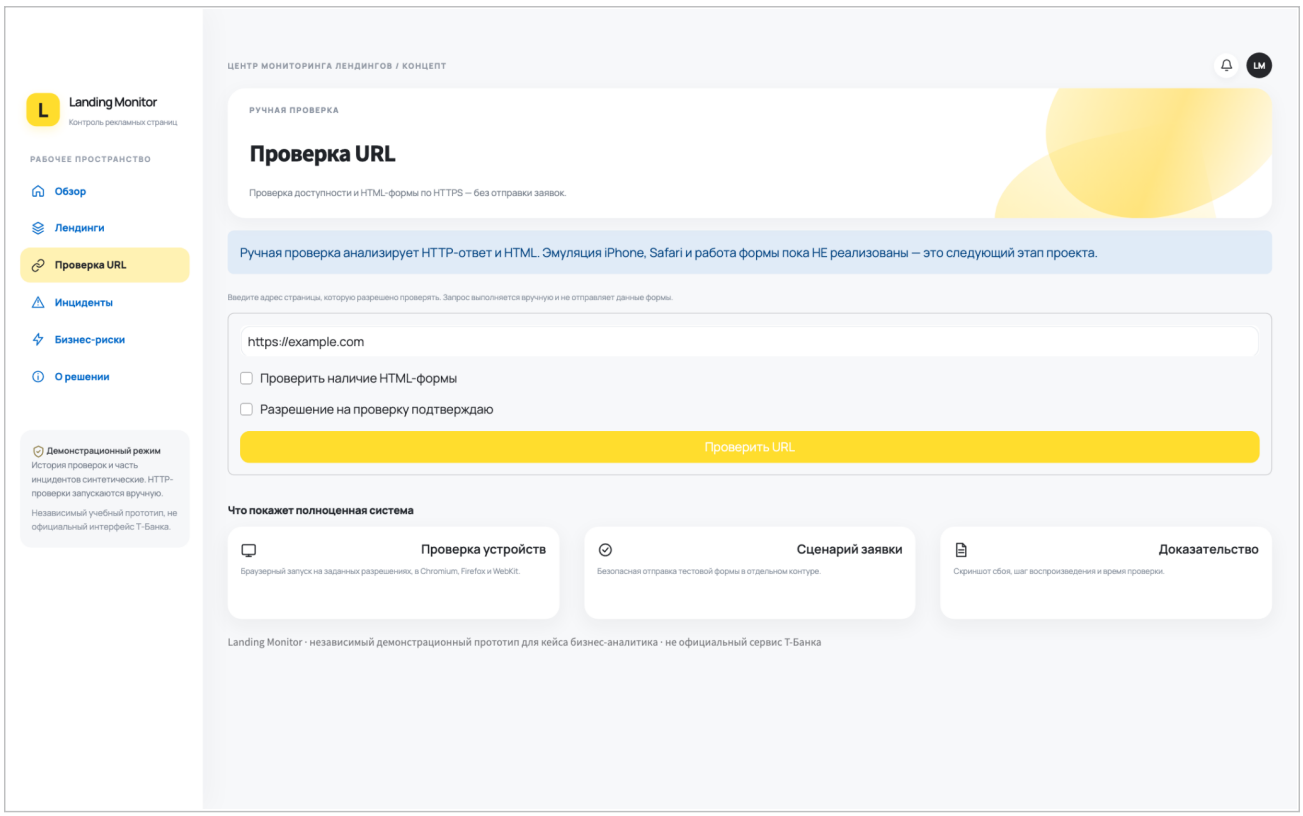

Экран 3. Ручная проверка. Проверяется HTTPS-ответ, задержка получения HTML и наличие формы. Проверка не отправляет заявку и не эмулирует мобильный браузер.

От сигнала до ответственного

Инцидент должен отвечать на вопросы «что случилось», «на кого влияет» и «кто устраняет» — без необходимости разбирать сырые журналы.

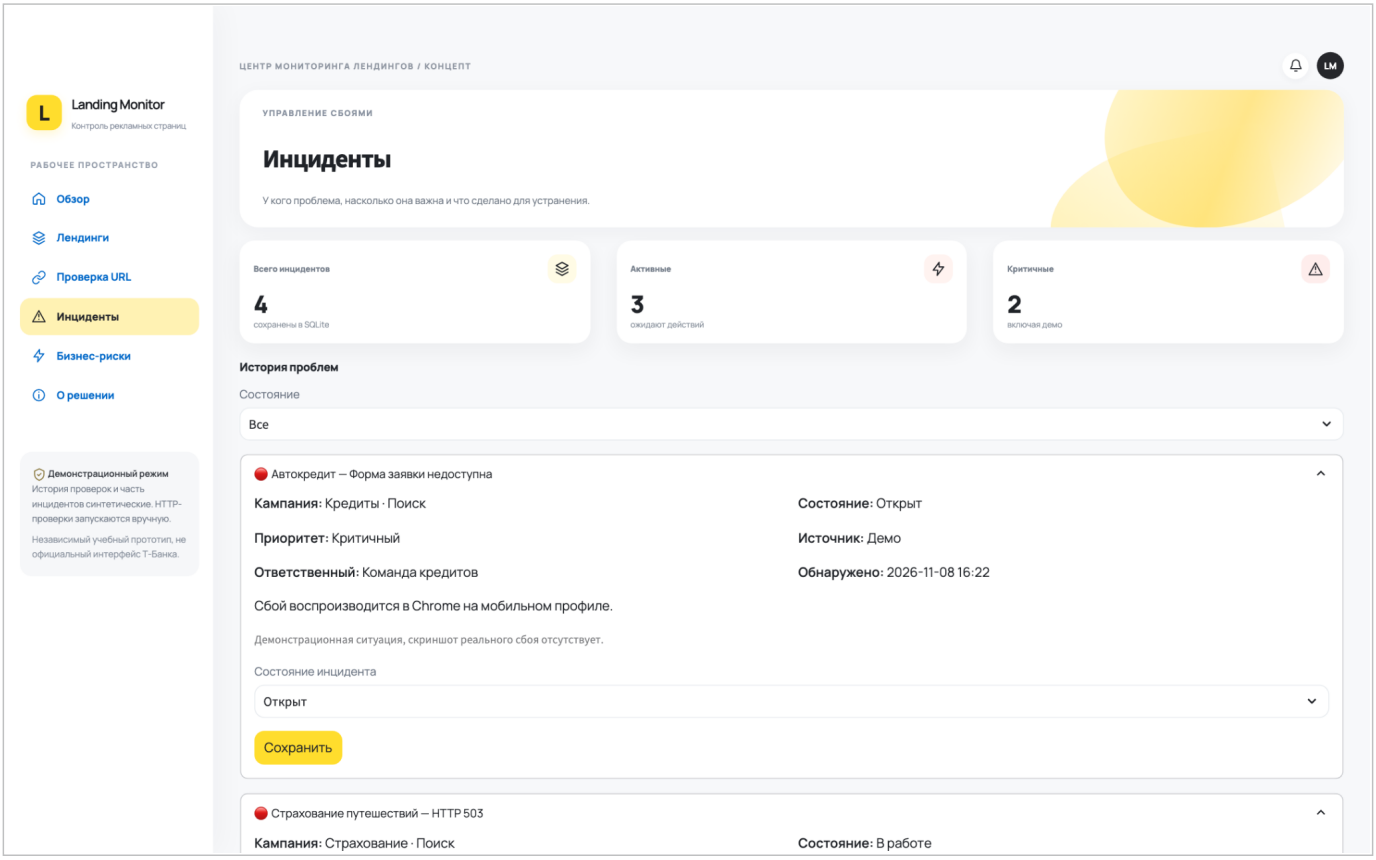

Экран 4. Карточка инцидента с уровнем критичности, связанной кампанией, ответственным, статусом и пояснением. На скриншоте — демонстрационная проблема.


Сценарии работы с сервисом

Ситуация	Ожидаемая реакция целевой системы
HTTP 500 или тайм-аут	Повторить проверку независимо, затем создать инцидент и оповестить владельца.
Сломана кнопка заявки	Браузерный тест фиксирует сбой пользовательского сценария, несмотря на HTTP 200.
Страница медленная на iPhone	Показать затронутую платформу и тренд скорости, создать предупреждение.
Исправление после релиза	Запустить повторный тест; закрыть инцидент только после подтверждения восстановления.

Приоритизация: учитываются серьёзность сбоя, важность лендинга и влияние на активные кампании. В MVP оценка расходов под риском работает на синтетических CPC и трафике; реальные значения требуют рекламной интеграции.

Как обрабатывается подтверждённый сбой

Упрощённая BPMN-схема целевого процесса: система мониторинга, команда рекламы и техническая команда.

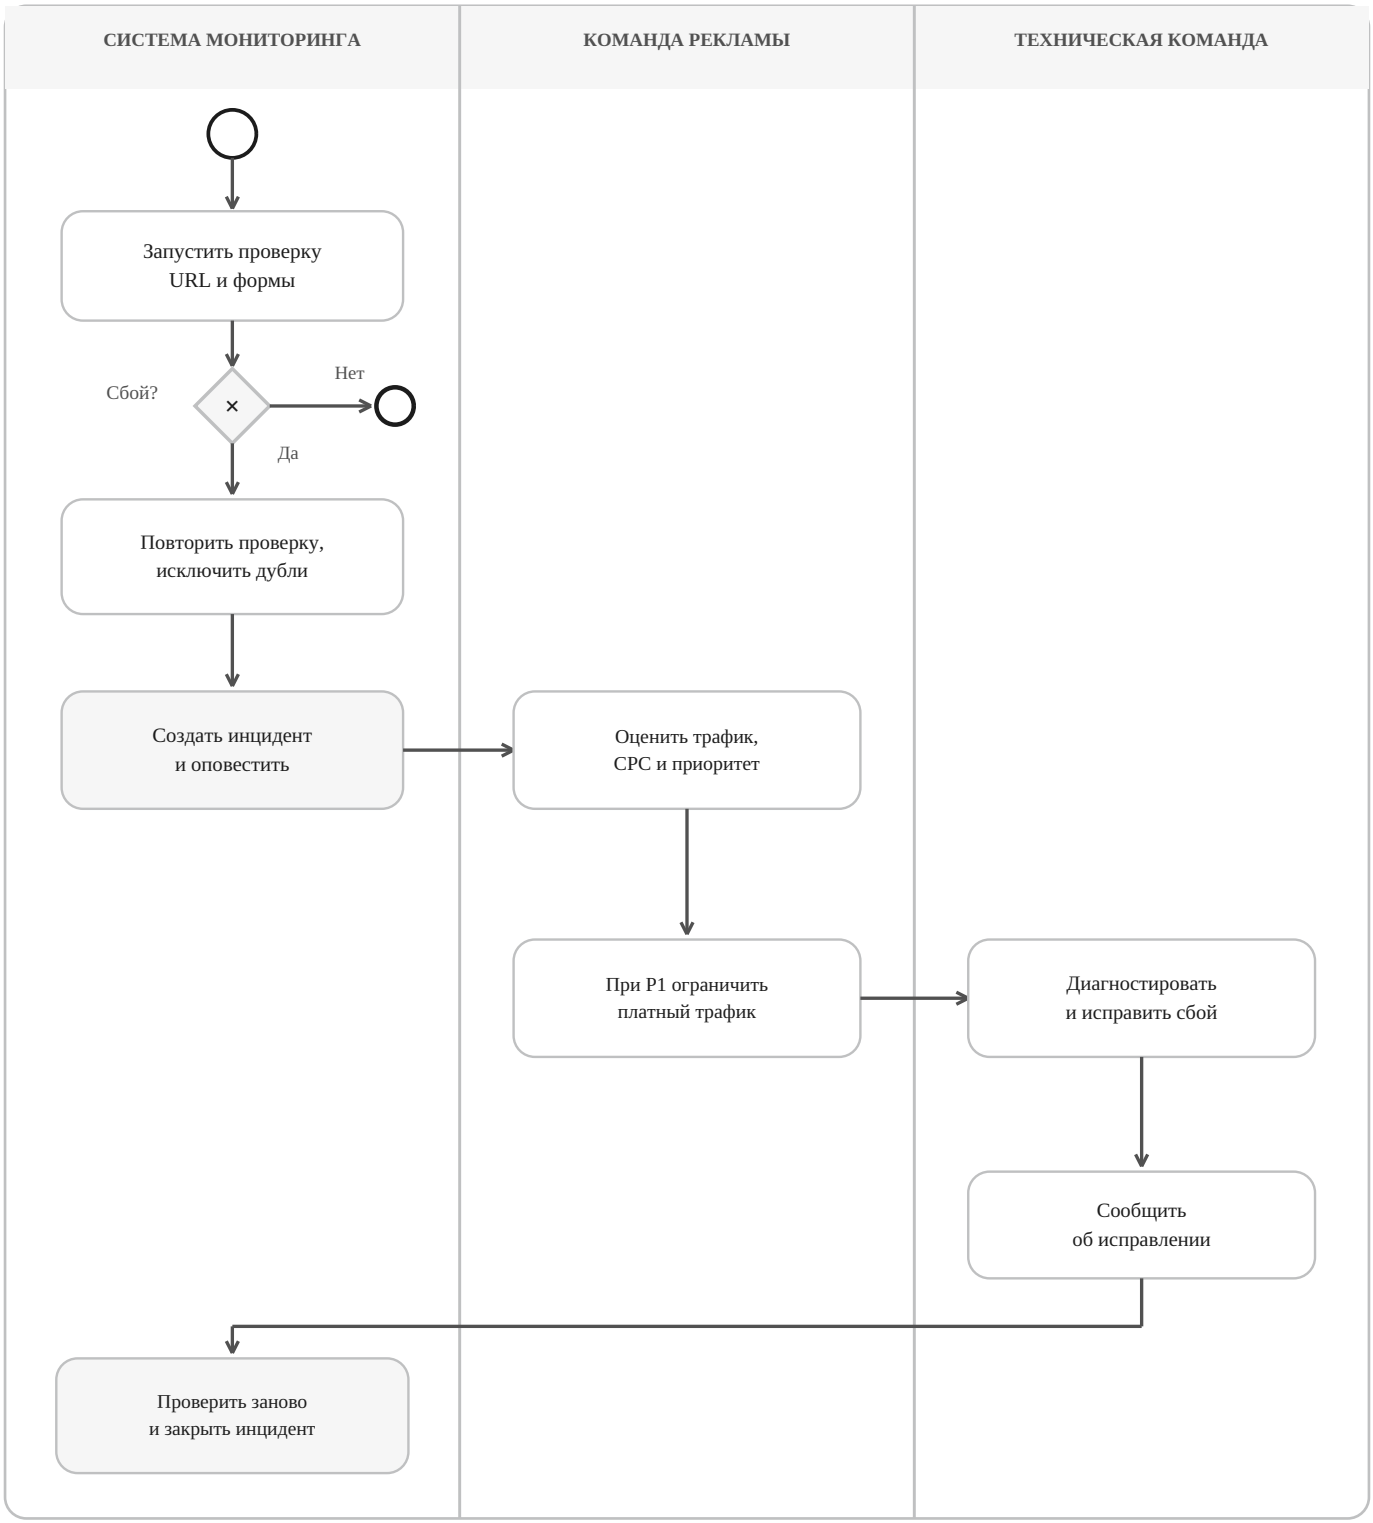


Ветви: если сбоя нет — сохранить успешный результат; если повторная проверка не подтверждает ошибку — подавить ложную тревогу.

Правила реакции

P1: массовый сбой или недоступная заявка — немедленное уведомление обеих команд. **P2:** сбой на отдельной платформе — задача владельцу. **P3:** замедление без блокировки — плановое исправление. Сроки реакции согласуются с бизнесом.

Как обеспечить мониторинг 24/7

Ниже — архитектурное предложение для промышленной реализации. В текущем локальном прототипе доступны только часть интерфейса, SQLite и ручной HTTP-чекер.

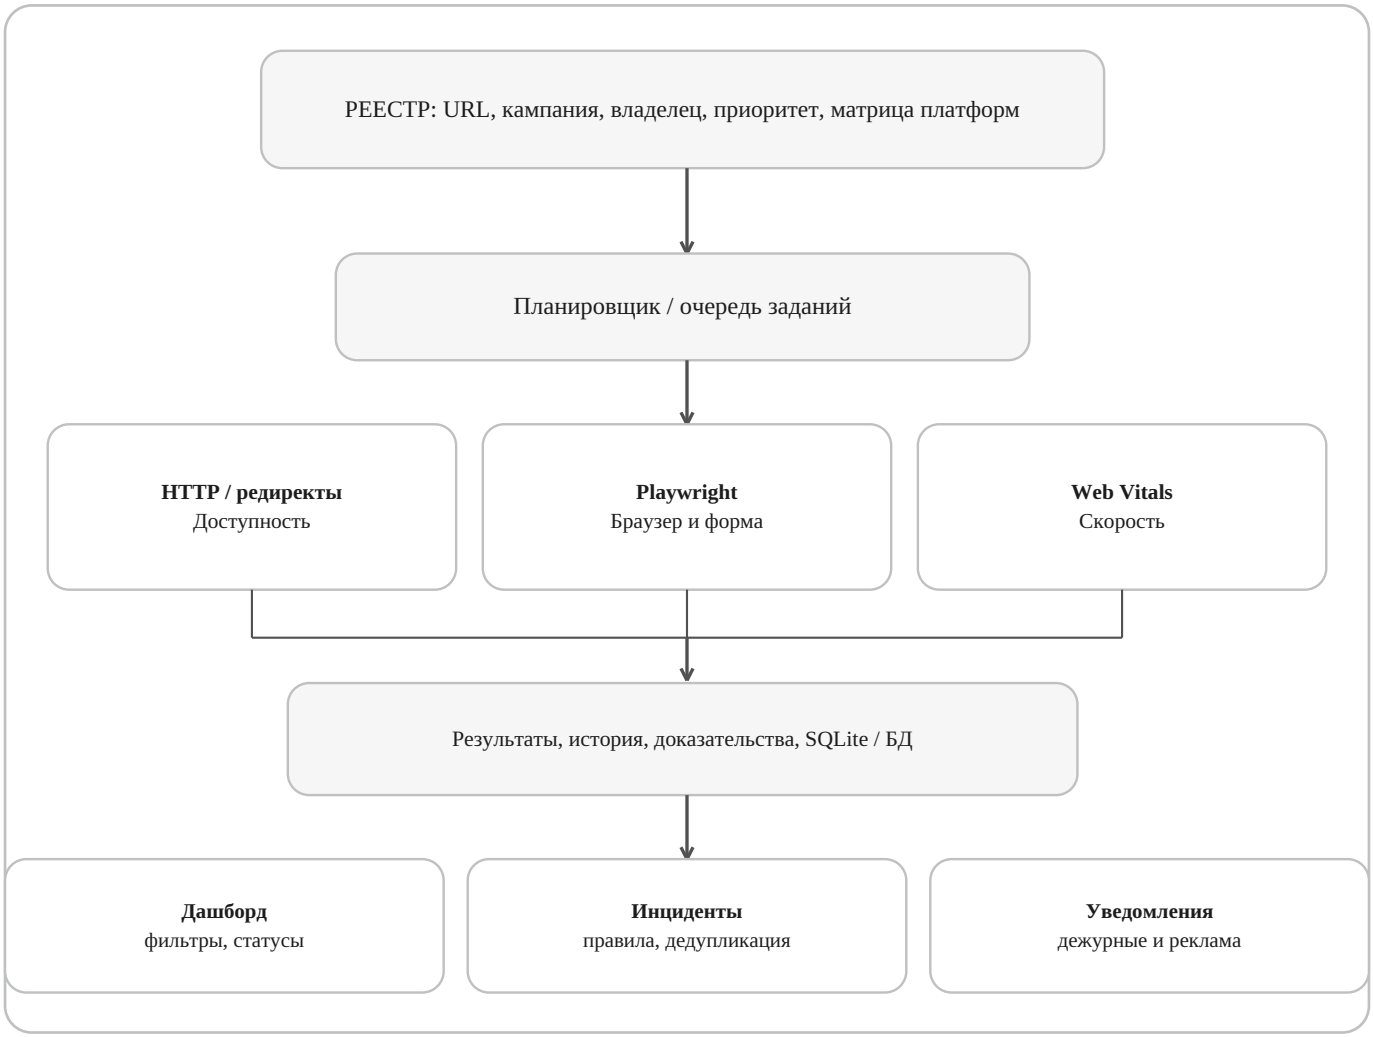

Контрольные ограничения системы

Масштабирование: очереди и лимиты параллельных проверок для сотен страниц; разные профили контроля по бизнес-приоритету. **Надёжность:** несколько независимых точек наблюдения и отдельный сигнал о сбое самого мониторинга.

Безопасность: разрешённый список доменов, защита от внутренних URL и SSRF, разграничение доступа, маскирование персональных данных. Проверка отправки заявки — только в тестовом контуре, без реальных лидов.

Измерение скорости: HTTP-отклик недостаточен для оценки UX. В целевой системе нужны браузерные замеры и, при доступности, реальные пользовательские метрики. Эмуляция устройств дополняется выборочными тестами на физических устройствах.

Все интервалы проверок, целевые SLA и каналы оповещения — предварительные требования, которые нужно согласовать с владельцами лендингов и эксплуатации.

Что нужно для промышленного запуска

Функциональные требования

ID	Требование к целевой системе	Приоритет
F01	Реестр нескольких сотен URL: владелец, кампания, критичность, правила проверки.	MUST
F02	Проверки HTTP, DNS/TLS, редиректов и тайм-аутов по расписанию и вручную.	MUST
F03	Браузерные тесты для согласованной матрицы устройств/ОС/браузеров.	MUST
F04	Проверка тестового сценария заявки без попадания в реальные лиды.	MUST
F05	Сохранение времени, окружения, скриншота, шага сбоя и истории результатов.	MUST
F06	Подтверждение сбоев, подавление дублей, приоритеты и оповещения.	MUST
F07	Расходы под риском: клики, CPC, доля затронутого трафика, сценарные оценки и решение специалиста.	SHOULD

Критерии приёмки

1. Если лендинг отвечает HTTP 200, но заявка не отправляется, система фиксирует **функциональный сбой**, а не статус «здоров».
2. После повторного подтверждения недоступности появляется **один инцидент** с URL, временем, окружением и ответственным.
3. Публикация нового активного лендинга добавляет URL в реестр и назначает расписание проверок.
4. Закрытие инцидента возможно после повторного успешного прохождения критичного сценария.

План внедрения и оценка результата


Этап	Что делаем	Проверка успеха
1. Согласование	Владельцы страниц, матрица устройств, пороги, правила тестовых лидов.	Требования и ответственные утверждены.
2. Пилот	Автоматический мониторинг критичных кампаний, инциденты, уведомления.	Система находит заранее смоделированные сбои.
3. Расширение	Все опубликованные лендинги, браузеры, релизы, рекламные интеграции.	Полнота охвата и приемлемые ложные тревоги.

Как измерять пользу: доля активных URL под мониторингом; медианное время обнаружения (MTTD) и восстановления (MTTR); доля ложных оповещений; число неуспешных пользовательских сценариев. Реальные рекламные расходы под риском оцениваются после подключения статистики кампаний; демо-калькулятор использует синтетические значения.

Рекомендация: запускать с ограниченного пилота на самых важных лендингах, подтвердить качество обнаружения и реагирования на смоделированных сбоях, затем масштабировать решение. Прототип демонстрирует пользовательскую часть, но не заменяет промышленный мониторинг 24/7.

Оценка расходов на проблемные клики

Landing Monitor помогает оценить бизнес-последствия технического сбоя и выбрать порядок реагирования.

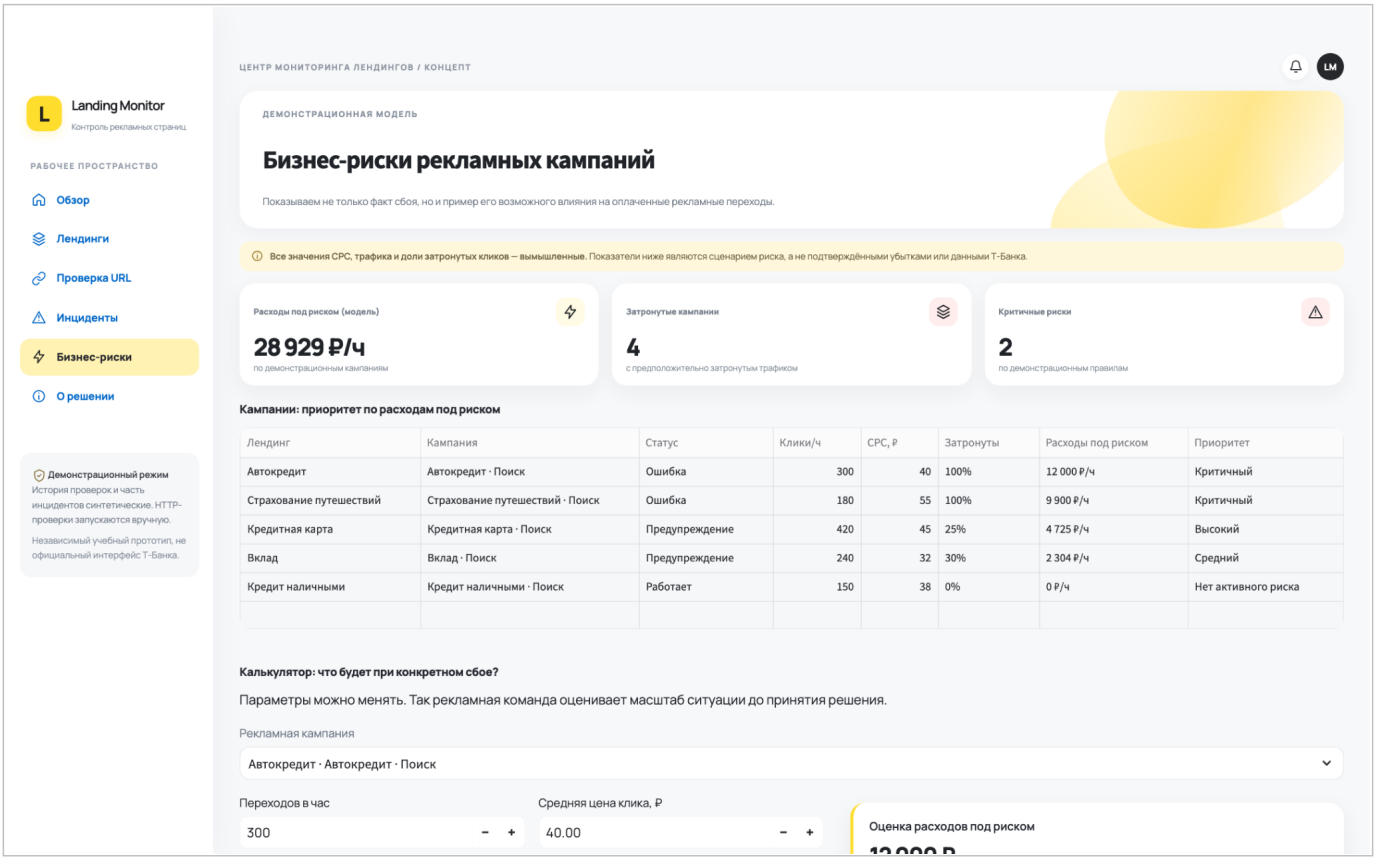

Экран 5. Бизнес-риски: таблица рекламных кампаний с приоритетами и интерактивный калькулятор. Показатели на экране синтетические, не статистика Т-Банка.

Почему это отличает решение от простого мониторинга

Обычная проверка сообщает, что страница недоступна. Здесь специалист дополнительно видит, **какая рекламная кампания затронута, сколько потенциально проблемных кликов оплачивается и насколько срочно нужно реагировать**. Для целевой системы эти сведения поступают из рекламной статистики; в MVP используются демонстрационные значения.

Как считается оценка

Расходы под риском = клики в час × цена клика × доля затронутых кликов × продолжительность сбоя (ч).

Пример: 300 переходов/ч × 40 ₽ × 100% × 1 час = **12 000 ₽** потенциально затронутых расходов.

Как использовать результат

Система подтверждает сбой и формирует карточку риска. **Специалист по рекламе** решает, нужно ли временно ограничить трафик. **Техническая команда** устраняет проблему и запускает повторную проверку. Без согласованной процедуры реклама автоматически не отключается.

Ограничение: расчёт описывает рекламные расходы, связанные с потенциально затронутыми кликами, а не доказанные убытки или упущенную прибыль. Реальная оценка требует интеграции с кампаниями, проверки фактического потока заявок и согласования правил приоритизации.

Код и прототип: github.com/rublevasasha55-beep/landing-monitor