


## EXERCICI 8

exercicis/semantic.html

### Organització d'elements en la pàgina web (html)

Elements en html de 2 tipus:

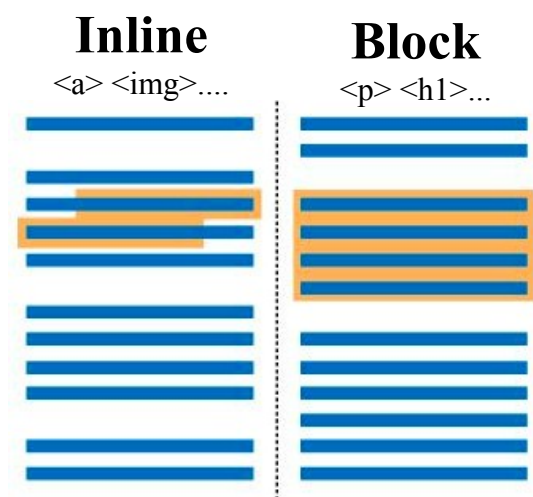

Existeixen dues etiquetes per modificar el tractament dels elements de inline a block i de block a inline:

#### **`<span>`**

L'etiqueta `<span>` s'utilitza per agrupar elements en línia en un document. L'etiqueta no proporciona cap canvi visual per si mateix. L'etiqueta proporciona una forma d'afegir un ganxo a una part d'un text o una part d'un document.

##### Exemple1:

```
<p>
  Tinc els ulls de color <span style="color:blue">blau </span> i no <span
    style="color:narrow">marrons </span>.
</p>
```

#### **`<div>`**

L'etiqueta `<div>` defineix una divisió o una secció en un document HTML.

L'etiqueta `<div>` s'utilitza per agrupar elements de bloc per donar-los format amb CSS.

##### Exemple2:


```
<div>
  <h3> Encapçalament de nivell 3</ h3>
  <hr />
  <p> Etiqueta Paràgraf.
  Existeixen dues etiquetes per modificar el tractament dels elements de inline a
  block (div) i de block a inline (span) </ p>
</div>
```

## Estructura semàntica

[https://www.w3schools.com/html/html5\\_semantic\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp)

<div> permet agrupar en blocs per distribuir el contingut en la web

amb html5 s'introdueixen les etiquetes amb significat del contingut que emmarquen

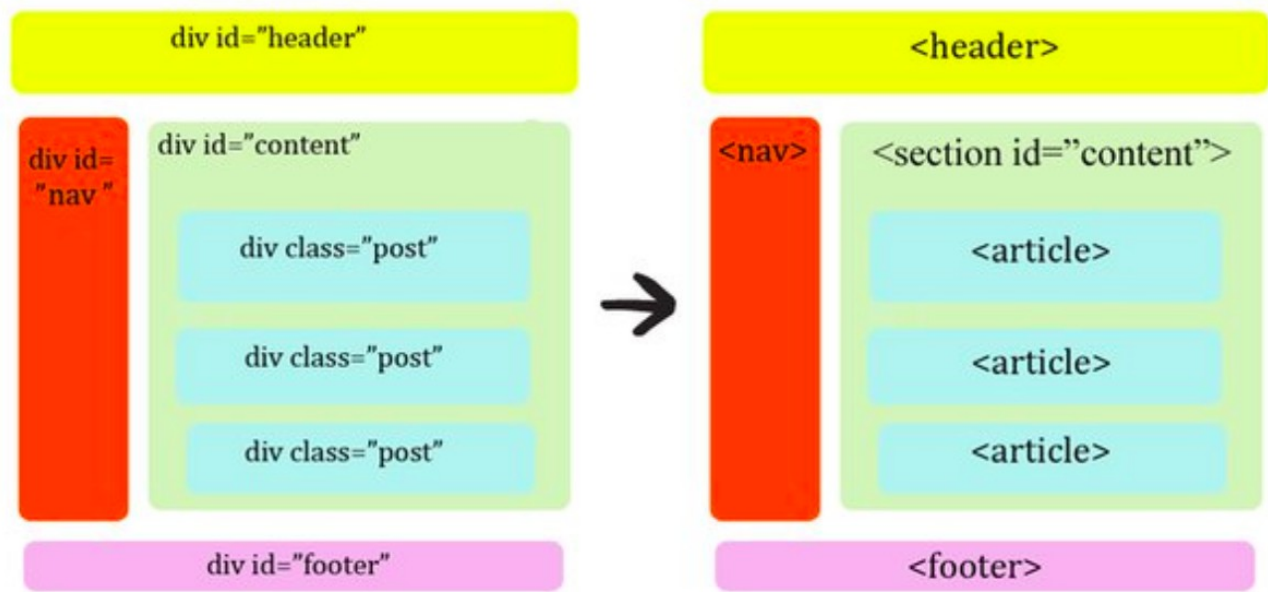

## EXERCICI

Crea una pàgina semantic.html on utilitzes totes les etiquetes semàntiques de l'estructura html5. Insereix a la pàgina els dos exemples anteriors.