

Gestion de versions

avec git

Walter Rudametkin

Adaptation

M.E. Kessaci, O. Caron

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr

<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011

© Polytech Lille

Moi... *(et ma décharge de responsabilité)*

- ▶ Je suis étranger (hors UE)
- ▶ J'ai un accent
- ▶ Je me **trompe beaucoup** en français
 - ▶ et en info, et en math, et ...
 - ▶ n'hésitez pas à me corriger ou à me demander de répéter
- ▶ Je commence à enseigner
 - ▶ ce cours est tout nouveau
 - ▶ j'accepte des critiques (constructives mais pas que) et surtout des recommandations
 - ▶ n'hésitez pas à poser des questions
- ▶ Je ne suis pas un expert

Comment gérez-vous vos fichiers ?

- ▶ Garder l'historique
- ▶ Partager

Comment gérez-vous vos fichiers ?

- ▶ Garder l'historique
- ▶ Partager



fichier-v1.qqch



fichier-v2.qqch



fichier-v3.qqch



fichier-v4.qqch



fichier-v5.qqch



fichier-v6.qqch




fichier-v7.qqch




fichier-v8.qqch

Versionnement manuel de fichiers

Comment collaborer sur un fichier ?

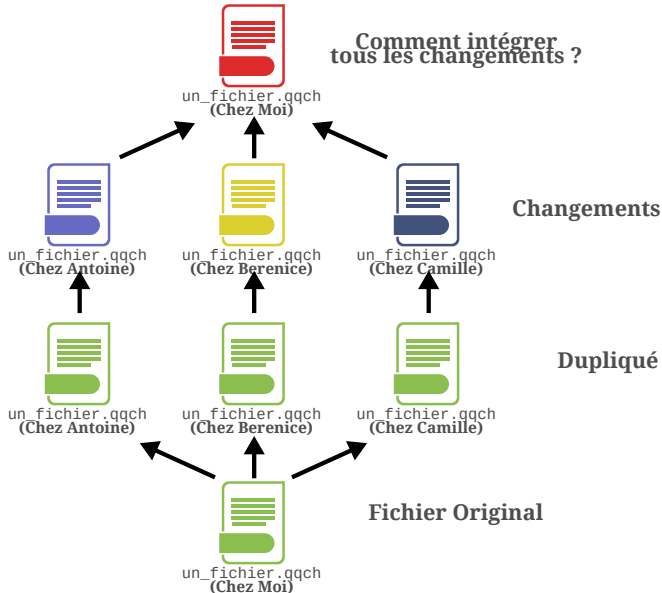

Comment collaborer sur plusieurs fichiers ?

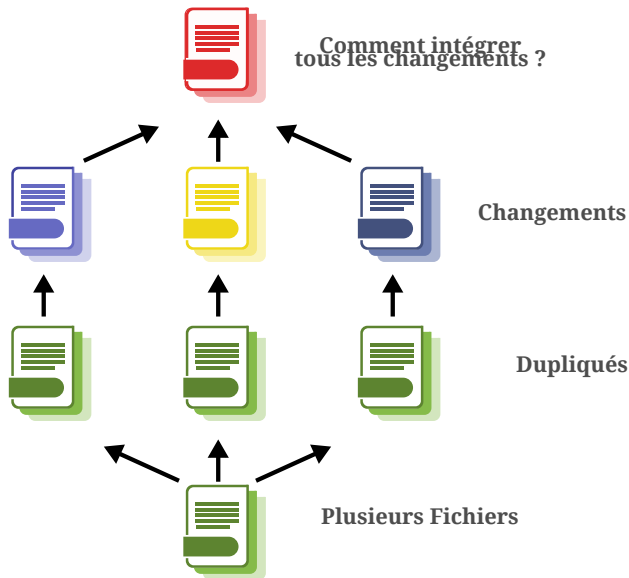

D'autres solutions ?



Google docs



Problématique : développement logiciel

- ▶ Un **projet** de développement logiciel est une activité longue et complexe.
- ▶ Concerne plusieurs **fichiers** (milliers !)
- ▶ De multiples **itérations** sont nécessaires.
- ▶ A certains moments, on peut identifier des **versions** et/ou **variantes** du logiciel.
- ▶ Les erreurs sont possibles, **revenir en arrière** est parfois nécessaire.
- ▶ Un projet peut se faire à plusieurs, les développeurs peuvent travailler sur les mêmes fichiers (**conflits**)

Définitions

Simple

- ▶ Un **gestionnaire de versions** est un logiciel qui **enregistre les évolutions d'un ensemble de fichiers** au cours du temps de manière à ce qu'on puisse rappeler une version antérieure à tout moment.

Définition Wikipedia¹

- ▶ La **gestion de versions** (en anglais *version control* ou *revision control*) consiste à maintenir **l'ensemble des versions d'un ou plusieurs fichiers** (généralement en texte). Essentiellement utilisée dans le domaine de la création de logiciels, elle concerne surtout **la gestion des codes source**.

¹https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_versions

Gestion de versions

Le développement logiciel est un processus sinueux à notion de **branche** (chaque noeud représente un **ensemble de fichiers** à un temps t) :



Avantages de la gestion de versions

- ▶ Sauvegarde / Restauration
- ▶ Synchronisation du travail (partage, collaboration)
- ▶ Suivi de changements (très détaillé)
- ▶ Suivi de responsabilités / propriétaires / coupables
- ▶ *Sandboxing* (espace confiné, environnement de test, isolation)
- ▶ *Branching and merging*
- ▶ Passage à l'échelle (10, 100, 1.000, 10.000 développeurs)

Que mettre dans un Logiciel de Gestion de Versions ?

- ▶ Tous les sources du projet
 - ▶ code source (.c .cpp .java .py ...)
 - ▶ scripts de build (Makefile pom.xml ...)
 - ▶ Documentation (.txt .tex Readme ...)
 - ▶ Ressources (images ...)
 - ▶ Scripts divers (déploiement, .sql, .sh ...)

Que mettre dans un Logiciel de Gestion de Versions ?

- ▶ Tous les sources du projet
 - ▶ code source (.c .cpp .java .py ...)
 - ▶ scripts de build (Makefile pom.xml ...)
 - ▶ Documentation (.txt .tex Readme ...)
 - ▶ Ressources (images ...)
 - ▶ Scripts divers (déploiement, .sql, .sh ...)

À NE PAS METTRE

- ▶ Les fichiers générés
 - ▶ Résultat de compilation (.class .o .exe .jar ...)
 - ▶ Autres fichiers générés (.ps .dvi .pdf javadoc ...)

Why *the git* ?


C'est *Ze Standard*

- ▶ *git* - the stupid content tracker
- ▶ Linus Torvalds (2005)
- ▶ Outil professionnel, rapide, multi-plateforme, flexible, puissant, complètement distribué


To Share or Not to Share ?

- ▶ Enrichissez vos CV
 - ▶ Faites un compte sur <https://github.com/>
- ▶ Choisir sa licence
 - ▶ Code — GPL, Apache, BSD, MIT, Propriétaire
<https://choosealicense.com/>
 - ▶ Documents/Rapports — Creative commons
<https://creativecommons.org/>

Concepts et commandes git




Copie de travail
(Working Directory)




Dépôt

Concepts et commandes git




Copie de travail
(Working Directory)

```
├── bin
│   └── program.exe
├── build
├── doc
├── INSTALL
├── lib
│   ├── smixer-hda.so
│   └── libgui.a
├── LICENSE
├── Makefile
├── README
├── src
│   ├── program.c
│   ├── utils.c
│   └── utils.h
```




Dépôt

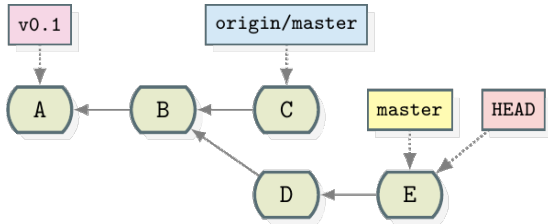


Concepts et commandes git


Réseau




Copie de travail
(Working Directory)



Index (Stage)





Dépôt Local




Dépôt Distant
(Remote)

Concepts et commandes git


Réseau

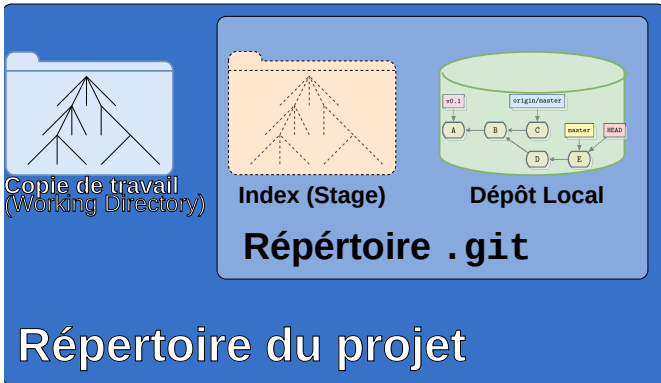


Concepts et commandes git

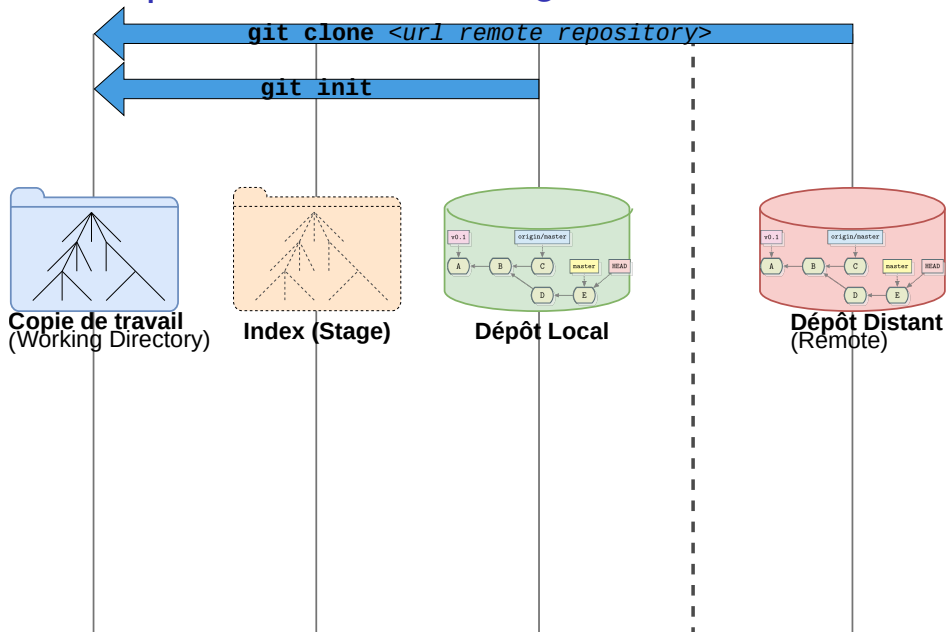


Concepts et commandes git

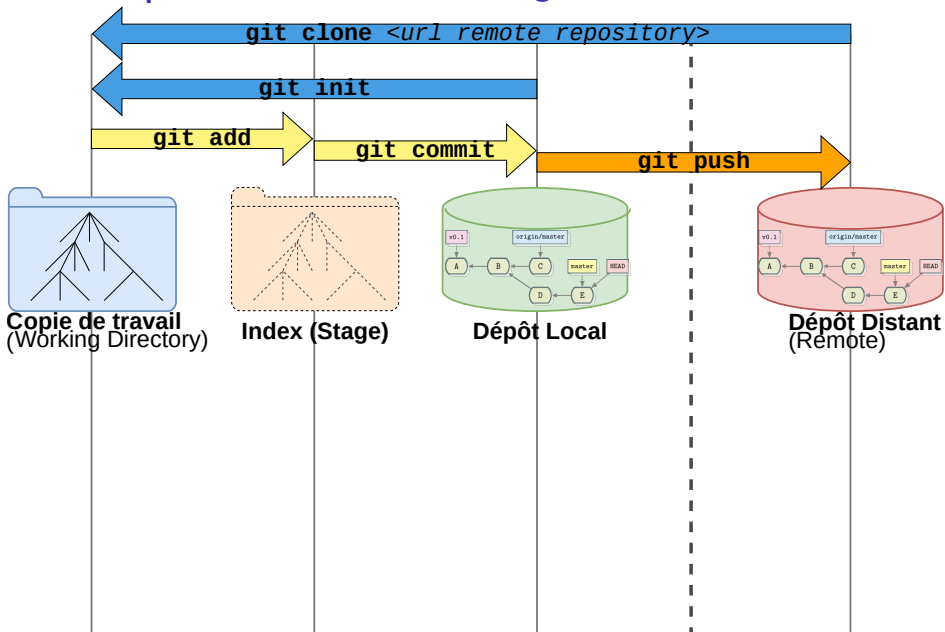


Concepts et commandes git

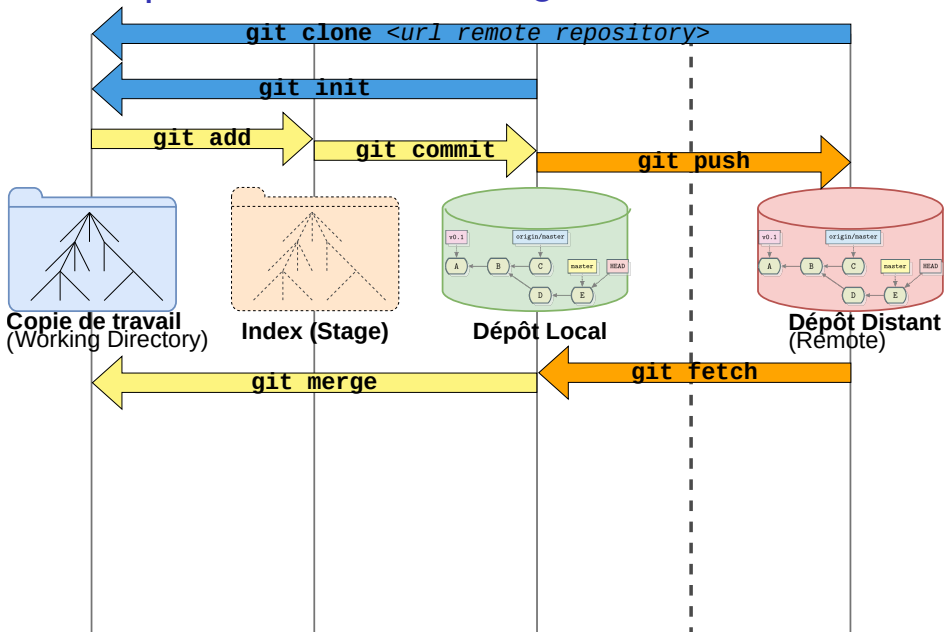

Concepts et commandes git

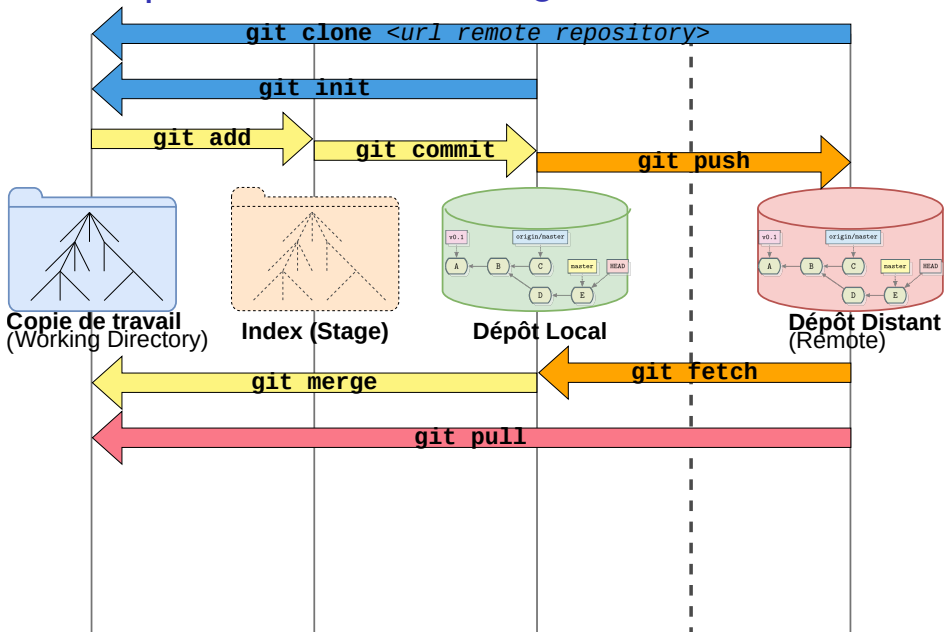

Concepts et commandes git

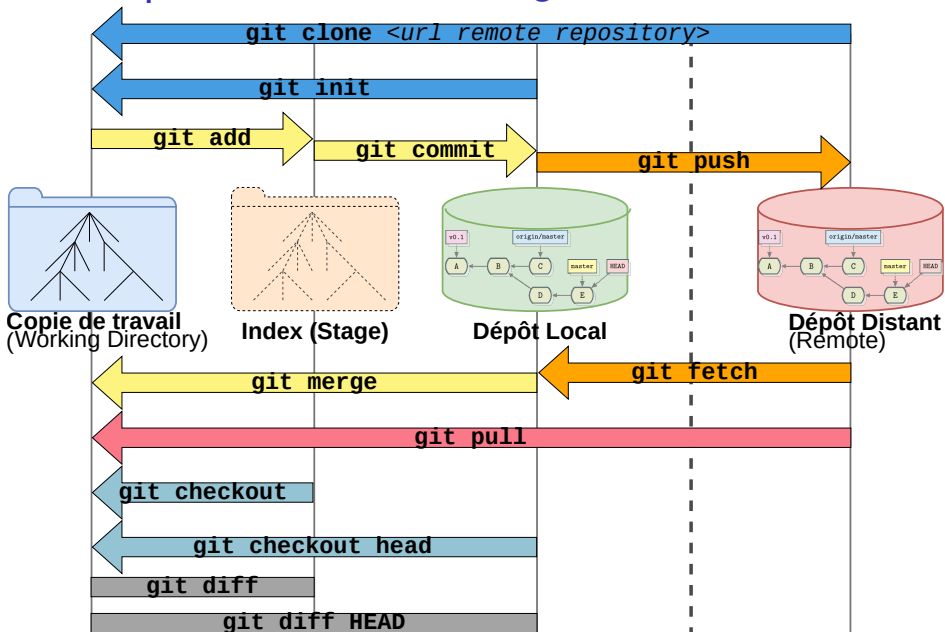


Le Graphe Orienté Acyclique de commits

(a) Dépôt vide

Dans un terminal ...

```
mkdir mon_depot ; cd mon_depot
git init .
echo "pomme" >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Pomme ajouté à la liste de fruits"
⇒ ID = 27ff4
```


Le Graphe Orienté Acyclique de commits




(a) Premier *commit*

Dans un terminal ...

```
mkdir mon_depot ; cd mon_depot
git init .
echo "pomme" >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Pomme ajouté à la liste de fruits"
⇒ ID = 27ff4
```

Faire `git status` et `git log` après toute commande!


C'est quoi un commit ?

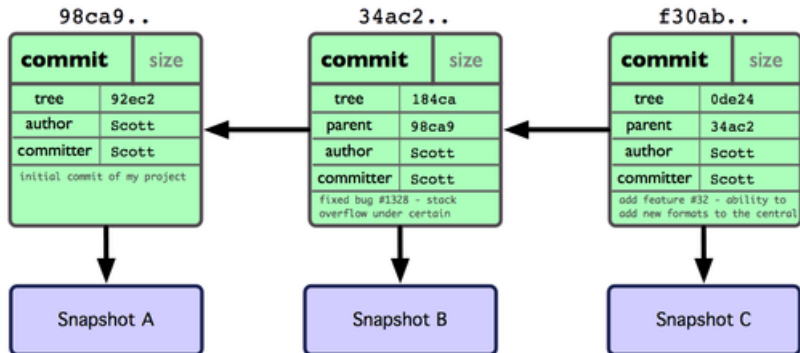

- ▶ Le Commit-ID est une *empreinte* calculé en utilisant la fonction de hachage SHA-1 sur
 - ▶ **Tout** le contenu du commit + Date + Nom et email du commiteur + Message de log + ID du commit parent + ...

Propriété : **Unicité** quasi-universelle de l'ID

Le Graphe : Commit 2




(a) État avant deuxième commit

Dans un terminal ...

```
↪ echo banane >> fruits.txt  
git add fruits.txt  
git commit -m "Ajouté banane à fruits.txt"  
⇒ ID = 31490
```

Le Graphe : Commit 2

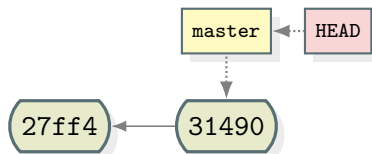


(a) Deuxième commit

Dans un terminal ...

```
echo banane >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Ajouté banane à fruits.txt"
⇒ ID = 31490
```




Le Graphe : Commit 3

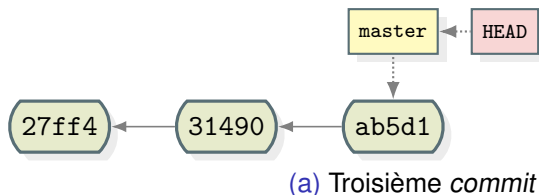

Dans un terminal ...


```
echo orange >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Ajouté orange à fruits.txt"
⇒ ID = ab5d1
```

Le Graphe : Branche legumes

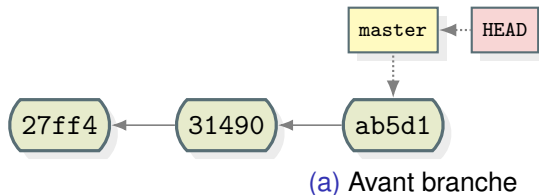

↪ `git branch legumes ; git checkout legumes`

Le Graphe : Branche légumes

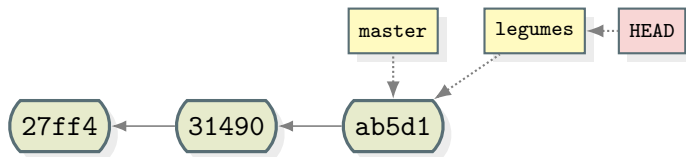


(a) Après branche

⇒ une nouvelle *étiquette* (legumes) apparaît, elle pointe vers le commit courant (ab5d1), et la commande checkout fait pointer HEAD sur legumes

```
git branch legumes ; git checkout legumes
```




Le Graphe : Branche légumes

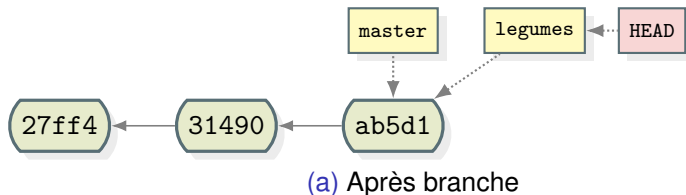

```
git branch légumes ; git checkout légumes  
↪ echo aubergine >> légumes.txt ; git add légumes.txt  
git commit -m "Ajout aubergine à légumes"  
⇒ ID = ffd5c
```


Le Graphe : Branche légumes

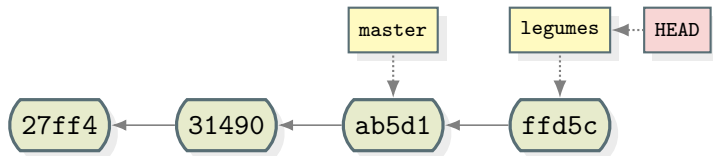


(a) Après un premier commit dans la branche légumes

```
git branch legumes ; git checkout legumes  
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt  
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"  
⇒ ID = ffd5c
```



Le Graphe : Branche légumes

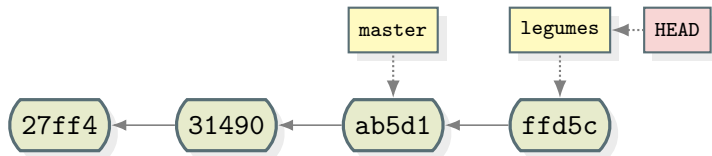

(a) Après un premier commit dans la branche légumes

```
git branch legumes ; git checkout legumes
```

```
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
```

```
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
```


⇒ ID = ffd5c

```
↪ echo courgette >> legumes.txt ; git add legumes.txt
```

```
git commit -m "Ajout courgette à legumes"
```

⇒ ID = 8a928

Le Graphe : Branche legumes

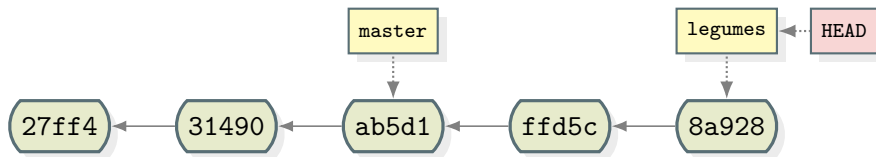

(a) Après un deuxième commit dans la branche legumes

```
git branch legumes ; git checkout legumes
```

```
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
```

```
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
```


⇒ ID = ffd5c

```
echo courgette >> legumes.txt ; git add legumes.txt
```

```
git commit -m "Ajout courgette à legumes"
```

⇒ ID = 8a928

Le Graphe : Branche master

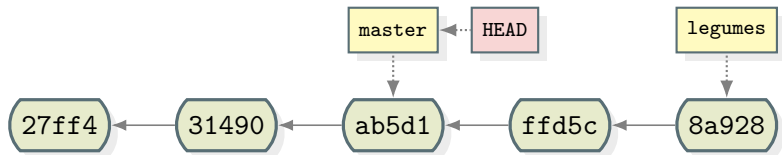


(a) Travaillons sur master

git checkout master



Le Graphe : Branche master

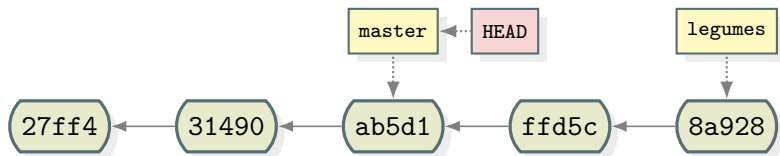


(a) Travaillons sur master

⇒ `legumes.txt` n'existe plus dans la Copie de Travail
(*Working Directory*)

```
git checkout master
```



Le Graphe : Branche master

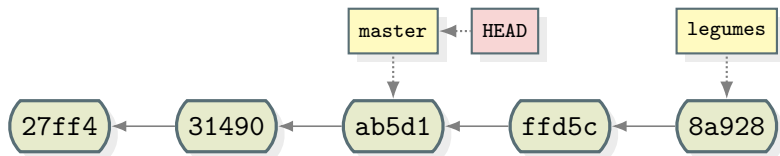


(a) Et si on commite sur master ?

```
git checkout master
```

↪

```
echo poire >> fruits.txt ; git add fruits.txt  
git commit -m "Ajouté poire à fruits.txt"  
⇒ ID = 21721
```

Le Graphe : Branche master

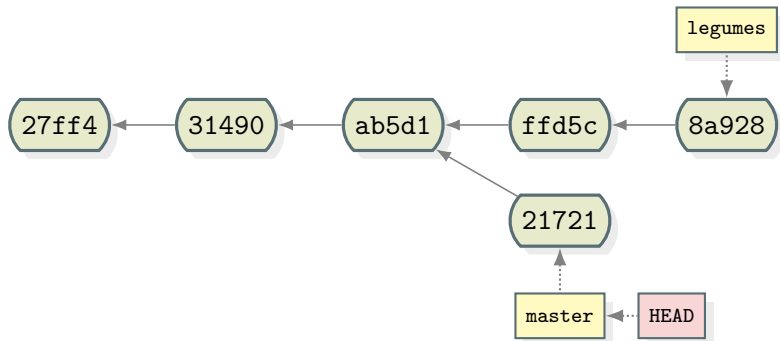

(a) Après un nouveau *commit* sur master

```
git checkout master
```


```
echo poire >> fruits.txt ; git add fruits.txt
```

```
git commit -m "Ajouté poire à fruits.txt"
```

⇒ ID = 21721



Le Graphe : Merge master \Rightarrow légumes

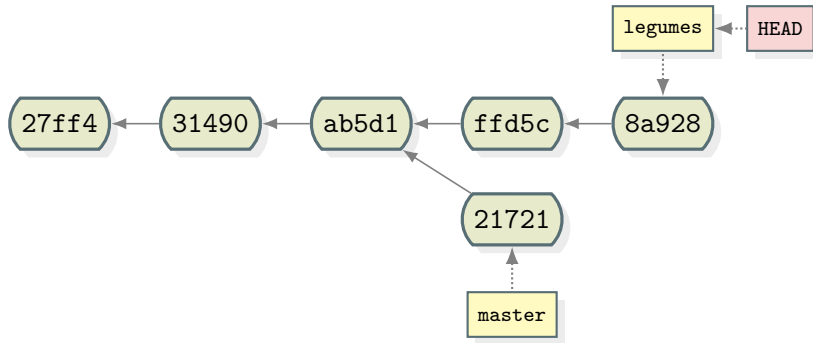

(a) Allons sur légumes, regardons les différences avec diff


```
git checkout légumes
```

```
git diff master
```



```
git merge master
```


Le Graphe : Merge master \Rightarrow légumes

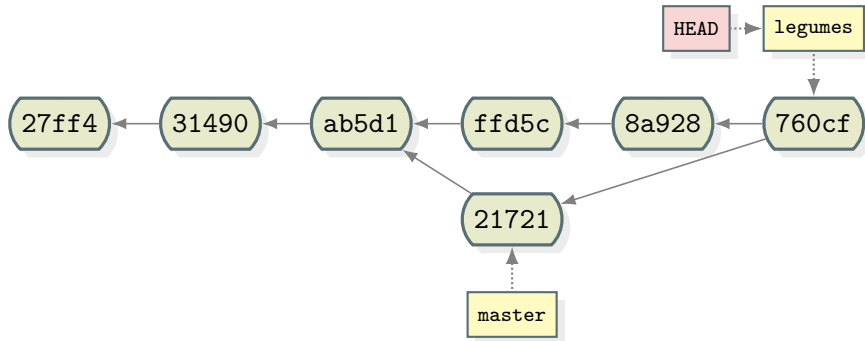

(a) Merger master dans légumes : produit un nouveau commit

```
git checkout légumes
```

```
git diff master
```

```
git merge master
```




Merge : Vue dans la console

```
wrudamet@beaner[legumes L|✓] ~/COURS/Git/mon_depot $ git l
* 760cf0e [2017-12-01] (HEAD -> refs/heads/legumes) Merge branch 'master' into legumes [rudametw]
|
| * 8a928c9 [2017-12-01] (refs/heads/master) Ajouté poire à fruits.txt [rudametw]
| * 1888830 [2017-12-01] Ajout courgette à legumes [rudametw]
| * ffd5c3e [2017-12-01] Ajout de legumes [rudametw]
|/
* ab5d1c0 [2017-12-01] Ajouté orange à fruits.txt [rudametw]
* 3149017 [2017-12-01] Ajouté banane à fruits.txt [rudametw]
* 27ff4c1 [2017-11-30] Pomme ajouté à la liste de fruits [rudametw]
```

`git log --all --graph --oneline --date=short`


Le Graphe : Merge legumes⇒master

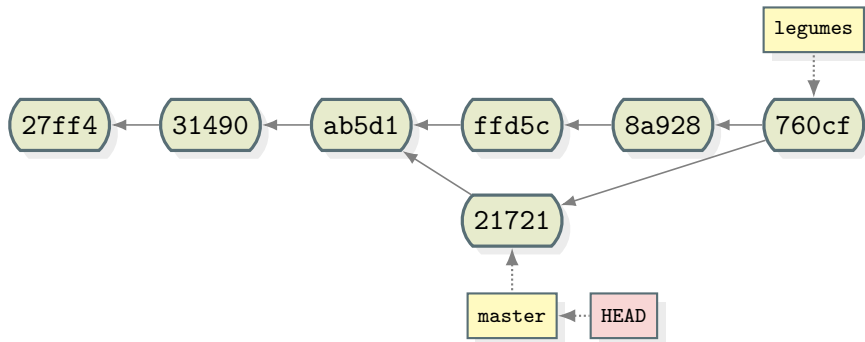

(a) Allons sur master

```
git checkout master  
→ git diff legumes  
git merge legumes  
git branch -d legumes
```

Le Graphe : Merge légumes⇒master

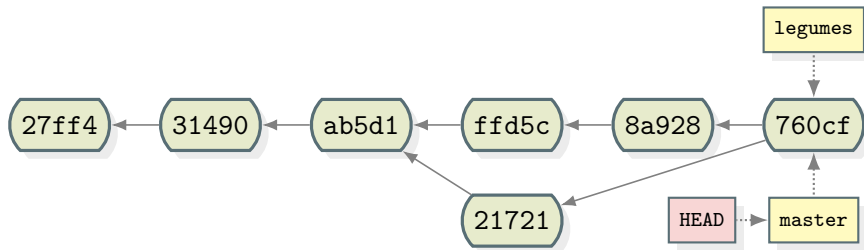

(a) Merger légumes dans master : pas de nouveau commit


```
git checkout master
```

```
git diff legumes
```

```
git merge legumes
```

```
↪ git branch -d legumes
```

Le Graphe : Merge légumes⇒master

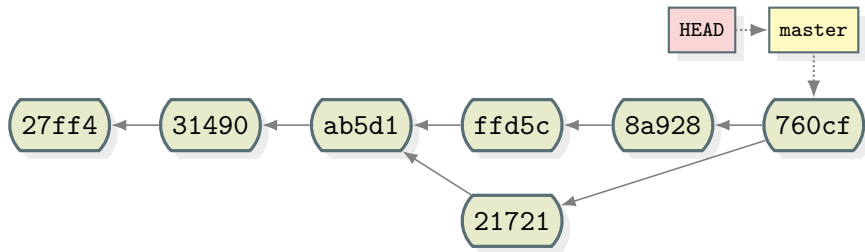


(a) Effacer la branche légumes

```
git checkout master  
git diff légumes  
git merge légumes  
git branch -d légumes
```



Partager : dépôts distants

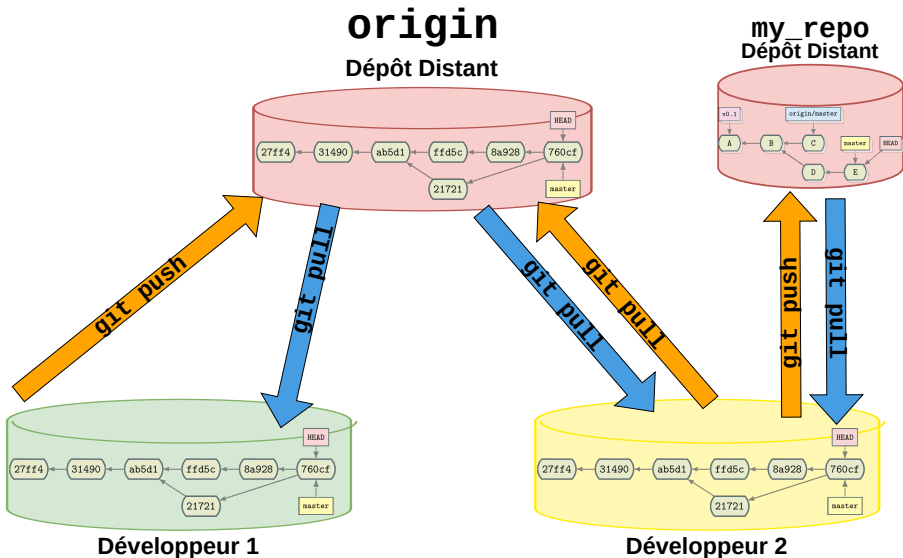


Dépôt Centralisée : *initialisation*

Premier commit

(dépôt central doit être créé et vide)

```
1 git init .
2 git add .
3 git commit -m "first commit"
4
5 git remote add origin
   ↪ git@github.com:rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
6 git push -u origin master
```

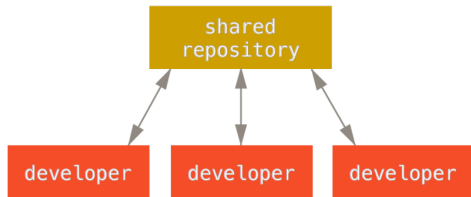


Dépôt Centralisée : *initialisation*

Premier commit

(dépôt central doit être créé et vide)

```
1 git init .
2 git add .
3 git commit -m "first commit"
4
5 git remote add origin
  → git@github.com:rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
6 git push -u origin master
```

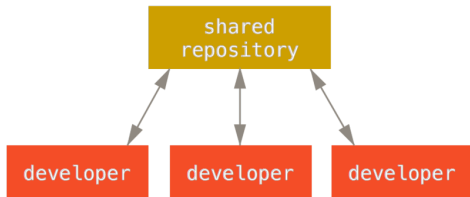


Chaque développeur clone une seule fois

```
1 git clone https://github.com/rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
2 cd Learning-Git-Test-Repo/
3 git remote -v #permet de vérifier les addresses
```


Dépôt Centralisée : *méthode de travail*

Chacun travaille sur une branche `fonctX`. Une fois la fonctionnalité fini, on merge `foncX` dans `master`.

```
git pull ; git status //update & check work  
git branch fonctionnalitéX  
git checkout fonctionnalitéX  
while (je travaille = vrai) {  
    git status ; git diff ;  
    git add <fichiers>  
    git commit -m "message"  
}  
git pull --all  
git merge master  
//gérer conflits s'il y en a  
//tester que tout marche  
git checkout master  
git merge fonctionnalitéX  
git pull ; git push
```

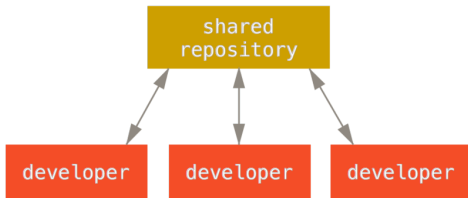

Résolution de conflits

Des conflits vont se produire ...

... comment faire pour les résoudre ?

Provoquer un conflit dans fruits.txt

Branche ananas

```
git checkout master
git branch ananas
git checkout ananas
awk 'NR==3\{print "ananas"\}1'
↪ fruits.txt > fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "+ananas"
```

Branche kaki

```
1 git checkout master
2 git branch kaki
3 git checkout kaki
4 awk 'NR==3\{print kaki"\}1'
  ↪ fruits.txt | grep -v
  ↪ orange > fruits.txt
5 git add fruits.txt
6 git commit -m "+kaki -orange"
```

Provoquer un conflit dans fruits.txt

Branche ananas

```
git checkout master
git branch ananas
git checkout ananas
awk 'NR==3\{print "ananas"\}1'
↪ fruits.txt > fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "+ananas"
```

Branche kaki

```
1 git checkout master
2 git branch kaki
3 git checkout kaki
4 awk 'NR==3\{print kaki\}1'
  ↪ fruits.txt | grep -v
  ↪ orange > fruits.txt
5 git add fruits.txt
6 git commit -m "+kaki -orange"
```

Branche ananas

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 orange
5 poire
```

Branche kaki

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 kaki
4 poire
```

Merger un conflit dans fruits.txt

Branche ananas

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 orange
5 poire
```

Branche kaki

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 kaki
4 poire
```

Merger un conflit dans fruits.txt

Branche ananas

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 orange
5 poire
```

Branche kaki

fruits.txt :

```
1 pomme
2 banane
3 kaki
4 poire
```

Les merges

```
1 git checkout master
2 git merge ananas
```

```
3 git merge kaki
```

Sorties console

```
Updating 760cf0e..1711864
```

```
Fast-forward
```

```
fruits.txt | 1 +
```

```
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
Auto-merging fruits.txt
```

```
CONFLICT (content): Merge conflict in fruits.txt
```

```
Automatic merge failed; fix conflicts and then
```

```
↪ commit the result.
```

diff entre ananas et kaki avant de merger

```
wrudamet@beaner[merge_fruits L|✓] ~/COURS/Git/mon_depot $ git diff 1711864 34dabb6
diff --git a/fruits.txt b/fruits.txt
index e3922ba..5dbddd0 100644
--- a/fruits.txt
+++ b/fruits.txt
@@ -1,5 +1,4 @@
  pomme
  banane
- ananas
- orange
+ kaki
  poire
```

Différences entre les *commits* réalisés sur les branches `kaki` et `ananas` qui avaient pour objectif de produire un conflit. En **rouge**, les lignes qui existent sur la branche `ananas` et pas `kaki`. En **vert** les lignes qui existent sur la branche `kaki` et pas `ananas`.

Résoudre un conflit dans fruits.txt

immédiatement après la commande `git merge kaki`

Conflit dans fruits.txt

git ajoute des guides pour s'y
retrouver

```
1 pomme
2 banane
3 <<<<<< HEAD
4 ananas
5 orange
6 ||| merged common ancestors
7 orange
8 =====
9 kaki
10 >>>>>>
11 poire
```


Résoudre un conflit dans fruits.txt

immédiatement après la commande `git merge kaki`

Conflit dans fruits.txt

git ajoute des guides pour s'y retrouver

```
1 pomme
2 banane
3 <<<<<< HEAD
4 ananas
5 orange
6 ||| merged common ancestors
7 orange
8 =====
9 kaki
10 >>>>>>
11 poire
```

Solution (édité à la main)

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 kaki
5 poire
```

Résoudre un conflit dans fruits.txt

immédiatement après la commande `git merge kaki`

Conflit dans fruits.txt

git ajoute des guides pour s'y retrouver

```
1 pomme
2 banane
3 <<<<<< HEAD
4 ananas
5 orange
6 ||| merged common ancestors
7 orange
8 =====
9 kaki
10 >>>>>>
11 poire
```


Solution (édité à la main)

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 kaki
5 poire
```


Résolution du conflit (sur terminal)

```
1 git add fruits.txt
2 git status
3 git commit -m "Merge branch
   ↳ 'kaki' into master"
4 git pull
5 git push
```


Git distribué : Développements distribués

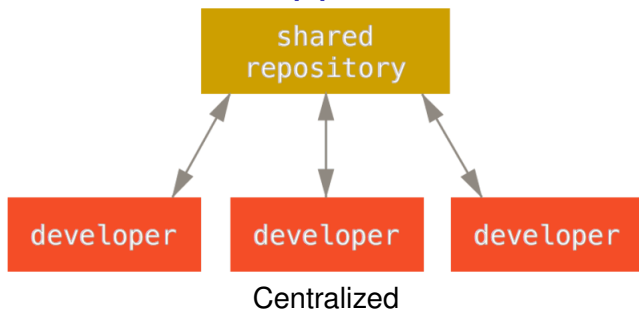

Git distribué : Développements distribués

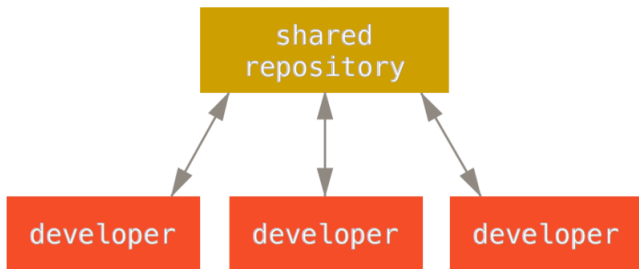

Centralized

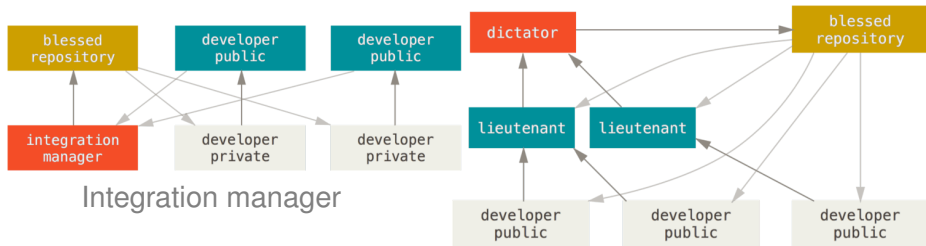

Integration manager

Benevolent Dictator

Premiers pas : *configuration de git*

```
git config --global user.name "votre nom"
git config --global user.email
    ↪ nom.prenom@polytech-lille.net
git config --global core.editor kate
git config --global push.default simple
git config --global color.decorate full
git config --global merge.conflictstyle diff3
```

- ▶ À faire une seule fois: informations stockées dans
~/.gitconfig
- ▶ Choix de l'éditeur : kate, gedit, emacs, vim, ...
- ▶ Disposez d'un prompt adapté :
source ~wrudamet/public/bashrc-students
à ajouter dans votre ~/.bashrc

Quelques astuces (1/2)

- ▶ Joli log avec graphe

```
git log --graph --oneline --decorate --all
```

- ▶ Annuler un merge en cas de conflit

```
git merge --abort
```

- ▶ Sauvegarder votre mot de passe (accès https, 1h)

```
git config --global credential.helper cache --timeout=3600
```

- ▶ Corriger origin ou faire du multi-dépôt

Après un clone ...

```
git clone git@archives.plil.fr:jdequidt/ima3_projet_pa_2018.git
```

... on peut ajouter, renommer ou effacer les remotes

```
git remote rename origin sujet-dequidt
```

```
git remote add origin
```

```
→ https://archives.plil.fr/rudametw/ima3_projet_pa_2018.git
```

```
git remote add depot-ssh git@github.com:rudametw/projet_ima3.git
```

```
git remote -v #listes toutes les remotes
```

Quelques astuces (2/2)

- ▶ Pour ne pas commiter des fichiers générés, créez le fichier `.gitignore` à la racine du projet

#Exemple de .gitignore

```
*~  
*.o  
a.out  
build/  
bin/
```

- ▶ Écrire la documentation en Markdown
 - ▶ Syntaxe simple, propre, comme Wikipédia
 - ▶ `README.md` automatiquement converti en HTML
 - ▶ Permet de créer tous types de document, très puissant si combiné avec pandoc
 - ▶ Inspirez vous de <https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2>

Conclusion

- ▶ Ce cours est une **introduction** de git
- ▶ Gestionnaire de versions, element **incontournable** du developpeur ou equipe de developpeurs
- ▶ git : outil performant et **massivement utilisé**
- ▶ git : spécialisé pour le texte et la ligne de commande mais de nombreuses extensions et outils graphiques
 - ▶ gitk, smartgit, tortoise (windows), EGit pour environnement Eclipse, ...

Liens, aides et outils (1/2)

► References bibliographiques

- Livre “Pro-Git” De Scott Chacon and Ben Straub

<https://git-scm.com/book/fr/v2>

- Git Magic (Stanford)

<https://crypto.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/fr/book.pdf>

- Présentation “Les bases de GIT” <https://fr.slideshare.net/PierreSudron/diapo-git>

► Où stocker vos projets

- <https://archives.plil.fr/>

- <https://github.com/>

- <https://bitbucket.org/>

- Votre serveur perso

Liens, aides et outils (2/2)

► Tutoriels

- <http://www.cristal.univ-lille.fr/TPGIT/>
- <https://learngitbranching.js.org/>
- <https://try.github.io/>
- <https://www.miximum.fr/blog/enfin-comprendre-git/>

► Vidéos

- <https://www.youtube.com/watch?v=0qmSzXDrJBk>
- https://www.youtube.com/watch?v=uR6G2v_WsRA
- <https://www.youtube.com/watch?v=3a2x1iJFJWc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=1ffBJ4sVUb4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=duqBHik7nRo>