








Все коннекторы общаются с инстансом Tarantool по единому бинарному response/request протоколу, использующему формат сериализации MsgPack.

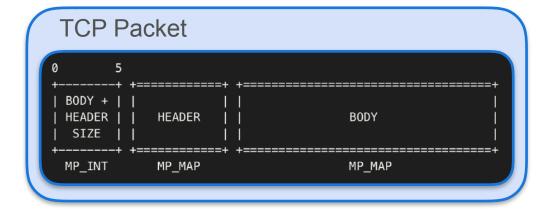

```
-- User command codes
<select>
                   ::= 0 \times 01
<insert>
                   ::= 0 \times 02
<replace>
                   ::= 0 \times 03
<update>
                   ::= 0 \times 04
<delete>
                   ::= 0 \times 05
<call_16>
                   ::= 0 \times 06
<auth>
                   ::= 0 \times 07
<eval>
                   ::= 0 \times 08
<upsert>
                   ::= 0 \times 09
<call>
                   ::= 0x0a
```









































```
tarantoolctl connect 3300
tarantoolctl connect localhost:3300
tarantoolctl connect guest@localhost:3300
```



```
pip install tarantool
```