Презентация по лабораторной работе №1

Операционные системы

Семёнов Александр Дмитриевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25, Ст.билет: 1032252587

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25, Ст.билет: 1032252587
- РУДН

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину.

Задание

1. Установка VirtualBox

Задание

1. Установка VirtualBox
2. Установка необходимого ПО

Задание

1. Установка VirtualBox
2. Установка необходимого ПО
3. Первоначальная настройка

Создание виртаульной машину

Установка системы (рис .1).

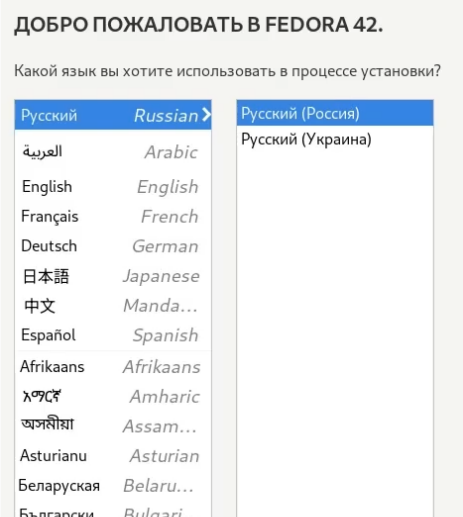

Настройка системы (рис. 2).

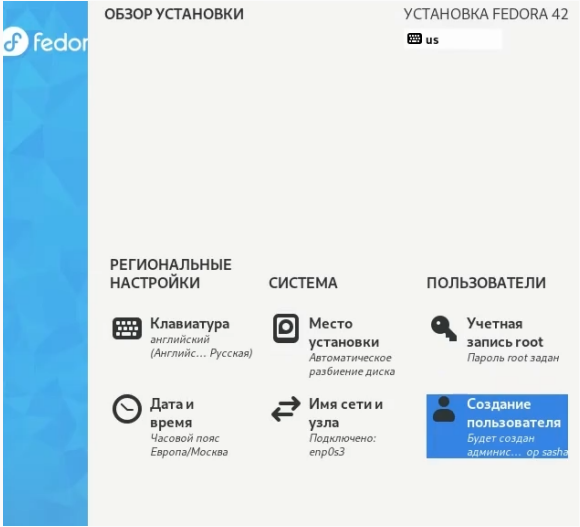

Рисунок 2: Настройка

Отключение оптического привода после установки (рис. 3).



Рисунок 3: Отключение

Установим средства разработки (рис. 4).



Рисунок 4: Установка

Обновим все пакеты (рис. 5).



Рисунок 5: Обновление пакетов

Прогарммы для удобства работы в консоли (рис. 6).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc42.x86_64" уже установлен.

Пакет                                    Арх.       Версия
```

Рисунок 6: Пограммы

Установим программное обеспечение (рис. 7).

```
root@fedora: # sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия
Установка:
 dnf5-plugin-automatic                  x86_64     5.2.17.0-1.fc42
```

Рисунок 7: Установка

Отключение SELinux (рис. 8).

```
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 8: Отключение

Отредактируем конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf (рис. 9).

```
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 9: Редактирование

Отредактируем конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf (рис. 10).

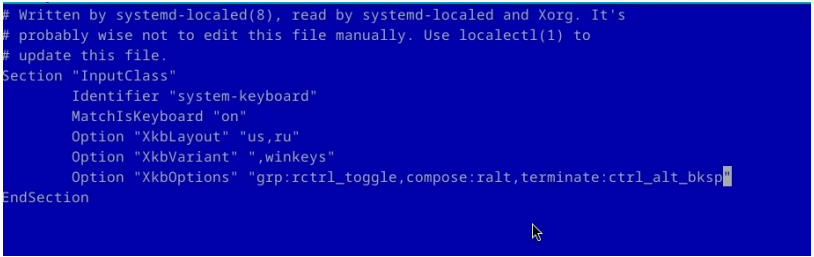

Рисунок 10: Редактирование

Средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 11).

```
sasha@adsemyonov:~$ sudo dnf -y install pandoc
[sudo] пароль для sasha:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия
Установка:
 pandoc                                 x86_64     3.1.11.1-34.1.
Установка зависимостей:
```

Рисунок 11: Pandoc

Установим дистрибутив TeXlive (рис. 12).



Рисунок 12: Установка

Можно использовать поиск с помощью grep (рис. 13).

```
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-100.fc42.x86_64 (mockbuild@f6ea277b1ff34b6a94fb2f1c1d57b66
(Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.44-12.fc42) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 20:58:08 UTC
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.250698] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics (family: 0x17, model: 0xa0
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Memory available"
root@adsemyonov: #
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Memory.*availble"
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Memory. *availble"
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Memory.*availble"
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Detected.*mhz processor"
[    0.000019] tsc: Detected 2794.754 MHz processor
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "Memory.*available"
[    0.254861] Memory: 7626012K/7942712K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17548K ro
09196K reserved, 0K cma-reserved)
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "mount.*root"
[    3.649510] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File S
[    3.692569] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File S
root@adsemyonov: # dmesg | grep -i "mounted"
[    3.676229] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    3.676769] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    3.676996] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    3.677166] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    4.693831] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem da5aa55f-4130-4e7b-a5fe-1180d9eb045c r/w with
: none.
```


Рисунок 13: Установка

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приборела навыки установки виртуальной машины на VirtualBox, установила ряд пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы

:::