

中山大学 Beamer 演示模板

中文示例与页脚时间轴

Tianyu Qilllll

qitianyuqity@163.com

网络空间安全学院
中山大学

2026 年 9 月 29 日



1. 基础示例

- 1.1. 内容块
- 1.2. 列表与逐步显示
- 1.3. 双栏排版
- 1.4. 图形与代码展示

1. 基础示例

1.1. 内容块

1.2. 列表与逐步显示

1.3. 双栏排版

1.4. 图形与代码展示



以下展示三种常用的内容块。

普通内容块

用于呈现基本概念、研究背景或一般说明。

示例内容块

用于展示具体示例、实验步骤或应用场景。

强调内容块

用于突出关键结论、注意事项或重要问题。

1. 基础示例

1.1. 内容块

1.2. 列表与逐步显示

1.3. 双栏排版

1.4. 图形与代码展示

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

有序列表示例

1. 第一项内容
2. 第二项内容
3. 第三项内容

无序列表示例

- 第一项内容
- 第二项内容
- 第三项内容

1. 基础示例

1.1. 内容块

1.2. 列表与逐步显示

1.3. 双栏排版

1.4. 图形与代码展示

左栏：质能关系式

$$E = mc^2 \quad (1)$$

右栏：牛顿第二定律

$$F = ma \quad (2)$$

1. 基础示例

- 1.1. 内容块
- 1.2. 列表与逐步显示
- 1.3. 双栏排版
- 1.4. 图形与代码展示

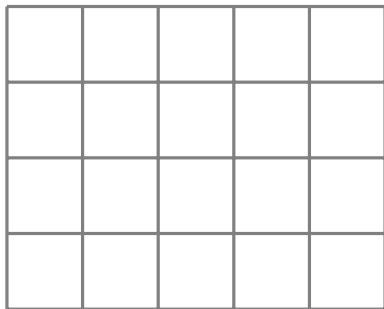


图: 使用 TikZ 绘制的网格示例



```
#include <iostream>

int main() {
    // 计算两个整数的和。
    int a = 2;
    int b = 3;
    std::cout << a + b << std::endl;
    return 0;
}
```

感谢聆听！
欢迎提问与交流