CURSO DE FUNDAMENTOS Y ADMINISTRACION DE DBMS MYSQL

UBUNTU 10.4
















INSTRUCTOR: RUDY SALVATIERRA RODRIGUEZ

- Área de trabajo por línea de comandos
 - Mysql tiene el comando mysqldump que nos permite administrar desde el exterior el dbms :
 - ➤Para poder sacar el backup en script de una base de datos de forma ejecutamos los siguiente:




- Área de trabajo por línea de comandos
 - ➤ Para poder sacar o cargar datos de una tabla hayq incluir la siguiente sentencia en my.cnf:

- Área de trabajo por línea de comandos
 - ➤ Para poder cargar el backup en script de una base de datos de forma interna ejecutamos los siguiente :

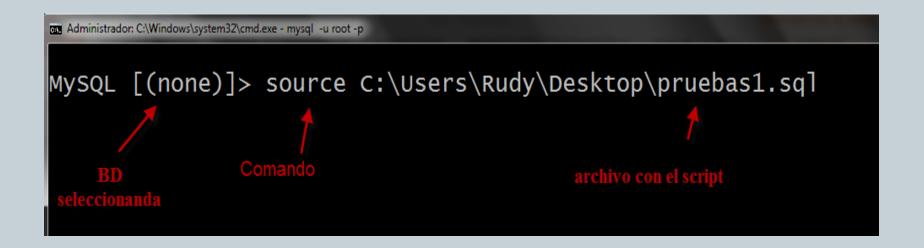

- Área de trabajo por línea de comandos
 - ➤ Para poder cargar el backup en script de una base de datos de forma interna ejecutamos los siguiente :

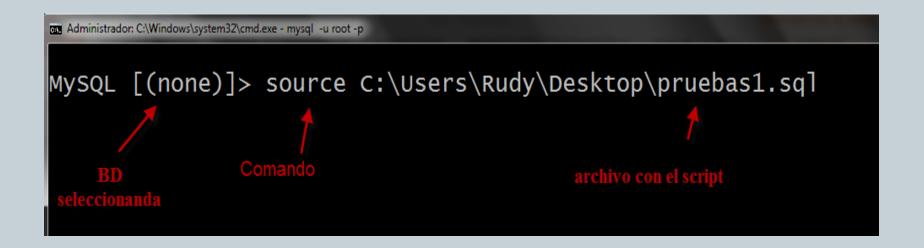

- Área de trabajo por línea de comandos
 - ➤ Para poder crear el backup en script de los datos una tabla de forma interna ejecutamos los siguiente :

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

MySQL [prueba]> select * from canal into outfile 'd:/nuevo.txt';

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

>Para poder cargar el script de datos desde un archivo ejecutamos los siguiente

```
MySQL [prueba]> load data infile 'd:/nuevo.sql' into table canal;
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```