

gitkit 操作教學

一個跑在終端機裡的 **git 視覺化小工具** — 把改了什麼、暫存了什麼、跟遠端差多少,全部畫在同一個畫面上。

我們用**一個完整的範例**走一遍日常: 看遠端 → 拉更新 → 改檔 → 暫存 → 提交 → 分支/合併 → 撤銷 → 推送 → 解衝突

開啟: `python -m gitkit /你的/git/專案路徑`

移動 `↑` `↓` / `j` `k` 切換面板 `Tab` 展開 `Enter` 說明 `?` 離開 `q`

先懂一個觀念:你的檔案有「四個位置」

git 不是只有「存檔」。一份改動會依序經過四個地方,gitkit 的版面就是照這條線排的。



記住這條由左到右的線 — 後面每個操作,都只是把改動往右推一格,或從右邊拉回來。

主畫面導覽 — 一眼看懂三個區塊

左邊三欄 = 檔案狀態(對應「工作區/暫存區」); 中間 = 歷史線圖(本地庫); 下方 **Info** = 你選到的東西的細節。用 **Tab** 在區塊間移動。

The screenshot shows the gitkit terminal interface with the following components:

- Top Bar:** Displays the repository name 'git' and the current path 'gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut · master'.
- Left Panel (File Status):** Divided into three sections:
 - Untracked:** Lists 'notes.txt'.
 - Modified:** Lists 'README.md'.
 - Staged:** Shows a dash '-' indicating no staged files.
- Tree (Commit History):** A list of commits with their hashes, branches, and descriptions:
 - dcc030c** (HEAD, master) Dev docs: 更新專案狀態為穩定版
 - ced88e1** origin/feature/login feature/login Dev feat: 驗證帳密
 - 18fedeb** Dev feat: 登入表單
 - df37e86** origin/master Dev docs: 補充使用說明
 - 8fe4ae4** Dev feat: 加入問候訊息
 - 2b48d99** Dev init: 專案骨架
- Info (Details):** Provides detailed information for the selected commit (dcc030c):
 - Commit: dcc030c docs: 更新專案狀態為穩定版 (HEAD, master)
 - Files: README.md +1 -1
 - Author: Dev
 - Date: 2026-06-15
 - Message: docs: 更新專案狀態為穩定版
- Bottom Bar:** A status bar showing 'Ready' and navigation instructions: [Tab] panel, [Enter] expand, [l] branches, [o] log, [?] help, [q] quit.

線圖怎麼看 — 每個符號都有意思

- 一個 commit(一筆歷史)。
- ◆ 是合併點。

HEAD = 你現在站在哪一筆; **master** **feature/login** 是分支標籤。


實心 ● = 已經推上遠端; 空心 ○ / 虛線 = 只在本地、還沒推。

origin/master 標籤 = 遠端目前停在哪 — 和你的 **master** 差幾格, 一看就知道。

右邊每一列:

線圖 短編號 分支標籤 作者 訊息

後果提示:把游標停在某一列, 下方 Info 會立刻顯示那筆 commit 改了哪些檔、訊息是什麼 — 不用切畫面。

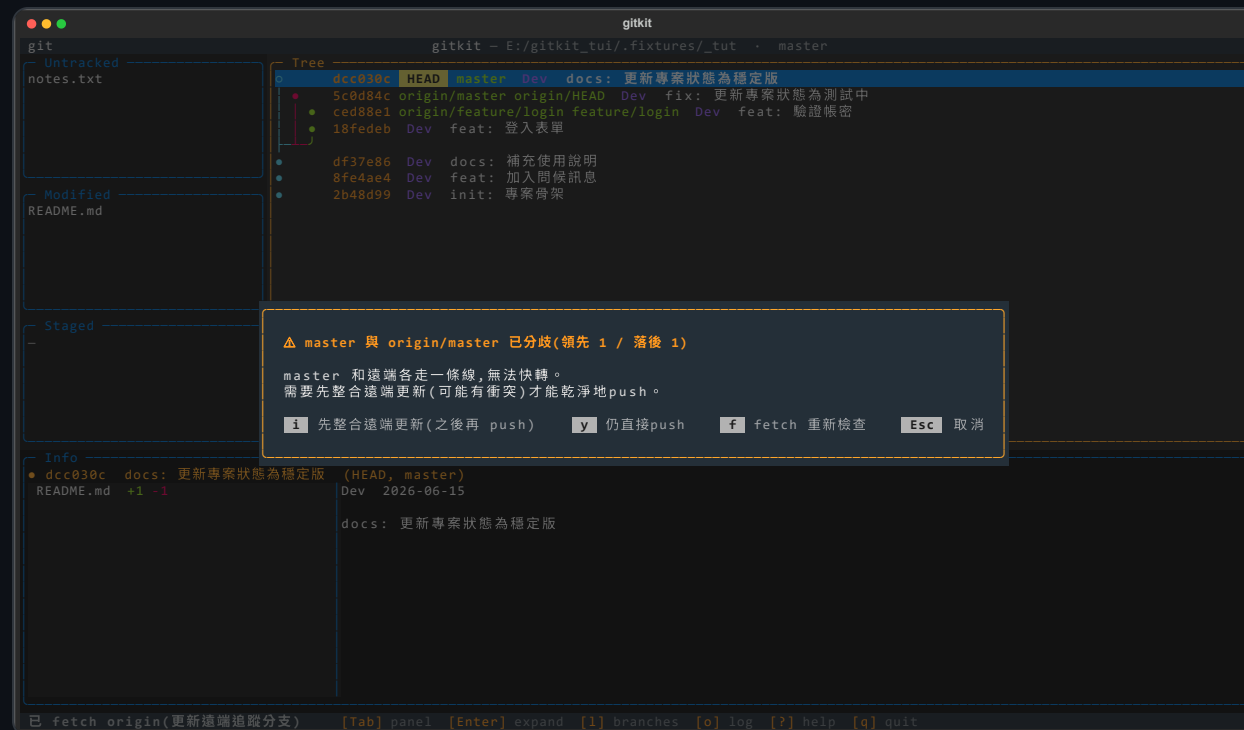

① **fetch**(按 **f**) — 先看遠端有什麼新東西

fetch 只去問遠端「你那邊到哪了」,把資訊抓回來,完全不動你的檔案、也不改你的分支。最安全、隨時可按。

後果:線圖上會多出 `origin/master` 的新節點 (圖中 測試中 那筆是別人推的)。你會看到「自己領先 1、落後 1」— 代表你和遠端各走了一條線。

gitkit

gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut · master

git

Untracked

notes.txt

Modified

README.md

Staged

Tree

- **dcc030c** HEAD master Dev docs: 更新專案狀態為穩定版
- 5c0d84c origin/master origin/HEAD Dev fix: 更新專案狀態為測試中
- ced88e1 origin/feature/login feature/login Dev feat: 驗證帳密
- 18fedeb Dev feat: 登入表單
- df37e86 Dev docs: 補充使用說明
- 8fe4ae4 Dev feat: 加入問候訊息
- 2b48d99 Dev init: 專案骨架

Info

- **dcc030c** docs: 更新專案狀態為穩定版 (HEAD, master)
- README.md +1 -1
- Dev 2026-06-15
- docs: 更新專案狀態為穩定版

已 fetch origin(更新遠端追蹤分支) [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit

② pull(按 **p**) — 把遠端更新拉下來併進來

pull = 取回 + 併入目前分支。若只是你落後,直接快轉更新; 若雙方各有新 **commit**(分歧),工具會停下來問你怎麼整合,而不是硬幹。

後果:分歧時跳出此提示 — 按 **i** 用合併整合(可能要解衝突)、**f** 重新檢查、**Esc** 先不動。乾淨的情況則直接把遠端的 commit 接到你的線上。



③ 改了檔案 → 自動出現在 **Modified**

你在編輯器改了 `README.md` ,回到 gitkit: `Tab` 切到 Modified, 用 `↑` `↓` 選檔(或滑鼠單擊)。

後果:下方 Info 立刻顯示這個檔改了哪幾行 (綠 +、紅 -),提交前先確認自己改了什麼。

The screenshot shows the gitkit terminal interface. The top bar indicates the current directory is `E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut` and the branch is `master`. The interface is divided into several panels:

- git**: Shows untracked files, including `notes.txt`.
- Modified**: Shows the `README.md` file, which has been modified. The modification is indicated by a blue bar and the letter `d`.
- Tree**: Shows the commit history. The current commit is `dcc030c` (HEAD), with a description of "更新專案狀態為穩定版". Other commits include `ced88e1` (origin/feature/login), `18fedeb` (feature/login), `df37e86` (origin/master), `8fe4ae4` (feat: 加入問候訊息), and `2b48d99` (init: 專案骨架).
- Info**: Shows the details of the modified file `README.md`. It displays the file's content with line numbers and highlights the changes made. The changes are shown as a diff, with green lines indicating additions and red lines indicating deletions. The changes are as follows:
6
7 ## 使用
8 執行 `python app.py`
9 +
10 +## 待辦
11 +- 撰寫單元測試
12 +- 補上錯誤訊息

The bottom status bar shows the current state: `Ready`. It also includes navigation instructions: `[Tab]` panel, `[Enter]` expand, `[l]` branches, `[o]` log, `[?]` help, and `[q]` quit.

④ 按 **Space** 暫存 → 檔案移到 **Staged**

暫存 = 告訴 git 「這次提交要包含這個檔」。沒暫存的改動不會被提交 — 所以你可以一次只挑一部分。

後果:檔案從 Modified 跳到 Staged;線圖最上方多一列 **○ N staged** 提醒你「有東西等著提交」。再按一次 **Space** 可取消暫存。


The screenshot shows the gitkit terminal interface with the following components:

- Header:** gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut · master
- Left Panel:**
 - Untracked:** notes.txt
 - Modified:** (empty)
 - Staged:** README.md
- Tree:**
 - 1 staged - press c to commit
 - dcc030c HEAD master Dev docs: 更新專案狀態為穩定版
 - 5c0d84c origin/master origin/HEAD Dev fix: 更新專案狀態為測試中
 - ced88e1 origin/feature/login feature/login Dev feat: 驗證帳密
 - 18fedeb Dev feat: 登入表單
 - df37e86 Dev docs: 補充使用說明
 - 8fe4ae4 Dev feat: 加入問候訊息
 - 2b48d99 Dev init: 專案骨架
- Info:**
 - staged changes - press c to commit
 - README.md +4 -0
- Footer:** 已暫存 1 個檔案 [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit

⑤ 按 **c** 輸入訊息 → 正式提交

提交 = 把暫存區的內容,在本地庫記成一筆有訊息、可回溯的歷史。訊息寫清楚「做了什麼」,以後找得回。


後果: **HEAD** 往前進一格、線圖多一個節點,工作區回到乾淨。注意:這只記在**本地**,還沒上傳遠端。

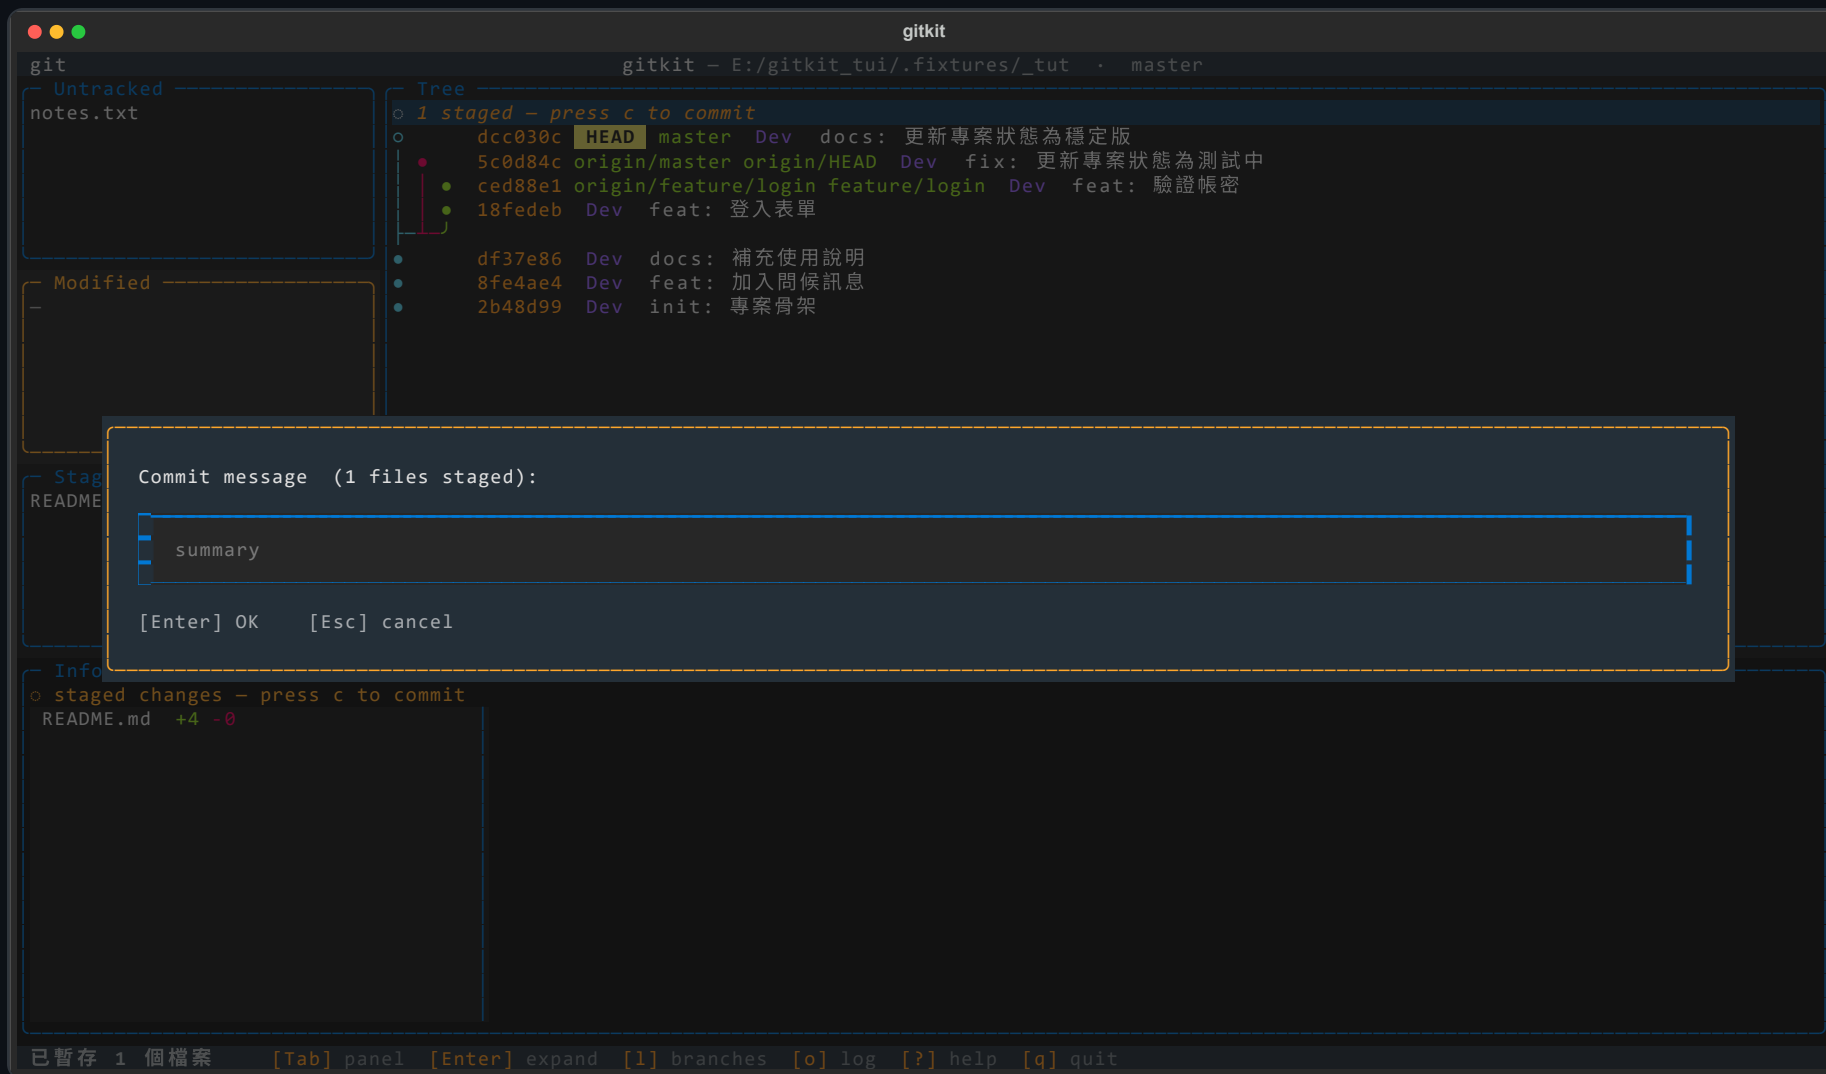

⑥ 分支:按 1 看清單 / b 開新分支

分支 = 一條平行的開發線,可以放心試做新功能而不影響 master。 1 列出本地與遠端分支, Enter 切換過去; b 建立並切到新分支。


後果:切換分支後,左邊標題列的分支名、線圖的 HEAD 位置都會跟著變 — 你會清楚知道自己「現在站在哪條線上」。

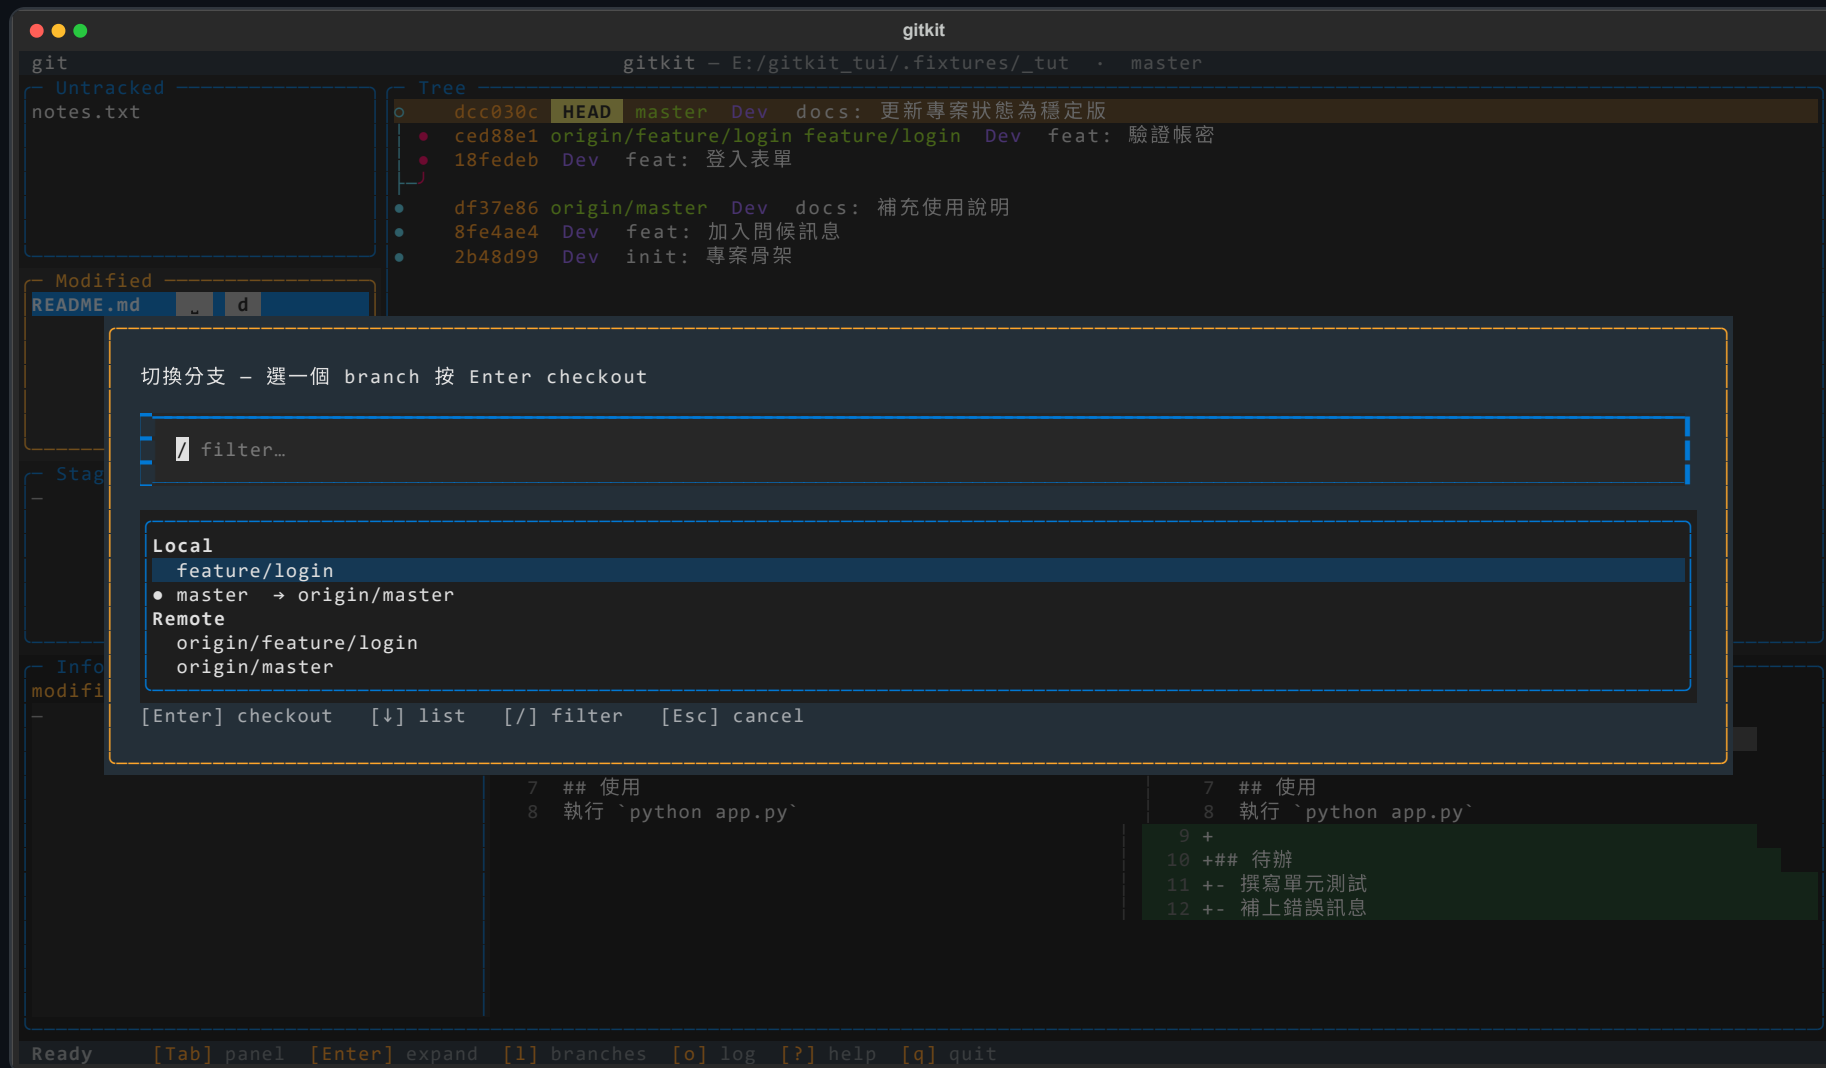

⑦ merge(按 **m**) — 把目前分支併進另一條

做完 `feature/login` 想併回主線時用 `merge`。選一個目標分支, 工具會先幫你切過去再合併。

後果:能直接快轉就快轉,否則產生一個**合併節點** ◆把兩條線接起來。若兩邊改到同一行 → 進入衝突解決(見後面)。

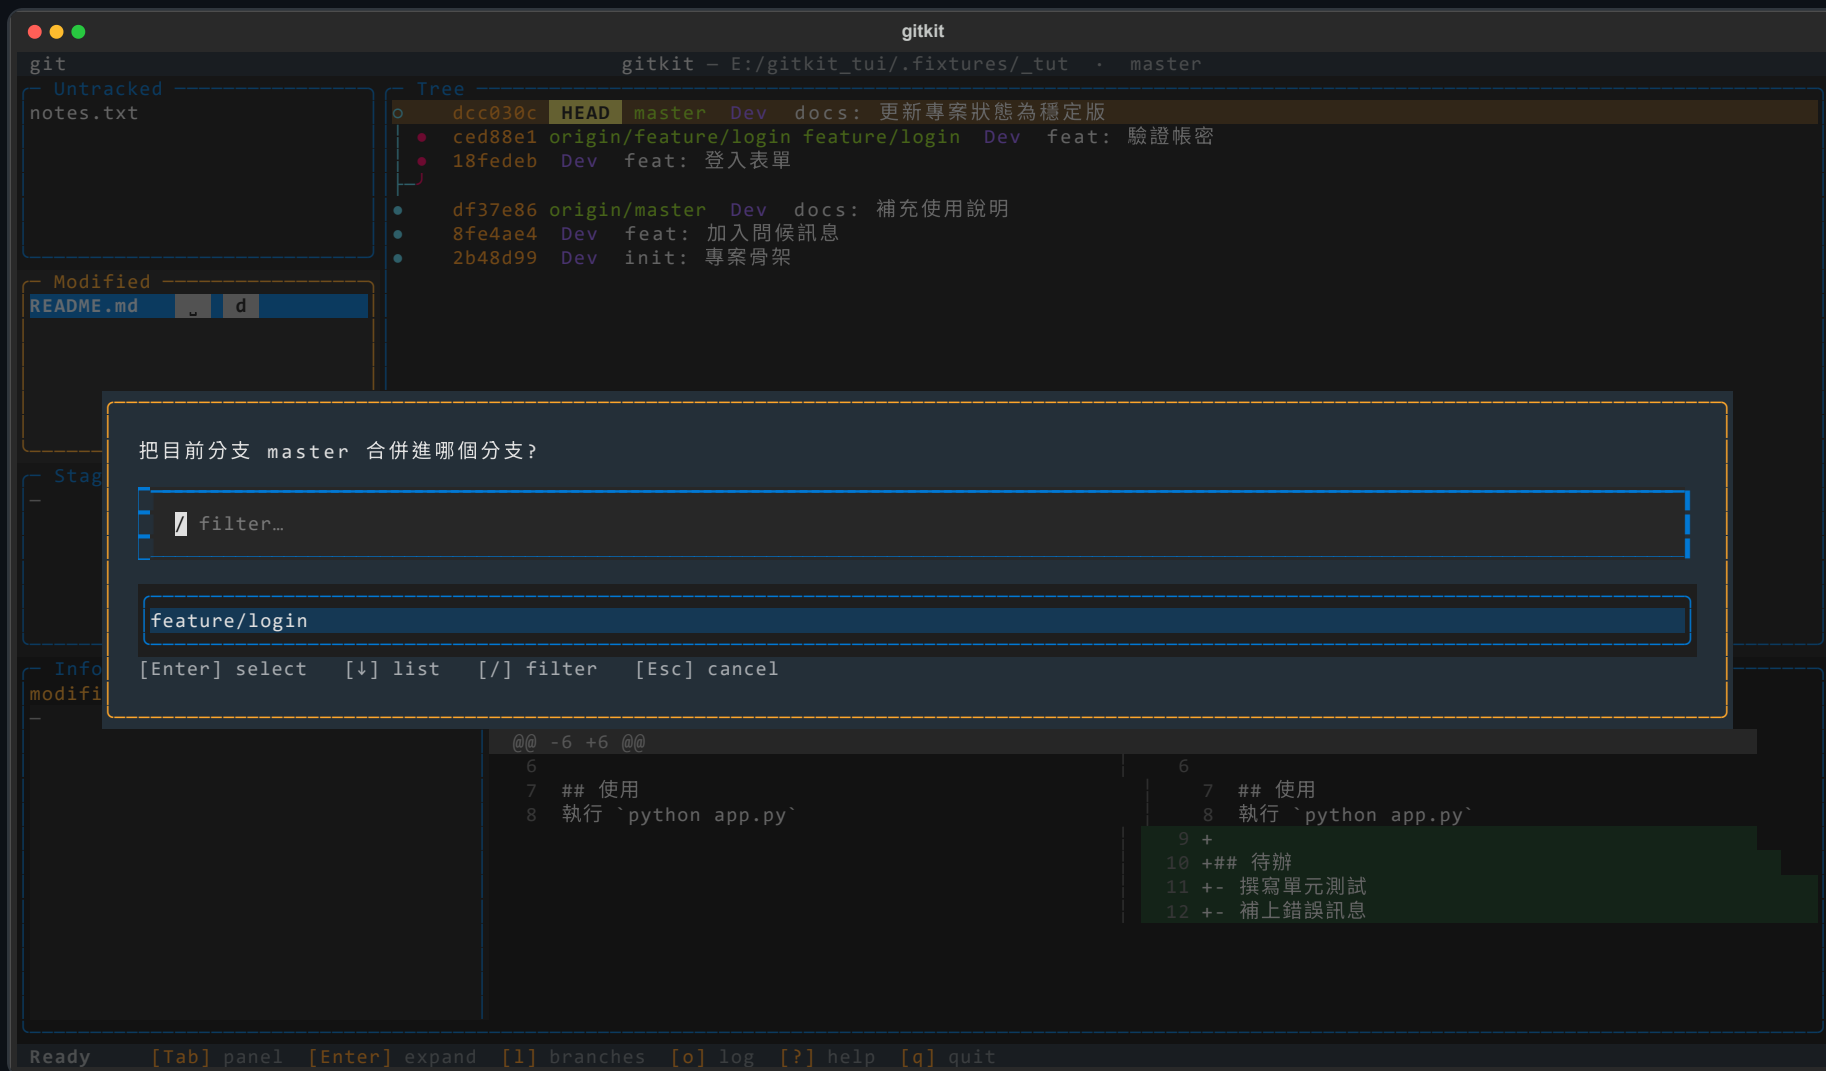

⑧ **revert**(按 **v**)— 安全地撤銷一筆 commit

在線圖選一筆 commit 按 **v** 。revert 不是刪掉歷史,而是再記一筆「把它做的事反過來」的新 commit — 對已經分享出去的歷史最安全。

後果:原本那筆 commit **仍然保留**在線圖上,只是多一個反向 commit 抵銷它的內容。隨時還能查到當初改了什麼。

The screenshot shows the gitkit terminal interface. The top bar indicates the current directory is `E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut` and the current branch is `master`. The left sidebar shows the file status: `Untracked` (notes.txt) and `Modified` (README.md). The main area displays the commit history tree, with the current commit `dcc030c` highlighted. The commit message for `dcc030c` is `docs: 更新專案狀態為穩定版`. Below the commit history, a confirmation dialog is displayed, asking to build a reverse commit to revert the selected commit. The dialog text is:
建立一個反向 commit 撤銷
dcc030c: docs: 更新專案狀態為穩定版?
(不改寫歷史,原 commit 仍保留)
The dialog has two options: `[y] yes` and `[n] no`. The bottom status bar shows the current branch `master` and the file `README.md` is modified. The bottom right corner shows a diff view of the README.md file, with changes highlighted in green.

```
gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut - master

git
Untracked
notes.txt

Modified
README.md d

Staged

Info
modified: README.md

Tree
• dcc030c HEAD master Dev docs: 更新專案狀態為穩定版
• ced88e1 origin/feature/login feature/login Dev feat: 驗證帳號
• 18fedeb Dev feat: 登入表單
• df37e86 origin/master Dev docs: 補充使用說明
• 8fe4ae4 Dev feat: 加入問候訊息
• 2b48d99 Dev init: 專案骨架

建立一個反向 commit 撤銷
dcc030c: docs: 更新專案狀態為穩定版?
(不改寫歷史,原 commit 仍保留)

[y] yes [n] no

@@ -6 +6 @@
6
7 ## 使用
8 執行 `python app.py`
9 +
10 +## 待辦
11 +- 撰寫單元測試
12 +- 補上錯誤訊息
```

Ready [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit

⑨ push(按 **P**) — 把本地 commit 推上遠端

提交只在本地,push 才會讓團隊看到。若遠端已經有別人的新 commit, 工具會先攔下來,避免你推不上去或蓋掉別人。

後果:偵測到落後/分歧時跳此提示 — **i** 先整合遠端更新再推,是最穩的選擇,整合後線圖上的空心節點會變實心(已推送)。

The screenshot shows the gitkit terminal interface. The top bar displays the title 'gitkit' and the path 'gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_tut · master'. The main area is divided into several panels:

- Untracked:** Contains 'notes.txt'.
- Modified:** Contains 'README.md'.
- Staged:** Is currently empty.
- Tree:** Shows a commit graph with the following entries:
 - dcc030c HEAD master Dev docs: 更新專案狀態為穩定版** (highlighted in blue)
 - 5c0d84c origin/master origin/HEAD Dev fix: 更新專案狀態為測試中**
 - ced88e1 origin/feature/login feature/login Dev feat: 驗證帳密**
 - 18fedeb Dev feat: 登入表單**
 - df37e86 Dev docs: 補充使用說明**
 - 8fe4ae4 Dev feat: 加入問候訊息**
 - 2b48d99 Dev init: 專案骨架**
- Info:** Shows details for the current commit:
 - dcc030c docs: 更新專案狀態為穩定版 (HEAD, master)**
 - README.md +1 -1**
 - Dev 2026-06-15**
 - docs: 更新專案狀態為穩定版**

A central warning box is displayed, indicating a conflict between the local master branch and the origin/master branch. The text reads: '⚠ master 與 origin/master 已分歧(領先 1 / 落後 1)'. It explains that both branches have diverged and cannot be fast-forwarded, requiring a merge of the remote updates before pushing. The box provides instructions: 'i' to merge remote updates first, 'y' to force push directly, 'f' to fetch and recheck, and 'Esc' to cancel.

The bottom status bar shows the command '已 fetch origin(更新遠端追蹤分支)' and a list of keyboard shortcuts: '[Tab] panel', '[Enter] expand', '[l] branches', '[o] log', '[?] help', and '[q] quit'.


⑩ 遇到衝突 → 在畫面裡逐檔解決

同一行被兩邊改到時(這裡 狀態:穩定版 vs 測試中)會自動跳出此畫面。左邊選一個檔,右邊看雙方版本。

後果 / 怎麼選: **o** 採用我方 · **t** 採用對方 · **e** 我已手動編輯。每個檔都處理完,按 **c** 完成合併; 想反悔按 **a** 放棄、**Esc** 稍後再處理。



面板上每個動作 → 會發生什麼

你做的事	按鍵	畫面上的後果
選 Modified 的檔	 / 單擊	Info 顯示該檔改了哪幾行
暫存 / 取消暫存		檔案在 Modified ↔ Staged 之間移動;線圖出現/移除「○ staged」
丟棄改動		該檔工作區變更被還原(不可復原,會先問你)
提交		線圖多一個節點,HEAD 前進,工作區變乾淨(仍在本地)
fetch / pull	 / 	fetch 只更新 origin 標籤;pull 還會把更新併進來
push		本地節點變成「已推送」(空心→實心);落後時先擋下
切換 / 合併 / 撤銷	 ·  · 	HEAD 換線 / 線圖出現合併點 / 多一筆反向 commit

原則:有風險的動作(丟棄、合併、推送)都會先跳提示,看清楚再決定。

常用按鍵速查

做什麼	按鍵
移動 / 切換面板 / 展開內容	↑↓ j k · Tab · Enter
暫存 / 取消暫存 · 丟棄改動	Space · d
提交	c
分支清單 / 建立分支 / 合併	l · b · m
取回遠端 / 拉取 / 推送	f · p · P
撤銷 commit · 解決衝突	v · x
指令紀錄 · 重新整理 · 說明 · 離開	o · r · ? · q

心法:左到右把改動往遠端推 — 工作區 → Space 暫存 → c 提交 → P 推送; 不確定時先 f 看一下遠端、有疑慮就讓提示擋著你。