DSH Mobile
пульт управления DeepSeek Harness

Мобильный клиент DeepSeek Harness

Управление живыми сессиями агента с Android-телефона и раскладных устройств. Синхронизация истории без лишних токенов, pairing по коду, approvals, две панели на внутреннем экране.

ЧТО ВНУТРИ ИНСТРУКЦИИ

Установка и pairing
одна команда, один код, пять шагов

Работа с сессиями
список, чат, стриминг, approvals

Синхронизация
курсор, дельты, ноль токенов на просмотр

Раскладные экраны
две панели, шов, Layout Lab

0	4.3 КБ	20/20	2 панели
токенов на просмотр сессий	открытие сессии (gzip)	юнит- и e2e-тестов	на раскладном экране

Содержание

1. Что это и что умеет 3

2. Как это работает: архитектура 4

3. Установка плагина в DeepSeek Harness 5

4. Первое подключение телефона (pairing) 6

5. Экран сессий 7

6. Чат, стриминг и отправка промптов 8

7. Approvals и вопросы агента 9

8. Синхронизация и экономия токенов 10

9. Раскладные устройства 11

10. Настройки и диагностика 12

11. Безопасность 13

12. Частые проблемы (FAQ) 14

13. Ограничения версии 1 и что проверено 15

Приложение. Файлы, протокол, команды 16

Приложение Б. Как проходит промпт и approvals 17

Приложение В. Журнал событий, безопасность 18

Приложение Г. Слои установки и галерея 19

Кому подходит

Документ рассчитан на пользователя, который уже работает с DeepSeek Harness на компьютере и хочет отвечать агенту, читать историю и подтверждать действия с телефона. Программировать ничего не нужно: установка — одна команда, подключение — один код.

Что понадобится

- DeepSeek Harness **0.2.1-rc.2** (или совместимая версия) на Windows;
- телефон Android 8+ и общий Wi-Fi с компьютером;
- свободный порт `3081` на компьютере;
- для APK — JDK 17 и Android SDK; на этой машине тулчейн уже установлен (JDK 17.0.20, SDK 35, Gradle 8.9).


> **Что входит в комплект.** Плагин `dsh-mobile` с LAN-шлюзом и pairing-страницей, PWA-клиент (`packages/dsh-mobile/web`), Android-обёртка (`android/`) и CI-сборка APK (`.github/workflows/android.yml`). Исходный код и документация — в папке проекта.

1. Что это и что умеет

DSH Mobile — мобильный клиент для DeepSeek Harness. Он не заменяет десктопное приложение, а становится его пультом: те же сессии, та же история, тот же агент — но в кармане. Плагин работает **внутри процесса DSH**, поэтому видит всё, что видит десктопный GUI, и не требует второй копии приложения.

Возможности

Возможность	Что делает
Список сессий	Заголовки, воркспейс, модель, статус `running / blocked / queued`, время активности, поиск.
Открытие сессии	Окно последних ~35 событий: реплика пользователя, ответы ассистента, карточки инструментов.
Живой поток	Новые события приходят через SSE; текст ассистента печатается по мере генерации.
Отправка промптов	Обычная отправка, в очередь и «steer» в текущий ход; остановка хода.
Approvals	Подтверждение опасных команд: «Разрешить» / «Запретить» — с телефона, когда десктоп не подключён.
Вопросы агента	Показ вопроса и вариантов ответа (ответ — на десктопе в v1).
Раскладные экраны	Две панели на внутреннем экране, одна — на внешнем; состояние не сбрасывается.
Офлайн-старт	Мгновенный показ кэша из IndexedDB, затем догрузка с компьютера.

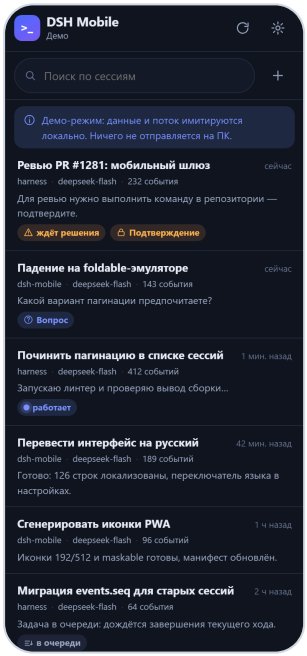

Список сессий: статусы, воркспейс, модель, последняя активность

Ключевая идея — экономия токенов


Телефон **не пересылает транскрипт** и **не запускает модель ради синхронизации**. История читается из уже существующего журнала сессии, живые события — из шины DSH. Просмотр с телефона стоит **0 токенов**; промпт — ровно столько, сколько промпт с десктопа.

- чтение истории — cold-safe, без «прогрева» агента;
- никакой генерации заголовков и компакции при просмотре;
- дельты по курсору вместо полного транскрипта;
- превью инструментов обрезаются до 1 КБ.

> **Сравнение.** Открытие реальной сессии: **35 событий**, **17.8 КБ JSON**, **4.3 КБ gzip** на проводе. Список из двух сессий — около **1 КБ gzip**.

2. Как это работает: архитектура

Внутри DeepSeek Harness работает плагин. Он поднимает **отдельный LAN-слушатель** на порту `3081`: оттуда телефон получает сам клиент (PWA) и API. Плагин общается с сервисами DSH напрямую, в процессе, — поэтому ему не нужны ни второй сервер, ни пересылка данных через облако.

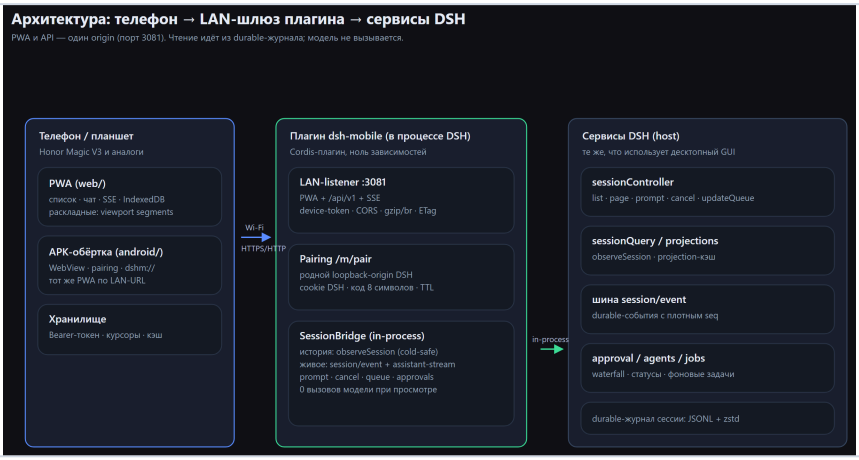

Три слоя: телефон → плагин в процессе DSH → сервисы и журнал сессий

Почему именно плагин

Отдельный сервер-компаньон потребовал бы заново реализовать внутренний протокол DSH и хранить копию состояния. Плагин же использует те же сервисы, что и десктопный интерфейс:

- `sessionController` — список, история, промпты, отмена;
- `sessionQuery` — чтение журнала без активации агента;
- шина `session/event` — живые durable-события;
- `approval` — перехват запросов подтверждения.

Два origin — и зачем


Порт 3081 — LAN: клиент и API, авторизация токеном устройства. **Родной порт DSH** — только страница `/m/pair`, защищённая cookie DSH.

Разделение принципиальное: код привязки физически не отдаётся в локальную сеть, его видит только тот, кто уже сидит за компьютером.

> **Важно.** Порт 3081 — это ваша локальная сеть. Без TLS токен устройства передаётся открытым текстом. Для домашней сети допустимо; для гостевых сетей включите TLS или используйте туннель.

3. Установка плагина в DeepSeek Harness

Плагин — локальная папка `packages/dsh-mobile`. Установка занимает минуту и выполняется один раз; после неё клиент доступен на телефоне.

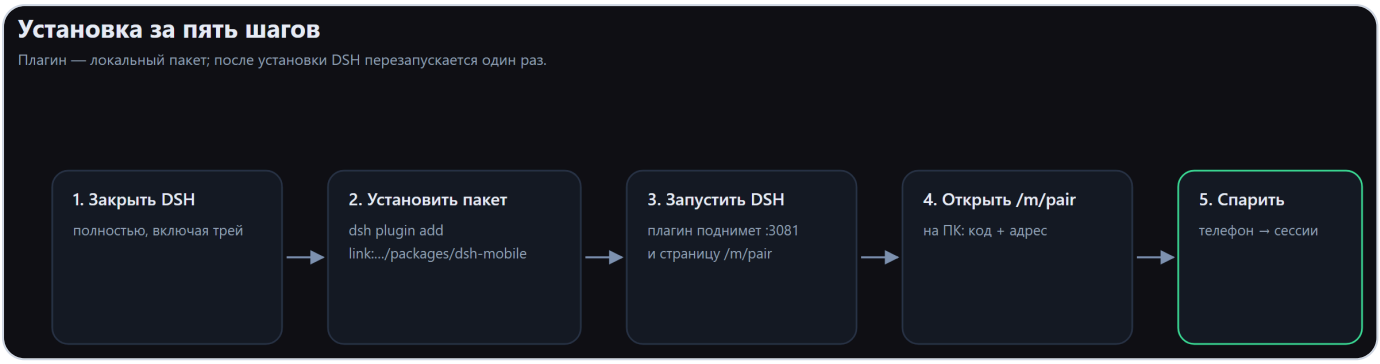

Пять шагов: закрыть DSH → установить пакет → запустить → открыть /m/pair → спарить телефон

Шаг 1. Закрыть DeepSeek Harness

Полностью, включая значок в системном трее: профиль не должен быть занят установкой.

Шаг 2. Установить пакет

Откройте PowerShell и выполните (замените путь на свой):

```
# путь к CLI DeepSeek Harness
$cli = "C:\Users\<вы>\AppData\Local\Programs\DeepSeek Harness\resources\runtime\cli\bin\dsh.cmd"
& $cli plugin --profile desktop add "link:C:\Users\\Documents\deepseek-harness\harness\packages\dsh-mobile"
```

Команда ставит пакет как `link:`-зависимость профиля и добавляет его в список бандлов. Успех — код возврата 0 и запись в `%USERPROFILE%\.dsh\profiles\desktop\package.json`.

Шаг 3. Запустить DeepSeek Harness

Плагин стартует вместе с приложением: поднимает порт `3081` и регистрирует страницу `/m/pair`. В логе `%USERPROFILE%\.dsh\logs\dsh-mobile.log` появятся строки `apply() start` и `gateway listening`.

Шаг 4. Проверить, что шлюз жив

На компьютере откройте:

```
http://127.0.0.1:3081/api/v1/hello
```

Ожидаемый ответ:


```
{"protocol":1,"appVersion":"0.2.1-rc.2","requiresPairing":true,
 "capabilities":{"approvals":true,"questions":true,"liveStream":true}}
```

Шаг 5. Настроить (необязательно)


Все параметры — в `%USERPROFILE%\.dsh\profiles\desktop\cordis.patch.yml` (таблица параметров — в приложении). После изменения порта или TLS перезапустите DSH: слушатель читает настройки при старте.

4. Первое подключение телефона (pairing)

Привязка выполняется один раз. Нужны: компьютер с открытым DSH и телефон в той же сети Wi-Fi.

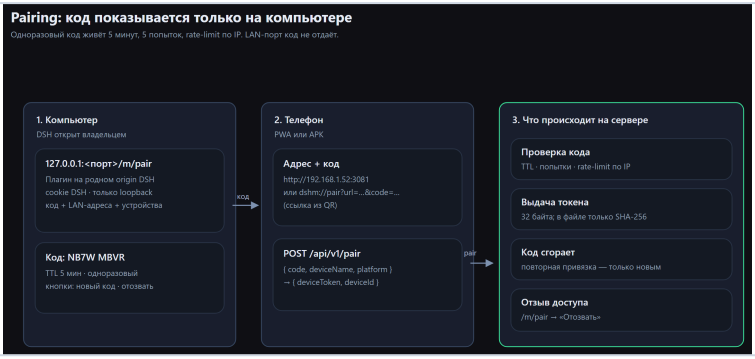

Код виден только на компьютере; телефон обменивает его на токен устройства

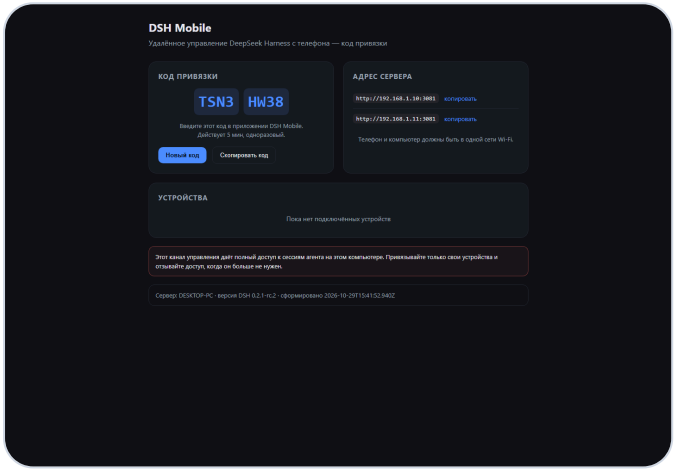

Страница `/m/pair` на компьютере: код, адреса, устройства

Порядок действий

1. На компьютере откройте `http://127.0.0.1:<порт DSH>/m/pair`.
2. Запишите **8-символьный код** и **адрес сервера** (например, `192.168.1.10:3081`).
3. На телефоне откройте `http://192.168.1.10:3081/`.
4. Нажмите «Подключить ПК», введите адрес и код.
5. Готово: появится список сессий, а устройство — в списке на странице `/m/pair`.

> **QR-код.** Ссылка вида `dshm://pair?url=http://192.168.1.10:3081&code=XXXXXXXX` открывает приложение сразу с заполненными полями. Её можно закодировать любым генератором QR.


Код одноразовый, действует 5 минут, после 5 ошибок сгорает. Если не успели — нажмите «Новый код» на странице.

Если телефон не видит компьютер

- проверьте, что оба устройства в одной Wi-Fi сети (не в гостевой);
- разрешите порт `3081` в брандмауэре Windows для частной сети;
- убедитесь, что в конфиге не стоит `listenHost: 127.0.0.1`;
- посмотрите адреса на странице `/m/pair` — там перечислены все интерфейсы.

Отзыв доступа


На странице `/m/pair` нажмите «Отозвать» рядом с устройством. Токен перестаёт работать немедленно; чтобы вернуть доступ, привяжите устройство заново. Экран привязки на телефоне — на рисунке ниже.

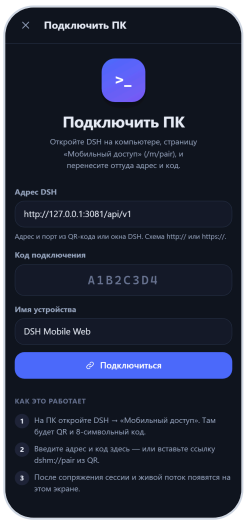

Экран «Подключить ПК» на телефоне

5. Экран сессий

После привязки открывается список сессий — те же сессии, что в десктопном DSH, включая активные и завершённые.

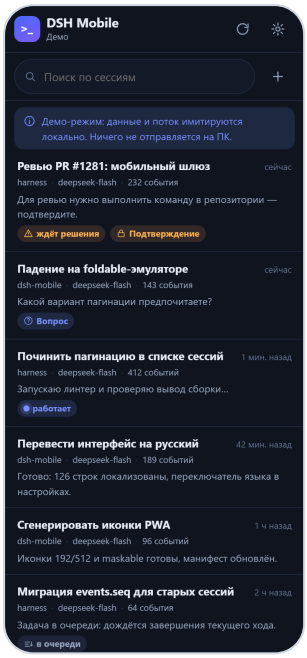

Список: статус, воркспейс, модель, последняя активность

Что означают элементы

Элемент	Значение
Заголовок	имя сессии; если DSH ещё не сгенерировал — «Без названия»
работает	агент выполняет ход прямо сейчас
ждёт решения	турн приостановлен на approval
Вопрос	агент задал вопрос пользователю
подтверждение	есть запрос на разрешение действия
«в очереди»	сообщение ждёт следующего хода

Действия


- **Потянуть вниз** — обновить список;
- **Поиск** — фильтр по заголовку, воркспейсу и тексту;
- **«+»** — новая сессия в текущем воркспейсе;
- **Настройки** — сервер, устройство, диагностика.

Почему список появляется мгновенно


Список и последние события кэшируются в браузере (IndexedDB). При открытии приложения вы сразу видите вчерашнюю картину, а затем она тихо обновляется с компьютера — без экранов загрузки и без повторной загрузки всей истории.

6. Чат, стриминг и отправка промптов

Откройте сессию — увидите последний ход: вашу реплику, ответы ассистента и карточки вызванных инструментов. Новые сообщения появляются сами: клиент держит живой поток.

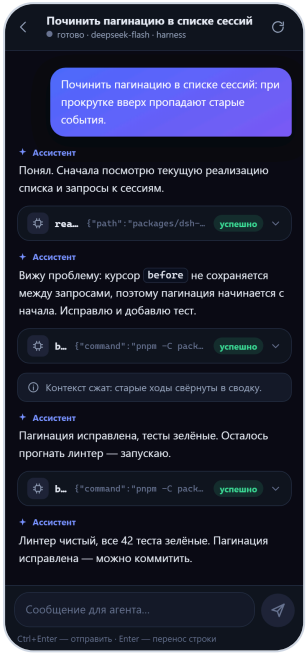

Чат: ответы, карточки инструментов, сворачиваемые детали

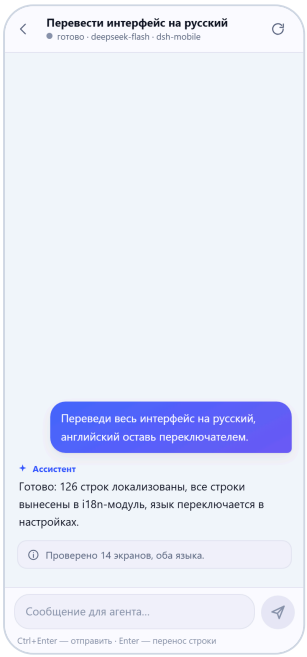

Светлая тема — переключается в настройках или системно

Стриминг

Текст ответа печатается по мере генерации. После завершения шага приходит финальное сообщение, и отображение становится консистентным — даже если связь прерывалась.

Карточки инструментов

Каждый вызов инструмента — отдельная карточка: имя, аргументы (обрезаны), статус «выполняется / успешно / ошибка». Нажмите на карточку, чтобы увидеть детали.

Отправка

- **Отправить** — обычная отправка в текущий ход;
- **В очередь** — сообщение уйдёт после завершения текущего хода;
- **Steer** — вклиниться в текущий ход;
- **Остановить** — прервать ход, не трогая очередь.

Клавиатура: `Ctrl+Enter` — отправить, `Enter` — перенос строки. На телефоне — кнопка отправки.


Чтение истории

Открывается последний ход — этого достаточно, чтобы понять контекст. Если нужно глубже, нажмите «Загрузить раньше»: клиент догрузит предыдущий фрагмент. Каждая догрузка — отдельный запрос, без пересылки всей сессии.

> **Токены.** Чтение и прокрутка истории не вызывают модель. Даже если вы пролистаете всю сессию, расход останется нулевым: это чтение журнала, а не новый контекст для агента.

7. Approvals и вопросы агента

Некоторые действия агент не может выполнить без подтверждения: запуск команды, запись файла, выход за песочницу. В этот момент турн останавливается и ждёт решения.

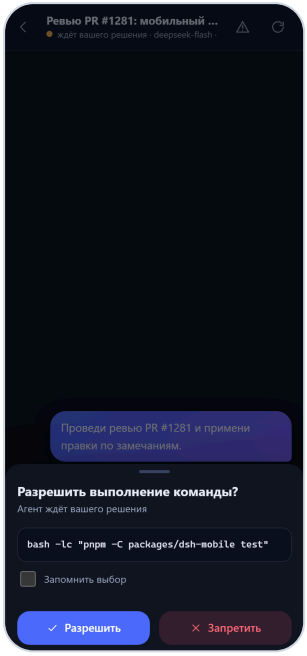

Approval: «Разрешить» / «Запретить», команда показана целиком

Как это работает


1. Агент запрашивает подтверждение — оно появляется на телефоне.
2. Вы видите, что именно будет выполнено, и выбираете «Разрешить» или «Запретить».
3. Агент продолжает работу или получает отказ.

Кто отвечает

По умолчанию (`approvals: auto`) телефон перехватывает подтверждение **только если десктопный интерфейс не подключён**. Если DSH открыт на компьютере — отвечает компьютер, а телефон показывает статус «решается на ПК».

Режимы в конфиге: `auto` (по умолчанию), `relay` (всегда отвечает телефон) и `observe` (только показ, ответ на компьютере).

> «Разрешить навсегда» не поддерживается: в DSH есть только разовое разрешение или запрет. Кнопка «Запомнить выбор» в интерфейсе — задел на будущее, сейчас не сохраняется.

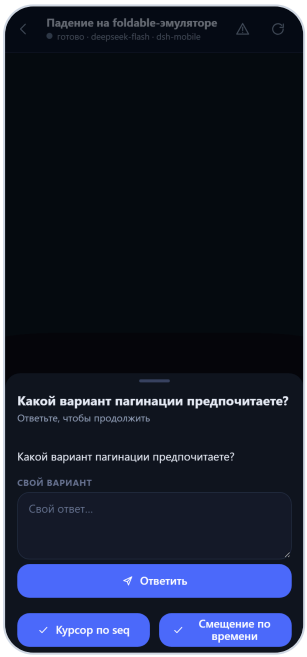

Вопрос агента: варианты ответа и поле «свой вариант»

Вопросы агента


Когда агенту нужно уточнение, на телефоне открывается карточка вопроса: текст, варианты ответа и поле для своего варианта. В версии 1 ответ отправляется с компьютера; телефон показывает вопрос, чтобы вы понимали, почему турн ждёт.

Если турн «завис»

- проверьте, нет ли ожидающего подтверждения — откройте сессию;
- нажмите «Остановить», чтобы прервать ход;
- при необходимости очистите очередь в композере.

8. Синхронизация и экономия токенов

Синхронизация устроена как подписка на журнал, а не как копирование переписки. Клиент помнит последний номер события (`seq`) и при каждом подключении просит только то, что пропустил.

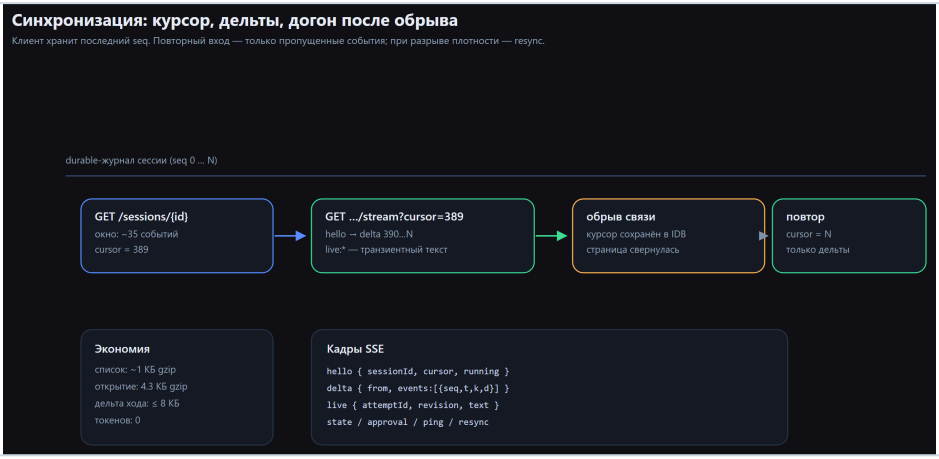

Курсор → дельты → догон после обрыва; при разрыве плотности — resync

Почему это дешево

- **Список** — метаданные из кэша DSH, ~1 КБ gzip;
- **Открытие** — окно последнего хода, 4–6 КБ gzip;
- **Живой поток** — только новые события;
- **Реконнект** — только пропущенное, без полного транскрипта.

Периодического опроса нет: соединение живёт, пока приложение открыто, и закрывается при сворачивании. Курсор сохраняется, поэтому возврат в приложение не начинает всё заново.

Что запрещено архитектурой

Операция	Почему нельзя
Генерация заголовков при чтении	лишний вызов модели
Компакция при открытии	меняет журнал и тратит токены
«Прогрев» холодной сессии	активирует агента ради просмотра
Полный транскрипт	десятки килобайт вместо дельты


> **Факт из проверки.** Открытие реальной сессии на 287 событий в журнале заняло **35 событий** и **4.3 КБ gzip**. Просмотр не отправил ни одного запроса к модели.

9. Раскладные устройства

Клиент учитывает позу устройства. На Honor Magic V3 и аналогах внутренний экран раскрывается в две панели, внешний остаётся однопанельным. Переход между позами — это смена CSS, а не перезагрузка: черновик, прокрутка и живой поток сохраняются.



Сложен — одна панель; раскрыт — две панели с шовным отступом

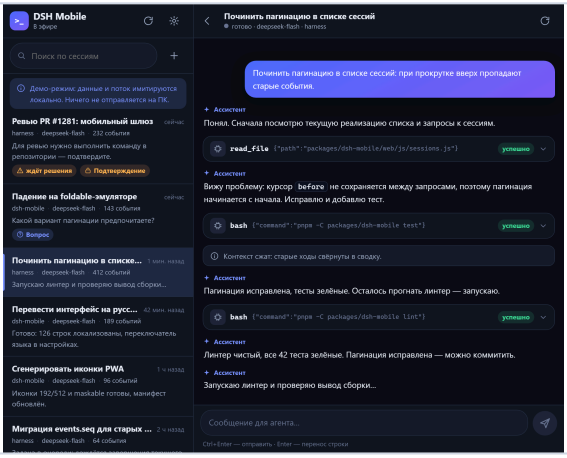

Раскрытое устройство (или планшет): список слева, чат справа

Как определяется поза

Используются CSS Viewport Segments: `@media (horizontal-viewport-segments: 2)`, `@media (spanning: single-fold-vertical)`, переменные `env(viewport-segment-width …)`. Ширина панелей берётся из реальных сегментов, а шов становится отступом 16–48 px, поэтому контент не «переезжает» через сгиб.

На широких экранах (≥840 dp) список закрепляется постоянной колонкой — как на планшете.


Проверка без устройства

Откройте клиент с параметром `?demo=1&lab=1` — включится Layout Lab: можно переключать 1/2 сегмента, менять ширину и шов. Это удобно, чтобы показать поведение на обычном мониторе.

> **Совет.** На раскрытом экране удобно вести чат справа, а слева держать список — переключение сессий не сбрасывает поток.

10. Настройки и диагностика

Настройки открываются из списка сессий. Здесь видно, к какому серверу подключён телефон, и есть живые счётчики — по ним удобно проверять связь.

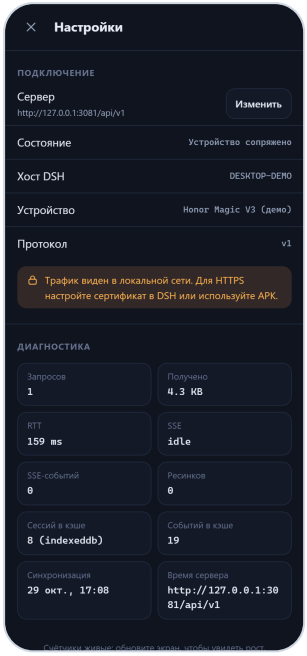

Настройки: сервер, устройство, счётчики, предупреждение о HTTP

Что есть на экране

Поле	Смысл
Сервер	адрес шлюза; кнопка «Изменить» — перепривязка
Состояние	«Устройство сопряжено» или приглашение к привязке
Хост DSH	имя компьютера
Устройство	имя, под которым телефон виден в `/m/pair`
Протокол	версия мобильного API
Запросов / Получено	счётчики трафика клиента
RTT / SSE	задержка и состояние живого потока
Сессий в кэше	сколько сессий сохранено в IndexedDB
Синхронизация	время последнего успешного обновления

Полезные действия

- **Изменить сервер** — если компьютер сменил IP;
- **Отозвать устройство** — на компьютере, на странице `/m/pair`;
- **Тема и язык** — светлая/тёмная, русский/английский.

> **Красное предупреждение.** Если подключаетесь по `http://`, клиент честно предупреждает, что токен может быть виден в локальной сети. Для HTTPS укажите `tls.certFile` и `tls.keyFile` в конфиге плагина и перезапустите DSH.

11. Безопасность

Мобильный доступ — это полноценное управление агентом, поэтому шлюз спроектирован как отдельная точка входа со своей авторизацией, а не как «открытый порт DSH».

Что защищает доступ

Угроза	Мера
Кто-то в той же Wi-Fi сети	Bearer-токен устройства; без него API отвечает 401
Подбор кода привязки	8 символов, TTL 5 минут, 5 попыток, rate-limit по IP, код одноразовый
Кража кода с экрана	код показывается только на loopback-странице, защищённой cookie DSH
Кража файла состояния	в файле хранится только SHA-256 токена, сверка — timing-safe
Забытое устройство	отзыв на `/m/pair` или `POST /devices/revoke`
Слишком большой запрос	лимит JSON-тела 512 КБ
Выход за каталог в статике	нормализация пути и проверка префикса корня

Что плагин НЕ делает

- не читает `.credentials.yaml` и другие секреты;
- не выполняет произвольные команды — API ограничен сессиями;
- не пишет в журнал сессий и не меняет их при просмотре;
- не отправляет данные в интернет: всё общение — в локальной сети.

Рекомендации

- привязывайте только свои устройства, отзывайте ненужные;
- не публикуйте порт 3081 в интернет;
- в гостевых сетях используйте TLS или туннель;
- периодически проверяйте список устройств на `/m/pair`.

TLS и установка PWA

По HTTP клиент работает из браузера, но полноценная установка (standalone, service worker) требует HTTPS. Варианты:

- свой сертификат в конфиге плагина (`tls`);
- туннель с валидным сертификатом (например, Tailscale);
- APK-обёртка — она работает и по HTTP, с предупреждением.

> **Не используйте самоподписанный сертификат** для установки PWA: браузер не доверяет ему, и service worker не включится. Лучше локальный CA (mkcert) или туннель.

12. Частые проблемы (FAQ)

Симптом	Что сделать
Страница `/m/pair` отдаёт 404	Плагин не загрузился. Проверьте `%USERPROFILE%\.dsh\logs\dsh-mobile.log` — должна быть строка `apply() start`. Если её нет — переустановите пакет и перезапустите DSH.
Порт 3081 не слушается	Порт занят другой программой — измените `listenPort` в конфиге. Либо плагин упал: смотрите лог.
Телефон не открывает страницу	Другой Wi-Fi? Брандмауэр Windows? В конфиге `listenHost: 127.0.0.1`? Проверьте адреса на `/m/pair`.
«Код недействителен»	Код истёк, использован или попытки исчерпаны. На странице `/m/pair` нажмите «Новый код».
401 после успешной привязки	Устройство отозвано или файл состояния удалён. Привяжите заново.
Список сессий пуст	В DSH нет сессий с сохранённым журналом, либо открыт другой профиль/воркспейс.
Чат открывается, но без сообщений	У сессии нет durable-событий (только что создана). Отправьте промпт или обновите.
Сессии грузятся, но отправка не работает	Проверьте, что в DSH задана модель и есть доступ к провайдеру; ошибка покажется тостом.
Подтверждение не появляется на телефоне	В режиме `auto` отвечает подключённый десктоп. Закройте вкладку DSH или включите `relay`.
APK не устанавливается	Разрешите установку из неизвестных источников; release-APK из CI не подписан — используйте debug.

Где смотреть логи

```
# лог плагина (создаётся автоматически)
%USERPROFILE%\.dsh\logs\dsh-mobile.log

# состояние привязок (только хеши токенов)
%USERPROFILE%\.dsh\mobile-remote\mobile-remote.json
```

Быстрая проверка связи

```
# 1. шлюз жив
curl http://127.0.0.1:3081/api/v1/hello

# 2. API требует токен
curl -i http://127.0.0.1:3081/api/v1/sessions
# ожидается: 401 auth-required
```

13. Ограничения версии 1 и что проверено

Ограничения

Ограничение	Комментарий
Ответы на вопросы агента — только с десктопа	в v1 телефон показывает вопрос, но не отвечает: ответ требует живого корневого агента и стоит токенов
Нет вложений и изображений	мобильный API возвращает `attachments:false`
Нет push-уведомлений	узнать о завершении хода можно, открыв приложение
HTTP без TLS по умолчанию	для домашней сети; для HTTPS нужен сертификат
APK собран локально (debug 2.25 МБ)	запуск на реальном устройстве не проверен; сборка в CI — резервная

Что реально проверено

Проверка	Результат
Юнит- и интеграционные тесты	**20/20** (pairing, токены, TTL, rate-limit, HTTP, SSE, статика)
Загрузка плагина в DSH	успешно; LAN-порт и `/m/pair` подняты, лог пишется
Pairing на реальном инстансе	код получен на ПК, телефон обменял его на токен
Реальные сессии	список с заголовками; открытие — 35 событий, 4.3 КБ gzip
SSE	`hello` с курсором, дельты, живой текст
Отзыв устройства	токен немедленно получает 401
PWA	реальные скриншоты из Chromium; логика и статика проверены
Android-обёртка	APK собран локально (Gradle 8.9 + wrapper, lint 0 ошибок); XML/ресурсы/YAML проверены

Что осталось проверить на устройстве

- реальный промпт и реальный approval end-to-end (в проверке не тратили токены);
- визуальный рендер и шов на Honor Magic V3;
- установка PWA по HTTPS и service worker;
- запуск собранного APK на реальном устройстве (эмулятор/телефон).

Приложение. Файлы, протокол, команды

Структура проекта

```
packages/dsh-mobile/        плагин + PWA
  lib/index.js              вход Cordis: LAN-слушатель, /m/pair, лог
  src/                      конфиг, auth, store, HTTP/SSE, маршруты, мост
  web/                      PWA без сборки и зависимостей
  test/                     20 тестов (node:test)
android/                    Android-обёртка (WebView) + CI-workflow
docs/                       архитектура, установка, протокол, проверки, UX
```

Параметры конфигурации

Параметр	По умолчанию	Зачем
`listenPort`	3081	порт LAN-шлюза
`pairingTtlSec`	300	время жизни кода привязки
`tls.certFile / keyFile`	—	HTTPS на LAN (PWA ставится как приложение)
`approvals`	auto	`auto` / `relay` / `observe`
`sessionWindowEvents`	40	жёсткий кап событий в окне
`debug`	false	подробный лог запросов

Ключевые эндпоинты

Метод и путь	Назначение
`GET /api/v1/hello`	версия, возможности, лимиты (без токена)
`POST /api/v1/pair`	обмен кода на токен устройства
`GET /api/v1/sessions`	список сессий (Bearer)
`GET /api/v1/sessions/{id}?turns=1`	окно истории + курсор
`GET /api/v1/sessions/{id}/stream?cursor=N`	SSE: hello / delta / live / state / approval / resync
`POST /api/v1/sessions/{id}/prompt`	промпт: transcript / queue / steer
`POST /api/v1/sessions/{id}/cancel`	остановка: turn / queue / all
`POST /api/v1/sessions/{id}/approval`	разрешить / запретить действие
`GET /api/v1/workspaces`, `/jobs`	воркспейсы и фоновые задачи

Команды

```
# тесты плагина
cd packages\dsh-mobile
node scripts\run-tests.mjs


# локальный предпросмотр PWA без DSH
node scripts\serve-web.mjs 8765
# затем: http://127.0.0.1:8765/?demo=1  и  ?demo=1&lab=1

# сборка APK локально (JDK 17 + SDK 35 + Gradle 8.9)
# . .\android\env.ps1; cd android; .\gradlew.bat assembleDebug
```

> **Версии.** Проверено на DeepSeek Harness 0.2.1-rc.2 (Cordis 4.0.5), Node 24, Windows. Плагин использует документированные сервисы DSH и не патчит чужие модули; при обновлении DSH сверяйте `compatibility.json` и прогоняйте тесты.


Приложение Б. Как проходит промпт и approvals

Отправка сообщения с телефона проходит тот же путь, что и с десктопа: плагин вызывает штатный `sessionController.prompt`, агент делает запрос к модели и выполняет инструменты, а события возвращаются обратно по SSE. Чтение истории — отдельный путь, который не активирует агента и не расходует токены.

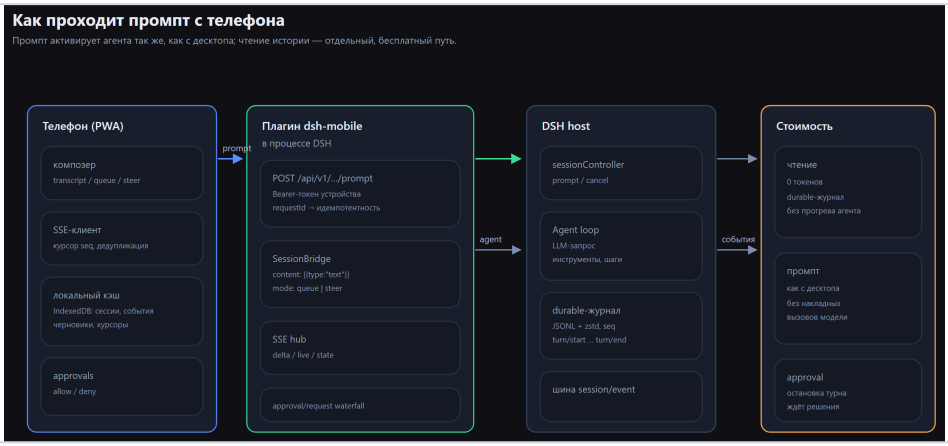

Промпт: телефон → шлюз → sessionController → agent loop → события → телефон

Подтверждения (approvals) обрабатываются waterfall-событием. Если десктопный интерфейс подключён, отвечает он; если нет — запрос уходит на телефон и ждёт решения до 120 секунд, после чего снимается как `cancelled`.

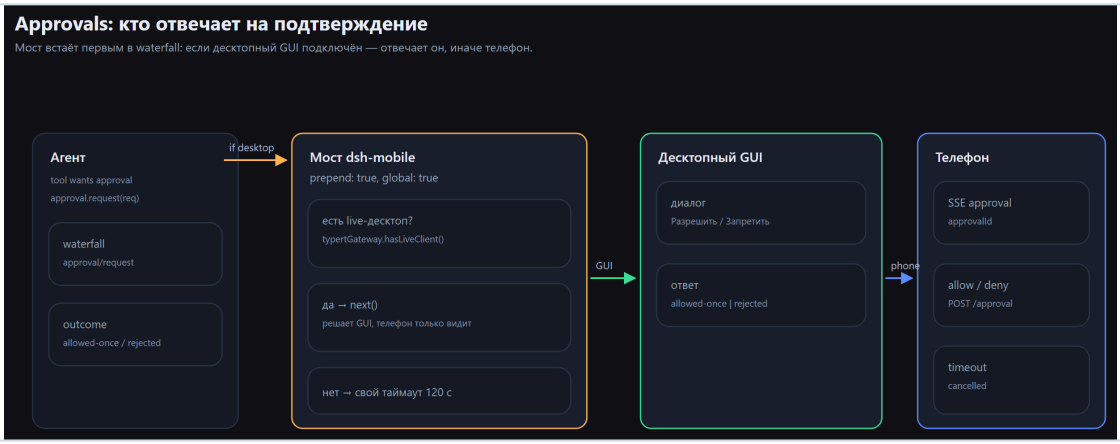


Approvals: приоритет десктопного GUI, иначе — телефон; таймаут не вешает турн

> Ответ «разрешить навсегда» не поддерживается: в DSH есть только разовое разрешение или запрет. Таймаут снимает вопрос, но не отменяет сам ход.


Приложение B. Журнал событий и границы доверия

Источник истины — append-only журнал сессии. Плагин читает его cold-safe, проецирует события в компактный формат (с обрезкой выводов инструментов) и отдаёт телефону окно последних событий и дельты по курсору.

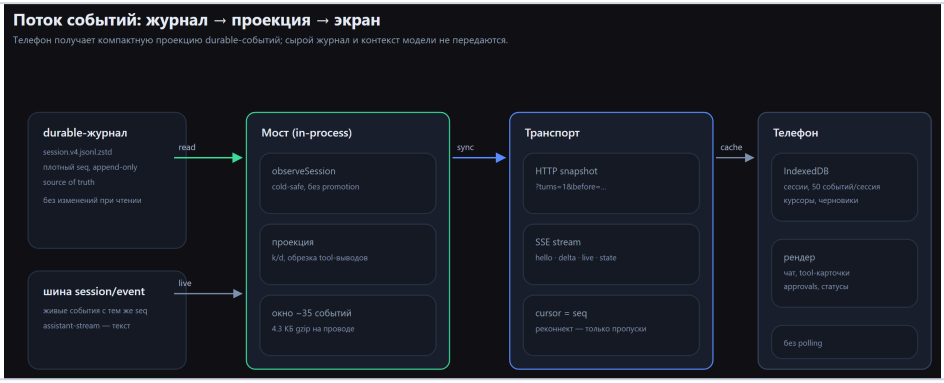

События: журнал → проекция → HTTP/SSE → IndexedDB → экран


Сеть разделена на зоны. В локальную сеть выставлен только LAN-шлюз с device-токеном; код привязки и cookie DSH доступны исключительно на loopback-адресе компьютера.

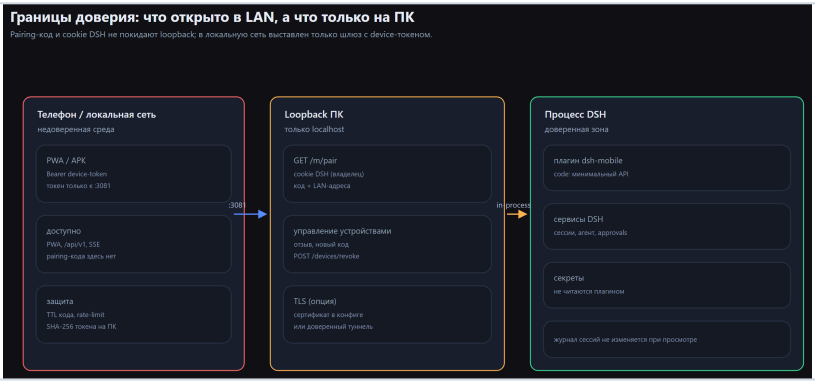

Границы доверия: что доступно в LAN, а что только на компьютере


Приложение Г. Слои установки и галерея

Плагин — обычный bundle профиля DSH: добавляется в `dsh.profile.bundles` и монтируется в процесс, не изменяя приложение. Внутри — LAN-слушатель, `/m/pair`, мост к сессиям и лог.

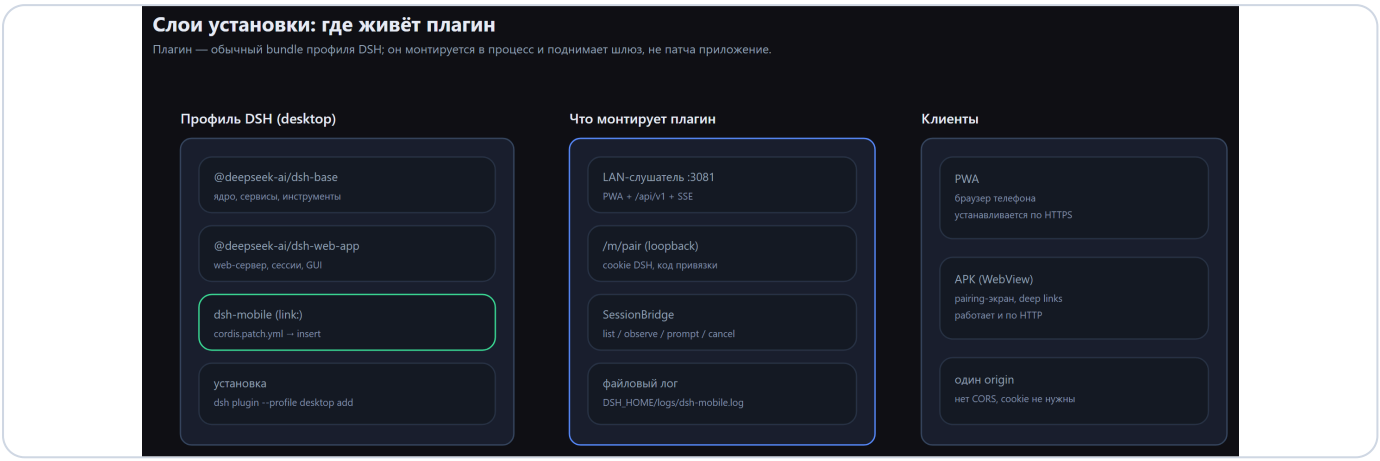


Слои установки: профиль DSH → плагин → клиенты


Галерея интерфейса

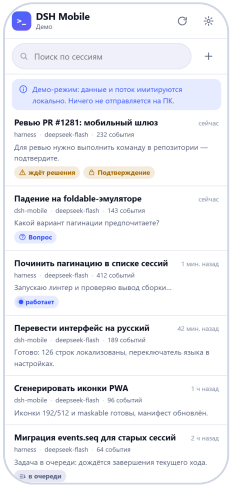


Список сессий — светлая тема

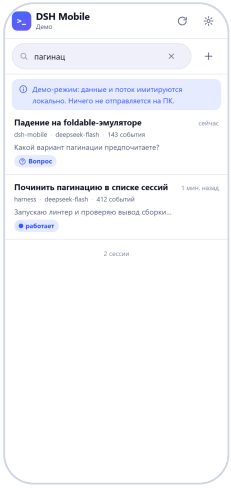

Локальный поиск по сессиям

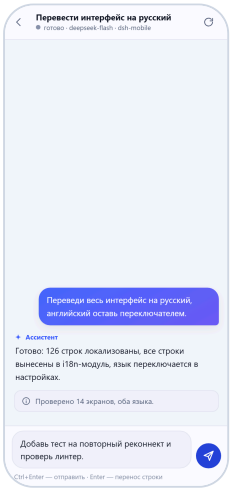

Композер: черновик и отправка

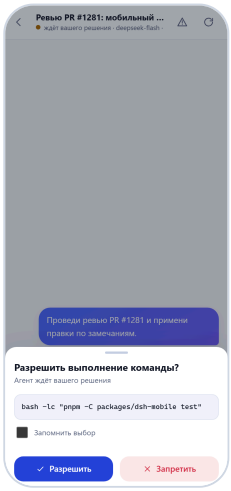

Подтверждение действия — светлая тема