

Kampdagen i appen — fra trykk på kampkortet til admin

Sammendrag, september 2026. Et arbeidsdokument som skal bygges videre på: bildene ligger i `docs/bilder/`, og PDF-en lages med `node verktøy/lag-pdf.mjs` (se nederst).


Dette dokumentet følger én leser gjennom kampdagen — fra lista over kommende kamper, via trykket på kampkortet, til svaret «jeg skal hit» og vennefanen — og deretter admin som godkjenner puber og sier hvilke kamper de viser. Hvert avsnitt sier **hva som vises**, **hvorfor det er slik**, og **hvor i koden det skjer**. Beslutningene bak står i [docs/adr/](#); her står bare konklusjonene.

Reisen på ett ark

Steg	Hvem	Hva skjer	Hvor
1	Leser	Åpner Kommende i fotballfanen. Hele vinduet av kamper, runde for runde.	<code>fotball.js</code> , <code>/api/fotball/neste</code>
2	Leser	Trykker på kampkortet . Kortet åpner seg med kanal, vær og en liste over steder.	<code>delKnapp()</code> i <code>fotball.js</code>
3	Leser (innlogget)	Trykker « Jeg skal hit » på et sted. Navnet står i raden, vennene ser det.	<code>/api/svar</code> , tabellen <code>kampsvar</code>
4	Leser	Ser Venner : alle kampene noen blir med på, på tvers av ligaer.	<code>#/fotball/venner</code>
5	Leser	Mangler stedet: « Mangler stedet? Send det inn. » Havner i en kø.	<code>/api/pub-forslag</code> , tabellen <code>pub_forslag</code>
6	Admin	Ser køen under Foreslåtte steder , legger stedet inn i Steder -editoren med koordinat og kilde.	<code>admin.html</code> , <code>/api/pub-liste</code> , tabellen <code>puber</code>
7	Admin	Velger en pub under Kamper , krysser av kampene den viser, lagrer.	<code>/api/visninger</code> , tabellen <code>visninger</code>
8	Leser	Ser stjerna ★ «Denne kampen vises på ...» i kortet.	rir med <code>/api/svar</code>

Kanalen som sender ligaen (TV 2 Play, Viaplay ...) er **ikke** noe admin setter per kamp. Den ligger i koden, én rad per liga, i `kanaler.js`. Se «Kanalen» under.

1. Kommende kamper

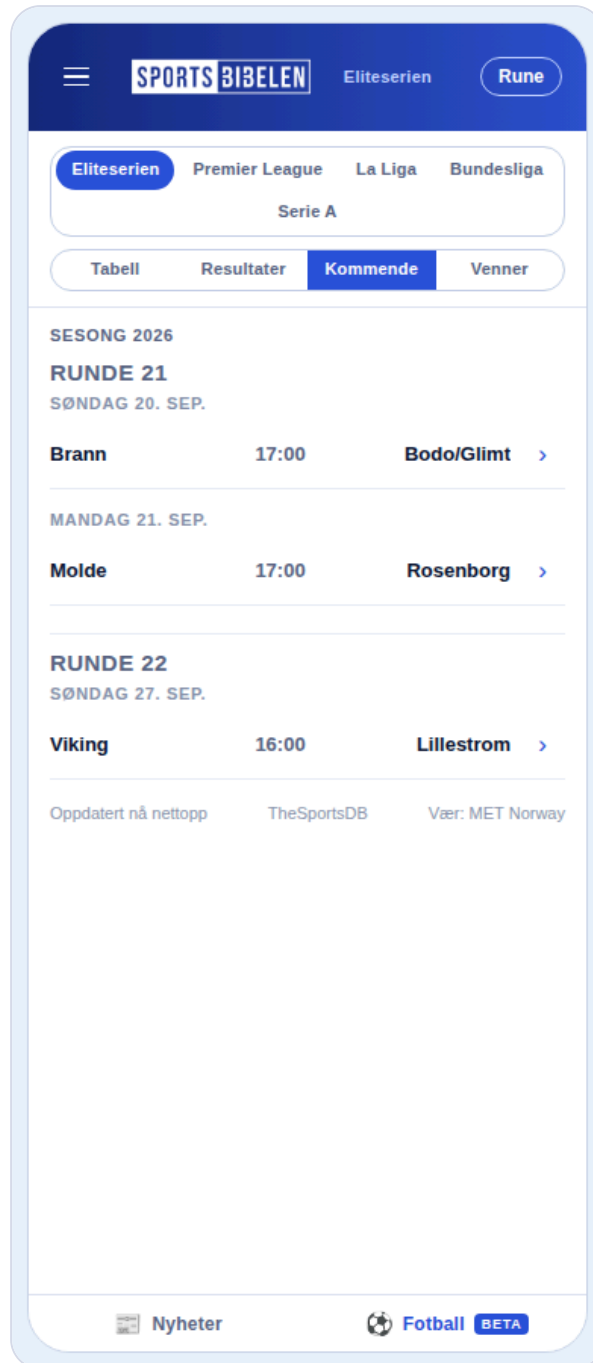

Kommende-fanen: sesong, runde-overskrifter og kamper med pil

Hva vises. Fanen viser hele vinduet av kommende kamper for ligaen, ikke bare neste runde, med en overskrift per runde og dato per dag. Hver kamp er én rad: hjemmelag, klokkeslett, bortelag, og en pil som sier at raden kan åpnes.


Hvorfor. Funksjonen `/api/fotball/neste` gir 20 kamper framover, så admin kan føre inn en kamp som spilles om to uker, og leseren kan planlegge lenger enn til søndag. Runde-overskriftene gjør at «neste helg» fortsatt er lett å finne (ADR 0017).

Hva hentes. Ett kall til `/api/fotball/neste?liga=...` (TheSportsDB bak, cachet på Netlify-kanten), og ett kall til `/api/svar?kamper=...` med alle kampnøkklene i runden. Svaret bærer både hvem som blir med og

hvilke puber som viser kampene, så «3 blir med» og «vises på Lincoln Pub» kommer fra samme kall. Nøkklene er `KAMPER_MAKS` = 20 per kall; er det flere, bantes de.

Kampnøkkelen. Kamper identifiseres med `kampNokkel()` (`2026-09-20-brann-bodoglimt`), ikke med kildens id. Da overlever svar og visninger et bytte av datakilde (ADR 0008).

2. Trykket på kampkortet

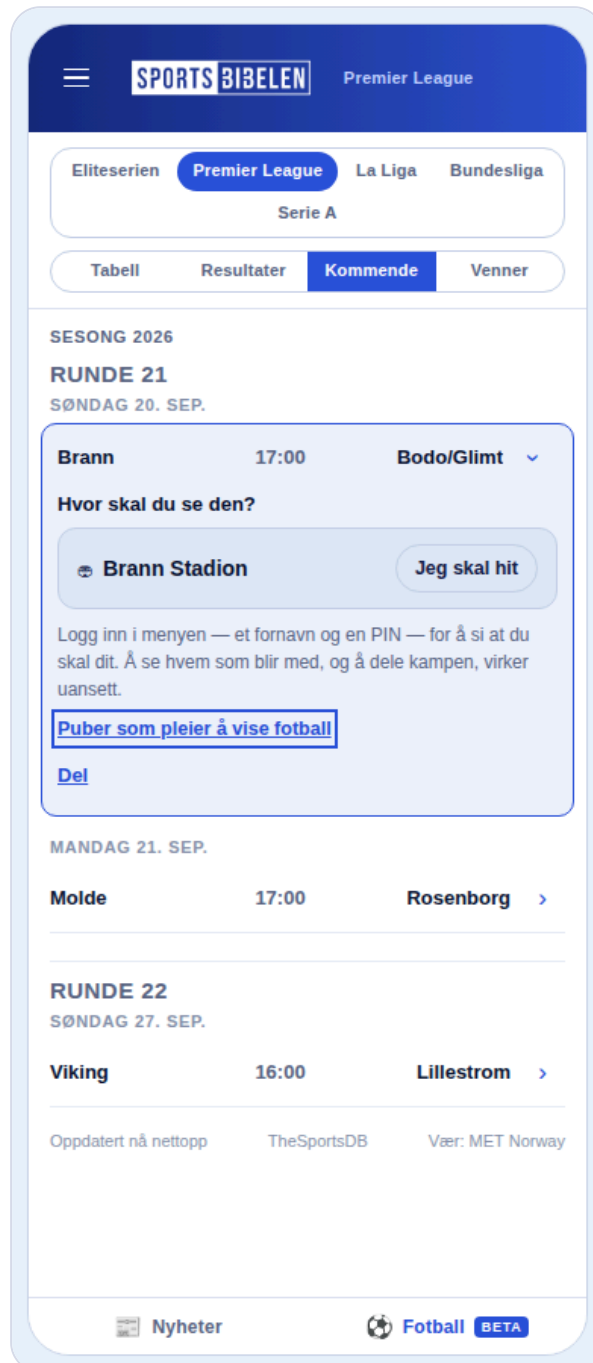

Kortet åpent, utlogget: kanal, stadion, og lenkene «Puber som pleier å vise fotball» og «Del»

Hva skjer teknisk

Pila i raden er knappen `.kamp-del`. Ett trykk gjør dette, i rekkefølge (`delKnapp()` i `fotball.js`):

1. Er et annet kort åpent, lukkes det. Bare ett kort er åpent om gangen.
2. Raden merkes som valgt, og en **værlinje** legges til dersom arenaen er kjent. Den henter varselet ved avspark fra `/api/vaer` (MET Norway) og viser seg først når svaret kommer.
3. Panelet bygges (`delPanel()`), og stedene tegnes (`tegnSteder()`).
4. Lista over folk som blir med uten å si hvor, tegnes under (`tegnPanelListe()`).
5. Fokus flyttes til første sted, så tastatur og skjermleser lander riktig.

Samtidig settes stedslistene i gang. Det som finnes lokalt tegnes med en gang; det som må hentes over nett, kommer inn etter hvert uten at lista hopper.

Hva vises, og hvorfor

Overskriften spør: «Hvor skal du se den?» Den påstår ingenting. «Disse viser kampen» ville sagt at stadion og en pub ingen har meldt inn viser den. Stjerna ★ bærer forskjellen, rad for rad (ADR 0012).

Kanalen. «Sendes på TV 2 Play» kommer fra `kanaler.js`. Rettighetene er en egenskap ved ligaen, ikke ved kampen, så det er fem rader som endres omtrent en gang i året. En rad vises bare når både `kilde` og `sjekket` står; en feil kanal er verre enn ingen (ADR 0016).

Stadion. Arenaen er alltid første rad når vi kjenner den. Den er et sted man kan møtes, men ingen påstand om at kampen «vises» der.

Stedene er én rangert liste, ikke seks grupper. Kildene slås sammen i `rangerForslag()` i denne rekkefølgen, og rekkefølgen er svaret:

Kilde	Hva	Krever
<code>bekreftede</code>	Puber admin har meldt at viser denne kampen (★)	ingenting, rir med <code>/api/svar</code>
<code>dine</code>	Puber du selv har lagret i nettleseren	ingenting
<code>kjenteNaer</code>	Kuraterte puber fra <code>puber.js</code> nær deg (📍)	posisjon
<code>kjenteVedArena</code>	Kuraterte puber innen 1,5 km fra arenaen (📍)	kjent arena
<code>stampuber</code>	Puber som er kjent for lagene som spiller	ingenting
<code>naerDeg</code>	Alle puber innen 800 m fra deg (OpenStreetMap)	posisjon
<code>vedArena</code>	Puber innen 1,2 km og holdeplasser innen 700 m fra arenaen	kjent arena


Samme pub fra flere kilder får én rad, men samler merkene: et treff fra kartet skjuler ikke at stedet alt er meldt inn. Korteste avstand vinner. Høyst `FORSLAG_MAKS` = 6 vises; resten ligger bak «Flere forslag (n)». Ingenting forsvinner.

Hvor spørringene går. «Nær deg» går rett fra nettleseren til Overpass; posisjonen din er aldri innom oss. Pubene ved arenaen går via `/api/puber?arena=...`, som cacher ett døgn per arena, så Overpass og Entur spørres høyst én gang i døgnet uansett hvor mange som åpner appen på kampdag. Puber ved arena hentes bare for de norske stadionene vi har koordinater til; for en Serie A-kamp er «nær deg» svaret.

«Puber som pleier å vise fotball» / «Skjul stedene». Lista er lukket til man ber om den. Første gang står lenka som spørsmålet leseren har; åpen sier den hva trykket gjør.

Fritekst. Står ikke puben der, skriver man navnet selv i feltet «Puber nær deg». Det er samme svar som et trykk på en rad.


Utlogget. Knappen heter «Valgt for deling», ikke «Jeg skal hit»: det er ingenting å melde seg av fra. Under står «Logg inn i menyen — et fornavn og en PIN — for å si at du skal dit», og «Del» virker uansett. Delinga lager en tekst med kamp, sted og en lenke tilbake til appen, og går til delingsmenyen der den finnes; ellers kopieres teksten, «Lim inn der du vil». Knappen het «Del i chatten» til 19. september 2026; Sportsbibelen har ingen chat, og hvor teksten havner er leserens valg.

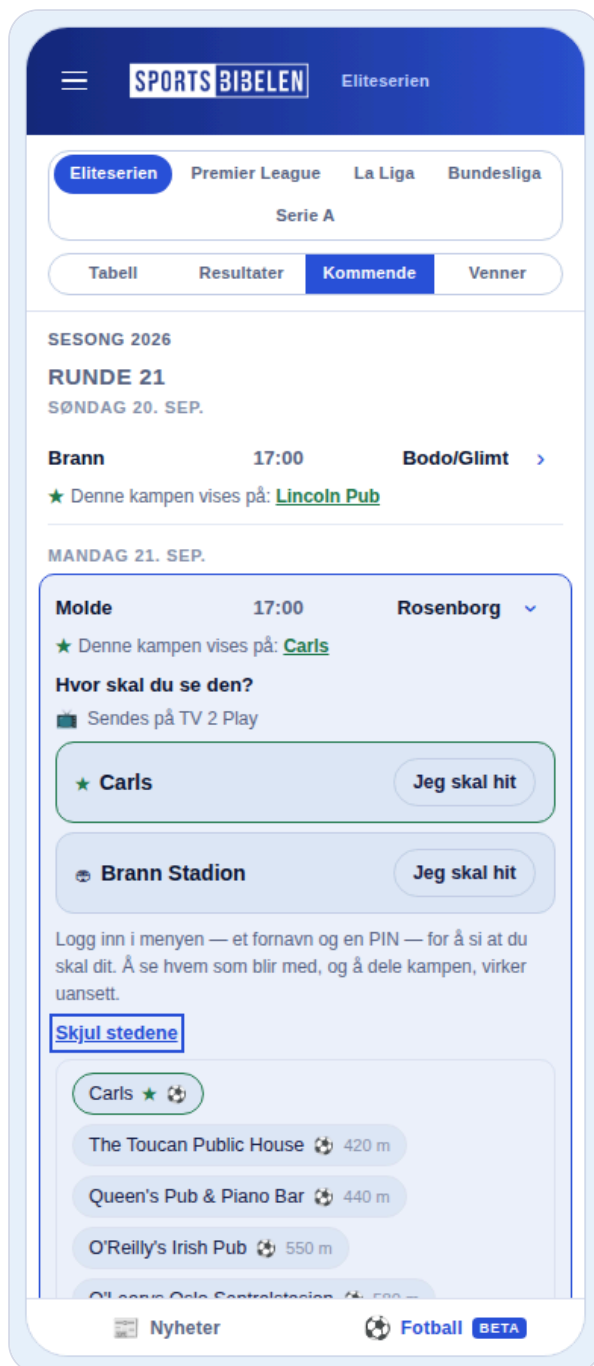

Kortet med stjerne: «Denne kampen vises på Carls», og lista med avstander

Stjerna. Har admin meldt at Carls viser kampen, står det «★ Denne kampen vises på: Carls» både i kamplinja og øverst i lista. Det er den ene raden som faktisk svarer på spørsmålet, og den står først.

Innlogget: «Jeg skal hit»

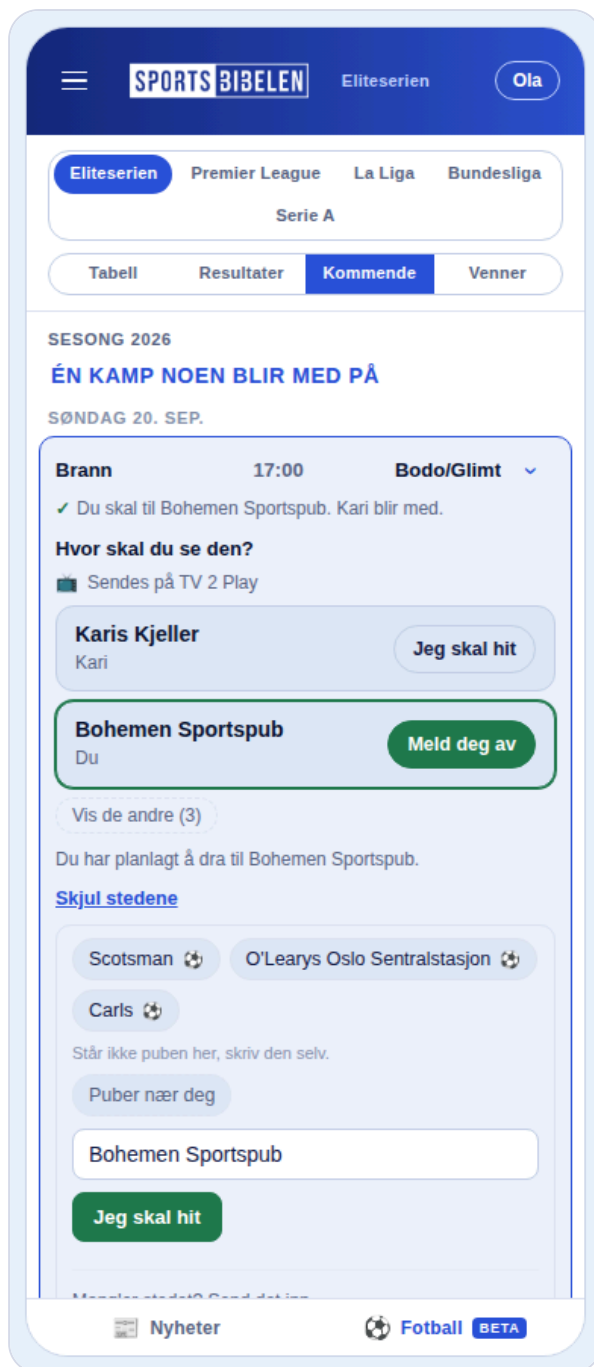

Kortet innlogget som Ola: «Du skal til Bohemen Sportspub. Kari blir med.», Karis rad, «Meld deg av» og «Vis de andre (3)»

Hva vises. Ett trykk på et sted er svaret. Raden viser navnet, folka som skal dit («Du» først), og én knapp som sier hva den gjør: «Jeg skal hit» blir «Meld deg av». Over kortet står «Du skal til Bohemen Sportspub. Kari blir med.» Er flere enn `NAVN_I_RAD` = 5 i raden, vises fire og resten telles.

Har du valgt, minimeres de andre. Framme står ditt sted og stedene noen andre skal til; det siste er det eneste som kan endre svaret ditt. Resten ligger bak «Vis de andre (3)», og åpen eller lukket huskes så lenge kortet er åpent. Der ingen har svart, står hele lista som før.

Svarer du med et sted vi ikke kjenner, tilbyr kortet å sende det inn med det samme: øyeblikket stedet mangler er øyeblikket du sa at du skal dit. Tilbudet kommer etter svaret, ikke mens du skriver, og bare når

du er innlogget og stedet verken er stadion eller står i lista fra før. Se «Foreslå ny pub».


Hvorfor. Før var det tre steg og et navnefelt per kamp. Nå er kortet en liste over steder, og et sted er ett trykk. «Hjemme» er borte: kortet handler om hvor man møter noen, og sofaen er ikke et møtested. Gamle rader med `hvor='hjemme'` står fortsatt på lista, bare uten et sted (ADR 0012).

Hva skjer. Trykket sender `POST /api/svar` med kampnøkkel, sted og din egen økt (`Authorization: Bearer <token>`). Funksjonen har ingen `service_role`-nøkkel, med vilje: databasen setter `bruker` fra økten, og reglene slipper bare gjennom din egen rad. En rad per (kamp, bruker) — et nytt trykk bytter ut det forrige svaret. Etterpå leses hele kampen tilbake, så lista på skjermen er det basen faktisk har (ADR 0010, 0015).

Innloggingen er fornavn og PIN, ikke e-post og passord. Den lever i menyen, én gang, og økten ligger i nettleseren (ADR 0009).

Delt lenke. Kommer du fra en delt lenke, står kampen fram med «Svar» ved seg, og stedet avsenderen valgte er *pekt ut*, ikke valgt: å melde noen på uten at de trykket, ville vært å svare i deres navn.

3. Venner

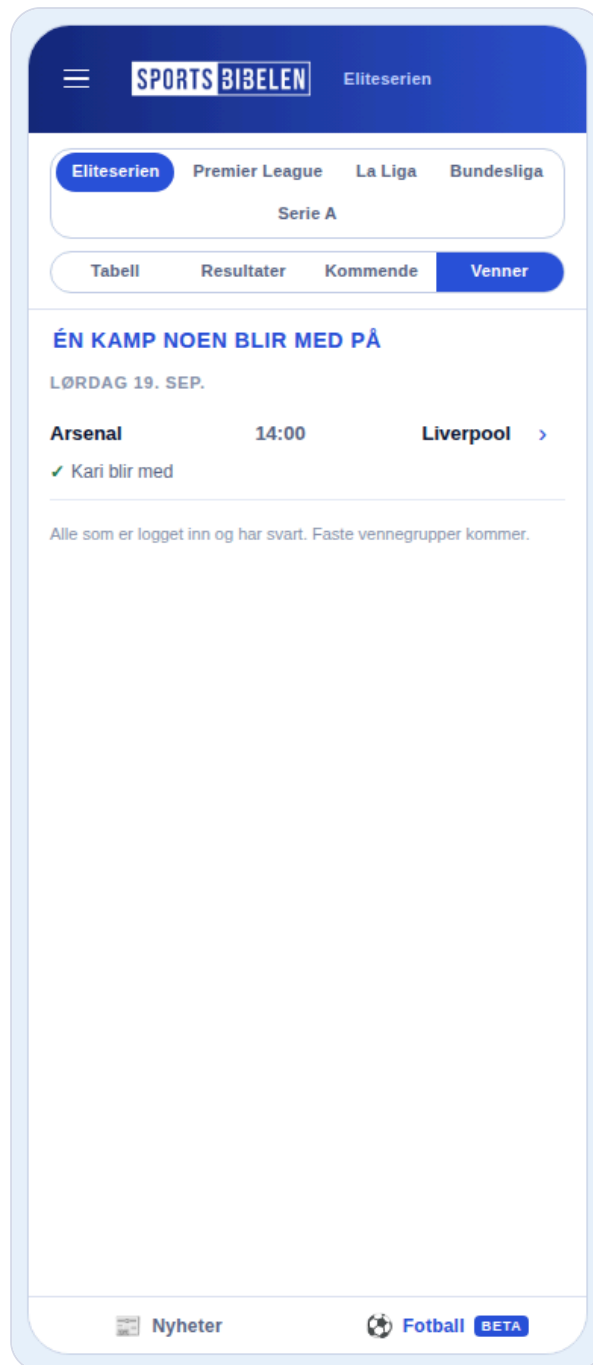

Venner-fanen: «Én kamp noen blir med på», Arsenal–Liverpool, «Kari blir med»

Hva vises. Bare kampene noen har sagt at de blir med på, uansett liga. Under lista står det hvem «venner» er i dag: «Alle som er logget inn og har svart. Faste vennegrupper kommer.» Er lista tom, står det hva som skal til: «Åpne en kamp under Kommende og si hvor du ser den.»

Hvorfor. Svaret på «Hvor ser du?» lå bare i chatten før; nå ligger det i appen, og fanen er stedet det samles (ADR 0015). Én fane per liga ville skjult en Premier League-kamp for den som står i Eliteserien.

Hva hentes. Alle ligaenes vinduer hentes, kampnøklenes samles og sendes til `/api/svar` i bunter på 20. Feiler kallet, sier fanen det; den påstår ikke «ingen blir med» om noe den ikke vet.

4. Foreslå ny pub

The screenshot shows the Sportsbibelen app interface. At the top, there's a blue header with the logo, 'Eliteserien', and a user profile 'Rune'. Below the header, there are tabs for 'Eliteserien', 'Premier League', 'La Liga', and 'Bundesliga', with 'Serie A' selected. Further down, there are tabs for 'Tabell', 'Resultater', 'Kommende', and 'Venner', with 'Kommende' selected. The main content area shows 'SESONG 2026', 'RUNDE 21', and 'SØNDAG 20. SEP.'. A match is listed: 'Brann' vs 'Bodo/Glimt' at 17:00. Below the match, there's a section 'Hvor skal du se den?' with a note 'Sendes på TV 2 Play'. There are two buttons: 'Brann Stadion' and 'Jeg skal hit'. Below this is a section 'Skjul stedene' with a list of pubs: 'Scotsman', 'O'Learys Oslo Sentralstasjon', and 'Carls'. A note says 'Står ikke puben her, skriv den selv.' Below this is a button 'Puber nær deg'. There's a text input field with 'Bar Boca' and a button 'Jeg skal hit'. Below this is a section 'Mangler stedet? Send det inn.' with a text input field containing 'Bar Boca', another text input field containing 'Thorvald Meyers gate 30', a checkbox 'De viser fotball' which is checked, and a blue button 'Send inn'. At the bottom, there are icons for 'Nyheter' and 'Fotball BETA'.

Kortet med «Mangler stedet? Send det inn.» åpnet: navn, adresse, «De viser fotball», «Send inn»

Hva vises. Nederst i stedslista står lenka «Mangler stedet? Send det inn.» Den åpner tre felt: navn (forhåndsfylt med det du alt skrev), gateadresse og «De viser fotball». Svaret fra tjenesten («Takk. Vi ser på det.») står under, og feltene tømmeres så det samme ikke sendes to ganger.

Reglene. Uten adresse sendes ingenting — uten den kan ikke stedet sorteres etter avstand, og det står hvorfor. Et sted som alt står i lista sendes heller ikke; det sies med ord. Sjekken er den samme fila tjenesten bruker (`pub-forslag-data.js`), så app og tjeneste er enige.

Hvorfor en kø, ikke lista. `puber.js` er kode fordi den bærer en redaksjonell vurdering, og «Kjent for å vise fotball» skal stå også når både Overpass og vår egen funksjon er nede. Et forslag blir ikke en rad av seg selv: det havner i tabellen `pub_forslag`, og et menneske legger det inn med koordinat, kilde og dato (ADR 0019).

Hva skjer. `POST /api/pub-forslag` med leserens egen økt. Ingen `service_role-nøkkel`; databasen setter `foreslatt_av` fra økten. Utlogget ser man skjemaet, men må logge inn for å sende.

5. Admin: godkjenne puber

Portalen er `admin.html`, en egen side. Den har seks seksjoner ovenfra: **Adgang**, **Pub**, **Kamper**, **Foreslåtte steder**, **Steder** og **Brukere**.

To låser. `ADMIN_PASSWORD` åpner skjemaet, og ingenting hentes før det er godtatt: ingen kamper, ingen kø, ingen brukere. Men passordet er vårt, og Supabase vet ikke hva det er. Selve skrivingen går med admins egen økt fra appen, og databasens regler slår opp uid-en i tabellen `visning_skrivere`. Mangler økten, sier portalen «logg inn i appen» framfor å sende noe som blir avvist (ADR 0018, 0020).

Køen: Foreslåtte steder

Admin

Logg inn, velg en pub, velg liga, kryss av kampene de viser, lagre. Endringen er ute for leserne med det samme. Her ligger også brukerne: hvem som har logget inn og når — og du kan gi noen en ny PIN, men ingen kan lese den gamle.

FORESLÅTTE STEDER

Sendt inn av lesere. Ingenting havner i `puber.js` av seg selv — du får raden her, og limer den inn med koordinater og kilde. Det er derfor lista er verdt å stole på.

Bar Boca

Thorvald Meyers gate 30 · viser fotball

```
{ navn: "Bar Boca", bydel: "", adresse: "Tho  
lat: 0, lon: 0, type: "pub", lag: [],  
kilde: "", sikkerhet: "bekreftet", sjekket
```

[Åpne i editoren](#) [Lagt inn](#) [Avvis](#)

STEDER

25 steder i lista. 1 er rettet herfra; resten står i `puber.js`.

Nytt sted

Vis

Alle byer (26) ▼

Bohemen Sportspub

Sentrum · supporterpub · bekreftet · sjekket
2026-09-11

[Rediger](#)

Dr. Jekyll's Pub

Sentrum · supporterpub · bekreftet · sjekket
2026-09-11

[Rediger](#)

The Dubliner Folk Pub

Sentrum · pub · bekreftet · sjekket 2026-09-11

[Rediger](#)

O'Learys Vika

Sentrum · sportsbar · bekreftet · sjekket 2026-09-11

[Rediger](#)

Proud Mary Pub

[Rediger](#)

Foreslåtte steder med Bar Boca i køen, og Steder-lista under

Hva vises. Hvert forslag med navn, adresse og om leseren sa at de viser fotball, en ferdig rad i `puber.js`-form å lime inn, og tre valg: **Åpne i editoren**, **Lagt inn**, **Avvis**. Under står **Steder**: hele lista, med hvor mange som er rettet herfra og hvor mange som står i fila.

Hvorfor. Ingenting havner i lista av seg selv; det er derfor lista er verdt å stole på. Køen leses med passord og en økt i `visning_skrivere`.

Editoren: Steder

Admin

Logg inn, velg en pub, velg liga, kryss av kampene de viser, lagre. Endringen er ute for leserne med det samme. Her ligger også brukerne: hvem som har logget inn og når — og du kan gi noen en ny PIN, men ingen kan lese den gamle.

STEDER

25 steder i lista. 1 er rettet herfra; resten står i puber.js.

[Nytt sted](#) [Avbryt](#)

Vis

Alle byer (26) ▾

Felt merket * må fylles ut.

Navn *

Bar Boca

[Slå opp i OpenStreetMap](#)

Hentet fra OpenStreetMap. Sjekk at det stemmer.

Søk i by

Bydel *

Oslo ▾

Grünerløkka

Adresse

Thorvald Meyers gate 30

[Slå opp adressen](#)

Breddegrad *

Lengdegrad *

59.9231

10.7588

... eller lim inn koordinat eller kartlenke

59.9139, 10.7522 — eller en kartlenke

[Hent koordinat](#)

Høyreklikk i Google Maps og trykk på koordinatet — da ligger det på utklippstavla. Parenteser rundt gjør ingenting. En lenke fra Google Maps eller OpenStreetMap virker like godt. Virker også når oppslaget over ikke svarer: koordinatet står i det du limmer inn.

Type *

Sikkerhet *

pub ▾

bekreftet ▾

Lag stedet er kjent for

Vålerenga, Tottenham

Skill med komma. Tomt er helt greit.

Hvordan vet vi det? *

https://barboca.no/

En lenke, eller en setning. Små puber har ofte ingen nettside, og «Var innom 16.09.2026, storskjerm i baren» er en bedre kilde enn en side som ikke er rørt siden 2019. Feltet vises aldri for leseren — det er her for den som skal sjekke raden om et år.

Sjekkhet *

Vises i appen

09/19/2026 

☐ Ta stedet ut av lista

Steder-editoren: navn, oppslag i OpenStreetMap, by og bydel, adresse, koordinater, type, sikkerhet, lag, kilde, sjekket

Åpne i editoren fyller skjemaet fra forslaget. **Nytt sted** åpner det tomt, med dagens dato i «Sjekket». Feltene som må fylles ut er merket med stjerne, og stjernene settes fra samme liste som validatoren sjekker mot, så merkingen kan ikke bli usann. Over lista står et filter på by, bygget av byene som faktisk har steder, med tall; det skjules når alt ligger i én by. Feltene:

- **Navn.** Nøkkelen. Endres navnet på en rad som finnes, blir det en ny rad og den gamle står igjen, så portalen nekter og sier hvorfor.
- **Koordinat, tre veier.** «Slå opp i OpenStreetMap» søker på navnet innenfor byen. «Slå opp adressen» søker på gateadressen. Og «Hent koordinat» leser et innlimt 59.9139, 10.7522 eller en kartlenke fra Google Maps eller OpenStreetMap. Den siste spør ingen, og virker når oppslagene ikke svarer. Oppslaget rører aldri navnet.
- **By og bydel.** Byen avgrenser søket og vokter koordinatet: et punkt mer enn 15 km fra byen (BY_RADIUS_KM) avvises som feil.
- **Type og sikkerhet.** «bekreftet» vises i appen; «usikker» står ikke i pubvelgeren.
- **Lag stedet er kjent for.** Kommaskilt. Det er dette stampuber bruker for å vise puben på en kamp uansett hvor leseren står.
- **Hvordan vet vi det?** Kilden: en lenke, eller en setning på minst tre ord. En rad uten kilde lagres ikke. «Var innom 16.09.2026, storskjerm i baren» er en bedre kilde enn en side som ikke er rørt siden 2019.
- **Sjekket.** Dagen noen sist så etter. Halve opplysningen.
- **Ta stedet ut av lista.** Merket fjernet : raden blir stående, men vises ikke. Det er også veien tilbake.

Hva skjer ved lagring. POST /api/pub-liste med admins økt skriver raden til tabellen puber. Fila puber.js er grunnfjellet og skrives aldri herfra; appen henter rettelsene og legger dem oppå med sLaSammenPuber(). Er Supabase nede, ser leseren fila. Lagres et sted med samme navn som et forslag i køen, merkes forslaget «lagt inn» i samme handling — lagringen og merkingen var to handlinger for én avgjørelse, og det ga feilmeldinger fra dem som lagret og fortsatt så forslaget i køen. Det nye stedet står i pubvelgeren med det samme.

6. Admin: linke kamper til puber

Admin

Logg inn, velg en pub, velg liga, kryss av kampene de viser, lagre. Endringen er ute for leserne med det samme. Her ligger også brukerne: hvem som har logget inn og når — og du kan gi noen en ny PIN, men ingen kan lese den gamle.

PUB

Andy's Pub (Sentrum) ▼

Ingen kamper satt på denne puben ennå.

KAMPER ANDY'S PUB VISER

Liga

Eliteserien (Norge) ▼

RUNDE 21

1 av 2 valgt



Rosenborg – Brann

søndag 20. sep., 19:00 · Lerkendal Stadion



Vaalerenga – Bodo/Glimt

mandag 21. sep., 17:00 · Intility Arena

RUNDE 22

1 av 1 valgt



Viking – Lillestrom

søndag 27. sep., 18:00 · SR-Bank Arena

2 runder framover (Runde 21, Runde 22), sesong 2026.
Kilde: TheSportsDB.

Legg til 2 kamper for Andy's Pub

[Kryss av alle](#) [Fjern alle](#)

FORESLÅTTE STEDER

Sendt inn av lesere. Ingenting havner i puber.js av seg selv — du får raden her, og limer den inn med koordinater og kilde. Det er derfor lista er verdt å stole på.

Ingen har foreslått et sted ennå.

STEDER

26 steder i lista. Alle står i puber.js. Ingenting er rettet herfra ennå.

Nytt sted

Bohemen Sportspub

Sentrum · supporterpub · bekreftet · sjekket
2026-09-11

[Rediger](#)

Kamper-seksjonen: pub valgt, liga valgt, runde 21 og 22 med avkrysning, «Legg til 2 kamper for Andy's Pub»

Hva vises. Velg **Pub** (usikre og fjernede står ikke i lista), velg **Liga**, og kryss av kampene puben viser. Lista er hele vinduet med en overskrift per runde og «1 av 2 valgt» i hver, så en pub som vet hva den viser om to uker kan føre det inn nå. Knappen sier hva den gjør: «Legg til 2 kamper for Andy's Pub», og er avslått til noe er endret. «Kryss av alle» og «Fjern alle» står i samme seksjon som lista de virker på.

Hva skjer. `POST /api/visninger` med `pub`, `kampnøkler` og `admins` økt. Funksjonen sjekker at `puben` finnes i den sammensatte lista (`fila` pluss `rettelsene`), bytter ut `pubens` rader for de valgte kampene i tabellen `visninger`, og rydder rader for kamper som er spilt for lenge siden. Kvitteringen sier hva som faktisk skjedde. Endringen er ute for leserne med det samme: neste gang noen åpner runden, kommer visningene med i svaret fra `/api/svar`, og kortet viser ★ «Denne kampen vises på ...».

Hvorfor Supabase, ikke repoet. Fram til 15. september 2026 var hver lagring en `commit` i `visninger.js`. Det ga historikk, men `GITHUB_TOKEN` kunne skrive kode, ikke bare data, og to samtidige lagringer lot den ene tape stille. Nå er lagret en tabell, og skrivingen går med `admins` egen økt — samme mønster som `kampsvar` (`ADR 0011` → `0018`).

Om TV-kanalen. Hvilken kanal som *sender* kampen, settes ikke her. Det er `kanaler.js`: én rad per liga med kanal, kilde og dato, og testene nekter en rad uten kilde. Skal en `pub` sies å vise en kamp på en bestemt kanal, er det et nytt felt — se «Videre arbeid».

7. Datamodellen, kort

Alt ligger i `docs/oppsett.sql`, trykt å kjøre om igjen.

Tabell	Hva	Skrives av	Med hva
<code>pin_kontoer</code>	Fornavn og PIN	<code>/api/konto</code>	egen tabell med egne regler; ingen <code>service_role</code>
<code>kampsvar</code>	Hvem blir med, hvor	leseren	egen økt, RLS: bare egen rad
<code>visning_skrivere</code>	Hvem får skrive visninger og <code>puber</code>	admin i Supabase	for hånd
<code>visninger</code>	<code>Pub</code> × <code>kamp</code>	admin	egen økt, RLS via <code>visning_skrivere</code>
<code>pub_forslag</code>	Køen fra leserne	leseren; admin merker	egen økt
<code>puber</code>	Rettelser oppå <code>puber.js</code>	admin	egen økt, RLS via <code>visning_skrivere</code>

Regelen bak: én fil har en `service_role`-nøkkel, og det er brukerlista i portalen (`brukere.mjs`). Ingen av funksjonene over har den. Da kan heller ikke en feil i en av dem skrive i en annens navn (`ADR 0010`).

8. Hvor koden ligger

Fil	Ansvar
<code>fotball.js</code>	Fanen, kortet, panelet, henting av steder og svar
<code>fotball-data.js</code>	Kampnøkkel, kanal per liga, rene funksjoner
<code>pub-data.js</code>	Rangering av forslag, avstand, byer, sammenslåing av <code>fila</code> og <code>basen</code>
<code>puber.js</code>	Den kuraterte lista, med lag og kilde per <code>pub</code>
<code>kanaler.js</code>	Kanalen per liga

Fil	Ansvar
<code>svar-data.js</code>	Bunting, tolking av svar, navn i raden
<code>pub-forslag-data.js</code>	Reglene for et forslag, delt av app og tjeneste
<code>admin.js</code> / <code>admin.html</code>	Portalen
<code>netlify/functions/svar.mjs</code>	Hvem blir med, og visningene som rir med
<code>netlify/functions/visninger.mjs</code>	Admins lagring av pub × kamp
<code>netlify/functions/pub-forslag.mjs</code>	Køen
<code>netlify/functions/pub-liste.mjs</code>	Rettelsene og oppslaget i OpenStreetMap
<code>netlify/functions/puber.mjs</code>	Puber og holdeplasser rundt arenaen
<code>netlify/functions/vaer.mjs</code>	Været ved avspark

Modul for modul står i [docs/modulene.md](#). Beslutningene bak, i rekkefølge: ADR 0008 (kampnøkkel), 0009 (fornavn og PIN), 0010 (ingen service_role), 0012 (kampkortet), 0013 (pubforslag og vær), 0015 (svarene i appen), 0016 (kanalen), 0017 (kampene framover), 0018 (visninger i Supabase), 0019 (pubforslag), 0020 (stedene i portalen).

9. Videre arbeid

Åpne tråder dette dokumentet kan vokse med:

- **Kanal per pub.** I dag sier vi bare at puben viser kampen. Skal det stå «på storskjerm, TV 2 Play», er det et felt i `visninger` og en linje i kortet.
- **Faste vennegrupper.** Fanen heter Venner, men viser alle som har svart. Grupper krever en tabell til og en regel for hvem som ser hvem.
- **Puber som skriver selv.** `visning_skrivere` er bygget for det: en pub med egen konto kan få skrive sine egne rader. Portalen må da vise bare den ene puben.
- **Åpningstider og «åpen fra 12».** OpenStreetMap har det for mange steder; det er ikke tegnet ennå.
- **Reisen dit.** Holdeplassene hentes alt fra Entur; neste avgang gjør det ikke. Se [docs/kampdag-dypdykk.md](#) for kildene og hva de koster.

Slik bygger du videre på dokumentet

- Teksten er denne fila. Rediger den som annen Markdown.
- Bildene er skjermbilder fra testscenene i `test/run.mjs`, tatt med Chromiums `--screenshot` i 390 × 900 (iPhone-bredde). Scenene har de samme stubbede dataene som testene, så bildene kan tas på nytt uten nett.
- PDF: `node verktøy/lag-pdf.mjs` leser denne fila, bygger en HTML-side og skriver `docs/kampdag-flyt.pdf` med Chromium. Den trenger ingen npm-pakker; den finner nettleseren på samme måte som testene.