

내 PC 자동화 적용 가이드



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기



내 AI 앱이 MCP를 사용할 수 있도록 세팅
(stdio 방식, Node.js 사용 기준)



MCP 서버 선택

가능하다면 공식 서버 사용 추천 (커뮤니티 제작이 아닌)

Reference Servers

These servers aim to demonstrate MCP features and the TypeScript and Python SDKs.

- [AWS KB Retrieval](#) - Retrieval from AWS Knowledge Base using Bedrock Agent Runtime
- [Brave Search](#) - Web and local search using Brave's Search API
- [EverArt](#) - AI image generation using various models
- [Everything](#) - Reference / test server with prompts, resources, and tools
- [Fetch](#) - Web content fetching and conversion for efficient LLM usage
- [Filesystem](#) - Secure file operations with configurable access controls
- [Git](#) - Tools to read, search, and manipulate Git repositories
- [GitHub](#) - Repository management, file operations, and GitHub API integration
- [GitLab](#) - GitLab API, enabling project management
- [Google Drive](#) - File access and search capabilities for Google Drive
- [Google Maps](#) - Location services, directions, and place details



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기

node

Node.js® 다운로드

Node.js® v22.15.1 (LTS) 를 Windows 환경에서 fnm 방식으로 npm

를(을) 사용해 설치하세요.

```
1 # fnm 다운로드 및 설치:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Node.js 다운로드 및 설치:
5 fnm install 22
6
7 # Node.js 버전 확인:
8 node -v # "v22.15.1"가 출력되어야 합니다.
9
10 npm 버전 확인:
11 npm -v # 10.9.2가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

클립보드에 복사

"fnm"은 플랫폼 간 Node.js 버전 관리자입니다. 문제가 발생하면 [fnm's 웹사이트](#) >를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi)

Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.

이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.

서명된 SHASUMS를 검증 >하는 방법을 배워보세요.

소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.

nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인해보세요.

Node.js 설치 – MCP 서버의 실행 환경 (JavaScript 런타임)
서버에 따라 Node.js 이외의 실행 환경을 사용하기도 함



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기



The image shows the Claude Desktop application interface with the settings window open. The settings window has tabs for '일반' (General) and '개발자' (Developer). The '일반' tab is selected, showing a description of MCP and a '설정 편집' (Edit Settings) button. A purple arrow points from the '설정' (Settings) option in the application menu to the '설정 편집' button. Another purple arrow points from the '설정 편집' button to the 'claude_desktop_config.json' file. The file content is shown in a dark-themed editor with the following JSON:

```
{  "mcpServers": {    "filesystem": {      "command": "npx",      "args": [        "-y",        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",        "/my/directory"      ]    }  }}
```

MCP 설정 저장 후, 앱을 종료했다 다시 실행 (창 닫기 말고 파일 - 종료)



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기

설정

일반

개발자

Claude는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 전문 서버로부터 프롬프트 및 첨부 있습니다. 자세히 알아보기

filesystem

설정 편집

오늘 어떤 도움을 드릴까요?

+

≡

Claude 3.7 Sonnet

↑

☕ 일상생활

🍷 앱 연결

🔍 메뉴 검색

🍃 스타일 사용

🕒 심층 사고 모드

🌐 웹 검색

📁 Drive 검색

📧 Gmail 검색

📅 Calendar 검색

📁 filesystem



툴이 정상적으로 추가됐으면 AI가 사용 가능



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기



Cursor Settings

- General
- Features
- Models
- Rules
- MCP**
- Beta

MCP Servers

Model Context Protocol is a way to offer new tools to Cursor Agent. You can find more information about MCP in Cursor [here](#).

No MCP servers added yet... Add a global one using the button above, or configure them in <project-root>/`.cursor/mcp.json` for project-specific ones.

+ Add new global MCP server


mcp.json

```
{  "mcpServers": {    "filesystem": {      "command": "npx",      "args": [        "-y",        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",        "/my/directory"      ]    }  }}
```

Preferences - Cursor Settings - MCP에서 설정 파일 열기, 수정 및 저장



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기

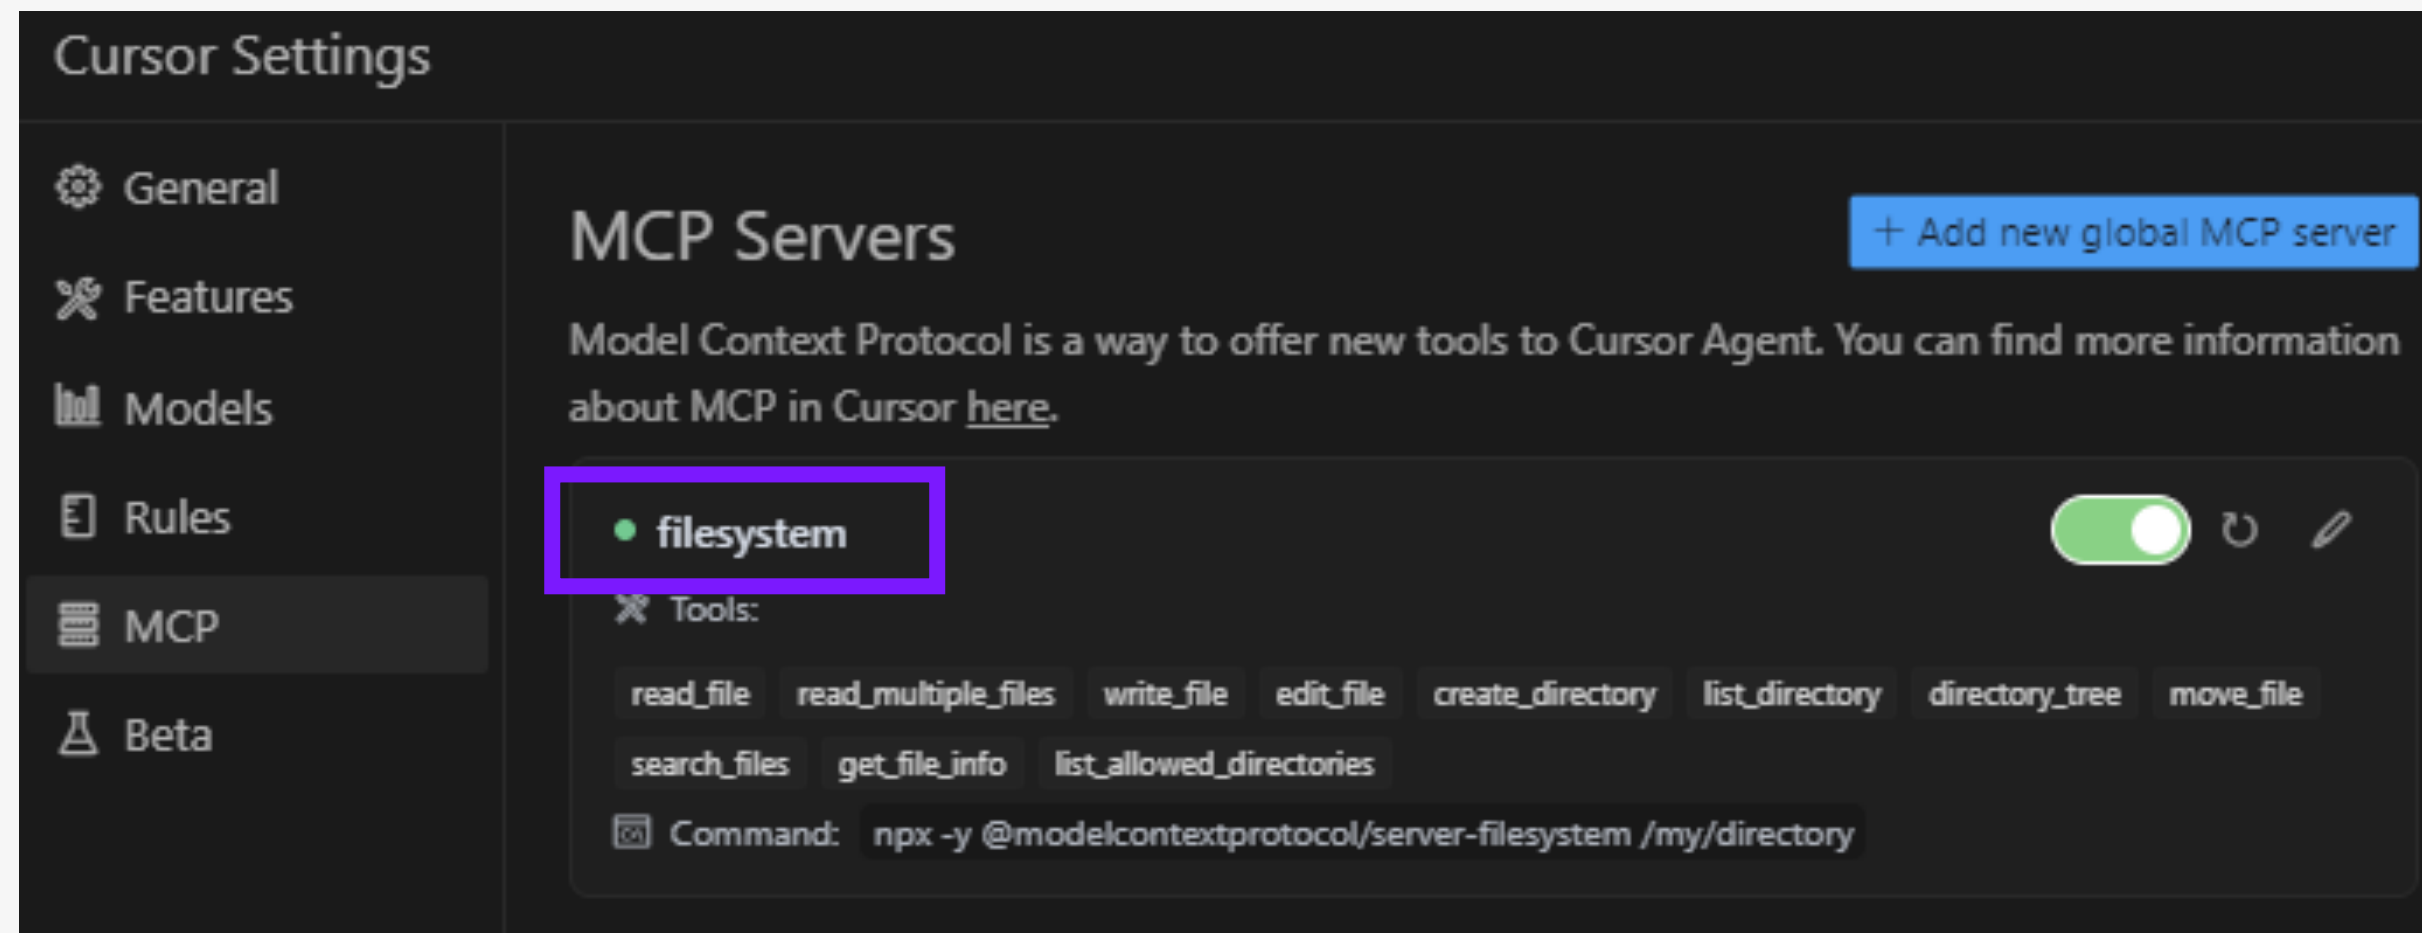

툴이 정상적으로 추가됐으면 AI가 사용 가능



내 컴퓨터에서 MCP 사용하기

```
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@modelcontextprotocol/server-github"
      ],
      "env": {
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "<YOUR_TOKEN>"
      }
    }
  }
}
```

액세스 토큰 등 **환경 변수**가 필요한 경우, 설정 파일에 추가
→ 각 MCP 서버의 안내 문서를 참고



에이전트의 업무에 필요한 MCP만 골라서 활성화하기!

내부적으로는, MCP 툴도 별도의 프롬프트로 추가됨
툴의 개수가 너무 많으면 답변 품질이 저하될 수 있음





MCP를 활용할 때는, **AI가 실수를 할 수 있다**는 사실을 명심하기!

원치 않는 파일이 삭제되는 등의 상황 발생 가능

각 MCP 서버의 권한을 명확히 이해하고 통제해야 함





검증되지 않은 MCP 서버(커뮤니티 서버)는 **잠재적 위험**을 내포할 수 있음

- 서버 자체의 악성코드
- 악의적인 프롬프트

Glama.ai의 검증 결과 확인 또는 MCP-Scan을 사용한 직접 검증

