

Чат Claude Control

Как устроен чат панели, что он умеет по шагам, как работают группировки и автоподбор модели.

Версия документа: 09.09.2026 · Собиран из живой панели: снимки экрана сняты прогоном `tools/docs/shots-chat-guide.mjs` с подменёнными данными — проекты, чаты и прогоны на кадрах демонстрационные, интерфейс настоящий.

1. Что такое чат панели


Панель не обёртка над API и не отдельный бот. Она запускает **тот же самый** `claude`, который вы вызываете в терминале, и показывает его вывод по мере появления. Из этого следует всё остальное.

ФАКТ	СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
Запускается <code>claude -p --output-format stream-json</code>	Платите по своей подписке, отдельной оплаты за панель нет
Переписка — обычные транскрипты Claude Code <code>~/.claude/projects/<путь>/<sessionId>.jsonl</code>	Разговор из терминала, из расширения редактора или с телефона виден здесь сам, без импорта
Чаты вне проекта лежат в <code>~/.claude-control/chats/<id>/</code>	Внутри <code>~/.claude</code> Claude Code писать не даёт — каталог считается защищённым
Ответ идёт потоком SSE	Текст появляется по мере генерации, перезагружать страницу не нужно
Промпт уходит процессу через стандартный ввод, длинный текст — файлом	Кавычки и переносы не разваливают команду в оболочке Windows (аргументом это ломалось)
Процесс принадлежит серверу панели, а не вкладке браузера	F5 и закрытая вкладка агента не убивают: вкладка лишь отцепляет слушателя

2. Экран чата: из чего он состоит

ОБЛАСТЬ	ЧТО В НЕЙ
Лента вкладок сверху	Домашняя вкладка «Чаты» и вкладки открытых проектов. Порядок меняется мышью и <code>Alt+← / Alt+→</code> , <code>Delete</code> закрывает выбранную. Домашняя всегда первая и не переставляется
Список чатов	Кнопка «Новый чат», поиск по названию или по телу сообщений, счётчик «Показано N из M», группировка по датам, ветка под каждым разговором, метка звена конвейера
Шапка разговора	Название и каталог, пульт «Агенты», выбор модели и глубины, «Код проекта», «Тесты», «Открыть в редакторе», меню «Настройки чата», бейдж расхода

Лента сообщений	Реплики, размышления, вызовы инструментов с ценой шага, карточки (вопрос, права, разделение, ревью, чистая сессия), разделители смены ветки, «Загрузить ещё»
Поле ввода	Текст, вложения, голос, чипы быстрых действий, кнопки инициатив, отправка и остановка, полоса очереди и полоса плана агента

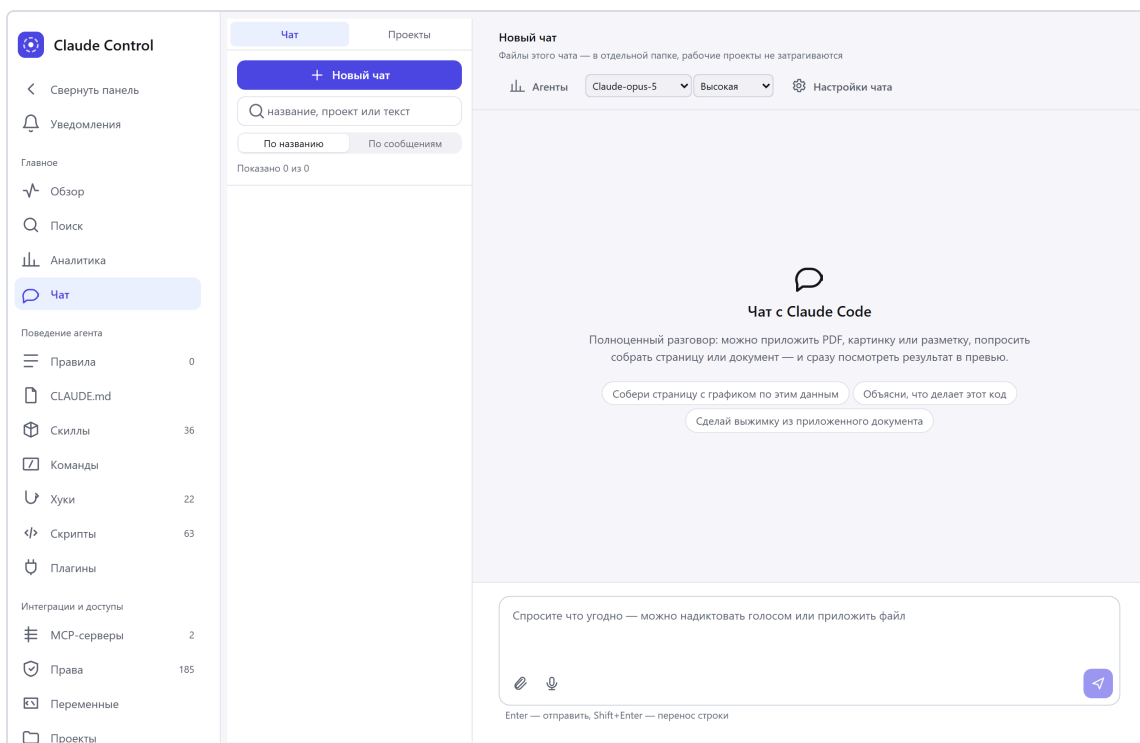


Те же области на кадре. Домашняя вкладка «Чаты»: разговоры без проекта. Слева — разделы панели, посередине — список чатов с поиском, справа — лента и поле ввода.

3. Первый разговор: по шагам


- 1 Откройте проект.**
Вкладка «Чаты» → раздел «Проекты» → нужный проект. Список собирается из уже прочитанных транскриптов по каталогу, в котором шёл разговор, — диск не сканируется.
- 2 Нет в списке — «Добавить папку».**
Кнопка открывает выбор каталога по дискам. Так можно начать в папке, где Claude ни разу не запускался.
- 3 Проверьте режим правок.**
Меню «Настройки чата» справа в шапке. По умолчанию правки разрешены; чтобы сначала осмотреться, переведите в «Только чтение».
- 4 Отправьте первое сообщение.**
В новом чате проекта поле уже заполнено вопросом «осмотришь и скажи, что это за проект» — можно отправить как есть.
- 5 Ставьте задачу.**
Когда понятно, что и где менять, включите правки обратно. Положение тумблера запоминается между вкладками, чатами и перезагрузками.

6 **Уходите в другие дела.**

Переключение вкладки не останавливает прогон. Когда агент закончит, спросит или упадёт, придёт уведомление своего цвета; клик открывает нужный проект.

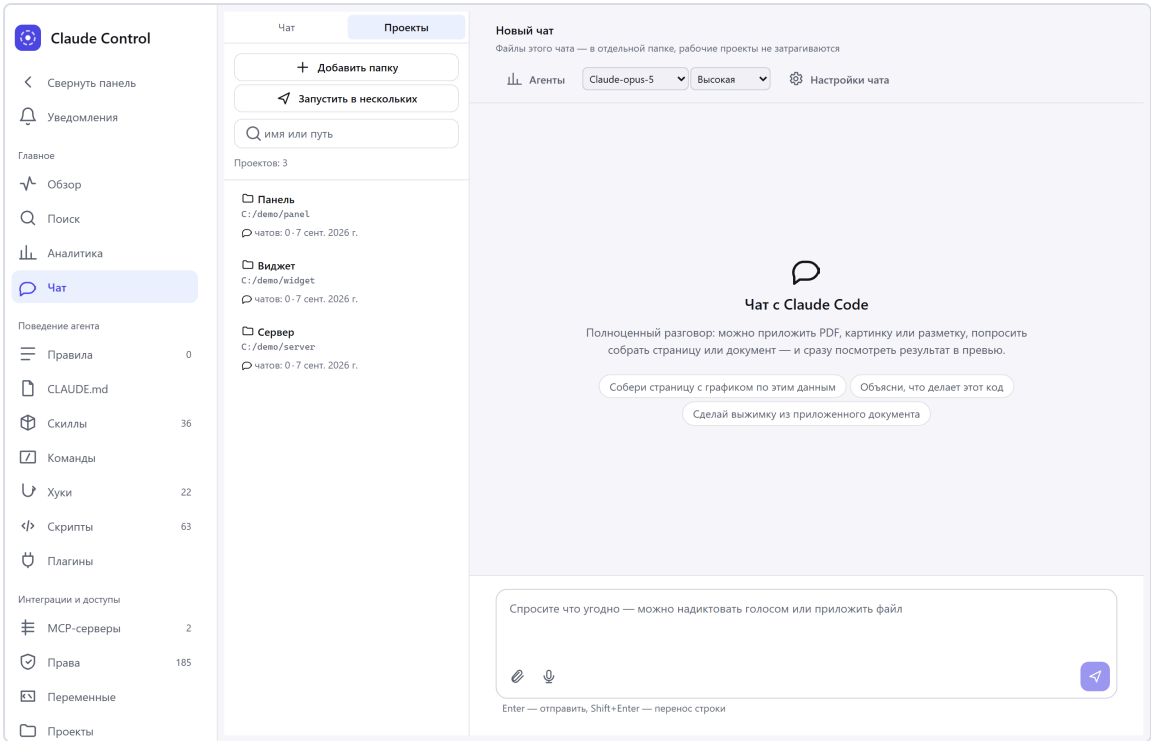

Раздел «Проекты» на домашней вкладке: список проектов, «Добавить папку» и кнопка «Запустить в нескольких» (раздел 9).

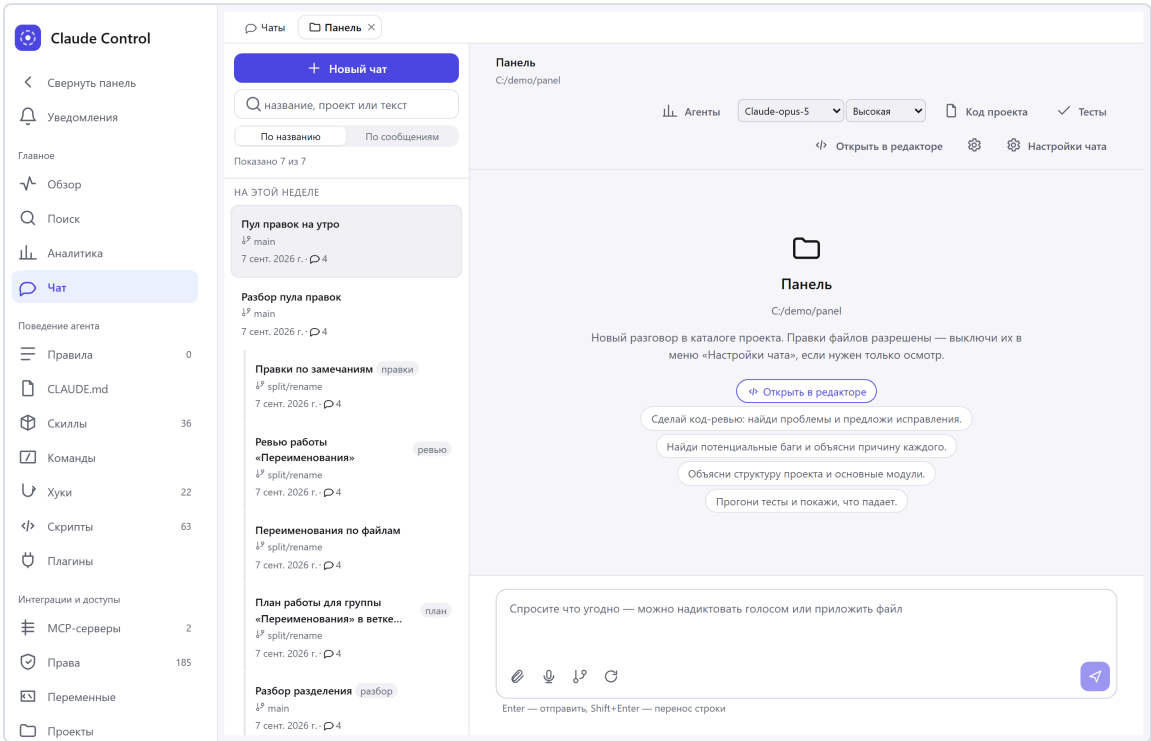


Вкладка проекта: разговор ведётся прямо в каталоге проекта, в списке — его чаты и чаты вложенных папок. Соседняя папка с похожим именем остаётся своим проектом.

4. Поле ввода: всё, что оно умеет

ЭЛЕМЕНТ	ПОВЕДЕНИЕ
---------	-----------

Enter / Shift+Enter	Отправить сообщение / перенести строку
Скрепка и перетаскивание	Вложения до 20 МБ на файл: изображения, PDF, markdown, текст, таблицы, код. Файл ложится в папку панели, Claude получает путь и читает его с диска сам
Микрофон	Диктовка с дорожкой звука; надиктованное дописывается к набранному, а не заменяет его. Кнопка выключена там, где браузер не поддерживает распознавание речи
Чипы быстрых действий	В пустом чате: ревью, поиск багов, разбор структуры, тесты. Чип подставляет текст, но не отправляет. Отдельный чип «Открыть в редакторе» сразу открывает проект
«Разделить задачи по чатам»	Спросить разделение самому, в любой момент — работает и после отказа (раздел 7)
«Закрыть этап и продолжить в чистой сессии»	Попросить переход в новый разговор самому (раздел 7)
Кнопка отправки	Пока идёт ответ — превращается в кнопку остановки
Дописывание во время работы	Кнопка отправки не блокируется. Дописанное видно полоской над полем и бледным пузырьком «уйдёт следующим», переживает F5 и уходит в тот же разговор на границе хода. Текущий ход при этом не прерывается: CLI доводит его до конца
Полоса плана агента	Его собственные чекпоинты (что сделано, что в работе) и дерево субагентов вместе с тем, что каждый вернул

5. Права и режим правок

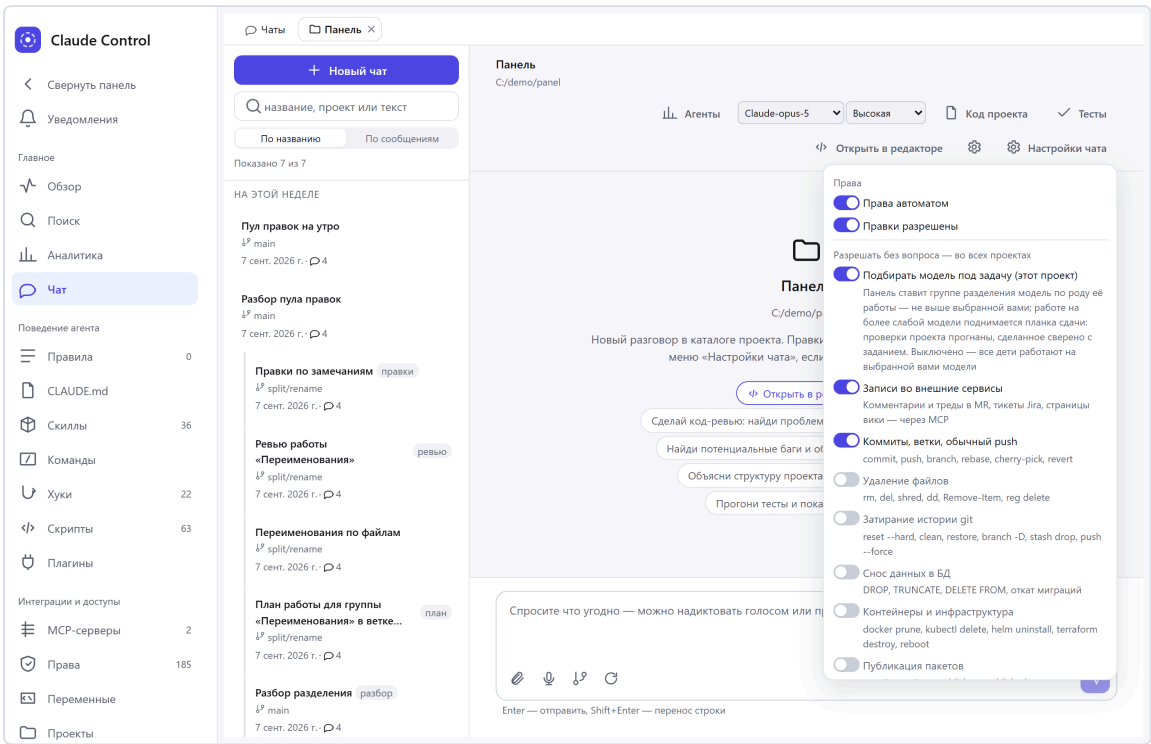

Меню «Настройки чата»: два тумблера сверху, ниже — правила, по одному на вид действия. Включённое правило панель разрешает сама, выключенное показывает карточку «Разрешить/Запретить».

5.1. Тумблер правок

ПОЛОЖЕНИЕ	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Правки разрешены по умолчанию	<code>permission-mode acceptEdits</code> — агент пишет на диск без вопросов
Только чтение	<code>permission-mode default</code> — чтение, поиск, анализ. Правки не применяются, и подтвердить их в панели негде

Тумблер виден только в проекте: вне проекта правки разрешены всегда — там файлы и есть результат работы. Положение сохраняется между вкладками, чатами и перезагрузками, поэтому в чтение оно само не вернётся. Исключение — окно параллельного запуска: там свой тумблер, и он встаёт в «правки разрешены» при каждом открытии.

5.2. Автоподтверждение прав

- Тумблер «Права автоматом» **включён по умолчанию** — в панели и на телефоне.
- **Чтение разрешается всегда** и от тумблера не зависит: Read, Glob, Grep, LS, чтение ресурсов MCP. Карточка на каждый открытый файл останавливала прогон чаще всего остального.
- Граница для остальных инструментов — **безвозвратность, а не «запись»**: коммит, пуш, ветка, перенос файла, перезапуск процесса, запрос к API уходят агенту, потому что отменить их есть чем.
- Спрашивают то, после чего откатывать нечего: удаление файлов, затиранье работы и истории git, снос данных в БД, снос контейнеров и инфраструктуры, публикация в чужой реестр, удаление и слияние на хостинге репозитория, выключение машины, удаляющие вызовы MCP.
- Ваши собственные `ask` и `deny` из `settings.json` сильнее любого тумблера. Неразобранная команда считается безвозвратной и отдаётся человеку.
- Тумблер действует сразу, в том числе посреди идущего прогона; чаты разделения наследуют его от родителя, поэтому веер из четырёх агентов не встаёт на первой же команде.

5.3. Правила прав

Список под тумблерами — по одному правилу на вид действия. Из коробки разрешены **записи** (комментарии и треды в merge request, тикеты Jira, страницы вики, коммиты, ветки и обычный push), спрашивается **снос** (удаление файлов, затиранье истории git и принудительный push, снос данных в БД, контейнеры и инфраструктура, публикация пакетов, удаление и слияние во внешних сервисах, исполнение скачанного из сети).

Правила общие, а не по разговору
Включённое в одном проекте действует во всех и на телефоне: они лежат в настройках панели. Чего они не отменяют: ваши `ask / deny`, режим «только чтение» и вопрос человеку.

6. Вопрос агента и запрос прав

- 1 **Активен ровно один вопрос.**
«вопрос 2 из 4» в заголовке говорит, где вы сейчас. До которых не дошли — свёрнуты в строку «Ответьте на предыдущий вопрос», без вариантов.

2 Выбор кликом.

Один вопрос с одиночным выбором уходит сразу по щелчку. Вопрос с пометкой «можно выбрать несколько» закрывается кнопкой «Дальше».

3 Свой вариант.

Под списком есть поле: ответ словами встаёт на место выбранного с пометкой «ваш ответ» и уезжает тем же одним сообщением.

4 Промах исправим.

Отвеченный вопрос сворачивается в строку «что спросили — что выбрано», рядом кнопка «Изменить» — до отправки.

5 Ответ уходит одним сообщением на всю карточку.

Отвечать вразнобой значило бы потерять по дороге остальные вопросы.

6 Агент занят — отвечать всё равно можно.

Ответ встаёт в очередь над полем ввода и уходит по концу хода; ход не прерывается.

Вопрос закрывает ваш ответ, а не следующая реплика агента

Задав вопрос, агент продолжает писать, и через несколько секунд карточка перестаёт быть последним сообщением. Кнопки при этом остаются — иначе форма гасла бы посреди заполнения. У вопроса, после которого в ленте есть ваша реплика, варианты показаны текстом: он отработан.


Запрос прав приходит так же — «Разрешить/Запретить» прямо в ленте. Разница в том, что на вопросе агент работает дальше, а на правах **стоит**. Поэтому запрос прав ребёнка показывается и в родительском чате (раздел 7.4), а вопрос из разговора, который панель не запускала, всё равно зовёт — он читается из переписки.

7. Разделение задач по чатам

Список независимых задач в одном сообщении агент разносит по группам, а панель показывает это карточкой с двумя равноправными ответами. Предложение приходит **вместо работы**: пока кнопка не нажата, ничего не заведено и не запущено.

7.1. Когда появляется предложение

- Агент увидел в одном сообщении **три и более** независимых задачи.
- В одном разговоре предложение показывают не больше раза: отказались — больше не спросят.
- Одна и та же правка в десяти файлах остаётся одной задачей и поводом не считается.
- Спросить можно самому — кнопкой «Разделить задачи по чатам» в поле ввода, в любой момент, в том числе после отказа.
- Инициатива выключается: Настройки → «Предлагать разделить задачи по чатам». Кнопка в поле ввода при этом продолжает работать.

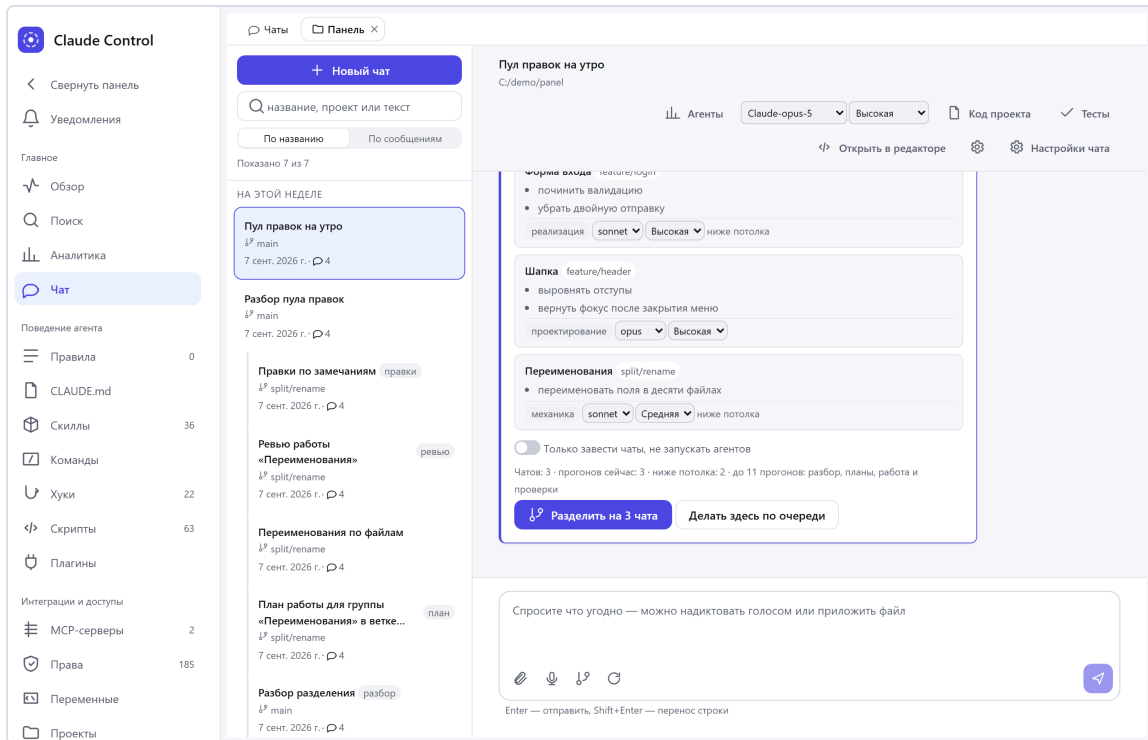

Карточка разделения: общий контекст, группы с именем будущей ветки и списком задач, класс работы и подобранная модель у каждой, тумблер «только завести чаты» и строка итога — «Чатов: 3 · прогонов сейчас: 3 · ниже потолка: 2 · до 11 прогонов: разбор, планы, работа и проверки».

7.2. Что происходит при согласии

- 1 **На каждую группу — своя копия репозитория**
со своей веткой (git worktree, каталог `<проект>-worktrees/<ветка>`), свой чат в ней и свой запущенный агент.
- 2 **Задание группы**
= общий контекст плюс задачи этой группы. Имя ветки панель соберёт сама, если агент его не предложил; русское название запишет латиницей.
- 3 **Новых вкладок не появляется.**
Чаты групп встают деревом под тем разговором, из которого пришло предложение.
- 4 **Занятое имя ветки получает суффикс, а не отказ.**
Проект не репозиторий — чаты заведутся в том же каталоге, без копий.
- 5 **Сбой одной группы не отменяет остальные.**
О нём скажет отдельный тост, прочие чаты останутся.
- 6 **Агент в копии начинает сразу с задачи.**
Первым абзацем панель сама рассказывает ему, что это за копия: что в неё перенесено помимо git, какой командой поставлены зависимости и чем она кончилась. Спрашивать об этом вас ему уже незачем.


7.3. Тумблер «Только завести чаты»

Копии, ветки и чаты появятся, но агенты не стартуют: задание каждой группы ляжет в поле ввода её чата, где его можно дочитать и поправить. Это же спасает, когда четыре разом стартовавших агента — не то, чего вы хотели.

7.4. Вопросы и права всех детей — в родительском чате

Разделение разводит работу по нескольким агентам, но человек остаётся один. Вопрос дочернего чата показывается и в родительском, с подписью, кто спрашивает; ответ уходит **в его чат** следующим сообщением — занят, значит встанет в его очередь. Родительский разговор при этом не тратится ни ходом, ни репликой. Подпись остаётся и после ответа: карточка пишет, в какой разговор он ушёл. Так же приходит запрос прав ребёнка.

7.5. Повторно по тому же предложению не делают

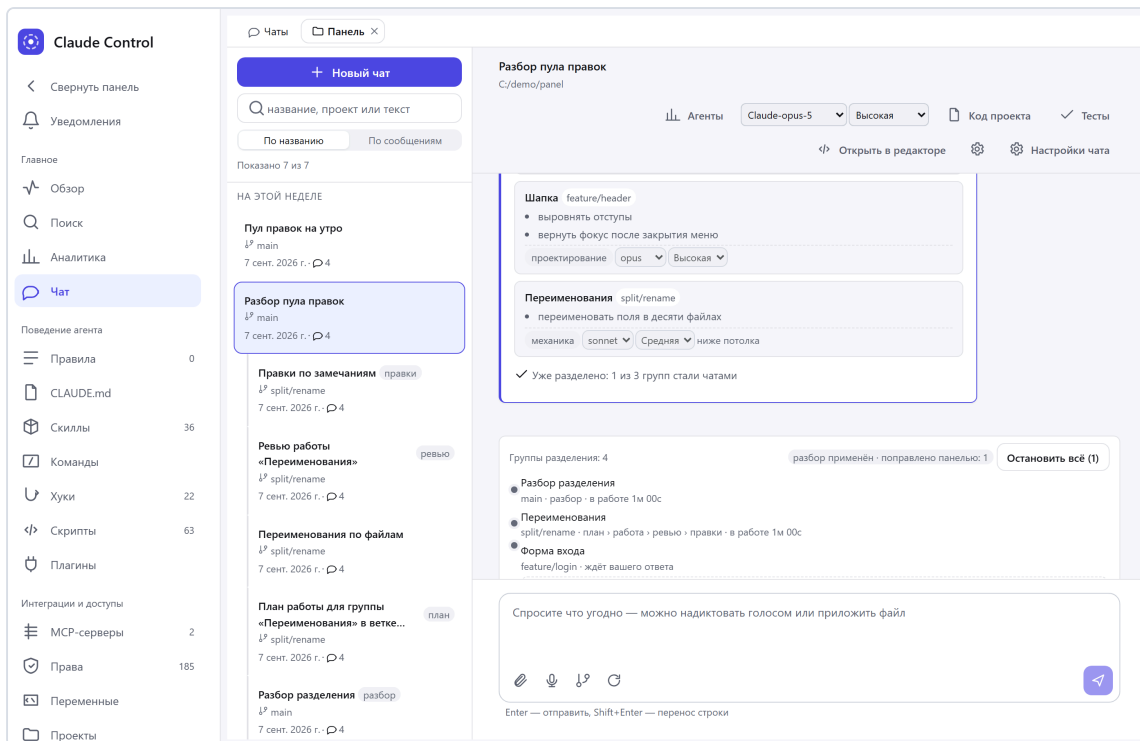

После разделения кнопки сменяются строкой «Уже разделено: N из N групп стали чатами». Ниже — сводка групп у родителя: ветка, пройденный путь «работа > ревью > правки», модель нынешнего звена и сколько группа уже в работе — суммарно по всей цепочке; идущее помечено точкой, клик открывает его чат.

7.6. Пауза всего дерева: «Остановить всё» и «Продолжить всё»

Разделение запускает не только те прогоны, которые вы видите: за работой идут ревью и правки, а ждущие группы стартуют сами. Две кнопки в сводке групп у родителя останавливают и возобновляют это целиком, вместе с тем, что ещё не началось.

- «**Остановить всё (N)**» гасит все идущие прогоны дерева. Автоматика при этом не отменяется, а копится: продолжения, следующие звенья и новые дети встают в очередь.
- «**Продолжить всё (N)**» перезапускает остановленное **в тех же сессиях** — разговор продолжается с того места, где его прервали, — и выпускает очередь.
- Пока дерево на паузе, заведённый ребёнок так и пишет: разговор есть, стартует по «Продолжить всё». Ничего не теряется и ничего не стартует само.

7.7. Пересечения веток после работы

Разбор обещает границы, а git показывает, что вышло на самом деле. Кнопка «Сверить ветки» в сводке групп считает, какие файлы заделали сразу несколько групп: слева файл, справа группы. Красным помечено

только то, что группа тронула **вне своего владения** из разбора, — два законных хозяина одного файла это работа для слияния, а не нарушение.

- Считается по завершении цепочки любой группы и по кнопке. Незаконмиченная работа в копии учитывается тоже.
- Рядом — порядок слияния, подсказанный очередностью групп. Это строка, а не кнопка: **панель не сливает, не перебазирует и ветки не переключает**.
- Ветку, которую не удалось прочитать, панель называет отдельно, с причиной: «пересечений нет» вместо непрочитанного было бы враньём. Пока сверки не было, так и написано — не считали.

Группы разделения: 4

разбор применён · поправлено панелью: 1

Остановить всё (1)

Разбор разделения

main · разбор · в работе 1м 00с

Переименования

split/rename · план · работа · ревью · правки · в работе 1м 00с

Форма входа

feature/login · ждёт вашего ответа

Переименовывать ли поля в тестах-снимках?

Ответ уедет в план и в задание группы

Ответить

Шапка

feature/header · ждёт: Переименования

Пересечения веток: 2 файла

Сверить ветки

apps/web/src/shared/api/client.ts

Шапка, Переименования · вне владения: Переименования

apps/web/src/shared/config/i18n/ru.ts

Форма входа, Шапка, Переименования

Порядок слияния: Переименования → Форма входа → Шапка

Пересечения веток в сводке групп: файл и группы, которые его заделали; красная строка — файл вне владения группы. Ниже — подсказанный порядок слияния.

7.8. Ревью чужих запросов на слияние

Разделять можно не только задачи, но и объекты ревью. Сообщение со ссылками на MR/PR и просьбой отревьюить даёт по группе на ссылку — **одна ссылка это уже повод**, обычные три задачи здесь не нужны. Ссылка видна прямо в карточке предложения: заголовки соседних запросов похожи, а соглашаетесь вы до того, как появятся копии.

1 Копия встает на ветку самого запроса.

Её панель спрашивает у форджа по ссылке; нет интеграции — берётся ветка, названная агентом; нет и её — копия отводится от базы, и об этом сказано в карточке.


2 Ревью идёт на потолке разговора и без плана.

Задание требует глубокого ревью по ссылке и запрещает править код: на этом шаге ничего не чинится.

3 Дальше решаете вы.

Карточка показывает замечания целиком и четыре равноправных ответа: «Починить в копии», «Отписать в MR», «И то и другое», «Ничего не делать». Тумблер «то же решение ещё N группам» выключен: оптом — только осознанно.

- 4 «Отписать в MR» пишет один сводный комментарий с номерами замечаний и адресами «файл:строка». Клик и есть согласие на запись в чужой запрос. Без настроенной интеграции кнопка недоступна и называет причину.
- 5 «Починить в копии» заводит правки по списку в копии на ветке запроса. Когда они кончатся, появится вторая кнопка — «Закоммитить и отправить в MR»: отдельный клик, отдельное согласие. Push делает агент, под своими правами.
- 6 Пустой список замечаний закрывает группу молча — карточки решения не будет: решать нечего.

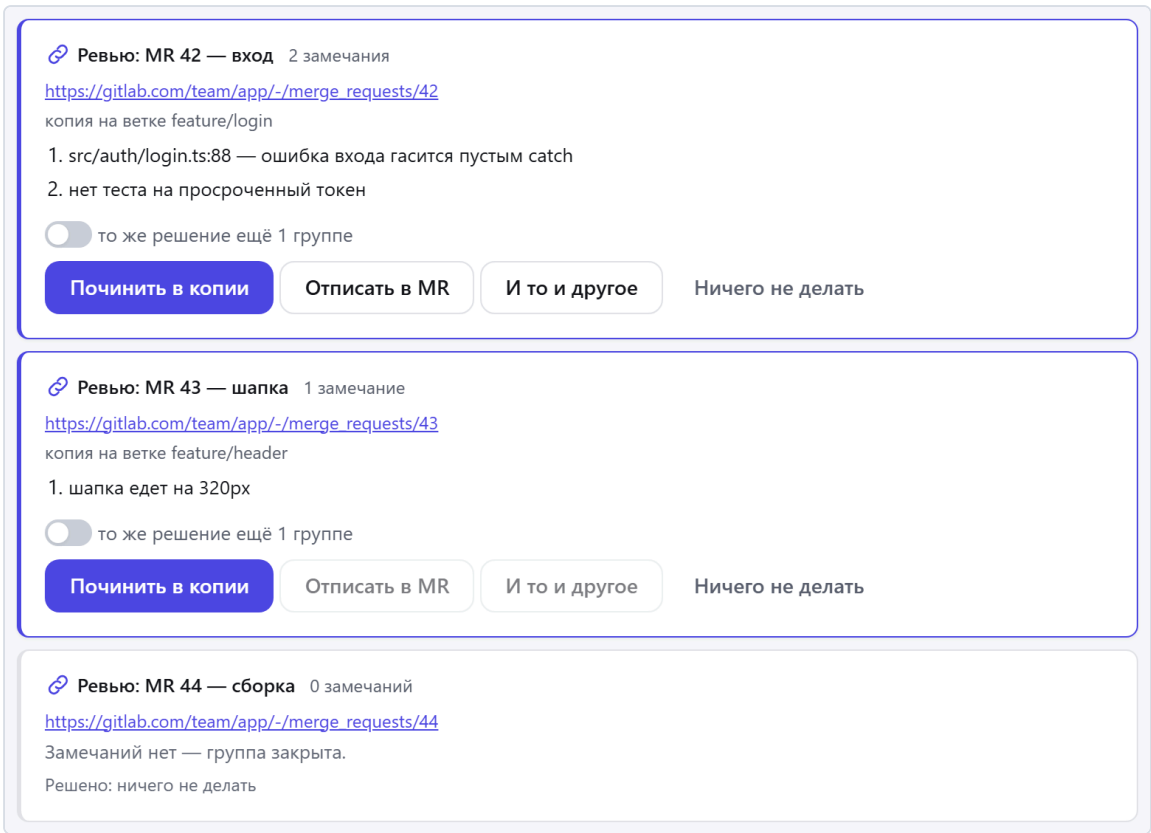

Карточки ревью у родителя: ссылка целиком, ветка копии, замечания по номерам и четыре ответа. У второй группы запись в MR недоступна — интеграция не настроена, причина на кнопке; у третьей замечаний нет, и группа закрыта.

8. Автоподбор модели под задачу

Разделение решает, **сколько** будет чатов. Подбор решает, **чем** каждый из них работать: переименование по десяти файлам и правка архитектуры не стоят одного и того же, а платит за обоих одно окно запросов.

8.1. Кто что выбирает

КТО	ЧТО РЕШАЕТ
Агент	Называет род работы группы — и только его. Конкретное имя модели из ответа агента не принимается вовсе
Панель	Подставляет модель под этот род по таблице в своём коде. Просьба агента считается только вверх ; попросить себе послабее он не может

Вы	Потолок — модель и глубина в шапке разговора (или из настроек). В карточке у каждой группы два списка: ваш выбор сильнее подбора и действует в обе стороны
----	--

8.2. Классы работы

КЛАСС	КУДА ЕДЕТ
Механика — одна и та же правка во многих файлах, формат, переносы	Ниже потолка
Реализация — понятная правка с готовыми критериями	Ниже потолка
Тесты по готовой спецификации	Ниже потолка
Разбор — причина неизвестна	На потолке
Проектирование — архитектура, контракты, миграции, безопасность	На потолке
Проверка чужой работы	На потолке

Большая группа механикой не считается: панель поднимает ей ранг сама, по числу задач и длине задания, не спрашивая агента.

8.3. Чего панель не назначит никогда

- **Глубину тах** — никому и ни при каких потолках: это уровень для вашего решения.
- **Устаревшую модель**. Назначаются только уровни (haiku , sonnet , opus , fable), а в конкретное имя уровень разворачивает сама панель — по каталогу, в самую свежую модель семейства. У CLI «sonnet» значит «рекомендованный», а не «свежий», и понижение ранга молча уводило группу на прошлое поколение.
- **Ничего выше потолка** — ни по просьбе агента, ни вашим выбором в карточке.

8.4. Уровни: сначала разбор, потом план

Когда разделение стартует агентов, оно идёт не в один заход, а в два уровня. Сперва **разбор** — один прогон на всё разделение. Потом у каждой стартовавшей группы свой **план**. Оба уровня работают на потолке разговора и заканчиваются текстом, а не правками: код пишет уже работа, своей моделью.

- 1

Разбор идёт в самом репозитории.

Копий на этот момент ещё нет, и первое, что вы увидите после согласия, — не три чата, а один. Права на правки ему не выдаются вовсе, даже если у детей стоит «разрешить правки»: он читает файлы, историю и поиск по коду.
- 2

Отвечает он на четыре вопроса.

Какие файлы заденет каждая задача, где группы пересекаются, чьё это пересечение (у него одна группа-владелец, соседям — заметка, на что полагаться и чего не трогать) и что решить нельзя без вас.

3 **Разбор применяет панель, не вы.**

Группа без ожиданий стартует сразу. Ждущая ждёт, пока предшественник пройдёт свою цепочку целиком, и копия отводится ей от ветки предшественника, а не от главной: иначе она правила бы файл, которого ещё не видела. Группа с вопросом стоит без чата, пока вы не ответите.

4 **План — у каждой группы свой.**

Он пишется в её копии и тоже на потолке: разбор кода, эталоны из этого же репозитория, не меньше двух подходов с выбором, шаги с проверкой после каждого, критерии приёмки и «не трогать» из разбора. Планы разных групп пишутся параллельно.

5 **Работа получает план дословно.**

Она едет своей моделью, дальше — как в 8.5: ревью на потолке, при замечаниях правки.

✓ **Разбор разделения** 3 группы

1. **группа 1** · правит: `apps/web/src/features/Login/**` · 1 задача

2. **группа 2** · правит: `apps/web/src/widgets/Header/**`, `apps/web/src/shared/api/client.ts` ·
после: группа 1
`client.ts` твой — Форма входа его не трогает

3. **группа 3**

Вопрос человеку: Переименовывать ли поля в тестах-снимках?

Пересечения

`apps/web/src/shared/api/client.ts` → группа 2 — шапка зовёт клиент первой

Порядок: группа 1 → группа 2 → группа 3

Итог разбора показывается карточкой, а не блоком JSON: кто чем владеет, кто кого ждёт, из-за чего именно и что спрашивают у вас. Группы названы номерами — теми же, что в задании разбора; имена стоят рядом, в сводке групп.

Разбор — единственное звено, где панель правит предложение сама, и она об этом отчитывается: потерянную по дороге задачу вернёт в её группу, а два взаимных ожидания снимет, иначе обе группы не стартовали бы никогда. Что именно поправлено, написано в сводке групп у родителя.

✓ **План работы — уедет в задание группы**

Шаги

1. Прогнать проверки до правок:

```
pnpm type-check && pnpm lint
```

2. Переименовать поля по списку из задания, файл за файлом.

3. Прогнать те же проверки и сверить дифф с заданием по пунктам.

Не трогать

`apps/web/src/shared/api/client.ts` — он у группы «Шапка».

План тоже приходит карточкой и подписан прямо: «уедет в задание группы». Прогон работы этого разговора не увидит — у него будет только задание и этот план.

Вопрос разбора отвечается там же, где виден, — в сводке групп родительского разговора, без перехода в чат: чата у этой группы ещё нет. Ответ уходит и в план, и в задание работы, а копия с веткой заводятся уже после него.

Сводка групп у родителя: строкой выше — сам разбор, ниже группы. У идущей виден пройденный путь «план » работа » ревью » правки», у ждущей — кого она ждёт, у спрошенной — поле ответа.

- Уровней не будет там, где нет потолка: подбор модели выключен (8.8), разговор ведёт чужой CLI или разделение заведено тумблером «только завести чаты» — тогда всё идёт как раньше, группы стартуют разом.
- **Сбой уровня не отменяет работу.** Разбор не дал блока или не дошёл до конца — панель скажет об этом строкой в ленте и заведёт группы по-старому. Нет плана — работа стартует всё равно, но в задании ей сказано прямо: плана не будет, планируй сам.
- Разбор и планы не считаются продолжениями и не расходуют их предел.

- 1 Работа.**

Группе, поехавшей ниже потолка, в задание дописываются два обязательства: прогнать проверки проекта и сверить сделанное с заданием по пунктам — и остановиться, если задача окажется сложнее своего класса.
- 2 Ревью на потолке.**

Как только работа закончена успешно, панель сама заводит ревью — в той же копии и той же ветке, с заданием прочитать дифф против задания, выписать замечания и ничего не править.
- 3 Правки.**

Есть замечания — заводится третье звено, на модели работы. Замечаний нет — цепочка закрыта.

 - Новых параллельных агентов не появляется: звенья идут друг за другом.
 - Работа, ехавшая на самом потолке, ревью не получает — усиливать её нечем.
 - Пустой дифф ревью не получает: проверять нечего.
 - Цепочка ограничена пятью звеньями.

✓ Ревью работы 2 замечания

1. ChatSplit.ts:88 — ошибка одной группы гасит остальные
2. нет теста на пустой дифф

Вердикт ревью показывается составом замечаний, а не блоком JSON. Пустой список — не пустая карточка: «проверено, исправлять нечего» тоже видно.

8.6. Где смотреть, кто на каком звене

В том разговоре, из которого вы разделили задачи: сводка групп под ответом агента (кадры в разделах 7.5 и 8.4) — строка на группу с веткой, пройденным путём и моделью нынешнего звена. В списке чатов звенья подписаны `разбор`, `план`, `ревью` и `правки`. В пульте агентов у каждого идущего прогона написано, чем он ведётся.

8.7. Чужие CLI

Если активный провайдер не Claude, потолка у разговора нет вовсе: панель не знает ни модели, настроенной в чужом CLI, ни того, что доступно вашей подписке. Поэтому она только **понижает** и только там, где способ передать модель задокументирован: Codex получает `-m` и уровень раздумий, Gemini — `-m`. Механика едет младшей моделью линейки, понятная работа и тесты — старшей; архитектуре, разбору и проверке чужой работы панель не передаёт ничего.

Конвейер «работа → ревью → правки» у чужих CLI **работает тоже** — понижение оплачивается проверкой одинаково, чьим бы CLI ни шла работа. Отличие ровно одно, и оно следует из отсутствия потолка: ревью запускается **без флага модели вовсе**, то есть тем, чем этот CLI настроен у вас. Это единственное «выше», которое у чужого провайдера есть, и никакой «модели сильнее» панель здесь не обещает — ни вам, ни агенту.

- Звенья появляются **сами**, отдельными разговорами в списке: ««группа» · ревью», потом, если есть замечания, ««группа» · правки». Работают они в той же копии и той же ветке.
- Ревью заводится один раз на работу. Следующие ваши сообщения в тот же разговор второй проверки не порождают.
- Не заводится вовсе: у работы, шедшей настройкой самого CLI (усиливать нечем), и при пустом диффе (проверять нечего).
- Правки идут той же моделью, что и работа, и на них цепочка кончается: ревью второго круга не будет.

8.8. Как выключить

Меню чата → «Подбирать модель под задачу». Положение помнится **на проект**, по умолчанию включено. Выключили — все дети разделения едут на выбранной вами модели, без классов и без дописок в задании. Подбора не будет и там, где потолок не распознан (чужой вендор, незнакомое имя) или он слабее `opus` : экономить там нечего, а риск остаётся.

9. Запуск в нескольких проектах (веер)

1 Откройте список проектов

на домашней вкладке и нажмите «Запустить в нескольких». Кнопка живёт там, а не в шапке. Пустой реестр её не прячет — она видима и выключена, с объяснением.

2 Напишите задачу

— одну на все проекты.

3 Отметьте проекты галочками.

Проектов, которых нет на диске, в списке нет вовсе.

4 Выберите ступень.

Та же пара «модель + глубина», что на карточке разделения, со ступенями не выше модели разговора. По умолчанию — потолок. Ступень одна на весь запуск: разные модели по проектам дали бы разный результат на одной задаче.

5 Проверьте тумблер правок

— у окна свой, и он всегда открывается разрешённым.

6 Запустите.

В каждом выбранном проекте стартует свой агент.

Открыли: задача, ступень, список проектов, тумблер правок.

Три проекта на потолке: под кнопкой появилось предупреждение о цене.

Ступень опущена: подпись «ниже потолка», предупреждение ушло.

Предупреждение появляется с третьего **выбранного** проекта: это самый дорогой запуск панели. Оно не запрещает, а называет цену до нажатия — два агента на потолке остаются обычным рабочим запуском, и порог поэтому именно третий. Понижение ступени оплачивается планкой сдачи: заданию дописывается обязанность прогнать проверки проекта, сверить сделанное по пунктам и остановиться, если задача оказалась не своего класса.

Ревью у веера не заводится

Конвейер звеньев работает только у детей разделения, в отдельной копии ветки. Веер работает в настоящих каталогах проектов, своего диффа у него нет — обещать ревью было бы враньём, и в задании его нет.

Разговоры запущенных агентов подвешиваются **ветвями под тем чатом**, из которого их запустили: вопрос и запрос прав видны в родительском чате и решаются там же. Исключение — запуск без выбранного разговора: подвешивать не к чему, и вкладки открываются по-старому.

9.1. Чем всё кончилось: журнал понижённых прогонов

Понижённые прогоны веера3

● без видимых проверок: 1

упало: 1

Прогоны, уехавшие ступенью ниже потолка: им дописана планка сдачи — прогнать проверки проекта и сверить сделанное по пунктам. Панель видит только команды, запущенные через Bash, поэтому «проверок не видно» значит именно это, а не «агент их не делал»: проверка своим скриптом-обёрткой или через MCP-сервер сюда не попадёт.

По классам работы — во что обошёлся каждый

mechanical

tests

без класса

C: /demo/panel

C: /demo/widget

C: /demo/server

прогонов: 1 · 410.0k tok

прогонов: 1 · 46.0k tok

прогонов: 1 · 7.0k tok

claude-sonnet-5 · high

claude-haiku-4-5 · high

claude-haiku-4-5 · high

без видимых проверок: 1

упало: 1

проверок: 2

проверок не видно

прогон упал

Аналитика → «Понижённые прогоны веера». Блока нет вовсе, если понижений не было.

ЗНАЧОК В СТРОКЕ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
проверок: N	Панель видела N команд проверок в этом прогоне
проверок не видно	Прогон закончился, команд проверок панель не видела. Это про панель , а не про агента: видны только команды через Bash, поэтому проверка своим скриптом-обёрткой или через MCP сюда не попадёт
прогон упал	Прогон не дошёл до конца, до проверок он не добрался. Считается отдельно и в «без видимых проверок» не попадает

Под сводкой — разрез **по классам работы**: сколько прогонов пришлось на класс, во что он обошёлся по токенам и сколько раз проверок не было видно. Степень ручного веера выбираете вы, класса у таких прогонов нет — они собираются в строку «без класса», а не прячутся.

Числа эти **для вас**: по ним видно, какому классу ступень подобрана слишком низко, — и таблицу «класс → модель» правите тоже вы. Агенту, который раскладывает задачи по классам, цена классов не сообщается никогда: узнав её, он начал бы метить механикой всё подряд, «экономя» там, где экономить нечего.

- Строки берутся из двух мест: окна веера, где ступень опустили руками, и групп разделения, где её подобрала панель. Прогон на потолке в журнал не попадает.
- Модель написана та, которой прогон реально шёл: разворот ступени в конкретное имя происходит до записи.
- Журнал держит последние 200 записей и живёт своим файлом в каталоге данных панели.
- Строка без замеченных проверок — повод открыть тот разговор и посмотреть самому, а не приговор.

10. Продолжение в чистой сессии

Окно контекста уходит модели целиком на каждом ходу, поэтому после закрытой задачи вы платите за переписку, которая больше не нужна. В CLI это лечат командой `/clear`, но вызвать её ни модель, ни хук не могут. Панель держит процесс сама, поэтому «чистая сессия» здесь — новый разговор в том же каталоге, знающий ровно то, что записано в файле-опоре.

- 1
- Повод первый: этап закрыт.**

Агент предлагает переход сам — после того, как привёл в порядок свои рабочие файлы. Предложение приходит вместо новой работы.

2 Повод второй: разговор стал дорогим.

Настройки → «Предлагать продолжить, когда окно вырастет до». Панель смотрит на последний ход прогона и присылает уведомление с размером.

3 В карточке видно, что уедет.

Что закрыто, что вычищено из рабочих файлов, какой файл-опора и полный текст задания — ровно то, что попадёт в новую сессию.

4 При согласии разговор заводится тут же.

В том же каталоге и той же ветке, копий репозитория здесь не делается. Модель, глубина и права наследуются, первым сообщением уходит задание, вкладка переезжает на новый чат. Старый разговор остаётся в списке целиком.

5 Тумблер «Дальше продолжай сам» держит автопродолжение и включён по умолчанию.

Решает сервер, а не вкладка, поэтому цепочка не рвётся с закрытым браузером. Подряд — не более восьми переходов; звенья конвейера (ревью, правки) в этот счёт не идут.

6 Просьба словами считается предложением.

«Перезапустите сессию» или «/clear» в конце ответа панель понимает так же, как служебный блок, и показывает ту же карточку. В середине длинного рассказа про хуки — не считается: смотрят на хвост ответа.

7 Перезапустить можно и самому

— «Перезапустить сессию» в меню шапки чата. Пока идёт прогон, кнопка отказывает: дождитесь конца хода или остановите его. Если файл-опора старше последней реплики, панель сначала попросит агента его обновить и перезапустит сессию сама.

8 Цикл обрывается.

Если файл-опора пришёл ровно тем же, что и на прошлом переходе, продолжения не будет: агент ходит по кругу, и новая сессия ничего не изменит.


Уборка рабочих файлов — половина смысла

Чистая сессия читает ровно файл-опору (по умолчанию `.agent/PROGRESS.md`). Поэтому агент обязан сначала вычистить и записать: из `PROGRESS` убрать закрытое, из `TASKS.md` — сделанное, перенести каждый пункт строкой в `.agent/ARCHIVE.md`, и оставить незакрытое, решения и пути к коду.

11. Группировки: три разные вещи с похожим названием

11.1. Группы конфигурации (раздел «Группы»)

Группа собирает настройки в набор, который включается разом: правила, скиллы, хуки, MCP-серверы и права. Единственный раздел, о котором сам Claude Code ничего не знает — группы живут в данных панели, он видит только итоговые настройки.

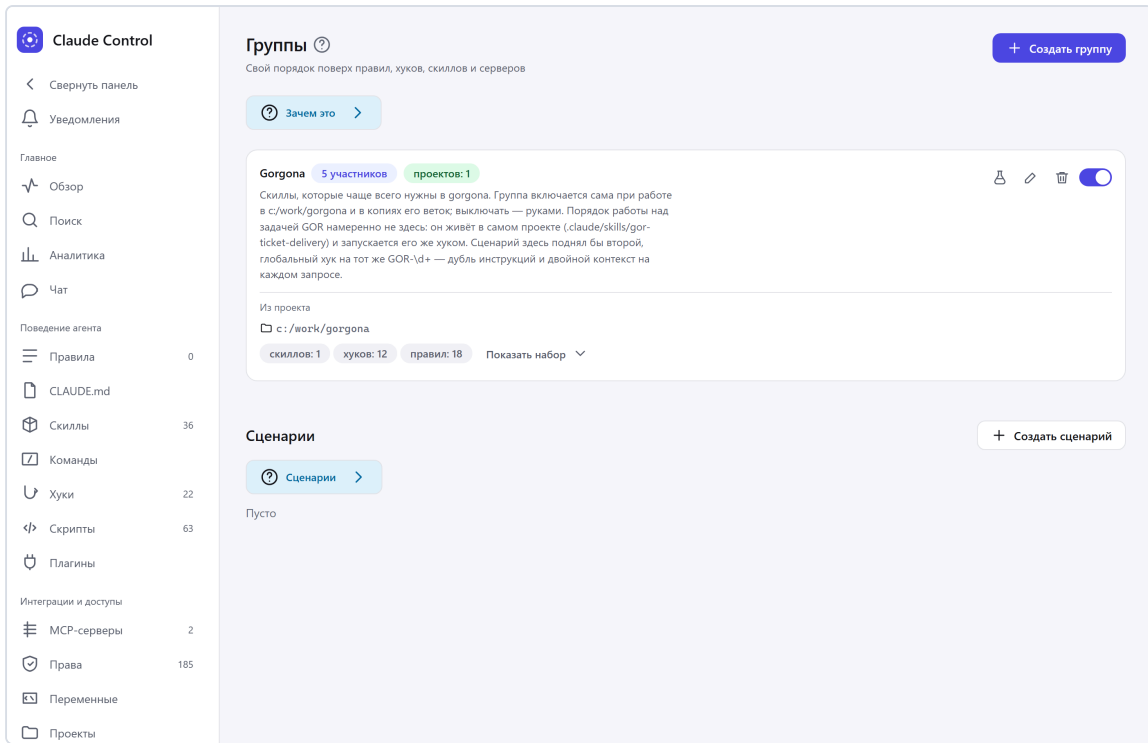


Список групп: тумблер на карточке гасит и возвращает всех участников разом.

ЧТО ДЕЛАЕТ ТУМБЛЕР ГРУППЫ	КУДА УЕЗЖАЕТ УЧАСТНИК
Правила	в «Отключённые»
Скиллы	папка уезжает в <code>skills-disabled</code>
MCP-серверы	<code>mcpServersDisabled</code>
Хуки	пропадают из <code>settings.json</code> , позиция сохраняется
Переменные группы	уходят в <code>settings.json</code> , пока группа включена, и снимаются при выключении — чужие переменные не трогаются

11.2. Привязка группы к проектам

- Когда срабатывает.**
В момент отправки сообщения агенту: панель смотрит рабочую папку прогона и включает привязанные к ней группы. Так же — для чатов, которые панель заводит сама: разделение задач и чистая сессия.
- Копии веток тоже считаются.**
`<проект>-worktrees/<ветка>` — для привязки тот же проект, поэтому в разделённых чатах набор будет тем же.
- Обратно не выключается.**
Выход из проекта группу не гасит: файлы конфигурации общие для всех идущих прогонов, и гашение ударило бы по чужому живому агенту. Выключение — только руками.
- Уже включённая группа не трогается вовсе**
— ни одной записи на диск.

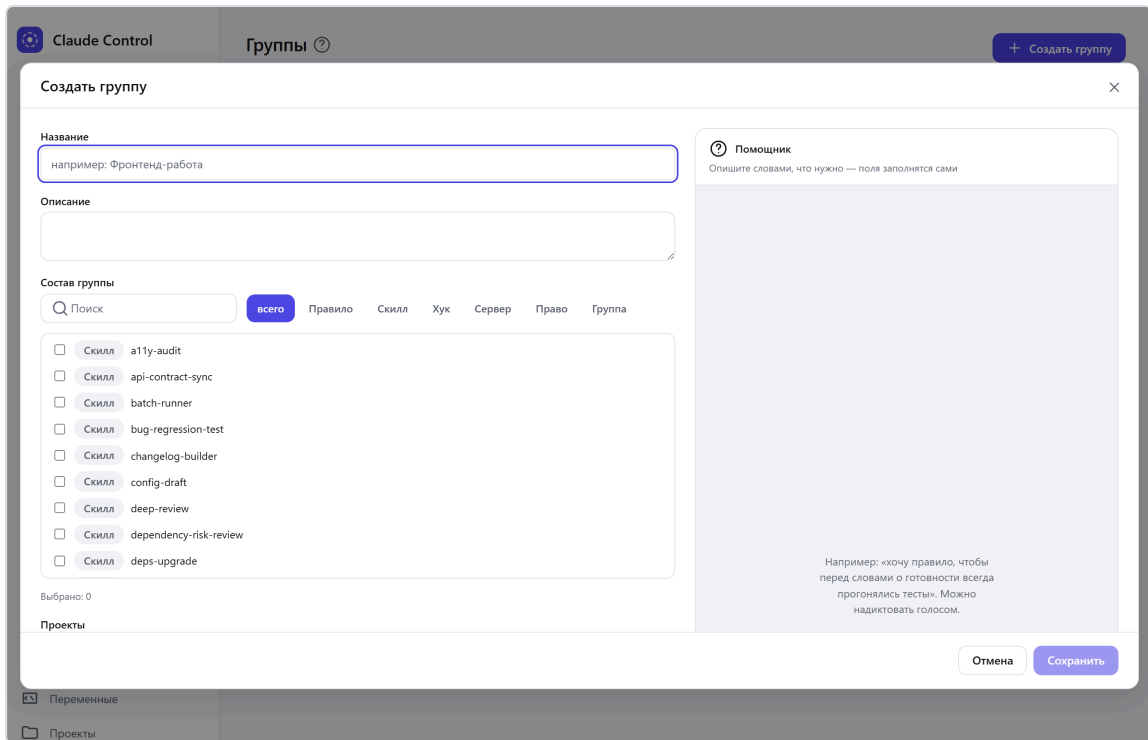


Форма группы: состав из пяти видов сущностей, переменные, привязка к каталогам проектов, шаги порядка работы.

Кто кого перебивает

У сущности два независимых повода быть выключенной: вы выключили её сами или её гасит группа. Включённой она станет, только когда снят и тот и другой. Отсюда: ручное выключение группа не отменяет; участник двух выключенных групп оживёт только когда включают обе; включить участника его собственным тумблером, пока его гасит группа, нельзя; удаление выключенной группы участников отпускает.

11.3. Группировка чатов в списке

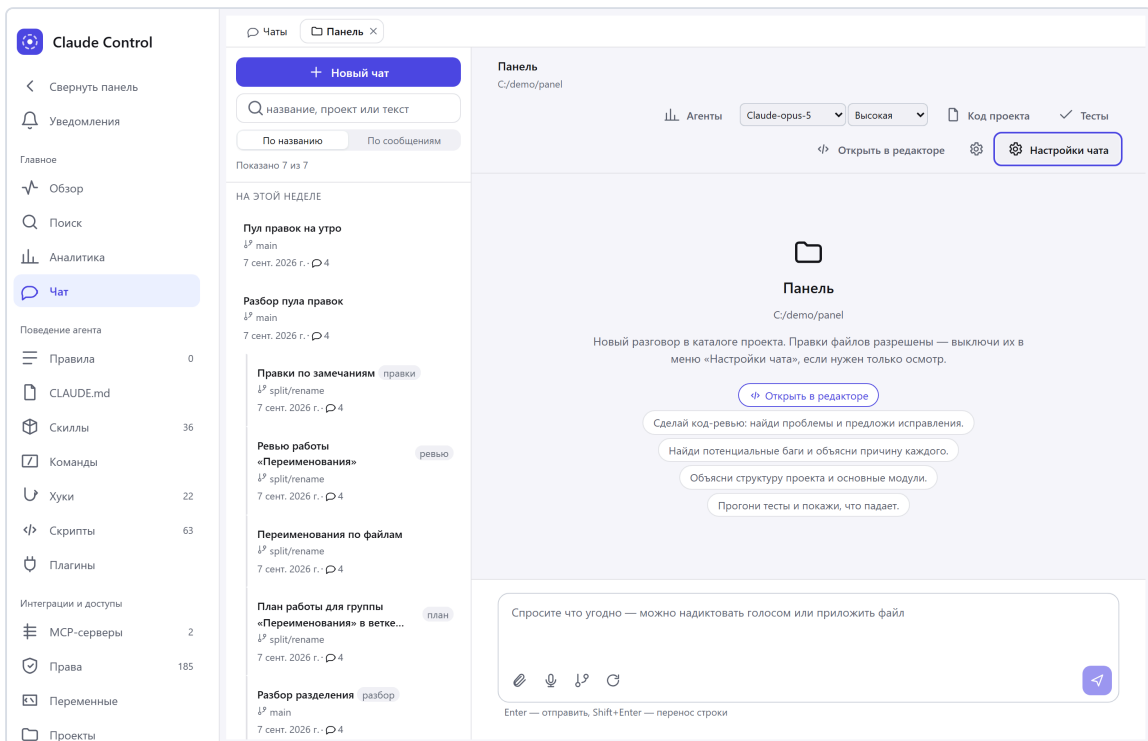

Дети разделения и веера висят под родителем со сдвигом и линией. Ветвь не разрывается заголовками «Сегодня» и «Ранее». Родителя нет в списке — строка остаётся обычной.

- Заголовки по датам: «Сегодня», «Ранее».
- Дерево: родитель → дети разделения и параллельного запуска.
- Метка звена конвейера у ребёнка: `ревью`, `правки`.
- Ветка под каждым разговором — та, в которой он идёт сейчас.
- Во вкладке проекта видны его чаты и чаты вложенных папок; на домашней — песочница и дети.

12. Работа с проектом из вкладки чата

12.1. Dev-сервер

- Кнопка «Запустить» поднимает команду из `package.json` (`dev`, иначе `start`) или вашу собственную — тем пакетным менеджером, что у проекта.
- Порт панель не назначает: приложение встаёт на свой, панель читает адрес из вывода и открывает браузер, когда порт откликнулся.
- В монорепо целей несколько, работать могут одновременно.
- Порт занят — панель показывает, кто его держит (имя процесса и PID), и кнопку «Освободить и запустить». Сама она никого не убивает.
- Тумблер «Автозапуск» — про следующий старт панели, а не про сейчас.

12.2. Git

- Полоса над лентой: текущая ветка, число изменённых файлов, добавленных и убранных строк, на сколько коммитов впереди и позади удалённого.
- Раскрывается в список изменённых файлов (A, M, D, R, ?, U), список локальных веток, ряд pull, поле новой ветки и поле сообщения коммита.
- Коммит берёт все изменения (`git add -A`) и делает его в текущей ветке.
- Push отправляет только текущую ветку и только вперёд: `--force` не передаётся нигде. Ветка без upstream уходит с `--set-upstream`.
- Pull — единственная операция, которая может привести к слиянию; конфликт разбирается в терминале. Удаления веток и ребейза в панели нет.
- Смена ветки видна прямо в переписке разделителем «Перешёл на ветку ...» — Claude Code пишет ветку в каждую строку транскрипта.

12.3. Параллельные копии репозитория

1 Зачем.

Прогонки и так идут параллельно; мешает общий каталог — два агента в одном рабочем дереве переключают ветку друг под другом.

2 Как завести.

Раздел «Параллельные ветки» внизу git-попувера: имя ветки → «Завести копию». Ветки нет — создастся от HEAD; есть локально — копия встанет на неё; есть только на удалённом — заведётся с отслеживанием.

3 Где лежит.

`<проект>-worktrees/<ветка>` — рядом с проектом, никогда внутри. Готовая копия сразу открывается обычной вкладкой проекта.

4 Местный слой переезжает сам.

Файлы, которых нет в `git`, но без которых копия бесполезна — `.mcp.json`, `.claude/`, `.env` и прочее игнорируемое, — панель копирует при заведении. Что осталось за бортом, названо прямо на карточке копии; список дополняется в «Настройке копий», а кнопка «Обновить локальный слой» досылает новое, не трогая правки, сделанные в самой копии. Никогда не переезжают `node_modules`, сборки, логи и файлы тяжелее 8 МБ.

5 Зависимости ставятся до старта агента.

Сразу после копии панель выполняет в ней команду проекта («Настройка копий» → «Команда после создания копии»; пусто — по `lock-файлу`: `pnpm`, `npm` или `yarn`). Лог виден на карточке, у неудачи есть «Повторить установку», и провал ничего не отменяет: копия остаётся, группа стартует, а агент получает хвост лога и решает сам. `Lock-файл`, переписанный установкой, откатывается к версии из индекса.

6 Как убрать.

Кнопка «Убрать». Пока в копии работает агент, она выключена и сервер отвечает отказом. Незаконмиченные правки требуют второй кнопки — «Убрать вместе с правками». Основная копия не удаляется никогда.

Windows: длинные пути

Каталог копии длиннее исходного, и на пределе в 260 символов `git` начинает показывать существующие файлы как удалённые. Панель включает `core.longpaths` в самом репозитории при заведении копии; на всю машину это делается один раз вами: `git config --global core.longpaths true`.

Слияния панель не делает: свести ветку обратно — ваш шаг.

12.4. Код проекта

- Слева два списка: «Изменённые» (двумя группами — «В этом разговоре» и «В рабочем дереве») и «Все файлы» — дерево проекта, где изменённый файл выделен зелёным, а у папок на пути к нему зелёная точка.
- Справа файл с подсветкой синтаксиса: зелёным — строки, которые агент добавил, серыми вставками — то, что здесь было раньше. Тумблер «Правки агента» гасит подсветку.
- Картинки и PDF открываются как картинки и документы; у SVG и Markdown есть вкладки «Код» и «Превью», и превью собирается из набранного текста.
- Правка сохраняется в настоящий файл проекта (`Ctrl+S`), прежняя версия уходит в резервные копии панели.
- Дифф восстанавливается по транскрипту: файл, перезаписанный целиком (Write), показывается как весь новый, а правки, переписанные мимо этого чата, считаются несопоставленными — панель прямо пишет, сколько их.
- Если агент изменил файл, пока он был открыт, сохранение отклоняется: панель сверяет время записи и не даёт молча затереть чужую работу.

13. Наблюдение за агентами

13.1. Цветные точки

ТОЧКА	СОСТОЯНИЕ
Зелёная	Агент работает, точка пульсирует, пока идут события
Серая	Событий не было пять минут — долгая команда или прогон тестов. Не ошибка: прогон продолжается
Жёлтая	Задан вопрос или запрошено разрешение. Вопрос виден даже у разговора, который панель не запускала
Красная	Ошибка, лимит или потеря связи. Долгое молчание красным не красится
Нет точки	В этом проекте ничего не выполняется

У проекта с несколькими прогонами показывается самое тревожное состояние.

13.2. Пульт агентов

- Кнопка «Агенты» в шапке со счётчиком.
- Внутри — все активные прогоны по тревожности: сначала ошибки, потом ждущие ответа, потом работающие. У каждого: проект, статус, расход, модель, кнопка «стоп».
- Клик по строке открывает вкладку проекта и показывает живой поток именно этого агента.
- Внизу — «Всего за сессию» по всем прогонам; считает сервер, поэтому F5 счётчик не обнуляет.
- Там же громкость уведомлений (по умолчанию 200%).

13.3. Расход

ГДЕ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Бейдж в шапке	Расход текущего прогона — токены или деньги, по выбору в настройках
«Всего за сессию» в пульте	Накопленное по всем прогонам, считает сервер
Бейдж лимита	Появляется, только если упёрлись в лимит: время сброса. Остаток лимита узнать нельзя
Цифры справа от действия в ленте	Приглушённое число — весь объём, прошедший через модель; акцентное — новая работа шага; третьим столбиком — сколько шёл сам шаг (4с , 1м 12с , 1ч 03м), а у последнего блока ответа ещё и Σ всего прогона. Пока агент отвечает, время идёт живым таймером. При наведении: разбивка по видам токенов, модель шага, стоимость по её тарифу, начало и конец шага

14. Если что-то пошло не так

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ
----------	------------

Прогон упал	В шапке две кнопки, обе повторяют последний запрос: «Повторить» — те же права (годится, когда причина внешняя); «Разрешить и продолжить» — полный доступ, ни тумблер правок, ни правила не действуют
«Связь потеряна, переподключаюсь»	Порвался показ, но не работа. Пузырь с недописанным ответом гаснет намеренно — он оборван на полуслове, полный ответ агент пишет в транскрипт. Если переподключение не помогло, появится «показать из истории»
Ответ фонового агента не в потоке	По концу прогона память освобождается — ответ ищите в истории разговора
Разговор не продолжается	Сессия привязана к каталогу: продолжить можно только из той папки, где она начиналась. Если каталог исчез с диска, панель скажет об этом прямо
Длинный разговор обрывается сверху	Показываются последние 400 сообщений; ниже есть «Загрузить ещё»
Открыто много разговоров — часть без живого потока	Вкладка держит не больше трёх потоков: открытый разговор, ждущие ответа и ветви открытого идут первыми, остальные ведутся опросом и получают поток, как только освободится место

15. Полный перечень возможностей чата

15.1. Разговор

- Вести несколько разговоров одновременно, в разных проектах
- Продолжить любой прошлый разговор, включая начатые в терминале
- Разветвить разговор: правка своего сообщения уходит новой веткой
- Дописывать сообщения, пока агент занят, — с очередью и ghost-пузырём
- Остановить одного агента или всех разом
- Повторить упавший запрос одной кнопкой
- Повторить его же с полным доступом
- Ответить на вопрос агента кликом по варианту
- Ответить своим текстом, если ни один вариант не подходит
- Изменить ответ до отправки
- Разрешить или запретить конкретное действие прямо в разговоре
- Отвечать на вопросы и права дочерних чатов из родительского
- Выбрать модель и глубину — для панели целиком или для чата
- Смотреть план агента: его чекпоинты и дерево субагентов с их ответами
- Подгрузить более ранние сообщения кнопкой «Загрузить ещё»
- Выгрузить разговор в Markdown или JSON
- Искать по названию и по телу переписки с подсветкой совпадений
- Видеть расход прогона в токенах или деньгах и цену каждого шага

15.2. Ввод

- Прикладывать файлы скрепкой или перетаскиванием (до 20 МБ)
- Диктовать запрос голосом
- Чипы быстрых начал разговора
- Кнопка «Разделить задачи по чатам»

- Кнопка «Закрыть этап и продолжить в чистой сессии»
- Превью собранной страницы или документа прямо в панели
- Список созданных файлов — у чатов вне проекта

15.3. Несколько агентов

- Запустить один запрос сразу в нескольких проектах (веер)
- Выбрать ступень модели веера и увидеть цену запуска до нажатия
- Принять или отклонить предложение разделить задачи по чатам
- Разделить задачи по своей инициативе, в любой момент
- Завести чаты групп без запуска агентов
- Поменять модель и глубину каждой группе в карточке
- Видеть конвейер «работа → ревью → правки» сводкой у родителя
- Завести параллельную рабочую копию проекта под свою ветку
- Работать в копии отдельным агентом и убрать её кнопкой
- Остановить и продолжить всё дерево разговоров разом
- Ревью чужих запросов на слияние по ссылке — решение остаётся вам
- Следить за всеми прогонами в пульте агентов и останавливать их оттуда
- Различать разговоры по цветным точкам статуса
- Слышать зов агента: звук, громкость, метка на вкладке браузера

15.4. Проект из вкладки чата

- Открыть любую папку как проект, даже если Claude там не работал
- Запустить dev-сервер проекта и перейти по адресу из его вывода
- Несколько целей монорепо одновременно
- Увидеть, кто занял порт, и освободить его одной кнопкой
- Автозапуск цели при следующем старте панели
- Видеть ветку и изменённые файлы, переключаться и заводить ветки
- Коммитить, тянуть и отправлять изменения
- Смотреть и править код проекта с диффом правок агента
- Открыть проект в редакторе кода одной кнопкой
- Смотреть тест-кейсы проекта, править их и запускать прогон агентом
- Свой порядок вкладок мышью и с клавиатуры
- Каждая вкладка помнит свой разговор

15.5. Автоматика

- Автоподтверждение обратимых действий
- Правила прав по видам действий, общие для всех проектов
- Подбор модели под род работы группы
- Ревью на потолке за понижённую работу
- Те же звенья у чужих CLI — ревью настройкой самого CLI
- Журнал понижённых прогонов с разрезом по классам
- Предложение продолжить в чистой сессии — блоком и словами агента
- Автопродолжение цепочки — до восьми переходов подряд
- Разбор всего разделения и план каждой группы до работы
- Местный слой и установка зависимостей в копии до старта агента
- Сверка пересечений веток по концу цепочки группы

- Порог по размеру окна контекста
- Автовключение групп, привязанных к проекту
- Подхват разговора, идущего мимо панели
- Адопция прогона, начатого в другой вкладке или с телефона

16. Чего в чате нет

- **Раздать права заранее** — панель спрашивает в момент действия; список разрешённого на будущее живёт в разделе «Права».
- **Удалять и переименовывать разговоры** — транскрипты только читаются.
- **Править план агента** — чекпоинты ведёт он сам, галочка в панели разошлась бы с его состоянием.
- **Прервать текущий ход дописанным сообщением** — CLI доводит ход до конца; либо ждать, либо «Остановить».
- **Слияние веток** — ни в git-пульте, ни после разделения задач.
- **Удаление веток и ребейз** — только в терминале.
- **Субагентов из разделения** — каждая группа это обычный чат, а не субагент.
- **Ревью для веера** и для работы, шедшей на потолке.
- **Ревью второго круга** — правки проверяются вами: после них цепочка кончается, и новое звено на них не заводится.
- **Цены классов у классификатора** — агент, который называет род работы, не знает, во что класс обходится. Знал бы — метил бы механикой всё подряд.
- **Глубина тах и устаревшие модели** — панель не назначит их никогда.
- **Остаток лимитов подписки** — его нет в локальных файлах.
- **Список созданных файлов в настоящем проекте** — вывалить весь репозиторий бесполезно.
- **У чужих CLI** — разбора шагов и инструментов, стоимости, ветвления, голоса и параллельных агентов: это читается из потокового протокола Claude, которого другие CLI не публикуют.

17. Где что лежит

17.1. Файлы Claude Code — их панель только читает и правит по вашей команде

что	где
Транскрипты разговоров	<code>~/.claude/projects/<путь-проекта>/<sessionId>.jsonl</code>
Настройки, правила, скиллы, хуки	каталог конфигурации — по умолчанию <code>~/.claude</code> ; какой выбран сейчас и почему, видно в настройках панели
Скомпилированные сценарии	обычные хуки в <code>settings.json</code> с пометкой о происхождении
Копии веток	<code><проект>-worktrees/<ветка></code> — рядом с проектом
Что запускается	<code>claude -p --output-format stream-json</code> , продолжение — <code>--resume <id></code>

Что запускается у чужого CLI

его собственная команда с подобранной моделью: `codex exec -m <модель> -c model_reasoning_effort=<глубина>, gemini -m <модель>` ; у звена ревью флага модели нет вовсе

17.2. Данные самой панели — их Claude Code не видит вовсе

что	где
Каталог данных панели	<code>claude-control/</code> внутри каталога конфигурации (по умолчанию <code>~/.claude/claude-control/</code>) — сменили каталог конфигурации, данные поедут за ним
Чаты вне проекта	<code>~/.claude-control/chats/<id чата>/</code> — рядом с домашним каталогом, а не внутри <code>~/.claude</code> : писать туда Claude Code не даёт
Переписка чужих CLI	<code>provider-chats/<провайдер>/<id>.jsonl</code> в данных панели; стадия звена — в шапке разговора
Журнал понижённых прогонов	<code>lowered-runs.json</code> в данных панели, последние 200 записей
Группы, сценарии, правила прав, настройки чата	данные панели, отдельно от конфигурации Claude Code

Если документ и панель разойдутся — права панель

Справка внутри панели («?» в шапке раздела) описывает то же самое, живёт рядом с кодом и меняется вместе с ним. Этот документ — снимок на дату в шапке: он собирается из той же живой панели, но между сборками успевает состариться. Спорное место сверяйте со справкой раздела, а не с бумагой.