

Чат Claude Control

Как устроен чат панели, что он умеет по шагам, как работают группировки и автоподбор модели.

Версия документа: 08.09.2026 · Собран из живой панели: снимки экрана сняты прогоном `tools/docs/shots-chat-guide.mjs` с подменёнными данными — проекты, чаты и прогоны на кадрах демонстрационные, интерфейс настоящий.

1. Что такое чат панели


Панель не обёртка над API и не отдельный бот. Она запускает **тот же самый** `claude`, который вы вызываете в терминале, и показывает его вывод по мере появления. Из этого следует всё остальное.

ФАКТ	СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
Запускается <code>claude -p --output-format stream-json</code>	Платите по своей подписке, отдельной оплаты за панель нет
Переписка — обычные транскрипты Claude Code <code>~/.claude/projects/<путь>/<sessionId>.jsonl</code>	Разговор из терминала, из расширения редактора или с телефона виден здесь сам, без импорта
Чаты вне проекта лежат в <code>~/.claude-control/chats/<id>/</code>	Внутри <code>~/.claude</code> Claude Code писать не даёт — каталог считается защищённым
Ответ идёт потоком SSE	Текст появляется по мере генерации, перезагружать страницу не нужно
Промпт уходит процессу через стандартный ввод, длинный текст — файлом	Кавычки и переносы не разваливают команду в оболочке Windows (аргументом это ломалось)
Процесс принадлежит серверу панели, а не вкладке браузера	F5 и закрытая вкладка агента не убивают: вкладка лишь отцепляет слушателя

2. Экран чата: из чего он состоит

ОБЛАСТЬ	ЧТО В НЕЙ
Лента вкладок сверху	Домашняя вкладка «Чаты» и вкладки открытых проектов. Порядок меняется мышью и <code>Alt+← / Alt+→</code> , <code>Delete</code> закрывает выбранную. Домашняя всегда первая и не переставляется
Список чатов	Кнопка «Новый чат», поиск по названию или по телу сообщений, счётчик «Показано N из M», группировка по датам, ветка под каждым разговором, метка звена конвейера
Шапка разговора	Название и каталог, пульт «Агенты», выбор модели и глубины, «Код проекта», «Тесты», «Открыть в редакторе», меню «Настройки чата», бейдж расхода

Лента сообщений	Реплики, размышления, вызовы инструментов с ценой шага, карточки (вопрос, права, разделение, ревью, чистая сессия), разделители смены ветки, «Загрузить ещё»
Поле ввода	Текст, вложения, голос, чипы быстрых действий, кнопки инициатив, отправка и остановка, полоса очереди и полоса плана агента

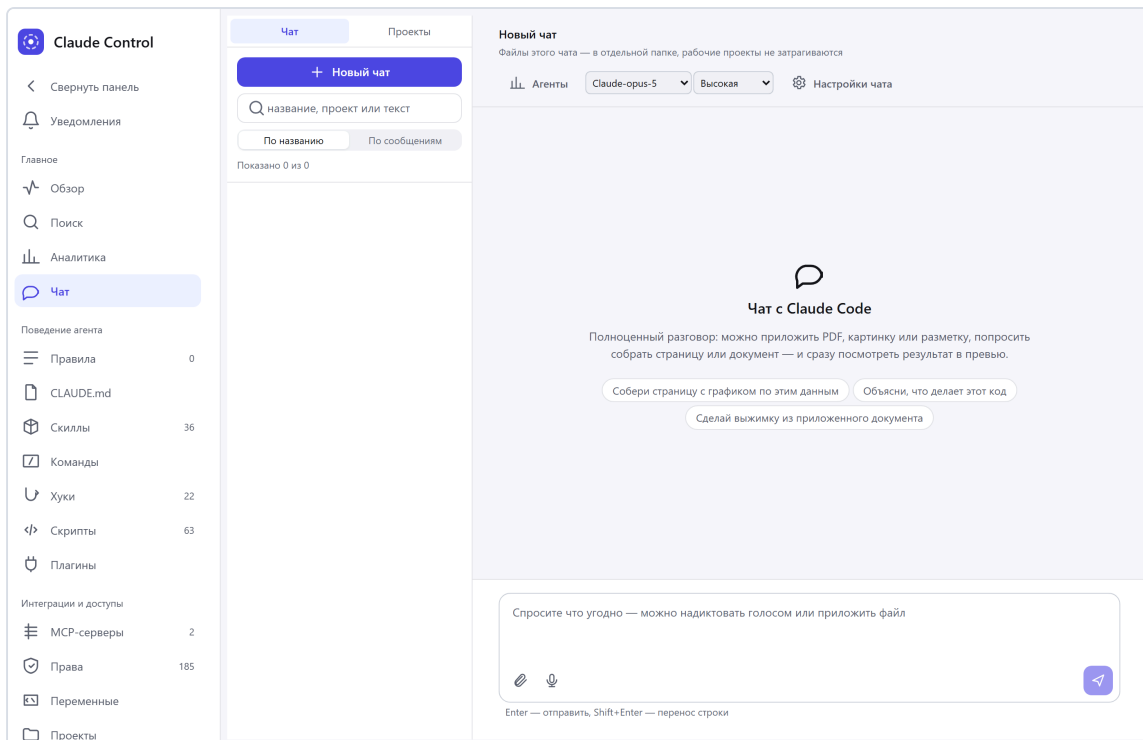


Те же области на кадре. Домашняя вкладка «Чаты»: разговоры без проекта. Слева — разделы панели, посередине — список чатов с поиском, справа — лента и поле ввода.

3. Первый разговор: по шагам


- 1 Откройте проект.**
Вкладка «Чаты» → раздел «Проекты» → нужный проект. Список собирается из уже прочитанных транскриптов по каталогу, в котором шёл разговор, — диск не сканируется.
- 2 Нет в списке — «Добавить папку».**
Кнопка открывает выбор каталога по дискам. Так можно начать в папке, где Claude ни разу не запускался.
- 3 Проверьте режим правок.**
Меню «Настройки чата» справа в шапке. По умолчанию правки разрешены; чтобы сначала осмотреться, переведите в «Только чтение».
- 4 Отправьте первое сообщение.**
В новом чате проекта поле уже заполнено вопросом «осмотришь и скажи, что это за проект» — можно отправить как есть.
- 5 Ставьте задачу.**
Когда понятно, что и где менять, включите правки обратно. Положение тумблера запоминается между вкладками, чатами и перезагрузками.

6 Уходите в другие дела.

Переключение вкладки не останавливает прогон. Когда агент закончит, спросит или упадёт, придёт уведомление своего цвета; клик открывает нужный проект.

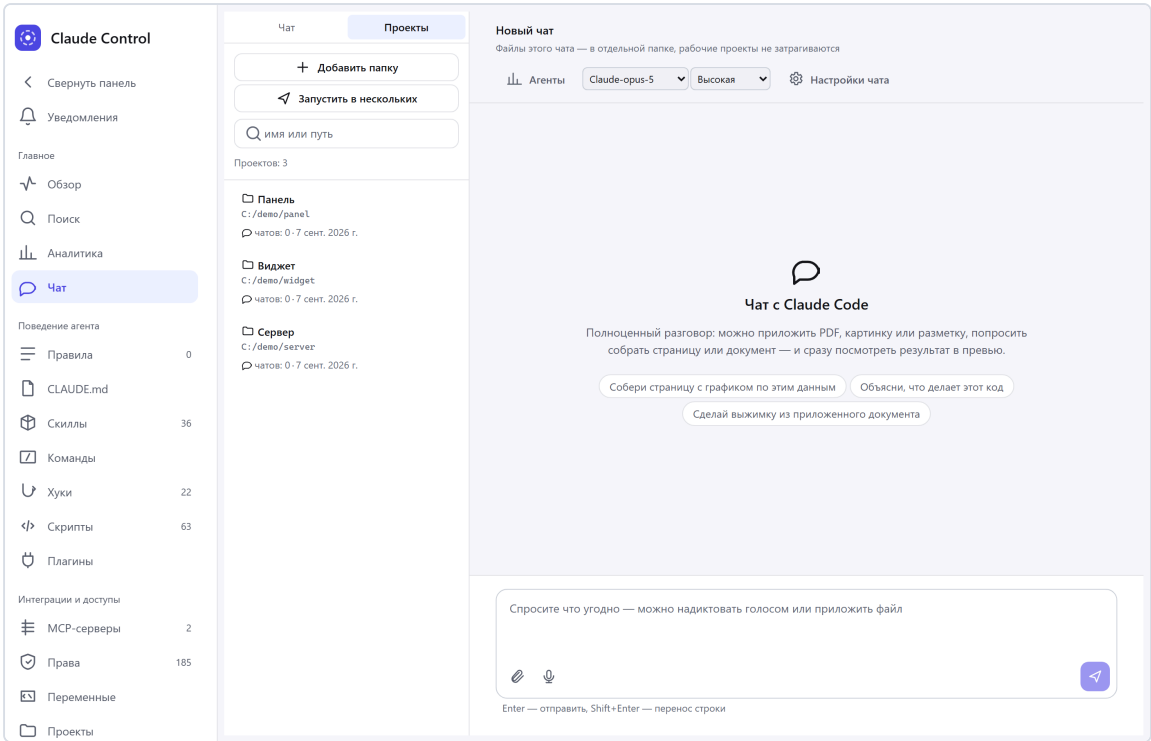

Раздел «Проекты» на домашней вкладке: список проектов, «Добавить папку» и кнопка «Запустить в нескольких» (раздел 9).

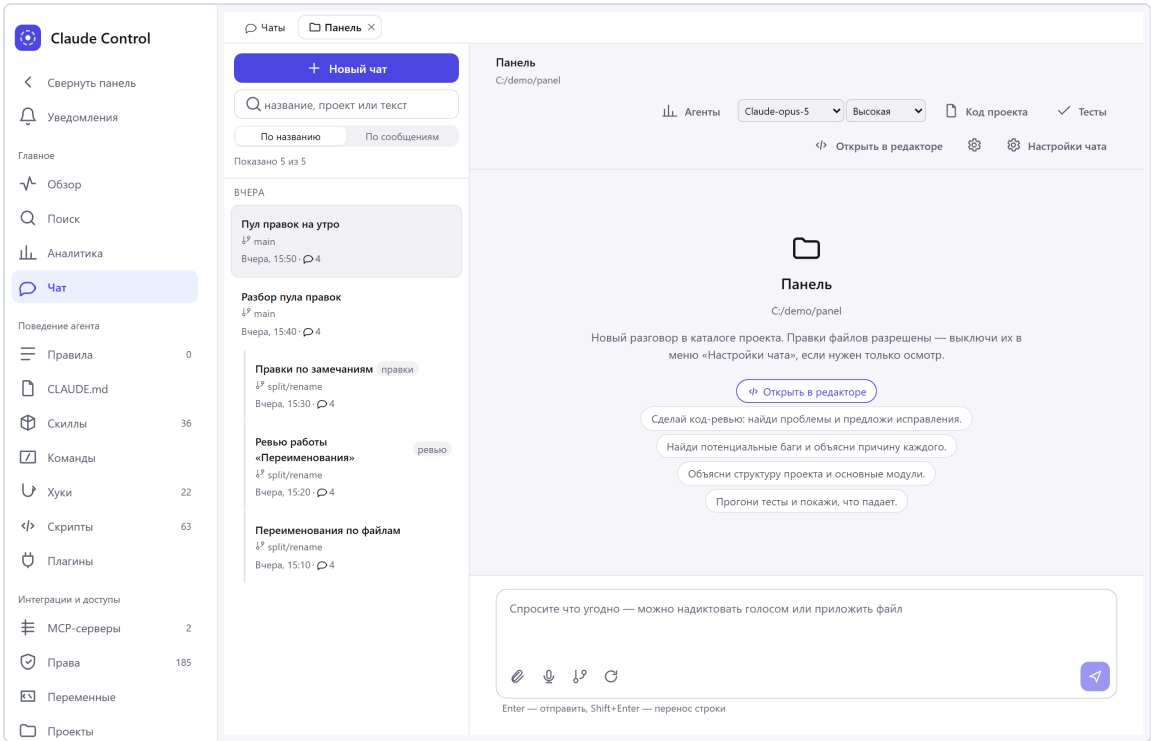

Вкладка проекта: разговор ведётся прямо в каталоге проекта, в списке — его чаты и чаты вложенных папок. Соседняя папка с похожим именем остаётся своим проектом.

4. Поле ввода: всё, что оно умеет

ЭЛЕМЕНТ	ПОВЕДЕНИЕ
---------	-----------

5.1. Тумблер правок

ПОЛОЖЕНИЕ	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Правки разрешены по умолчанию	<code>permission-mode acceptEdits</code> — агент пишет на диск без вопросов
Только чтение	<code>permission-mode default</code> — чтение, поиск, анализ. Правки не применяются, и подтвердить их в панели негде

Тумблер виден только в проекте: вне проекта правки разрешены всегда — там файлы и есть результат работы. Положение сохраняется между вкладками, чатами и перезагрузками, поэтому в чтение оно само не вернётся. Исключение — окно параллельного запуска: там свой тумблер, и он встаёт в «правки разрешены» при каждом открытии.

5.2. Автоподтверждение прав

- Тумблер «Права автоматом» **включён по умолчанию** — в панели и на телефоне.
- **Чтение разрешается всегда** и от тумблера не зависит: Read, Glob, Grep, LS, чтение ресурсов MCP. Карточка на каждый открытый файл останавливала прогон чаще всего остального.
- Граница для остальных инструментов — **безвозвратность, а не «запись»**: коммит, пуш, ветка, перенос файла, перезапуск процесса, запрос к API уходят агенту, потому что отменить их есть чем.
- Спрашивают то, после чего откатывать нечего: удаление файлов, затиранье работы и истории git, снос данных в БД, снос контейнеров и инфраструктуры, публикация в чужой реестр, удаление и слияние на хостинге репозитория, выключение машины, удаляющие вызовы MCP.
- Ваши собственные `ask` и `deny` из `settings.json` сильнее любого тумблера. Неразобранная команда считается безвозвратной и отдаётся человеку.
- Тумблер действует сразу, в том числе посреди идущего прогона; чаты разделения наследуют его от родителя, поэтому веер из четырёх агентов не встаёт на первой же команде.

5.3. Правила прав

Список под тумблерами — по одному правилу на вид действия. Из коробки разрешены **записи** (комментарии и треды в merge request, тикеты Jira, страницы вики, коммиты, ветки и обычный push), спрашивается **снос** (удаление файлов, затиранье истории git и принудительный push, снос данных в БД, контейнеры и инфраструктура, публикация пакетов, удаление и слияние во внешних сервисах, исполнение скачанного из сети).

Правила общие, а не по разговору
Включённое в одном проекте действует во всех и на телефоне: они лежат в настройках панели. Чего они не отменяют: ваши `ask / deny`, режим «только чтение» и вопрос человеку.

6. Вопрос агента и запрос прав

- 1 **Активен ровно один вопрос.**
«вопрос 2 из 4» в заголовке говорит, где вы сейчас. До которых не дошли — свёрнуты в строку «Ответьте на предыдущий вопрос», без вариантов.

2 Выбор кликом.

Один вопрос с одиночным выбором уходит сразу по щелчку. Вопрос с пометкой «можно выбрать несколько» закрывается кнопкой «Дальше».

3 Свой вариант.

Под списком есть поле: ответ словами встаёт на место выбранного с пометкой «ваш ответ» и уезжает тем же одним сообщением.

4 Промах исправим.

Отвеченный вопрос сворачивается в строку «что спросили — что выбрано», рядом кнопка «Изменить» — до отправки.

5 Ответ уходит одним сообщением на всю карточку.

Отвечать вразнобой значило бы потерять по дороге остальные вопросы.

6 Агент занят — отвечать всё равно можно.

Ответ встаёт в очередь над полем ввода и уходит по концу хода; ход не прерывается.

Вопрос закрывает ваш ответ, а не следующая реплика агента

Задав вопрос, агент продолжает писать, и через несколько секунд карточка перестаёт быть последним сообщением. Кнопки при этом остаются — иначе форма гасла бы посреди заполнения. У вопроса, после которого в ленте есть ваша реплика, варианты показаны текстом: он отработан.


Запрос прав приходит так же — «Разрешить/Запретить» прямо в ленте. Разница в том, что на вопросе агент работает дальше, а на правах **стоит**. Поэтому запрос прав ребёнка показывается и в родительском чате (раздел 7.4), а вопрос из разговора, который панель не запускала, всё равно зовёт — он читается из переписки.

7. Разделение задач по чатам

Список независимых задач в одном сообщении агент разносит по группам, а панель показывает это карточкой с двумя равноправными ответами. Предложение приходит **вместо работы**: пока кнопка не нажата, ничего не заведено и не запущено.

7.1. Когда появляется предложение

- Агент увидел в одном сообщении **три и более** независимых задачи.
- В одном разговоре предложение показывают не больше раза: отказались — больше не спросят.
- Одна и та же правка в десяти файлах остаётся одной задачей и поводом не считается.
- Спросить можно самому — кнопкой «Разделить задачи по чатам» в поле ввода, в любой момент, в том числе после отказа.
- Инициатива выключается: Настройки → «Предлагать разделить задачи по чатам». Кнопка в поле ввода при этом продолжает работать.

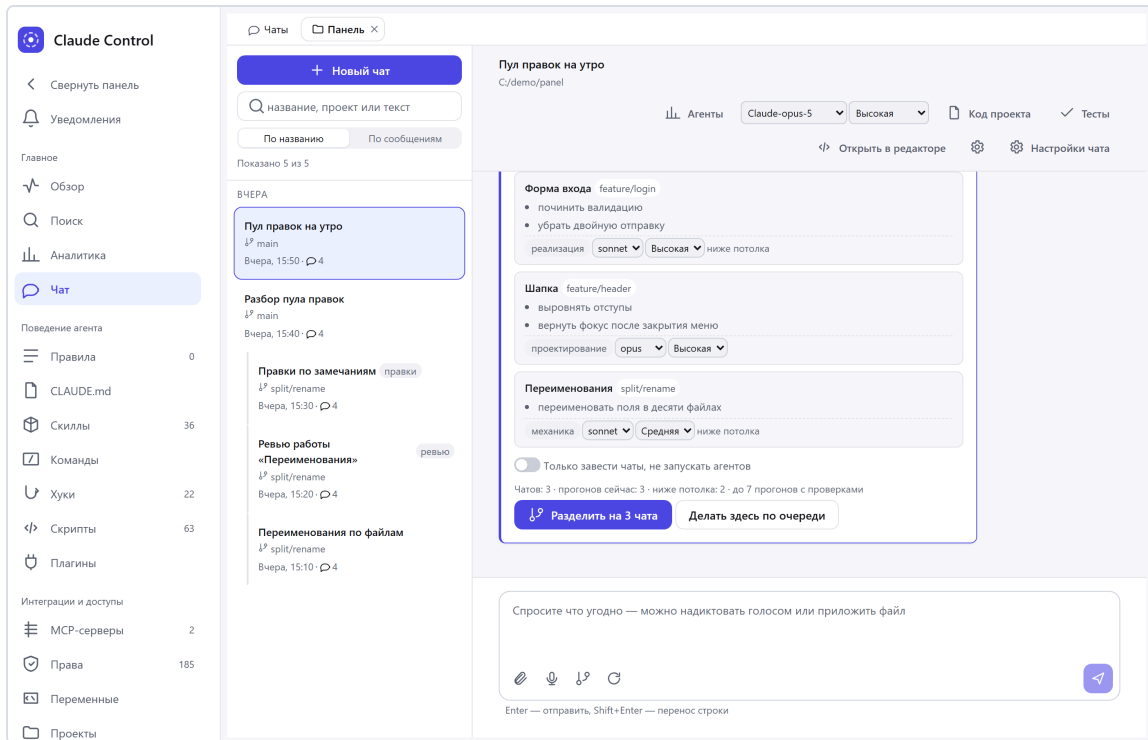

Карточка разделения: общий контекст, группы с именем будущей ветки и списком задач, класс работы и подобранная модель у каждой, тумблер «только завести чаты» и строка итога — «Чатов: 3 · прогонов сейчас: 3 · ниже потолка: 2 · до 7 прогонов с проверками».

7.2. Что происходит при согласии

- 1 На каждую группу — своя копия репозитория**
со своей веткой (git worktree, каталог `<проект>-worktrees/<ветка>`), свой чат в ней и свой запущенный агент.
- 2 Задание группы**
= общий контекст плюс задачи этой группы. Имя ветки панель соберёт сама, если агент его не предложил; русское название запишет латиницей.
- 3 Новых вкладок не появляется.**
Чаты групп встают деревом под тем разговором, из которого пришло предложение.
- 4 Занятое имя ветки получает суффикс, а не отказ.**
Проект не репозиторий — чаты заведутся в том же каталоге, без копий.
- 5 Сбой одной группы не отменяет остальные.**
О нём скажет отдельный тост, прочие чаты останутся.

7.3. Тумблер «Только завести чаты»


Копии, ветки и чаты появятся, но агенты не стартуют: задание каждой группы ляжет в поле ввода её чата, где его можно дочитать и поправить. Это же спасает, когда четыре разом стартовавших агента — не то, чего вы хотели.

7.4. Вопросы и права всех детей — в родительском чате

Разделение разводит работу по нескольким агентам, но человек остаётся один. Вопрос дочернего чата показывается и в родительском, с подписью, кто спрашивает; ответ уходит **в его чат** следующим сообщением — занят, значит встанет в его очередь. Родительский разговор при этом не тратится ни ходом,

ни репликой. Подпись остаётся и после ответа: карточка пишет, в какой разговор он ушёл. Так же приходит запрос прав ребёнка.

7.5. Повторно по тому же предложению не делают

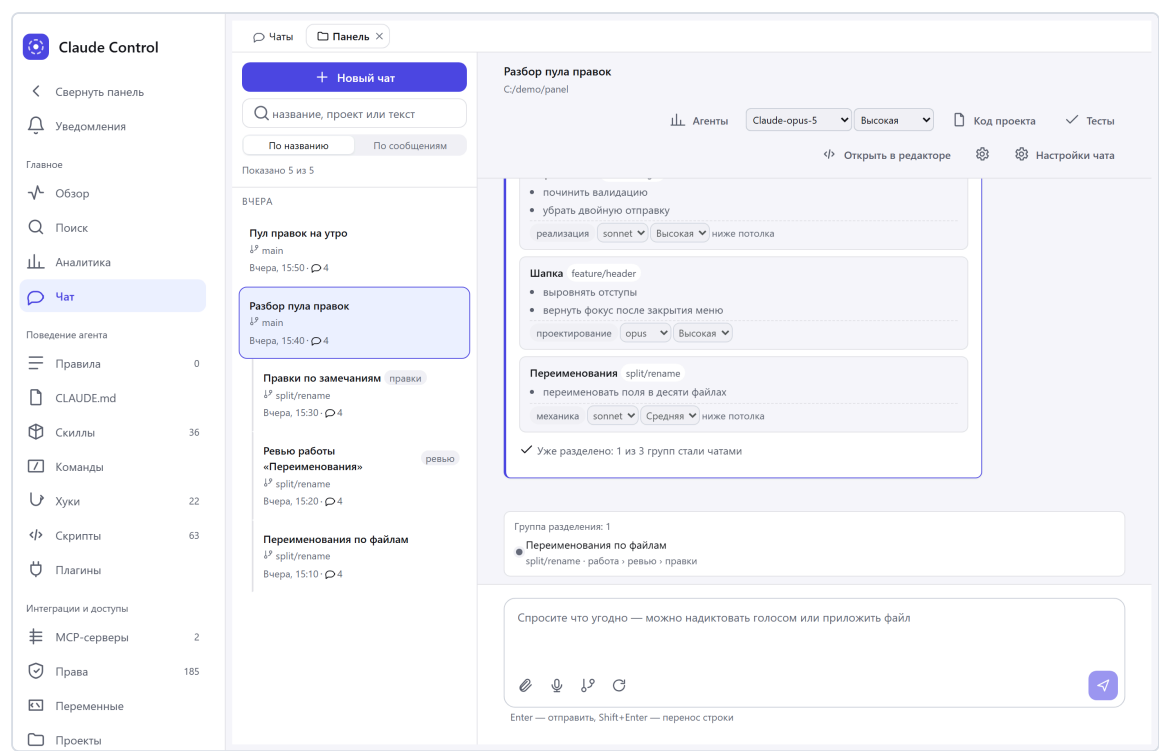

После разделения кнопки сменяются строкой «Уже разделено: N из N групп стали чатами». Ниже — сводка групп у родителя: ветка, пройденный путь «работа > ревью > правки» и модель нынешнего звена; идущее помечено точкой, клик открывает его чат.

8. Автоподбор модели под задачу

Разделение решает, **сколько** будет чатов. Подбор решает, **чем** каждый из них работать: переименование по десяти файлам и правка архитектуры не стоят одного и того же, а платит за обоих одно окно запросов.

8.1. Кто что выбирает

КТО	ЧТО РЕШАЕТ
Агент	Называет род работы группы — и только его. Конкретное имя модели из ответа агента не принимается вовсе
Панель	Подставляет модель под этот род по таблице в своём коде. Просьба агента считается только вверх ; попросить себе послабее он не может
Вы	Потолок — модель и глубина в шапке разговора (или из настроек). В карточке у каждой группы два списка: ваш выбор сильнее подбора и действует в обе стороны

8.2. Классы работы

КЛАСС	КУДА ЕДЕТ
Механика — одна и та же правка во многих файлах, формат, переносы	Ниже потолка

Реализация — понятная правка с готовыми критериями	Ниже потолка
Тесты по готовой спецификации	Ниже потолка
Разбор — причина неизвестна	На потолке
Проектирование — архитектура, контракты, миграции, безопасность	На потолке
Проверка чужой работы	На потолке

Большая группа механикой не считается: панель поднимает ей ранг сама, по числу задач и длине задания, не спрашивая агента.

8.3. Чего панель не назначит никогда

- **Глубину `max`** — никому и ни при каких потолках: это уровень для вашего решения.
- **Устаревшую модель.** Назначаются только уровни (`haiku` , `sonnet` , `opus` , `fable`), а в конкретное имя уровень разворачивает сама панель — по каталогу, в самую свежую модель семейства. У CLI «`sonnet`» значит «рекомендованный», а не «свежий», и понижение ранга молча уводило группу на прошлое поколение.
- **Ничего выше потолка** — ни по просьбе агента, ни вашим выбором в карточке.

8.4. Понижение оплачивается проверкой: работа → ревью → правки

- 1 Работа.**
Группе, поехавшей ниже потолка, в задание дописываются два обязательства: прогнать проверки проекта и сверить сделанное с заданием по пунктам — и остановиться, если задача окажется сложнее своего класса.
- 2 Ревью на потолке.**
Как только работа закончена успешно, панель сама заводит ревью — в той же копии и той же ветке, с заданием прочитать дифф против задания, выписать замечания и ничего не править.
- 3 Правки.**
Есть замечания — заводится третье звено, на модели работы. Замечаний нет — цепочка закрыта.
 - Новых параллельных агентов не появляется: звенья идут друг за другом.
 - Работа, ехавшая на самом потолке, ревью не получает — усиливать её нечем.
 - Пустой дифф ревью не получает: проверять нечего.
 - Цепочка ограничена пятью звеньями.

✓ Ревью работы

2 замечания

1. ChatSplit.ts:88 — ошибка одной группы гасит остальные

2. нет теста на пустой дифф

Вердикт ревью показывается составом замечаний, а не блоком JSON. Пустой список — не пустая карточка: «проверено, исправлять нечего» тоже видно.

8.5. Где смотреть, кто на каком звене

В том разговоре, из которого вы разделили задачи: сводка групп под ответом агента (кадр в разделе 7.5) — строка на группу с веткой, пройденным путём и моделью нынешнего звена. В списке чатов звенья подписаны **ревью** и **правки**. В пульте агентов у каждого идущего прогона написано, чем он ведётся.

8.6. Чужие CLI

Если активный провайдер не Claude, потолка у разговора нет вовсе: панель не знает ни модели, настроенной в чужом CLI, ни того, что доступно вашей подписке. Поэтому она только **понижает** и только там, где способ передать модель задокументирован: Codex получает **-m** и уровень раздумий, Gemini — **-m**. Механика едет младшей моделью линейки, понятная работа и тесты — старшей; архитектуре, разбору и проверке чужой работы панель не передаёт ничего.

Конвейер «работа → ревью → правки» у чужих CLI **работает тоже** — понижение оплачивается проверкой одинаково, чьим бы CLI ни шла работа. Отличие ровно одно, и оно следует из отсутствия потолка: ревью запускается **без флага модели вовсе**, то есть тем, чем этот CLI настроен у вас. Это единственное «выше», которое у чужого провайдера есть, и никакой «модели сильнее» панель здесь не обещает — ни вам, ни агенту.

- Звенья появляются **сами**, отдельными разговорами в списке: ««группа» · ревью», потом, если есть замечания, ««группа» · правки». Работают они в той же копии и той же ветке.
- Ревью заводится один раз на работу. Следующие ваши сообщения в тот же разговор второй проверки не порождают.
- Не заводится вовсе: у работы, шедшей настройкой самого CLI (усиливать нечем), и при пустом диффе (проверять нечего).
- Правки идут той же моделью, что и работа, и на них цепочка кончается: ревью второго круга не будет.

8.7. Как выключить

Меню чата → «Подбирать модель под задачу». Положение помнится **на проект**, по умолчанию включено. Выключили — все дети разделения едут на выбранной вами модели, без классов и без дописок в задании. Подбора не будет и там, где потолок не распознан (чужой вендор, незнакомое имя) или он слабее **opus** : экономить там нечего, а риск остаётся.

9. Запуск в нескольких проектах (веер)

- 1 Откройте список проектов**
на домашней вкладке и нажмите «Запустить в нескольких». Кнопка живёт там, а не в шапке. Пустой реестр её не прячет — она видима и выключена, с объяснением.
- 2 Напишите задачу**
— одну на все проекты.
- 3 Отметьте проекты галочками.**
Проектов, которых нет на диске, в списке нет вовсе.

4 Выберите ступень.

Та же пара «модель + глубина», что на карточке разделения, со ступенями не выше модели разговора. По умолчанию — потолок. Ступень одна на весь запуск: разные модели по проектам дали бы разный результат на одной задаче.

5 Проверьте тумблер правок

— у окна свой, и он всегда открывается разрешённым.

6 Запустите.

В каждом выбранном проекте стартует свой агент.

Открыли: задача, ступень, список проектов, тумблер правок.

Три проекта на потолке: под кнопкой появилось предупреждение о цене.

Ступень опущена: подпись «ниже потолка», предупреждение ушло.


Предупреждение появляется с третьего **выбранного** проекта: это самый дорогой запуск панели. Оно не запрещает, а называет цену до нажатия — два агента на потолке остаются обычным рабочим запуском, и порог поэтому именно третий. Понижение ступени оплачивается планкой сдачи: заданию дописывается обязанность прогнать проверки проекта, сверить сделанное по пунктам и остановиться, если задача оказалась не своего класса.

Ревью у веера не заводится

Конвейер звеньев работает только у детей разделения, в отдельной копии ветки. Веер работает в настоящих каталогах проектов, своего диффа у него нет — обещать ревью было бы враньём, и в задании его нет.

Разговоры запущенных агентов подвешиваются **ветвями под тем чатом**, из которого их запустили: вопрос и запрос прав видны в родительском чате и решаются там же. Исключение — запуск без выбранного разговора: подвешивать не к чему, и вкладки открываются по-старому.

9.1. Чем всё кончилось: журнал понижённых прогонов

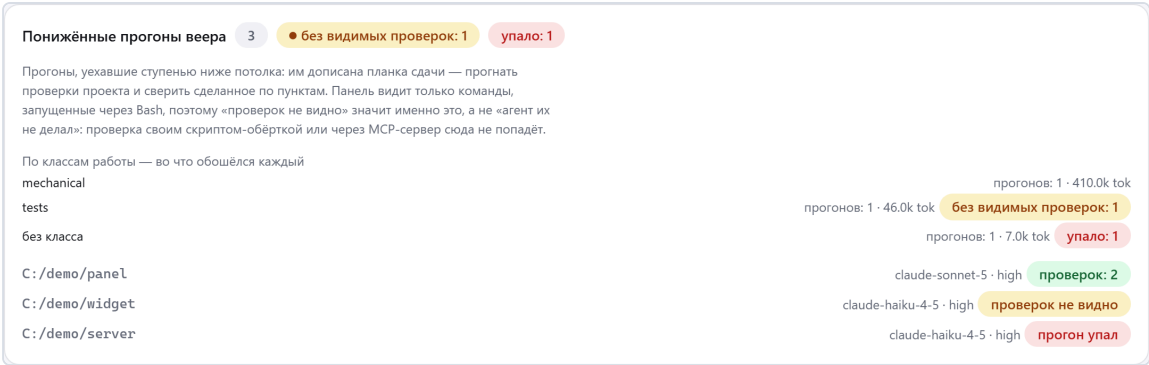

Аналитика → «Понижённые прогоны веера». Блока нет вовсе, если понижений не было.

ЗНАЧОК В СТРОКЕ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
проверок: N	Панель видела N команд проверок в этом прогоне
проверок не видно	Прогон закончился, команд проверок панель не видела. Это про панель, а не про агента: видны только команды через Bash, поэтому проверка своим скриптом-обёрткой или через MCP сюда не попадёт
прогон упал	Прогон не дошёл до конца, до проверок он не добрался. Считается отдельно и в «без видимых проверок» не попадает

Под сводкой — разрез по классам работы: сколько прогонов пришлось на класс, во что он обошёлся по токенам и сколько раз проверок не было видно. Степень ручного веера выбираете вы, класса у таких прогонов нет — они собираются в строку «без класса», а не прячутся.

Числа эти для вас: по ним видно, какому классу ступень подобрана слишком низко, — и таблицу «класс → модель» правите тоже вы. Агенту, который раскладывает задачи по классам, цена классов не сообщается никогда: узнав её, он начал бы метить механикой всё подряд, «экономя» там, где экономить нечего.

- Строки берутся из двух мест: окна веера, где ступень опустили руками, и групп разделения, где её подобрала панель. Прогон на потолке в журнал не попадает.
- Модель написана та, которой прогон реально шёл: разворот ступени в конкретное имя происходит до записи.
- Журнал держит последние 200 записей и живёт своим файлом в каталоге данных панели.
- Строка без замеченных проверок — повод открыть тот разговор и посмотреть самому, а не приговор.

10. Продолжение в чистой сессии

Окно контекста уходит модели целиком на каждом ходу, поэтому после закрытой задачи вы платите за переписку, которая больше не нужна. В CLI это лечат командой /clear, но вызвать её ни модель, ни хук не могут. Панель держит процесс сама, поэтому «чистая сессия» здесь — новый разговор в том же каталоге, знающий ровно то, что записано в файле-опоре.

- 1
- Повод первый: этап закрыт.

Агент предлагает переход сам — после того, как привёл в порядок свои рабочие файлы. Предложение приходит вместо новой работы.

2 Повод второй: разговор стал дорогим.

Настройки → «Предлагать продолжить, когда окно вырастет до». Панель смотрит на последний ход прогона и присылает уведомление с размером.

3 В карточке видно, что уедет.

Что закрыто, что вычищено из рабочих файлов, какой файл-опора и полный текст задания — ровно то, что попадёт в новую сессию.

4 При согласии разговор заводится тут же.

В том же каталоге и той же ветке, копий репозитория здесь не делается. Модель, глубина и права наследуются, первым сообщением уходит задание, вкладка переезжает на новый чат. Старый разговор остаётся в списке целиком.

5 Тумблер «Дальше продолжай сам»

включает автопродолжение для этого разговора. Решает сервер, а не вкладка: цепочка не рвётся с закрытым браузером. Подряд — не более пяти раз.


Уборка рабочих файлов — половина смысла

Чистая сессия читает ровно файл-опору (по умолчанию `.agent/PROGRESS.md`). Поэтому агент обязан сначала вычистить и записать: из `PROGRESS` убрать закрытое, из `TASKS.md` — сделанное, перенеся каждый пункт строкой в `.agent/ARCHIVE.md`, и оставить незакрытое, решения и пути к коду.

11. Группировки: три разные вещи с похожим названием

11.1. Группы конфигурации (раздел «Группы»)

Группа собирает настройки в набор, который включается разом: правила, скиллы, хуки, MCP-серверы и права. Единственный раздел, о котором сам Claude Code ничего не знает — группы живут в данных панели, он видит только итоговые настройки.

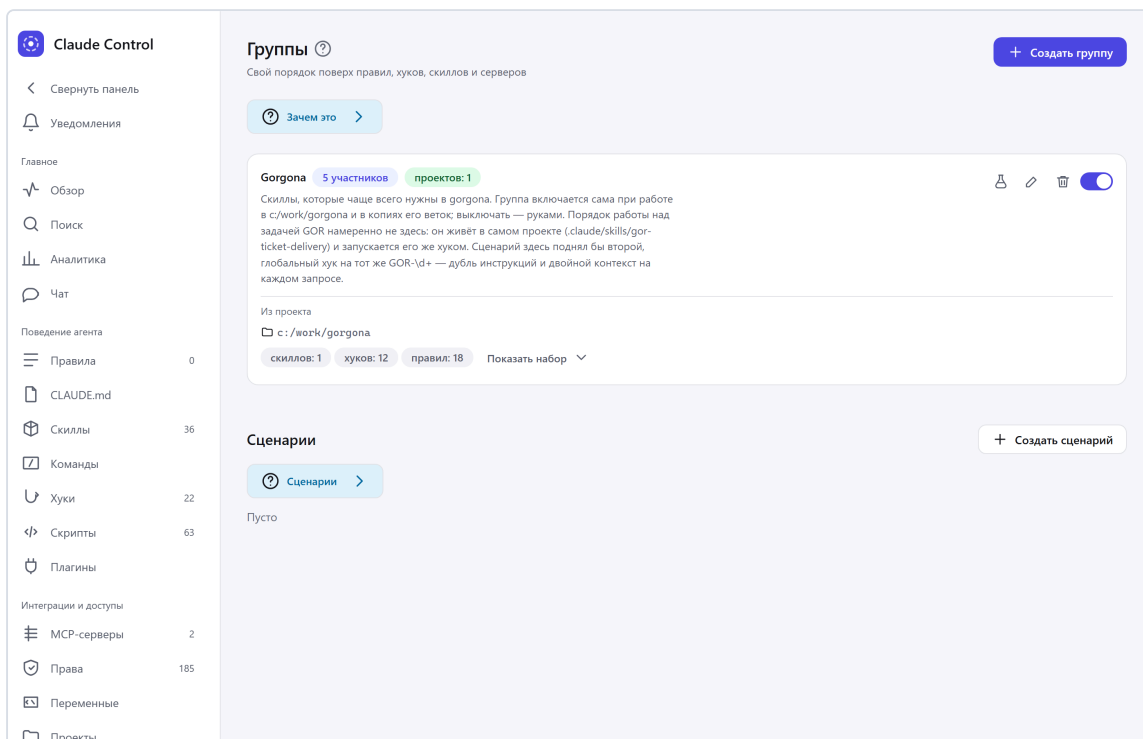


Список групп: тумблер на карточке гасит и возвращает всех участников разом.

ЧТО ДЕЛАЕТ ТУМБЛЕР ГРУППЫ	КУДА УЕЗЖАЕТ УЧАСТНИК
Правила	в «Отключённые»
Скиллы	папка уезжает в <code>skills-disabled</code>
MCP-серверы	<code>mcpServersDisabled</code>
Хуки	пропадают из <code>settings.json</code> , позиция сохраняется
Переменные группы	уходят в <code>settings.json</code> , пока группа включена, и снимаются при выключении — чужие переменные не трогаются

11.2. Привязка группы к проектам

- Когда срабатывает.**
В момент отправки сообщения агенту: панель смотрит рабочую папку прогона и включает привязанные к ней группы. Так же — для чатов, которые панель заводит сама: разделение задач и чистая сессия.
- Копии веток тоже считаются.**
`<проект>-worktrees/<ветка>` — для привязки тот же проект, поэтому в разделённых чатах набор будет тем же.
- Обратно не выключается.**
Выход из проекта группу не гасит: файлы конфигурации общие для всех идущих прогонов, и гашение ударило бы по чужому живому агенту. Выключение — только руками.
- Уже включённая группа не трогается вовсе**
— ни одной записи на диск.

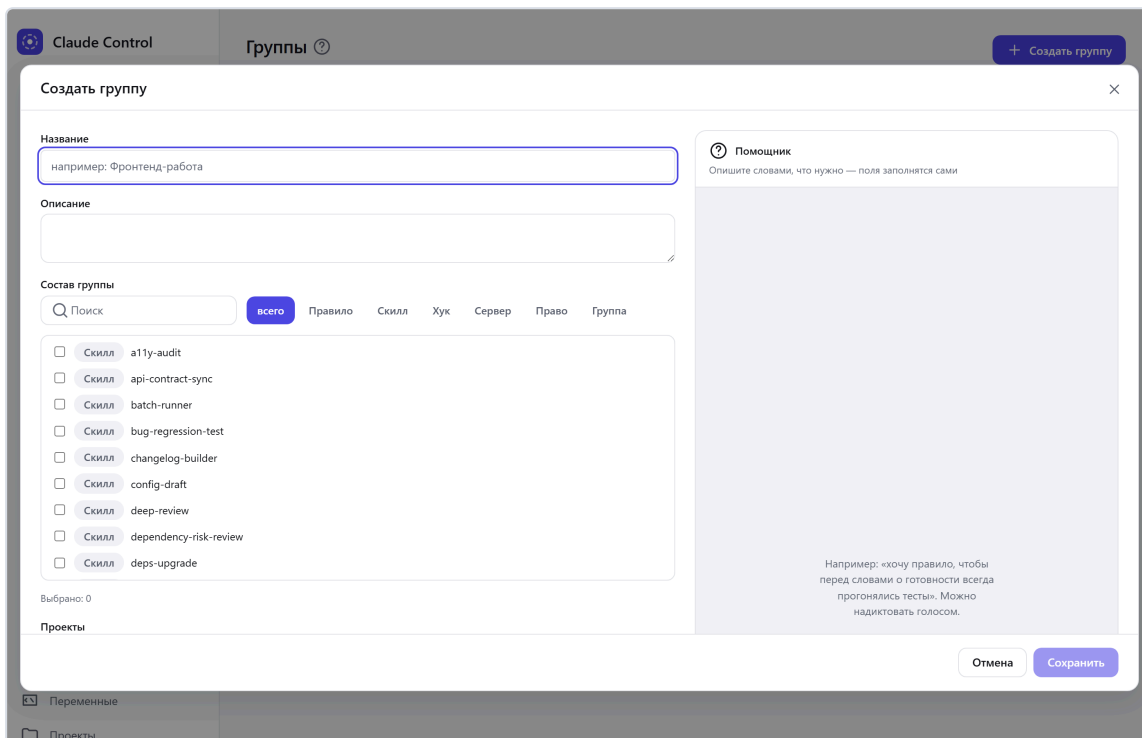

Форма группы: состав из пяти видов сущностей, переменные, привязка к каталогам проектов, шаги порядка работы.

У сущности два независимых повода быть выключенной: вы выключили её сами или её гасит группа. Включённой она станет, только когда снят и тот и другой. Отсюда: ручное выключение группа не отменяет; участник двух выключенных групп оживёт только когда включают обе; включить участника его собственным тумблером, пока его гасит группа, нельзя; удаление выключенной группы участников отпускает.

The screenshot displays the Claude Control application interface. On the left is a sidebar with navigation icons and labels: 'Свернуть панель' (Collapse panel), 'Уведомления' (Notifications), 'Главное' (Main), 'Обзор' (Overview), 'Поиск' (Search), 'Аналитика' (Analytics), 'Чат' (Chat), 'Поведение агента' (Agent behavior), 'Правила' (Rules), 'CLAUDE.md', 'Скиллы' (Skills), 'Команды' (Commands), 'Хуки' (Hooks), 'Скрипты' (Scripts), 'Плагины' (Plugins), 'Интеграции и доступы' (Integrations and access), 'MCP-серверы' (MCP servers), 'Права' (Permissions), 'Переменные' (Variables), and 'Проекты' (Projects). The main area is divided into two sections. The top section, titled 'Чаты' (Chats), shows a list of chat sessions with a search bar and filters. The bottom section, titled 'Панель' (Panel), displays a chat conversation with a list of messages. The right-hand panel contains project settings, including 'Агенты' (Agents), 'Код проекта' (Project code), and 'Настройки чата' (Chat settings). Below this is a code editor area with a file explorer showing 'C:/demo/panel' and a list of files. The bottom of the interface features a text input area with a microphone icon and a 'Send' button.

- Заголовки по датам: «Сегодня», «Ранее».
- Дерево: родитель → дети разделения и параллельного запуска.
- Метка звена конвейера у ребёнка: `ревью` , `правки` .
- Ветка под каждым разговором — та, в которой он идёт сейчас.
- Во вкладке проекта видны его чаты и чаты вложенных папок; на домашней — песочница и дети.

12.1. Dev-сервер

- Кнопка «Запустить» поднимает команду из `package.json` (`dev` , иначе `start`) или вашу собственную — тем пакетным менеджером, что у проекта.
- Порт панель не назначает: приложение встаёт на свой, панель читает адрес из вывода и открывает браузер, когда порт откликнулся.
- В монорепо целей несколько, работать могут одновременно.
- Порт занят — панель показывает, кто его держит (имя процесса и PID), и кнопку «Освободить и запустить». Сама она никого не убивает.

- Тумблер «Автозапуск» — про следующий старт панели, а не про сейчас.

12.2. Git

- Полоса над лентой: текущая ветка, число изменённых файлов, добавленных и убранных строк, на сколько коммитов впереди и позади удалённого.
- Раскрывается в список изменённых файлов (A, M, D, R, ?, U), список локальных веток, ряд pull, поле новой ветки и поле сообщения коммита.
- Коммит берёт все изменения (`git add -A`) и делает его в текущей ветке.
- Push отправляет только текущую ветку и только вперёд: `--force` не передаётся нигде. Ветка без upstream уходит с `--set-upstream`.
- Pull — единственная операция, которая может привести к слиянию; конфликт разбирается в терминале. Удаления веток и ребейза в панели нет.
- Смена ветки видна прямо в переписке разделителем «Перешёл на ветку ...» — Claude Code пишет ветку в каждую строку транскрипта.

12.3. Параллельные копии репозитория

1 Зачем.

Прогонь и так идут параллельно; мешает общий каталог — два агента в одном рабочем дереве переключают ветку друг под другом.

2 Как завести.

Раздел «Параллельные ветки» внизу git-попова: имя ветки → «Завести копию». Ветки нет — создается от HEAD; есть локально — копия встанет на неё; есть только на удалённом — заведётся с отслеживанием.

3 Где лежит.

`<проект>-worktrees/<ветка>` — рядом с проектом, никогда внутри. Готовая копия сразу открывается обычной вкладкой проекта.

4 Как убрать.

Кнопка «Убрать». Пока в копии работает агент, она выключена и сервер отвечает отказом.

Незакоммиченные правки требуют второй кнопки — «Убрать вместе с правками». Основная копия не удаляется никогда.

Слияния панель не делает: свести ветку обратно — ваш шаг.

12.4. Код проекта

- Слева два списка: «Изменённые» (двумя группами — «В этом разговоре» и «В рабочем дереве») и «Все файлы» — дерево проекта, где изменённый файл выделен зелёным, а у папок на пути к нему зелёная точка.
- Справа файл с подсветкой синтаксиса: зелёным — строки, которые агент добавил, серыми вставками — то, что здесь было раньше. Тумблер «Правки агента» гасит подсветку.
- Картинки и PDF открываются как картинки и документы; у SVG и Markdown есть вкладки «Код» и «Превью», и превью собирается из набранного текста.
- Правка сохраняется в настоящий файл проекта (`Ctrl+S`), прежняя версия уходит в резервные копии панели.

- Дифф восстанавливается по транскрипту: файл, перезаписанный целиком (Write), показывается как весь новый, а правки, переписанные мимо этого чата, считаются несопоставленными — панель прямо пишет, сколько их.
- Если агент изменил файл, пока он был открыт, сохранение отклоняется: панель сверяет время записи и не даёт молча затереть чужую работу.

13. Наблюдение за агентами

13.1. Цветные точки

ТОЧКА	СОСТОЯНИЕ
Зелёная	Агент работает, точка пульсирует, пока идут события
Серая	Событий не было пять минут — долгая команда или прогон тестов. Не ошибка: прогон продолжается
Жёлтая	Задан вопрос или запрошено разрешение. Вопрос виден даже у разговора, который панель не запускала
Красная	Ошибка, лимит или потеря связи. Долгое молчание красным не красится
Нет точки	В этом проекте ничего не выполняется

У проекта с несколькими прогонами показывается самое тревожное состояние.

13.2. Пульт агентов

- Кнопка «Агенты» в шапке со счётчиком.
- Внутри — все активные прогоны по тревожности: сначала ошибки, потом ждущие ответа, потом работающие. У каждого: проект, статус, расход, модель, кнопка «стоп».
- Клик по строке открывает вкладку проекта и показывает живой поток именно этого агента.
- Внизу — «Всего за сессию» по всем прогонам; считает сервер, поэтому F5 счётчик не обнуляет.
- Там же громкость уведомлений (по умолчанию 200%).

13.3. Расход

ГДЕ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Бейдж в шапке	Расход текущего прогона — токены или деньги, по выбору в настройках
«Всего за сессию» в пульте	Накопленное по всем прогонам, считает сервер
Бейдж лимита	Появляется, только если упёрлись в лимит: время сброса. Остаток лимита узнать нельзя
Цифры справа от действия в ленте	Приглушённое число — весь объём, прошедший через модель; акцентное — новая работа шага. При наведении: разбивка по видам токенов, модель шага и стоимость по её тарифу

14. Если что-то пошло не так

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Прогон упал	В шапке две кнопки, обе повторяют последний запрос: «Повторить» — те же права (годится, когда причина внешняя); «Разрешить и продолжить» — полный доступ, ни тумблер правок, ни правила не действуют
«Связь потеряна, переподключаюсь»	Порвался показ, но не работа. Пузырь с недописанным ответом гаснет намеренно — он оборван на полуслове, полный ответ агент пишет в транскрипт. Если переподключение не помогло, появится «показать из истории»
Ответ фонового агента не в потоке	По концу прогона память освобождается — ответ ищите в истории разговора
Разговор не продолжается	Сессия привязана к каталогу: продолжить можно только из той папки, где она начиналась. Если каталог исчез с диска, панель скажет об этом прямо
Длинный разговор обрывается сверху	Показываются последние 400 сообщений; ниже есть «Загрузить ещё»
Открыто много разговоров — часть без живого потока	Вкладка держит не больше трёх потоков: открытый разговор, ждущие ответа и ветви открытого идут первыми, остальные ведутся опросом и получают поток, как только освободится место

15. Полный перечень возможностей чата

15.1. Разговор

- Вести несколько разговоров одновременно, в разных проектах
- Продолжить любой прошлый разговор, включая начатые в терминале
- Разветвить разговор: правка своего сообщения уходит новой веткой
- Дописывать сообщения, пока агент занят, — с очередью и ghost-пузырём
- Остановить одного агента или всех разом
- Повторить упавший запрос одной кнопкой
- Повторить его же с полным доступом
- Ответить на вопрос агента кликом по варианту
- Ответить своим текстом, если ни один вариант не подходит
- Изменить ответ до отправки
- Разрешить или запретить конкретное действие прямо в разговоре
- Отвечать на вопросы и права дочерних чатов из родительского
- Выбрать модель и глубину — для панели целиком или для чата
- Смотреть план агента: его чекпоинты и дерево субагентов с их ответами
- Подгрузить более ранние сообщения кнопкой «Загрузить ещё»
- Выгрузить разговор в Markdown или JSON
- Искать по названию и по телу переписки с подсветкой совпадений
- Видеть расход прогона в токенах или деньгах и цену каждого шага

15.2. Ввод

- Прикладывать файлы скрепкой или перетаскиванием (до 20 МБ)
- Диктовать запрос голосом
- Чипы быстрых начал разговора
- Кнопка «Разделить задачи по чатам»
- Кнопка «Заккрыть этап и продолжить в чистой сессии»
- Превью собранной страницы или документа прямо в панели
- Список созданных файлов — у чатов вне проекта

15.3. Несколько агентов

- Запустить один запрос сразу в нескольких проектах (веер)
- Выбрать ступень модели веера и увидеть цену запуска до нажатия
- Принять или отклонить предложение разделить задачи по чатам
- Разделить задачи по своей инициативе, в любой момент
- Завести чаты групп без запуска агентов
- Поменять модель и глубину каждой группе в карточке
- Видеть конвейер «работа → ревью → правки» сводкой у родителя
- Завести параллельную рабочую копию проекта под свою ветку
- Работать в копии отдельным агентом и убрать её кнопкой
- Следить за всеми прогонами в пульте агентов и останавливать их оттуда
- Различать разговоры по цветным точкам статуса
- Слышать зов агента: звук, громкость, метка на вкладке браузера

15.4. Проект из вкладки чата

- Открыть любую папку как проект, даже если Claude там не работал
- Запустить dev-сервер проекта и перейти по адресу из его вывода
- Несколько целей монорепо одновременно
- Увидеть, кто занял порт, и освободить его одной кнопкой
- Автозапуск цели при следующем старте панели
- Видеть ветку и изменённые файлы, переключаться и заводить ветки
- Коммитить, тянуть и отправлять изменения
- Смотреть и править код проекта с диффом правок агента
- Открыть проект в редакторе кода одной кнопкой
- Смотреть тест-кейсы проекта, править их и запускать прогон агентом
- Свой порядок вкладок мышью и с клавиатуры
- Каждая вкладка помнит свой разговор

15.5. Автоматика

- Автоподтверждение обратимых действий
- Правила прав по видам действий, общие для всех проектов
- Подбор модели под род работы группы
- Ревью на потолке за понижённую работу
- Те же звенья у чужих CLI — ревью настройкой самого CLI
- Журнал понижённых прогонов с разрезом по классам
- Предложение продолжить в чистой сессии
- Автопродолжение цепочки — до пяти раз подряд
- Порог по размеру окна контекста
- Автовключение групп, привязанных к проекту
- Подхват разговора, идущего мимо панели

- Адопция прогона, начатого в другой вкладке или с телефона

16. Чего в чате нет

- **Раздать права заранее** — панель спрашивает в момент действия; список разрешённого на будущее живёт в разделе «Права».
- **Удалять и переименовывать разговоры** — транскрипты только читаются.
- **Править план агента** — чекпоинты ведёт он сам, галочка в панели разошлась бы с его состоянием.
- **Прервать текущий ход дописанным сообщением** — CLI доводит ход до конца; либо ждать, либо «Остановить».
- **Слияние веток** — ни в git-пульте, ни после разделения задач.
- **Удаление веток и ребейз** — только в терминале.
- **Субагентов из разделения** — каждая группа это обычный чат, а не субагент.
- **Ревью для веера** и для работы, шедшей на потолке.
- **Ревью второго круга** — правки проверяются вами: после них цепочка кончается, и новое звено на них не заводится.
- **Цены классов у классификатора** — агент, который называет род работы, не знает, во что класс обходится. Знал бы — метил бы механикой всё подряд.
- **Глубина тах и устаревшие модели** — панель не назначит их никогда.
- **Остаток лимитов подписки** — его нет в локальных файлах.
- **Список созданных файлов в настоящем проекте** — вывалить весь репозиторий бесполезно.
- **У чужих CLI** — разбора шагов и инструментов, стоимости, ветвления, голоса и параллельных агентов: это читается из потокового протокола Claude, которого другие CLI не публикуют.

17. Где что лежит

17.1. Файлы Claude Code — их панель только читает и правит по вашей команде

что	где
Транскрипты разговоров	<code>~/.claude/projects/<путь-проекта>/<sessionId>.jsonl</code>
Настройки, правила, скиллы, хуки	каталог конфигурации — по умолчанию <code>~/.claude</code> ; какой выбран сейчас и почему, видно в настройках панели
Скомпилированные сценарии	обычные хуки в <code>settings.json</code> с пометкой о происхождении
Копии веток	<code><проект>-worktrees/<ветка></code> — рядом с проектом
Что запускается	<code>claude -p --output-format stream-json</code> , продолжение — <code>--resume <id></code>

Что запускается у чужого CLI

его собственная команда с подобранной моделью: `codex exec -m <модель> -c model_reasoning_effort=<глубина>, gemini -m <модель>` ; у звена ревью флага модели нет вовсе

17.2. Данные самой панели — их Claude Code не видит вовсе

что	где
Каталог данных панели	<code>claude-control/</code> внутри каталога конфигурации (по умолчанию <code>~/.claude/claude-control/</code>) — сменили каталог конфигурации, данные поедут за ним
Чаты вне проекта	<code>~/.claude-control/chats/<id чата>/</code> — рядом с домашним каталогом, а не внутри <code>~/.claude</code> : писать туда Claude Code не даёт
Переписка чужих CLI	<code>provider-chats/<провайдер>/<id>.jsonl</code> в данных панели; стадия звена — в шапке разговора
Журнал понижённых прогонов	<code>lowered-runs.json</code> в данных панели, последние 200 записей
Группы, сценарии, правила прав, настройки чата	данные панели, отдельно от конфигурации Claude Code

Если документ и панель разойдутся — права панель

Справка внутри панели («?» в шапке раздела) описывает то же самое, живёт рядом с кодом и меняется вместе с ним. Этот документ — снимок на дату в шапке: он собирается из той же живой панели, но между сборками успевает состариться. Спорное место сверяйте со справкой раздела, а не с бумагой.