

Тестовый контур AgentDeck

Путь одного дня: от проекта, где нет ни одного кейса, до документа «отдаём или нет». Что делает панель, что делает агент и что остаётся человеку.

Версия документа: 08.09.2026 · Собран из живой панели: кадры сняты прогоном `tools/docs/shots-tests-guide.mjs` с полностью подменёнными ответами сервера — проект, кейсы, прогоны и требования на кадрах демонстрационные, интерфейс настоящий.

1. Что это такое и на чём стоит

2. Маршрут дня одним взглядом

3. Пустой проект: с чего начинается набор

4. Соглашение в `CLAUDE.md`

5. Настройки набора: окружения, общие шаги, свои поля

6. Доступы стенда: имя в проекте, значение в панели

7. Пульт прогона и права агента

8. Управляемая генерация и приёмка черновика

9. Библиотека: группы, отбор, риск, массовые действия

10. Кейс изнутри: шаги, оракул, параметры, ссылки

11. Исследование и автоматизация
12. Планы и планы «правилом»

13. Ручной проход и дефект

14. История прогонов и сравнение

15. Отчёт и тренд

16. Здоровье набора

17. Карантин

18. Готовность релиза

19. Покрытие требований

20. Обмен: CI, импорт, выгрузка

21. В терминале и в CI

22. Где что лежит и чего панель не делает

23. Если что-то не сходится

1. Что это такое и на чём стоит

Тестовый контур — не отдельная система управления тестами и не сервис. Это раздел панели над файлами **внутри проверяемого проекта**: набор кейсов лежит в `.agent/tests/`, историю ведёт git, а прогон запускает тот же `claude`, которого вы вызываете в терминале. Из этого следует всё остальное.

ФАКТ	СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
Кейсы — обычные файлы проекта: <code>.agent/tests/<группа>.tests.json</code>	Набор ездит с веткой: переключились — видите её кейсы. Правки кейсов проходят обычным ревью, как код
Своей базы нет; история прогонов — файлы <code>runs/<id>.run.json</code>	Панель можно снести и поставить заново — набор и история останутся в проекте
Файлы кейсов пишет панель , даже когда кейсы придумал агент	Агент оставляет черновик, вы решаете. Одна галлюцинация не может переписать библиотеку
Сломанный JSON отключает только свой файл и никогда не переписывается	Правка руками не теряется: на экране видно имя файла и причина, запись в него отбита
Прогон — это <code>claude</code> в каталоге проекта, с правами на <code>.agent/tests</code>	Отдельной оплаты нет, ключи не нужны, разговор прогона открывается из истории

Прогон принадлежит серверу панели, а не вкладке браузера	F5 и закрытая вкладка агента не останавливают: вкладка лишь отцепляет слушателя
Пока прогон держит группу, запись в неё отвечает 409	Ваша правка и работа агента не затирают друг друга — панель называет держащий прогон
Результаты читаются обратно из файлов кейсов , а не считаются в памяти	Итог прогона совпадает с тем, что лежит на диске; агент, забывший записать результат, оставляет пустую запись, а не красивые цифры


2. Маршрут дня одним взглядом

Разделы дальше идут ровно в этом порядке. Ни один шаг не обязателен — но именно в такой последовательности контур собирается из ничего за один день.

ШАГ	ГДЕ В ПАНЕЛИ	РАЗДЕЛ
Открыть проект без кейсов	«Тесты» → подсказка первых шагов	3
Дописать соглашение в <code>CLAUDE.md</code>	Пульт прогона → «Вписать в CLAUDE.md»	4
Завести окружение, общие шаги, свои поля	«Настройки набора» рядом с выбором проекта	5
Положить доступы стенда	Пульт прогона → «Доступы»	6
Сгенерировать кейсы из требования или дефекта и принять черновик	Пульт → «Сгенерировать кейсы» → окно приёмки	7–8
Разобрать библиотеку: секции, отбор, важность, теги	Вкладка «Библиотека»	9–10
Собрать план — руками или правилом	Вкладка «Планы»	12
Прогнать: агентом, руками или тем и другим	Пульт «Прогнать» / «Пройти руками»	7, 13
Завести дефект по провалу	Ручной проход → «Завести дефект»	13
Сравнить с прошлым прогоном, перепрогнать упавшее	Вкладка «Прогоны» → раскрытая запись	14
Посмотреть тренд, здоровье набора и карантин	Вкладка «Отчёт»	15–17
Ответить на вопрос «отдаём или нет»	«Отчёт» → «Готовность релиза»	18
Свести кейсы с требованиями	Вкладка «Покрытие»	19
Забрать результаты CI, выгрузить набор	«Обмен» на вкладке «Прогоны»	20

3. Пустой проект: с чего начинается набор

В проекте, где `.agent/tests/` ещё нет, раздел не показывает пустую таблицу — он показывает список первых шагов. Галочки в нём ставятся **по состоянию проекта**, а не по вашим нажатиям: появилось окружение — шаг закрылся сам, даже если вы завели его из другого места или руками в файле.

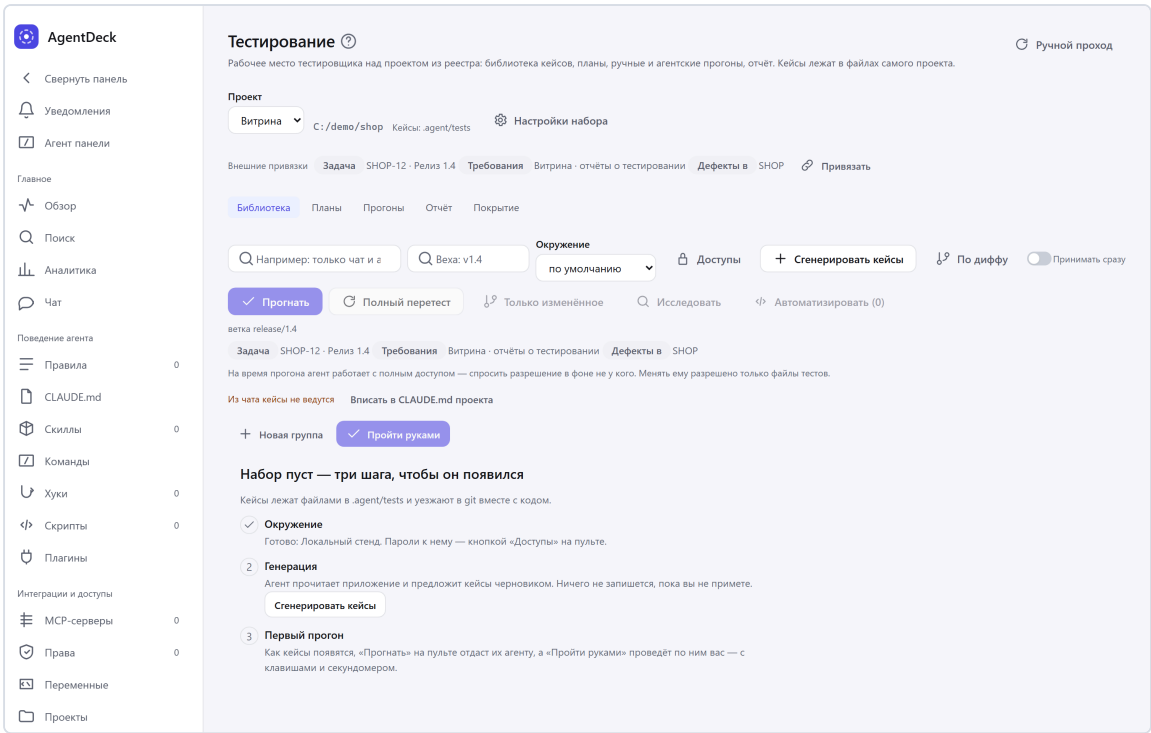


Пустой проект. Слева — разделы панели, сверху — выбор проекта и «Настройки набора», в теле — первые шаги: окружение, соглашение, первая группа, генерация.

Кейсы можно завести четырьмя способами.


Руками («Новая группа» → «Добавить кейс»), генерацией из требования или дефекта (раздел 8), импортом из CSV/XLSX/TestRail (раздел 20) и из обычного чата — если в `CLAUDE.md` вписано соглашение (раздел 4).

4. Соглашение в `CLAUDE.md`

Панель — не единственный, кто пишет кейсы. Агент в обычном чате тоже может их вести, но только если знает формат и место. За это отвечает короткий блок в `CLAUDE.md` проекта: кнопка дописывает его сама, сохранив резервную копию файла.



До: панель предлагает вписать соглашение. Ничего не изменено, файл не тронут.



После: строка «Кейсы ведутся и из чата (записано в `CLAUDE.md`)». Теперь агент в любом разговоре по этому проекту знает, где лежат кейсы и в каком они формате.

Зачем это нужно: без соглашения агент, которого попросили «добавь проверку на этот баг», сочинит свой формат в своём файле. С соглашением он допишет кейс туда же, где его увидит панель, и вы найдёте его в библиотеке.

5. Настройки набора: окружения, общие шаги, свои поля

Три файла, которые читает весь раздел, заводятся с экрана — кнопка «Настройки набора» рядом с выбором проекта. До этого окна их можно было создать только руками в JSON.

РАЗДЕЛ ОКНА	ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ
Окружения	Где кейс проверяется: адрес стенда, пометка «по умолчанию», архив. Один и тот же кейс на двух окружениях — это две точки прогона со своими результатами
Общие шаги	Повторяющееся начало («войти под тестовым пользователем») — один раз. Кейс ссылается на шаг, а не копирует его; рядом видно, в скольких кейсах шаг используется
Свои поля	Колонка, которой в формате нет: стенд, компонент, номер требования. Ключ — латиница, проверяется до отправки; поле становится колонкой в таблице сразу
Доступы	Логины и токены стенда — отдельным окном, раздел 6

Настройки набора

Окружения, общие шаги и свои поля этого проекта. Всё это — файлы рядом с кейсами: они едут в git вместе с ними и видны всей команде.

Окружения

Общие шаги

Свои поля

Локальный стенд local

по умолчанию

http://localhost:3000

Править

В архив

Доступы

Убрать

Предпрод staging

https://staging.shop.example

Править

Сделать основным

В архив

Доступы

Убрать

Новое окружение

Название

Тестовый стенд

Адрес

https://stand.local

Браузер

Chrome 130

Система

Windows 11

Команда подъёма

pnpm dev

Добавить

Чем поднять стенд, если он не поднят

Файлы лежат в .agent/tests проверяемого проекта.

Окружения: у каждого свой идентификатор (он же имя в файле), метка «по умолчанию» и ряд действий. Форма внизу добавляет новое.

Идентификатор окружения — это имя, под которым оно лежит в файле и на которое ссылаются планы. Он собирается из названия при создании (кириллица транслитерируется) и дальше живёт своей жизнью: переименование окружения не ломает планы.

Общие шаги: счётчик «в N кейсах» считается по ссылкам, а не по совпадению названий. Шаги вводятся построчно — как пишутся.

Общий шаг живёт отдельно от кейсов, поэтому исправленная формулировка входа чинит сразу все кейсы, которые на него ссылаются. Удаление панель сначала посчитает и скажет, сколько кейсов останется без этого шага.

Свои поля: ключ проверяется до отправки — кириллица гасит кнопку и объясняет почему. Поле уходит в **каждый** кейс, поэтому ключ менять поздно.

Два места, где панель нарочно спорит с вами.

Удаление окружения, на которое ссылается план, останавливается и называет план по имени — второе нажатие удаляет. Сломанный `environments.json` показывается с причиной, а запись в него отбивается: сохранение переписывает файл целиком и стёрло бы то, что вы написали руками.

6. Доступы стенда: имя в проекте, значение в панели

Прогон на стенде обычно требует логин, токен или ключ. Контур делит это надвое: **имя** переменной объявляется в `environments.json` — оно коммитится и его видит команда; **значение** лежит только в зашифрованном хранилище панели на этой машине. В файлы проекта, в промпт агента, в ответы API и в лог оно не попадает.

Доступы окружения «Локальный стенд»

×

Прогон против настоящего стенда упирается в вход. Имя переменной уезжает в файл проекта, значение хранится только в этой панели и в задание агенту не попадает.

SHOP_PASSWORD

задан:

Заменить

🗑

Забыть

Пароль покупателя

SHOP_TOKEN

не задан на этой машине

Задать

🗑

Забыть

Токен песочницы платежей

Новый доступ

Переменная

Зачем

STAND_PASSWORD

Латиница и подчёркивание — под этим именем агент прочитает значение

Подпись для человека: «пароль тестового входа»

Значение

Останется в панели этой машины; обратно оно не показывается

Сохранить

Значение уходит в переменные окружения процесса прогона. В логе истории и заданию его нет.

Доступы окружения: имя, человеческое название и маска значения — точки и два последних знака. Настоящее значение не возвращается никогда, даже вам.

- Во время прогона переменные передаются процессу агента, а из лога, ошибок, заметок и доказательств провала любое значение длиной от четырёх знаков вычищается.
- Имена панели и системы (PATH , CLAUDE_* , ANTHROPIC_* , AWS_*) объявить нельзя: одно подменило бы платящий аккаунт, другое сломало бы запуск.
- Объявленная, но пустая переменная не отправляется молча — прогон стартует, а в логе появляется строка о том, какого значения не хватило.
- Удаление окружения стирает и его значения — одним действием, без забытых хвостов.

7. Пульт прогона и права агента

Одна полоса наверху раздела — всё, чем запускается работа. Слева цель и обстоятельства, справа кнопки: каждая запускает своего агента со своим промптом и своими правами.

Например: только чат и а

Веха: v1.4

Окружение

по умолчанию

Доступы

Сгенерировать кейсы

По диффу

Принимать сразу

Прогнать

Полный перетест

Только изменённое

Исследовать

Автоматизировать (0)

ветка release/1.4

Задача SHOP-12 · Релиз 1.4

Требования

Витрина

отчёты о тестировании

Дефекты в SHOP

На время прогона агент работает с полным доступом — спросить разрешение в фоне не у кого. Менять ему разрешено только файлы тестов.

Кейсы ведутся и из чата (записано в CLAUDE.md)

Новая группа

Пройти руками

Пульт: цель, веха, окружение, «Доступы», «Сгенерировать кейсы», отбор «По диффу», тумблер «Принимать сразу»; ниже — кнопки прогона, ветка, привязанные задача, требования и трекер дефектов, напоминание о правах.

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
Прогнать	Проходит выбранное (группу, план, отмеченные кейсы) и записывает результаты в кейсы

Полный перетест	То же, но без «уже зелёное не трогаем» — все точки заново
Только изменённое	Кейсы, заданные несохранёнными правками рабочей копии: <code>diff git status → codePaths</code> кейса → слово области. Не привязалось ничего — список пуст, а не «прогнать всё»
Исследовать	Свободный поиск проблем в заданной области; неактивна, пока цель не написана
Автоматизировать (N)	Превращает ручные кейсы в автотесты; N — сколько кейсов подходит прямо сейчас
Сгенерировать кейсы	Придумывает недостающие кейсы из требования, дефекта, диффа или упавшего кейса
Пройти руками	Открывает ручной проход: проверяет человек, записывает панель (раздел 13)


Права прогона — не «разрешено всё».

Панель не включает `bypassPermissions` : на время прогона поднимается временный приёмник запросов разрешений. Писать агенту можно только в `.agent/tests/` (в режиме автоматизации — ещё и в файлы, которые кейсы называют сами), читать и искать — свободно, `git` с изменением репозитория запрещён, а вопросы к человеку запрещены совсем: у экрана в этот момент никого нет. Каждый отказ виден в логе прогона.

8. Управляемая генерация и приёмка черновика


«Придумай тесты» без материала даёт правдоподобный мусор. Поэтому генерация начинается с **источника**: панель собирает материал *до* старта и отказывается запускать прогон, если собрать нечего.

источник	что уходит агенту
Требование	Текст задачи из трекера по привязанной ссылке — не только её номер
Дефект	Описание бага: кейс на регрессию пишется по тому, что действительно ломалось
Дифф рабочей копии	Что изменено прямо сейчас — и какие файлы задеты
Упавший кейс	Кейс, его шаги и доказательство провала: соседние проверки вокруг слабого места

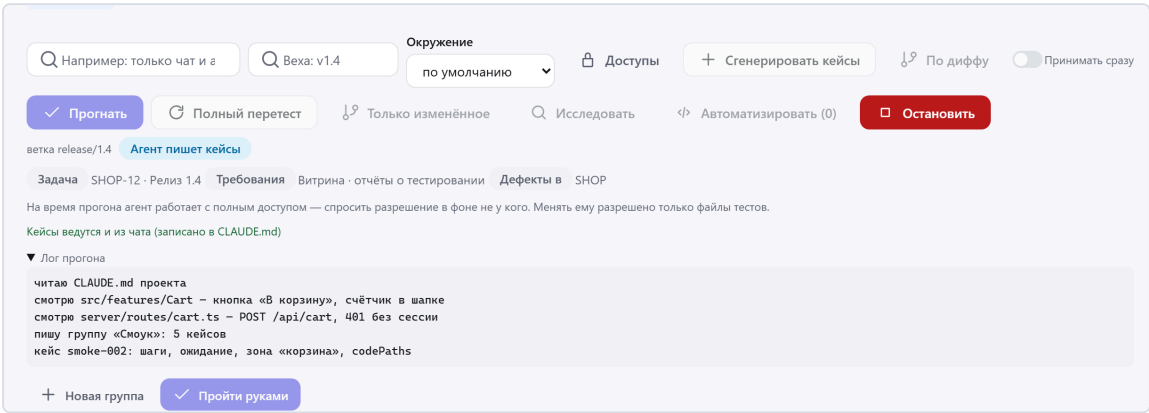

Идёт генерация: состояние прогона на пульте, живой лог и кнопка остановки. Кейсы в этот момент ещё не созданы — агент готовит предложения.

Закончив, агент кладёт **черновик**. Файлы групп он не трогает — их пишет только панель, и только когда вы приняли предложение.

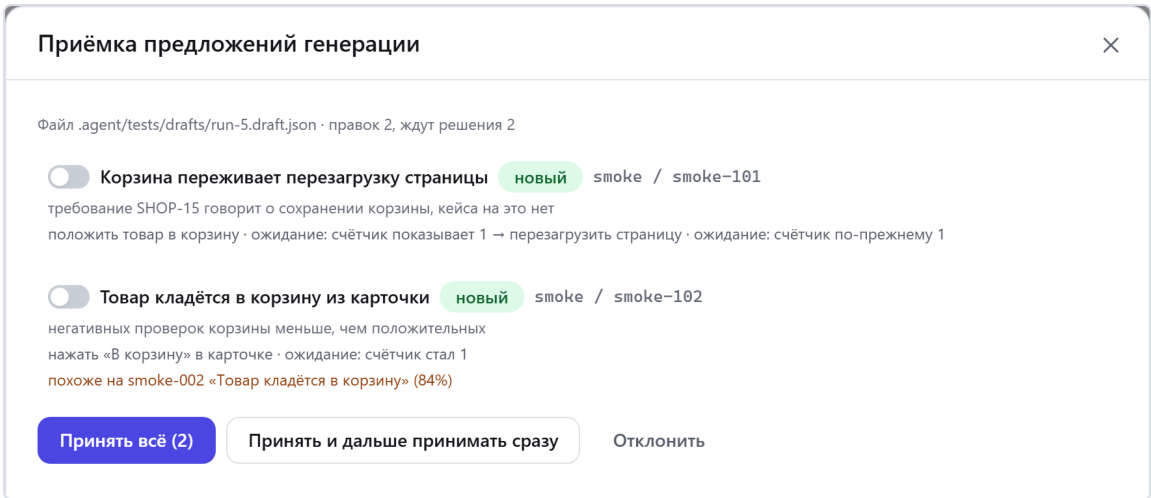


Приёмка: у каждого предложения — почему оно появилось, шаги с ожиданием и предупреждение «похоже на» с процентом, если в наборе уже есть близкий кейс. «Принять всё», «принимать сразу» и «Отклонить» — три исхода.

- Ссылку на требование и задетые файлы проставляет **панель** в момент приёмки, а не агент в своём файле: черновик могут принять через день и из другой ветки.
- Тумблер «Принимать сразу» на пульте включает автоприём — для случая, когда вы доверяете источнику и разбираете результат потом.
- Принятое можно откатить: в истории прогонов у генерации есть откат черновика.


9. Библиотека: группы, отбор, риск, массовые действия

Вкладка «Библиотека» — сам набор. Группа = файл = вкладка; внутри группы кейсы разложены по секциям деревом, а таблица показывает статус, важность, тип, готовность, автоматизацию и ваши собственные колонки.

ЧТО ЭТО	ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ
Группа	Файл <code><группа>.tests.json</code> и вкладка над таблицей. Переросшая группа сама разъезжается по файлам-частям, но остаётся одной вкладкой
Секция	Поле кейса, а не папка: дерево слева строится по нему и меняется массовым действием
Статус	Результат последнего прогона этого кейса, а не ручная пометка. Поставить «пройден» мышью нельзя — это делает прогон

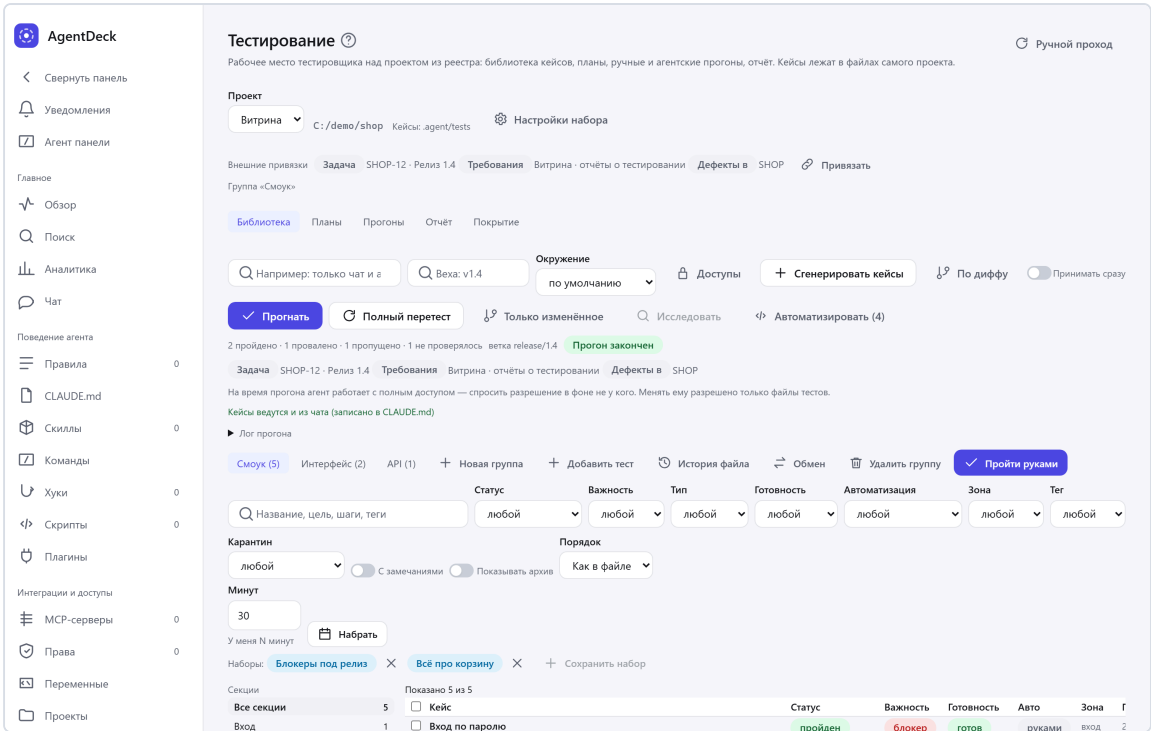


Библиотека: вкладки групп, дерево секций слева, таблица справа. Статус кейса — результат его последнего прогона, а не ручная пометка.

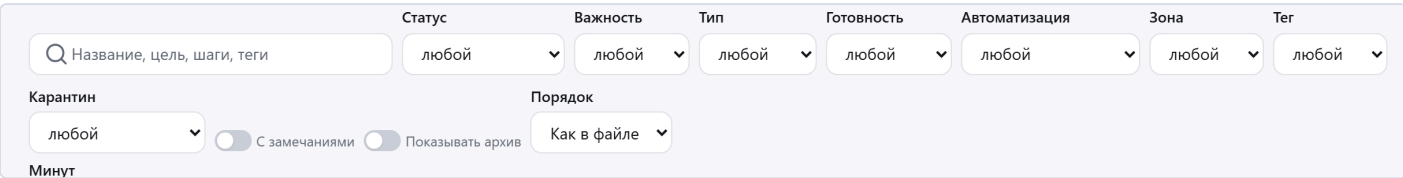


Отбор: поиск по названию, цели, шагам и тегам плюс восемь фильтров. Сложившийся отбор сохраняется набором — это «динамический набор», который сам подхватывает новые кейсы.

Порядок «по риску» и подбор под время отвечают на вопрос «а если у меня всего полчаса». Оценка риска — произведение пяти множителей: важность, последний исход, нестабильность, давность прогона и попадание в diff. Ни один множитель не равен нулю, поэтому кейс без истории получает не ноль, а высокий балл — непроверенное опаснее известного.

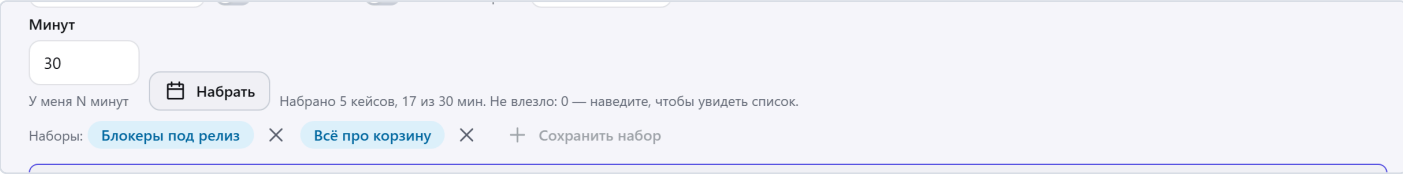

«У меня N минут»: панель набирает кейсы жадно по риску и говорит, сколько минут набрано и что не влезло. Тот же счёт используют планы «правилом» и терминальная команда.

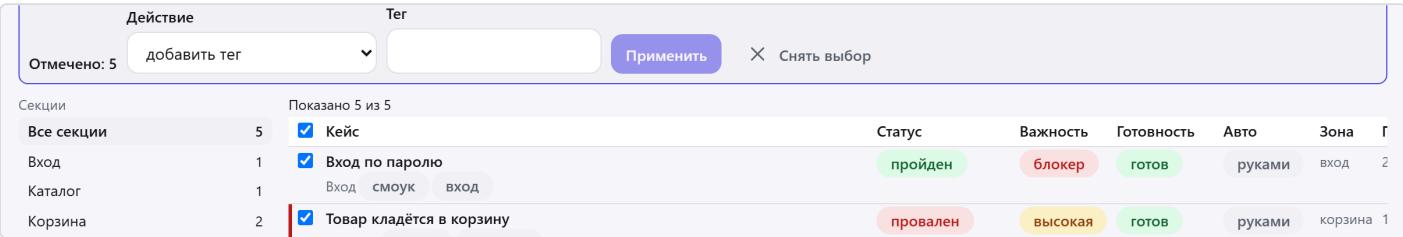

Отмеченные кейсы: теги, важность, готовность, секция, перенос в другую группу, дублирование, архив и карантин — одним действием над всем отбором.

Карантин без причины не ставится.

Массовое «замыютить» без объяснения панель отбивает: кейс, замолчавший без причины, — это удалённый кейс, который все считают живым.

10. Кейс изнутри: шаги, оракул, параметры, ссылки

Кейс открывается двойным щелчком по строке. Главное в нём — не название, а **ожидание**: шаг без ожидаемого результата нельзя ни провалить, ни зачесть, и линтер об этом скажет.

Правка теста
smoke-001

Тип

Важность

Готовность

Минут

кейс

блокер

готов

2

Оценка

Что проверяем

Вход по паролю

Зачем

Дверь в приложение: пока она закрыта, остальные кейсы бессмысленны.

То, что нельзя вывести из шагов

Зона

Секция

вход

Вход

Вход - Каталог - Корзина

Предусловие

Есть учётная запись покупателя, корзина пуста.

Шаги

Шаг 1

1

открыть /login

Ожидание шага

Данные шага

форма входа показана

Возврат: общий шаг

Отмена

Сохранить


Редактор: цель, шаги «действие → ожидание», общий ожидаемый результат. Шаг может ссылаться на общий шаг — тогда он один на весь набор.

Ниже в том же окне — всё, что служит одному: чтобы результат можно было предъявить. Параметры делают из одного сценария десяток проверок, ссылки связывают кейс с требованием и дефектом, файлы кода — с тем местом, которое он охраняет.

ПОЛЕ	ЗАЧЕМ ОНО
Параметры %имя	Один кейс на десять наборов данных. Комбинации — полные или попарные; каждая комбинация × окружение = отдельная точка со своим результатом
Ссылки	Требование или задача в трекере. Ключ разбирается из любого вида ссылки, поэтому одна задача — одна строка в покрытии
Файлы кода	По ним «Только изменённое» понимает, что этот кейс задет вашей правкой
Автоматизация	Команда и внешний идентификатор теста. Импорт результатов CI сопоставляет сначала по идентификатору и только потом по имени — переименование теста не роняет результат в «несопоставленное»
Вложения и эталон	Скриншоты и логи к кейсу; эталон сравнивается попиксельно, расхождение сохраняется рядом отдельным файлом, заменить эталон может только человек

11. Исследование и автоматизация


Две кнопки того же пульта, которые работают не с набором, а с продуктом и с кодом. **Исследовать** — свободный поиск проблем в названной области: агент ходит по продукту и предлагает кейсы на то, что нашёл. Без цели кнопка неактивна: «исследуй что-нибудь» — бессмысленный запрос. **Автоматизировать** берёт ручные кейсы и пишет для них тесты, проставляя в кейс внешний идентификатор.

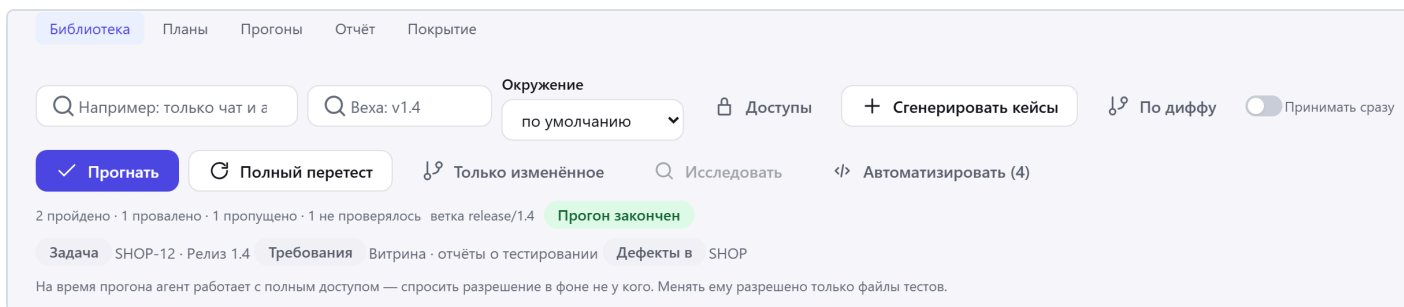

После прогона: итог в строке состояния, «Автоматизировать (4)» называет, сколько кейсов подходит, «Исследовать» ждёт цели в поле слева.

12. Планы и планы «правилом»

План — именованный набор кейсов с окружениями. Он отвечает на вопрос «что мы гоняем перед релизом» и остаётся в проекте файлом, как и всё остальное.

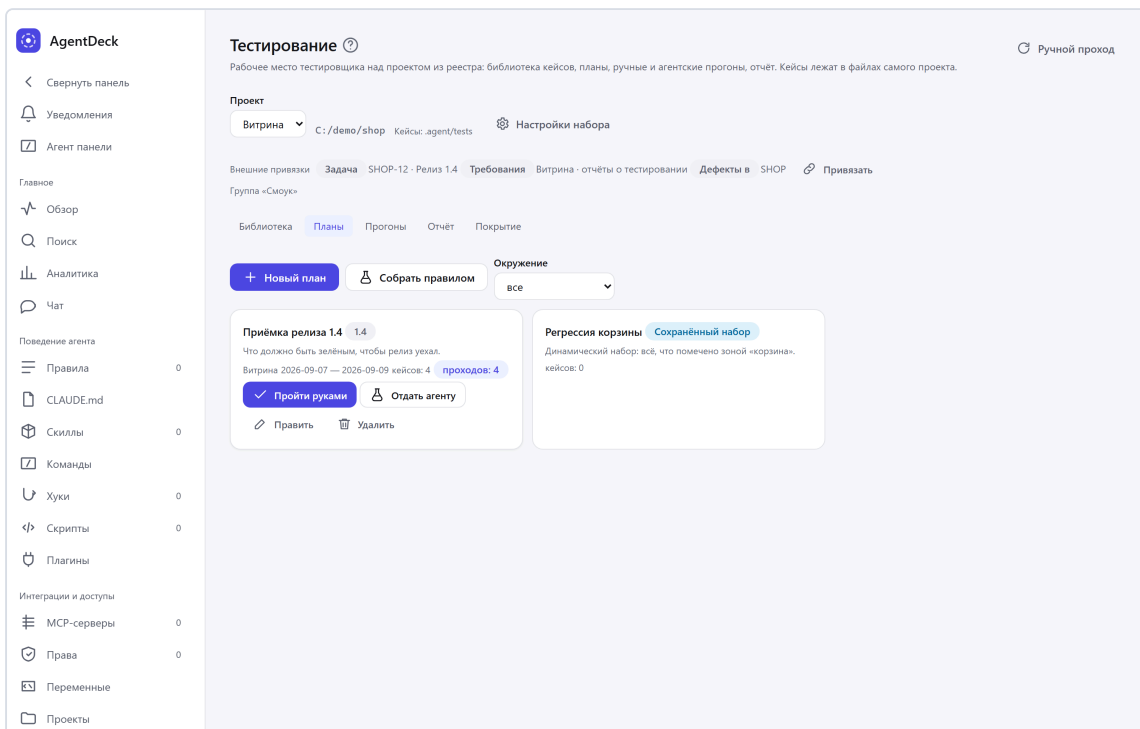

Планы: состав, окружения, оценка времени. Прогнать план можно отсюда и с пульта, а точки прогона (кейс × окружение × комбинация параметров) считаются заранее.

Состав плана бывает двух видов, и они складываются: статический список кейсов — «эти двенадцать и есть релизный набор» — и фильтр, который подхватывает новые кейсы сам. Прогон плана считает точки

заранее: кейс × окружение × комбинация параметров.

Править

Название

Приёмка релиза 1.4

Продукт

Витрина

Версия

1.4

Сроки

7 сент. 2026 г. — 9 сент. 2026 г.

Описание

Что должно быть зелёным, чтобы релиз уехал.

Теги

Через запятую

Состав

Список кейсов

Либо поимённый список кейсов, либо сохранённый набор-фильтр.

Кейсы плана: 4

Смоук

☒ Вход по паролю

☒ Товар кладётся в корзину

☒ Оплата картой

☐ Поиск по каталогу

Отмена

Сохранить

Форма плана: статический список кейсов, фильтр (динамическая часть) и выбор окружений.

Четыре плана собираются **счётом, а не агентом** — мгновенно и без единого токена:

ПРАВИЛО	ЧТО СОБИРАЕТ
Дым	Кейсы в порядке риска, сколько влезает в бюджет (по умолчанию 30 минут)
По диффу	Кейсы, задетые изменениями рабочей копии
Релиз	Всё, что относится к вехе: требования, непроверенное, красное
Нестабильные	Кейсы со стабильностью ниже порога — их гоняют отдельно, а не в общем прогоне

План по правилу

Отбор по счётным признакам: приоритет, время, дифф, веха, стабильность. Агент не запускается — считается мгновенно и работает офлайн.

Правило

Дым за N минут

Окружение

все

Дым за N минут

Берём самое важное, пока не кончится бюджет. Кейсу без длительности считаем 5 минут.

Показать

Сохранить планом

Правило показывает состав до сохранения: видно, что именно попадёт в план и на сколько минут он получился.

13. Ручной проход и дефект

Ручной проход — режим, в котором проверяет человек, а записывает панель. Каждый вердикт сохраняется сразу: закрытая вкладка, перезагрузка и отключённый ноутбук не стирают того, что уже пройдено. Сессия одна на проект — вернуться в неё можно из любой вкладки.

Ручной проход

Отмечайте шаги по ходу проверки — панель запишет результат в прогон.

Прогон 2 из 4 - закрыто 100:01БроситьЗавершить

1 Вход по паролюпройден

2 Товар кладётся в к...не проверялся

3 Оплата картойне проверялся

4 Поиск по каталогуне проверялся

Товар кладётся в корзину

1. открыть карточку товара

ожидание: карточка открылась

пройден провален пропущен заблокирован

Заметка к шагу 1

2. нажать «в корзину»

ожидание: счётчик корзины стал 1

пройден провален пропущен заблокирован

Заметка к шагу 2

Ожидаемый результат: счётчик корзины показывает 1

Что получилось (клавиша 5)

Эта заметка попадёт в дефект, если прогон провален.

Приложить файлЗавести дефект

< Назад

1 Пройден

2 Провален

3 Пропустить

4 Заблокирован

Дальше >

Клавиши: цифра на кнопке закрывает прогон, 5 — заметка, 6 — файл, ← и → листают. В полях ввода клавиши не срабатывают.

Ручной проход: слева очередь кейсов, справа шаги с ожиданиями, вердикт по каждому шагу, заметка «что получилось», вложение и кнопка дефекта.

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
1 – 4	Вердикт в порядке кнопок: пройден, провален, пропустить, заблокирован — и переход дальше
5	Курсор в заметку «что получилось»
6	Приложить файл — скриншот или лог
← →	Листать кейсы, ничего не проставляя

Клавиши — цифры, а не буквы, намеренно: буква на русской раскладке приходит другим символом, и подпись на кнопке перестала бы совпадать с тем, что срабатывает. В полях ввода клавиши не работают, пока курсор там.

Завести дефект

gh 2.55.0 в PATH

Куда

GitHub (gh)

gh и glab работают без единого ключа в панели. Фордж и Jira — по токеном, сохранённому в «Интеграциях»: они есть там, где CLI не поставит.

Заголовок

Товар не кладётся в корзину: 500 на POST /api/cart

Описание

Кейс: smoke-002 «Товар кладётся в корзину» (группа «Смоук»)

Окружение: Локальный стенд · http://localhost:3000

Ветка: release/1.4 · 9c1f4ab

Шаги

1. открыть карточку товара – карточка открылась

2. нажать «В корзину» – счётчик корзины стал 1

Ожидалось: счётчик корзины показывает 1

Получилось: счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

Доказательство: .agent/tests/attachments/smoke-002/cart-500.png

Скопировать черновик

Отмена

Завести

Дефект из провала: заголовок, шаги, ожидание и «что получилось», хвост лога прогона и вложения — собрано за вас. Это всегда **черновик**: вы правите текст и решаете, заводить ли задачу.


Тестовый контур AgentDeck · 13 / 21

- Задача заводится через `gh` или `glab` из вашего `PATH` — той же учётной записью, что и в терминале. Нет CLI — панель это скажет, а не промолчит.
- Ссылка на заведённую задачу записывается в кейс. Статус кейса при этом **не меняется**: статус — результат прогона, а не состояние задачи в трекере.
- Состояние дефекта в трекере панель читает и показывает отдельно — так собирается список «что перепроверить»: провалившийся кейс, дефект по которому уже закрыт.

14. История прогонов и сравнение

Каждый прогон — запись в истории: чем запущен, кем, когда, на какой ветке и коммите, сколько прошло и сколько стоило. Хранятся последние двести, старые уезжают в архив сами.

Ручной проход и импорт из CI попадают в ту же историю, что и агентские прогоны, — иначе «что мы вообще проверяли» пришлось бы собирать из двух мест. Запись раскрывается щелчком по её заголовку: тело с результатами, публикацией и сравнением рисуется только для раскрытой.

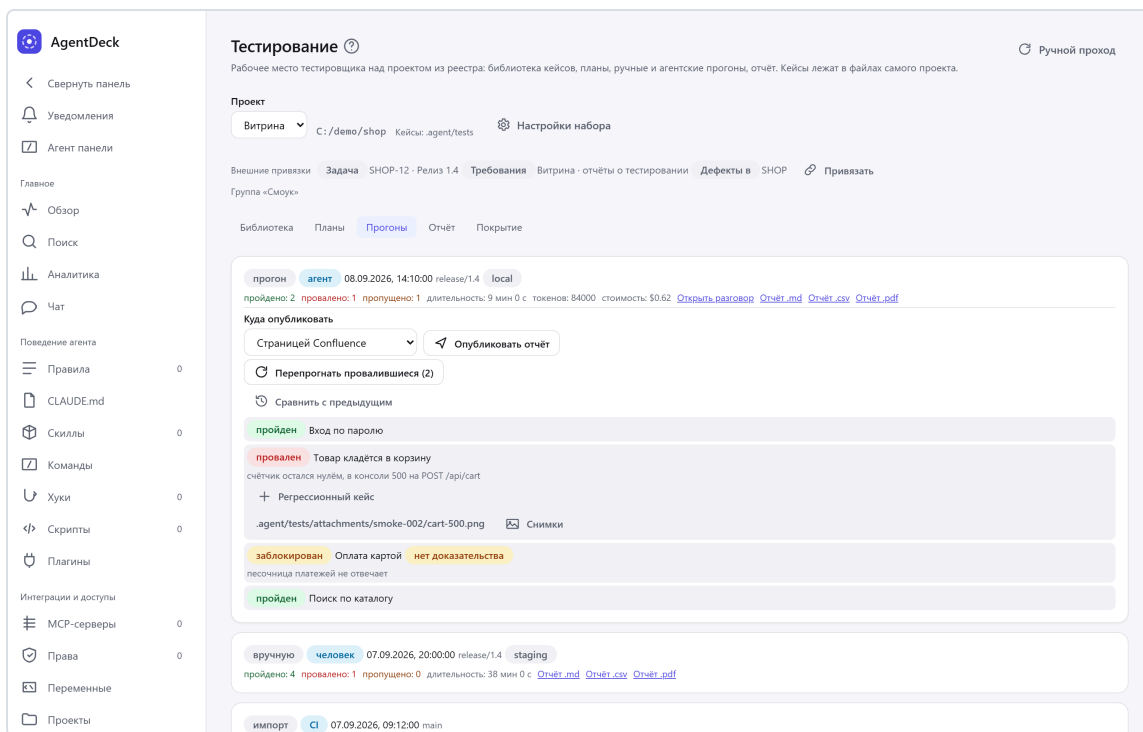

История и раскрытая запись: итоги, стоимость, ссылка на разговор агента, выгрузка отчёта в md/csv/pdf, публикация в Confluence или Jira, «Перепрогнать провалившиеся» и результат по каждому кейсу с доказательством.

«Сравнить с предыдущим» отвечает на единственный важный вопрос — *что изменилось*. Панель берёт ближайший более ранний прогон **с результатами** (генерация и импорт без результатов не считаются) и раскладывает разницу на пять непересекающихся списков.

прогон

агент

08.09.2026, 14:10:00

release/1.4

local

пройдено: 2

провалено: 1

пропущено: 1

длительность: 9 мин 0 с

токенов: 84000

стоимость: \$0.62

Открыть разговор

Отчёт.md

Отчёт.csv

Отчёт.pdf

Куда опубликовать

Страницей Confluence

Опубликовать отчёт

Перепрогнать провалившиеся (2)

сравнение с прогоном от 07.09.2026, 20:00:00

Скрыть сравнение

1

Сломалось

Товар кладётся в корзину пройден → провален

счётчик остался нулём, 500 на POST /api/cart

провален

1

Починилось

Купон применяется к заказу провален → пройден

пройден

1

Красное не первый раз

Оформление заказа заблокирован → заблокирован

песочница платежей молчит

заблокирован

1

Появилось в наборе

Товар добавляется со страницы каталога не гонялся → пройден

пройден

1

Пропало из набора

Смена языка витрины пройден → не гонялся

пройден

Вход по паролю

провален

Товар кладётся в корзину

счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

Регрессионный кейс

Сломалось · Починилось · Красное не первый раз · Появилось в наборе · Пропало из набора. Списки не пересекаются по контракту: кейс не может оказаться в двух сразу и быть запущен дважды.

Сравнение с разными обстоятельствами не запрещается, а помечается.

Другой план, другое окружение или другой режим — панель сравнит и напишет, что сравнение неполноценное. Отказ здесь был бы хуже: чаще всего вопрос «что сломалось» задают именно на разнородных прогонах.

15. Отчёт и тренд

Вкладка «Отчёт» — свод по всему набору, а не по одному прогону: сколько кейсов, что покрыто автотестами, где красно и что нестабильно.

AgentDeck

Свернуть панель

Уведомления

Агент панели

Главное

Обзор

Поиск

Аналитика

Чат

Поведение агента

Правила

CLAUDE.md

Скиллы

Команды

Хуки

Скрипты

Плагины

Интеграции и доступы

MCP-серверы

Права

Переменные

Проекты

Тестирование

Рабочее место тестирущика над проектом из реестра: библиотека кейсов, планы, ручные и агентские прогоны, отчёт. Кейсы лежат в файлах самого проекта.

Проект

Витрина

C:/demo/shop

Кейсы: agent/tests

Настройки набора

Внешние привязки

Задача

SHOP-12 - Релиз 1.4

Требования

Витрина - отчёты о тестировании

Дефекты в SHOP

Привязать

Группа «Смоук»

Библиотека

Планы

Прогоны

Отчёт

Покрывтие

Состояние кейсов

пройдено: 21

провалено: 2

не проверялось: 3

Покрывтие автоматизацией

автотест: 7

к автоматизации: 5

руками: 14

Итого

Прогонов: 4

Токенов: 135000

Стоимость: \$1.00

Времени: 56 мин

В карантине: 1

Последний прогон: 08.09.2026, 14:19:00

С прошлого прогона

Перепрогнать провалившиеся (2)

сравнение с прогоном от 07.09.2026, 20:00:00

1

Сломалось

Товар кладётся в корзину пройден → провален

счётчик остался нулём, 500 на POST /api/cart

провален

1

Починилось

Купон применяется к заказу провален → пройден

пройден

1

Красное не первый раз

Оформление заказа заблокирован → заблокирован

песочница платежей молчит

заблокирован

1

Появилось в наборе

Товар добавляется со страницы каталога не гонялся → пройден

пройден

1

Пропало из набора

Смена языка витрины пройден → не гонялся

Верх отчёта: итоги по статусам, разбивка по областям и доля автоматизации — на чём набор стоит и куда он смещён.

Нестабильные кейсы в отчёте — те же, что предлагает карантин: стабильность считается по истории прогонов, а не по последнему результату. Кейс, который через раз то зелёный, то красный, вредит сильнее честно красного — на него перестают смотреть.

Одинаковые падения

Провалы, сведённые по тому, что записал исполнитель: одна поломка обычно красит сразу несколько кейсов.

3

500 на POST /api/cart

кейсов: 2 — Товар кладётся в корзину · Корзина закрывается по Escape

1

песочница платежей не отвечает

кейсов: 1 — Оплата картой

Здоровье набора

Проверено кейсов: 12. Линтер ничего не правит сам — он называет кнопку.

«Одинаковые падения»: провалы сгруппированы по заметке, очищенной от цифр и путей. Пять красных кейсов с одной причиной — это один дефект, а не пять.

16. Здоровье набора

Линтер набора отвечает на вопрос, которого никто не задаёт вслух: *а сам набор в порядке?* Он читает файлы, ничего не запускает и ничего не исправляет — каждое исправление вы делаете обычными массовыми действиями.

Здоровье набора

Проверено кейсов: 12. Линтер ничего не правит сам — он называет кнопку.

1

Нет оракула
no-oracle

1

Шаг без ожидания
step-without-expected

1

Давно не гонялся
not-run

Похожие кейсы: 1

Товар добавляется в корзину со страницы каталога *похоже на smoke-002 «Товар кладётся в корзину» (86%)*

Карантин и устаревание

Замечания по серьёзности: кейсы без ожидаемого результата, брошенные черновики, кейсы без важности, слишком длинные сценарии — и отдельно похожие друг на друга кейсы.

«Похожие кейсы» — не приказ удалять: два близких сценария на разных окружениях бывают нужны оба. Панель называет процент сходства и оставляет решение человеку, как и во всём остальном.

17. Карантин

Карантин — единственный честный способ жить с нестабильным кейсом. Он снимает с кейса ровно одно право: **ронять сборку**. Кейс продолжает идти, показывает настоящий статус, остаётся видимым, а причина карантина написана рядом.

Карантин и устаревание

Пороги: 5 зелёных подряд предлагают снять карантин, стабильность ниже 70% — поставить. Панель не применяет ничего сама.

Пора вернуть в строй: 1

5

Оформление заказа

smoke-003

Зелёных подряд: 5 при пороге 5. Поломка больше не воспроизводится.

В карантине: ждём починки песочницы платежей

Снять карантин

Пора выключить: 1

40%

Поиск по каталогу

gui-002

Стабильность 40% на 5 результатах при пороге 70%.

Причина карантина

Нестабилен: стабильность 40% на 5 результатах.

Чего он ждёт и до каких пор — без этого его через месяц никто не снимет.

Поставить карантин

Разошлись с требованием: 1

Вход по паролю

SHOP-14 правили на 24 дн. позже кейса [SHOP-14](#)

Три списка: кого пора выпускать (пять зелёных подряд), кого пора прятать (стабильность ниже 70% на четырёх и более финальных результатах) и кто устарел — требование в треке правил позже кейса.

- Ничего не применяется само: карточка нажимает те же массовые действия, что и вы.
- В выгрузке JUnit кейс в карантине уходит как `<skipped>` с вашей причиной — CI видит пропуск, а не провал.
- Нужна красная сборка — снимите карантин, а не удаляйте кейс. Удалённый кейс не найдёт никто.

18. Готовность релиза

Один документ на вопрос «отдаём или нет». Он считается **по прогонам этой вехи**: зелёный в другой ветке готовности не улучшает, а перепрогон — улучшает.

ЧТО БЛОКИРУЕТ ВЫДАЧУ	ПОЧЕМУ ЭТО БЛОКИРУЕТ
Прогонов вехи нет вовсе	Нечем доказывать — «зелено» без прогонов означает «никто не смотрел»
Есть провалы или заблокированное	Заблокированное — не «почти зелёное»: проверка не состоялась
Есть непроверенные кейсы	Живой кейс, которого не коснулся ни один прогон вехи
Есть незакрытые дефекты	Любое состояние, кроме «закрыт», включая «никто не спрашивал»

Готовность релиза

V1.4

Документ MDДокумент HTMLДокумент PDF

Один документ на вопрос «отдаём или нет»: вердикт, что мешает и чем это доказано. Считается по прогонам ЭТОЙ вехи.

Отдавать рано

Веха «v1.4»: отдавать рано. Провалов: 1. Не проверено кейсов: 1 из 12. Незакрытых дефектов: 1.

кейсов: 12

пройдено: 9

провалено: 1

не проверено: 1

дефектов: 1

прогонов вехи: 3

в карантине: 1

Не проверено: 1

Фильтр по цене

Незакрытые дефекты: 1

открыт

Корзина не принимает товар: 500 на POST /api/cart Товар кладётся в корзину

Провалы: 2

высокая

Товар кладётся в корзину

счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

блокер

Оформление заказа

песочница платежей не отвечает

Провалы в карантине: 1

Поиск по каталогу

нестабильн, ждём починки индексации

Требования: 2

провал

SHOP-15 Корзина кейсов 3 · пройдено 2 · провалов 1 · не проверено 0

tests.release.state.green

SHOP-14 Вход по паролю кейсов 2 · пройдено 2 · провалов 0 · не проверено 0

Вехи

Прогоны, сведённые по вехе. Непроверенное — кейсы, которых не коснулся ни один её прогон.

v1.4

прогонов: 2 · зелёных 6 · красных 2

не проверено: 3

08.09.2026, 14:19:00

Вердикт, а под ним доказательства: что не проверено, какие дефекты открыты, что провалилось, что молчит в карантине и как закрыты требования. Тот же документ выгружается в MD, HTML и PDF — экран и печать не расходятся, потому что документ один.

Провал кейса в карантине вердикт не красит, но **называется всегда** — карантин прячет кейс от сборки, а не от человека, принимающего решение. «Готов» означает ровно «ничто из перечисленного не мешает», а не «мы одобряем релиз».

19. Покрытие требований

Матрица «требование → кейсы → последний результат». Ключи берутся из ссылок кейсов и — если подключён Atlassian — из запроса JQL проекта. Только второй источник может показать требование, на которое **никто не сослался**; без него панель честно пишет предупреждение, а не рисует благополучную картину.

СТРОКА МАТРИЦЫ	ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ
Не покрыто	На требование не ссылается ни один живой кейс — самая дорогая строка в таблице
Красное	Кейсы есть, и последний результат хотя бы одного из них — провал или блокировка
Неизвестно	Кейсы есть, но ни один ещё не гонялся: покрытие на бумаге, а не на деле
Кейсы без требования	Обратная сторона матрицы: проверки, которые ни к чему не привязаны. Не ошибка, но именно они выпадают из релизного отчёта

Запрос требований (JQL)

project = SHOP AND fixVersion = 1.4

Показать

Обновить статусы дефектов

кейсов: 1

SHOP-14

Вход по паролю Готово

+

Покрыть кейсами

Вход по паролю

кейсов: 1

SHOP-15

Корзина: добавление товара в работе

+

Покрыть кейсами

Товар кладётся в корзину

не покрыто

SHOP-19

Промокод на первый заказ в работе

+

Покрыть кейсами

На это требование не ссылается ни один живой кейс.

Кейсы без требования: 2

Они проверяют что-то, но ответить, зачем, по ним нельзя: ссылки на требование нет.

Поиск по каталогу

Карточка товара на узком экране

Строки отсортированы от худшего: непокрытые, красные, неизвестные, зелёные. Внизу — кейсы, не привязанные ни к одному требованию.

Архивные кейсы не считаются покрытием.

Требование, у которого остались только архивные кейсы, покрыто ничем — и показывается непокрытым.

20. Обмен: CI, импорт, выгрузка

Кнопка «Обмен» на вкладке прогонов соединяет контур с тем, что уже есть: результатами CI, выгрузками из старой системы и чужими отчётами.

Импорт и выгрузка

Результаты из CI, кейсы из таблиц, выгрузка группы файлом. То же самое умеет `pnpm tests` в командной строке.

Результаты прогона

Отчёт CI ложится статусами на кейсы и отдельной записью в историю — подписанной как чужой прогон.

Формат

JUnit XML

Окружение

Не указано

Файл в проекте

Путь от корня проекта: test-results/junit.xml

Взять из проекта

Выбрать файл

Кейсы в группу «smoke»

Таблица из другой системы: колонки разбираются по заголовкам.

Формат

CSV

Файл в проекте

Путь от корня проекта: test-results/junit.xml

Взять из проекта

Выбрать файл

Выгрузка группы «smoke»

Файл соберёт сервер — с именем группы и текущей датой.

Формат

CSV

Скачать

Обмен: забрать результаты прогона (JUnit, Playwright, Allure), забрать кейсы (CSV, XLSX, TestRail) и выгрузить группу (CSV, XLSX, Markdown).

- Импорт результатов пишет обычную запись прогона с пометкой «CI» — она встаёт в ту же историю и участвует в сравнении прогонов.
- Сопоставление идёт сначала по внешнему идентификатору теста и только потом по имени: переименованный тест не теряет результат.
- Отчёт по одному прогону выгружается в md, csv, html и печатается в PDF. Печать требует браузера семейства Chromium на машине — если его нет, панель называет, что поставить, вместо пустого файла.

21. В терминале и в CI

Тот же набор доступен без панели — `pnpm tests` в каталоге проекта. Команды импортируют те же правила, что и экран: второй копии логики нет.

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>tests list / show <id></code>	Группы и кейсы со статусами; один кейс целиком
<code>tests run</code>	Прогнать автотесты кейсов и забрать результаты (<code>--dry</code> — только показать)
<code>tests import / export</code>	Забрать результаты или кейсы из файла; выгрузить группу в csv, md, xlsx
<code>tests report</code>	Сводка; <code>--reporter junit</code> — XML для CI. Падаёт с кодом 1, если есть провалы, — на этом и строится ворота сборки
<code>tests lint</code>	Замечания набора; ронять сборку — только с <code>--fail-on error warning info</code>
<code>tests diff <база> <новый></code>	Что изменилось между прогонами. Код 1 — только на новых провалах: известная поломка не должна краснить каждую следующую сборку
<code>tests plan</code> <code>smoke diff release flaky</code>	Собрать план правилом; <code>--save</code> — записать его в проект

Кейс в карантине команда `report` не считает и сборку им не роняет — это то же правило, что и на экране. У `plan` `release` из терминала нет требований Jira (для них нужна панель с подключённым Atlassian), и команда говорит об этом прямо, а не делает вид, что требований нет.

22. Где что лежит и чего панель не делает

ФАЙЛ В ПРОЕКТЕ	ЧТО В НЁМ
<code>.agent/tests/<группа>.tests.json</code>	Группа кейсов — одна вкладка в библиотеке
<code>_shared.steps.json</code>	Общие шаги
<code>environments.json</code>	Окружения и имена их доступов (значения — только в панели)
<code>schema.json</code>	Свои поля и свои статусы
<code>views.json</code>	Сохранённые наборы отбора
<code>plans/<id>.plan.json</code>	Планы
<code>runs/<id>.run.json</code>	История прогонов (последние 200)

Чего контур не делает — намеренно:

- **Не сливает ветки и не коммитит за вас.** Кейсы — файлы проекта; что уходит в git, решаете вы.
- **Не применяет свои же советы.** Карантин, выпуск из карантина, исправления линтера — всё нажимаете вы обычными действиями.
- **Не ставит статус кейса из трекера.** Статус — результат прогона; состояние дефекта живёт отдельно и только подсказывает, что перепроверить.
- **Не переписывает сломанный файл** и не прячет причину: набор, испорченный чужой правкой, должен чиниться руками, а не молча затираться.

23. Если что-то не сходится

ЧТО ВИДНО	ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ
Прогон закончился, а в записи пусто	Результаты читаются из файлов кейсов, а не считаются в памяти: агент прошёл кейсы, но не записал результат. Своего счётчика у прогона нет намеренно — иначе отчёт расходился бы с диском
«Только изменённое» ничего не нашло	Либо в рабочей копии нет изменений, либо ни у одного кейса нет ни файлов кода, ни области, совпавшей с диффом. Пустой список честнее, чем «прогнать всё»
Кейс не сохраняется, панель говорит про прогон	Группу держит идущий прогон. Панель называет его — дождитесь или остановите
Покрытие показывает только то, что уже привязано	Второй источник ключей — запрос JQL — работает только с подключённым Atlassian. Без него требование, на которое никто не сослался, увидеть неоткуда, и панель пишет предупреждение
«Скачать PDF» отвечает ошибкой	Печатать нечем: на машине не нашёлся браузер семейства Chromium. В ответе сказано, что поставить; md, csv и html работают без него
Красный кейс не роняет отчёт в CI	Он в карантине — так и задумано. Нужна красная сборка: снимите карантин, а не удаляйте кейс

Пересобрать это руководство: `node tools/docs/shots-tests-guide.mjs` при поднятом стенде (`pnpm dev`) — кадры, затем `node tools/docs/build-tests-guide.mjs` — PDF. Исходник и кадры лежат в `.agent/tests-guide/` вне git; в репозитории только готовый PDF.