

# Тестовый контур Claude Control

Путь одного дня: от проекта, где нет ни одного кейса, до документа «отдаём или нет». Что делает панель, что делает агент и что остаётся человеку.

Версия документа: 08.09.2026 · Собран из живой панели: кадры сняты прогоном `tools/docs/shots-tests-guide.mjs` с полностью подменёнными ответами сервера — проект, кейсы, прогоны и требования на кадрах демонстрационные, интерфейс настоящий.

1. Что это такое и на чём стоит

2. Маршрут дня одним взглядом

3. Пустой проект: с чего начинается набор

4. Соглашение в `CLAUDE.md`

5. Настройки набора: окружения, общие шаги, свои поля

6. Доступы стенда: имя в проекте, значение в панели

7. Пульт прогона и права агента

8. Управляемая генерация и приёмка черновика

9. Библиотека: группы, отбор, риск, массовые действия

10. Кейс изнутри: шаги, оракул, параметры, ссылки

11. Исследование и автоматизация
12. Планы и планы «правилом»

13. Ручной проход и дефект

14. История прогонов и сравнение

15. Отчёт и тренд

16. Здоровье набора

17. Карантин

18. Готовность релиза

19. Покрытие требований

20. Обмен: CI, импорт, выгрузка

21. В терминале и в CI

22. Где что лежит и чего панель не делает

23. Если что-то не сходится

## 1. Что это такое и на чём стоит

Тестовый контур — не отдельная система управления тестами и не сервис. Это раздел панели над файлами **внутри проверяемого проекта**: набор кейсов лежит в `.agent/tests/`, историю ведёт git, а прогон запускает тот же `claude`, которого вы вызываете в терминале. Из этого следует всё остальное.

| ФАКТ                                                                                        | СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ РАБОТЫ                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кейсы — обычные файлы проекта:<br><code>.agent/tests/&lt;группа&gt;.tests.json</code>       | Набор ездит с веткой: переключились — видите её кейсы. Правки кейсов проходят обычным ревью, как код |
| Своей базы нет; история прогонов — файлы<br><code>runs/&lt;id&gt;.run.json</code>           | Панель можно снести и поставить заново — набор и история останутся в проекте                         |
| Файлы кейсов пишет <b>панель</b> , даже когда кейсы придумал агент                          | Агент оставляет черновик, вы решаете. Одна галлюцинация не может переписать библиотеку               |
| Сломанный JSON отключает только свой файл и <b>никогда не переписывается</b>                | Правка руками не теряется: на экране видно имя файла и причина, запись в него отбита                 |
| Прогон — это <code>claude</code> в каталоге проекта, с правами на <code>.agent/tests</code> | Отдельной оплаты нет, ключи не нужны, разговор прогона открывается из истории                        |

|                                                                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прогон принадлежит серверу панели, а не вкладке браузера                      | F5 и закрытая вкладка агента не останавливают: вкладка лишь отцепляет слушателя                                                    |
| Пока прогон держит группу, запись в неё отвечает 409                          | Ваша правка и работа агента не затирают друг друга — панель называет держащий прогон                                               |
| Результаты читаются обратно <b>из файлов кейсов</b> , а не считаются в памяти | Итог прогона совпадает с тем, что лежит на диске; агент, забывший записать результат, оставляет пустую запись, а не красивые цифры |


## 2. Маршрут дня одним взглядом

Разделы дальше идут ровно в этом порядке. Ни один шаг не обязателен — но именно в такой последовательности контур собирается из ничего за один день.

| ШАГ                                                              | ГДЕ В ПАНЕЛИ                                 | РАЗДЕЛ |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Открыть проект без кейсов                                        | «Тесты» → подсказка первых шагов             | 3      |
| Дописать соглашение в <code>CLAUDE.md</code>                     | Пульт прогона → «Вписать в CLAUDE.md»        | 4      |
| Завести окружение, общие шаги, свои поля                         | «Настройки набора» рядом с выбором проекта   | 5      |
| Положить доступы стенда                                          | Пульт прогона → «Доступы»                    | 6      |
| Сгенерировать кейсы из требования или дефекта и принять черновик | Пульт → «Сгенерировать кейсы» → окно приёмки | 7–8    |
| Разобрать библиотеку: секции, отбор, важность, теги              | Вкладка «Библиотека»                         | 9–10   |
| Собрать план — руками или правилом                               | Вкладка «Планы»                              | 12     |
| Прогнать: агентом, руками или тем и другим                       | Пульт «Прогнать» / «Пройти руками»           | 7, 13  |
| Завести дефект по провалу                                        | Ручной проход → «Завести дефект»             | 13     |
| Сравнить с прошлым прогоном, перепрогнать упавшее                | Вкладка «Прогоны» → раскрытая запись         | 14     |
| Посмотреть тренд, здоровье набора и карантин                     | Вкладка «Отчёт»                              | 15–17  |
| Ответить на вопрос «отдаём или нет»                              | «Отчёт» → «Готовность релиза»                | 18     |
| Свести кейсы с требованиями                                      | Вкладка «Покрытие»                           | 19     |
| Забрать результаты CI, выгрузить набор                           | «Обмен» на вкладке «Прогоны»                 | 20     |

### 3. Пустой проект: с чего начинается набор

В проекте, где `.agent/tests/` ещё нет, раздел не показывает пустую таблицу — он показывает список первых шагов. Галочки в нём ставятся **по состоянию проекта**, а не по вашим нажатиям: появилось окружение — шаг закрылся сам, даже если вы завели его из другого места или руками в файле.

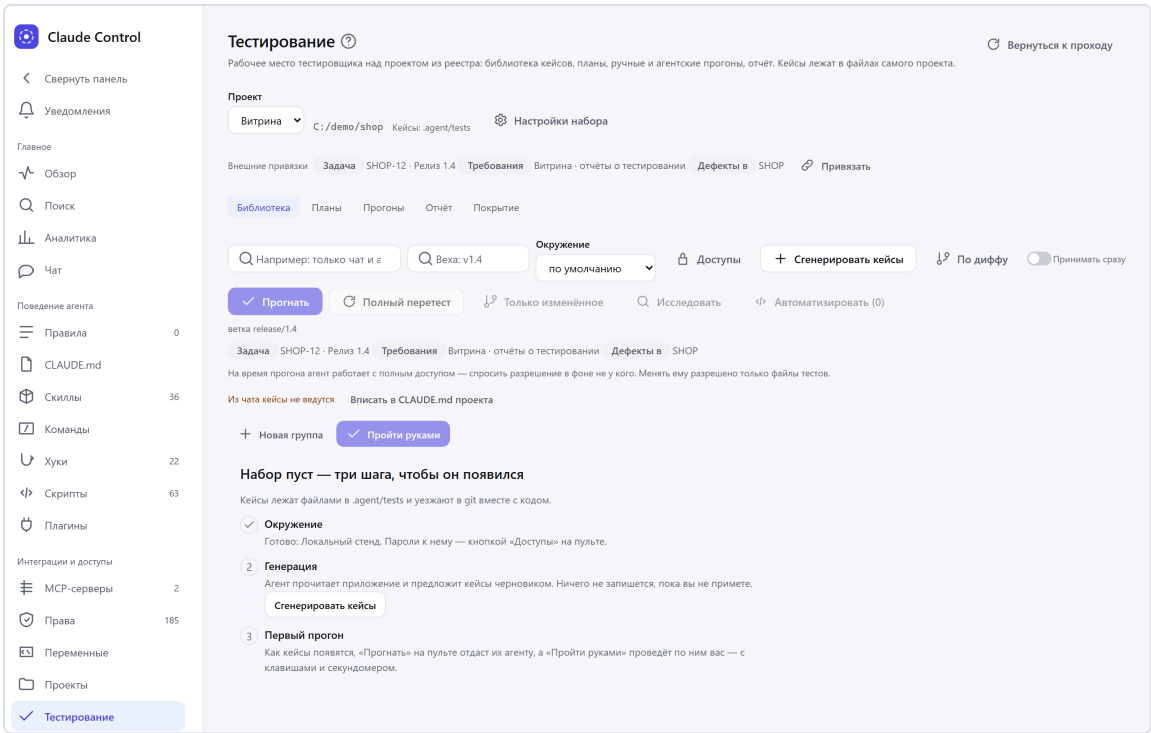


Пустой проект. Слева — разделы панели, сверху — выбор проекта и «Настройки набора», в теле — первые шаги: окружение, соглашение, первая группа, генерация.

**Кейсы можно завести четырьмя способами.**


Руками («Новая группа» → «Добавить кейс»), генерацией из требования или дефекта (раздел 8), импортом из CSV/XLSX/TestRail (раздел 20) и из обычного чата — если в `CLAUDE.md` вписано соглашение (раздел 4).

### 4. Соглашение в CLAUDE.md

Панель — не единственный, кто пишет кейсы. Агент в обычном чате тоже может их вести, но только если знает формат и место. За это отвечает короткий блок в `CLAUDE.md` проекта: кнопка дописывает его сама, сохранив резервную копию файла.



До: панель предлагает вписать соглашение. Ничего не изменено, файл не тронут.



После: строка «Кейсы ведутся и из чата (записано в CLAUDE.md)». Теперь агент в любом разговоре по этому проекту знает, где лежат кейсы и в каком они формате.

Зачем это нужно: без соглашения агент, которого попросили «добавь проверку на этот баг», сочинит свой формат в своём файле. С соглашением он допишет кейс туда же, где его увидит панель, и вы найдёте его в библиотеке.

## 5. Настройки набора: окружения, общие шаги, свои поля

Три файла, которые читает весь раздел, заводятся с экрана — кнопка «Настройки набора» рядом с выбором проекта. До этого окна их можно было создать только руками в JSON.

| РАЗДЕЛ ОКНА | ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окружения   | Где кейс проверяется: адрес стенда, пометка «по умолчанию», архив. Один и тот же кейс на двух окружениях — это две точки прогона со своими результатами         |
| Общие шаги  | Повторяющееся начало («войти под тестовым пользователем») — один раз. Кейс ссылается на шаг, а не копирует его; рядом видно, в скольких кейсах шаг используется |
| Свои поля   | Колонка, которой в формате нет: стенд, компонент, номер требования. Ключ — латиница, проверяется до отправки; поле становится колонкой в таблице сразу          |
| Доступы     | Логины и токены стенда — отдельным окном, раздел 6                                                                                                              |

Настройки набора

Окружения, общие шаги и свои поля этого проекта. Всё это — файлы рядом с кейсами: они едут в git вместе с ними и видны всей команде.

Окружения

Общие шаги

Свои поля

Локальный стенд local

по умолчанию

http://localhost:3000

Править

В архив

Доступы

Убрать

Предпрод staging

https://staging.shop.example

Править

Сделать основным

В архив

Доступы

Убрать

Новое окружение

Название

Тестовый стенд

Адрес

https://stand.local

Браузер

Chrome 130

Система

Windows 11

Команда подъёма

pnpm dev

Добавить

Чем поднять стенд, если он не поднят

Файлы лежат в .agent/tests проверяемого проекта.

Окружения: у каждого свой идентификатор (он же имя в файле), метка «по умолчанию» и ряд действий. Форма внизу добавляет новое.

Идентификатор окружения — это имя, под которым оно лежит в файле и на которое ссылаются планы. Он собирается из названия при создании (кириллица транслитерируется) и дальше живёт своей жизнью: переименование окружения не ломает планы.

**Настройки набора**

Окружения, общие шаги и свои поля этого проекта. Всё это — файлы рядом с кейсами: они едут в git вместе с ними и видны всей команде.

Окружения **Общие шаги** Свои поля

**Войти покупателем** login нигде не используется  
открыть /login → ввести почту и пароль → нажать «Войти»

Править Убрать

**Новый общий шаг**

**Название**

Войти под тестовым пользователем

**Шаги**

По шагу в строке: «действие · ожидание: ...» — как в файле

**Добавить**

Файлы лежат в .agent/tests проверяемого проекта.

Общие шаги: счётчик «в N кейсах» считается по ссылкам, а не по совпадению названий. Шаги вводятся построчно — как пишутся.

Общий шаг живёт отдельно от кейсов, поэтому исправленная формулировка входа чинит сразу все кейсы, которые на него ссылаются. Удаление панель сначала посчитает и скажет, сколько кейсов останется без этого шага.

**Настройки набора**

Окружения Общие шаги **Свои поля**

**Слой** Layer **выбор**  
витрина, сервер, оплата

Править Убрать

**Новое поле**

**Название** Стенд **Ключ** stand  
Латиница, цифры, точка и дефис — под ним поле лежит в каждом кейсе

**Тип** строка ☒ **Обязательное**

**Добавить**

Поле появляется колонкой в списке и полем в редакторе кейса сразу после сохранения.

Файлы лежат в .agent/tests проверяемого проекта.

Свои поля: ключ проверяется до отправки — кириллица гасит кнопку и объясняет почему. Поле уходит в **каждый** кейс, поэтому ключ менять поздно.

## Два места, где панель нарочно спорит с вами.

Удаление окружения, на которое ссылается план, останавливается и называет план по имени — второе нажатие удаляет. Сломанный `environments.json` показывается с причиной, а запись в него отбивается: сохранение переписывает файл целиком и стёрло бы то, что вы написали руками.

## 6. Доступы стенда: имя в проекте, значение в панели

Прогон на стенде обычно требует логин, токен или ключ. Контур делит это надвое: **имя** переменной объявляется в `environments.json` — оно коммитится и его видит команда; **значение** лежит только в зашифрованном хранилище панели на этой машине. В файлы проекта, в промпт агента, в ответы API и в лог оно не попадает.

Доступы окружения «Локальный стенд»

×

Прогон против настоящего стенда упирается в вход. Имя переменной уезжает в файл проекта, значение хранится только в этой панели и в задание агенту не попадает.

SHOP\_PASSWORD

задан:

Заменить

🗑

Забыть

Пароль покупателя

SHOP\_TOKEN

не задан на этой машине

Задать

🗑

Забыть

Токен песочницы платежей

Новый доступ

Переменная

Зачем

STAND\_PASSWORD

Латиница и подчёркивание — под этим именем агент прочитает значение

Подпись для человека: «пароль тестового входа»

Значение

Останется в панели этой машины; обратно оно не показывается

Сохранить

Значение уходит в переменные окружения процесса прогона. В лог, историю и задание его нет.

Доступы окружения: имя, человеческое название и маска значения — точки и два последних знака. Настоящее значение не возвращается никогда, даже вам.

- Во время прогона переменные передаются процессу агента, а из лога, ошибок, заметок и доказательств провала любое значение длиной от четырёх знаков вычищается.
- Имена панели и системы ( PATH , CLAUDE\_\* , ANTHROPIC\_\* , AWS\_\* ) объявить нельзя: одно подменило бы платящий аккаунт, другое сломало бы запуск.
- Объявленная, но пустая переменная не отправляется молча — прогон стартует, а в логе появляется строка о том, какого значения не хватило.
- Удаление окружения стирает и его значения — одним действием, без забытых хвостов.

## 7. Пульт прогона и права агента

Одна полоса наверху раздела — всё, чем запускается работа. Слева цель и обстоятельства, справа кнопки: каждая запускает своего агента со своим промптом и своими правами.

Например: только чат и а

Веха: v1.4

Окружение

по умолчанию

Доступы

Сгенерировать кейсы

По диффу

Принимать сразу

Прогнать

Полный перетест

Только изменённое

Исследовать

Автоматизировать (0)

ветка release/1.4

Задача SHOP-12 · Релиз 1.4

Требования

Витрина

отчёты о тестировании

Дефекты в SHOP

На время прогона агент работает с полным доступом — спросить разрешение в фоне не у кого. Менять ему разрешено только файлы тестов.

Кейсы ведутся и из чата (записано в CLAUDE.md)

Новая группа

Пройти руками

Пульт: цель, веха, окружение, «Доступы», «Сгенерировать кейсы», отбор «По диффу», тумблер «Принимать сразу»; ниже — кнопки прогона, ветка, привязанные задача, требования и трекер дефектов, напоминание о правах.

| КНОПКА   | ЧТО ДЕЛАЕТ                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Прогнать | Проходит выбранное (группу, план, отмеченные кейсы) и записывает результаты в кейсы |

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полный перетест      | То же, но без «уже зелёное не трогаем» — все точки заново                                                                                                                       |
| Только изменённое    | Кейсы, заданные несохранёнными правками рабочей копии: <code>diff git status → codePaths</code> кейса → слово области. Не привязалось ничего — список пуст, а не «прогнать всё» |
| Исследовать          | Свободный поиск проблем в заданной области; неактивна, пока цель не написана                                                                                                    |
| Автоматизировать (N) | Превращает ручные кейсы в автотесты; N — сколько кейсов подходит прямо сейчас                                                                                                   |
| Сгенерировать кейсы  | Придумывает недостающие кейсы из требования, дефекта, диффа или упавшего кейса                                                                                                  |
| Пройти руками        | Открывает ручной проход: проверяет человек, записывает панель (раздел 13)                                                                                                       |


**Права прогона — не «разрешено всё».**

Панель не включает `bypassPermissions`: на время прогона поднимается временный приёмник запросов разрешений. Писать агенту можно только в `.agent/tests/` (в режиме автоматизации — ещё и в файлы, которые кейсы называют сами), читать и искать — свободно, `git` с изменением репозитория запрещён, а вопросы к человеку запрещены совсем: у экрана в этот момент никого нет. Каждый отказ виден в логе прогона.

## 8. Управляемая генерация и приёмка черновика


«Придумай тесты» без материала даёт правдоподобный мусор. Поэтому генерация начинается с **источника**: панель собирает материал *до* старта и отказывается запускать прогон, если собрать нечего.

| источник           | что уходит агенту                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Требование         | Текст задачи из трекера по привязанной ссылке — не только её номер              |
| Дефект             | Описание бага: кейс на регрессию пишется по тому, что действительно ломалось    |
| Дифф рабочей копии | Что изменено прямо сейчас — и какие файлы задеты                                |
| Упавший кейс       | Кейс, его шаги и доказательство провала: соседние проверки вокруг слабого места |

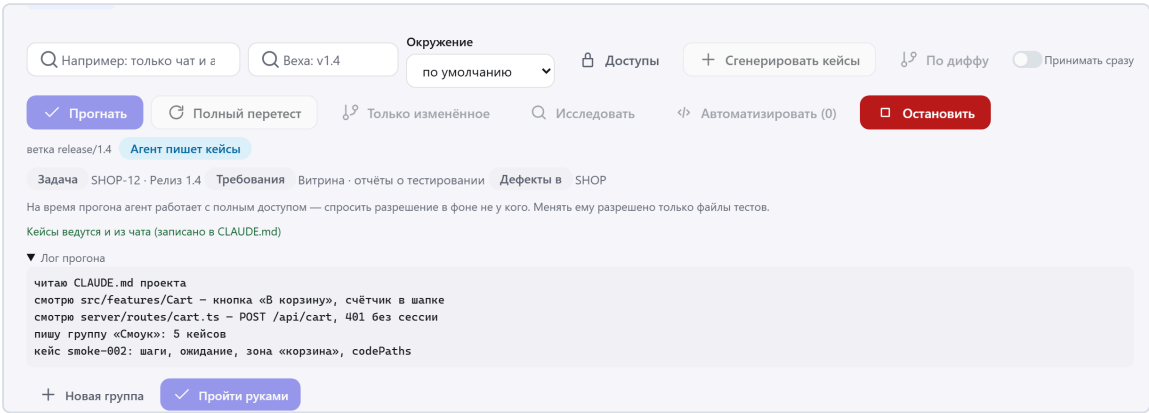

Идёт генерация: состояние прогона на пульте, живой лог и кнопка остановки. Кейсы в этот момент ещё не созданы — агент готовит предложения.

Закончив, агент кладёт **черновик**. Файлы групп он не трогает — их пишет только панель, и только когда вы приняли предложение.

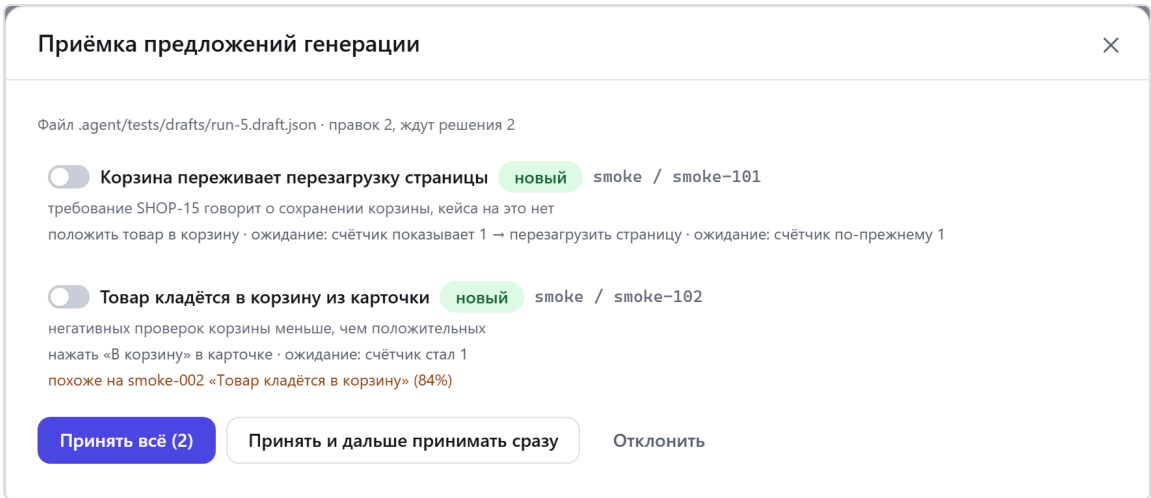


Приёмка: у каждого предложения — почему оно появилось, шаги с ожиданием и предупреждение «похоже на» с процентом, если в наборе уже есть близкий кейс. «Принять всё», «принимать сразу» и «Отклонить» — три исхода.

- Ссылку на требование и задетые файлы проставляет **панель** в момент приёмки, а не агент в своём файле: черновик могут принять через день и из другой ветки.
- Тумблер «Принимать сразу» на пульте включает автоприём — для случая, когда вы доверяете источнику и разбираете результат потом.
- Принятое можно откатить: в истории прогонов у генерации есть откат черновика.

## 9. Библиотека: группы, отбор, риск, массовые действия

Вкладка «Библиотека» — сам набор. Группа = файл = вкладка; внутри группы кейсы разложены по секциям деревом, а таблица показывает статус, важность, тип, готовность, автоматизацию и ваши собственные колонки.

| ЧТО ЭТО | ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа  | Файл <code>&lt;группа&gt;.tests.json</code> и вкладка над таблицей. Переросшая группа сама разъезжается по файлам-частям, но остаётся одной вкладкой |
| Секция  | Поле кейса, а не папка: дерево слева строится по нему и меняется массовым действием                                                                  |
| Статус  | Результат последнего прогона этого кейса, а не ручная пометка. Поставить «пройден» мышью нельзя — это делает прогон                                  |

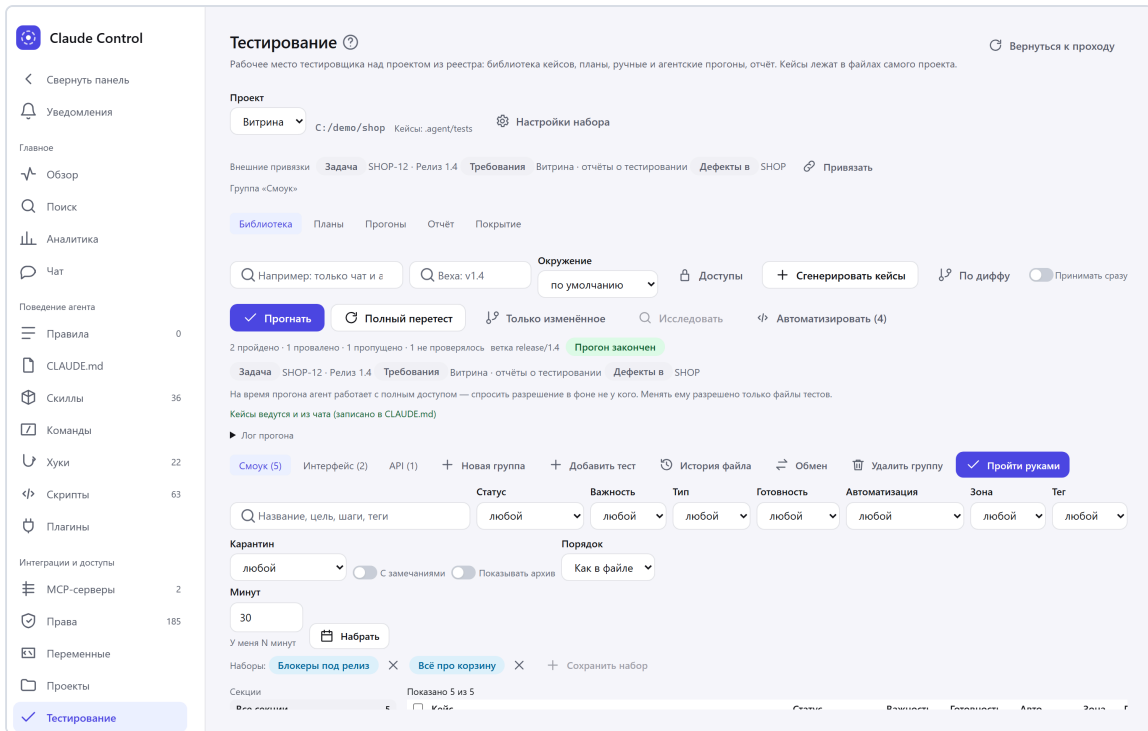

Библиотека: вкладки групп, дерево секций слева, таблица справа. Статус кейса — результат его последнего прогона, а не ручная пометка.

Статус

Важность

Тип

Готовность

Автоматизация

Зона

Тег

любой

любой

любой

любой

любой

любой

любой

Карантин

любой

С замечаниями

Показывать архив

Порядок

Как в файле

Минут

30

Набрать

Отбор: поиск по названию, цели, шагам и тегам плюс восемь фильтров. Сложившийся отбор сохраняется набором — это «динамический набор», который сам подхватывает новые кейсы.

Порядок «по риску» и подбор под время отвечают на вопрос «а если у меня всего полчаса». Оценка риска — произведение пяти множителей: важность, последний исход, нестабильность, давность прогона и попадание в diff. Ни один множитель не равен нулю, поэтому кейс без истории получает не ноль, а высокий балл — непроверенное опаснее известного.

Минут

30

Набрать

У меня N минут

Набрано 5 кейсов, 17 из 30 мин. Не влезло: 0 — наведите, чтобы увидеть список.

Наборы:

Блокеры под релиз

Всё про корзину

Сохранить набор

«У меня N минут»: панель набирает кейсы жадно по риску и говорит, сколько минут набрано и что не влезло. Тот же счёт используют планы «правилом» и терминальная команда.

Минут

30

Набрать

У меня N минут

Набрано 5 кейсов, 17 из 30 мин. Не влезло: 0 — наведите, чтобы увидеть список.

Наборы:

Блокеры под релиз

Всё про корзину

Сохранить набор

Отмечено: 5

Действие

добавить тег

Тег

Применить

Снять выбор

Отмеченные кейсы: теги, важность, готовность, секция, перенос в другую группу, дублирование, архив и карантин — одним действием над всем отбором.

Карантин без причины не ставится.

Массовое «замыютить» без объяснения панель отбивает: кейс, замолчавший без причины, — это удалённый кейс, который все считают живым.

10. Кейс изнутри: шаги, оракул, параметры, ссылки

Кейс открывается двойным щелчком по строке. Главное в нём — не название, а **ожидание**: шаг без ожидаемого результата нельзя ни провалить, ни зачесть, и линтер об этом скажет.

Правка теста  
smoke-001

Тип

Важность

Готовность

Минут

кейс

блокер

готов

2

Оценка

Что проверяем

Вход по паролю

Зачем

Дверь в приложение: пока она закрыта, остальные кейсы бессмысленны.

То, что нельзя вывести из шагов

Зона

Секция

вход

Вход

Вход - Каталог - Корзина

Предусловие

Есть учётная запись покупателя, корзина пуста.

Шаги

Шаг 1

1

открыть /login

Ожидание шага

Данные шага

форма входа показана

Возврат: общий шаг

Отмена

Сохранить


Редактор: цель, шаги «действие → ожидание», общий ожидаемый результат. Шаг может ссылаться на общий шаг — тогда он один на весь набор.

Ниже в том же окне — всё, что служит одному: чтобы результат можно было предъявить. Параметры делают из одного сценария десяток проверок, ссылки связывают кейс с требованием и дефектом, файлы кода — с тем местом, которое он охраняет.

| ПОЛЕ              | ЗАЧЕМ ОНО                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры %имя    | Один кейс на десять наборов данных. Комбинации — полные или попарные; каждая комбинация × окружение = отдельная точка со своим результатом                                                  |
| Ссылки            | Требование или задача в трекере. Ключ разбирается из любого вида ссылки, поэтому одна задача — одна строка в покрытии                                                                       |
| Файлы кода        | По ним «Только изменённое» понимает, что этот кейс задет вашей правкой                                                                                                                      |
| Автоматизация     | Команда и внешний идентификатор теста. Импорт результатов CI сопоставляет сначала по идентификатору и только потом по имени — переименование теста не роняет результат в «несопоставленное» |
| Вложения и эталон | Скриншоты и логи к кейсу; эталон сравнивается попиксельно, расхождение сохраняется рядом отдельным файлом, заменить эталон может только человек                                             |

## 11. Исследование и автоматизация


Две кнопки того же пульта, которые работают не с набором, а с продуктом и с кодом. **Исследовать** — свободный поиск проблем в названной области: агент ходит по продукту и предлагает кейсы на то, что нашёл. Без цели кнопка неактивна: «исследуй что-нибудь» — бессмысленный запрос. **Автоматизировать** берёт ручные кейсы и пишет для них тесты, проставляя в кейс внешний идентификатор.

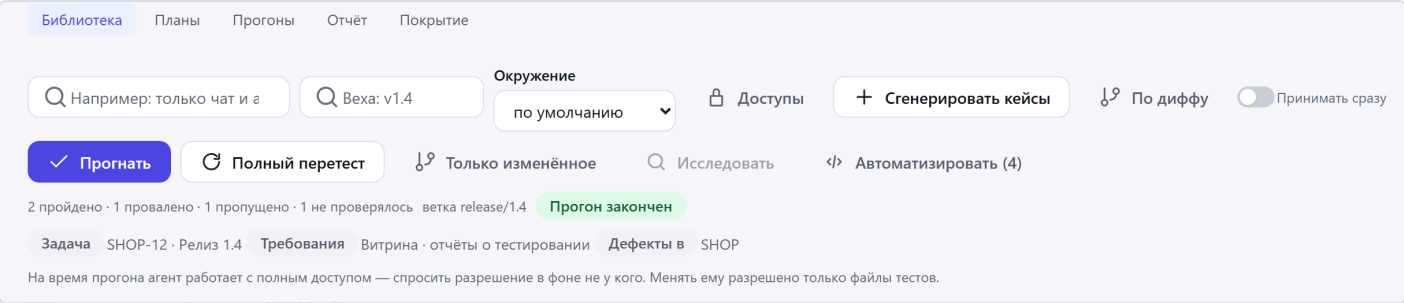

После прогона: итог в строке состояния, «Автоматизировать (4)» называет, сколько кейсов подходит, «Исследовать» ждёт цели в поле слева.

## 12. Планы и планы «правилом»

План — именованный набор кейсов с окружениями. Он отвечает на вопрос «что мы гоняем перед релизом» и остаётся в проекте файлом, как и всё остальное.

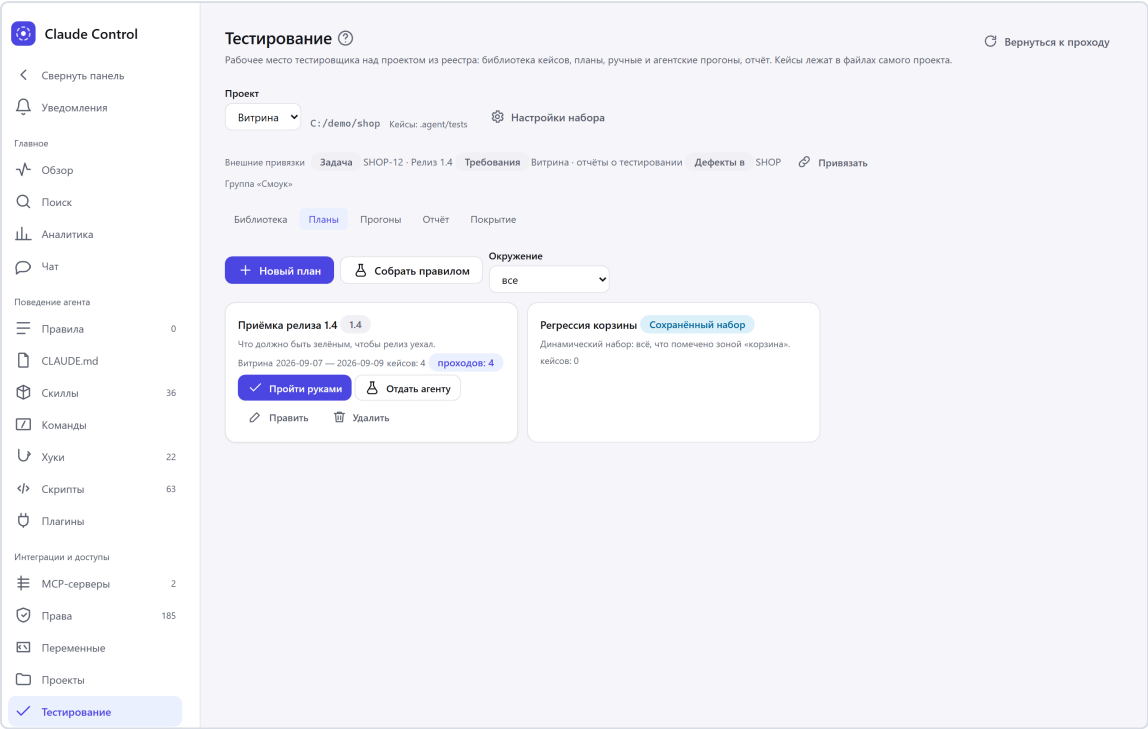

Планы: состав, окружения, оценка времени. Прогнать план можно отсюда и с пульта, а точки прогона (кейс × окружение × комбинация параметров) считаются заранее.

Состав плана бывает двух видов, и они складываются: статический список кейсов — «эти двенадцать и есть релизный набор» — и фильтр, который подхватывает новые кейсы сам. Прогон плана считает точки

заранее: кейс × окружение × комбинация параметров.

Править

Название

Приёмка релиза 1.4

Продукт

Витрина

Версия

1.4

Сроки

7 сент. 2026 г. — 9 сент. 2026 г.

Описание

Что должно быть зелёным, чтобы релиз уехал.

Теги

Через запятую

Состав

Список кейсов

Либо поимённый список кейсов, либо сохранённый набор-фильтр.

Кейсы плана: 4

Смоук

☒ Вход по паролю

☒ Товар кладётся в корзину

☒ Оплата картой

☐ Поиск по каталогу

Отмена

Сохранить

Форма плана: статический список кейсов, фильтр (динамическая часть) и выбор окружений.

Четыре плана собираются **счётом, а не агентом** — мгновенно и без единого токена:

| ПРАВИЛО      | ЧТО СОБИРАЕТ                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Дым          | Кейсы в порядке риска, сколько влезает в бюджет (по умолчанию 30 минут)       |
| По диффу     | Кейсы, задетые изменениями рабочей копии                                      |
| Релиз        | Всё, что относится к вехе: требования, непроверенное, красное                 |
| Нестабильные | Кейсы со стабильностью ниже порога — их гоняют отдельно, а не в общем прогоне |

План по правилу

Отбор по счётным признакам: приоритет, время, дифф, веха, стабильность. Агент не запускается — считается мгновенно и работает офлайн.

Правило

Дым за N минут

Окружение

все

Дым за N минут

Берём самое важное, пока не кончится бюджет. Кейсу без длительности считаем 5 минут.

Показать

Сохранить планом

Правило показывает состав до сохранения: видно, что именно попадёт в план и на сколько минут он получился.

### 13. Ручной проход и дефект

Ручной проход — режим, в котором проверяет человек, а записывает панель. Каждый вердикт сохраняется сразу: закрытая вкладка, перезагрузка и отключённый ноутбук не стирают того, что уже пройдено. Сессия одна на проект — вернуться в неё можно из любой вкладки.

Ручной проход

Отмечайте шаги по ходу проверки — панель запишет результат в прогон.

Прогон 2 из 4 - закрыто 100:01БроситьЗавершить

1 Вход по паролюпройден

2 Товар кладётся в к...не проверялся

3 Оплата картойне проверялся

4 Поиск по каталогуне проверялся

Товар кладётся в корзину

1. открыть карточку товара

ожидание: карточка открылась

пройден   провален   пропущен   заблокирован

Заметка к шагу 1

2. нажать «В корзину»

ожидание: счётчик корзины стал 1

пройден   провален   пропущен   заблокирован

Заметка к шагу 2

Ожидаемый результат: счётчик корзины показывает 1

Что получилось (клавиша 5)

Эта заметка попадёт в дефект, если прогон провален.

Приложить файлЗавести дефект

< Назад

1 Пройден

2 Провален

3 Пропущено

4 Заблокирован

Дальше >

Клавиши: цифра на кнопке закрывает прогон, 5 — заметка, 6 — файл, ← и → листают. В полях ввода клавиши не срабатывают.

Ручной проход: слева очередь кейсов, справа шаги с ожиданиями, вердикт по каждому шагу, заметка «что получилось», вложение и кнопка дефекта.

| КЛАВИША | ДЕЙСТВИЕ                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 4   | Вердикт в порядке кнопок: пройден, провален, пропустить, заблокирован — и переход дальше |
| 5       | Курсор в заметку «что получилось»                                                        |
| 6       | Приложить файл — скриншот или лог                                                        |
| ← →     | Листать кейсы, ничего не проставляя                                                      |

Клавиши — цифры, а не буквы, намеренно: буква на русской раскладке приходит другим символом, и подпись на кнопке перестала бы совпадать с тем, что срабатывает. В полях ввода клавиши не работают, пока курсор там.

Завести дефект

gh 2.55.0 в PATH

Куда

GitHub (gh)

gh и glab работают без единого ключа в панели. Фордж и Jira — по токеном, сохранённому в «Интеграциях»: они есть там, где CLI не поставит.

Заголовок

Товар не кладётся в корзину: 500 на POST /api/cart

Описание

\*\*Кейс:\*\* smoke-002 «Товар кладётся в корзину» (группа «Смоук»)

\*\*Окружение:\*\* Локальный стенд · http://localhost:3000

\*\*Ветка:\*\* release/1.4 · 9c1f4ab

\*\*Шаги\*\*

1. открыть карточку товара – карточка открылась

2. нажать «В корзину» – счётчик корзины стал 1

\*\*Ожидалось:\*\* счётчик корзины показывает 1

\*\*Получилось:\*\* счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

\*\*Доказательство:\*\* .agent/tests/attachments/smoke-002/cart-500.png

Скопировать черновик

Отмена

Завести

Дефект из провала: заголовок, шаги, ожидание и «что получилось», хвост лога прогона и вложения — собрано за вас. Это всегда **черновик**: вы правите текст и решаете, заводить ли задачу.


Тестовый контур Claude Control · 13 / 21

- Задача заводится через `gh` или `glab` из вашего `PATN` — той же учётной записью, что и в терминале. Нет CLI — панель это скажет, а не промолчит.
- Ссылка на заведённую задачу записывается в кейс. Статус кейса при этом **не меняется**: статус — результат прогона, а не состояние задачи в трекере.
- Состояние дефекта в трекере панель читает и показывает отдельно — так собирается список «что перепроверить»: провалившийся кейс, дефект по которому уже закрыт.

## 14. История прогонов и сравнение

Каждый прогон — запись в истории: чем запущен, кем, когда, на какой ветке и коммите, сколько прошло и сколько стоило. Хранятся последние двести, старые уезжают в архив сами.

Ручной проход и импорт из CI попадают в ту же историю, что и агентские прогоны, — иначе «что мы вообще проверяли» пришлось бы собирать из двух мест. Запись раскрывается щелчком по её заголовку: тело с результатами, публикацией и сравнением рисуется только для раскрытой.

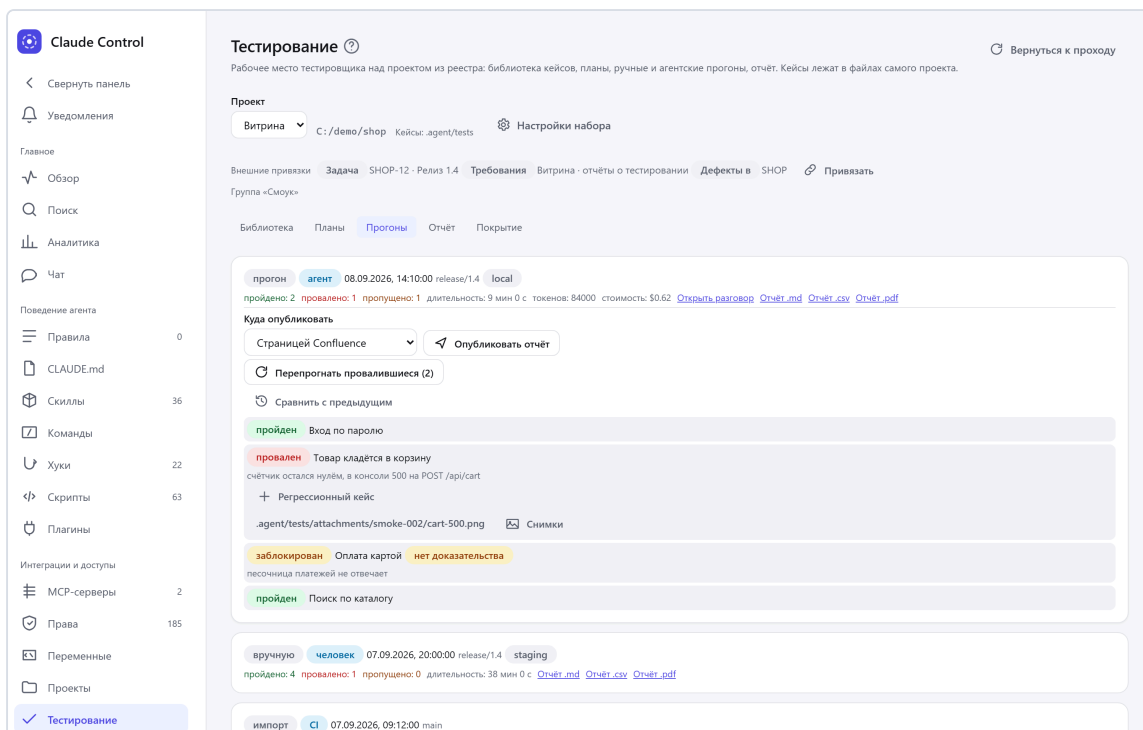

История и раскрытая запись: итоги, стоимость, ссылка на разговор агента, выгрузка отчёта в md/csv/pdf, публикация в Confluence или Jira, «Перепрогнать провалившиеся» и результат по каждому кейсу с доказательством.

«Сравнить с предыдущим» отвечает на единственный важный вопрос — *что изменилось*. Панель берёт ближайший более ранний прогон **с результатами** (генерация и импорт без результатов не считаются) и раскладывает разницу на пять непересекающихся списков.

прогон

агент

08.09.2026, 14:10:00

release/1.4

local

пройдено: 2

провалено: 1

пропущено: 1

длительность: 9 мин 0 с

токенов: 84000

стоимость: \$0.62

Открыть разговор

Отчёт.md

Отчёт.csv

Отчёт.pdf

Куда опубликовать

Страницей Confluence

Опубликовать отчёт

Перепрогнать провалившиеся (2)

сравнение с прогоном от 07.09.2026, 20:00:00

Скрыть сравнение

1

Сломалось

Товар кладётся в корзину пройден → провален

счётчик остался нулём, 500 на POST /api/cart

1

Починилось

Купон применяется к заказу провален → пройден

1

Красное не первый раз

Оформление заказа заблокирован → заблокирован

песочница платежей молчит

1

Появилось в наборе

Товар добавляется со страницы каталога не гонялся → пройден

1

Пропало из набора

Смена языка витрины пройден → не гонялся

пройден

Вход по паролю

провален

Товар кладётся в корзину

счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

+

Регрессионный кейс

Сломалось · Починилось · Красное не первый раз · Появилось в наборе · Пропало из набора. Списки не пересекаются по контракту: кейс не может оказаться в двух сразу и быть запущен дважды.

## Сравнение с разными обстоятельствами не запрещается, а помечается.

Другой план, другое окружение или другой режим — панель сравнит и напишет, что сравнение неполноценное. Отказ здесь был бы хуже: чаще всего вопрос «что сломалось» задают именно на разнородных прогонах.

## 15. Отчёт и тренд

Вкладка «Отчёт» — свод по всему набору, а не по одному прогону: сколько кейсов, что покрыто автотестами, где красно и что нестабильно.

Claude Control

Свернуть панель

Уведомления

Главное

Обзор

Поиск

Аналитика

Чат

Поведение агента

Правила

0

CLAUDE.md

Скиллы

36

Команды

Хуки

22

Скрипты

63

Плагины

Интеграции и доступы

MCP-серверы

2

Права

185

Переменные

Проекты

Тестирование

Тестирование

Рабочее место тестирущика над проектом из реестра: библиотека кейсов, планы, ручные и агентские прогоны, отчёт. Кейсы лежат в файлах самого проекта.

Проект

Витрина

C:/demo/shop

Кейсы: agent/tests

Настройки набора

Внешние привязки

Задача

SHOP-12 - Релиз 1.4

Требования

Витрина - отчёты о тестировании

Дефекты в SHOP

Привязать

Группа «Смоук»

Библиотека

Планы

Прогоны

Отчёт

Покрытие

Состояние кейсов

пройдено: 21

провалено: 2

не проверялось: 3

Покрытие автоматизацией

автотест: 7

к автоматизации: 5

руками: 14

Итого

Прогонов: 4

Токенов: 135000

Стоимость: \$1.00

Времени: 56 мин

В карантине: 1

Последний прогон: 08.09.2026, 14:19:00

С прошлого прогона

Перепрогнать провалившиеся (2)

сравнение с прогоном от 07.09.2026, 20:00:00

1

Сломалось

Товар кладётся в корзину пройден → провален

счётчик остался нулём, 500 на POST /api/cart

1

Починилось

Купон применяется к заказу провален → пройден

1

Красное не первый раз

Оформление заказа заблокирован → заблокирован

песочница платежей молчит

1

Появилось в наборе

Товар добавляется со страницы каталога не гонялся → пройден

1

Пропало из набора

Смена языка витрины пройден → не гонялся

Верх отчёта: итоги по статусам, разбивка по областям и доля автоматизации — на чём набор стоит и куда он смещён.

Тестовый контур Claude Control · 15 / 21

Нестабильные кейсы в отчёте — те же, что предлагает карантин: стабильность считается по истории прогонов, а не по последнему результату. Кейс, который через раз то зелёный, то красный, вредит сильнее честно красного — на него перестают смотреть.

Одинаковые падения

Провалы, сведённые по тому, что записал исполнитель: одна поломка обычно красит сразу несколько кейсов.

3

500 на POST /api/cart

кейсов: 2 — Товар кладётся в корзину · Корзина закрывается по Escape

1

песочница платежей не отвечает

кейсов: 1 — Оплата картой

Здоровье набора

Проверено кейсов: 12. Линтер ничего не правит сам — он называет кнопку.

«Одинаковые падения»: провалы сгруппированы по заметке, очищенной от цифр и путей. Пять красных кейсов с одной причиной — это один дефект, а не пять.

## 16. Здоровье набора

Линтер набора отвечает на вопрос, которого никто не задаёт вслух: *а сам набор в порядке?* Он читает файлы, ничего не запускает и ничего не исправляет — каждое исправление вы делаете обычными массовыми действиями.

Здоровье набора

Проверено кейсов: 12. Линтер ничего не правит сам — он называет кнопку.

1

Нет оракула  
no-oracle

1

Шаг без ожидания  
step-without-expected

1

Давно не гонялся  
not-run

Похожие кейсы: 1

Товар добавляется в корзину со страницы каталога *похоже на smoke-002 «Товар кладётся в корзину» (86%)*

Карантин и устаревание

Замечания по серьёзности: кейсы без ожидаемого результата, брошенные черновики, кейсы без важности, слишком длинные сценарии — и отдельно похожие друг на друга кейсы.

«Похожие кейсы» — не приказ удалять: два близких сценария на разных окружениях бывают нужны оба. Панель называет процент сходства и оставляет решение человеку, как и во всём остальном.

## 17. Карантин

Карантин — единственный честный способ жить с нестабильным кейсом. Он снимает с кейса ровно одно право: **ронять сборку**. Кейс продолжает идти, показывает настоящий статус, остаётся видимым, а причина карантина написана рядом.

Карантин и устаревание

Пороги: 5 зелёных подряд предлагают снять карантин, стабильность ниже 70% — поставить. Панель не применяет ничего сама.

Пора вернуть в строй: 1

5

Оформление заказа

smoke-003

Зелёных подряд: 5 при пороге 5. Поломка больше не воспроизводится.

В карантине: ждём починки песочницы платежей

Снять карантин

Пора выключить: 1

40%

Поиск по каталогу

gui-002

Стабильность 40% на 5 результатах при пороге 70%.

Причина карантина

Нестабилен: стабильность 40% на 5 результатах.

Чего он ждёт и до каких пор — без этого его через месяц никто не снимет.

Поставить карантин

Разошлись с требованием: 1

Вход по паролю

SHOP-14 правили на 24 дн. позже кейса [SHOP-14](#)

Три списка: кого пора выпускать (пять зелёных подряд), кого пора прятать (стабильность ниже 70% на четырёх и более финальных результатах) и кто устарел — требование в треkere правили позже кейса.

- Ничего не применяется само: карточка нажимает те же массовые действия, что и вы.
- В выгрузке JUnit кейс в карантине уходит как `<skipped>` с вашей причиной — CI видит пропуск, а не провал.
- Нужна красная сборка — снимите карантин, а не удаляйте кейс. Удалённый кейс не найдёт никто.

## 18. Готовность релиза

Один документ на вопрос «отдаём или нет». Он считается **по прогонам этой вехи**: зелёный в другой ветке готовности не улучшает, а перепрогон — улучшает.

| что блокирует выдачу             | почему это блокирует                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Прогонов вехи нет вовсе          | Нечем доказывать — «зелено» без прогонов означает «никто не смотрел» |
| Есть провалы или заблокированное | Заблокированное — не «почти зелёное»: проверка не состоялась         |
| Есть непроверенные кейсы         | Живой кейс, которого не коснулся ни один прогон вехи                 |
| Есть незакрытые дефекты          | Любое состояние, кроме «закрыт», включая «никто не спрашивал»        |

Готовность релиза

V1.4

Документ MDДокумент HTMLДокумент PDF

Один документ на вопрос «отдаём или нет»: вердикт, что мешает и чем это доказано. Считается по прогонам ЭТОЙ вехи.

Отдавать рано

Веха «v1.4»: отдавать рано. Провалов: 1. Не проверено кейсов: 1 из 12. Незакрытых дефектов: 1.

кейсов: 12

пройдено: 9

провалено: 1

не проверено: 1

дефектов: 1

прогонов вехи: 3

в карантине: 1

Не проверено: 1

Фильтр по цене

Незакрытые дефекты: 1

открыт

Корзина не принимает товар: 500 на POST /api/cart Товар кладётся в корзину

Провалы: 2

высокая

Товар кладётся в корзину

счётчик остался нулём, в консоли 500 на POST /api/cart

блокер

Оформление заказа

песочница платежей не отвечает

Провалы в карантине: 1

Поиск по каталогу

нестабильн, ждём починки индексации

Требования: 2

провал

SHOP-15

Корзина кейсов 3 · пройдено 2 · провалов 1 · не проверено 0

tests.release.state.green

SHOP-14

Вход по паролю кейсов 2 · пройдено 2 · провалов 0 · не проверено 0

Вехи

Прогоны, сведённые по вехе. Непроверенное — кейсы, которых не коснулся ни один её прогон.

v1.4

прогонов: 2 · зелёных 6 · красных 2

не проверено: 3

08.09.2026, 14:19:00

Вердикт, а под ним доказательства: что не проверено, какие дефекты открыты, что провалилось, что молчит в карантине и как закрыты требования. Тот же документ выгружается в MD, HTML и PDF — экран и печать не расходятся, потому что документ один.

Провал кейса в карантине вердикт не красит, но **называется всегда** — карантин прячет кейс от сборки, а не от человека, принимающего решение. «Готов» означает ровно «ничто из перечисленного не мешает», а не «мы одобряем релиз».

## 19. Покрытие требований

Матрица «требование → кейсы → последний результат». Ключи берутся из ссылок кейсов и — если подключён Atlassian — из запроса JQL проекта. Только второй источник может показать требование, на которое **никто не сослался**; без него панель честно пишет предупреждение, а не рисует благополучную картину.

| СТРОКА МАТРИЦЫ       | ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не покрыто           | На требование не ссылается ни один живой кейс — самая дорогая строка в таблице                                            |
| Красное              | Кейсы есть, и последний результат хотя бы одного из них — провал или блокировка                                           |
| Неизвестно           | Кейсы есть, но ни один ещё не гонялся: покрытие на бумаге, а не на деле                                                   |
| Кейсы без требования | Обратная сторона матрицы: проверки, которые ни к чему не привязаны. Не ошибка, но именно они выпадают из релизного отчёта |

Запрос требований (JQL)

project = SHOP AND fixVersion = 1.4

Показать

Обновить статусы дефектов

Пусто — берётся привязка проекта: дети привязанного эпика или открытые задачи проекта.

кейсов: 1 SHOP-14 Вход по паролю Готово + Покрыть кейсами

Вход по паролю

кейсов: 1 SHOP-15 Корзина: добавление товара в работе + Покрыть кейсами

Товар кладётся в корзину

не покрыто SHOP-19 Промокод на первый заказ в работе + Покрыть кейсами

На это требование не ссылается ни один живой кейс.

Кейсы без требования: 2

Они проверяют что-то, но ответить, зачем, по ним нельзя: ссылки на требование нет.

Поиск по каталогу Карточка товара на узком экране

Строки отсортированы от худшего: непокрытые, красные, неизвестные, зелёные. Внизу — кейсы, не привязанные ни к одному требованию.

### Архивные кейсы не считаются покрытием.

Требование, у которого остались только архивные кейсы, покрыто ничем — и показывается непокрытым.

## 20. Обмен: CI, импорт, выгрузка

Кнопка «Обмен» на вкладке прогонов соединяет контур с тем, что уже есть: результатами CI, выгрузками из старой системы и чужими отчётами.

Импорт и выгрузка

Результаты из CI, кейсы из таблиц, выгрузка группы файлом. То же самое умеет `pnpm tests` в командной строке.

Результаты прогона

Отчёт CI ложится статусами на кейсы и отдельной записью в историю — подписанной как чужой прогон.

Формат

Окружение

Файл в проекте

JUnit XML

Не указано

Путь от корня проекта: test-results/junit.xml

Взять из проекта

Выбрать файл

Кейсы в группу «smoke»

Таблица из другой системы: колонки разбираются по заголовкам.

Формат

Файл в проекте

CSV

Путь от корня проекта: test-results/junit.xml

Взять из проекта

Выбрать файл

Выгрузка группы «smoke»

Файл соберёт сервер — с именем группы и текущей датой.

Формат

CSV

Скачать

Обмен: забрать результаты прогона (JUnit, Playwright, Allure), забрать кейсы (CSV, XLSX, TestRail) и выгрузить группу (CSV, XLSX, Markdown).

- Импорт результатов пишет обычную запись прогона с пометкой «CI» — она встаёт в ту же историю и участвует в сравнении прогонов.
- Сопоставление идёт сначала по внешнему идентификатору теста и только потом по имени: переименованный тест не теряет результат.
- Отчёт по одному прогону выгружается в md, csv, html и печатается в PDF. Печать требует браузера семейства Chromium на машине — если его нет, панель называет, что поставить, вместо пустого файла.

## 21. В терминале и в CI

Тот же набор доступен без панели — `pnpm tests` в каталоге проекта. Команды импортируют те же правила, что и экран: второй копии логики нет.

| КОМАНДА                                                          | ЧТО ДЕЛАЕТ                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tests list / show &lt;id&gt;</code>                        | Группы и кейсы со статусами; один кейс целиком                                                                                        |
| <code>tests run</code>                                           | Прогнать автотесты кейсов и забрать результаты ( <code>--dry</code> — только показать)                                                |
| <code>tests import / export</code>                               | Забрать результаты или кейсы из файла; выгрузить группу в csv, md, xlsx                                                               |
| <code>tests report</code>                                        | Сводка; <code>--reporter junit</code> — XML для CI. Падаёт с кодом 1, если есть провалы, — на этом и строится ворота сборки           |
| <code>tests lint</code>                                          | Замечания набора; ронять сборку — только с <code>--fail-on error warning info</code>                                                  |
| <code>tests diff &lt;база&gt; &lt;новый&gt;</code>               | Что изменилось между прогонами. Код 1 — <b>только</b> на новых провалах: известная поломка не должна краснить каждую следующую сборку |
| <code>tests plan</code><br><code>smoke diff release flaky</code> | Собрать план правилом; <code>--save</code> — записать его в проект                                                                    |

Кейс в карантине команда `report` не считает и сборку им не роняет — это то же правило, что и на экране. У `plan release` из терминала нет требований Jira (для них нужна панель с подключённым Atlassian), и команда говорит об этом прямо, а не делает вид, что требований нет.

## 22. Где что лежит и чего панель не делает

| ФАЙЛ В ПРОЕКТЕ                                      | ЧТО В НЁМ                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>.agent/tests/&lt;группа&gt;.tests.json</code> | Группа кейсов — одна вкладка в библиотеке                         |
| <code>_shared.steps.json</code>                     | Общие шаги                                                        |
| <code>environments.json</code>                      | Окружения и <b>имена</b> их доступов (значения — только в панели) |
| <code>schema.json</code>                            | Свои поля и свои статусы                                          |
| <code>views.json</code>                             | Сохранённые наборы отбора                                         |
| <code>plans/&lt;id&gt;.plan.json</code>             | Планы                                                             |
| <code>runs/&lt;id&gt;.run.json</code>               | История прогонов (последние 200)                                  |

Чего контур не делает — намеренно:

- **Не сливает ветки и не коммитит за вас.** Кейсы — файлы проекта; что уходит в git, решаете вы.
- **Не применяет свои же советы.** Карантин, выпуск из карантина, исправления линтера — всё нажимаете вы обычными действиями.
- **Не ставит статус кейса из трекера.** Статус — результат прогона; состояние дефекта живёт отдельно и только подсказывает, что перепроверить.
- **Не переписывает сломанный файл** и не прячет причину: набор, испорченный чужой правкой, должен чиниться руками, а не молча затираться.

## 23. Если что-то не сходится

| ЧТО ВИДНО                                        | ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прогон закончился, а в записи пусто              | Результаты читаются из файлов кейсов, а не считаются в памяти: агент прошёл кейсы, но не записал результат. Своего счётчика у прогона нет намеренно — иначе отчёт расходился бы с диском |
| «Только изменённое» ничего не нашло              | Либо в рабочей копии нет изменений, либо ни у одного кейса нет ни файлов кода, ни области, совпавшей с диффом. Пустой список честнее, чем «прогнать всё»                                 |
| Кейс не сохраняется, панель говорит про прогон   | Группу держит идущий прогон. Панель называет его — дождитесь или остановите                                                                                                              |
| Покрытие показывает только то, что уже привязано | Второй источник ключей — запрос JQL — работает только с подключённым Atlassian. Без него требование, на которое никто не сослался, увидеть неоткуда, и панель пишет предупреждение       |
| «Скачать PDF» отвечает ошибкой                   | Печатать нечем: на машине не нашёлся браузер семейства Chromium. В ответе сказано, что поставить; md, csv и html работают без него                                                       |
| Красный кейс не роняет отчёт в CI                | Он в карантине — так и задумано. Нужна красная сборка: снимите карантин, а не удаляйте кейс                                                                                              |

Пересобрать это руководство: `node tools/docs/shots-tests-guide.mjs` при поднятом стенде (`pnpm dev`) — кадры, затем `node tools/docs/build-tests-guide.mjs` — PDF. Исходник и кадры лежат в `.agent/tests-guide/` вне git; в репозитории только готовый PDF.