


# Notes to self

- . Handling multiple signal parameters :
  - . <https://doc.qt.io/qt-6/qtqml-syntax-signals.html#signal-parameters>
- . Handling all parameters
- . Handling some parameters
- . Can only ignore trailing parameters

# Multiple Signal Parameters

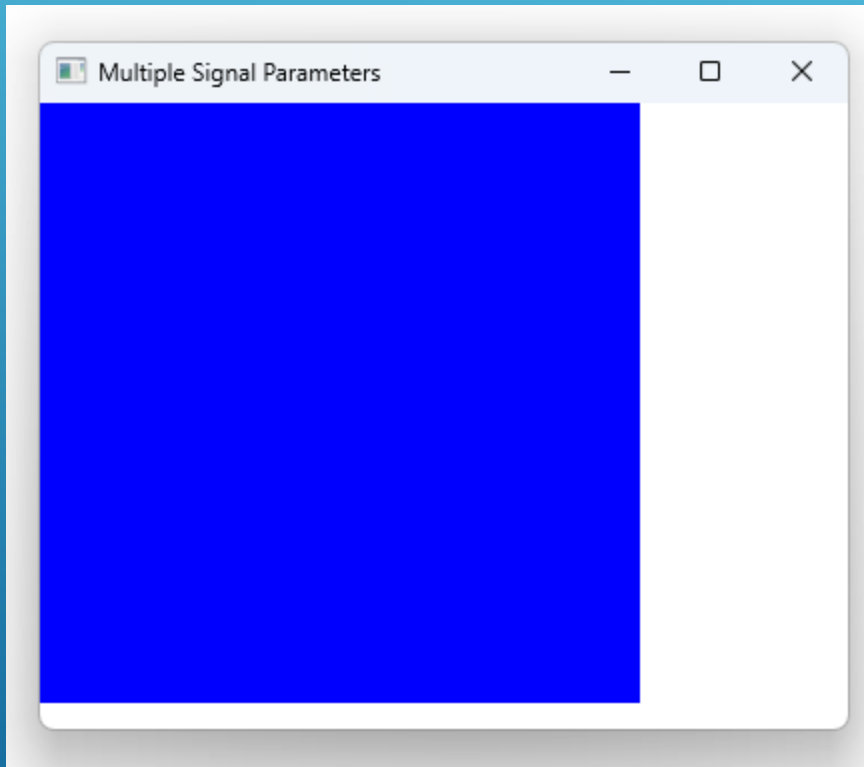

# Multiple Signal Parameters

```
signal info(string last_name,string first_name,int age)

//Handle all three parameters
onInfo: function(l,f,a){
    print("last name : " +l + ", first name : " + f +", age : "+ a)
}
```

# Multiple Signal Parameters

```
signal info(string last_name,string first_name,int age)

//Only handle two
onInfo : function(l,f){
    print("last name : " +l + ", first name : " + f)
}
```

# Multiple Signal Parameters

```
signal info(string last_name,string first_name,int age)

//Only handle one
onInfo : function(l){
    print("last name : " +l)
}
```

# Multiple Signal Parameters

```
signal info(string last_name, string first_name, int age)

//Can only omit trailing parameters. Can't only ignore last name
onInfo: function(f,a){
    print(" first name : " + f +", age : "+ a)
}
```

# Multiple Signal Parameters

```
signal info(string last_name,string first_name,int age)

//Non trailing parameters can be ignored through some hack
onInfo: function(_,f,a){
    print(" first name : " + f +", age : "+ a)
}
```