



IMPLEMENTERING & TEST

02161 SOFTWARE ENGINEERING 1


Gruppe: 13

Rasmus Wiuff **s163977**

Mathies Henriksen **s200747**

Max-Emil Scotten **s204633**

Kasper Sylvest **s205281**

github.com/rwiuff/02161ExamProject 

8. maj 2023

INDHOLD

	Side
1 Forfatterskab	1
2 Programstruktur	1
2.1 Import af program som projekt	1
2.2 Start af programmet	1
2.3 Mappe struktur	1
3 White box test	2
3.1 createInitials()	2
3.2 generateProjectNumber()	3
3.3 createProjectActivity()	4
3.4 findWorkTimeRegistrationById()	6
4 Code coverage	8
5 Design by contract	9
5.1 generateProjectNumber	9
5.2 createInitials()	10
5.3 createProjectActivity()	10
5.4 findWorktimeRegistrationById()	11
6 Design mønstre	12
6.1 Program-lag	12
6.2 Præsentations-laget	13
7 SOLID principer	14
7.1 Single responsibility principle	15
7.2 Open/closed principle	15
7.3 Liskov substitution principle	16
7.4 Interface segregation principle	16
7.5 Dependency inversion principle	17
8 Konklusion	17
Figurer	18
Tabeller	18
Listings	18
Appendiks	19
A Klassediagram over program laget	21
B Klassediagram over præsentations-laget	22
C Klassediagram over facade-laget	23

1 FORFATTERSKAB

Følgende tabel har hensigten at indikere hvor en persons primære arbejde har været. Da projektet er udviklet iterativt og test-drevent, har vi alle været forfattere på alle filer og metoder. Projektet er udviklet som et team.

Tabel 1: Oversigt over forfatterskaber i projektet

Forfatter	Afsnit	Filer og klasser
Rasmus Wiuff 163977	Afsnit 1, Afsnit 2, Afsnit 3.2, Afsnit 5.1, Afsnit 7.5	/facades/... /domain/Activity.java /domain/Report.java /domain/ReportPDFGenerator.java
Mathies Henriksen s200747	Afsnit 3.4, Afsnit 5.4, Afsnit 7.1, Afsnit 7.2	/app/... /exceptions/... /domain/Employee.java /domain/RegularActivity.java /domain/WorktimeRegistration.java
Max-Emil Scotten s204633	Afsnit 3.1, Afsnit 4, Afsnit 5.2, Afsnit 7.3	/persistence/... /viewModels/... /domain/ConvertibleToViewModelInterface.java
Kasper Sylvest 205281	Afsnit 3.3, Afsnit 5.3, Afsnit 6, Afsnit 7.4	/cli/... /helpers/... /domain/Project.java /domain/ProjectActivity.java /**/_Interface.java

2 PROGRAMSTRUKTUR

2.1. IMPORT AF PROGRAM SOM PROJEKT

2.1.1. Eclipse

2.1.2. IntelliJ

2.1.3. VS Code

2.2. START AF PROGRAMMET

For at køre TaskFusion skal følgende fil køres: TaskFusion/src/main/taskFusion/cli/TaskFusionCLI.java
Ingen kodeord er nødvendige for at køre programmet. Programmet kommer med demo-data installeret. Du kan derfor logge ind med følgende initialer; kasy, rawi, mach, mash.

2.3. MAPPE STRUKTUR

Figur 1 viser mappestrukturen i Java projektet.

Figur 1: Mappestrukturen i Java projektet TaskFusion

```
TaskFusion ... Rodmappe til filer som pom.xml, .project and .clas-
    |
    |--- spath
    |
    |--- features ... Cucumber feature filer
    |
    |--- src
    |   |
    |   |--- main
    |   |   |
    |   |   |--- java
    |   |   |   |
    |   |   |   |--- taskfusion ... .java filer
    |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |--- app
    |   |   |   |   |--- domain ... Domæne-lag
    |   |   |   |   |--- exceptions ... Exception klasser
    |   |   |   |   |--- helpers ... Diverse hjælper klasser
    |   |   |   |   |--- persistency ... Lagrings-lag
    |   |   |   |   |--- viewModels ... Visningsklasser
    |   |   |   |   |--- facades ... Facade-lag
    |   |   |   |   |--- cli ... CLI brugergrænse-lag
    |   |   |   |       |
    |   |   |   |       |--- controllers ... Menu controllere
    |   |   |   |       |--- views ... Indholdssider
    |   |   |   |       |--- components ... Genbrugelige CLI komponenter
    |   |   |   |       |--- TaskFusionCLI.java ... Hovedprogram ved brug af CLI brugergrænsefladen
    |   |   |
    |   |   |--- test
    |   |   |   |
    |   |   |   |--- java
    |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |--- taskfusion
    |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |--- cucumber ... Acceptance tests
    |   |   |   |   |   |--- helpers ... Hjelpeklasser til tests
    |   |   |   |   |   |--- junit ... Unit tests
    |   |   |   |
    |   |   |   |--- resources ... cucumber.properties
```

3 WHITE BOX TEST

3.1. CREATEINITIALS()

Listing 1: createInitials() kildekode med execution paths

```
1 private void createInitials() throws ExhaustedOptionsException {
2     EmployeeRepository employeeRepo = EmployeeRepository.getInstance();
3
4     for (int l1 = 0; l1 < lastName.length(); l1++) { // 1
5         for (int l2 = l1 + 1; l2 < lastName.length(); l2++) { // 2
6             String init = firstName.substring(0, 2)
7                 + lastName.substring(l1, Math.min(l1 + 1, lastName.length()))
8                 + lastName.substring(l2, Math.min(l2 + 1, lastName.length())); // 3
9
10            init = init.toLowerCase(); // 4
11            if (!employeeRepo.initialsExist(init)) { // 5
12                this.initials = init; // 6
13                return; // 7
14            }
15        }
16    }
17
18    throw new ExhaustedOptionsException("Kunne ikke generere unikke initialer"); // 8
19 }
```

For at gøre det bruger vi de execution paths, der er angivet i fig. 1 og skriver input-sæt, der sikrer, at alle execution paths dækkes.

Tabel 2: Execution paths i createInitials()

Execution path	Input set	Input property
1 (true), 2 (true), 3, 4, 5 (true), 6, 7	A	There are fewer than 18 employees registered with first name "Michael", last name "Laudrup"
1 (true), 2 (true), 3, 4, 5 (false), 8	B	There are exactly 18 employees registered with first name "Michael", last name "Laudrup"
1 (true), 2 (false), 8	C	There are exactly five employees registered with first name "Michael", last name "Laudrup"
1 (false), 8	B	There are exactly 18 employees registered with first name "Michael", last name "Laudrup"

Tabel 3: Input sæt i createInitials()

Input set	Input Data	Expected result
A	The employee repository is empty, and 18 employees named Michael Laudrup are added.	Initials are generated according to the description in the comment above createInitials.
B	The employee repository has 18 employees named Michael Laudrup, and another is created.	An ExhaustedOptionsException is thrown with the message "Kunne ikke generere unikke initialer".
C	The employee repository has five employees named Michael Laudrup, and another is created.	The sixth Michael Laudrup gets the initials miau

3.2. GENERATEPROJECTNUMBER()

Listing 2: generateProjectNumber() kildekode med execution paths

```
1 public static String generateProjectNumber(Calendar date) {
2
3     int year = DateHelper.twoDigitYearFromDate(date);
4     int num = 0;
5
6     // Find the highest incremental number for the current year
7     for (String projectNumber : ProjectRepository.getInstance().all().keySet()) { // 1
8         if (projectNumber.startsWith(String.format("%02d", year))) { // 2
9             num = Integer.parseInt(projectNumber.substring(2)); // 3
10        }
11    }
12
13    int nextProjectNumber = (year * 1000) + num + 1;
14
15    if (nextProjectNumber < 10000) { // 4
16        return "0" + nextProjectNumber; // 5
17    }
18
19    return "" + nextProjectNumber; // 6
20 }
```

Tabel 4: Execution paths i generateProjectNumber()

Execution path	Input set	Input property
1 (not empty), 2 (true), 3, 4 (true), 5, 6	A	There are projects from the current year, and the final two digits of the current year are less than 10
1 (not empty), 2 (true), 3, 4 (false), 6	B	There are projects from the current year, and the final two digits of the current year are greater than 10
1 (not empty), 2 (false), 4 (true), 5, 6	C	There is a project from a different year than the current, and the final two digits of the current year are less than 10
1 (not empty), 2 (false), 4 (false), 6	D	There is a project from a different year than the current, and the final two digits of the current year are greater than 10
1 (empty), 4 (true), 5, 6	E	There are no projects and the final two digits of the current year are less than 10
1 (empty), 4 (false), 6	F	There are no projects and the final two digits of the current year are greater than 10

Tabel 5: Input sæt i generateProjectNumber()

Input set	Input data	Expected result
A	The current year is 2002 and there are two projects from the same year with project numbers 02001 and 02002	A new project with project number 02003
B	The current year is 2023 and there are two projects from the same year with project numbers 23001 and 23002	A new project with project number 23003
C	The current year is 2001 and there is a project from 2022 with project number 22001	A new project with project number 01001
D	The current year is 2023 and there is a project from 2022 with project number 22001	A new project with project number 23001
E	The current year is 2001 and there are no projects	A new project with project number 01001
F	The current year is 2023 and there are no projects	A new project with project number 23001

3.3. CREATEPROJECTACTIVITY()

Der kan oprettes projektaktiviteter for et projekt objekt. For at oprette en projektaktivitet kræves det, at en medarbejder er logget ind, og at der gives en titel, start- og slutuge for projektaktivitet. Derudover er det kun projektledere, der kan oprette aktiviteter, såfremt at der er tildelt en projektleder til projektet. Herunder i 3 er et udsnit af Project.java inklusiv metoden der laves white box test af. White box testen udføres i praksis med JUnit med filen CreateProjectActivityTest.java.

Listing 3: createProjectActivity() kildekode med execution paths

```
1 public class Project implements ConvertibleToViewModelInterface {
2
3     private Employee projectLeader;
4     private List<ProjectActivity> activities = new ArrayList<ProjectActivity>();
5
6     public ProjectActivity createProjectActivity(String
7         ↪ title, String startWeek, String endWeek, Employee loggedInUser)
8         throws AlreadyExistsException, OperationNotAllowedException, InvalidPropertyException {
9
10         if (hasProjectLeader()) { // 1
11             if (!projectLeader.isSameAs(loggedInUser)) { // 2
12                 throw new OperationNotAllowedException("Kun
13                     ↪ projektlederen kan oprette en projekt aktivitet for dette projekt"); // 3
14             }
15         }
16
17         if (hasProjectActivity(title)) { // 4
18             throw new AlreadyExistsException("Projekt aktivitet findes allerede"); // 5
19         }
20
21         ProjectActivity activity = new ProjectActivity(title, startWeek, endWeek); // 6
22         this.activities.add(activity); // 7
23
24     return activity;
25 }
```

Tabel 6: Execution paths i createProjectActivity()

Execution path	Input set	Input property
1 (false), 4 (false), 6, 7	A	projectLeader is null, activities does not contain an activity with title title
1 (false), 4 (true), 5	B	projectLeader is null, activities contains an activity with title title
1 (true), 2 (false), 4 (false), 6, 7	C	projectLeader is the same object as loggedInUser, activities does not contain an activity with title title
1 (true), 2(false), 4 (true), 5	D	projectLeader is the same object as loggedInUser, activities contains an activity with title title
1 (true), 2(true), 3	E	projectLeader is another employee object than loggedInUser, activities does not contain an activity with title title

Tabel 7: Input sæt for `createProjectActivity()`

Input set	Input data	Expected result
A	<code>projectLeader</code> is null <code>activities</code> is empty <code>title</code> = "Planlægning" <code>startWeek</code> = "2101" <code>endWeek</code> = "2103" <code>loggedInUser</code> = {"mila"}	<code>activities</code> contains a project activity with <code>title</code> "Planlægning"
B	<code>projectLeader</code> is null <code>activities</code> = ["Planlægning"] <code>title</code> = "Planlægning" <code>startWeek</code> = "2101" <code>endWeek</code> = "2103" <code>loggedInUser</code> = {"mila"}	Exception with message "Projekt aktivitet findes allerede" is thrown
C	<code>projectLeader</code> = {"mila"} <code>activities</code> is empty <code>title</code> = "Planlægning" <code>startWeek</code> = "2101" <code>endWeek</code> = "2103" <code>loggedInUser</code> = {"mila"}	<code>activities</code> contains a project activity with <code>title</code> "Planlægning"
D	<code>projectLeader</code> = {"mila"} <code>activities</code> = ["Planlægning"] <code>title</code> = "Planlægning" <code>startWeek</code> = "2101" <code>endWeek</code> = "2103" <code>loggedInUser</code> = {"mila"}	Exception with message "Projekt aktivitet findes allerede" is thrown
E	<code>projectLeader</code> = {"brla"} <code>activities</code> is empty <code>title</code> = "Planlægning" <code>startWeek</code> = "2101" <code>endWeek</code> = "2103" <code>loggedInUser</code> = {"mila"}	Exception with message "Kun projektlederen kan oprette en projekt aktivitet for dette projekt" is thrown

3.4. `FINDWORKTImEREGISTRATIONBYID()`

For et givet projekt kan der oprettes projektaktiviteter, hvor en medarbejder kan angive mængden af arbejdstid han/hun har brugt på den pågældende aktivitet. Disse registreringer af arbejdstid bliver gemt med et id-nummer, som består af de positive naturlige tal og løber fra 1 og op. Dermed er det muligt at finde specifikke registreringer ud fra id-nummeret, og hertil benyttes metoden `findWorkTimeRegistrationById()`.

Såfremt at id nummeret man søger efter matcher det af en arbejdstidsregistrering, returneres den pågældende registrering. Hvis ikke der er et match, kastes en `NotFoundException`. Dette tester vi.

Listing 4: findWorktimeRegistrationById() kildekode med execution paths

```
1 public WorktimeRegistration findWorktimeRegistrationById(int id) throws NotFoundException {  
2  
3     List<WorktimeRegistration> list = allWorktimeRegistrations(); // 1  
4  
5     for (WorktimeRegistration worktimeRegistration : list) { // 2  
6         if (worktimeRegistration.getId().equals(id)) { // 3  
7  
8             return worktimeRegistration; // 4  
9         }  
10    }  
11  
12    throw new NotFoundException("Ukendt tidsregistrering"); // 5  
13  
14 }
```

Tabel 8: Execution paths i findWorktimeRegistrationById()

Execution path	Input set	Input property
1 (empty), 2 (empty), 5	A	List containing work time registrations is empty, Arbitrary id number is set: id = 1
1 (not empty), 2 (not empty), 3 (false), 5	B	List containing work time registrations has 1 element, Input id does not match a work time registration id
1 (not empty), 2 (not empty), 3 (true), 4	C	List containing work time registrations has 5 elements, Input id matches a work time registration id

Tabel 9: Input sæt for findWorktimeRegistrationById()

Input set	Input data	Expected result
A	loggedInUser = {"mila"} id = 1 list is empty	Exception with message "Ukendt tidsregistrering" is thrown
B	title of project activity = "Test" loggedInUser = {"mila"} "mila" registers work time = 5.0 id = 2 list has 1 element	Exception with message "Ukendt tidsregistrering" is thrown
C	title of project activity = "Test" loggedInUser = {"mila"} "mila" registers work time = 5.0 "mila" registers work time = 2.5 "mila" registers work time = 4 "mila" registers work time = 12.5 "mila" registers work time = 20 id = 4 list has 5 element	list contains work time registration with matching id worktimeRegistration with work time = 12.5 is returned

4 CODE COVERAGE

Figur 2: Coverage for klasser i applikationslaget

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
TaskFusion		100%		100%	0 10	0 16	0 9	0 1
DateServer		100%		n/a	0 2	0 5	0 2	0 1
Total	0 of 77	100%	0 of 2	100%	0 12	0 21	0 11	0 2

Figur 3: Coverage for klasser i domænelaget

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
ReportPDFGenerator		100%		100%	0 14	0 164	0 5	0 1
Project		100%		100%	0 43	0 74	0 24	0 1
Employee		100%		100%	0 28	0 53	0 15	0 1
ProjectActivity		100%		100%	0 18	0 36	0 12	0 1
Activity		100%		100%	0 12	0 21	0 4	0 1
Report		100%		100%	0 14	0 27	0 12	0 1
WorktimeRegistration		100%		n/a	0 7	0 13	0 7	0 1
RegularActivity		100%		n/a	0 3	0 5	0 3	0 1
Total	0 of 1,847	100%	0 of 114	100%	0 139	0 393	0 82	0 8

Figur 4: Coverage for exceptions

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
NotFoundException		100%		n/a	0 1	0 2	0 1	0 1
AlreadyExistsException		100%		n/a	0 1	0 2	0 1	0 1
InvalidPropertyException		100%		n/a	0 1	0 2	0 1	0 1
OperationNotAllowedException		100%		n/a	0 1	0 2	0 1	0 1
ExhaustedOptionsException		100%		n/a	0 1	0 2	0 1	0 1
Total	0 of 20	100%	0 of 0	n/a	0 5	0 10	0 5	0 5

Figur 5: Coverage for facader

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
ProjectFacade		100%		100%	0 24	0 71	0 21	0 1
EmployeeFacade		100%		100%	0 11	0 23	0 9	0 1
Total	0 of 377	100%	0 of 10	100%	0 35	0 94	0 30	0 2

Figur 6: Coverage for hjælperklasser

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
PrintHelper		100%		100%	0 7	0 13	0 4	0 1
DateHelper		100%		100%	0 6	0 10	0 4	0 1
Total	0 of 112	100%	0 of 10	100%	0 13	0 23	0 8	0 2

Figur 7: Coverage for klasser i persistency-laget

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
Seeder		100%		100%	0 9	0 45	0 7	0 1
ProjectRepository		100%		100%	0 16	0 33	0 10	0 1
EmployeeRepository		100%		100%	0 15	0 35	0 10	0 1
Total	0 of 498	100%	0 of 26	100%	0 40	0 113	0 27	0 3

Figur 8: Coverage for viewModels

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
ProjectViewModel		100%		100%	0 6	0 22	0 3	0 1
ReportViewModel		100%		100%	0 3	0 17	0 1	0 1
ProjectActivityViewModel		100%		100%	0 3	0 13	0 2	0 1
WorktimeRegistrationViewModel		100%		100%	0 3	0 12	0 2	0 1
RegularActivityViewModel		100%		100%	0 3	0 11	0 2	0 1
EmployeeViewModel		100%		100%	0 3	0 11	0 2	0 1
ViewModel		100%		n/a	0 1	0 1	0 1	0 1
Total	0 of 354	100%	0 of 18	100%	0 22	0 87	0 13	0 7

Som det fremgår af alle ovenstående figurer, er vores coverage på 100 procent, som det forventes ved god praksis af TDD. Målet var først en kende lavere (omtrent 91 procent), hovedsageligt på grund af komplekse if-udtryk, hvor

en eller flere delbranches ikke var dækket af de cucumber-features, vi havde skrevet. Med delbranches fra en branch hvor der opstår flere branches pga. permutationer af et if-udtryk med flere conditions. Feks. giver if (jegErSulten() && jegHarSpist()) fire mulige delbranches: sand (begge er sande), falsk (den første er sand, anden ikke), falsk (omvendt af tidligere), og falsk (ingen af dem er sande). Af den mængde var vi interesserede i færre tilfælde end dem alle, hvorfor coverage faldt fra 100 procent. Dette løstes i nogle tilfælde ved refactoring (ved særligt grelle if-udtryk) eller tilføjelse af nye scenarier, hvis man havde overset et relevant scenarie. De fleste løstes ved tilføjelser til cucumber-scenarier.

En sidste nævneværdig årsag er future-proofing, særligt i generateProjectNumber, hvor lastNum sættes til num, hvis num var større end lastNum. Dette var gjort i starten af projektet med henblik på at gøre koden mindre afhængig af den samling, der eventuelt skulle indeholde alle projekter. I sidste ende lagredes projekter i et Map, der tilfældigvis hasher projektnumrene, så de eksisterer i mappets keySet i stigende rækkefølge indenfor samme år, hvorfor tjekket til sidst fjernedes.

Hele præsentations-laget er ikke udviklet test-drevent, derfor er hele cli mappen ikke inkluderet i code-coverage rapporten. Ved at ekskludere hele laget fra code-coverage, har vi også bedre haft styr på validiteten af program-laget, og netop kunne opnå 100% dækning.

5 DESIGN BY CONTRACT

5.1. GENERATEPROJECTNUMBER

pre:

$$date \neq null \quad (5.1)$$

post:

$$\text{result} = \{s | \exists p \in \text{projectRepository.getProjectNumbers} : s \in p \wedge p = \text{previousLargestProjectNumber} + 1\} \quad (5.2)$$

$$3 + 4 = 7 \quad (5.3)$$

Med asserts ser det ud som følger:

Listing 5: generateProjectNumber() med assertions

```
1 public static String generateProjectNumber(Calendar date) {
2     assert date != null // pre
3     int year = DateHelper.twoDigitYearFromDate(date);
4     int num = 0;
5
6     // Find the highest incremental number for the current year
7     for (String projectNumber : ProjectRepository.getInstance().all().keySet()) {
8         if (projectNumber.startsWith(String.format("%02d", year))) {
9             num = Integer.parseInt(projectNumber.substring(2));
10        }
11    }
12
13    int previousProjectNumber = (year * 100) + num;
14    int nextProjectNumber = (year * 1000) + num + 1;
15    assert nextProjectNumber == previousProjectNumber + 1; // post
16
17    if (nextProjectNumber < 10000) {
18        return "0" + nextProjectNumber;
19    }
20
21    return "" + nextProjectNumber;
22 }
23 }
```

I virkeligheden er der to postconditions, i tilfælde af at preconditionen holder, sættes Employee-instancens initials-felt til init, i tilfælde af at den overtrædes, kastes en ExhaustedOptionsException.

5.2. CREATEINITIALS()

pre:

$$n\text{EmployeesWithName}(\text{employee}) < \text{maxInitials}(\text{employee}) \quad (5.4)$$

post:

$$\{s \mid \exists e \in \text{employeeRepository} : s \in e.\text{getInitials}()\} \quad (5.5)$$

Hvor $\text{maxInitials}(\text{employee})$ er n vælges 2, hvor n er længden af efternavnet, og duplikater fjernes i generationen af kombinationer. I "Laudrup" (længde 7, $\binom{7}{2}=21$) går "lu", "au", "up" igen to gange, hvorfor der fås 18 og ikke de forventede 21. Der forklarer hvorfor white-box testens input er konstrueret som det er.

Med asserts ser det ud som følger

Listing 6: createInitials() med assertions

```
1 private void createInitials() throws ExhaustedOptionsException {
2     EmployeeRepository employeeRepo = EmployeeRepository.getInstance();
3     assert true; // pre
4
5     for (int l1 = 0; l1 < lastName.length(); l1++) {
6         for (int l2 = l1 + 1; l2 < lastName.length(); l2++) {
7             String init = firstName.substring(0, 2)
8                 + lastName.substring(l1, Math.min(l1 + 1, lastName.length()))
9                 + lastName.substring(l2, Math.min(l2 + 1, lastName.length()));
10
11             init = init.toLowerCase();
12             if (!employeeRepo.initialsExist(init)) {
13                 this.initials = init;
14                 assert this.initials == init; // post
15                 return;
16             }
17         }
18     }
19
20     throw new ExhaustedOptionsException("Kunne ikke generere unikke initialer");
21 }
```

Implicit garanteres det der står i createInitials' precondition gennem funktionens kørsel, derfor assertes blot true som precondition. I virkeligheden er der to postconditions, i tilfælde af at preconditionen holder, sættes Employee-instancens initials-felt til init, i tilfælde af at den overtrædes, kastes en ExhaustedOptionsException.

5.3. CREATEPROJECTACTIVITY()

pre:

$$\text{title} \neq \text{null} \wedge \text{startWeek} \neq \text{null} \wedge \text{endWeek} \neq \text{null} \wedge \text{loggedInUser} \neq \text{null} \wedge \text{activities} \neq \text{null} \quad (5.6)$$

post:

$$\begin{aligned} & \text{activity} \in \text{activities} \wedge \\ & \neg \text{project@pre.hasProjectActivity}(\text{title}) \wedge \\ & (\text{hasProjectLeader}() \rightarrow \text{projectLeader.isSameAs}(\text{loggedInUser})) \end{aligned} \quad (5.7)$$

Listing 7: createProjectActivity() kildekode med assertions

```
1 public ProjectActivity createProjectActivity(String
   ↳ title, String startWeek, String endWeek, Employee loggedInUser)
2     throws AlreadyExistsException, OperationNotAllowedException, InvalidPropertyException {
3
4     assert title != null;
5     assert startWeek != null;
6     assert endWeek != null;
7     assert loggedInUser != null;
8     assert activities != null;
9
10    if (hasProjectLeader()) {
11        if (!projectLeader.isSameAs(loggedInUser)) {
12            throw new OperationNotAllowedException("Kun
   ↳ projektlederen kan oprette en projekt aktivitet for dette projekt");
13        }
14    }
15
16    if (hasProjectActivity(title)) {
17        throw new AlreadyExistsException("Projekt aktivitet findes allerede");
18    }
19
20    ProjectActivity activity = new ProjectActivity(title, startWeek, endWeek);
21    this.activities.add(activity);
22
23    /**
24     * NOTE: This post condition does not check for
25     * !project@pre.hasProjectActivity(title)
26     */
27    assert (
28        activities.contains(activity) &&
29        (!hasProjectLeader() || projectLeader.isSameAs(loggedInUser) )
30    );
31
32    return activity;
33 }
```

5.4. FINDWORKTIMEREGISTRATIONBYID()

Precondition: I dette tilfælde er vores precondition `true`, da vores postconditions korrigerer for fejl, så alle tilfælde af inputs fejlhåndteres.

Postcondition:

$$\exists i : (result = i \iff \exists worktimeRegistration.getId() = i \vee result = NotFoundException) \quad (5.8)$$

Det skal nævnes, at postconditionen, i tilfælde af at leddet før \vee i ligningen over

Listing 8: `findWorktimeRegistrationById()` kildekode med assertions

```
1 public WorktimeRegistration findWorktimeRegistrationById(int id) throws NotFoundException {
2
3     assert true // Precondition
4
5     List<WorktimeRegistration> list = allWorktimeRegistrations();
6
7     for (WorktimeRegistration worktimeRegistration : list) {
8         if (worktimeRegistration.getId().equals(id)) {
9             assert list.stream().anyMatch(x -> x.getId() == id) // Postcondition
10
11             return worktimeRegistration;
12         }
13     }
14
15     throw new NotFoundException("Ukendt tidsregistrering");
16
17 }
```


6 DESIGN MØNSTRE

Der har været fokus på at adskille præsentationslag, businesslag, og persistence-lag og flere design mønstre er anvendt for at opnå et let læseligt, overskueligt og lavt koblet system.

6.1. PROGRAM-LAG


Et fuldt klassediagram over program-laget kan ses i appendix A. Et simplificeret klassediagram herunder i 9 viser relationer mellem klasserne i TaskFusion programmet. TaskFusion fungerer som hovedklasse og er primært ansvarlig for brugergodkendelser. Et facade mønster (eng: Facade pattern) er implementeret med `EmployeeFacade.java` og `ProjectFacade.java` for at opnå lav kobling. F.eks. bliver systemet, der behandler employees, tilgået gennem `EmployeeFacade.java` således at klasserne, bestående af bl.a. `EmployeeRepository.java`, `Employee.java`, `RegularActivity.java`, ikke skal kaldes af klienten på forskellig vis. I stedet kan klienten tilgå alle de nødvendige egenskaber igennem facaden kun. Sammen med `EmployeeFacade` og `ProjectFacade` eksponere `TaskFusion` de offentlige metoder der skal kunne tilgås i programmet. På den måde kan vi frihed til at ændre alle metoder i de resterende program-lag, uden det vil påvirke eventuelle brugergrænseflader. Alle metoder i facade klasserne kan i virkeligheden ligge i `TaskFusion` klassen, men ved at opdele metoderne i passende separate klasser, kan vi bedre vedligeholde og udbygge programmet. Programmets domæne lag består af instantierbare objektklasser og er ansvarlig for *Business-logic*. Persistency-laget indeholder *Repositories*, der er ansvarlige for kommunikation med en lagringsløsning. Selvom programmet ikke har et database lag på nuværende tidspunkt, vil det være let at bygge flere lagringsløsninger på senere, ved kun at skulle modificere persistency klasserne.

Figur 9: Klassediagram over program-lag

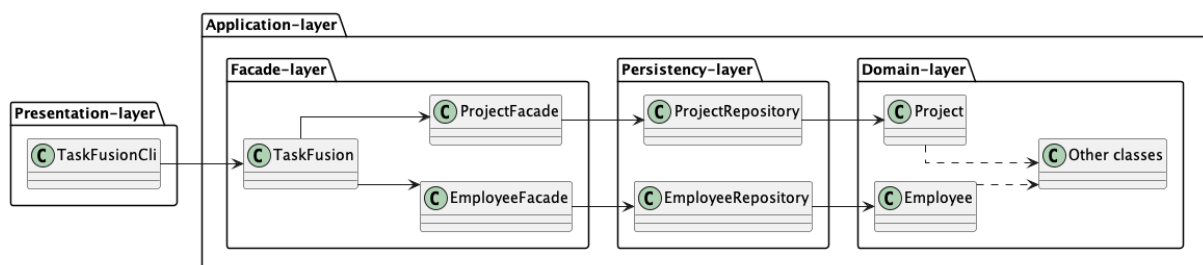

Vi ønsker desuden aldrig at eksponere programmets klasser udenfor program-laget. Derfor implementere alle instantierbare klasser i domæne-laget *ConvertibleToViewModel*-interfacet, vist herunder i 10. Dette interface kræver at klasserne kan eksporteres til en tilsvarende visningsklasse til brug i præsentations-lag. På den måde kan vi undgå at brugere kan kalde metoder fra domæne-laget, og dermed sikre de forudsætninger de enkelte metoder måtte have.

Figur 10: Domæne-laget

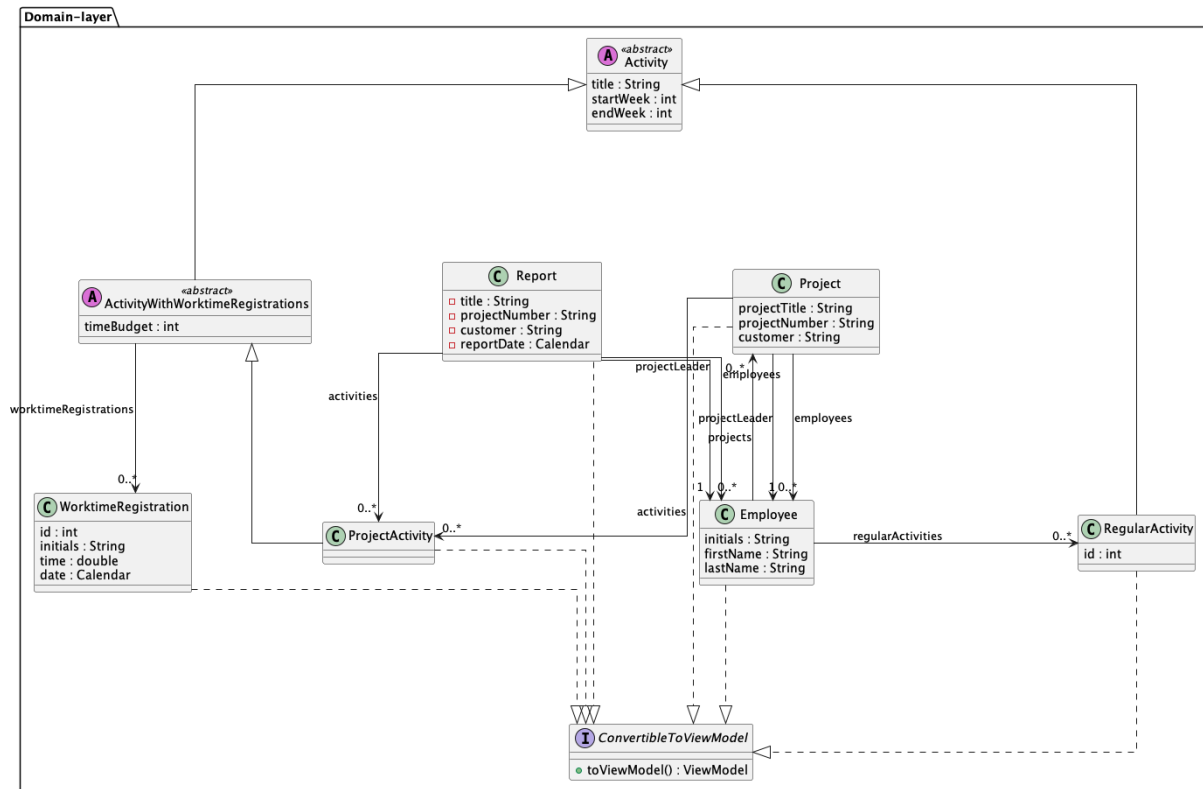


Et andet design mønster der er taget i brug, er singleton design mønsteret. Feks. haves et opbevaringssted for alle medarbejdere kaldet *EmployeeRepository*. Der ønskes kun én instans af dette objekt, da idéen er at tilgå og opbevare medarbejderne via. ét objekt. Hvis flere instanser af dette objekt skulle forekomme, er det ikke sikret, at brugeren kan tilgå alle medarbejderne fra den ene instans, da medarbejdere kan eksistere i de andre instanser, hvorfor objektet skal være en singleton. Af samme grunde som *EmployeeRepository* er en singleton, er *ProjectRepository* ligeså.

6.2. PRÆSENTATIONS-LAGET

Som det blev nævnt i indledningen af dette kapitel, har der været fokus på adskillelse af de forskellige lag i arkitekturen af programmet. Måden hvorpå business-logikken er blevet separeret fra præsenteringslaget i programmet er ved brug af Model-View-Controller design mønsteret. Dette er gjort ved at have 'controller' klasser og 'view' klasser, som har funktionen at modtage forespørgsler fra brugeren og fremvise det efterspurgte data uden at have noget business logik i sig. Disse kan ses under mapperne *controllers* og *views*.


6.2.1. CLI klassediagram *TaskFusionCLI* er hovedklassen når *TaskFusion* programmet skal benyttes igennem en CLI brugergrænseflade. Når grænsefladen skal interagere med *TaskFusion* programmet, foregår al kommunikation imellem *Facade*-laget. CLI'en er fundamentalt opbygget med tanke på genbrugelighed, og simplicitet. Det er opnået ved at tage udgangspunkt i en *MenuController*, hvorfra *View*'s bruges til at skrive information brugeren efterspørger til konsollen. Hvordan et *View* ser ud for brugeren, afhænger af hvilke variabler og objekter der gives ved konstruktion af *View*'et. *Component*-klasser er en form for hjælpe klasser, der igennem `public static` metoder, tilbyder universelle komponenter til brug i grænsefladen.

Figur 11: Klassediagram over præsentations-laget

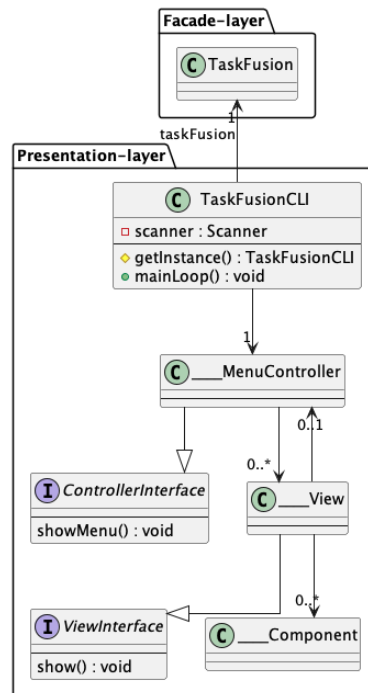

6.2.2. CLI brugergrænsefladen Da CLI grænsefladen til TaskFusion er opbygget af *MenuController*'re og *View*'s, ender vi da også med et netværk af mulige veje brugeren kan gå. For at få et overblik over TaskFusion, er herunder i 12 et flow-diagram over menuer og sider i CLI grænsefladen. Diagrammet er ikke tiltænkt at være noteringsmæssig korrekt, men har fungeret effektivt som mockup i udviklingsfasen, og stadig til at skabe et overblik over programmet. En større version af figuren kan ses i appendix B.

Figur 12: Flowdiagram over CLI brugergrænsefladen

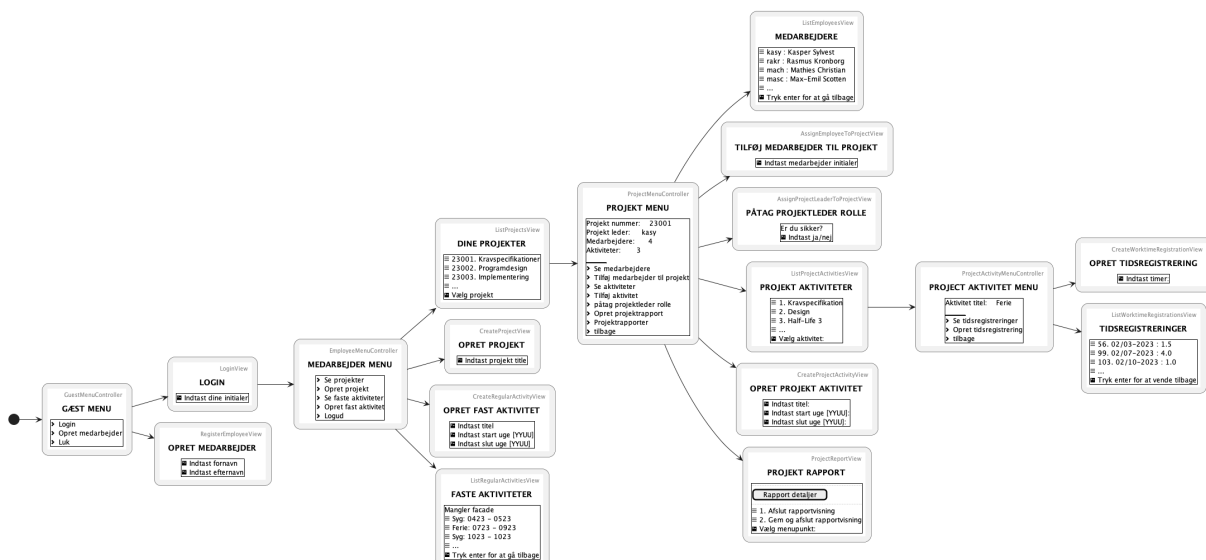

7 SOLID PRINCIPER

Nogle SOLID principper er blevet benyttet og vil herunder blive gennemgået med kodeeksempler.

7.1. SINGLE RESPONSIBILITY PRINCIPLE

I forbindelse med at designe programmet efter mønstre som nævnt i forrige kapitel, har det også været naturligt at opdele klasser til kun af have et enkelt formål. Det ses som eksempel på *Persistency* klasserne `ProjectRepository.java` og `EmployeeRepository`, der henholdsvis har ansvaret for at håndtere de primære hovedobjekt-klasser; *Employee's* og *Project's*.

Derudover er alle klassers metoder som udgangspunkt lavet til at kun at have et enkelt formål. Herunder i 9 er to eksempler på metoder fra `Employee.java`, hvis eneste formål er at validere det givne argument.

Listing 9: Single responsibility metoder

```
1 private String validateFirstName(String firstName) throws InvalidPropertyException {
2     if (firstName.length() < 2) {
3         throw new InvalidPropertyException("Fornavn mangler");
4     }
5     return firstName;
6 }
7
8 private String validateLastName(String lastName) throws InvalidPropertyException {
9     if (lastName.length() < 2) {
10        throw new InvalidPropertyException("Efternavn mangler");
11    }
12    return lastName;
13 }
14
```

Der er dog enkelte metoder, der kunne optimeres i forhold til *Single responsibility* princippet. Her kan nævnes *createProjectActivity()* som beskrevet i *White box test* 3.3 kapitlet. Denne metode er både ansvarlig for at acceptere om en medarbejder kan oprette en projekt aktivitet, og derefter også at oprette den. Her kunne man refaktorere til, at tjekket om medarbejderen må oprette en aktivitet, lå udenfor metoden.

7.2. OPEN/CLOSED PRINCIPLE

Det lyder fra opgaveformuleringen, at der skal være mulighed for at opdele projekter op i aktiviteter, og at der skal være mulighed for at lave faste aktiviteter til registrering af bl.a. ferie og kurser, som ikke er knyttet til projekter. Et simpelt eksempel hvor *Open/Closed*-princippet er blevet benyttet til at imødekomme førnævnte er at lave en abstrakt klasse kaldet *activity*, som vist herunder i figur 13.

Figur 13: Klassediagram af activity klasserne



Vi skelner i programmet imellem en fast aktivitet og en projekt aktivitet, henholdsvis `RegularActivity` og `ProjectActivity`. Begge typer har behov for egenskaberne *title*, *startWeek* og *endWeek*. For at sikre at kunne overholde de forventninger der er til disse egenskaber, er disse i en abstrakt klasse *Activity*, som underklasserne nedarver fra. På den måde er *Activity* lukket for ændringer men åben for udvidelser.

Der er desuden også det argument, at *single responsibility princippet* bliver fulgt, da *Activity* klassen kun har én grund til at blive ændret. Den grund vil indbefatte en ændring af definitionen, af hvad en aktivitet er, f.eks. en ændring af dets felter.


7.3. LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE

Derudover skal projekt aktiviteter kunne håndtere tidsregistreringer. I stedet for at fylde `ProjectActivity`-klassen med metoder, nedarves igen fra en abstrakt klasse `ActivityWithWorktimeRegistration`, se igen klassediagram 13. På denne måde kan metoder relateret til tidsregistrering ikke kaldes fra `RegularActivity`, og det er samtidig muligt at udvide senere med aktiviteter der kan have tidsregistreringer eller ej.

7.4. INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE


Facade-laget bruges som mellemlag mellem præsentations- og program-lag, og på den måde afkobler forskellige dele af programmet. Ser vi nærmere på facade-laget, har vi også her forsøgt at reducere sammenkoblingen mellem høj- og lavniveaus komponenter, ved at afhænge af abstraktioner istedet for konkrete implementeringer. Det er gjort ved brug af *interfaces* der afkobler `TaskFusion` fra henholdsvis `EmployeeFacade` og `ProjectFacade`, som vist herunder i figur 20. Et udvidet klassediagram over facade-laget kan ses i appendix C.

Figur 14: Klassediagram af facade-laget

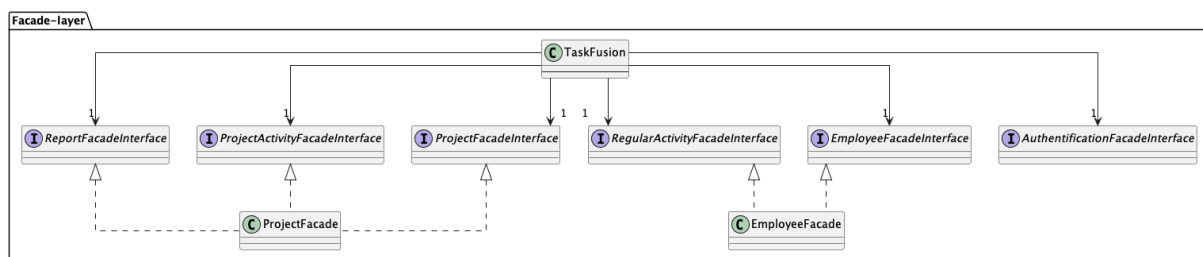


Ser vi istedet på koblingen mellem *facade-* og *persistency-laget*, kan vi her forbedre programmet i forhold til *Interface segregation principle*. Den nuværende implementation ser ud som vist herunder i figur 15

Figur 15: Klassediagram af nuværende forbindelse mellem facade- og persistency-laget

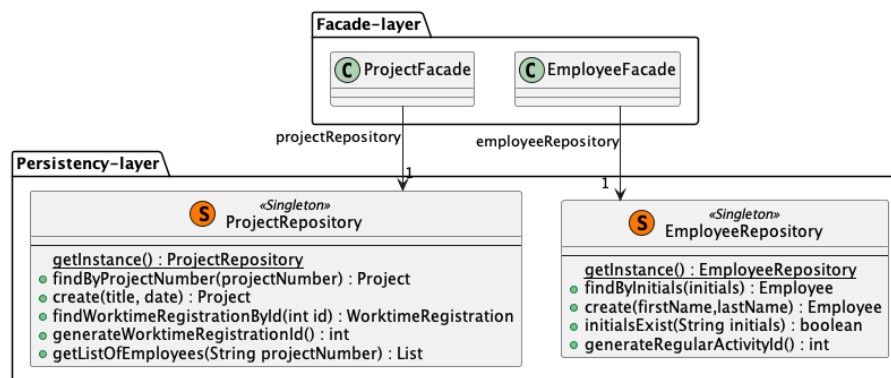

Som programmet er nu, afhænger `EmployeeFacade` og `ProjectFacade` direkte af implementerede metoder i henholdsvis `EmployeeRepository` og `ProjectRepository`. I stedet kunne vi indføre et `EmployeeRepositoryInterface` og et `ProjectRepositoryInterface`, hvilke facade klasserne så kunne afhænge af. En sådan implementering vil så se ud som illustreret herunder i figur 16

Figur 16: Klassediagram af forbindelse mellem facade- og persistency-laget ved brug af interfaces

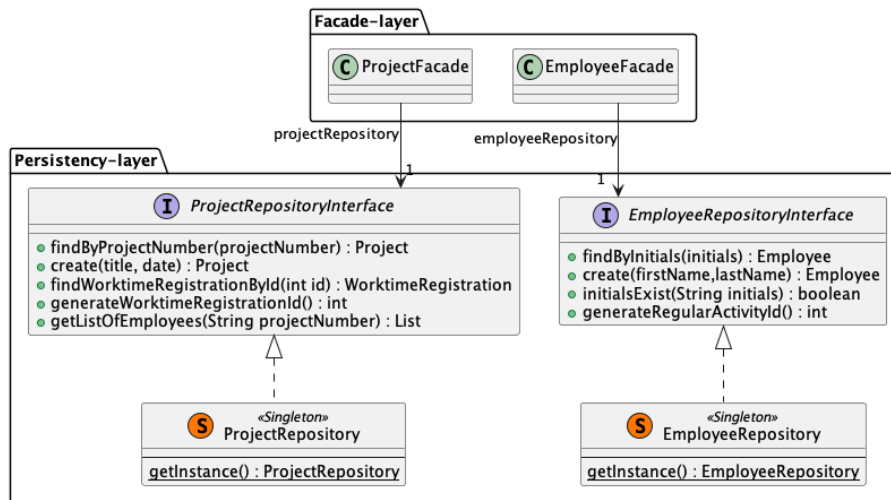


7.5. DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE

Med et fortsat fokus på facade-laget og figur 20, implementere EmployeeFacade og ProjectFacade flere interfaces hver. På den måde kan mindre og fokuserede interfaces gøre det nemmere for facade klasserne at implementere de metoder, de har behov for.

Vi kan også fremhæve et andet eksempel på opfyldelse af *Dependency inversion principle*. ConvertibleToViewModelInterface er et interface der adskiller konverteringslogikken fra domæneobjekterne, se klassediagram herunder i figur 17. Klasser som Project og Employee implementerer dette interface og kan dermed konverteres til en ViewModel til brug i præsentationslaget. På denne måde har vi en simpel og fokuseret kontrakt for domæneobjekter, der kan udvide deres funktionalitet uden at ændre deres kerneadfærd.

Figur 17: Klassediagram af ConvertibleToViewModelInterface implementeringer

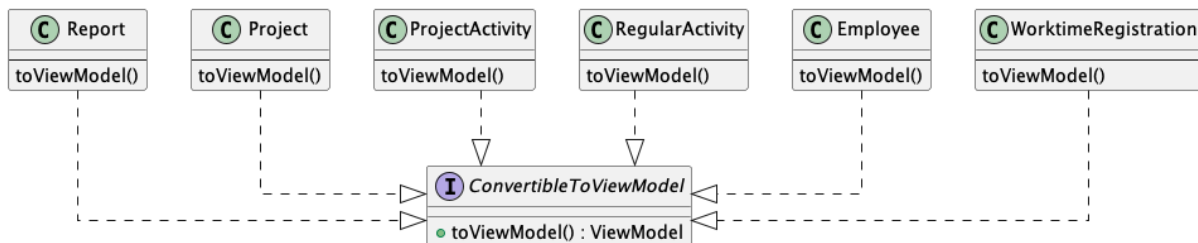

8 KONKLUSION

FIGURER

1	Mapestrukturen i Java projektet TaskFusion	2
2	Coverage for klasser i applikationslaget	8
3	Coverage for klasser i domænelaget	8
4	Coverage for exceptions	8
5	Coverage for facader	8
6	Coverage for hjælperklasser	8
7	Coverage for klasser i persistency-laget	8
8	Coverage for viewModels	8
9	Klassediagram over program-lag	12
10	Domæne-laget	13
11	Klassediagram over præsentations-laget	14
12	Flowdiagram over CLI brugergrænsefladen	14
13	Klassediagram af <i>activity</i> klasserne	15
14	Klassediagram af facade-laget	16
15	Klassediagram af nuværende forbindelse mellem facade- og persistency-laget	16
16	Klassediagram af forbindelse mellem facade- og persistency-laget ved brug af interfaces	17
17	Klassediagram af <i>ConvertibleToViewModelInterface</i> implementeringer	17
18	Klassediagram over program laget	21
19	Flowdiagram over CLI brugergrænsefladen	22
20	Detaljeret klassediagram af facade-laget	23

TABELLER

1	Oversigt over forfatterskaber i projektet	1
2	Execution paths i createInitials()	3
3	Input sæt i createInitials()	3
4	Execution paths i generateProjectNumber()	4
5	Input sæt i generateProjectNumber()	4
6	Execution paths i createProjectActivity()	5
7	Input sæt for createProjectActivity()	6
8	Execution paths i findWorktimeRegistrationById()	7
9	Input sæt for findWorktimeRegistrationById()	7


LISTINGS

1	createInitials() kildekode med execution paths	2
2	generateProjectNumber() kildekode med execution paths	3
3	createProjectActivity() kildekode med execution paths	5
4	findWorktimeRegistrationById() kildekode med execution paths	7
5	generateProjectNumber() med assertions	9
6	createInitials() med assertions	10
7	createProjectActivity() kildekode med assertions	11
8	findWorktimeRegistrationById() kildekode med assertions	12
9	Single responsibility metoder	15

Appendiks


A KLASSEDIAGRAM OVER PROGRAM LAGET

Figur 18: Klassediagram over program laget

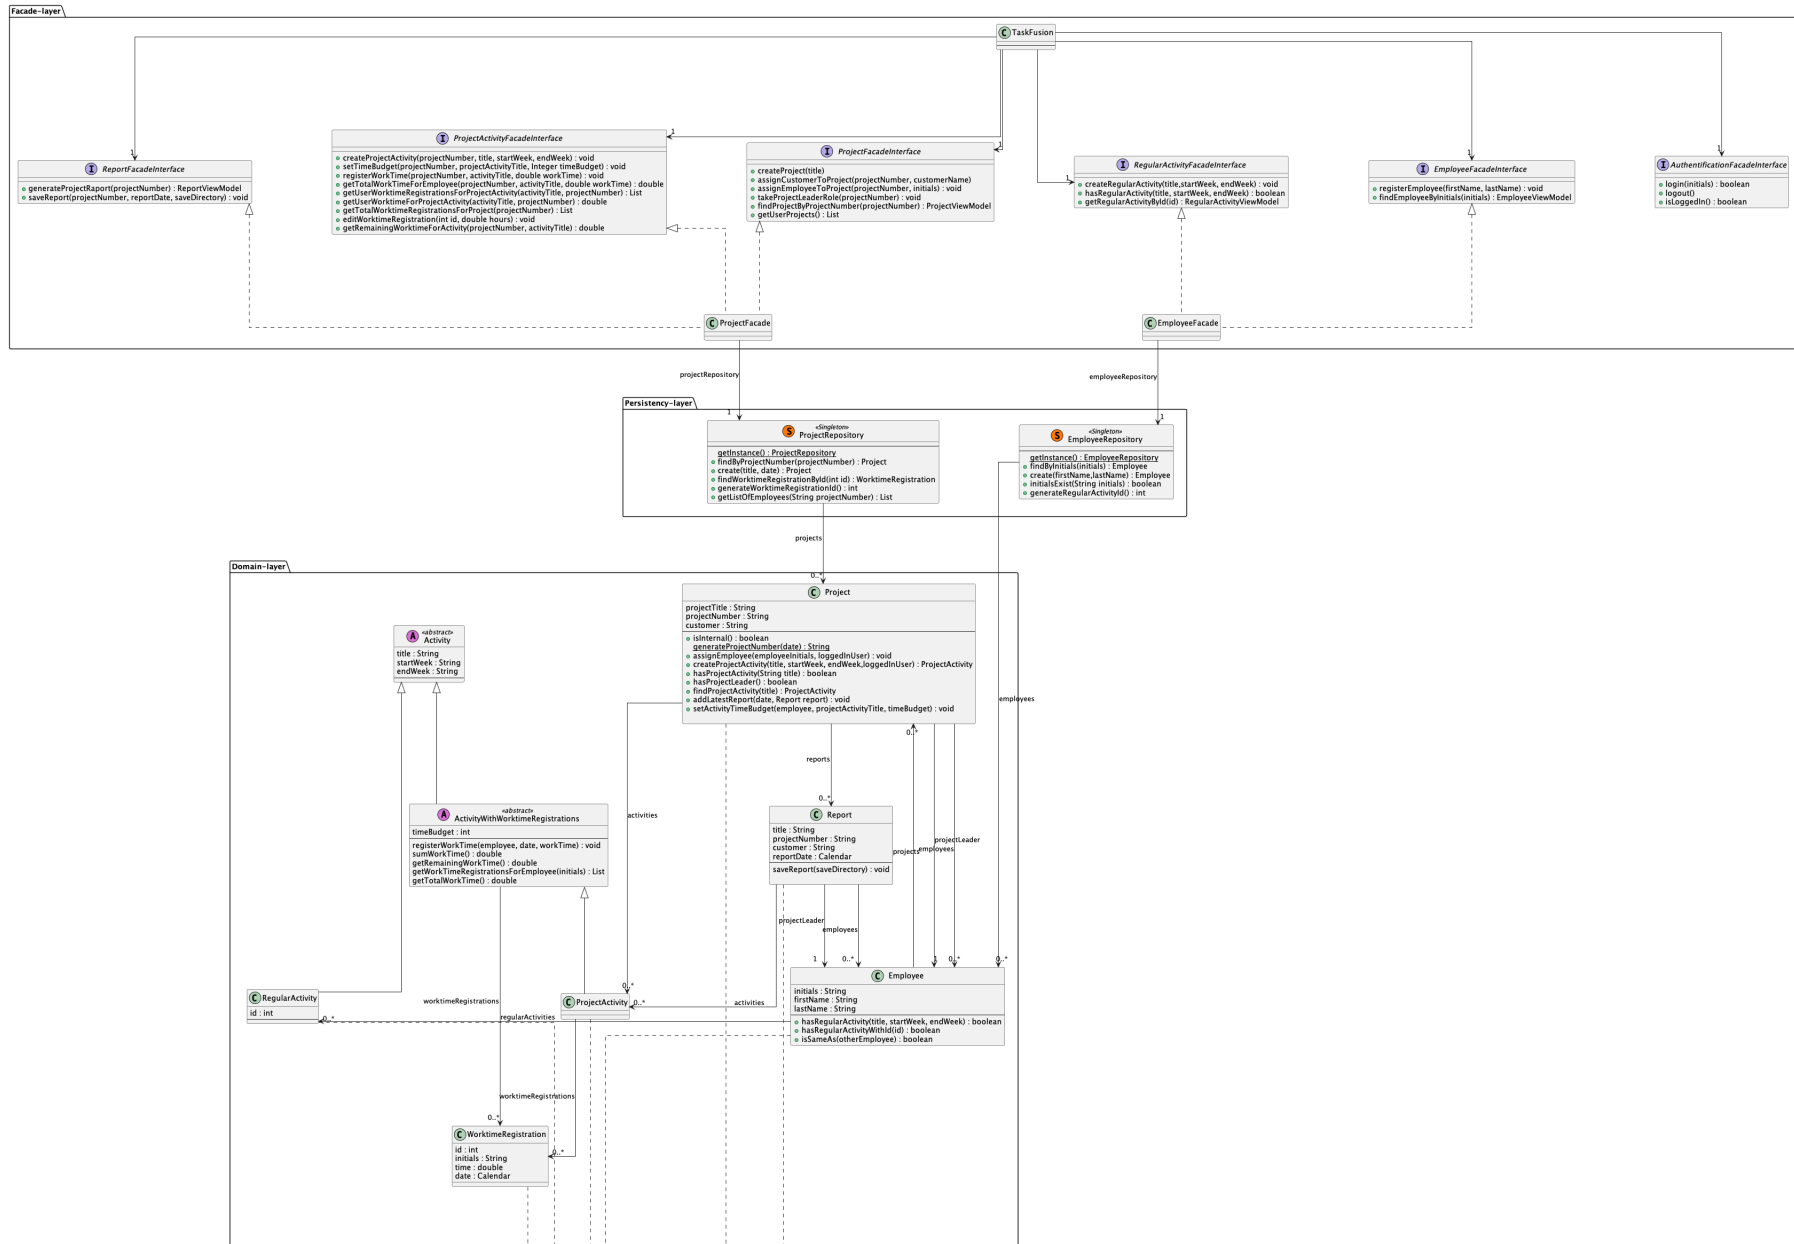

B KLASSEDIAGRAM OVER PRÆSENTATIONS-LAGET

Figur 19: Flowdiagram over CLI brugergrænsefladen

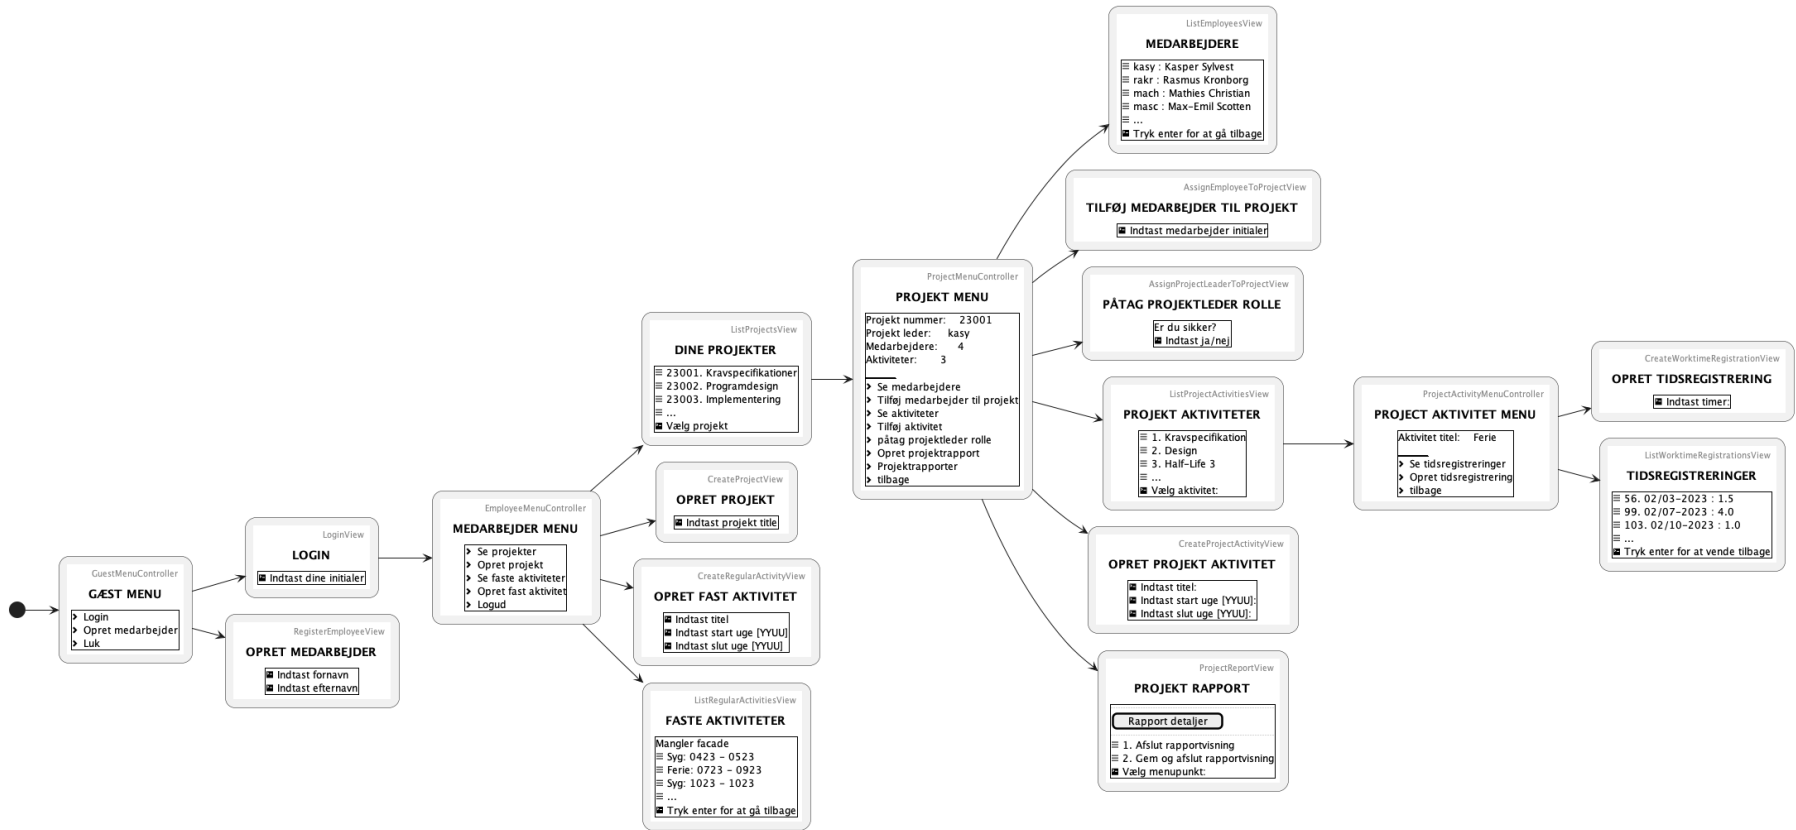

C KLASSEDIAGRAM OVER FACADE-LAGET

Figur 20: Detaljeret klassediagram af facade-laget

