
TD6

raise e — déclencher une erreur
try e_1 with e_2 — rattraper une erreur


"coucou"^hithy.y

1) $e ::= e_1 \hat{} e_2$ — NT car sous-expression apparaît
5 non terminaux — et 2 littéraux

2) raise ((fun (x : str) ⇒ x) "coucou")



try (fun (x : str) ⇒ x)^(raise x) with (y. y)

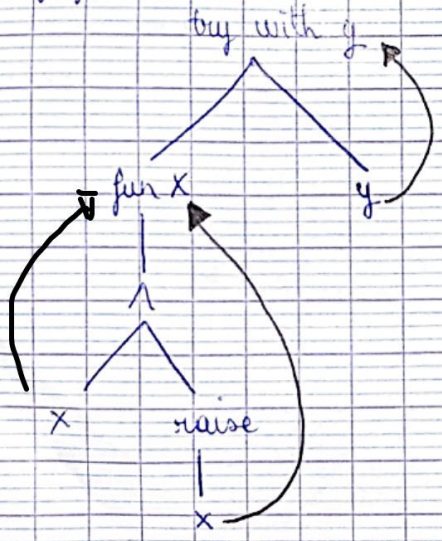

fun (x : τ) ⇒ e
try e_1 with x. e_2

3) a) TYPABLE alors peut-être de n'importe quel type raise.

$$\text{FUN}\ \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x:\text{str} \vdash x:\text{str}}\ \text{VAR} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash \text{"coucou"} : \text{str}}\ \text{str}}{\dfrac{\Gamma \vdash (\text{fun}\ (x:\text{str}) \Rightarrow x)\ \text{"coucou"} : \text{str}}{\Gamma \vdash \text{raise}\ ((\text{fun}\ (x:\text{str}) \Rightarrow x)\ \text{"coucou"}) : \tau}\ \text{Raise}}\ \text{APP}$$

Scanned with CamScanner