
TD Tas de Fibonacci

1) Supprimer - min

Etape facile : suppression du min dans la structure. Ses enfants deviennent de racines et on décale le pointeur "d'entrée" du tas à droite (même si c'est pas le min).

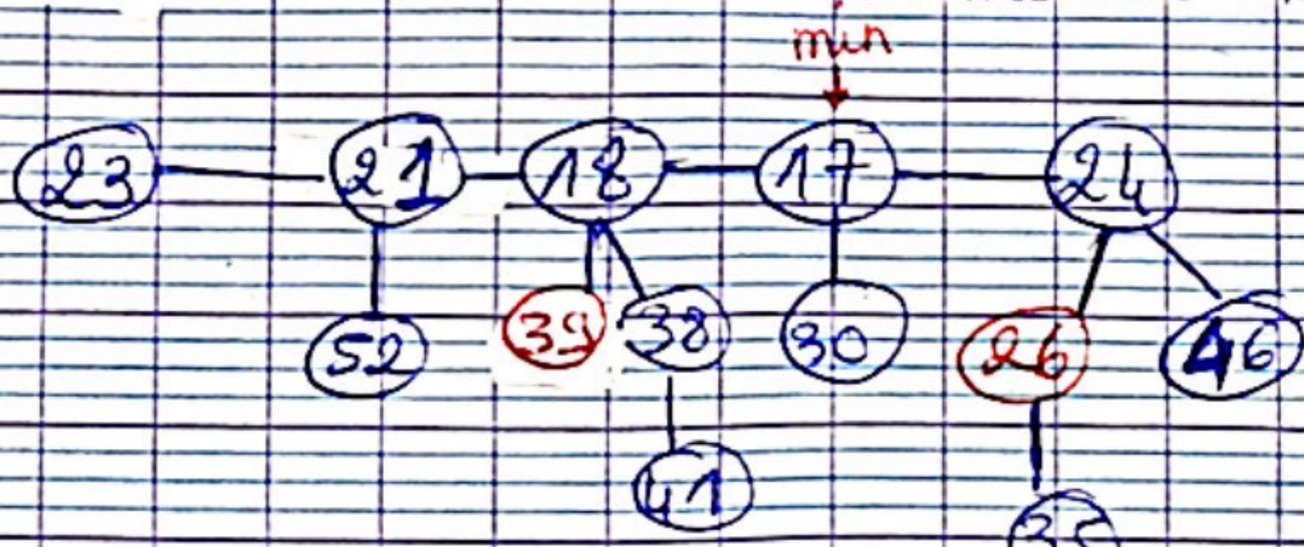


Etape de "consolidation" : on parcours chaque racine (à partir du pointeur "min" et vers "la droite") en gardant à jour un tableau de pointeurs de racine de degré d :

A[d] → racine de degré d

0	1	2	3	4
"23"	"18"	"24"		


Les racines "21" et "17" sont de même degré ⇒ fusion :

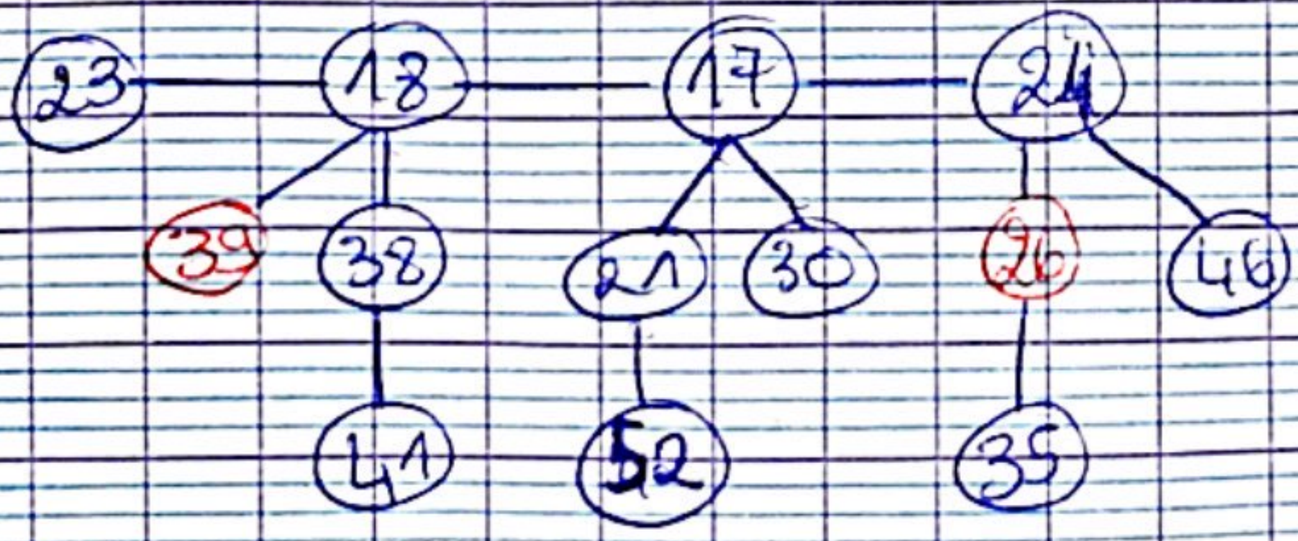

(comme 21 > 17 alors 21 enfant de 17)


Mais "17" devient de degré 2, or il y a également "24" de degré 2 ⇒ fusion.

0	1	2	3	4
"23"		"18"	"17"	

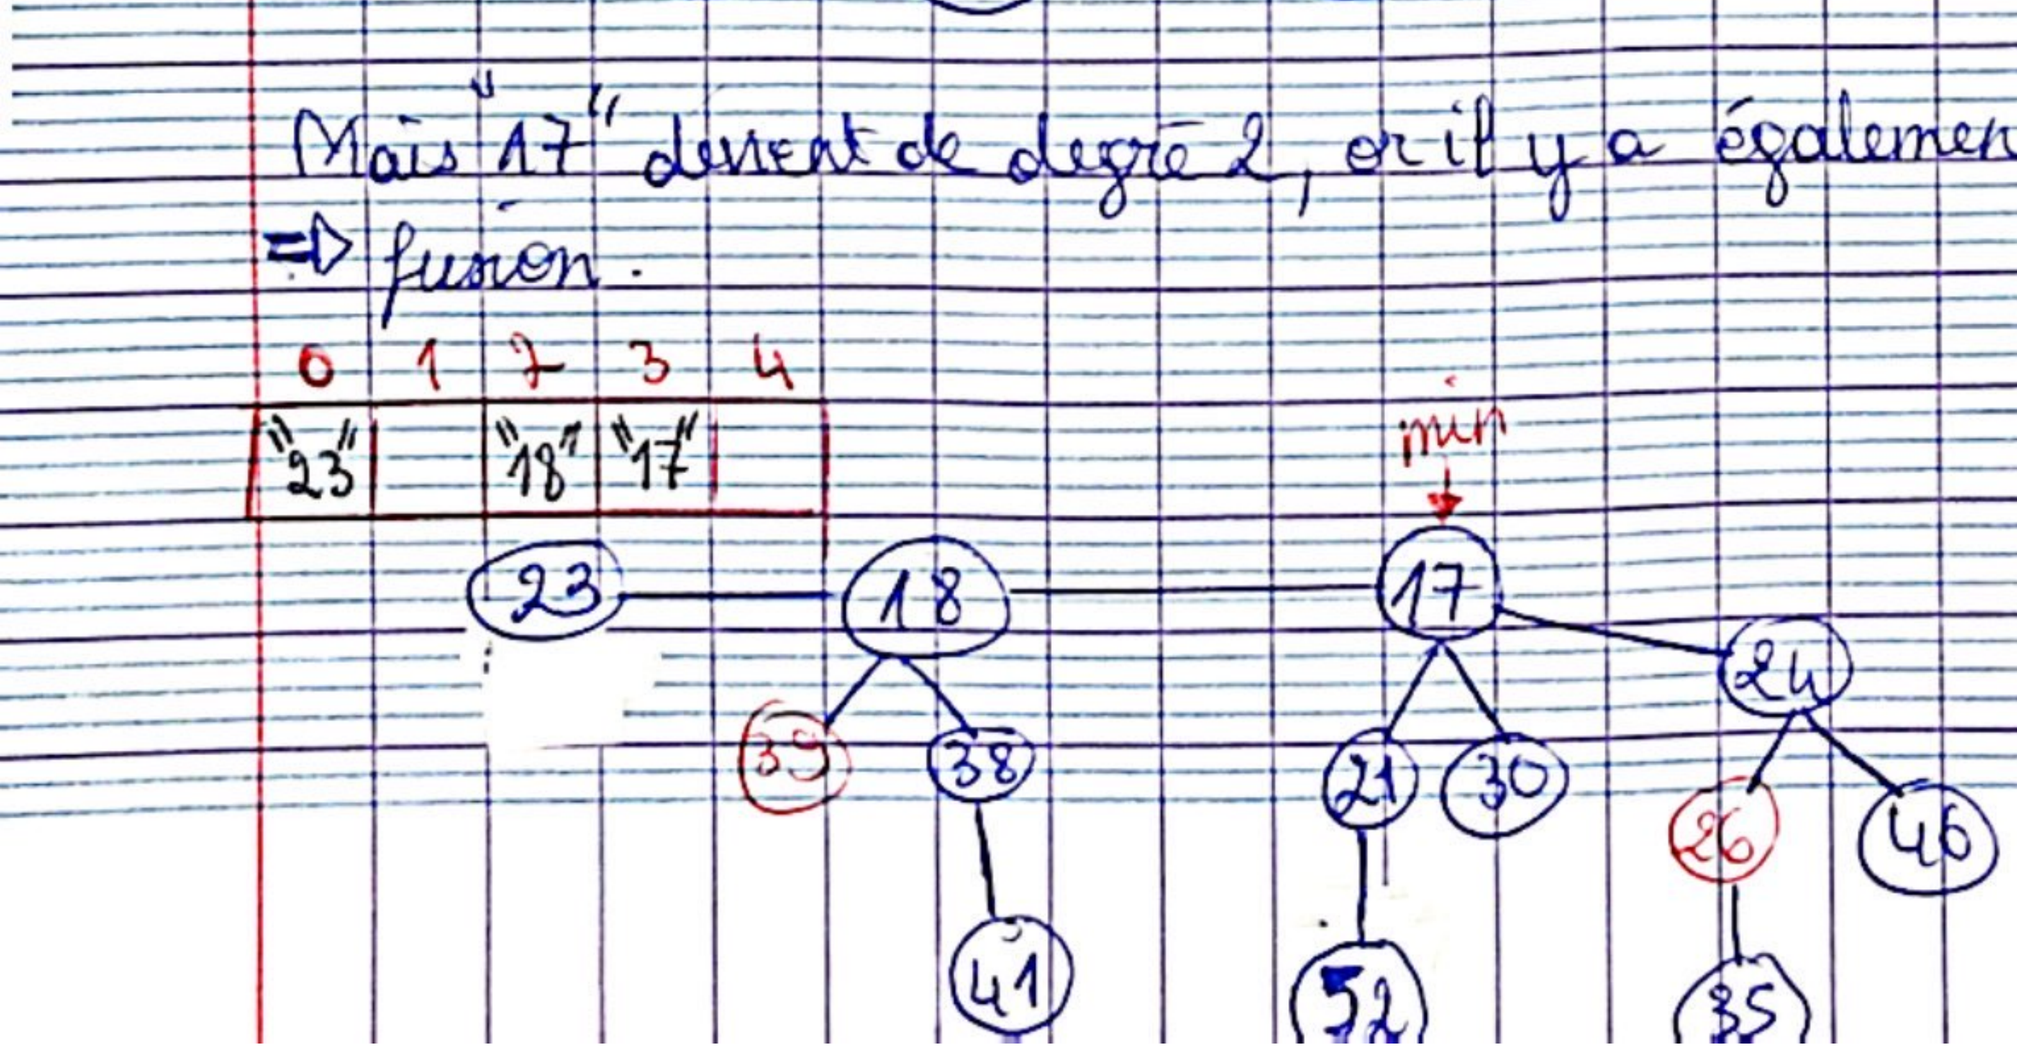

Scanned with CamScanner

2) diminuer-clé ("52", 9)

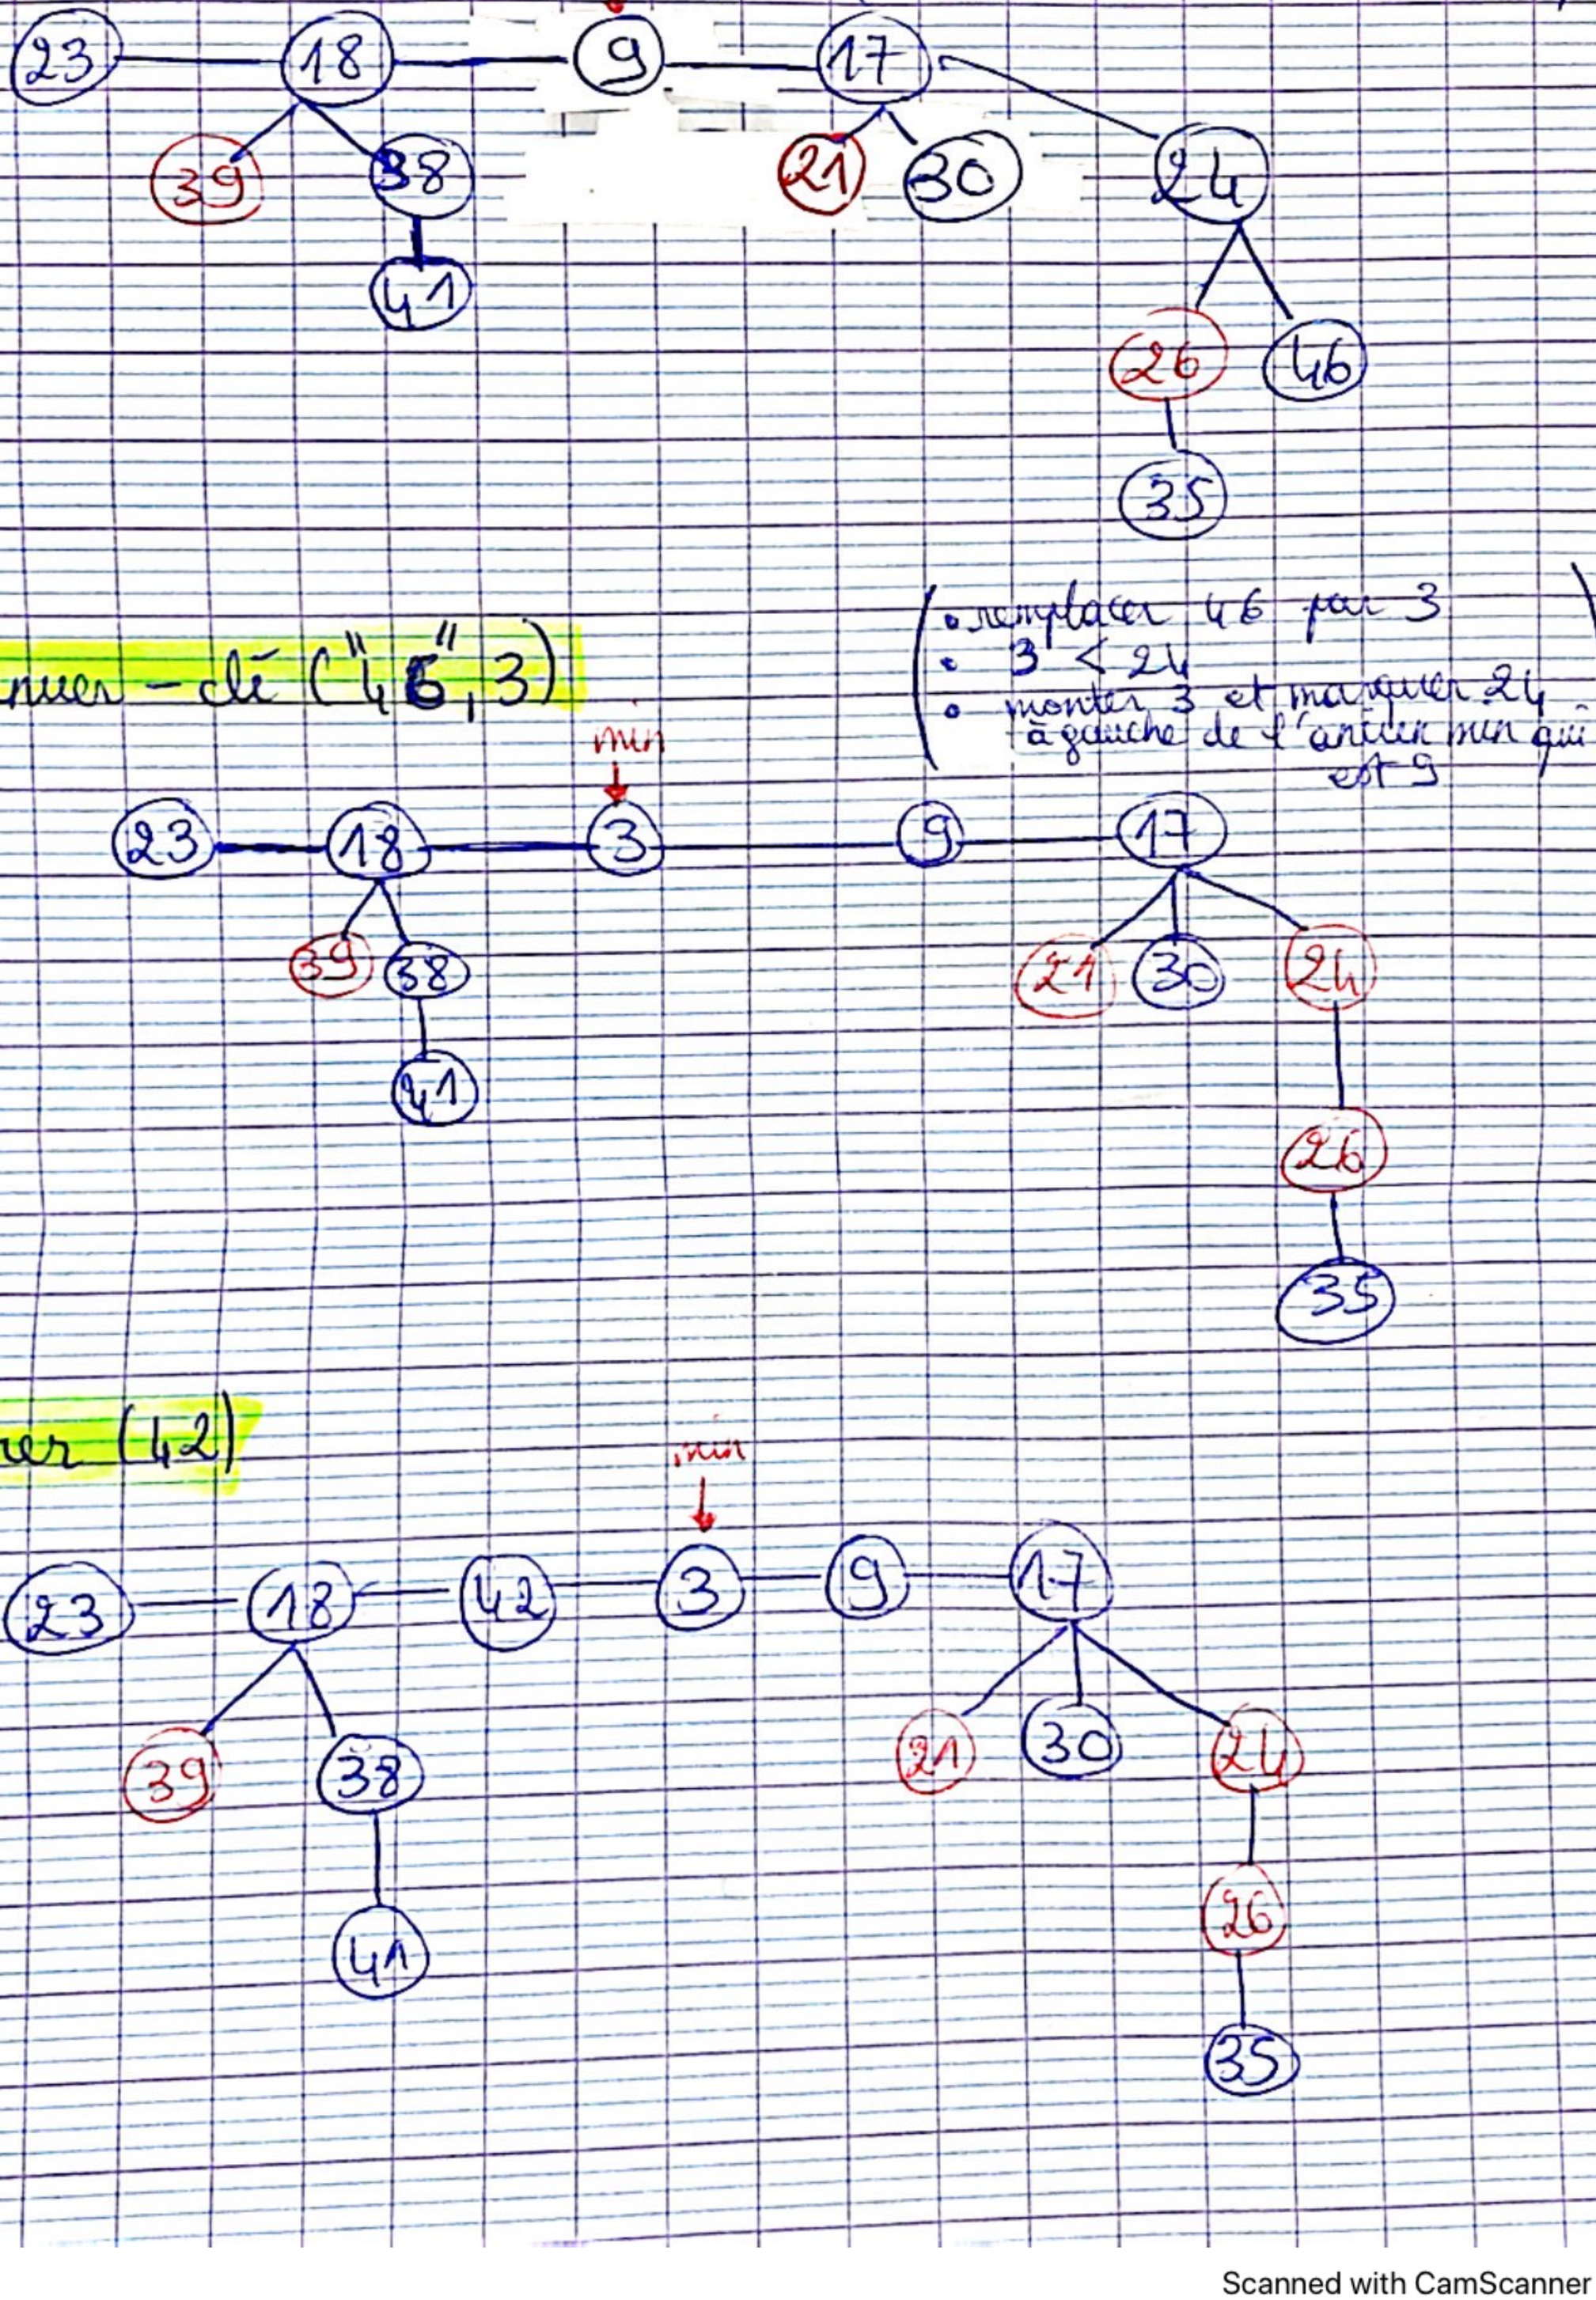

- remplacer 52 par 9
- comparer 9 avec 21
  9 < 21 donc monte 9 à la racine et marquer 21

3) diminuer-clé ("46", 3)

- remplacer 46 par 3
- 3 < 24
- monter 3 et marquer 24 à gauche de l'ancien min qui est 9

4) Insérer (42)

Scanned with CamScanner


5) supprimer-min

0	1	2	3
"9"		"18"	"17"


0	1	2	3
42	"9"	"18"	"17"

puis "9" et "23" ⇒ fusion

(• on supprime 3
• on consolide)

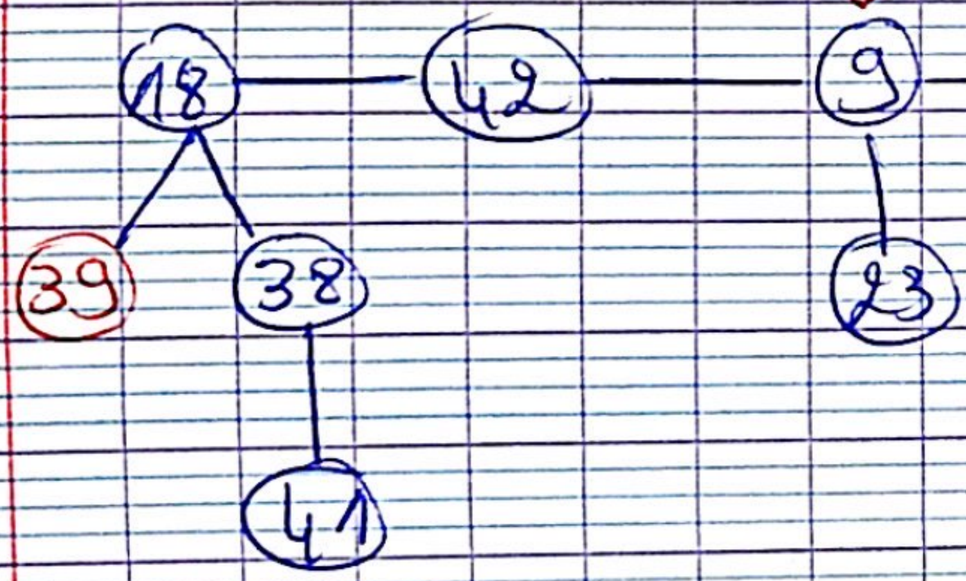

6) diminuer-clé ("35", 7)

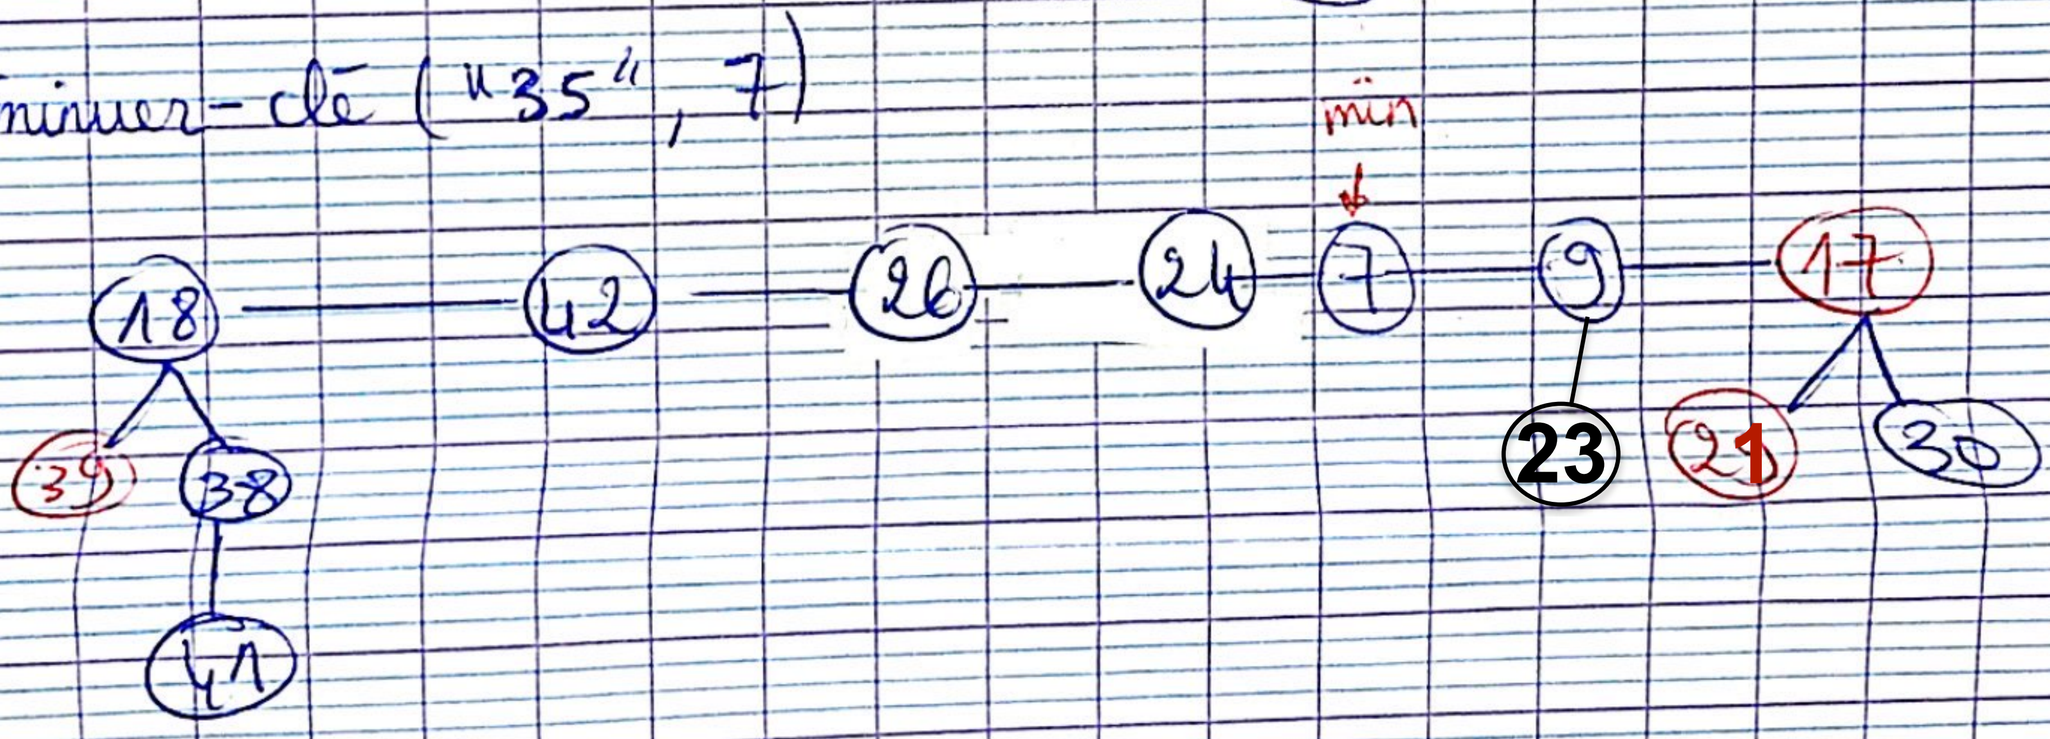

Scanned with CamScanner