
B-Arbres :

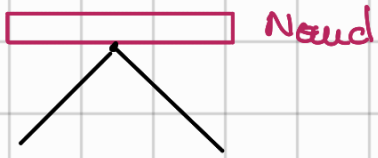


=> degré minimum = t.


=> chaque noeud la racine doit avoir un degré $t \leq d \leq 2t$.

=> chaque noeud à k clefs où $t-1 \leq k \leq 2t-1$ et le degré du noeud est alors $k+1$.


=> les clefs pour chaque noeud sont ordonnés de manière croissante.

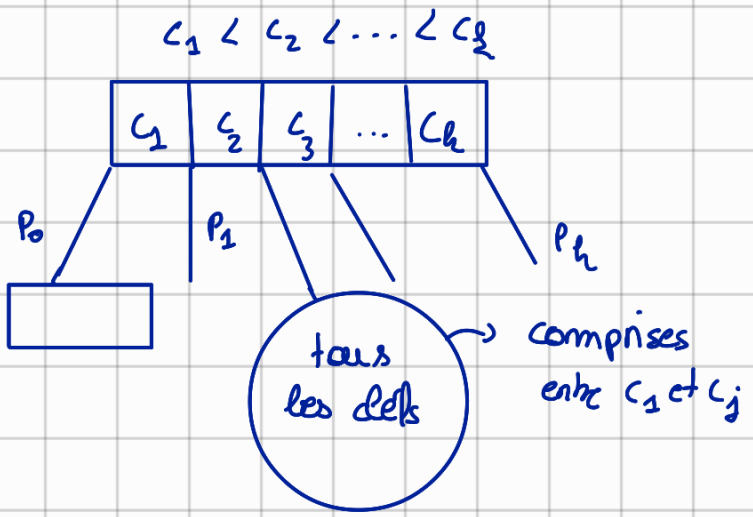


$P_{...}$: Pointeurs
$C_{...}$: Clefs

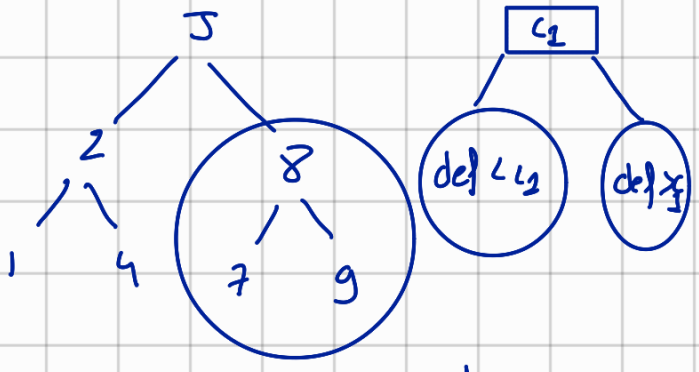

$t = 2$ chaque noeud contient 1 et 3 clefs

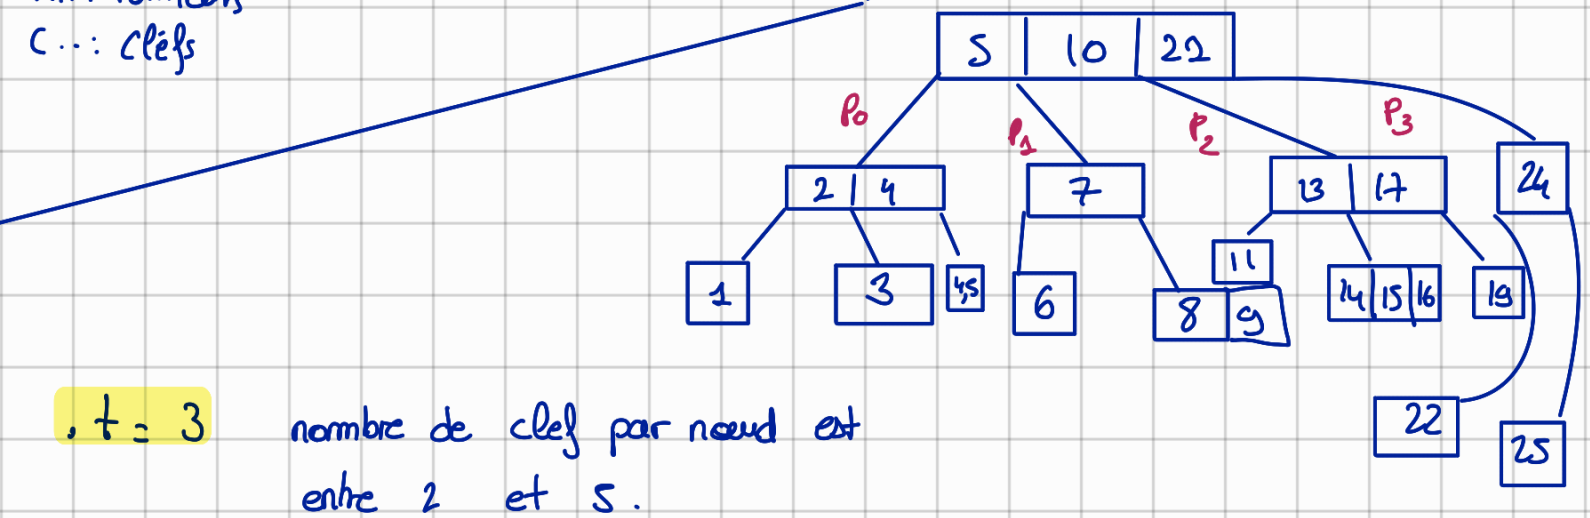


$t = 3$ nombre de clef par noeud est entre 2 et 5.

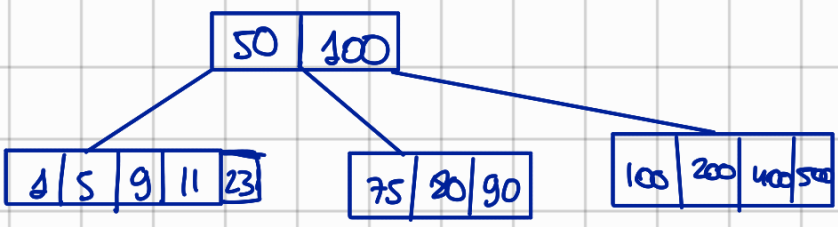

Rajouter une clef


$t = 2$; chaque nœud a entre 1 et 3 clefs


Rajouter 3:

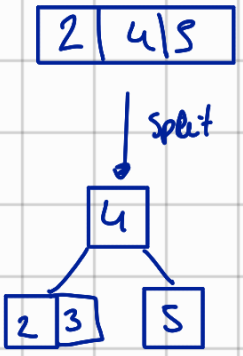


(déjà complet donc on "split")

cas facile: rajouter 3 :




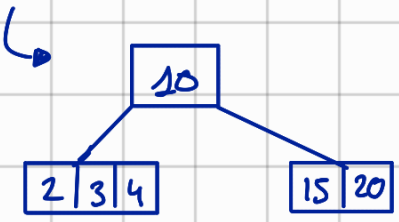


rajouter 5: 5

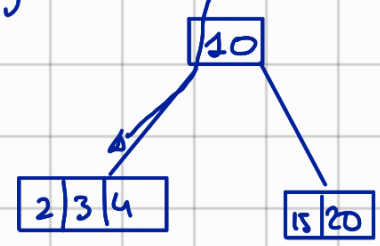

split

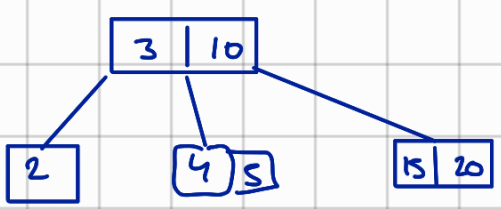

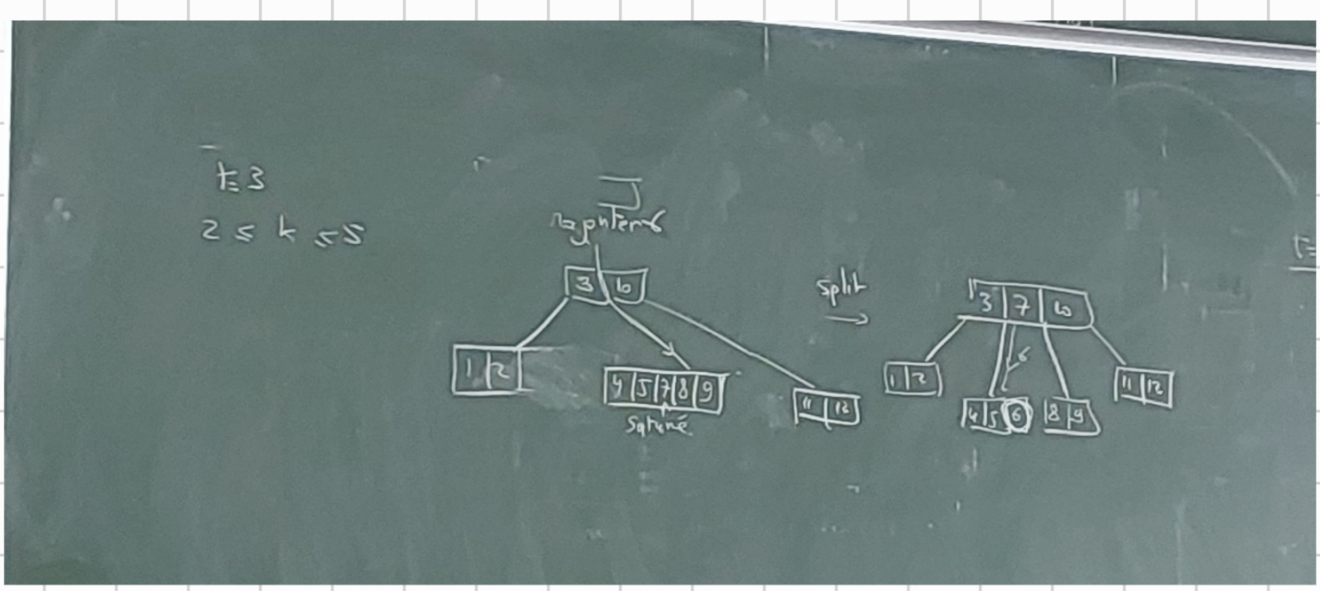


TD


$t = 2$: $1 \leq \text{clef} \leq 3$

→ rajouter successivement les clefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans un B-arbre Vide


(*) À Retenir ; Lorsque l'on remplit l'arbre : si la Racine / noeud est rempli lors de l'insert° ; on "split".


ajout 1 : 


ajout 2 : 


ajout 3 : 


(*)


ajout 4 : 

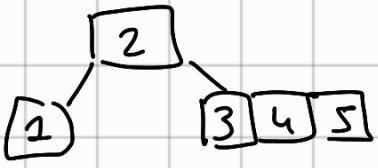ajout 5 : 

ajout 6 : 

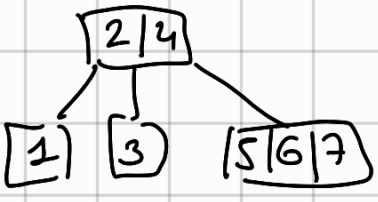ajout 7 : 

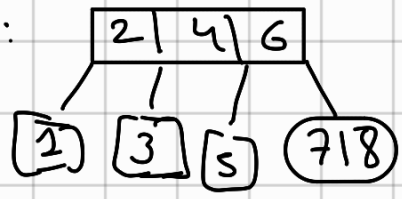ajout 8 : 

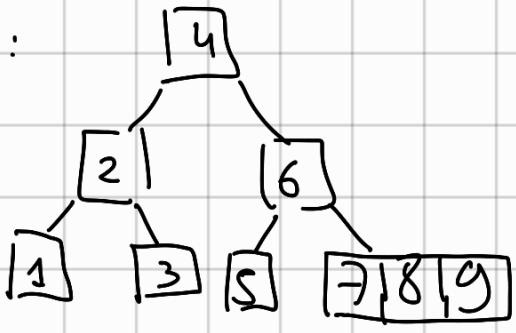ajout 9 : 

ajout 10 : 