
# TP 12: De l'UML au SQL objet

Question 1 – Traduire le modèle ci-dessous en types SQL objet, en utilisant le moins de types possible.

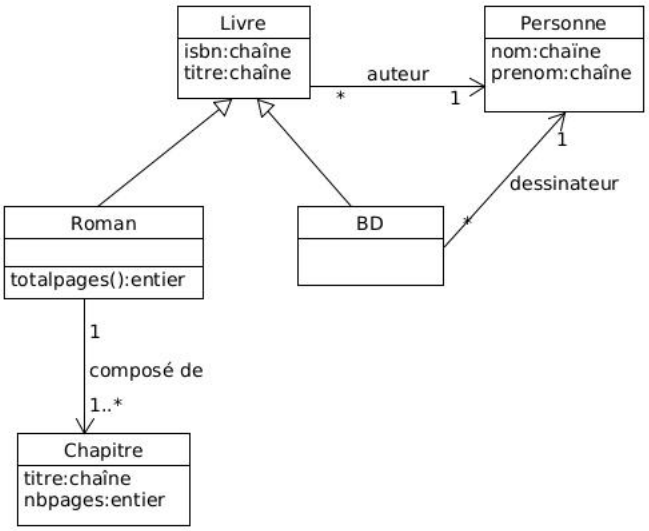


Question 2 – Écrire le corps de la méthode `totalpages` qui retourne le nombre de pages au total du roman.

Question 3 – Créer les tables et objets nécessaires pour qu'à la fin, la base contienne 2 romans avec des auteurs différents.

Question 4 – Écrire les requêtes SQL suivantes :

1. Titres, noms des auteurs et total de pages des romans de la base.
2. Titres des romans dont un des chapitres fait plus de 50 pages.

Question 5 – Est-il possible de traduire le schéma ci-dessous en types SQL objet ? Et en relationnel ?

