

DELIVERY MUCH · LUMA · USO INTERNO

O Luma Vídeo não é um editor de vídeo. É um copiloto de conteúdo.

Transformar uma referência em um Reel local, pronto para publicar, sem exigir que o franqueado aprenda edição.

Reposicionamento

28 de agosto de
2026

Escopo

V1 · desktop · zero dependência
nova

Alicerce

Editor pronto: 63 casos no CI, 27 na
bancada

Falta

0 analisador de referência – zero linha
escrita

ATÉ AQUI

Editor de vídeo com IA

PRIMEIRA TELA

Timeline vazia, “traga um vídeo”

ENTIDADE CENTRAL

O EDL — uma lista de trechos

PAPEL DA IA

Cortar o que já existe

VIDA DO TRABALHO

Morre ao fechar a aba

SUCESSO

“Exportou”

DOR RESOLVIDA

“Como eu edito isso?”

A V1

Copiloto de conteúdo

PRIMEIRA TELA

“O que você quer publicar hoje?”

ENTIDADE CENTRAL

O projeto — referência, roteiro, gravação, Reel

PAPEL DA IA

Decidir o que gravar, depois cortar

VIDA DO TRABALHO

Sobrevive entre sessões

SUCESSO

Exportou em menos de 10 minutos

DOR RESOLVIDA

“O que eu posto?” e “como eu edito isso?”

Ele sofre porque precisa publicar toda semana.

HOJE

Seis etapas, e três delas são atrito puro

horas · e frustração

Procura

uma trend que sirva

Adapta

mentalmente, sem método

Escreve

o roteiro

Grava

com o celular

Abre o CapCut

e descobre como reproduzir o efeito

Desiste

ou publica sem gostar

COM O LUMA

Duas fases visíveis. O resto é bastidor.

menos de 10 minutos

Criar roteiro

a referência vira algo gravável

Editar vídeo

a gravação vira conteúdo publicado

as outras quatro etapas deixam de existir

O Luma não promete **copiar tendência**. Promete **adaptar a estrutura dela** para o contexto da Delivery Much — que é a única coisa que a franquia não consegue terceirizar.

O PRINCÍPIO QUE ORIENTA TODO O PRODUTO

A timeline nunca é o começo.

Todo concorrente abre numa timeline vazia — e uma timeline vazia devolve a per sabe a resposta. O Luma abre perguntando.

LUMA · VÍDEO

O que você quer publicar hoje?

Tenho uma referência

Quero uma ideia

FASE 1 DE 2

Criar o roteiro

Transformar uma referência em algo **gravável**. É aqui que mora o diferencial — e é a parte que ainda não existe.

Duas portas, um só pipeline.

Às vezes ele não tem referência — tem uma promoção de terça-feira. O caminho “quero uma ideia” existe para não perder esse caso, que é a maioria.

PORTA 1

Tenho uma referência

Três entradas, um pipeline só — o que evita depender de qualquer API de terceiro.

- **Upload do vídeo** — o caso mais simples.
- **Gravação de tela** — `getDisplayMedia`. Abre o Reel, dá play, o Luma grava 20s.
- **Baixar do link do Instagram** — impossível do navegador: CORS, sessão autenticada e termos de uso. A gravação de tela é o caminho do Instagram.

PORTA 2

Quero uma ideia

Sem referência, o briefing e a marca bastam para gerar os três roteiros. O DNA entra vazio e o roteiro nasce do contexto da campanha.

- “Promoção de pizza na terça”
- A marca escolhida define tom e CTA
- O mesmo formato de saída: **3 roteiros graváveis**

O DNA da referência. O usuário nunca vê esta etapa.



folha de contato · 4x4 · 1 quadro/s
16 células por folha – aqui as 8 primeiras
tempo QUEIMADO em cada célula · 35KB

o AGRUPAMENTO de células parecidas é
o que a densidade de corte mede

A mesma divisão de trabalho do editor, um nível acima: **precisão temporal é nossa, semântica é do modelo.** Perguntar a um LLM “onde tem corte” seria pagar por um chute pior que a nossa aritmética.

duracao	21,4s	MEDIDO
ritmo	classe rápido — densidade de corte entre células vizinhas	MEDIDO
energia	alta — envelope RMS do áudio, janela de 50ms	MEDIDO
legenda	presente, embaixo, caixa alta	MEDIDO
gancho	0–2,8s · tipo pergunta	MODELO
estrutura	gancho → contexto → prova → oferta → cta	MODELO
cta	18,9–21,4s · pede comentário	MODELO
confianca	0,82 — abaixo de 0,4 o DNA degrada	MODELO

O DNA é um objeto fechado, versionado e validado. Não é prosa.

Prosa não é acionável

- “O vídeo tem energia alta e cortes rápidos” não vira corte, não vira roteiro e **não dá para testar**.
- Um campo a mais na resposta do modelo quebra silenciosamente quem lê.
- Sem versão (**v:1**), trocar o prompt invalida todo DNA guardado sem ninguém perceber.

O validador, no espírito do que já existe

- **Nunca lança.** Devolve o que sobrou e o que caiu, com **vdValidarPlano**, que já tem 63 casos verdes.
- Tempo fora do vídeo, papel fora da lista fechada, blocos sobrepostos: **descartados um a um**.
- **Confiança abaixo de 0,4 degrada**: o DNA vira só o que foi medido, e o roteiro nasce sem a estrutura narrativa.

Por que degradar em vez de falhar: **um DNA meio-certo que gera três roteiros medianos ainda é produto.** Um erro na cara do franqueado, no primeiro clique, é abandono.

Três opções. Nada de storyboard. Nada de instrução de câmera.

Só algo **gravável** — porque o franqueado vai apontar o celular para si mesmo daqui a dois minutos.

OPÇÃO	OBJETIVO	O QUE MUDA NO ROTEIRO	HERDA DA REFERÊNCIA
Engajamento	Gerar comentário	Gancho em pergunta, CTA que pede resposta, ritmo da referência preservado	o gancho
Conversão	Incentivar pedido	Oferta explícita, CTA aprovado da marca, duração mais curta	a estrutura
Trend	Manter a sensação	Espelha a estrutura e o ritmo da referência com o contexto local	gancho + ritmo

Carga cognitiva

Três opções cabem numa tela e numa cabeça. Cinco viram uma decisão que ninguém quer tomar antes de gravar.


Custo e risco

Menos tokens de saída, e menos chance de uma opção ruim passar no meio das boas.

O que o franqueado escolhe

O **título** — quatro a seis palavras. Ele não lê três roteiros inteiros; ele escolhe uma direção.

A IA não inventa promoção porque **ela não escreve CTA**. Ela escolhe um id.

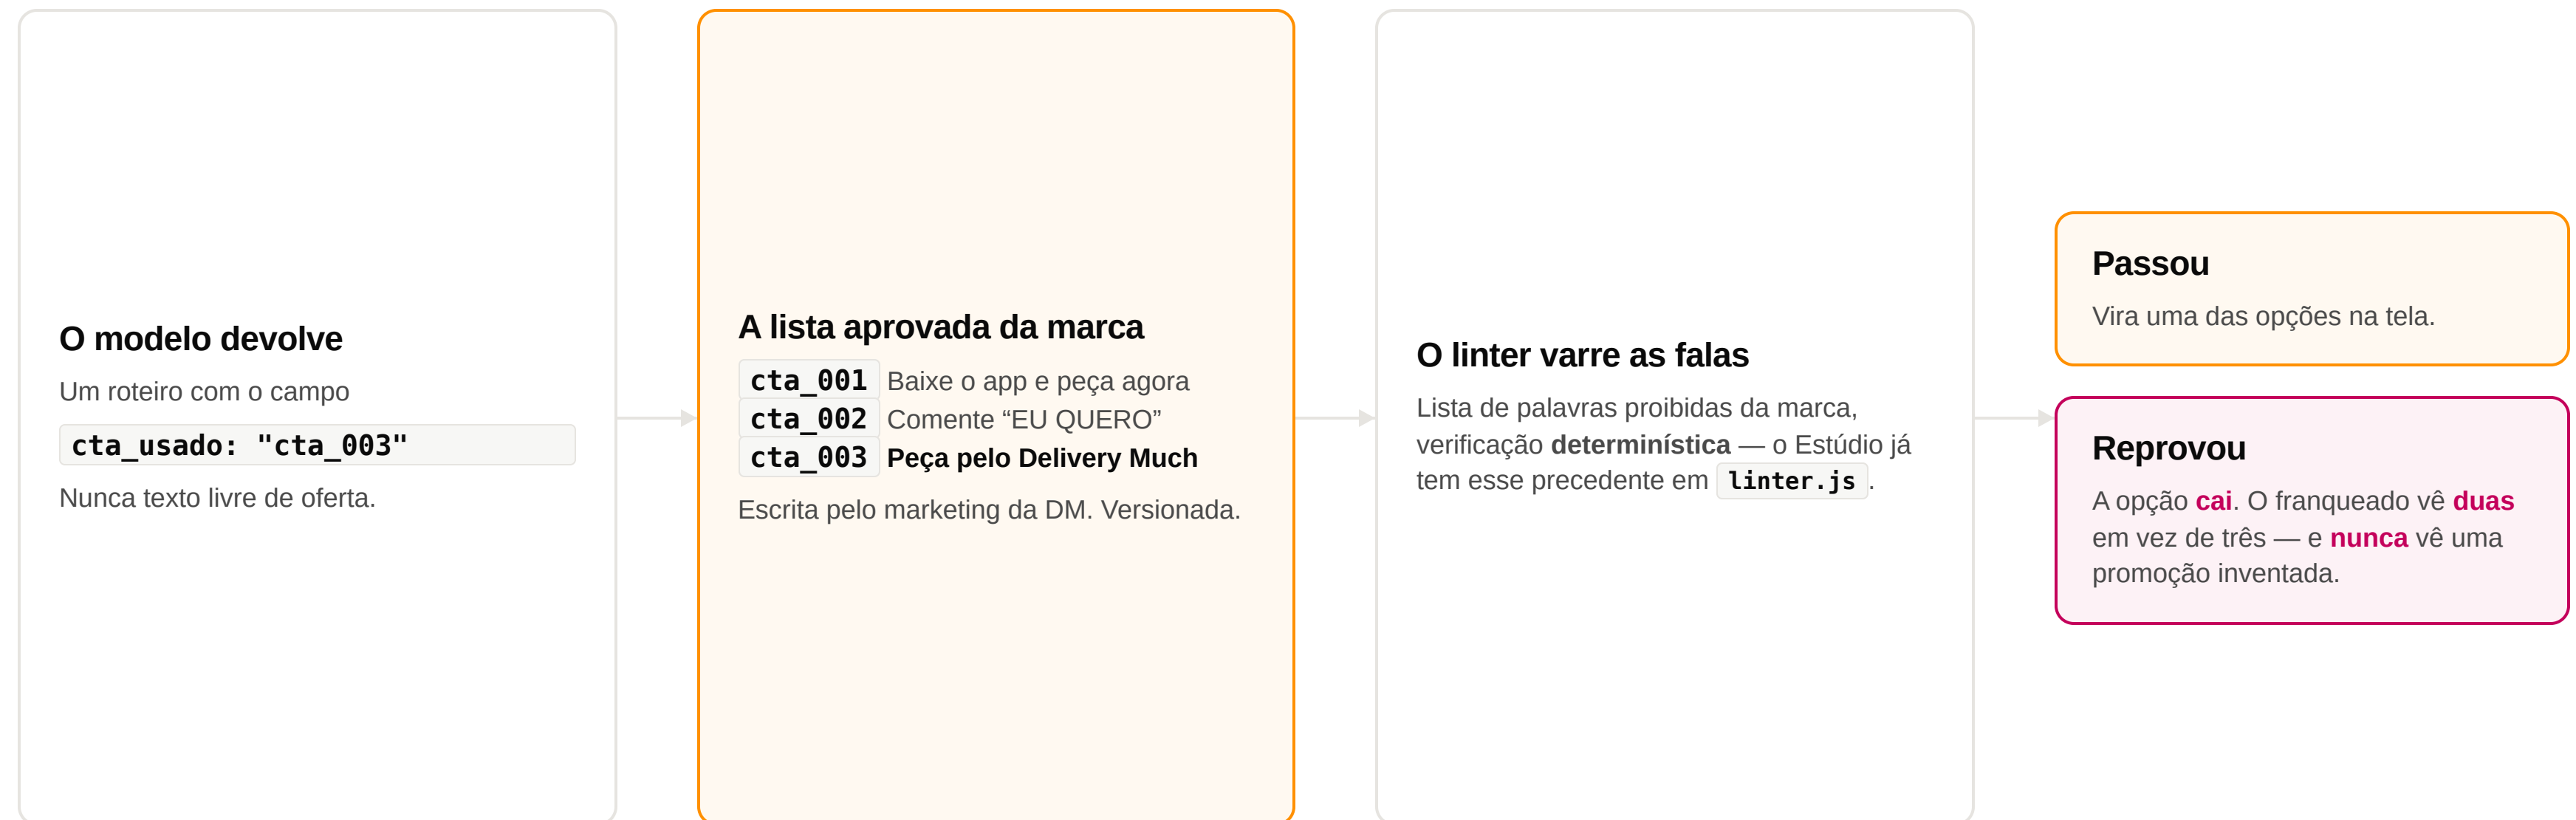

O mecanismo anti-alucinação **não é o prompt** — é o **vocabulário fechado**. Pedir com educação para o modelo não inventar é esperança; recusar um id que não existe é engenharia.

FASE 2 DE 2

Editar o vídeo

Transformar a gravação em conteúdo publicado. Esta é a parte que **já está construída e medida**.

O checklist não custa uma chamada de IA.

Três dos quatro itens são matemática que o navegador já faz. O quarto pega carona na chamada que ia acontecer de todo jeito.

ITEM	COMO SE MEDE	CUSTO	PRECISA DO MODELO?
Está vertical?	<code>videoHeight > videoWidth</code>	zero · instantâneo	NÃO
O áudio dá?	Relação sinal-ruído: $20 \cdot \log_{10}(\text{fala} / \text{piso})$ — a medição de áudio já devolve os dois números <code>js/video/ingest.js</code> · <code>vdMedirAudio</code>	zero · já acontece	NÃO
A luz dá?	Luma média e percentual de pixels estourados em 5 quadros amostrados	~200ms	NÃO
O enquadramento dá?	É semântico — “a pessoa ou o produto está cortado?”	1 folha na chamada que já vai	SIM

O que o checklist **não** faz: bloquear. Barrar o vídeo de um franqueado que gravou na cozinha às 22h é **perder o conteúdo**, não melhorá-lo. Ele avisa e sugere regravar — a decisão é de quem gravou.

A edição guiada pela referência usa o motor que já está pronto.

O que muda

- O contexto da chamada ganha o DNA da referência e o roteiro escolhido .
- Nada mais.

O que não muda

- A saída continua sendo o mesmo EditPlan — segmentos e reframe .
- Passa pelo mesmo validador , entra no mesmo histórico , desenha pelo mesmo compositor .
- Um caminho de aplicação só. O dia em que o modelo mudar, não nasce um segundo.

Já medido no navegador, hoje

- Corte automático de silêncio sem IA: pausa real achada entre 2,00s e 3,95s; a edição caiu de 5,9s para 4,2s.
- Legenda com a tipografia da casa, 0,09ms por frame — orçamento de um frame a 30fps é 33ms.
- Enquadramento com foco: o lado do quadro que sobrevive ao corte, provado lendo pixel.
- Auto edit por IA : folhas de contato, plano validado, e motivo de cada corte na tela .
- Exportação a 1,1x a duração final quando a máquina acompanha.

Duas das cinco ações mais pedidas **nunca saem do navegador.**

É o que separa “responde em 100ms e é de graça” de “espera oito segundos e gasta cota”.

AÇÃO RÁPIDA	COMO RESOLVE	CHAMA O MODELO?	RESPOSTA
Mais rápido	Reaplica a regra de silêncio com limiar mais agressivo — a mesma que já roda	NÃO	instantânea
Legenda maior	Um número no template dm_cap_01	NÃO	instantânea
Mais comercial / mais engraçado	Reescreve o texto das legendas	SIM — texto só	~4s
Igual à referência	Novo plano com o DNA pesando mais	SIM	~15s

E o chat?

Uma task só — video-comando — que devolve um **delta** de EditPlan. “Corta esse começo” vira um plano validado como qualquer outro. **Nunca um agente solto.**

Quando o comando é impossível

O validador recusa e a resposta é “**não consegui fazer isso**”. O que não pode acontecer é a edição quebrar porque alguém pediu algo estranho.

COMO FAZER ISSO NO LUMA QUE EXISTE

Arquitetura

Sem servidor de aplicação, sem build, sem dependência nova. A estação de edição **é o navegador**.

Sobe **entendimento**. Desce **decisão**. O arquivo pesado nunca sai da máquina.

O NAVEGADOR DO FRANQUEADO

O vídeo nasce, é editado e é exportado aqui
até 150MB · **File** / **objectURL** / **IndexedDB**

- decodifica, busca quadro, desenha no canvas
- mede silêncio, luz e sinal-ruído
- corta, legenda, enquadra, exporta

sobe entendimento

6 folhas JPEG · 35KB cada
+ WAV 16kHz mono

desce decisão

um JSON validado
segmentos · reframe · motivo

EDGE FUNCTION · CHAVE NO SERVIDOR

O modelo

Entende a referência, escreve o roteiro,
propõe o plano.

Não toca em byte de vídeo.

gemini-flash-latest · trocável em 1 linha

“**Gemini decide, o editor executa**” — a separação que o Ryan propôs já é o que o código faz. Nenhuma operação determinística (tempo, corte, silêncio, render) sai da máquina do usuário.

- 01

~~FFmpeg + Remotion + worker de render~~

→ o motor já é outro, e já está pronto

JÁ RESOLVIDO

FFmpeg e Remotion pressupõem Node, build e servidor. No Luma isso não é “difícil”: é **outro produto**. O motor que existe e está medido é **MediaRecorder + canvas.captureStream + WebAudio**, com **WebCodecs como escotilha de escape** para quando a exportação em tempo real doer.
- 02

~~Baixar o vídeo de um link do Instagram~~

→ gravação de tela é o caminho do Instagram

TROCA DE MEIO

O navegador não consegue: CORS bloqueia, o conteúdo exige sessão autenticada e raspar viola os termos. Sem servidor, não há de onde buscar. A troca custa **um clique**, resolve 100% dos casos e usa o mesmo pipeline do upload.
- 03

O nome do modelo

→ não apostar em nome de modelo

1 LINHA

Não confirmo que exista um modelo com o nome citado — e chutar não é engenharia. O Luma já resolveu isso: `gAiModel()` lê `localStorage.luma_gemini_model`, senão `gemini-flash-latest`. O time troca no console, sem deploy. **O que a V1 trava não é o modelo — é o contrato.** Modelo pior com JSON válido degrada o resultado; contrato frouxo derruba o produto.

O reposicionamento pede uma entrada nova, não um motor novo.

PEÇA	POR QUE IMPORTA PARA A V1	ESTADO
EDL + validador de plano js/video/projeto.js	O contrato onde toda decisão de IA aterrissa	63 casos verdes no CI
Compositor js/video/compositor.js	Prévia e exportação num caminho só; 9:16, 1:1, 16:9 com foco	corte provado em pixel
Folhas de contato js/video/ingest.js	Os olhos do modelo. Tempo queimado em cada célula	6s de material = 35KB
Medição de áudio js/video/ingest.js	Silêncio, piso de ruído, nível de fala — e o WAV da transcrição	pausa achada em 2,00–3,95s
Motor de render da casa gFitTextLayer · fRenderOneLayer	A legenda herda a tipografia da marca sem um segundo motor	0,09ms por frame
IndexedDB vanilla js/core/img-store.js	É o motor de persistência da V1. Já degrada sozinho quando falta	já em produção
Feature flag com lazy init js/core/feature-flags.js:70	A V1 entra desligada, sem risco para o franqueado	module.video
Runner de regressão scripts/run-browser-tests.js	Navegador real, zero dependência. É o portão de cada fatia. Zero linha escrita — é o justamente o que o parecer do CPO chama de diferencial.	182 casos no CI

O projeto sobrevive à aba fechada.

Sem escrever motor novo.

O `img-store.js` já é IndexedDB vanilla com degradação silenciosa. A V1 acrescenta um store para blobs e reusa o resto.

O QUÊ	ONDE	POR QUÊ
O projeto — roteiro, DNA, EDL, eventos	localStorage	Poucos KB, leitura no boot. É o que a lista de cards precisa para mostrar “80% · aguardando vídeo”
Poster da referência e da gravação	IndexedDB	Um JPEG por projeto. O localStorage estouraria — o precedente do img-store é exatamente este
A gravação (o vídeo)	IndexedDB	É a decisão nova. Sem ela, “volte de onde parou” é mentira
A referência (o vídeo da trend)	descartada	O DNA é o produto da análise. Guardar 50MB de vídeo de terceiro não paga — nem em peso, nem em direito

A decisão que se inverte

Hoje o código diz, em comentário: “guardar 150MB em IndexedDB seria possível e ainda não vale — a sessão de edição é curta”. O reposicionamento acabou com a sessão curta: ela agora atravessa “gravar no celular e voltar depois”.

O teto, para não virar bomba


Um projeto com vídeo por vez, teto de ~200MB, limpeza do blob ao exportar ou após 7 dias. Sem isso o IndexedDB cresce para sempre e o navegador começa a recusar escrita — falha silenciosa, a pior espécie.

Os tetos da chamada de IA mudam decisão de produto.

TETO	VALOR	O QUE ISSO DECIDE
Anexos por chamada	8	O teto de 6 folhas de contato não foi chute: 6 folhas + 1 WAV = 7. Sobra uma vaga. Quem quiser mandar mais precisa tirar outra coisa
Base64 somado	6 MB	O WAV de 3 minutos ocupa ~5,7MB sozinho. Conserto: transcrever só os trechos mantidos, ou cair para 8kHz — metade do peso, fala ainda inteligível
Prompt	12 000 caracteres	DNA + marca + briefing tem de caber. É orçamento, não sugestão
Chamadas por minuto	20 por usuário	O fluxo da V1 gasta 4 a 5 por projeto — não encosta. Um chat solto encostaria
Tasks na allowlist	8 hoje	Nem transcrever-audio nem video-plano estão nela. É a única mudança de backend que a V1 exige

A mudança de backend inteira: **cinco strings entram no array TASKS** e duas ganham builder de prompt no servidor — onde o tom de voz da marca precisa morar, pelo mesmo motivo do tutor da Academia. **Nenhuma migration, nenhum endpoint novo.**

O orçamento fecha em 7min30. E a IA não é o gargalo.

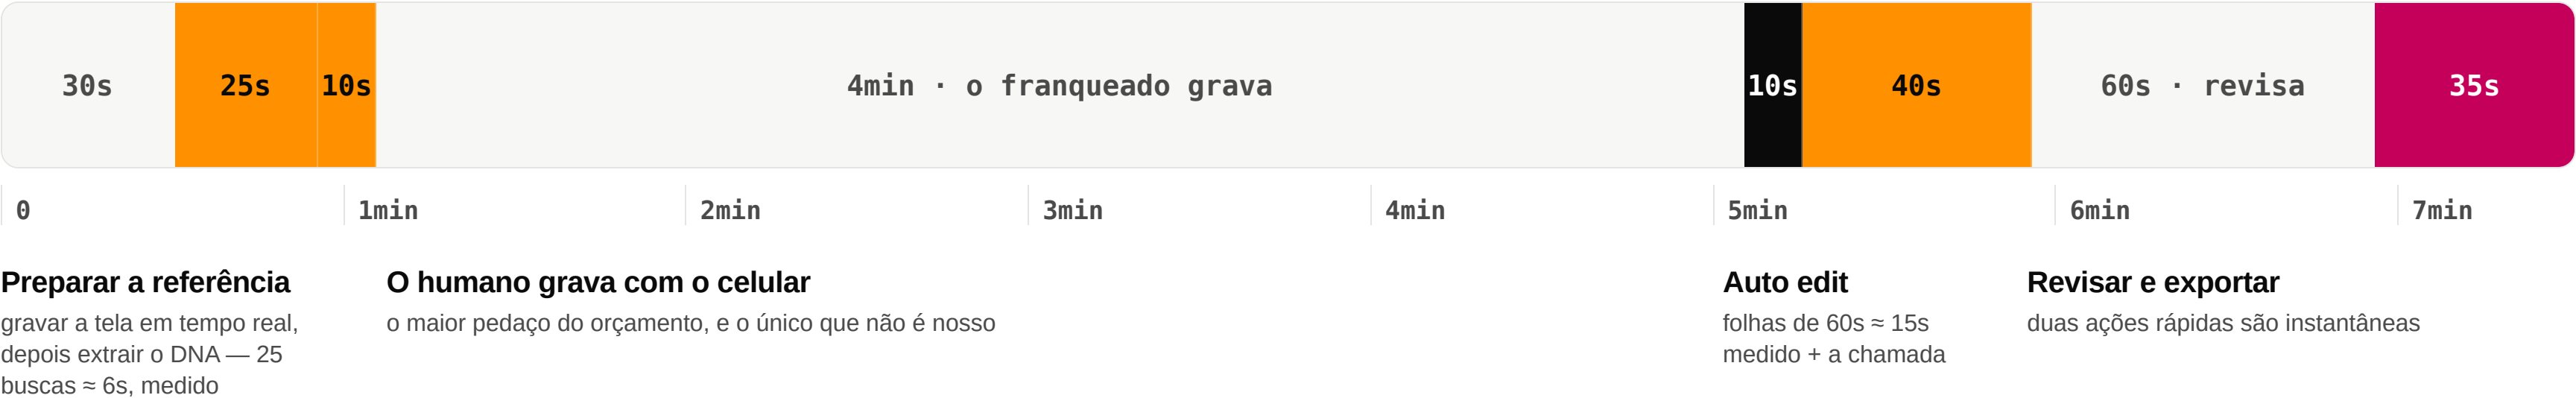

A IA soma 1min15 dos 7min30

Quatro chamadas. O gargalo é o humano gravando — e isso é **exatamente onde o gargalo deveria estar**.

O pior momento é a exportação

Ela é **em tempo real**: um Reel de 60s custa 60s olhando uma barra. **É o único lugar onde WebCodecs se paga** — e só depois de medir num Chrome de verdade.

Sobram 2min30 de margem

Contra a promessa de 10 minutos. É a folga que deixa o franqueado regravar uma vez sem estourar nada.

V1 · a	O cérebro — o diferencial primeiro DNA da referência, validador, marca estruturada, três roteiros. Sem gravação, sem timeline. A tela é “o que você quer publicar hoje?”. PORTÃO Grave a tela de um Reel real e receba três roteiros que passam no linter da marca, com CTA escolhido de uma lista aprovada. Isso já resolve “o que eu posto?” — metade do valor. NADA ESCRITO
V1 · b	A memória Projeto persistente reusando o img-store, lista de cards com estado e progresso. PORTÃO Feche a aba no meio. Volte. O roteiro e a referência estão lá, e o card diz “aguardando vídeo”. MOTOR PRONTO
V1 · c	A ponte Checklist da gravação, auto edit com o DNA no contexto, as quatro ações rápidas. PORTÃO Referência → roteiro → gravação → Reel exportado, cronometrado abaixo de 10 minutos, com material real de franqueado. 80% PRONTO
V1 · d	A voz Chat de comando com delta validado, e o registro de aceito / rejeitado / modificado — o dataset que a V2 vai precisar e que só existe se começar no dia 1. PORTÃO “Corta esse começo” funciona. Um comando impossível responde que não consegue, sem estragar a edição. DEPOIS

A ordem é a do parecer do CPO: **se a fatia (a) não convencer, nada depois dela importa** — e ela é a única que ainda não tem uma linha escrita.

O que eu não construiria.

NÃO FAZER	POR QUÊ
Buscar o vídeo de um link do Instagram	Impossível do navegador. Gravação de tela resolve com um clique
FFmpeg, Remotion, worker de render	Outro produto. O motor existe e está medido
Duas chamadas “paralelas” comparando referência e gravação	O DNA já está guardado. Uma chamada, duas entradas — dois calls dobram custo e latência pelo mesmo resultado
Chat como interação principal	Duas das cinco ações mais pedidas são aritmética local
Contagem exata de cortes na referência	Um quadro por segundo não dá isso. A classe (lento / médio / rápido) dá, e basta. Prometer precisão que não temos é caro
Guardar o vídeo da referência	O DNA é o produto da análise. O arquivo de terceiro não
Música automática, color grading, efeitos	O corte de escopo está certo. Não reabrir
Storyboard e instrução de câmera	Já cortado, e corretamente: o franqueado quer algo gravável

Riscos que ainda não estão resolvidos.

RISCO	TAMANHO	O QUE REDUZ
Sai mp4 com H.264? Ninguém sabe ainda	alto	Rodar a bancada num Chrome e num Safari de verdade. O Chromium de teste não tem codec proprietário
A exportação em tempo real é o pior momento do fluxo	alto	Medir primeiro; WebCodecs só depois de doer de verdade
Desktop-only exclui quem só tem celular	alto (de produto)	É decisão tomada. Rever quando a fase 0 medir o iPhone
O DNA errar a estrutura e envenenar os três roteiros	médio	confiança + degradação para “só o que foi medido”
As seis marcas sem conteúdo aprovado	médio	Depende do marketing da DM, não de sprint. Nenhuma marca aparece hoje no repositório
IndexedDB crescer sem fim	médio	Teto de 200MB e limpeza em 7 dias
O franqueado gravar mal	médio	Checklist que avisa e não bloqueia

01 **01 Q U Guardar a gravação em IndexDB A**

recomendo sim

Até ~200MB, limpeza em 7 dias. É o que faz o “volte de onde parou” existir.

02 **02 A tabela Luma_Video_eventos**

recomendo sim

A única migration que eu faria cedo. Sem ela, as métricas da V1 morrem com a aba e a decisão da V2 vira opinião.

03 **03 Quem preenche as seis marcas, e quando**

bloqueia a V1.a

Tom, CTAs aprovados e palavras proibidas são **regra de negócio**. Inventar aqui seria a alucinação que queremos evitar. Sem isso, a fatia V1.a fica sem a metade que dá confiança.

04 **04 Franqueado ou equipe primeiro?**

equipe com material real

O módulo é desktop-only e hoje só equipe. O reposicionamento é sobre o franqueado — mas ele grava no celular.

05 **05 A referência é descartada depois do DNA?**

recomendo sim

Peso e direito de terceiro.

A frase-norte: o Luma Vídeo V1 existe para transformar uma referência em um conteúdo local pronto para publicar, sem exigir que o franqueado aprenda edição.