C5 · 20차시 · 마이웨이 아카데미

나의 업무함 만들기 코딩 없이 AI와 함께 완성하는 업무 자동화 웹앱


AI 코딩 도구 AGY에게 말로 시켜 웹앱 하나를 20차시 동안 한 칸씩 키웁니다. 코드는 AI가 쓰고, 다 됐는지는 내가 판정합니다.



유정근 · Ryu JeongKun | academy.eglslab.com

이 과정의 역할 나누기

만드는 것은 AI, 완성을 판정하는 것은 나입니다

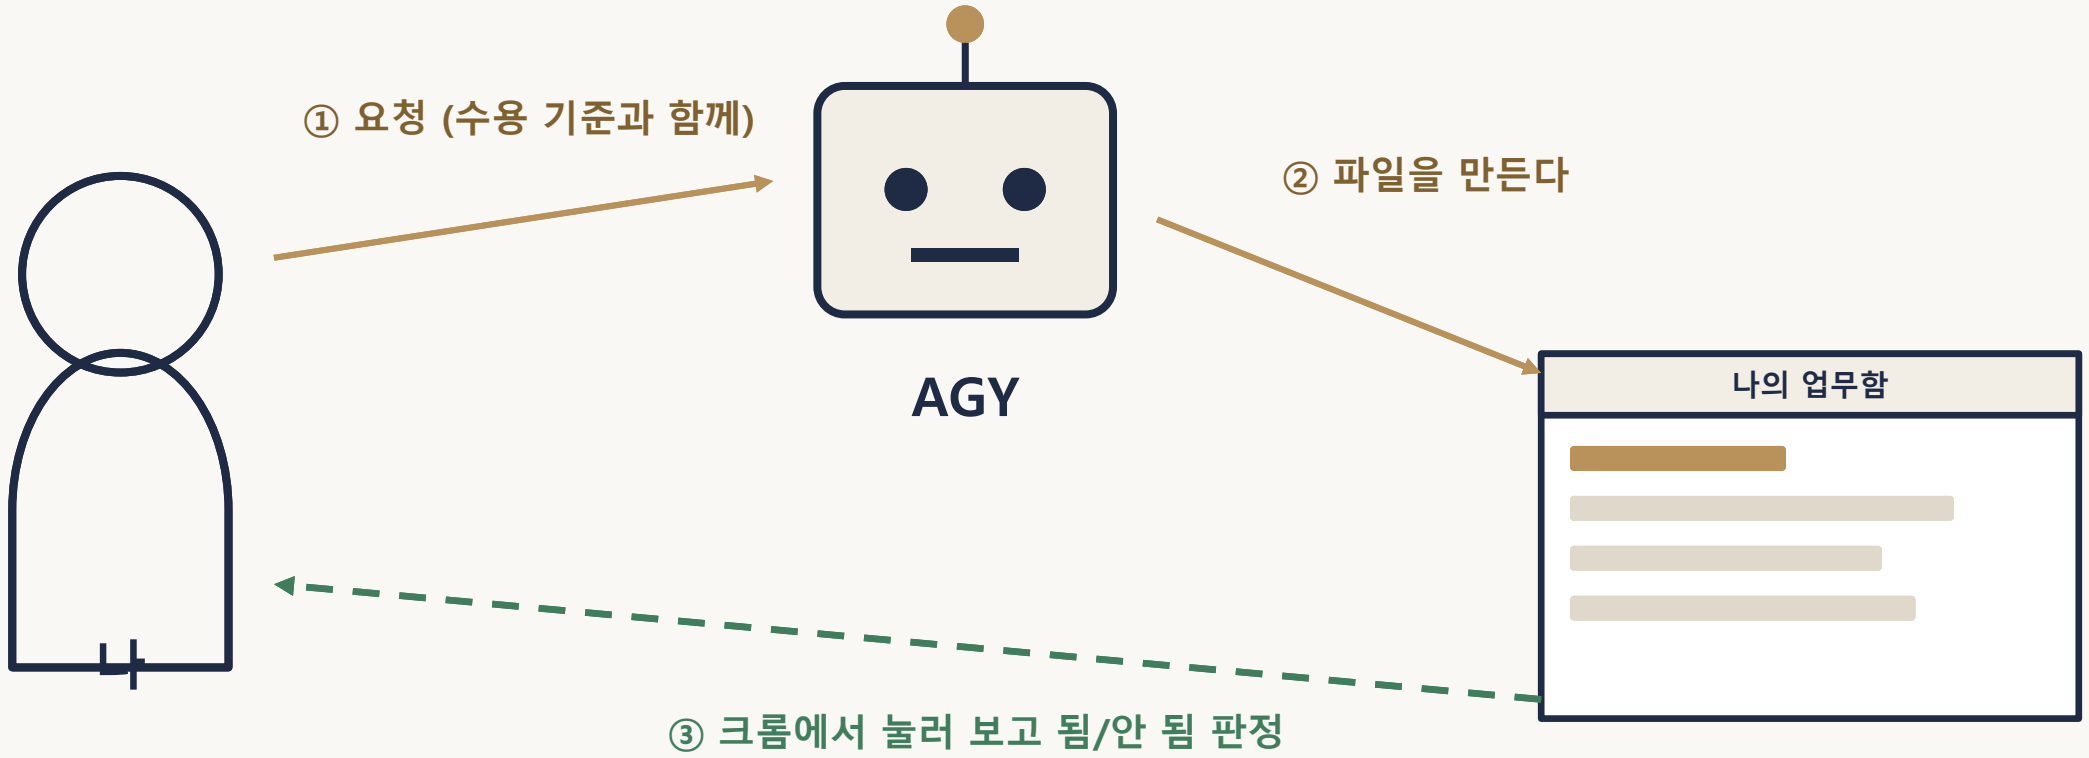

권한 카드는 '무엇을(동작) 어디에(대상)' 읽고, workbox 폴더 안의 일일 때만 허락합니다. AI의 "다 했습니다"는 증거가 아닙니다.

20차시 로드맵

5부 20차시 — 짝수 차시마다 산출물이 하나씩 쌓입니다


1부 · 1~4차시 자료관리와 업무 설계	2부 · 5~8차시 Inbox를 만들다	3부 · 9~12차시 지식저장소와 대시보드	4부 · 13~16차시 자동화 실행과 AI 초안	**5부 · 17~20차시** **점검하고 공개하다**
① 자료관리 규칙표 ② 업무자동화 설계서	③ Inbox 화면 ④ 분류·처리 흐름	⑤ 지식 카드·검색 ⑥ 개인 대시보드	⑦ 규칙·승인·로그 ⑧ 근거 표시 문서	⑨ GitHub 기록 ⑩ 공개 시연 페이지

매 차시는 같은 순서로 진행합니다

오늘의 목표 → 먼저 이해하기 → 따라 하기(어디서 → 무엇을 → 이렇게 보이면 → 막히면) → AI에게 건네는 말 → 실습지 → 오늘의 확인

완성 화면

20차시를 마치면 이런 업무함이 웹 주소로 열립니다

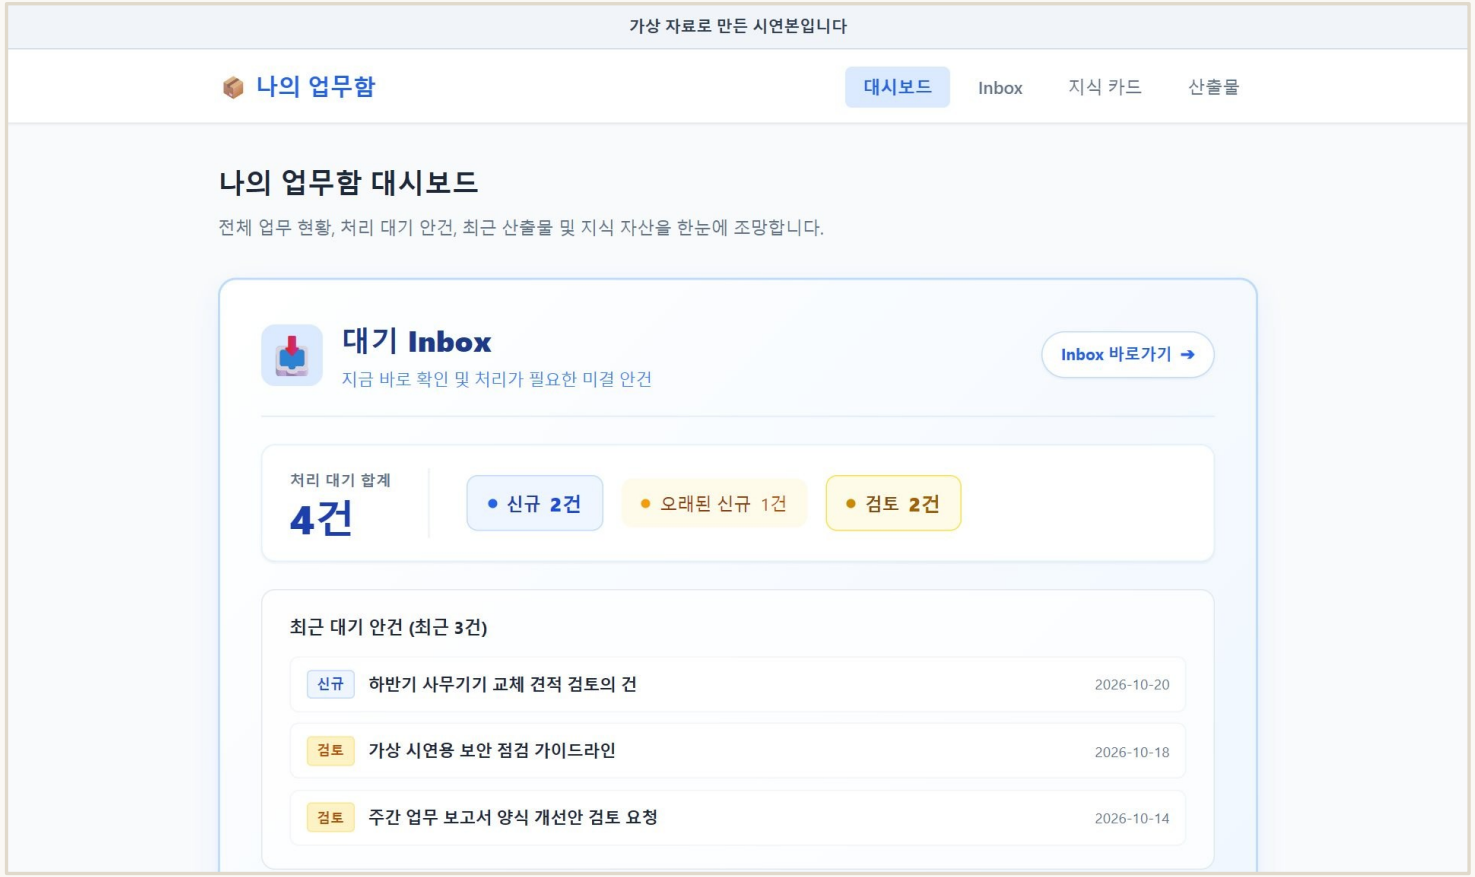

대시보드
지금 처리할 대기 Inbox가 맨 위에

Inbox
고유 번호·분류·처리 상태·승인 대기


지식 카드
출처·버전이 붙은 검색

산출물
근거 표시 AI 초안, 검토자 승인

실제 시범 실행 화면(가상 자료). AGY는 같은 요청에도 모양을 조금씩 다르게 만듭니다.


업무함의 구조

화면 네 개와 폴더 네 개 — 자료는 내 PC, 기록은 GitHub

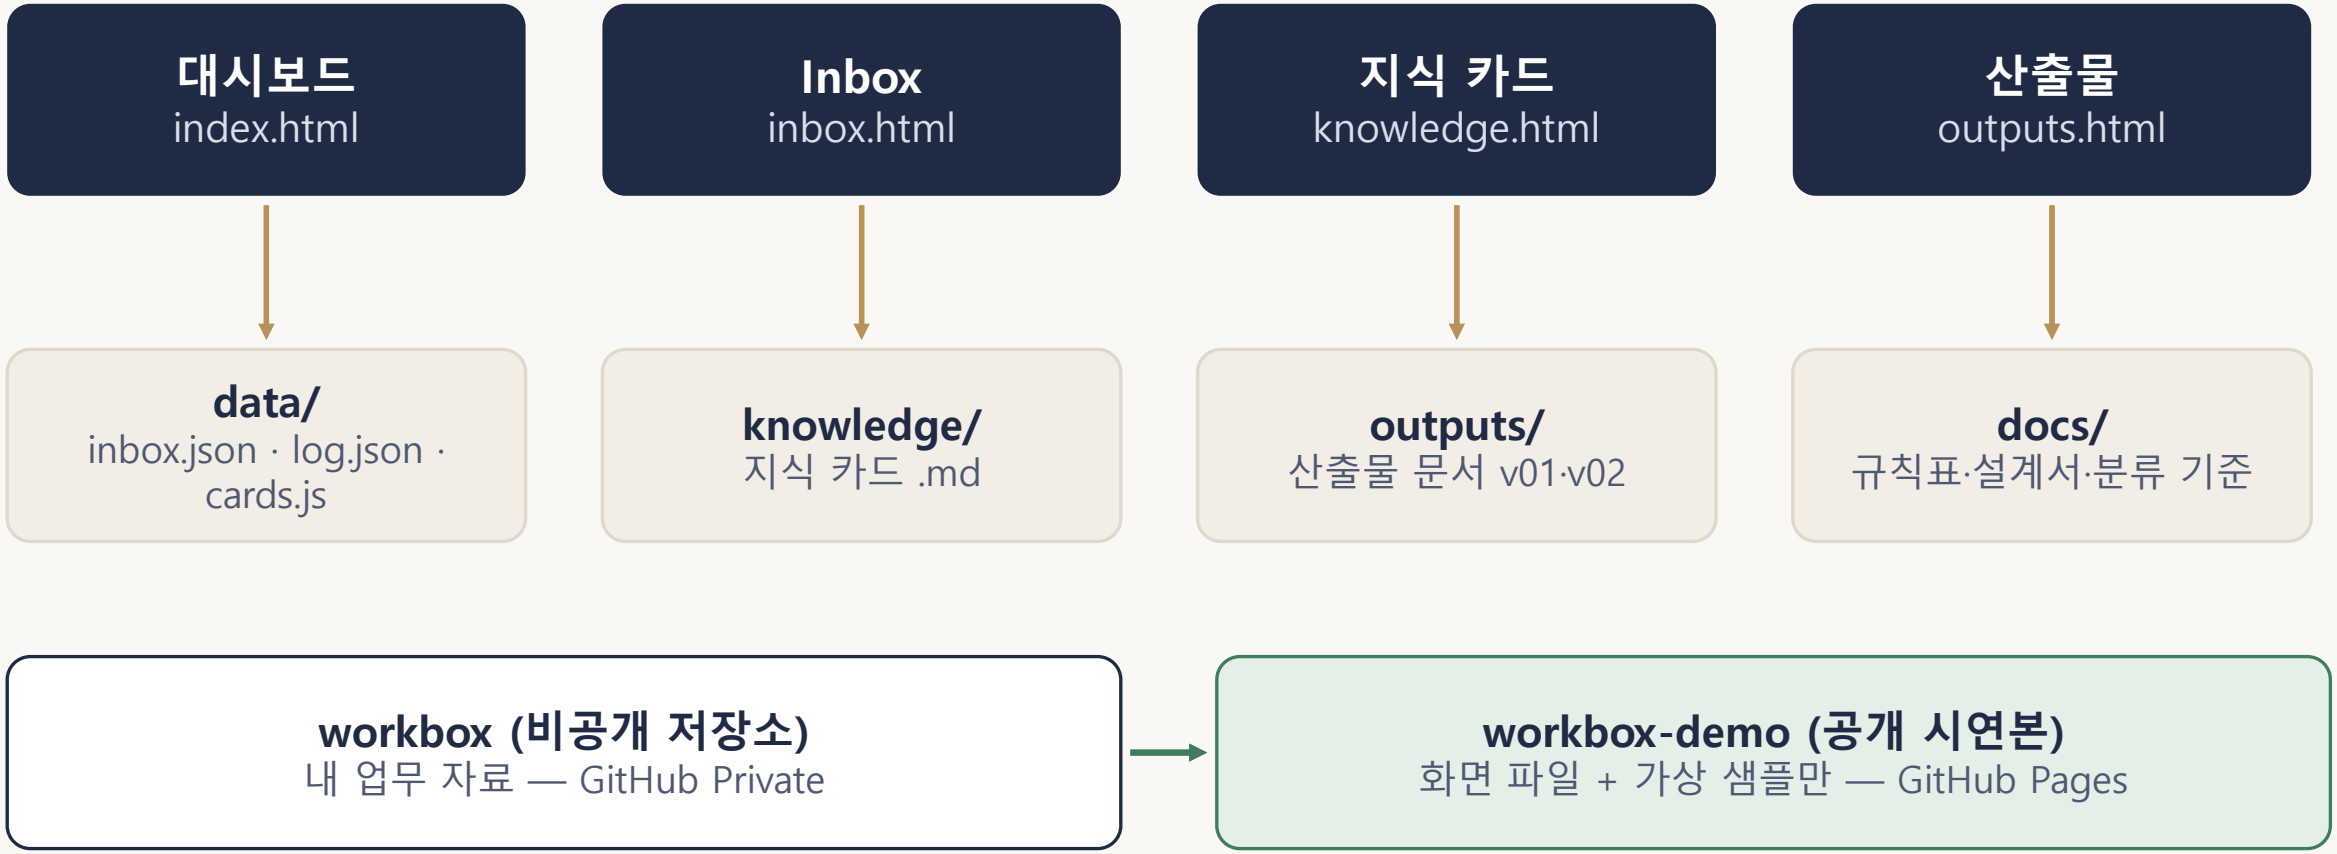

매 차시의 리듬

요청하기 전에 '완성 기준'부터 — 막히면 한 가지만 고쳐 달라고 합니다

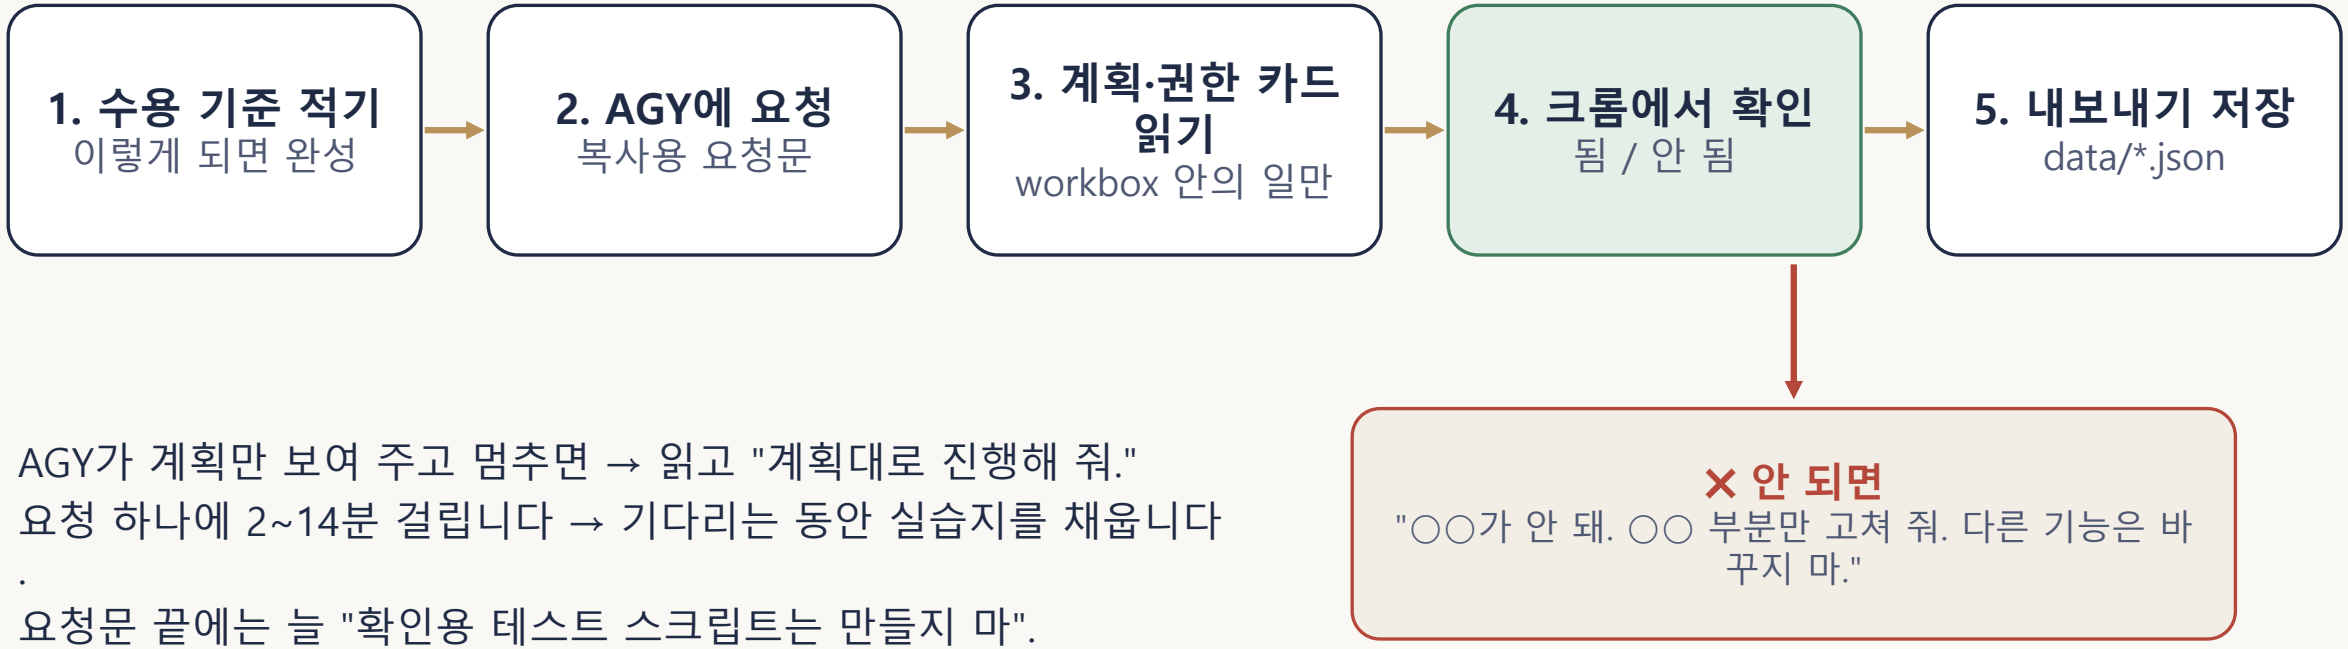

AGY가 계획만 보여 주고 멈추면 → 읽고 "계획대로 진행해 줘."
요청 하나에 2~14분 걸립니다 → 기다리는 동안 실습지를 채웁니다
.
요청문 끝에는 늘 "확인용 테스트 스크립트는 만들지 마".

AI에게 맡길 때 지킬 것

다섯 가지 습관이 이 과정의 진짜 실력입니다

1 요청은 좁게
범위·제약을 붙이고 한 번에 한 가지만

2 결과는 직접 확인
수용 기준대로 눌러 보고 판정

3 업무는 쪼개서
입력→판단→처리→출력, 승인 지점

4 자료는 원칙대로
원본·사본, 민감도 3단계, 출처

5 기록하고 공개 분리
GitHub 이력, 시연본은 가상 자료만

1부 · 1~4차시

자료관리와 업무 설계

산출물 ① 자료관리 규칙표 ② 업무자동화 설계서

1차시
자료관리론: 원본과 자료 생명주기

2차시
자료관리론: 저장 규칙과 자료 지도

3차시
업무자동화 설계: 반복 업무 분석

4차시
업무자동화 설계: AI 요구사항 명세

1차시 · 자료관리론: 원본과 자료 생명주기

오늘의 목표

과정 전체의 흐름을 알고, 업무 자료 한 묶음을 원본·작업본·공유본·백업으로 나눕니다. 그중 "이것만 믿는다"는 기준 자료와 개인정보가 든 자료를 가려냅니다.



오늘 손에 남는 것
자료 역할 분류지 한 장. 2차시에 완성할 산출물 ① 나의 자료관리 규칙표의 앞 절반으로, 규칙표의 '역할' 칸과 '민감도' 칸의 재료가 됩니다.

- 원본 — 처음 받았거나 확정된, 손대지 않고 지키는 한 벌
- 작업본 · 공유본 · 백업 — 고치는 중인 복사본 · 남에게 보낸 시점의 판(메일 첨부 PDF 등) · 사고에 대비해 다른…
- SSOT — Single Source of Truth, 단일 기준 정보. 여러 벌 중 "이것만 믿는다"고…

흐름 한눈에 — 샘플 자료 읽기 → 분류지 채우기


가. 샘플 자료 읽기
A 20261007_운영위원회회의록_v02.hwp — 사무국 PC, 위원장 확인을 마친 판

나. 분류지 채우기
실습지의 '자료' 칸에 A~F를 한 줄씩 적습니다.
→ A는 원본, B는 작업본, C는 공유본, D는 백업. E와 F는 받은 그대로이므로 원본입니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 회의록에도 이름이 있어 헷갈린다면 '모름'으로 적고 2차시 민감도 규칙에서 정합니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 20차시가 5부로 나뉘고 짝수 차시마다 산출물이 하나씩 나온다는 것을 말할 수 있다
☐ 샘플 A~F에 역할을 하나씩 적었다
☐ 회의록 네 벌 중 SSOT 하나에 ○를 쳤다
☐ 개인정보가 든 자료를 '있음'으로 표시했다

자료 생명주기 — 기준 자료(SSOT)는 하나, 나머지는 모두 사본

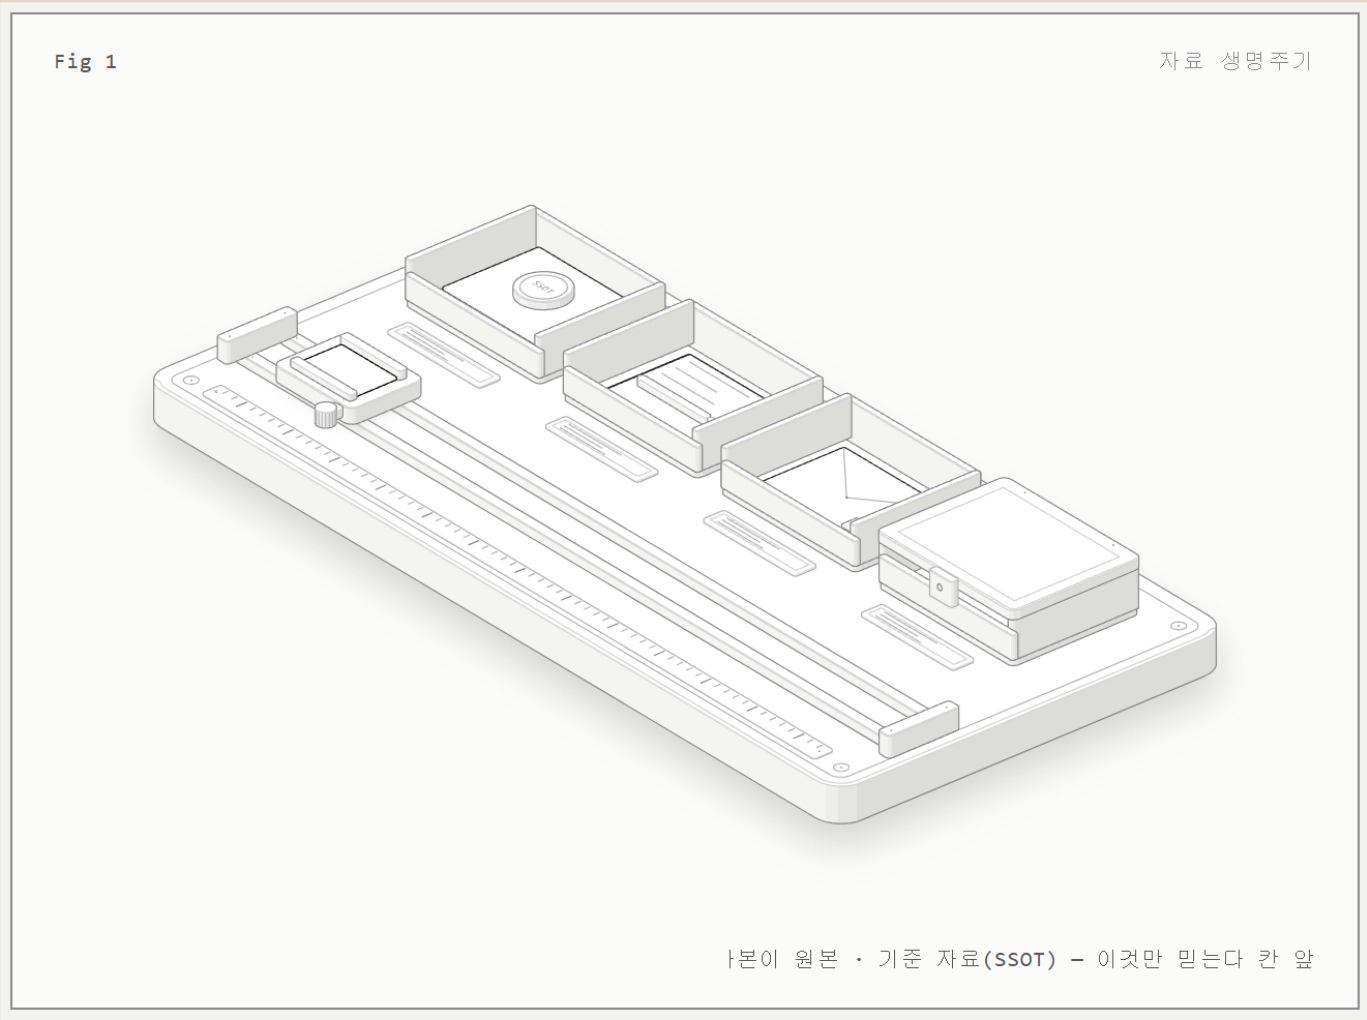

그림이 말하는 것 (1·2차시)

- 원본: 제자리에 두고 이것만 믿는다 (놋쇠 인장 SSOT)
- 작업본: 고칠 때 · 공유본: 보낼 때(그 시점의 PDF)
- 백업: 사고에 대비해 잠가 둔다
- AI에게는 원본(SSOT)만 기준으로 준다

움직이는 그림: 온라인 교안의 해당 차시

2차시 · 자료관리론: 저장 규칙과 자료 지도

오늘의 목표

파일명·폴더·민감도·기준 자료·백업 규칙 다섯 줄을 정하고, 자료 5건의 위치와 소유자를 자료 지도에 기록합니다.

오늘 손에 남는 것
산출물 ① 나의 자료관리 규칙표 — 구글 시트 한 파일에 '규칙' 5줄과 '자료지도' 5건을 담은 표. 이후 모든 차시가 이 규칙으로 자료를 다룹니다.

- 파일명 규칙 — 날짜_주제_v01. 날짜는 8자리(20261020), 고칠 때마다 v02, v03으로 올립니다
- 민감도 3단계 — 공개(밖에 내놓아도 됨) · 내부(조직 안에서만) · 민감(개인정보·계약 금액 등, AI와...
- 소유자 — 그 자료의 내용을 확정하고 고칠 책임이 있는 사람. 파일을 만든 사람과 다를 수 있습니다

R1 파일명	날짜_주제_v01
R2 폴더	용도별 한 곳
R3 민감도	공개·내부·민감
R4 기준 자료	SSOT 위치
R5 백업	언제·어디에·무엇을

흐름 한눈에 — 규칙표 파일 만들기 → 규칙 5줄 적기 → 자료지도 5건 적기

가. 규칙표 파일 만들기

크롬 주소창에 https://sheets.google.com 을 입력해 들어갑니다.
→ 칸이 바둑판처럼 놓인 빈 표가 열리고 왼쪽 위에 '제목 없는 스프레드시트'가 보입니다.

나. 규칙 5줄 적기 (규칙 탭)

A1~A5 칸에 R1~R5를, B칸에 내 규칙을 한 문장씩 적습니다. 한경수 씨의 예입니다.

다. 자료지도 5건 적기 (자료지도 탭)

1행에 번호 · 자료 이름 · 역할 · 위치 · 소유자 · 민감도 · SSOT 일곱 칸 제목을 적습니다.
→ 일곱 칸짜리 표 5줄이 채워져 있고, 민감 자료가 한눈에 보입니다.

✕ 막히면

이렇게 되면: "잘 정리한다", "가끔 백업"처럼 행동이 안 보이는 말이 있으면 언제·어디에·무엇을이 들어가게 고칩니다.

✓ 오늘의 확인

- ☐ 구글 시트 날짜_자료관리규칙표_v01 에 규칙·자료지도 탭이 있다
- ☐ R1~R5 다섯 규칙이 언제·어디에·무엇을이 보이는 문장이다
- ☐ 자료지도 5건에 위치와 소유자가 적혀 있고, 모르는 칸은 '모름'이다
- ☐ 민감 자료가 하나 이상 표시돼 있다

3차시 · 업무자동화 설계: 반복 업무 분석

오늘의 목표

자동화할 반복 업무 1개를 고르고, 입력→판단→처리→출력 네 단계와 단계별 소요 시간·예외 상황을 업무 프로세스 맵 한 장에 정리합니다.



오늘 손에 남는 것
업무 프로세스 맵 한 장. 4차시에 완성할 산출물 ② 업무자동화 설계서의 앞 절반으로, 설계서의 '입력', '자동화 규칙', '예외 처리' 항목이 이 맵에서 나옵니다.

(3+5+2)분 × 주 20건 = 주 200분 — 자동화 효과를 재는 기준

- 반복 업무 — 같은 순서로 주기적으로 되풀이하는 일
- 업무 프로세스 맵 — 일의 단계를 순서대로 칸에 적은 한 장짜리 그림표
- 소요 시간 — 한 건을 처리하는 데 드는 시간. 자동화 전후를 비교하는 기준값이 됩니다

흐름 한눈에 — 업무 고르기 → 네 단계로 쪼개기

가. 업무 고르기
지난 한 달 동안 세 번 이상 한 일을 세 개 적습니다. 떠오르지 않으면 아래 예에서 고릅니다.
→ 한경수 씨는 '교육 신청서 접수'(네 조건 모두)를 골랐습니다.

나. 네 단계로 쪼개기
실습지 '단계' 줄에 입력·판단·처리·출력을 적고, 각 칸에 '무엇을'과 '누가'를 적습니다. 한경수 씨의 예입니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 예외가 떠오르지 않으면 "지난번에 다시 물어본 적이 있는 일"을 떠올려 보세요. 그것이 예외입니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 반복 업무 1개를 네 조건으로 따져서 골랐다
☐ 입력·판단·처리·출력 네 칸에 무엇을·누가가 적혀 있다
☐ 단계별 소요 시간과 주당 총 시간을 분으로 적었다
☐ 단계마다 예외가 하나 이상 있다

4차시 · 업무자동화 설계: AI 요구사항 명세

오늘의 목표

3차시 업무 프로세스 맵을 트리거·조건·액션 문장으로 바꾸고, 사람 승인 지점과 수용 기준을 더해 AI에게 건넬 설계서 한 장을 완성합니다.



사람 승인 지점 — 누가 무엇을 보고 승인·반려하나

수용 기준 — "○○하면 ○○가 보인다" 3개 이상

오늘 손에 남는 것
산출물 ② 업무자동화 설계서 — 7개 항목(1항 업무 이름 ~ 7항 수용 기준)으로 된 구글 문서 한 장. 5차시부터 AGY에게 일을 시킬 때마다 이 설계서를 함께 건네고, 결과는 7항 수용 기준…

- 트리거 · 조건 · 액션 — 언제(새 항목 저장 시) · 어떤 경우(민감도가 '민감'이면) · 무엇을(상태를 '검토'로)
- 사람 승인 지점 — 자동화가 멈추고 사람이 승인·반려를 결정하는 곳. 밖으로 나가는 일, 되돌릴 수 없는 일 앞…
- 수용 기준 — Acceptance Criteria(AC). "이렇게 되면 완성"을 직접 눌러 보고 예·아니…

흐름 한눈에 — 설계서 문서 만들기 → 3차시 맵을 옮겨 적기 → 수용 기준 먼저 쓰기

가. 설계서 문서 만들기
크롬 주소창에 https://docs.google.com 을 입력하고 '빈 문서'를 누릅니다.
→ 번호 붙은 제목 7줄이 세로로 놓여 있습니다.

나. 3차시 맵을 옮겨 적기
1항: "주 20건 오는 교육 신청서를 Inbox에 등록하면 빈칸·중복·민감 여부를 앱이 먼저 가르고, 접수 확정은 내가 한…

다. 수용 기준 먼저 쓰기
7항에 AC를 3개 이상 씁니다. 앞으로 AI에게 요청하기 전에 늘 이것부터 적습니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: "편리하다", "빠르다"처럼 눌러서 확인할 수 없는 문장은 "○○하면 ○○가 보인다"로 고칩니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 설계서가 1항~7항 순서로 채워져 있다
☐ 3항 규칙 2개 이상에 트리거·조건·액션이 모두 있다
☐ 4항에 누가, 무엇을 보고 승인·반려하는지 적혀 있다
☐ 7항 수용 기준이 3개 이상이고 모두 눌러서 확인할 수 있는 문장이다

2부 · 5~8차시

Inbox를 만들다

산출물 ③ Inbox 화면 ④ 분류·처리 흐름

5차시
시스템 구축 ①: 프로젝트 구조와 AI 협업

6차시
시스템 구축 ②: Inbox 입력 화면

7차시
시스템 구축 ③: 메타데이터·분류 기준

8차시
시스템 구축 ④: Inbox 처리 상태


5차시 · 시스템 구축 ①: 프로젝트 구조와 AI 협업

오늘의 목표

AI 코딩 도구 AGY를 처음 열어 workbox 폴더를 연결하고, 「나의 업무함」의 빈 뼈대(폴더와 파일)를 AGY에게 만들게 합니다. 만들어진 첫 화면을 크롬에서 직접 열어 확인합니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시 산출물 ③ Inbox 화면의 앞 절반입니다. Inbox 화면이 들어갈 자리(inbox.html)와 자료를 담을 폴더(data, knowledge, outputs, docs)가 내 PC에…

- AGY(Antigravity) — 구글의 AI 코딩 도구. 연결해 준 폴더 안의 파일을 직접 만들고 고칩니다.
- HTML — 웹 화면의 뼈대를 적는 파일 형식. 크롬으로 열면 화면이 됩니다.
- Local Mode — AGY가 연결된 폴더의 진짜 파일을 그 자리에서 바로 고치는 작업 방식.

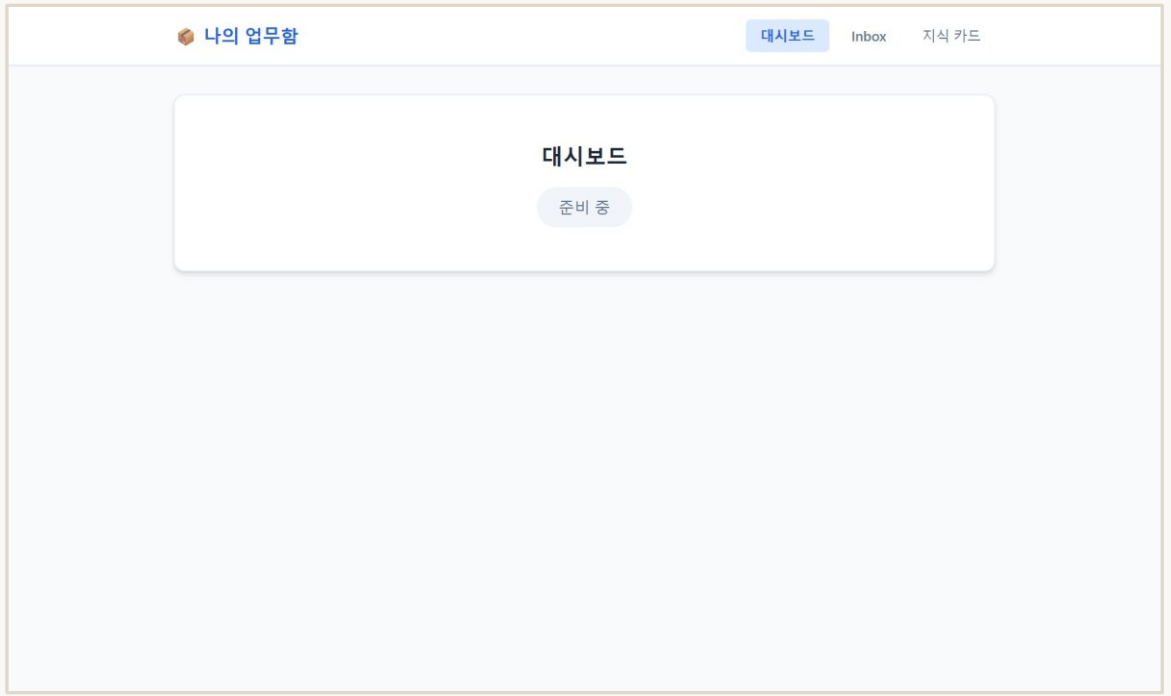

5차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 빈 작업 폴더 만들기 → AGY에 로그인하고 wo... → 뼈대를 만들게 하고...

가. 빈 작업 폴더 만들기
Windows 키 + E 로 파일 탐색기를 엽니다.
→ 내 계정 폴더가 열리고 '문서', '다운로드' 같은 폴더가 보입니다.

나. AGY에 로그인하고 workbox 연결하기
'시작' 단추를 누르고 Antigravity 를 쳐서 AGY를 엽니다.
→ 왼쪽에 세로로 긴 사이드바가 있는 AGY 첫 화면.

다. 뼈대를 만들게 하고 크롬에서 열기
아래 'AI에게 건네는 말'을 보내기 전에, 실습지 위쪽에 수용 기준(이렇게 되면 완성) 세 줄을 먼저 적습니다.
→ AGY가 만들 폴더와 파일 목록(계획)을 보여 주고 "진행할까요?"처럼 묻고 멈춥니다. 아직 아무 파일도...

✕ 막히면
대상에 바탕화면이나 다른 폴더가 보이면: 거절하고 "workbox 폴더 안에서만 해 줘"라고 보냅니다.

✓ 오늘의 확인
☐ AGY 왼쪽에 workbox 프로젝트 하나만 연결돼 있다.
☐ 권한 카드의 동작과 대상을 읽고 나서 허락했다.
☐ 탐색기에서 폴더 4개와 파일 6개를 직접 확인했다.
☐ 크롬에서 index.html 을 열고 Inbox 화면으로 넘어갔다.

6차시 · 시스템 구축 ②: Inbox 입력 화면


오늘의 목표

inbox.html 에 제목·유입일·원본 위치·상태를 입력하는 화면을 만듭니다. 등록한 자료가 창을 닫았다 열어도 다시 보이고, '내보내기'로 파일에 저장되게 합니다.

오늘 손에 남는 것

산출물 ③ Inbox 화면 — 샘플 자료 1건을 등록하고, 다시 열었을 때 제목·유입일·원본 위치·상태를 그대로 확인할 수 있는 화면입니다.

- localStorage — 크롬 안에 페이지별로 남는 작은 저장 공간. 방문 기록을 지우면 사라집니다.
- JSON — 이름과 값을 짝지어 적는 글자 형식의 데이터 파일. 메모장으로 열어 읽을 수 있습니다.
- 원본 위치 — 실제 자료가 있는 곳(파일이면 파일 이름까지). 예) C:₩사용자₩(내 계정 이름)₩샘플자료…

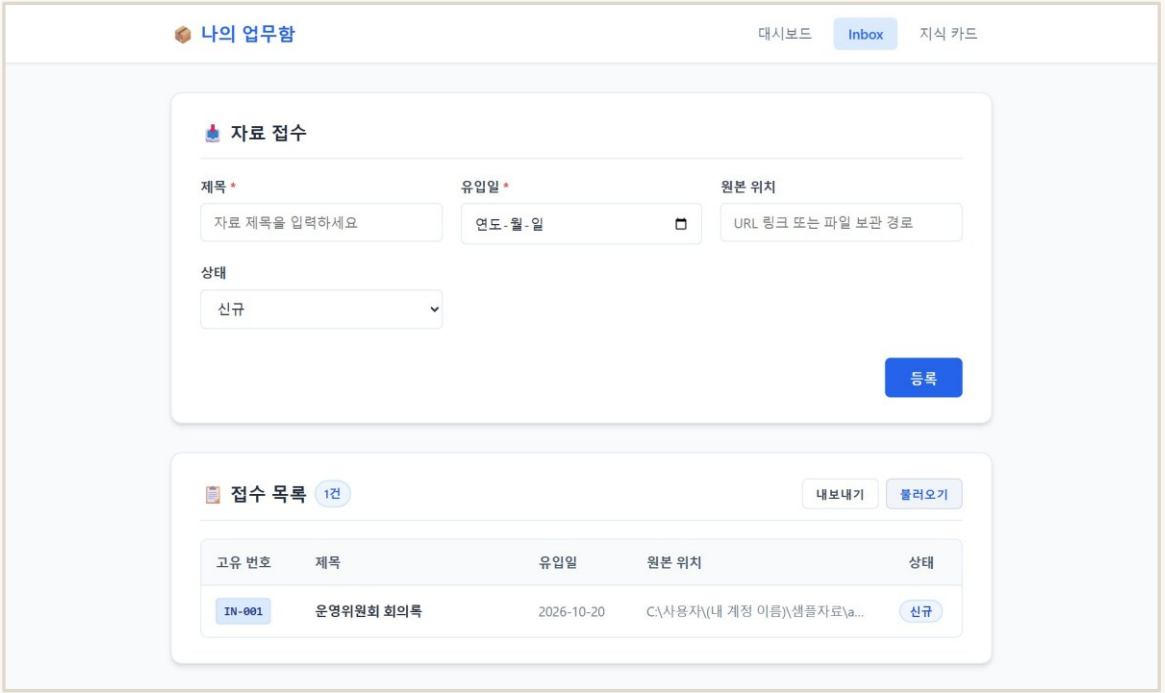

6차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 수용 기준부터 적기 → 입력 화면 만들기 → 내보내기와 불러오기

가. 수용 기준부터 적기
실습지에 오늘의 수용 기준을 적습니다.
예) "제목을 비우고 '등록'을 누르면 저장되지 않고 이유가 보인다." 4차시 설계서…

나. 입력 화면 만들기
AGY에서 workbox 프로젝트를 열고 아래 요청 1을 보냅니다.
→ 제목·유입일·원본 위치·상태 입력칸과 '등록' 단추, 아래쪽에 빈 목록.

다. 내보내기와 불러오기
요청 2를 보내고, 같은 방식으로 계획과 권한 카드를 읽은 뒤 허락합니다.
→ 크롬 오른쪽 위에 다운로드 표시가 뜨고 inbox.json 이 받아집니다.

✕ 막히면
목록이 비어 있으면: AGY에게 "다시 열면 목록이 사라져. 저장된 목록을 처음에 불러오는 부분만 고쳐 줘"라고 한 가지만 요청합니다.
이름이 inbox (1).json 이면: F2 로 inbox.json 으로 바꾼 뒤 옮깁니다.

✓ 오늘의 확인
- ☐ 요청 전에 수용 기준을 세 줄 이상 적었다.
- ☐ 샘플 1건이 창을 닫았다 열어도 목록에 남아 있다.
- ☐ 제목을 비우고 '등록'을 눌러 저장이 막히는 것을 보았다.
- ☐ workbox₩data₩inbox.json 을 메모장으로 열어 내용을 읽었다.


7차시 · 시스템 구축 ③: 메타데이터·분류 기준

오늘의 목표

Inbox 화면에 유형·태그·민감도·중복 여부 칸을 더하고, 자료를 어떻게 분류할지 정한 분류 기준표를 만듭니다. AI에게는 기준표대로 분류를 제안만 하게 하고, 최종 값은 내가 정합니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시 산출물 ④ 분류 흐름의 앞 절반입니다. docs₩분류기준.md 한 장과, 샘플 3건에 유형·태그·민감도·중복 여부가 붙은 Inbox 목록이 남습니다.

- 메타데이터 — 자료를 설명하는 정보. 유형, 태그, 민감도 같은 꼬리표.
- 드롭다운 — 눌러서 정해진 보기 가운데 하나를 고르는 칸.
- 분류 제안 — AI가 기준표를 보고 "이렇게 분류하면 어떨까요" 하고 내놓는 의견. 확정이 아닙니다.

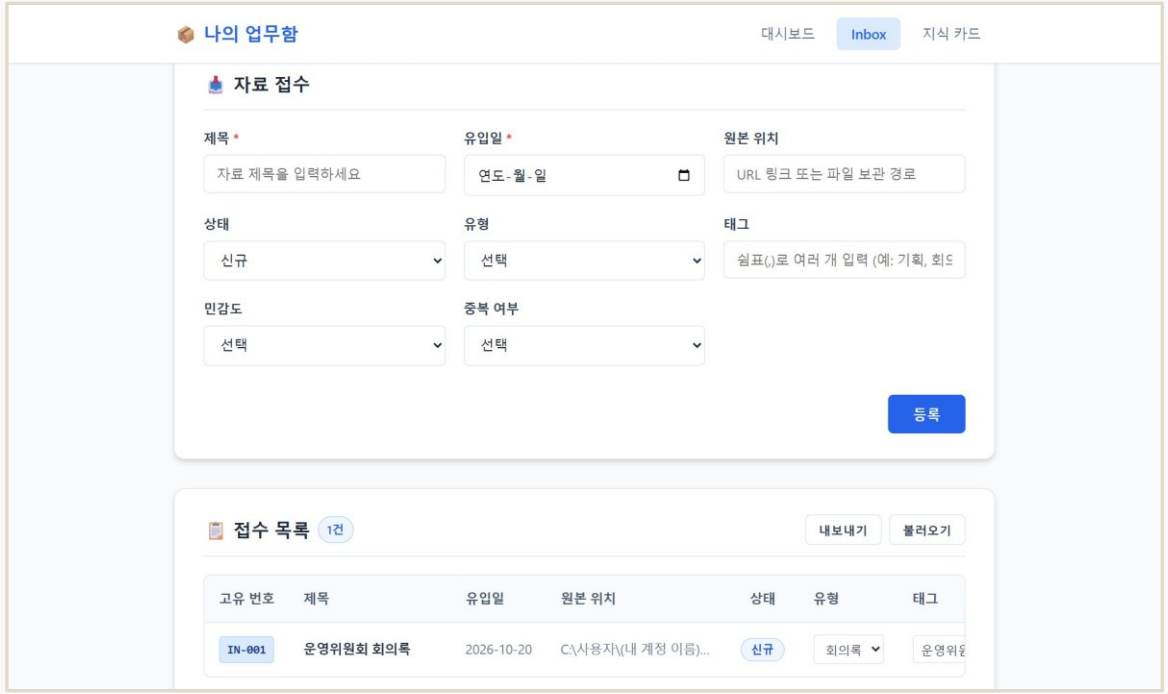

7차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 분류 기준표 만들기 → 화면에 꼬리표 칸 더하기 → AI 분류 제안 받고 내...

가. 분류 기준표 만들기
실습지 위쪽 표에 유형 보기 5개와 민감도 판단 기준을 연필로 먼저 적습니다.
예) 사람 이름과 연락처가 들어 있으면 '민감...

→

나. 화면에 꼬리표 칸 더하기
실습지 아래 표의 수용 기준을 확인한 뒤 요청 2를 보냅니다.
→ 입력칸에 유형·민감도 드롭다운, 태그 입력칸, 중복 여부 표시가 더해져 있고, 6차시에 등록한 회의록이 그...

→

다. AI 분류 제안 받고 내가 정하기
'내보내기'로 목록을 받고 workbox₩data₩inbox.json 에 덮어씁니다.

✕ 막히면
내가 적지 않은 기준이 들어가 있으면: "○○ 줄은 빼 줘"라고 한 가지씩 요청합니다.
회의록이 사라졌으면: '불러오기'로 data₩inbox.json 을 고릅니다.

✓ 오늘의 확인
☐ docs₩분류기준.md 를 열어 내가 정한 기준과 대조했다.
☐ 같은 견적서를 두 번 등록했을 때 '의심' 표시를 보았다.
☐ AI 제안과 내 결정이 다른 칸에 이유를 적었다.
☐ 교육 신청서 묶음의 민감도를 직접 골랐다.

8차시 · 시스템 구축 ④: Inbox 처리 상태


오늘의 목표

Inbox 항목을 신규→검토→보관/반려 순서로 옮기는 처리 단추를 만들고, 처리할 때마다 처리 근거와 처리자를 남기게 합니다. 샘플 3건을 끝까지 처리합니다.

오늘 손에 남는 것

산출물 ④ 분류 흐름 — 샘플 3건이 정해진 순서로만 상태가 바뀌고, 항목마다 왜 보관 또는 반려했는지와 누가 정했는지가 기록된 Inbox입니다.

- 상태 전이 — 자료의 상태가 정해진 순서대로만 바뀌게 하는 규칙.
- 처리 근거 — 보관 또는 반려를 정한 이유. 예) "같은 견적서가 메일로 먼저 들어와 있음".
- 처리자 — 그 결정을 내린 사람. 오늘은 내 이름을 적습니다.

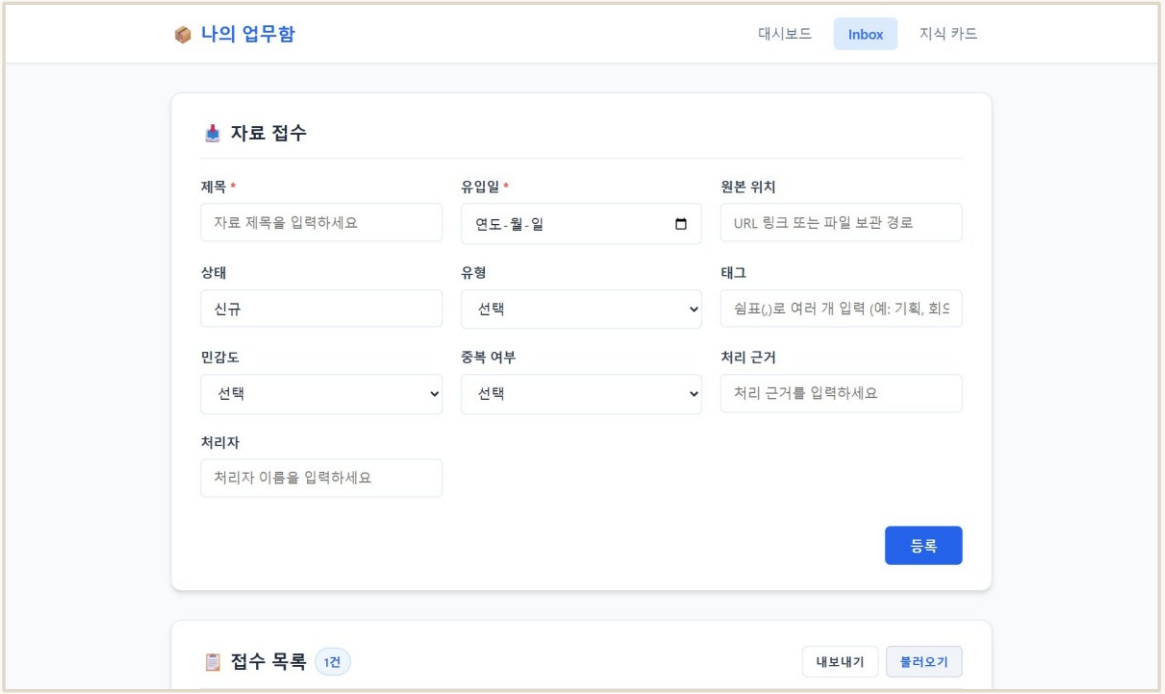

8차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 수용 기준과 처리 단추 → 샘플 3건 처리하기


가. 수용 기준과 처리 단추
실습지 아래쪽에 오늘의 수용 기준을 적습니다. 예) "신규 항목에는 '보관'·'반려' 단추가 보이지 않는다." "근거를 비우...
→ 신규 항목 옆에는 '검토 시작' 단추만, 검토 항목 옆에는 '보관'과 '반려' 단추가 보입니다.

나. 샘플 3건 처리하기
회의록의 '검토 시작'을 누릅니다. 상태가 '검토'로 바뀌는지 봅니다.
→ 저장되지 않고 "처리 근거를 적어 주세요" 같은 알림이 보입니다.

✕ 막히면
계획에 "기존 데이터를 초기화한다"가 있으면: 허락하지 않고 "저장된 항목은 그대로 두고 단추만 더해 줘"라고 보냅니다.
항목이 사라졌으면: '불러오기'로 data₩inbox.json 을 고릅니다.

✓ 오늘의 확인
- ☐ 신규 항목에 '보관'·'반려' 단추가 보이지 않는 것을 확인했다.
- ☐ 처리 근거를 비우고 저장해 막히는 것을 보았다.
- ☐ 샘플 3건이 검토를 거쳐 보관 또는 반려되었다.
- ☐ 상태별 건수가 실제 목록과 맞는다.

Inbox 처리 — 사람의 도장 없이는 보관으로 가지 않습니다

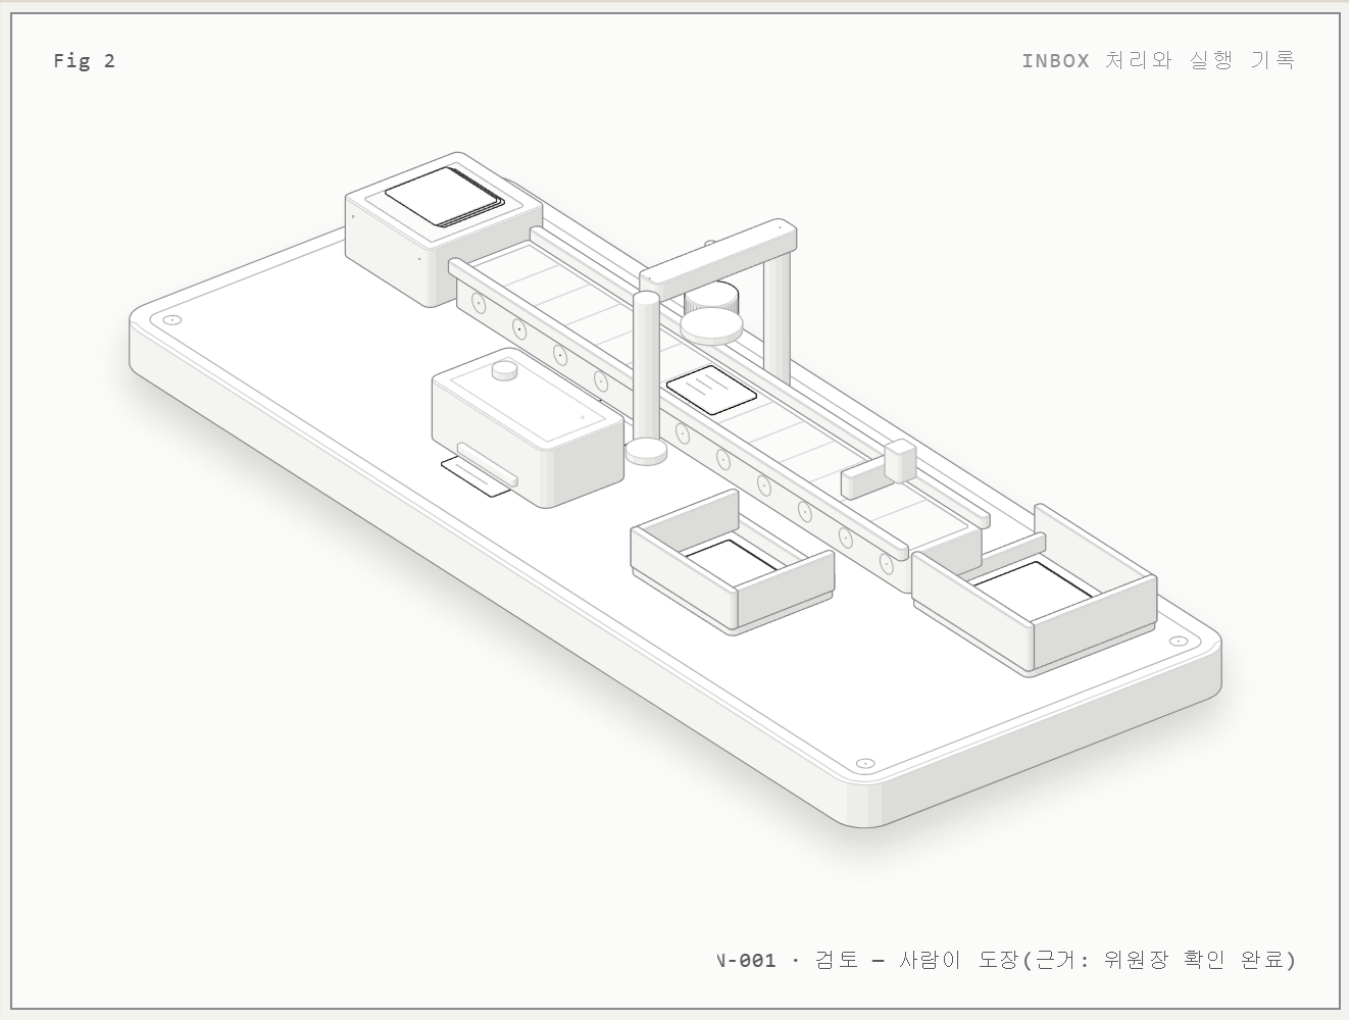

그림이 말하는 것 (6·8·13·14차시)

- 들어온 자료는 '신규'로 선다
- 검토대에서 사람이 근거를 적고 도장 → 보관 또는 반려
- 신규 → 보관으로 건너뛰는 길은 없다
- 결정마다 기록 테이프에 한 줄 (지우기·고치기 없음)

움직이는 그림: 온라인 교안의 해당 차시

3부 · 9~12차시

지식저장소와 대시보드

산출물 ⑤ 지식 카드·검색 ⑥ 개인 대시보드

9차시
시스템 구축 ⑤: 출처가 보이는 지식 카드

10차시
시스템 구축 ⑥: 지식 검색과 근거 확인

11차시
구축 ⑦: 자동화 대시보드 설계

12차시
구축 ⑧: 대시보드 데이터 연결

9차시 · 시스템 구축 ⑤: 출처가 보이는 지식 카드

오늘의 목표

Inbox에서 '보관'으로 확정한 자료를 Markdown 지식 카드로 옮기고, 카드마다 원본 출처·버전·태그를 붙입니다. 카드 목록이 knowledge.html 화면에 보이게 합니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시의 "산출물 ⑤ 지식저장소"의 앞 절반입니다. 출처가 적힌 지식 카드 3장(knowledge/*.md), 카드 목록 파일 data/cards.js, 그리고 카드가 줄지어 보이는 knowl…

- Markdown(마크다운) — # 은 제목, - 는 목록처럼 기호 몇 개로 문서 모양을 적는 글쓰기 방식. 메모장으로 열어…
- 지식 카드 — 자료 한 건의 요점과 출처를 적은 Markdown 파일 한 장. knowledge/ 폴더에…
- 버전 — 같은 문서가 고쳐질 때마다 붙이는 번호. 파일명 끝의 v01, v02.



9차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 카드 1장을 손으로 만들기 → 나머지 2장과 목록 파일... → 크롬에서 확인하기

가. 카드 1장을 손으로 만들기
크롬에서 inbox.html 을 열고, 카드로 옮길 수 있는 항목이 3건이 되게 합니다.
→ 파일 탐색기의 knowledge 폴더에 .md 파일이 하나 생깁니다.


나. 나머지 2장과 목록 파일은 AGY에게
요청 전에 수용 기준을 실습지 아래 빈칸에 먼저 적습니다. 예: "카드 3장 모두 출처·원본 버전·태그 칸이 채워져 있다."

다. 크롬에서 확인하기
파일 탐색기에서 knowledge.html 을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 '연결 프로그램' → 'Google Chrome'...
→ 카드 3장이 제목·출처·버전·태그와 함께 보입니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 파일 이름 끝이 .md.txt 이면 '파일 형식'이 '텍스트 문서'로 남은 것입니다. 다시 저장하며 '모든 파일'을 고릅니다.
이렇게 되면: 카드가 2장만 보이면 목록 파일이 낡은 것입니다. AGY에게 "카드 목록을 갱신해 줘"라고만 보내고, 크롬에서 F5 를 누릅니다.

✓ 오늘의 확인
- ☐ knowledge 폴더에 .md 카드가 3장 있다.
- ☐ 카드 3장 모두 출처·원본 버전·태그 칸이 채워져 있다.
- ☐ AGY가 만든 카드 2장의 출처를 Inbox '원본 위치'와 직접 대조했다.
- ☐ 크롬의 knowledge.html 에 카드 3장이 보인다.

지식 카드 검색 — 낱말이 맞는 카드만 남습니다

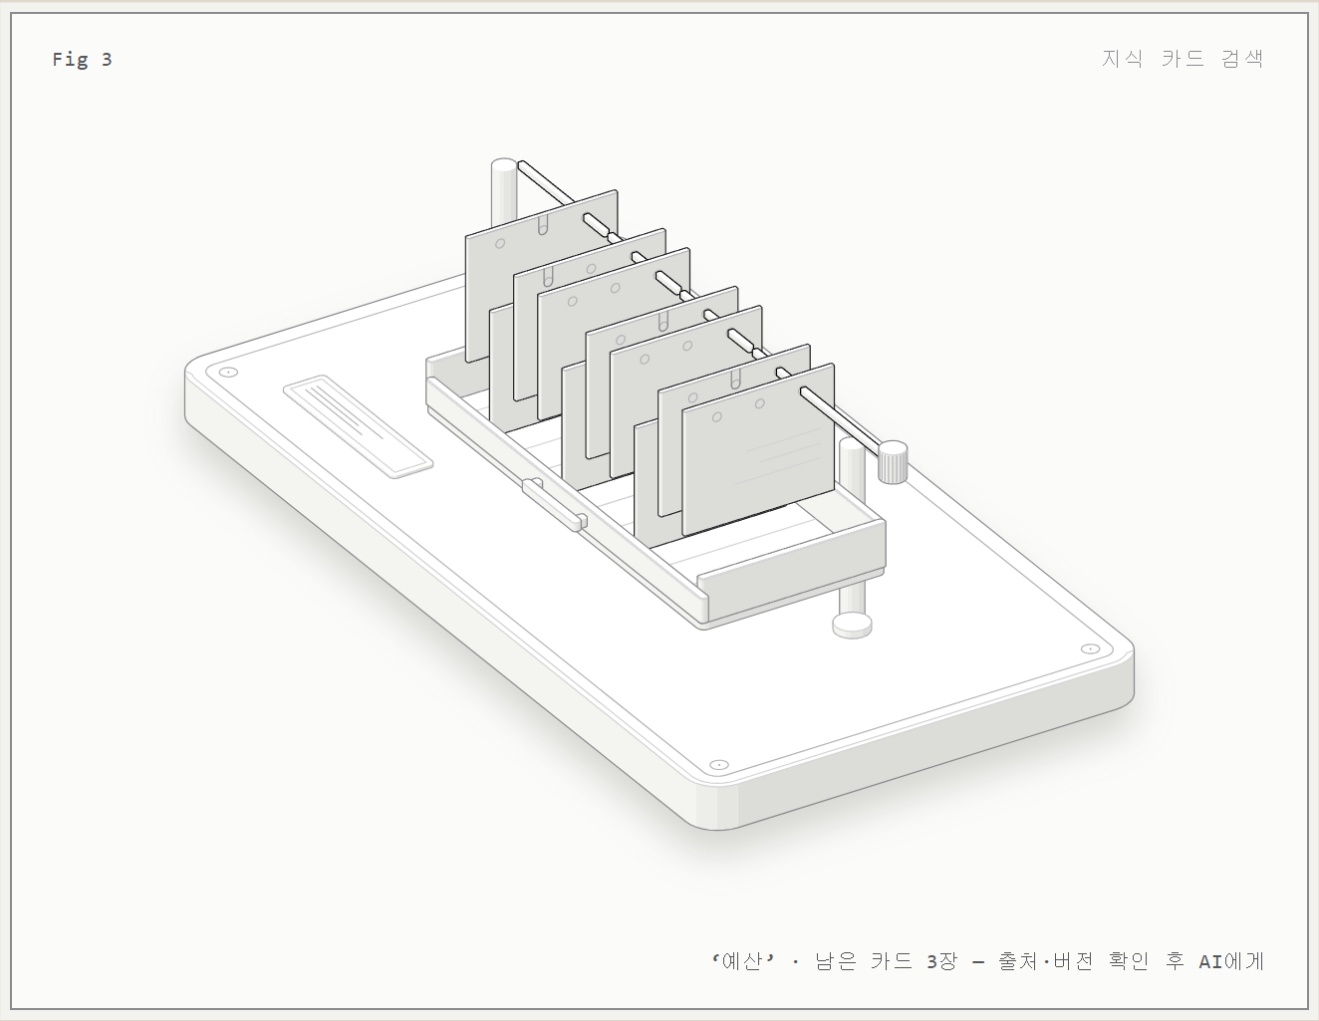

그림이 말하는 것 (9·10차시)

- 검색은 '찾는다 → 붙인다 → 쓴다'(RAG)의 첫 단계
- 낱말 구멍에 바늘을 꽂아 들면 그 낱말이 붙은 카드만 남는다
- 남은 카드마다 출처와 원본 버전을 확인
- 확인한 카드만 AI에게 근거로 건넨다

움직이는 그림: 온라인 교안의 해당 차시


10차시 · 시스템 구축 ⑥: 지식 검색과 근거 확인

오늘의 목표

knowledge.html 에 키워드 검색을 붙이고, 검색 결과에서 원본 출처로 돌아가 내용을 직접 확인합니다. 그 과정에서 RAG의 기본 원리를 손으로 익힙니다.

오늘 손에 남는 것
산출물 ⑤ 지식저장소 — 출처가 적힌 카드 3건 이상이 키워드로 검색되고, 검색 결과마다 원본 위치를 따라가 확인한 기록이 남은 상태입니다.

- RAG(검색 증강 생성) — AI가 답하기 전에 내 자료에서 먼저 관련 부분을 찾고, 그 근거를 바탕으로 답하게 하는 방…
- 키워드 검색 — 낱말을 넣으면 그 낱말이 든 카드를 찾아 주는 기능.
- 근거 확인 — 검색 결과에 적힌 출처를 따라 원본을 열고, 카드의 요점이 원본에 정말 있는지 대조하는 일.

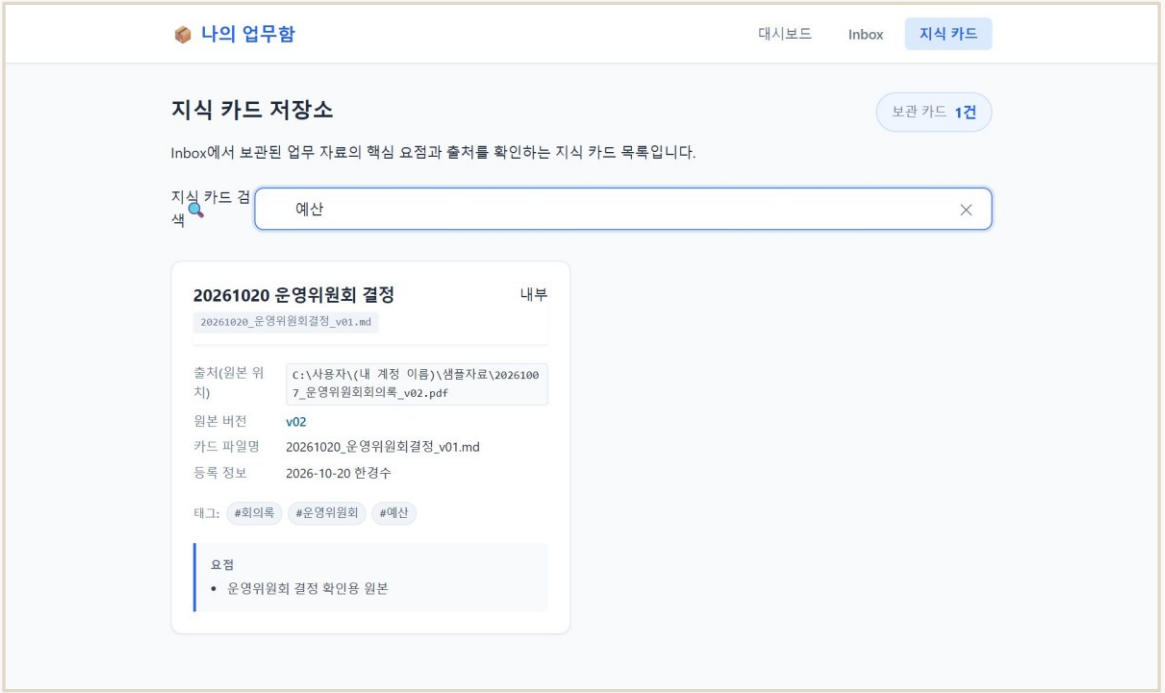

10차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 검색칸 붙이기 → 크롬에서 검색해 보기 → 원본으로 돌아가 확인하기

가. 검색칸 붙이기
수용 기준을 먼저 적습니다. 예: "'예산'을 넣으면 제목·태그·요점에 '예산'이 든 카드만 보이고, 결과마다 출처와 원본...

나. 크롬에서 검색해 보기
크롬에서 knowledge.html 을 열었다면 F5 를 눌러 새로 고칩니다.
→ '예산'이 든 카드만 남고, 카드마다 출처와 원본 버전이 보입니다.

다. 원본으로 돌아가 확인하기
실습지 첫 칸에 오늘 확인하고 싶은 질문을 적습니다. 예: "10월 행사 예산은 얼마로 정했나?"

✕ 막히면
이렇게 되면: 아무 변화가 없으면 한 가지만 고쳐 달라고 합니다. "검색칸에 글자를 넣어도 목록이 줄지 않아. 이것만 고쳐 줘."
이렇게 되면: 원본 버전이 카드보다 새것(v03)이면 카드가 낡은 것입니다. 카드를 고치지 말고 실습지에 "카드 갱신 필요"라고 적어 둡니다. 원본이 그 자리에...

✓ 오늘의 확인
☐ 키워드를 넣으면 맞는 카드만 보이고, 결과마다 출처와 원본 버전이 보인다.
☐ 없는 낱말을 넣으면 '찾는 카드가 없습니다'가 보인다.
☐ 질문 3개에 대해 원본 파일을 직접 열어 카드 요점과 대조했다.
☐ RAG의 세 단계(찾는다·붙인다·쓴다)를 내 말로 설명할 수 있다.


11차시 · 구축 ⑦: 자동화 대시보드 설계

오늘의 목표

대기 중인 Inbox·업무 상태·산출물·지식 검색을 첫 화면 한 장에 배치하고, 영역마다 숫자를 어디서 가져올지(데이터 원천)를 정합니다. 설계대로 index.html 의 뼈대를 만듭니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시 "산출물 ⑥ 개인 대시보드"의 앞 절반입니다. 손으로 그린 화면 설계지 1장과, 영역 4개가 자리 잡은 index.html 뼈대(숫자는 아직 '예시')입니다.

- 대시보드 — 여러 화면의 상태를 숫자와 짧은 목록으로 한곳에 모아 보여 주는 첫 화면. 자동차 계기판에서...
- 데이터 원천 — 화면의 숫자를 가져오는 실제 자리. 예: Inbox 건수의 원천은 Inbox 화면이 쓰는 저...

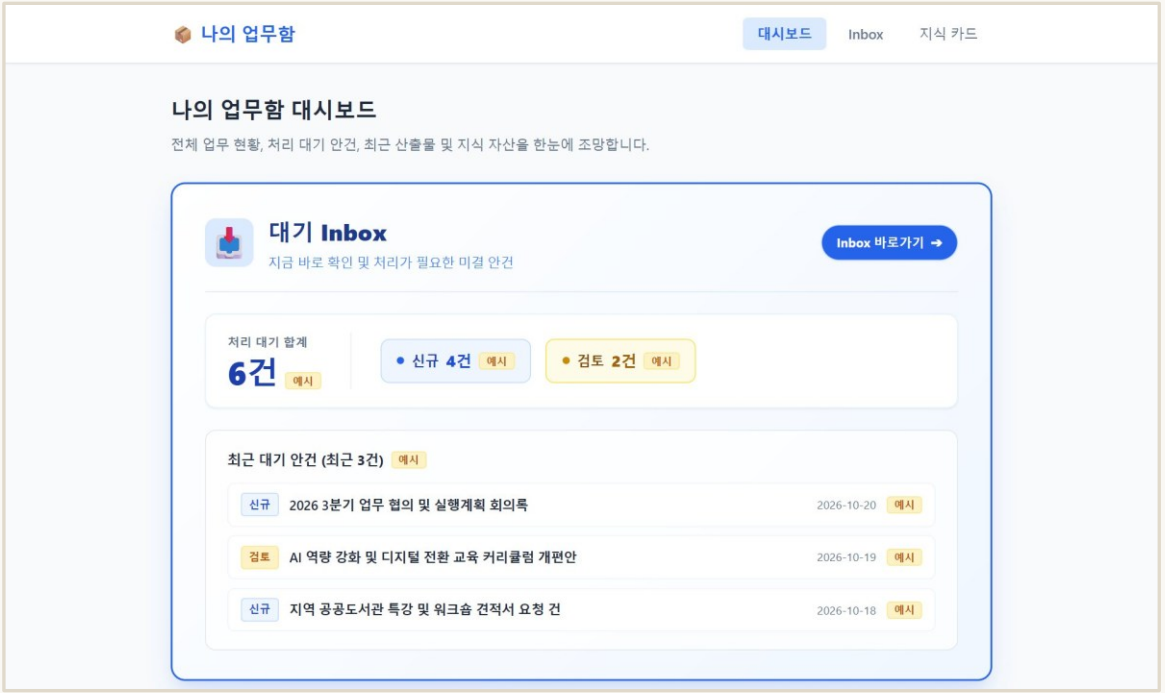

11차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 종이에 화면 그리기 → AGY에게 뼈대 맡기기 → 크롬에서 확인하기

가. 종이에 화면 그리기
실습지 아래 빈 곳에 가로로 긴 네모(PC 화면)를 그립니다.

나. AGY에게 뼈대 맡기기
아래 'AI에게 건네는 말'을 보냅니다. 오늘은 배치만 부탁하고, 실제 숫자 연결은 다음 차시에 한 번에 한 가지씩 합니다.

다. 크롬에서 확인하기
파일 탐색기에서 index.html 을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 '연결 프로그램' → 'Google Chrome'을 고릅…
→ 맨 위에 '대기 Inbox'가 가장 크게, 그 아래 세 칸이 보이고 숫자 옆에 '예시'가 붙어 있습니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 칸이 세로로 한 줄로만 늘어서면, 크롬 창이 좁은지 먼저 봅니다. 창을 최대화해도 같으면 "네 칸을 PC 화면에서 한 줄에 셋씩 놓아 줘. 이것만…

✓ 오늘의 확인
☐ 화면 설계지에 영역 4개와 화살표를 그렸다.
☐ 영역마다 데이터 원천을 하나씩 적었다.
☐ 크롬의 index.html 에 영역 4개가 보이고 숫자 옆에 '예시'가 붙어 있다.
☐ 각 칸을 눌러 정한 화면으로 이동하는 것을 확인했다.


12차시 · 구축 ⑧: 대시보드 데이터 연결

오늘의 목표

대시보드의 '예시' 숫자를 실제 Inbox 건수와 업무 상태, 지식 카드 수로 바꾸고, 각 칸에서 해당 화면으로 이동하게 합니다. 화면의 숫자가 직접 센 숫자와 같은지 확인해 개인 대시보드를 완성합니다.

오늘 손에 남는 것
산출물 ⑥ 개인 대시보드 — index.html 을 열면 대기 Inbox·업무 상태·지식 검색이 실제 데이터로 표시되고, 각 칸에서 Inbox와 검색 화면으로 이동하는 첫 화면입니다.

- 데이터 연결 — 화면의 숫자나 목록을 데이터 원천에서 읽어 와 채우게 하는 일.
- localStorage(로컬 스토리지) — 크롬 안에 남는 작은 저장 공간. Inbox 화면이 입력값을 두는 곳이고, 대시보드도 같은…
- 빈 상태 — 보여 줄 자료가 아직 없을 때의 화면. 빈칸 대신 "아직 산출물이 없습니다"처럼 이유를 적습…

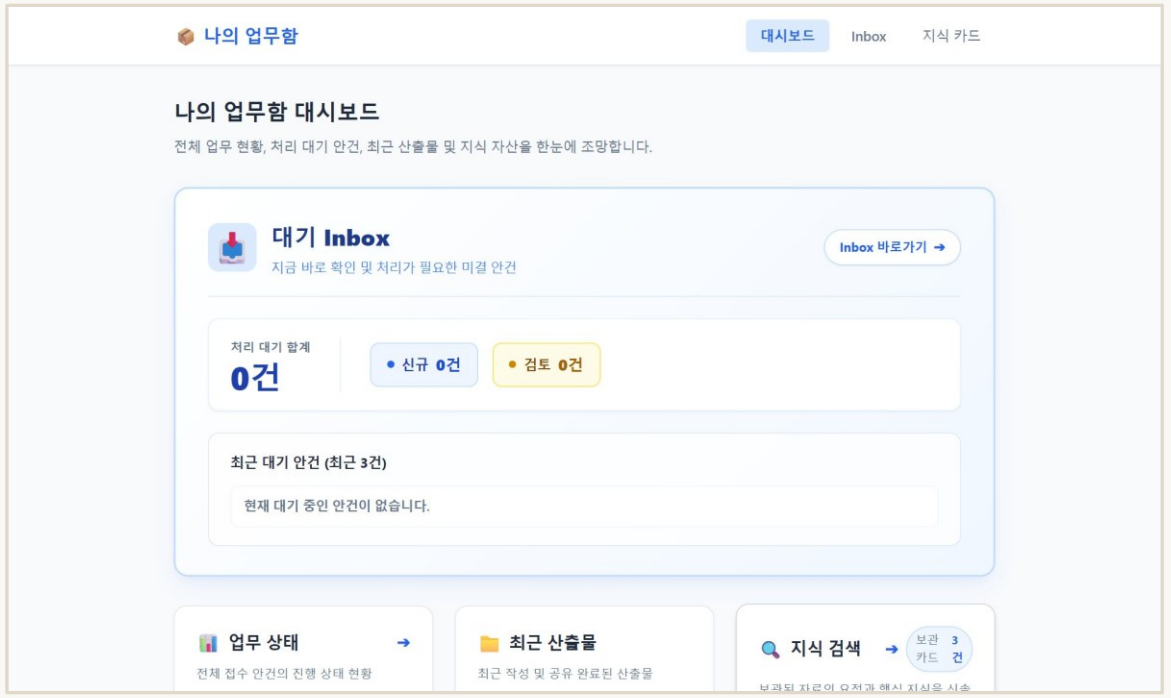

12차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 기준 숫자를 직접 세기 → 한 칸씩 연결하기 → 움직이는지 확인하기

가. 기준 숫자를 직접 세기
크롬에서 inbox.html 을 열고, 상태별 항목 수를 눈으로 셉니다.

나. 한 칸씩 연결하기
'AI에게 건네는 말'의 첫 요청문(대기 Inbox)을 보냅니다.
→ '대기 Inbox' 숫자가 직접 센 신규+검토 건수와 같고, '예시' 표시가 사라졌습니다.

다. 움직이는지 확인하기
inbox.html 에서 가상 자료 1건(예: 한경수 씨가 받은「거래처 납품 일정 안내 메일」, 원본 위치 메일함 > 납품...
→ '대기 Inbox'와 '신규'가 1씩 늘었습니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 숫자가 0이면 대시보드가 Inbox와 다른 저장 공간을 읽는 것입니다. "inbox.html 이 저장할 때 쓰는 이름을 그대로 읽어 줘. 이것만...

✓ 오늘의 확인
☐ 대시보드의 모든 숫자가 직접 센 값과 같고, '예시' 표시가 남아 있지 않다.
☐ Inbox에 1건을 더한 뒤 F5 를 누르면 '대기 Inbox'가 1 늘어난다.
☐ '대기 Inbox'·'업무 상태'를 누르면 inbox.html, 검색칸에서 Ent...
☐ 연결은 한 번에 한 칸씩 부탁하고, 칸마다 크롬에서 확인했다.

4부 · 13~16차시

자동화 실행과 AI 초안

산출물 ⑦ 규칙·승인·로그 ⑧ 근거 표시 문서

13차시
시스템 구축 ⑨: 자동화 실행 규칙

14차시
시스템 구축 ⑩: 사람 승인과 실행 로그

15차시
시스템 구축 ⑪: 산출물 템플릿

16차시
시스템 구축 ⑫: AI 초안 생성·검수


13차시 · 시스템 구축 ⑨: 자동화 실행 규칙

오늘의 목표

4차시 업무자동화 설계서에 적은 트리거·조건·액션을 「나의 업무함」에 실제로 도는 규칙으로 넣습니다. 잘못된 입력은 저장하지 않고 이유를 보여 주며, 고친 뒤 '다시 시도'로 이어 가게 합니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시 "산출물 ⑦ 실행 가능한 업무 프로세스"의 앞 절반입니다. Inbox에 새 항목이 저장될 때 규칙 3개가 스스로 돌고, 잘못된 입력은 문 앞에서 막히는 상태를 만듭니다. 다음 차시에 여…

- 트리거 — 규칙이 깨어나는 순간. 예) 새 항목이 저장될 때, 대시보드를 열 때
- 조건 — 규칙이 일을 할지 말지 가르는 물음. 예) 민감도가 '민감'인가?
- 액션 — 조건이 맞을 때 실제로 하는 일. 예) 상태를 '검토'로 바꾼다

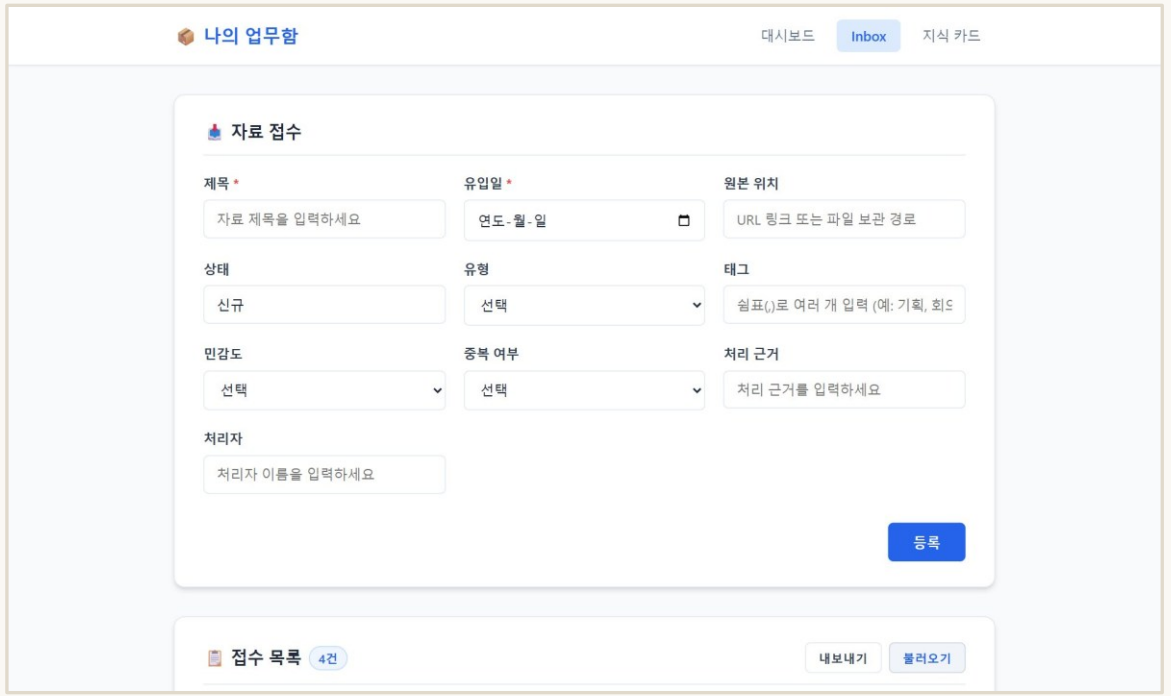

13차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 규칙을 종이에 먼저 적기 → AGY에게 규칙과 검증을… → 테스트 자료 5건…

가. 규칙을 종이에 먼저 적기
설계서에서 트리거·조건·액션 문장을 찾아 실습지에 옮깁니다. 설계서에 없으면 위의 R1~R3을 그대로 씁니다.

나. AGY에게 규칙과 검증을 넣게 하기
AGY에서 workbox 프로젝트를 열고 아래 요청 1을 보냅니다.

다. 테스트 자료 5건으로 확인하기
크롬에서 inbox.html 을 열고 F5 를 누릅니다. 아래 다섯 건을 차례로 '등록'해 봅니다(한경수 씨의 가상 자료).
→ 앞서 적은 내용이 지워지지 않고 남아 있고, 고친 뒤에는 목록에 한 줄이 생깁니다.

✕ 막히면
workbox 밖의 경로나 새 프로그램 설치가 보이면: 거절하고 "workbox 폴더 안의 파일만 고쳐 줘"라고 다시 보냅니다.
빈칸인데도 저장되면: AGY에게 아래 요청 2처럼 그 한 가지만 고쳐 달라고 합니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 요청 전에 규칙 3개와 수용 기준을 실습지에 적었다.
☐ 민감 자료를 저장하자 상태가 '검토'로, 처리 근거가 R1로 보였다.
☐ 같은 자료를 두 번 등록하자 중복 여부가 '중복'으로 바뀌었다.
☐ 빈칸이나 미래 날짜는 저장되지 않고 이유가 보였으며, 고친 뒤 '다시 시도'로 저…


14차시 · 시스템 구축 ⑩: 사람 승인과 실행 로그

오늘의 목표

규칙이 '검토'로 올린 항목을 사람이 승인하거나 반려하고, 그 결정이 시각·항목·결정·이유·처리자와 함께 data/log.json 에 남게 합니다. 샘플 업무 1건을 처음부터 끝까지 흘려 봅니다.

오늘 손에 남는 것
산출물 ⑦ 실행 가능한 업무 프로세스 — 샘플 업무 1건이 Inbox 저장 → 자동 규칙 → 사람 승인 → 보관까지 흐르고, 그 과정이 실행 로그 두 줄 이상으로 남은 상태입니다.

- Human-in-the-loop — 자동화 흐름 중간에 사람이 확인하고 결정하는 자리를 두는 방식
- 실행 로그 — 언제·무엇에·어떤 결정을·왜·누가 했는지 한 줄씩 쌓는 기록. 오늘은 data/log.json
- 고유 번호(ID) — 항목마다 하나씩 붙어 끝까지 바뀌지 않는 이름표. 6차시부터 IN-001 처럼 붙어 있습니다

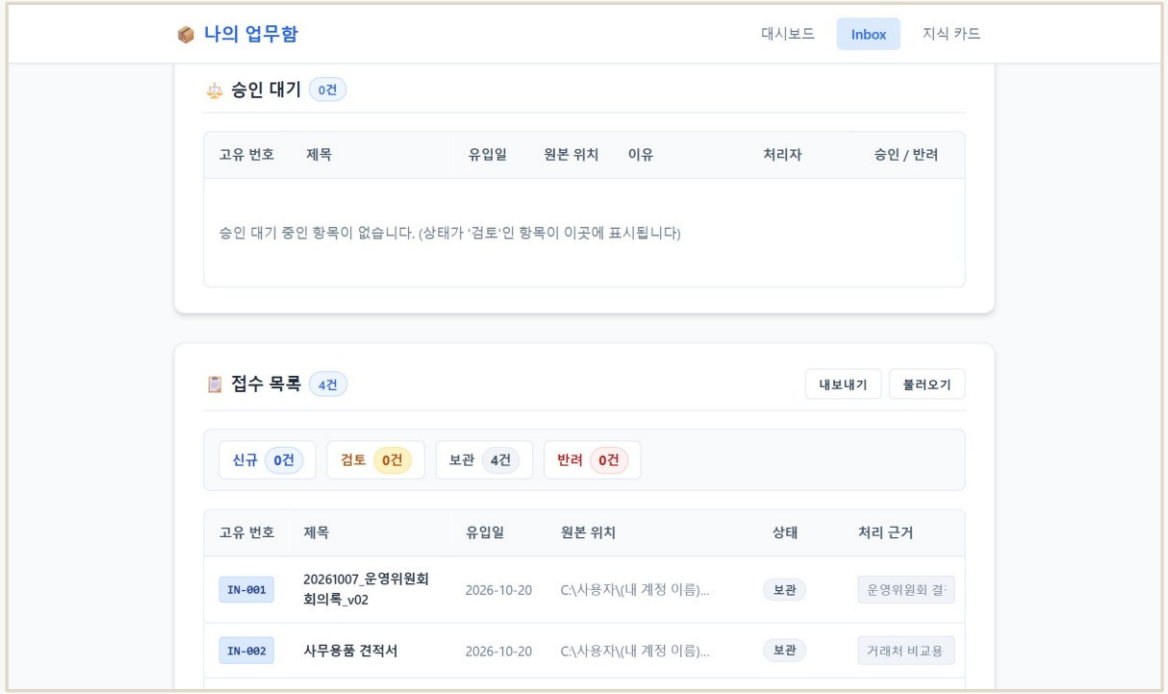

14차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 로그 양식과 수용 기준... → 승인 화면과 로그 만들기 → 샘플 업무 1건을...

가. 로그 양식과 수용 기준 정하기
실습지의 칸 이름(시각·항목 번호·항목 제목·결정·이유·처리자)을 확인합니다. 이 순서가 log.json 한 줄의 모양이 됨...

나. 승인 화면과 로그 만들기
AGY에서 아래 요청 1을 보냅니다. 계획 카드에서 고칠 파일이 inbox.html, app.js 등 workbox 안인지...
→ '승인 대기' 영역에 13차시에 '검토'가 된 항목이 고유 번호와 함께 보이고, 줄마다 '승인'·'반려'...

다. 샘플 업무 1건을 끝까지 흘리기
「11월 정기총회 참석자 명단」을 민감도 '민감'으로 '등록'합니다.
→ 승인 대기에 올라가고, 실행 기록에 처리자 '자동', 결정 'R1 검토 전환' 한 줄이 생깁니다.

✕ 막히면
이유 없이 반려되면: AGY에게 아래 요청 2처럼 그 한 가지만 고쳐 달라고 합니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 요청 전에 로그 칸과 수용 기준을 적었다.
☐ 샘플 업무 1건이 저장 → 자동 검토 → 승인 → 보관까지 흘렀고, 실행 기록이...
☐ 이유 없는 반려가 막히는 것을 보았다.
☐ 실행 기록에 지우기·고치기 단추가 없다.

15차시 · 시스템 구축 ⑪: 산출물 템플릿


오늘의 목표

업무 문서 한 종류를 골라 필수 항목·파일명·버전·출처 표시를 템플릿으로 정하고, 지식 카드를 고르면 근거 칸이 채워지는 산출물 화면을 만듭니다.

오늘 손에 남는 것

다음 차시 "산출물 ⑧ 근거 표시 문서 1건"의 앞 절반입니다.「회의 결과 보고」템플릿 파일 한 장과, 그 템플릿으로 문서를 만들어 outputs 폴더에 버전별로 저장하는 산출물 화면 outp...

- 템플릿 — 칸의 이름과 순서를 미리 정해 둔 빈 문서 틀
- 출처 표시 — 문서의 내용이 어느 자료에서 왔는지 적어 두는 것. 여기서는 지식 카드와 그 원본 위치
- 버전 — 같은 문서를 고칠 때마다 붙이는 판 번호. v01, v02 ...

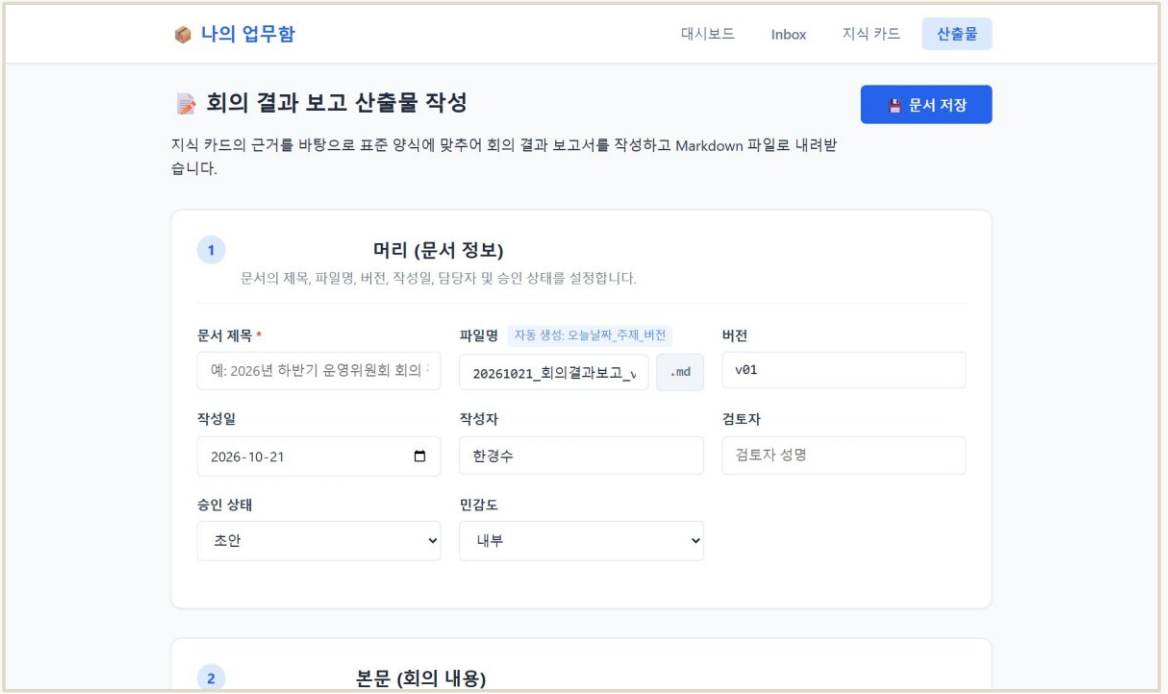

15차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 종이에 칸부터 정하기 → 템플릿 파일과 산출물 화... → 문서 한 건을 만들어...

가. 종이에 칸부터 정하기
샘플「9월 운영위원회 결과 보고」를 보며 실습지에 칸 이름을 옮겨 적습니다.

→

나. 템플릿 파일과 산출물 화면 만들기
AGY에서 아래 요청 1을 보냅니다. 계획 카드에서 만들 파일이 docs₩템플릿_회의결과보고.md, outputs.html,...

→

다. 문서 한 건을 만들어 저장하기
크롬에서 index.html 을 열고 위쪽 메뉴의 '산출물'을 눌러 outputs.html 에 들어갑니다.
→ 템플릿 칸이 순서대로 보이고, 오른쪽에 지식 카드 목록이 있습니다.

✕ 막히면
빠진 칸이 있으면: "템플릿에 '확인 필요' 칸만 더해 줘"처럼 한 칸씩 요청합니다.
같은 이름으로 덮어써지면: AGY에게 아래 요청 2를 보냅니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 요청 전에 칸 이름과 "누가 채우나"를 실습지에 적었다.
☐ docs₩템플릿_회의결과보고.md 에 실습지의 칸이 모두 들어 있다.
☐ 카드를 고르자 근거 칸에 카드 제목·출처·원본 버전이 채워졌다.
☐ workbox₩outputs 에 같은 문서의 v01 과 v02 가 함께 남아 있다.


16차시 · 시스템 구축 ⑫: AI 초안 생성·검수

오늘의 목표

산출물 화면이 템플릿과 지식 카드를 묶어 만든 프롬프트를 제미나이에 넣고, 정해진 칸으로 초안을 받습니다. 그 초안을 앱에 다시 붙여 넣어 문장마다 근거를 대조하고, 검토자가 승인 상태를 정해 문서 1건을 완성합니다.

오늘 손에 남는 것
산출물 ⑧ 근거 표시 문서 1건 — 「10월 운영위원회 결과 보고」의 문장마다 [근거 n] 이 달려 있고, 검토자 이름과 승인 상태 '승인'이 적힌 채 outputs 폴더에 저장된 문서입니다.

- 프롬프트 — AI에게 보내는 요청문 전체
- 구조화 출력 — AI의 답을 미리 정한 칸 이름과 순서로 받는 것. 양식이 정해진 보고서와 같습니다
- 검수 — 초안의 문장을 근거 원본과 하나씩 대조해 맞는지 확인하는 일

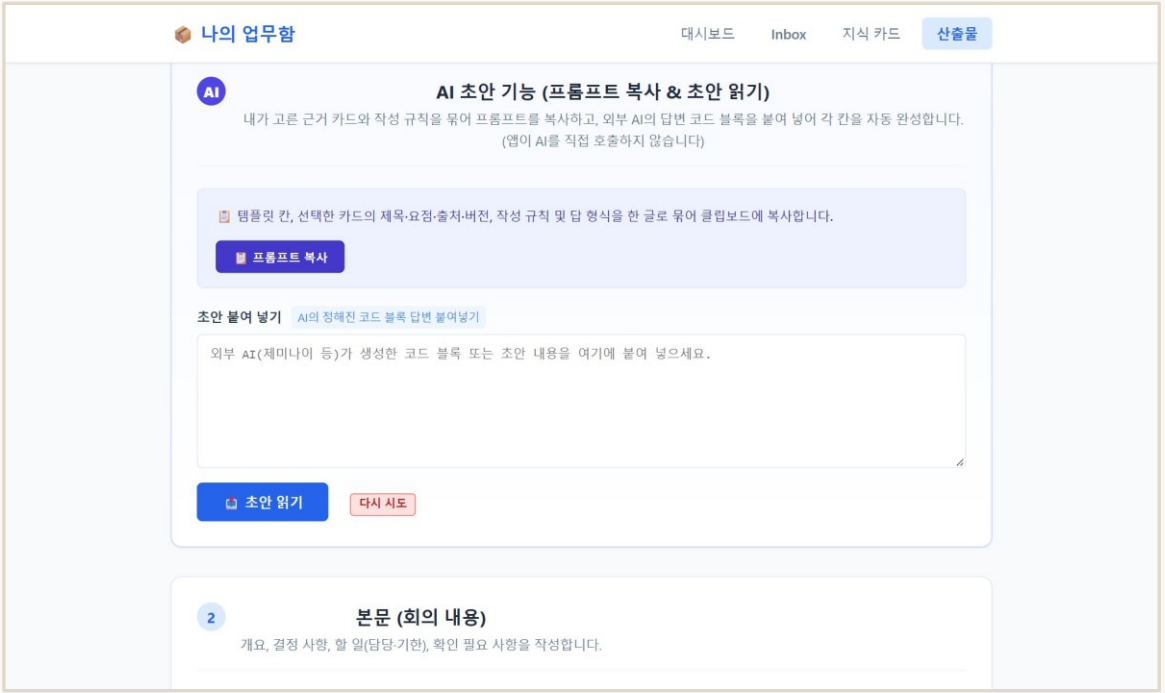

16차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 산출물 화면에 복사·붙여… → 제미나이로 초안 받기 → 검수하고 승인하기

가. 산출물 화면에 복사·붙여 넣기 기능 더하기

수용 기준을 적습니다. 예) "근거가 빈 문장은 빨간 '근거 없음'으로 보인다." " 검토자를 비우면 '승인' 단추가 눌리지…

나. 제미나이로 초안 받기

크롬에서 outputs.html 을 엽니다. 문서 제목 "10월 운영위원회 결과 보고"를 넣고 카드 두세 장을 고른 뒤 '프…
→ 개요·결정 사항·할 일·확인 필요가 각 칸에 들어가고, 문장마다 [근거 n] 이 붙습니다.

다. 검수하고 승인하기

결정 사항 문장마다 근거 카드를 열고, 카드의 출처에 적힌 원본까지 가서 정말 그렇게 적혀 있는지 대조합니다. 결과를 실습지…
→ 실행 기록에 '산출물 승인' 한 줄이 생깁니다.

✕ 막히면

코드 블록 없이 설명 글로 답하면: 제미나이에 아래 재요청문을 보냅니다. "형식을 읽을 수 없습니다"가 뜨면: 붙여 넣은 글을 지우지 말고, 제미나이에 재요청한 뒤 다시 붙여 '다시 시도'를 누릅니다.

✓ 오늘의 확인

☐ '프롬프트 복사'로 만든 글을 읽고 개인정보가 없는 것을 확인한 뒤 제미나이에 보…
☐ 제미나이 답을 앱에 붙여 칸별로 채웠고, 근거 없는 문장이 빨갛게 표시되는 것을…
☐ 결정 사항 문장마다 원본까지 대조해 실습지를 채웠다.
☐ 검토자와 승인 상태 '승인'이 적힌 문서가 workbox₩outputs 에 있고 ,…

5부 · 17~20차시

점검하고 공개하다

산출물 ⑨ GitHub 기록 ⑩ 공개 시연 페이지

17차시
시스템 구축 ⑬: 기능 테스트와 공개 점검

18차시
시스템 구축 ⑭: GitHub 커밋·푸시

19차시
시스템 구축 ⑮: 공개용 시연본 분리

20차시
시스템 구축 ⑯: 배포·시연·운영 규칙


17차시 · 시스템 구축 ⑬: 기능 테스트와 공개 점검

오늘의 목표

Inbox에서 산출물까지 한 건을 처음부터 끝까지 흘려 보며 고장 난 곳을 찾아 고칩니다. 그리고 workbox 폴더에 개인정보나 비밀키(API 키·비밀번호)가 들어 있지 않은지 점검합니다.



오늘 손에 남는 것
다음 차시 산출물 ⑨ 비공개 작업 저장소의 GitHub 기록의 앞 절반입니다. 오늘 채운 기능·공개 점검표를 통과한 workbox 만 18차시에 GitHub로 올립니다.

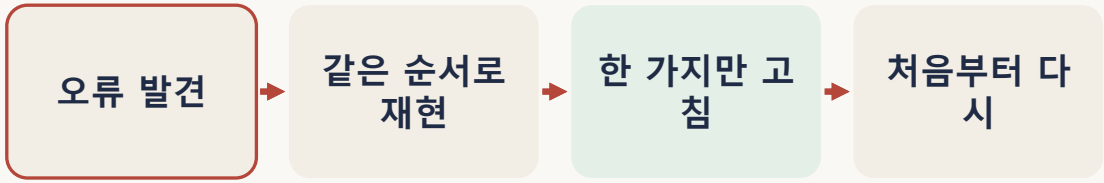

- 기능 테스트 — 정해진 순서대로 써 보며 기대한 결과가 나오는지 확인하는 일
- 재현 — 같은 조건과 순서로 다시 해서 같은 오류가 또 나오게 하는 일
- 비밀키 — 서비스에 들어가는 열쇠 글자. API 키(프로그램이 외부 서비스를 쓸 때 내는 출입증 글자)...

개인정보·비밀키 점검: AI의 '찾지 못함' ≠ '없음'

흐름 한눈에 — 한 건을 끝까지 흘려 보기 → 오류 재현하고 한 가지씩… → 개인정보·비밀키…

가. 한 건을 끝까지 흘려 보기 (크롬)
workbox 의 index.html 을 크롬으로 엽니다.
→ 목록 맨 위에 상태 '신규'로 한 줄이 생깁니다.

나. 오류 재현하고 한 가지씩 고치기 (AGY)
'오류'가 나온 행이 있으면 같은 순서로 한 번 더 해 봅니다. 또 나오면 재현된 것입니다.

다. 개인정보·비밀키 점검 (AGY → 사람 눈)
아래 '두 번째 요청'을 AGY에게 보냅니다. 파일을 읽기만 하고 고치지 않는 요청입니다. 권한 카드에 '수정·삭제'가 보이…
→ 파일 이름과 줄 번호가 붙은 의심 목록, 또는 "찾지 못함"과 확인한 파일 목록이 나옵니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 고친 뒤 다른 화면이 망가졌다면 가 단계를 처음부터 다시 돌리고, 망가진 곳을 새 오류로 적습니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 샘플 1건을 등록부터 산출물까지 끝까지 흘려 보았다
☐ 오류를 같은 순서로 재현한 뒤 한 번에 하나씩 고쳐 달라고 했다
☐ 고친 뒤 같은 순서로 다시 해서 통과를 확인했다
☐ AGY의 점검 목록을 내 눈으로 열어 보고 개인정보·비밀키 행을 표시했다

18차시 · 시스템 구축 ⑭: GitHub 커밋·푸시

오늘의 목표

GitHub Desktop으로 workbox 폴더를 비공개 저장소에 올리고, 변경을 검토한 뒤 커밋·푸시해 버전 이력이 쌓이는 것을 확인합니다.



오늘 손에 남는 것
산출물 ⑨ 비공개 작업 저장소의 GitHub 기록 — GitHub에 비공개 저장소 workbox 가 있고, 그 안에 커밋 두 건 이상이 이력으로 남은 상태입니다.

실명·연락처가 보이면 커밋하지 않고 17차시로

- 저장소(repository) — Git이 이력을 관리하는 폴더 하나. 내 PC의 workbox 가 저장소가 되고, GitHu...
- 커밋(commit) — 지금 상태를 한 줄 설명과 함께 대장에 기록하는 일. 결재 도장에 해당합니다
- 푸시(push) — 내 PC에 쌓인 커밋을 GitHub 금고로 보내는 일

흐름 한눈에 — GitHub Deskto... → workbox 를 저장소... → 비공개로 올리기...

가. GitHub Desktop에 로그인하기
'시작' 단추를 누르고 GitHub Desktop 을 쳐서 엽니다.
→ 'Accounts' 칸에 내 아이디가 보입니다.

→

나. workbox 를 저장소로 만들고 첫 커밋하기
'File' → 'Add local repository'를 누릅니다.

→

다. 비공개로 올리기(푸시)
위쪽 'Publish repository'를 누릅니다.
→ 저장소 이름 옆에 'Private' 표시가 있고, 내 파일 목록이 보입니다.


→

라. 두 번째 커밋으로 이력 쌓기
아래 요청문을 AGY에게 보내 README.md 한 곳만 고칩니다.
→ 커밋 두 줄이 날짜와 함께 보입니다. 크롬의 GitHub 화면을 새로 고쳐도 같은 기록이 보입니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 목록에 실명·연락처가 든 파일이 보이면 커밋하지 말고 17차시 다 단계로 돌아갑니다.

✓ 오늘의 확인
☐ GitHub Desktop에 내 아이디로 로그인했다
☐ 커밋 전에 'Changes' 목록을 한 줄씩 열어 검토했다
☐ 'Keep this code private'를 확인하고 올렸으며, GitHub 화...
☐ 'History'와 GitHub 화면 양쪽에서 커밋 두 건을 확인했다

커밋과 푸시 — 도장은 내 PC에, 푸시해야 GitHub에

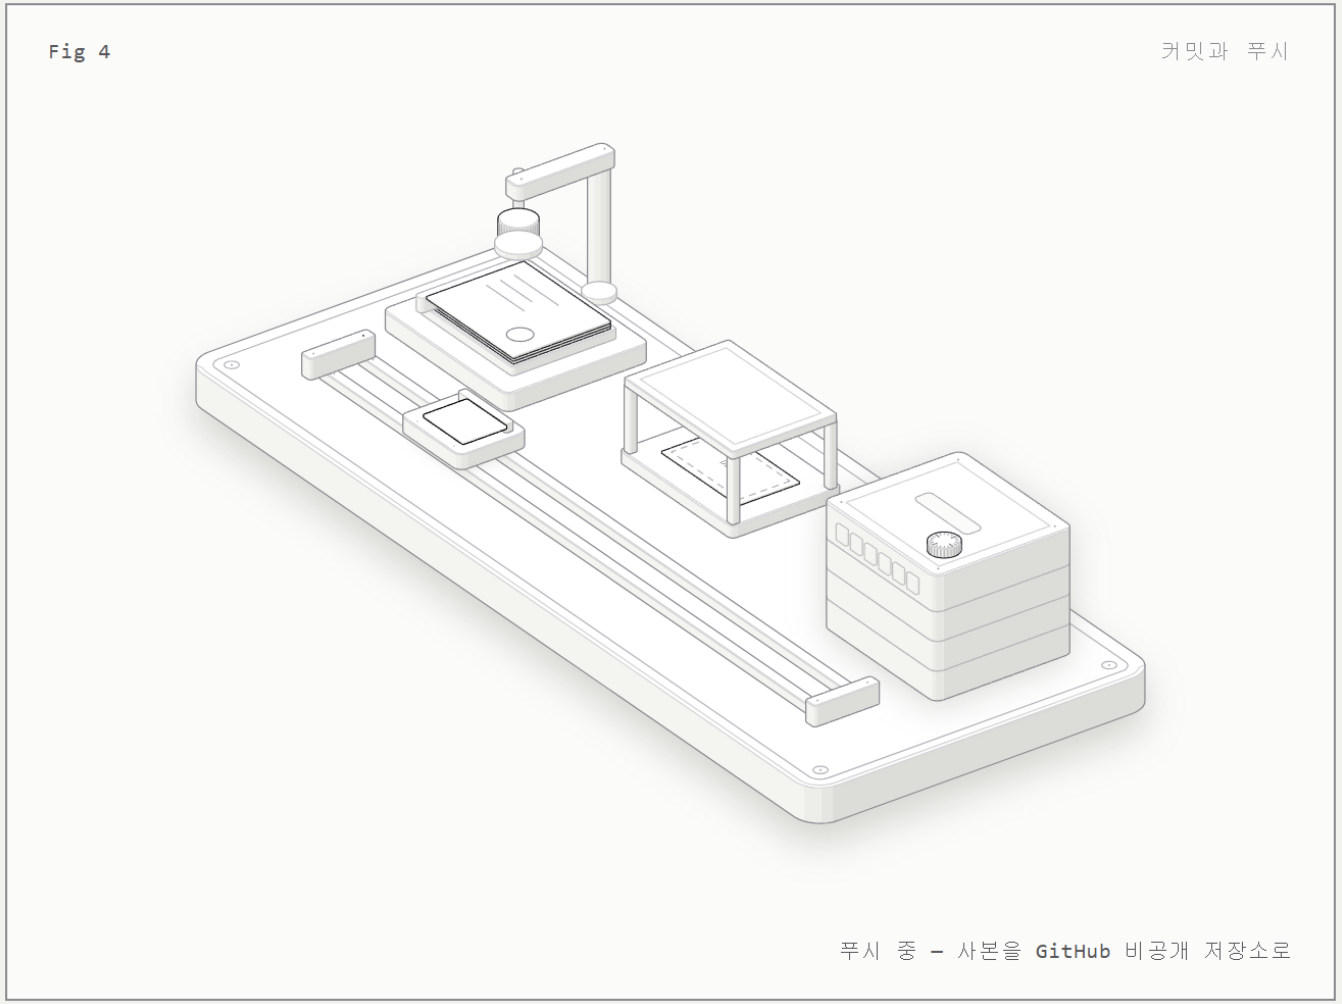

그림이 말하는 것 (18·19차시)

- 커밋: 장부에 날짜 도장 — 기록은 아직 내 PC에만
- 푸시: 사본을 GitHub 비공개 저장소(금고)로
- 업무 자료가 든 workbox는 비공개 금고에
- 남에게 보일 시연본은 가상 자료만 담아 따로 공개

움직이는 그림: 온라인 교안의 해당 차시


19차시 · 시스템 구축 ⑮: 공개용 시연본 분리

오늘의 목표

workbox 옆에 공개용 폴더 workbox-demo 를 만들고, 화면 파일과 비식별 가상 샘플만 담습니다. 공개 범위 검수표를 통과한 상태로 첫 커밋까지 합니다.

오늘 손에 남는 것
다음 차시 산출물 ⑩ 공개 시연 페이지와 개인 운영 규칙의 앞 절반입니다. 개인 자료가 한 줄도 없는 workbox-demo 폴더와, 그것을 확인한 공개 범위 검수표가 남습니다.

- 비식별 — 누구의 자료인지 알아볼 수 없게 만든 상태. 이 과정에서는 처음부터 가상 인물로 만든 자료만…
- 시연본 — 남에게 보여 주려고 따로 만든 사본. 기능은 같고 자료만 가상입니다
- 시연 모드 — 브라우저 저장소(localStorage)가 비어 있을 때 가상 샘플을 보여 주는 방식. 처음…

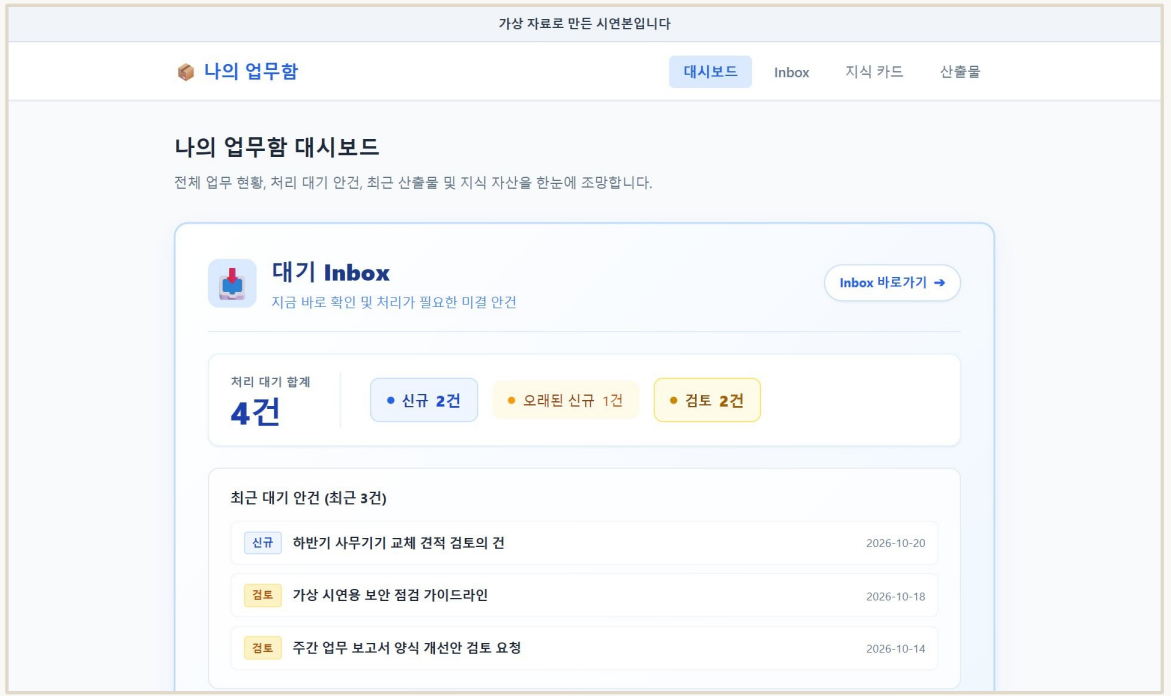

19차시를 마친 화면(시범 실행·가상 자료) — 내 화면은 모양이 조금 달라도 됩니다

흐름 한눈에 — 홍보관 폴더 만들기 → 가상 샘플 채우기 → 검수하고 첫 커밋

가. 홍보관 폴더 만들기 (파일 탐색기)
Windows 키 + E 로 탐색기를 열고 C:₩사용자₩(내 계정 이름) 으로 갑니다.
workbox 가 보이는 곳입니다.
→ 화면 파일 여섯 개, .js 파일 몇 개, 빈 폴더 두 개만 있습니다.

나. 가상 샘플 채우기 (AGY)
5차시처럼 AGY 사이드바의 '+'가 붙은 폴더 아이콘 → 'New Project' → 'Add Folder' → workb...
→ 화면 위쪽에 "가상 자료로 만든 시연본" 안내가 있고, Inbox에 한경수 씨·오미선 씨의 가상 항목이 보...

다. 검수하고 첫 커밋 (사람 눈 → GitHub...
실습지의 검수표를 한 줄씩 채웁니다.
파일은 메모장으로 직접 열어 봅니다.
AGY는 작성자 칸 기본값 같은 곳에 내 구글 계...


✕ 막히면
이렇게 되면: 내 workbox 항목이 보이면 일반 창으로 연 것입니다. 시크릿 창에서 다시 봅니다.

✓ 오늘의 확인
☐ workbox-demo 를 workbox 옆에 새로 만들고, 화면 파일만 복사했다
☐ AGY 권한 카드의 대상이 workbox-demo 안인지 읽고 허락했다
☐ 시크릿 창에서 가상 샘플과 "가상 자료" 안내를 확인했다
☐ 검수표 여덟 칸이 모두 '예'인 상태로 첫 커밋을 했다(아직 공개하지 않음)

20차시 · 시스템 구축 ⑯: 배포·시연·운영 규칙

오늘의 목표

workbox-demo 를 공개 저장소로 올리고 GitHub Pages로 웹 주소를 엽니다. 그 주소로 전 과정을 3분 동안 시연하고, 앞으로 이 시스템을 지켜 갈 개인 운영 규칙을 씁니다.

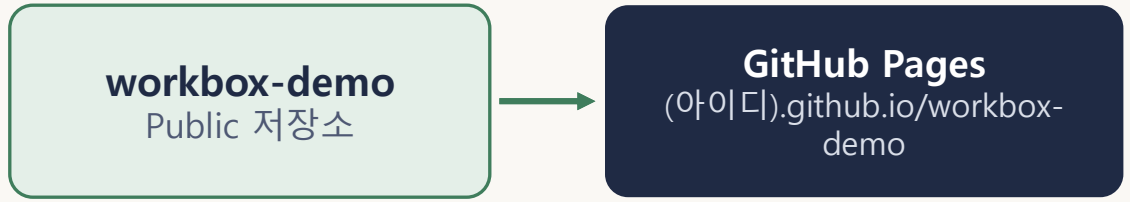

시크릿 창과 휴대폰에서 열어 3분 시연

운영 규칙: Inbox 점검일 · 원본 확인 · 승인 담당 · 백업과 복구

오늘 손에 남는 것
산출물 ⑩ 공개 시연 페이지와 개인 운영 규칙 — 누구나 열 수 있는 https://(내 아이디).github.io/workbox-demo/ 주소 하나와, 언제 기록하고 무엇을 공개하는지 정한 운...

- 공개(Public) 저장소 — 주소만 알면 누구나 파일과 이력을 볼 수 있는 저장소
- GitHub Pages — 저장소의 파일을 https://(아이디).github.io/(저장소 이름)/ 주소의 웹 페이...
- 배포 — 만든 것을 다른 사람이 쓸 수 있는 곳에 올려 두는 일

흐름 한눈에 — 마지막 확인 후 공개 저… → GitHub Pages… → 주소 점검과 3분…

가. 마지막 확인 후 공개 저장소로 올리기 (Git…
19차시 검수표를 다시 보고, 크롬 시크릿 창(Ctrl + Shift + N)에서 workbox-demo₩index.html…
→ 저장소 이름 옆에 'Public' 표시가 있습니다.

→

나. GitHub Pages 켜기 (크롬)
저장소 화면 위쪽의 톱니바퀴 모양 'Settings'를 누릅니다.
→ 같은 화면에 내 사이트 주소와 'Visit site' 버튼이 보입니다.

→

다. 주소 점검과 3분 시연
시크릿 창 주소창에 https://(내 아이디).github.io/workbox-demo/ 를 입력합니다. 가상 샘플과 "가…

→

라. 개인 운영 규칙 쓰기 (제미나이 → 종이)
아래 요청문의 괄호 안을 내 답으로 채워 제미나이에 보냅니다.

✕ 막히면
이렇게 되면: 파일 목록에 outputs·docs 나 내 inbox.json 이 보이면 잘못 올린 것입니다. 이 절 끝의 '실수로 공개했을 때' 순서를 따릅니다.

✓ 오늘의 확인
☐ 'Public' 표시가 붙은 workbox-demo 저장소에 개인 자료가 없음을…
☐ https://(내 아이디).github.io/workbox-demo/ 를 PC…
☐ Inbox 등록부터 대시보드까지 3분 안에 시연했다
☐ 운영 규칙 일곱 칸을 내 문장으로 채우고 workbox 에 커밋·푸시했다

배우고 나면

코딩 없이 AI를 부려 업무 도구를 만들고, 결과를 책임지고 검증합니다

✓ 내 업무 하나를 같은 방식으로 도구로 만듭니다 — 접수 → 분류 → 승인 → 문서 작성 흐름이 있는 일

✓ AGY에게 기능을 더하거나 고치게 시키고, 제대로 됐는지 스스로 판정합니다

✓ AI가 만든 걸 그대로 믿으면 안 되는 곳을 압니다 — 실명 기본값, 시험 파일, 계획에서 멈춤

✓ 웹 주소로 보여 줄 공개 시연 페이지와 GitHub 기록이 남습니다

솔직한 한계와 다음 단계

이 앱은 사람이 열고 승인합니다 — 스스로 도는 자동화는 다음 단계에서

C5 나의 업무함

- 사람이 앱을 열고 입력·승인
- AI 초안은 제미나이에 복사·붙여넣기 (API 키 유출 방지 설계)
- 늘어나는 실력: AI에게 시키고 검증하기
- 결과물: 공개 시연 페이지·GitHub 기록

다음 단계 (준비 중)

- 정해진 시각에 실행, 메일·폴더 감시로 스스로 접수
- 앱이 서버 쪽에서 AI를 부름 — 키는 화면 코드 밖
- 더해서: 매일 도는 자동화 운영과 실패 대비
- 결과물: 내 업무에서 매일 도는 자동화 하나

복습은 마이웨이 아카데미에서

academy.eglslab.com

회원 가입 → 내 계정 → 받은 쿠폰 코드 입력 → C5 기간 열람

실습지를 화면에서 바로 채우고, 판정 퀴즈로 차시마다 점검

막히면 '차시별 완성본'에서 다시 시작

유정근 · 마이웨이 아카데미 · 문의: 카카오톡 채널 '이글스랩 AI AX 아카데미'