
にこまる 詳細設計図

レビュー反映版（図01〜12）

元の図：docs/詳細設計/詳細設計図.pdf（2026-10-09）
反映したレビュー：Issue #50のコメント（2026-10-15、見やすさ：幸地／内容：AIでコードと照合）
直した点の一覧は最後のスライドにあります。

01　構成と責任分担

利用者の通信と、限られたシステム通信を分ける。ローカルのAI（LLM）は外へ公開しない。

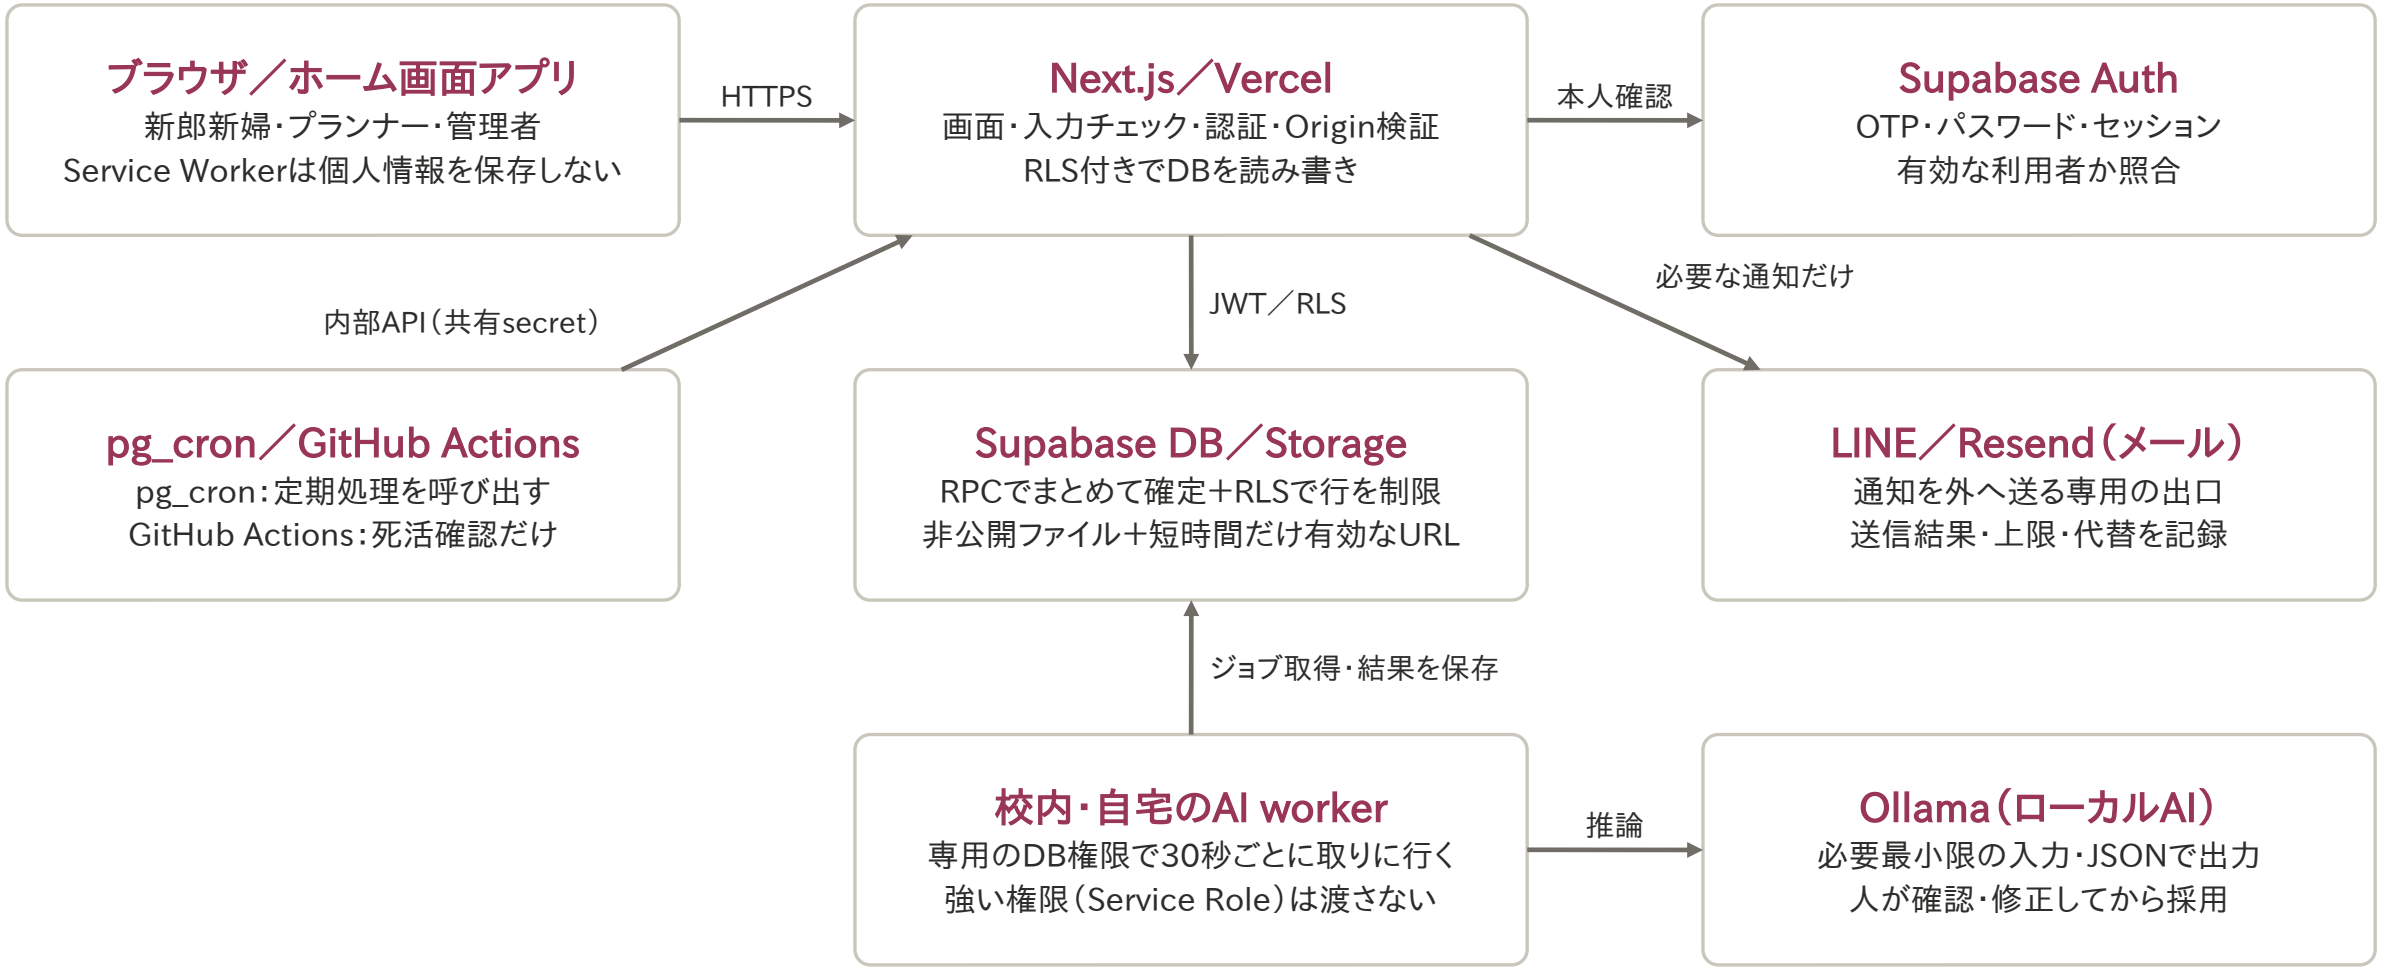

対象は学校の最終発表・デモ。常時の本番運用・商用は今回の予定に含めない。

02　公開画面と役割別の画面遷移

31画面。画面IDと画面名は「機能画面対応.md」（正本）と同じ。

P01 ログイン
ログインなしで開ける

P02 初回登録
ログインなしで開ける

P03 パスワード再設定
ログインなしで開ける

P04 エラー
ログインなしで開ける

ログイン後、役割ごとのホーム画面へ：新郎新婦 → M01／プランナー・式場管理 → D01／システム管理 → S03

新郎新婦（couple）

M01 マイページ
M02 宿題一覧
M03 宿題詳細・提出
M04 タイムライン
M05 通知一覧
M06 アカウント/LINE

スタッフ共通（planner・admin）

D01 ダッシュボード
K01 案件一覧
K02 案件詳細
K03 案件登録
K04 案件変更
K05 アーカイブ確認
D02 提出物確認
D03 準備シート
D04 フォロー記録
D05 打ち合わせ/起票
N01 staff通知履歴

式場管理（admin）

T01 テンプレート一覧
T02 テンプレート編集/新規
T03 プラン種別
U01 利用者一覧
U02 利用者登録
U03 利用者変更
U04 利用者削除確認

システム管理（system_admin）


S01 式場一覧
S02 式場登録/編集
S03 利用状況/ログ

拒否されたとき

API：ログインしていない → 401／Origin不正・権限不足 → 403／対象がない、または見る権限がない → 404（データがあるかどうかを教えないため）
画面で権限が足りないときは、その役割のホーム画面へ戻す。招待の期限切れは再発行を依頼。別ブラウザでリンクが開けないときは6桁コードを使う。

03　案件登録から提出物の確認まで


DBでの確定と、Auth・Storage・外部送信は別に扱う。失敗したときの戻し方も書く。

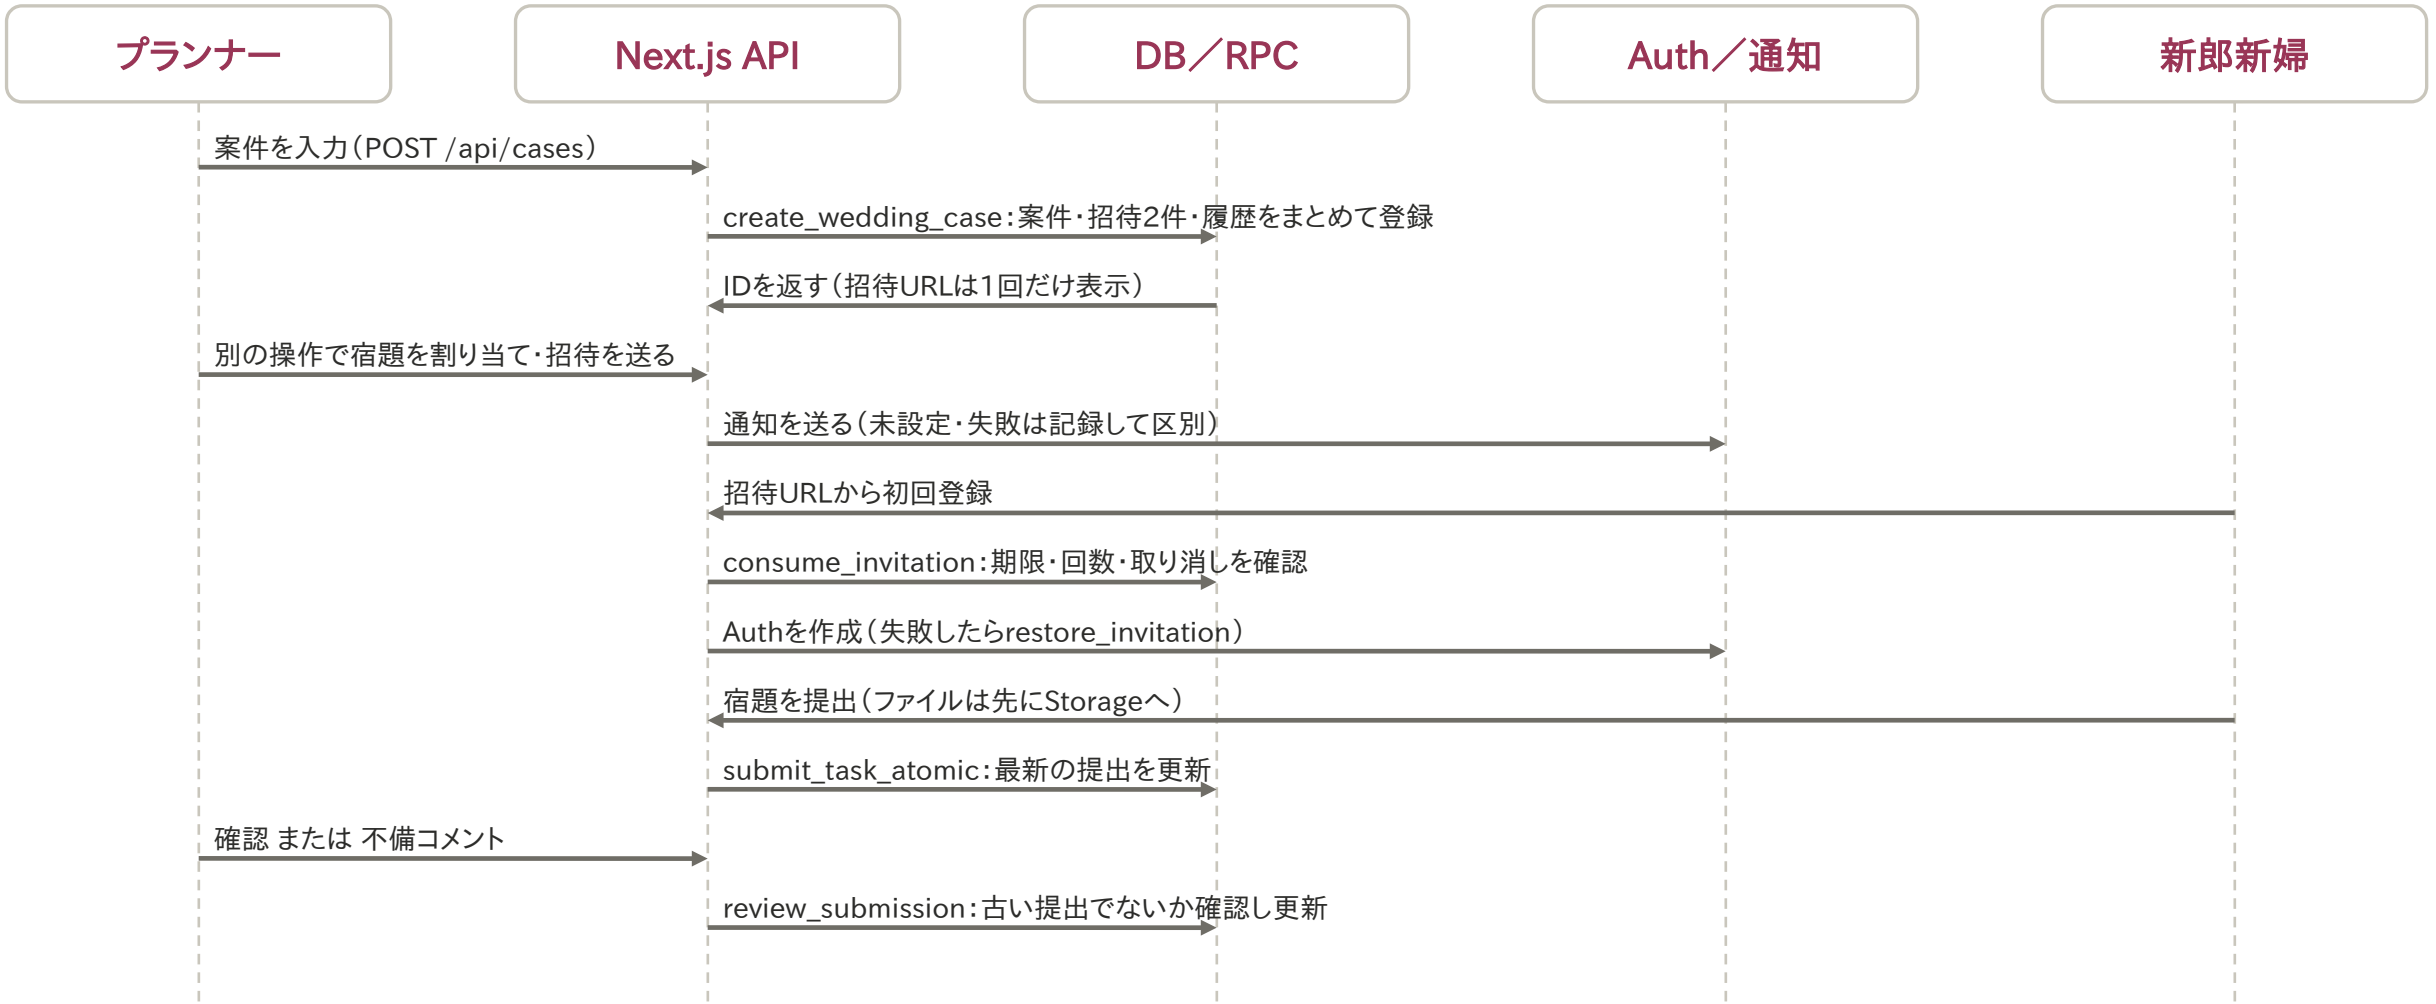

不備のときは新郎新婦が再提出する。AIの案は補助だけで、提出・確認・通知を自動では確定しない。

04　宿題・提出の状態の変わり方


宿題＝新郎新婦がプランナーに提出するもの（ゲスト名簿、席次表、アレルギー情報など）。

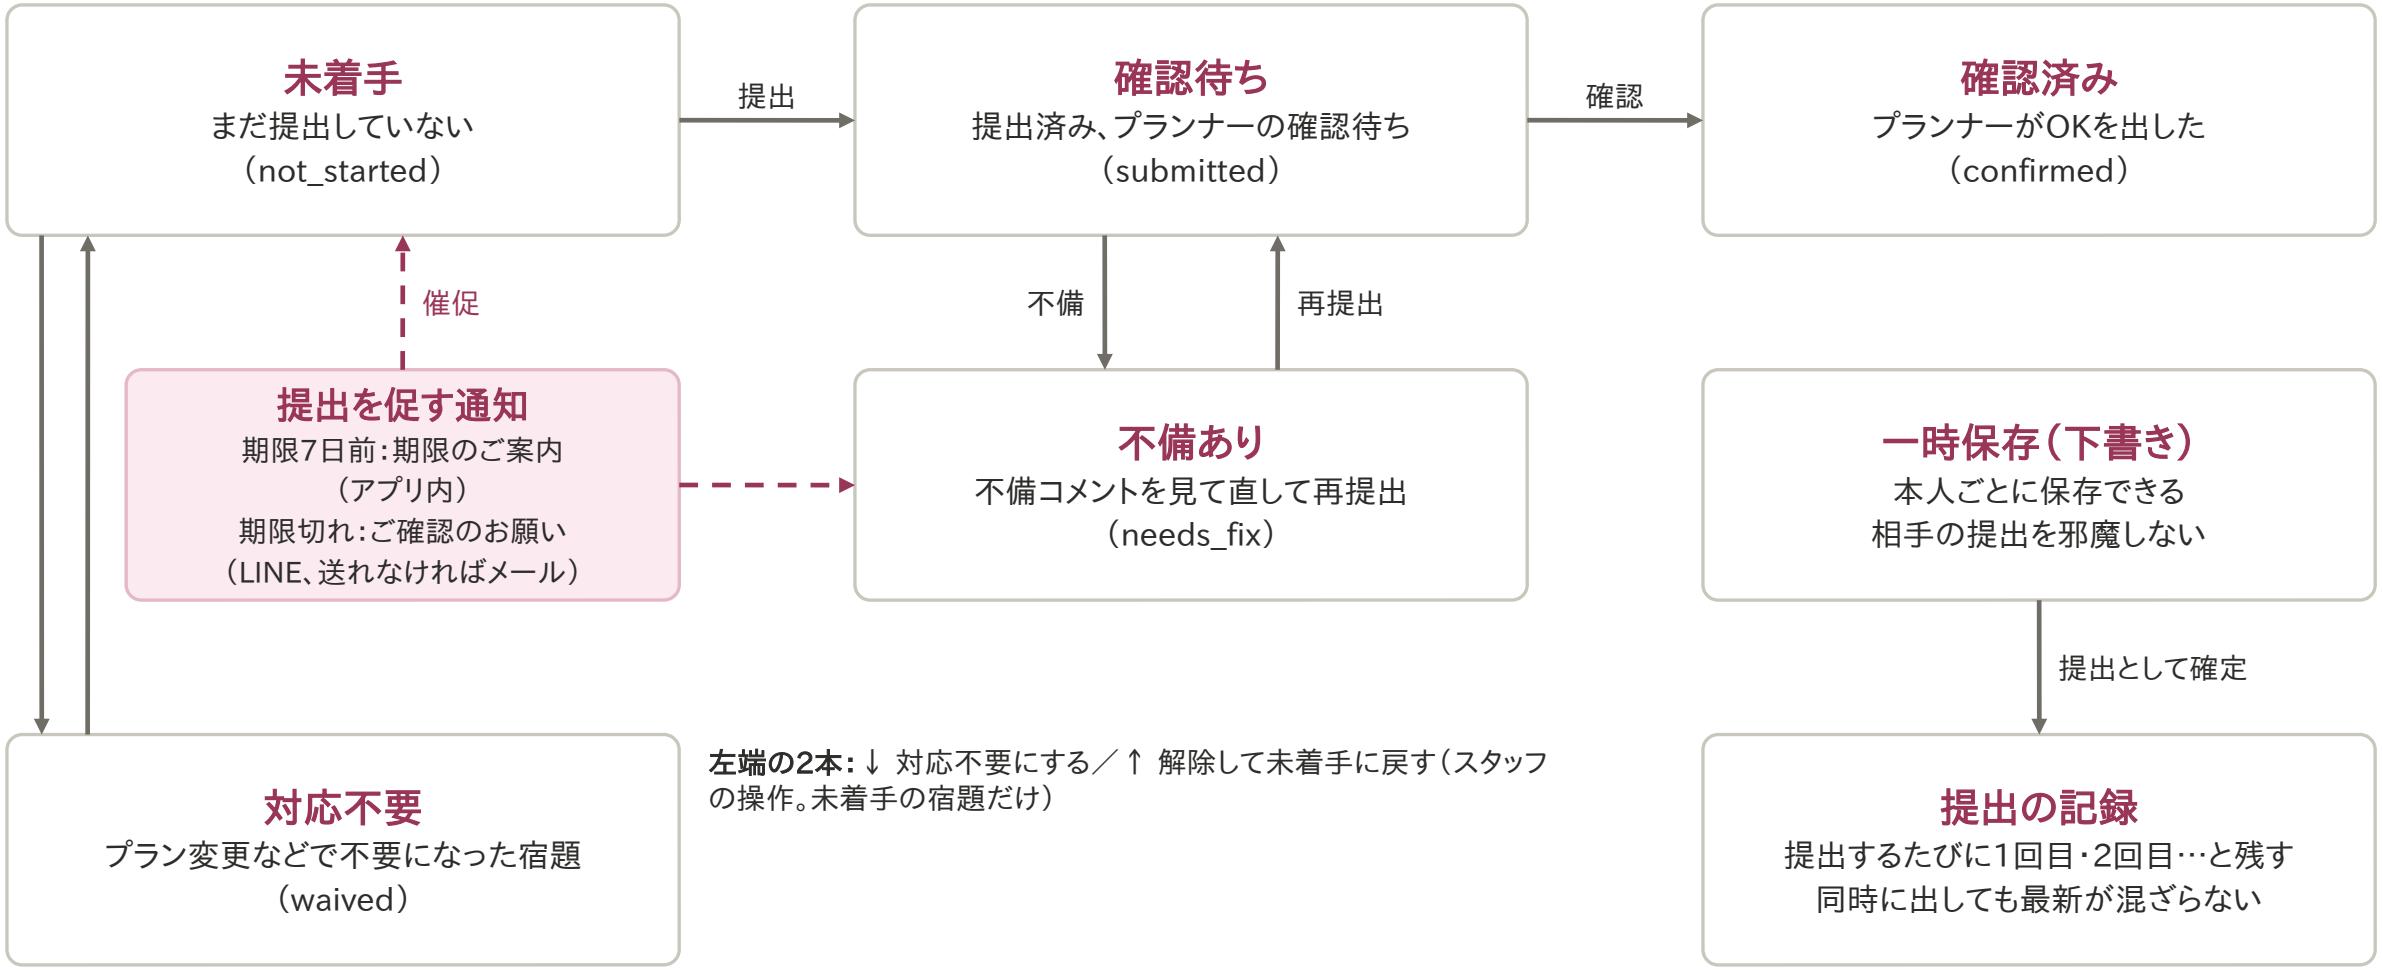

古い提出を「確認」しようとしたときは、もっと新しい提出があるので止める（409）。状態はDB（RPC）で確定し、画面だけでは変えない。


05　招待URLの状態と、利用者の状態

上：招待URLが使えるかどうか／下：利用者のアカウントの状態（別の話なので枠を分ける）

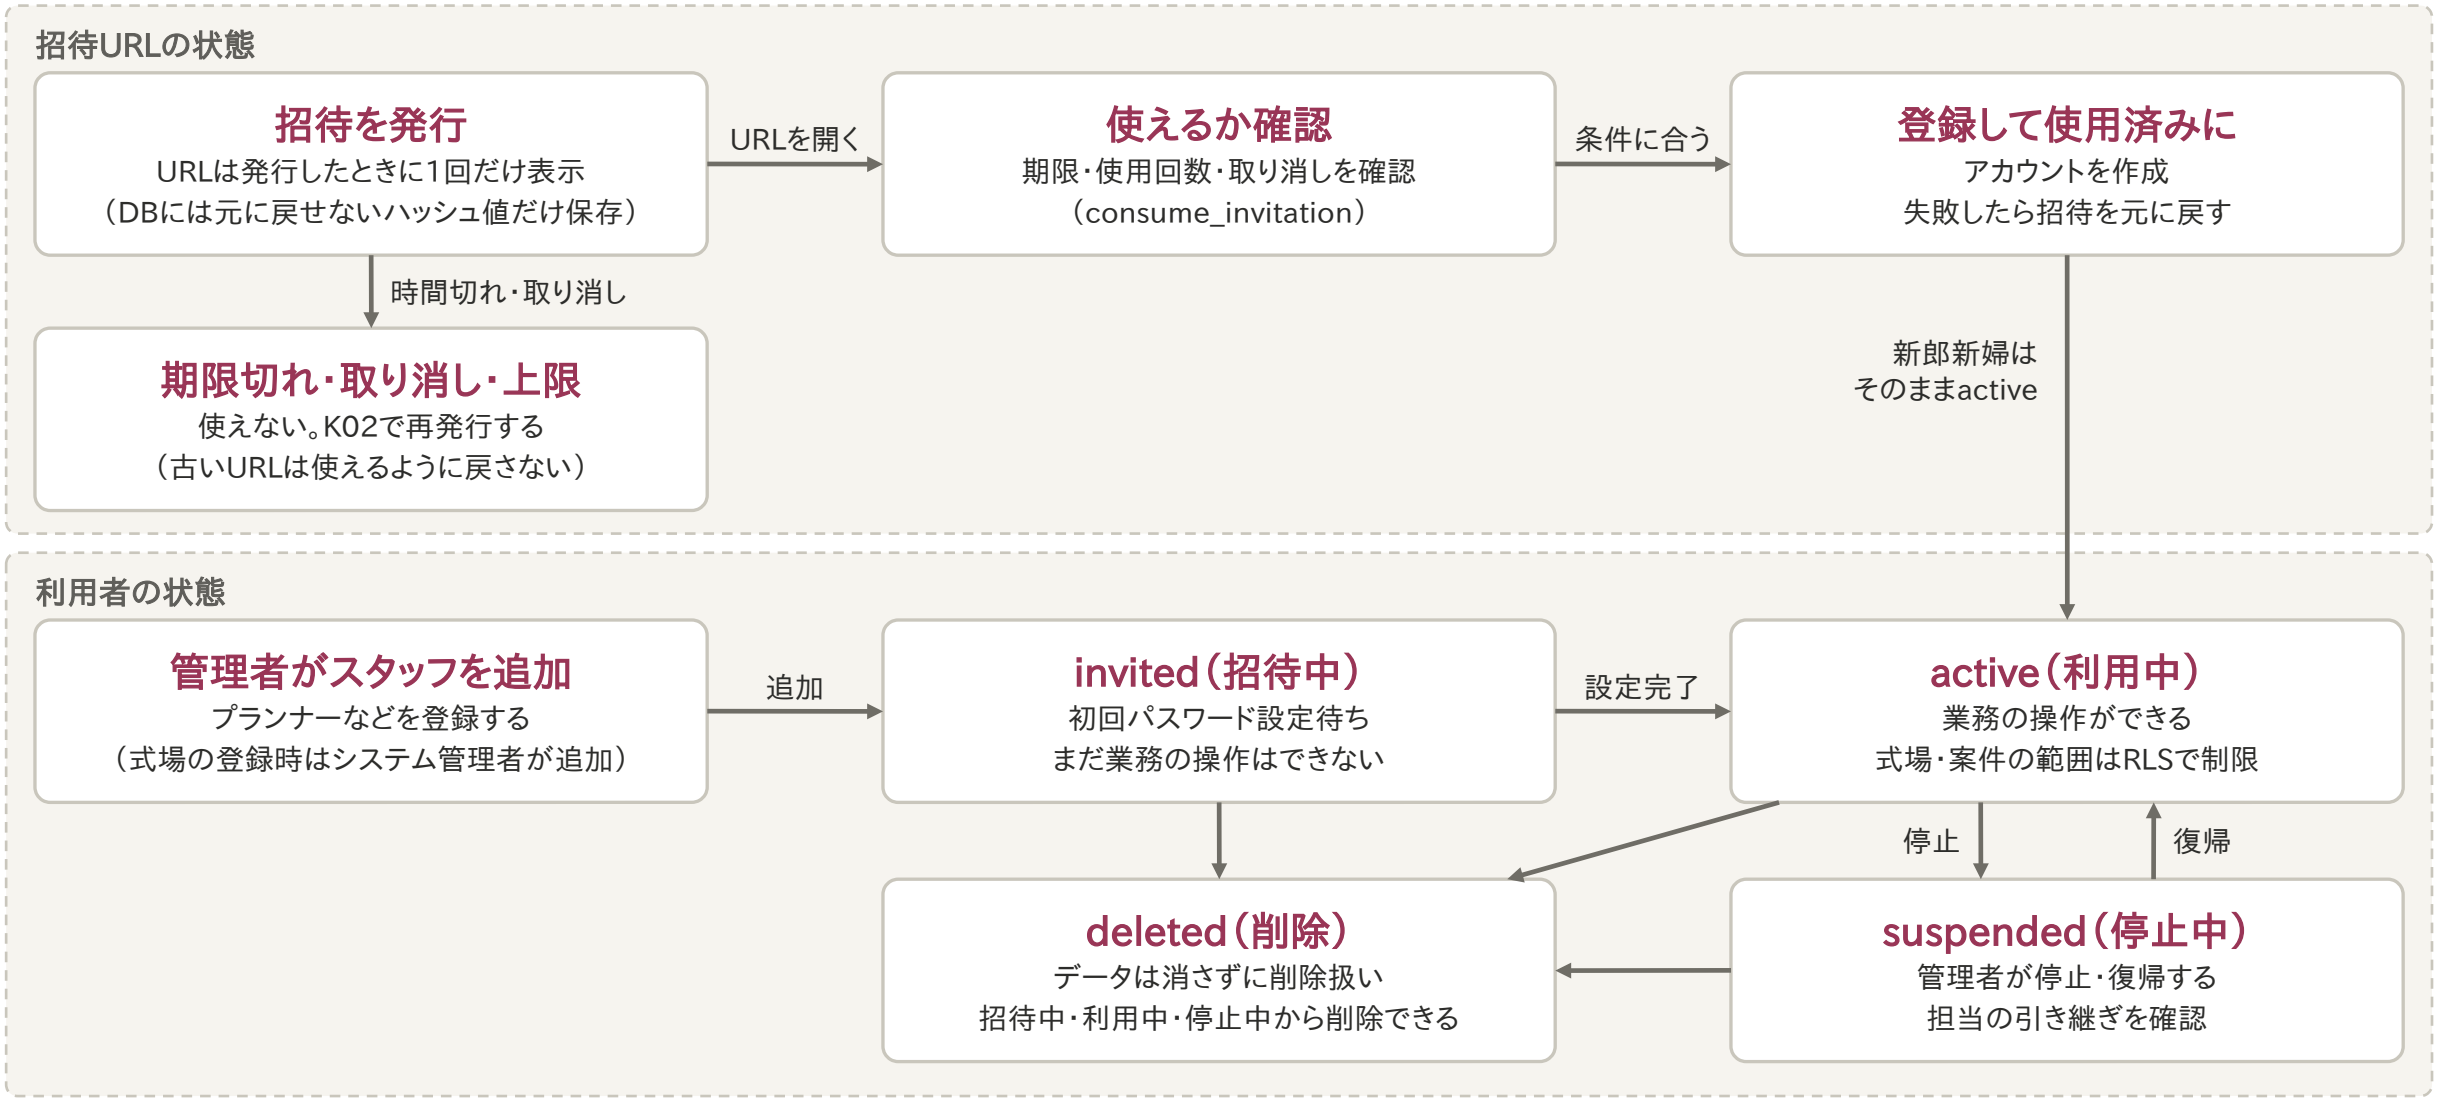

06　通知の送り方と、定期処理


LINEの上限はDBで先に確保する。送れなかった通知や未送信を「送信済み」にしない。

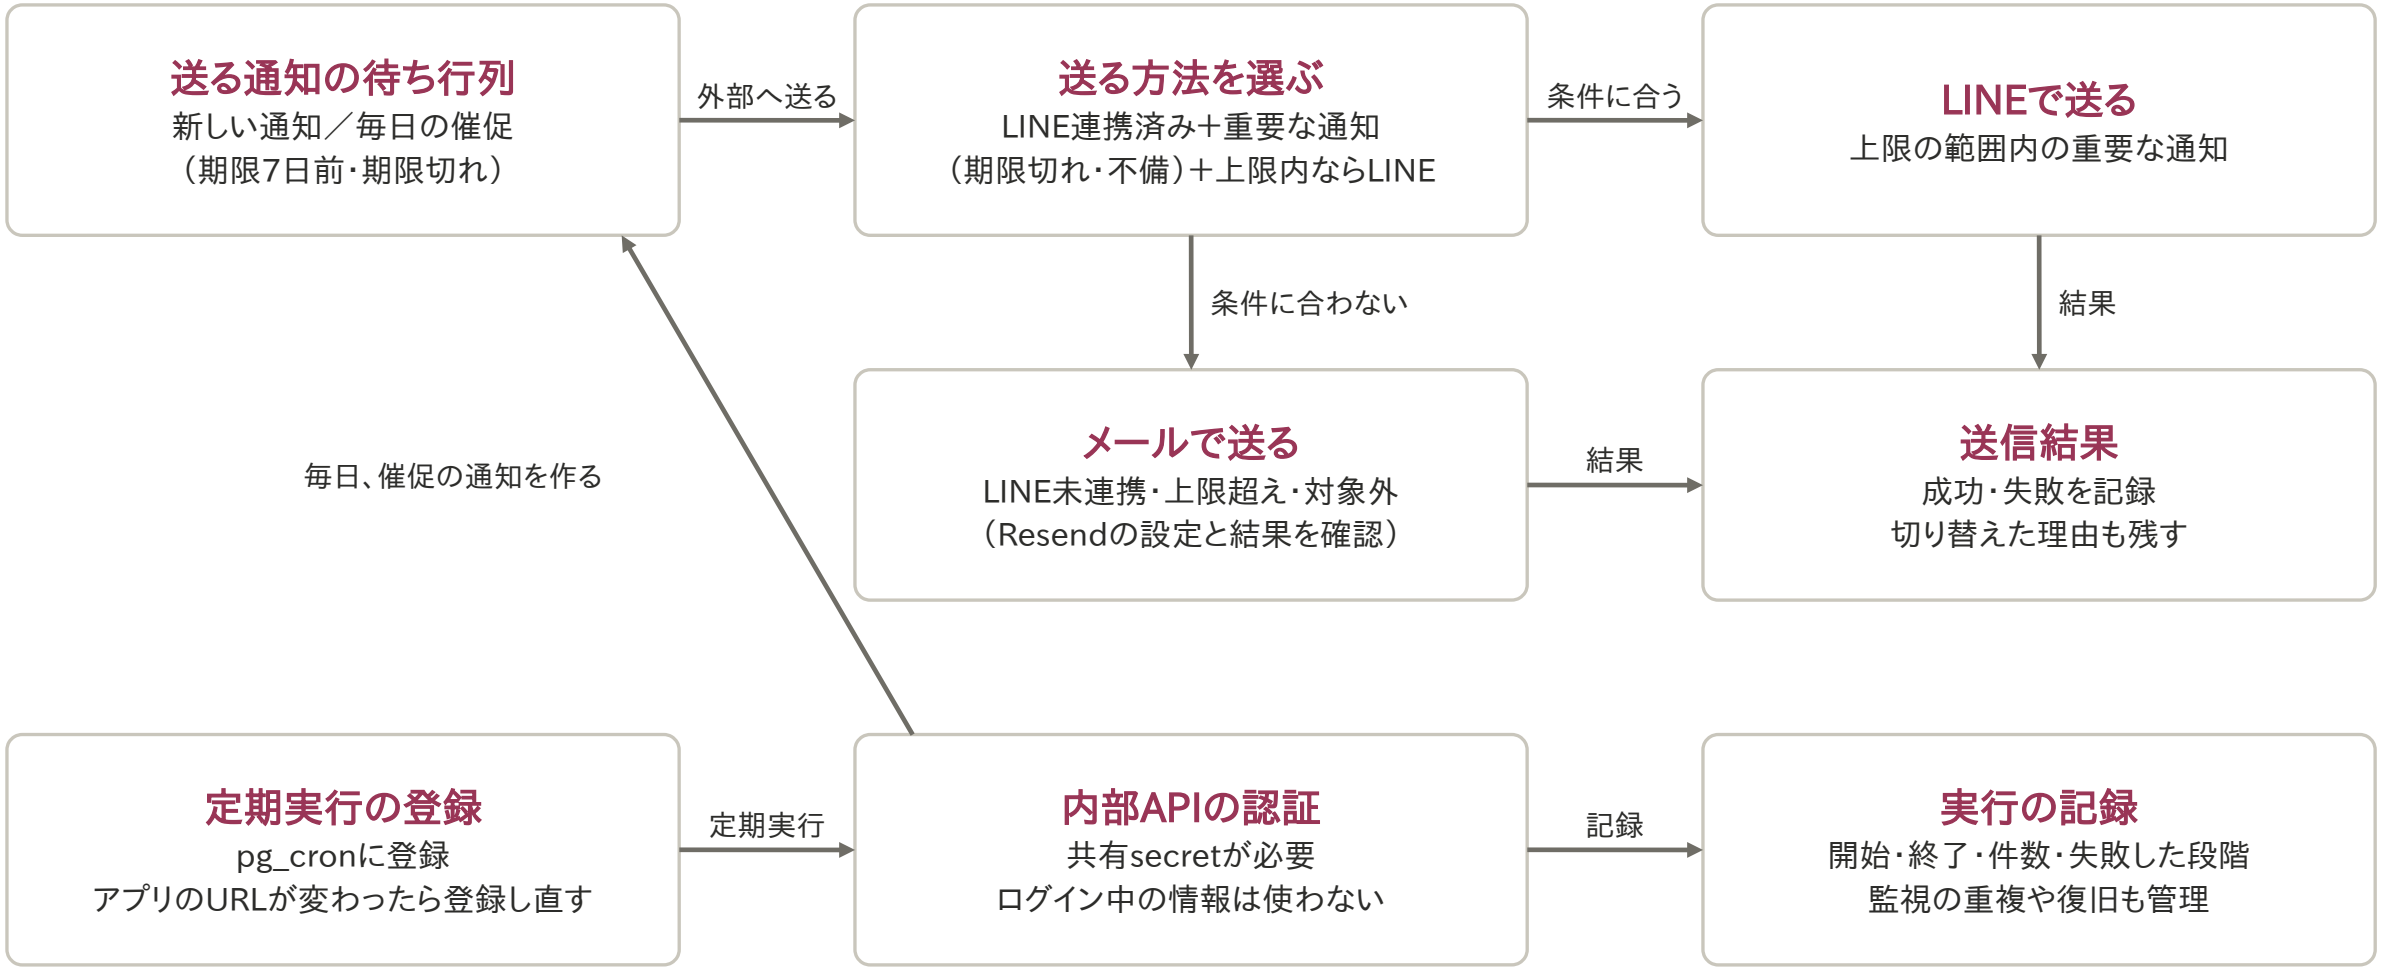

送れなかった通知は記録して、翌日の実行でもう一度送る。LINEの障害のときに無条件でメールを送り直す設計ではない。

07　AIジョブの流れと、AIが止まったときの動き

AIは補助だけ。出力は人が確認・修正してから業務に使う。

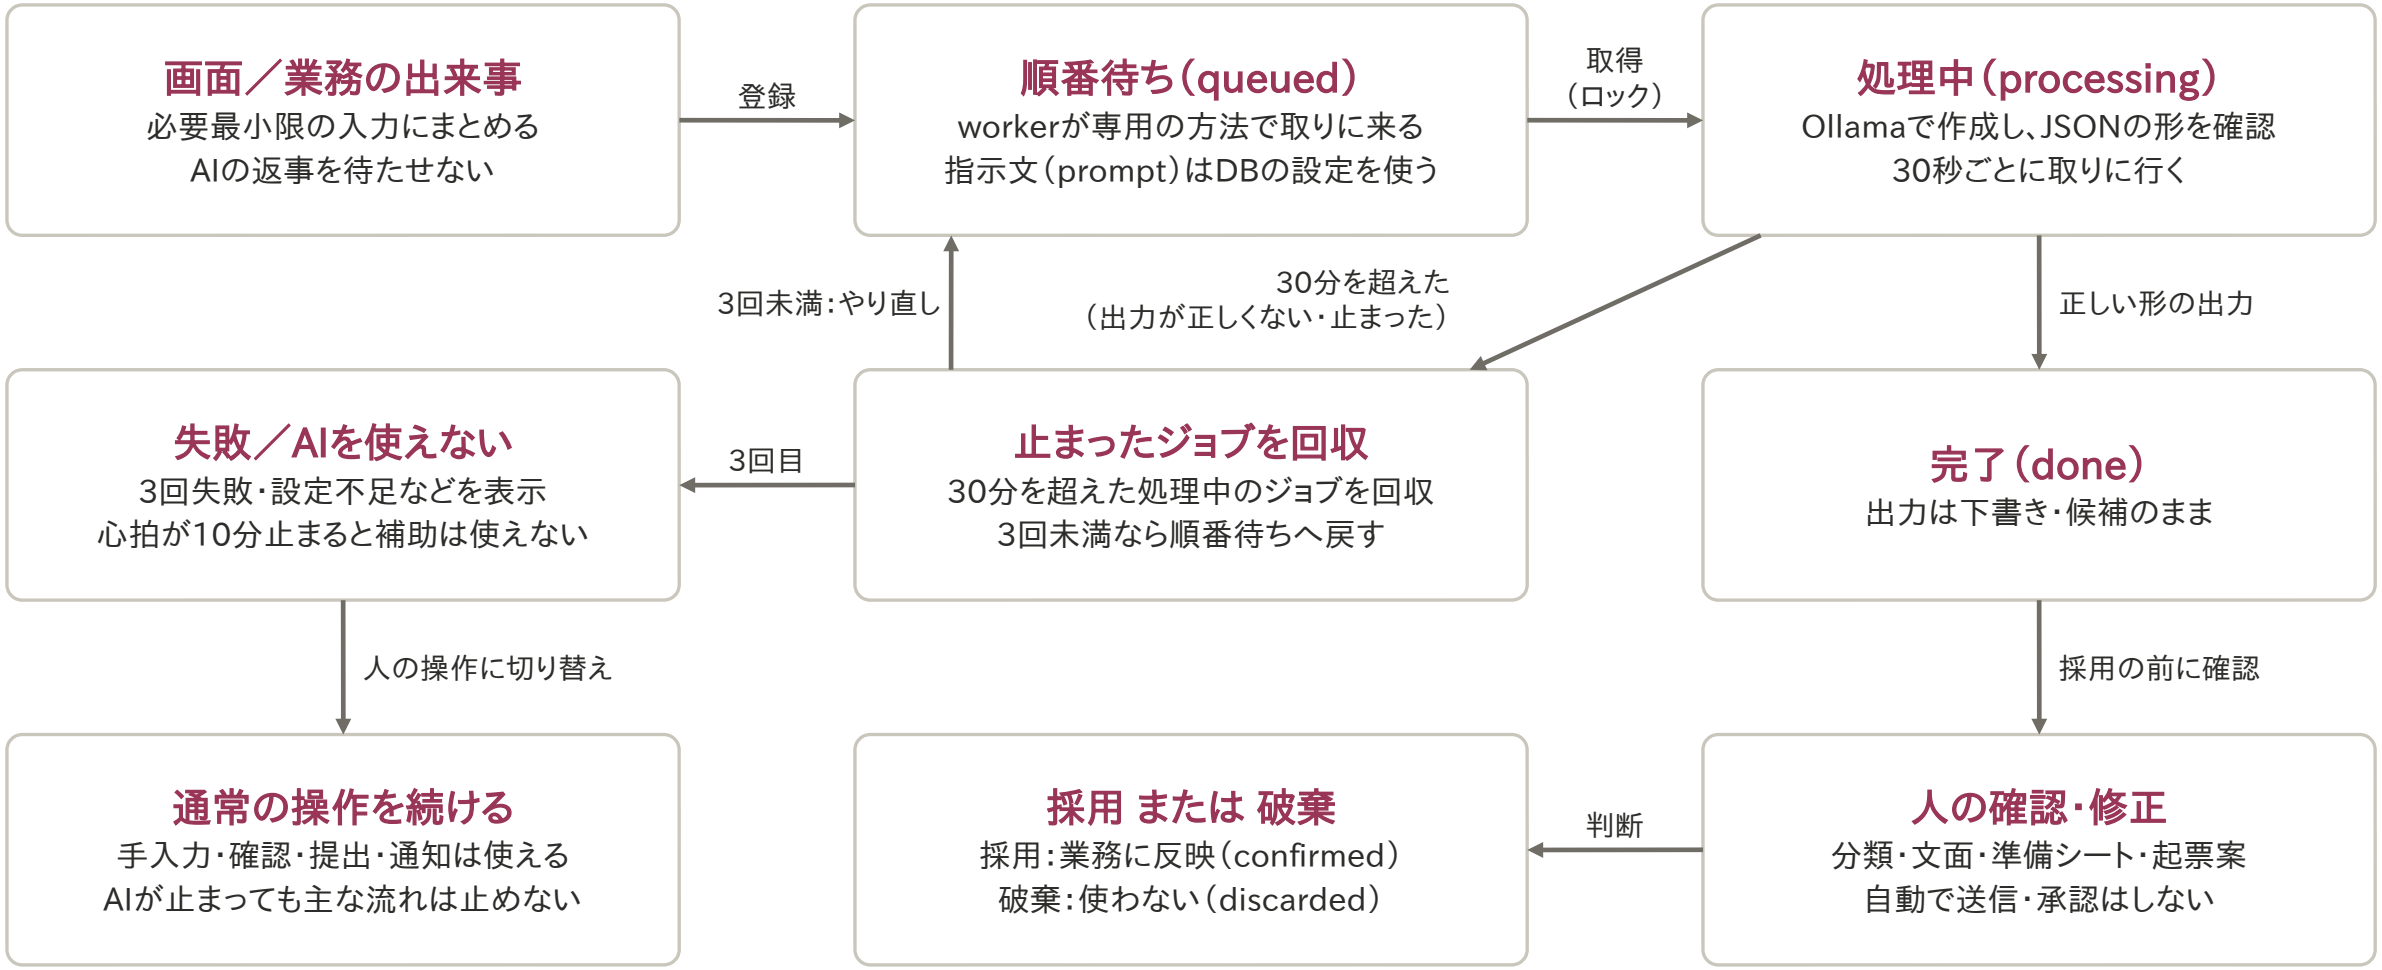

FAQ/RAG、リスケジュール案、引き継ぎサマリー、セット提案、翻訳は条件付きの拡張で、今回は対象外。

08　ER図／案件と利用者

全33テーブルを5枚に分けたもの。主キー（PK）と、外部キー（FK）がどのテーブルを参照するかを示す。

wedding_cases
PK (id)／RLS有効
plan_type_id → plan_types.id　[0..N → 0..1]
primary_planner_id → user_profiles.id　[0..N → 1]
venue_id → venues.id　[0..N → 1]

case_invitations
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id　[0..N → 1]
invited_by → user_profiles.id　[0..N → 1]

plan_types
PK (id)／RLS有効
venue_id → venues.id　[0..N → 1]

venues
PK (id)／RLS有効／外部キーなし

user_profiles
PK (id)／RLS有効
auth_user_id → auth.users.id　[0..1 → 1]
venue_id → venues.id　[0..N → 0..1]

couple_profiles
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id　[0..N → 1]
user_profile_id → user_profiles.id　[0..1 → 0..1]

case_guests
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id　[0..N → 1]
created_by_user_id → user_profiles.id　[0..N → 0..1]

読み方：「列 → 参照先」[子の数 → 親の数]。0..N＝いくつでも、0..1＝0か1、1＝必ず1。式場・案件ごとの見える範囲はRLSで守る。

09　ER図／宿題と提出

全33テーブルを5枚に分けたもの。主キー（PK）と、外部キー（FK）がどのテーブルを参照するかを示す。

case_tasks
PK (id)／RLS有効
assigned_to → user_profiles.id [0..N → 0..1]
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
confirmed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
task_template_id → task_templates.id [0..N → 0..1]

task_submissions
PK (id)／RLS有効
case_task_id → case_tasks.id [0..N → 1]
file_id → storage_files.id [0..N → 0..1]
reviewed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
submitted_by → user_profiles.id [0..N → 1]

plan_task_templates
PK (id)／RLS有効
plan_type_id → plan_types.id [0..N → 1]
task_template_id → task_templates.id [0..N → 1]

storage_files
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
uploaded_by → user_profiles.id [0..N → 1]

timeline_items
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
related_task_id → case_tasks.id [0..N → 0..1]

task_templates
PK (id)／RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 1]

読み方：「列 → 参照先」[子の数 → 親の数]。0..N＝いくつでも、0..1＝0か1、1＝必ず1。式場・案件ごとの見える範囲はRLSで守る。

10　ER図／進行支援

全33テーブルを5枚に分けたもの。主キー（PK）と、外部キー（FK）がどのテーブルを参照するかを示す。

meeting_sheets
PK (id)／RLS有効
ai_draft_job_id → ai_jobs.id [0..N → 0..1]
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
generated_by → user_profiles.id [0..N → 1]
pdf_file_id → storage_files.id [0..N → 0..1]

follow_logs
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
planner_id → user_profiles.id [0..N → 1]

risk_rules
PK (id)／RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

risk_score_snapshots
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
risk_rule_id → risk_rules.id [0..N → 0..1]

communication_logs
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
created_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]

meeting_notes
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
created_by → user_profiles.id [0..N → 1]

読み方：「列 → 参照先」[子の数 → 親の数]。0..N＝いくつでも、0..1＝0か1、1＝必ず1。式場・案件ごとの見える範囲はRLSで守る。

11　ER図／通知とLINE

全33テーブルを5枚に分けたもの。主キー（PK）と、外部キー（FK）がどのテーブルを参照するかを示す。

notifications
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 0..1]
created_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
recipient_user_id → user_profiles.id [0..N → 1]
venue_id → venues.id [0..N → 1]

line_link_nonces
PK (id)／RLS有効
user_profile_id → user_profiles.id [0..N → 1]

line_webhook_events
PK (event_id)／RLS有効／外部キーなし

notification_logs
PK (id)／RLS有効
notification_id → notifications.id [0..N → 1]

notification_settings
PK (id)／RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

notification_quota_counters
PK (id)／RLS有効／外部キーなし

読み方：「列 → 参照先」[子の数 → 親の数]。0..N＝いくつでも、0..1＝0か1、1＝必ず1。式場・案件ごとの見える範囲はRLSで守る。

12　ER図／AIと運用

全33テーブルを5枚に分けたもの。主キー（PK）と、外部キー（FK）がどのテーブルを参照するかを示す。

ai_jobs
PK (id)／RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 0..1]
confirmed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
prompt_template_id → ai_prompt_templates.id [0..N → 0..1]
related_task_id → case_tasks.id [0..N → 0..1]
venue_id → venues.id [0..N → 1]

ai_worker_heartbeats
PK (worker_name)／RLS有効／外部キーなし

batch_runs
PK (id)／RLS有効／外部キーなし

system_alerts
PK (alert_key)／RLS有効／外部キーなし

ai_prompt_templates
PK (id)／RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

audit_logs
PK (id)／RLS有効
actor_user_id → user_profiles.id [0..N → 0..1]

auth_rate_limits
PK (id)／RLS有効／外部キーなし

usage_snapshots
PK (measured_on)／RLS有効／外部キーなし

読み方：「列 → 参照先」[子の数 → 親の数]。0..N＝いくつでも、0..1＝0か1、1＝必ず1。式場・案件ごとの見える範囲はRLSで守る。

直した点（Issue #50のレビューを反映）

元の図からの変更。図の担当者の確認用。

見やすさ

- 矢印のラベルを線の途中・横に移し、矢印の先（三角）が隠れないようにした（図01・06・07）
- 矢印のラベルを11ptに大きくした
- 枠の中の文字を中央揃えにした（図01・03〜07）
- 図02の役割別の枠は、文字を上に詰めた
- ER図（図08〜12）の文字を大きくした（約8pt → 13.5pt）
- 図05は「招待URL」と「利用者」の枠を分けた

用語

- 「不可視404」→「対象がない、または見る権限がない → 404」（図02）
- 「宿題」の説明を追加。状態名は日本語を主にした（図04）
- 「免除」→ 画面と同じ「対応不要」（図04）

内容（実装に合わせた）

- 図01：pg_cronの矢印をNext.jsの内部APIへ。GitHub Actionsは死活確認だけ
- 図02：権限不足は「役割ごとのホーム画面へ戻す」と明記
- 図04：期限前・期限切れの「提出を促す通知」を追加
- 図04：「対応不要を解除 → 未着手」の矢印を追加
- 図05：「管理者がスタッフを追加 → invited」「新郎新婦はそのままactive」を追加
- 図05：招待URLは「ハッシュ値だけ保存」と明記
- 図05：「停止 → 復帰」の矢印と、招待中・停止中からの削除を追加
- 図06：内部APIが毎日の催促通知を作る矢印を追加
- 図07：回収の矢印を「処理中が30分を超えたとき」に修正
- 図07：「3回未満でやり直し」「採用／破棄」を追加