


01 構成と責任分担

利用者の通信と限定的なシステム通信を分離。ローカルLLMを公開しない。

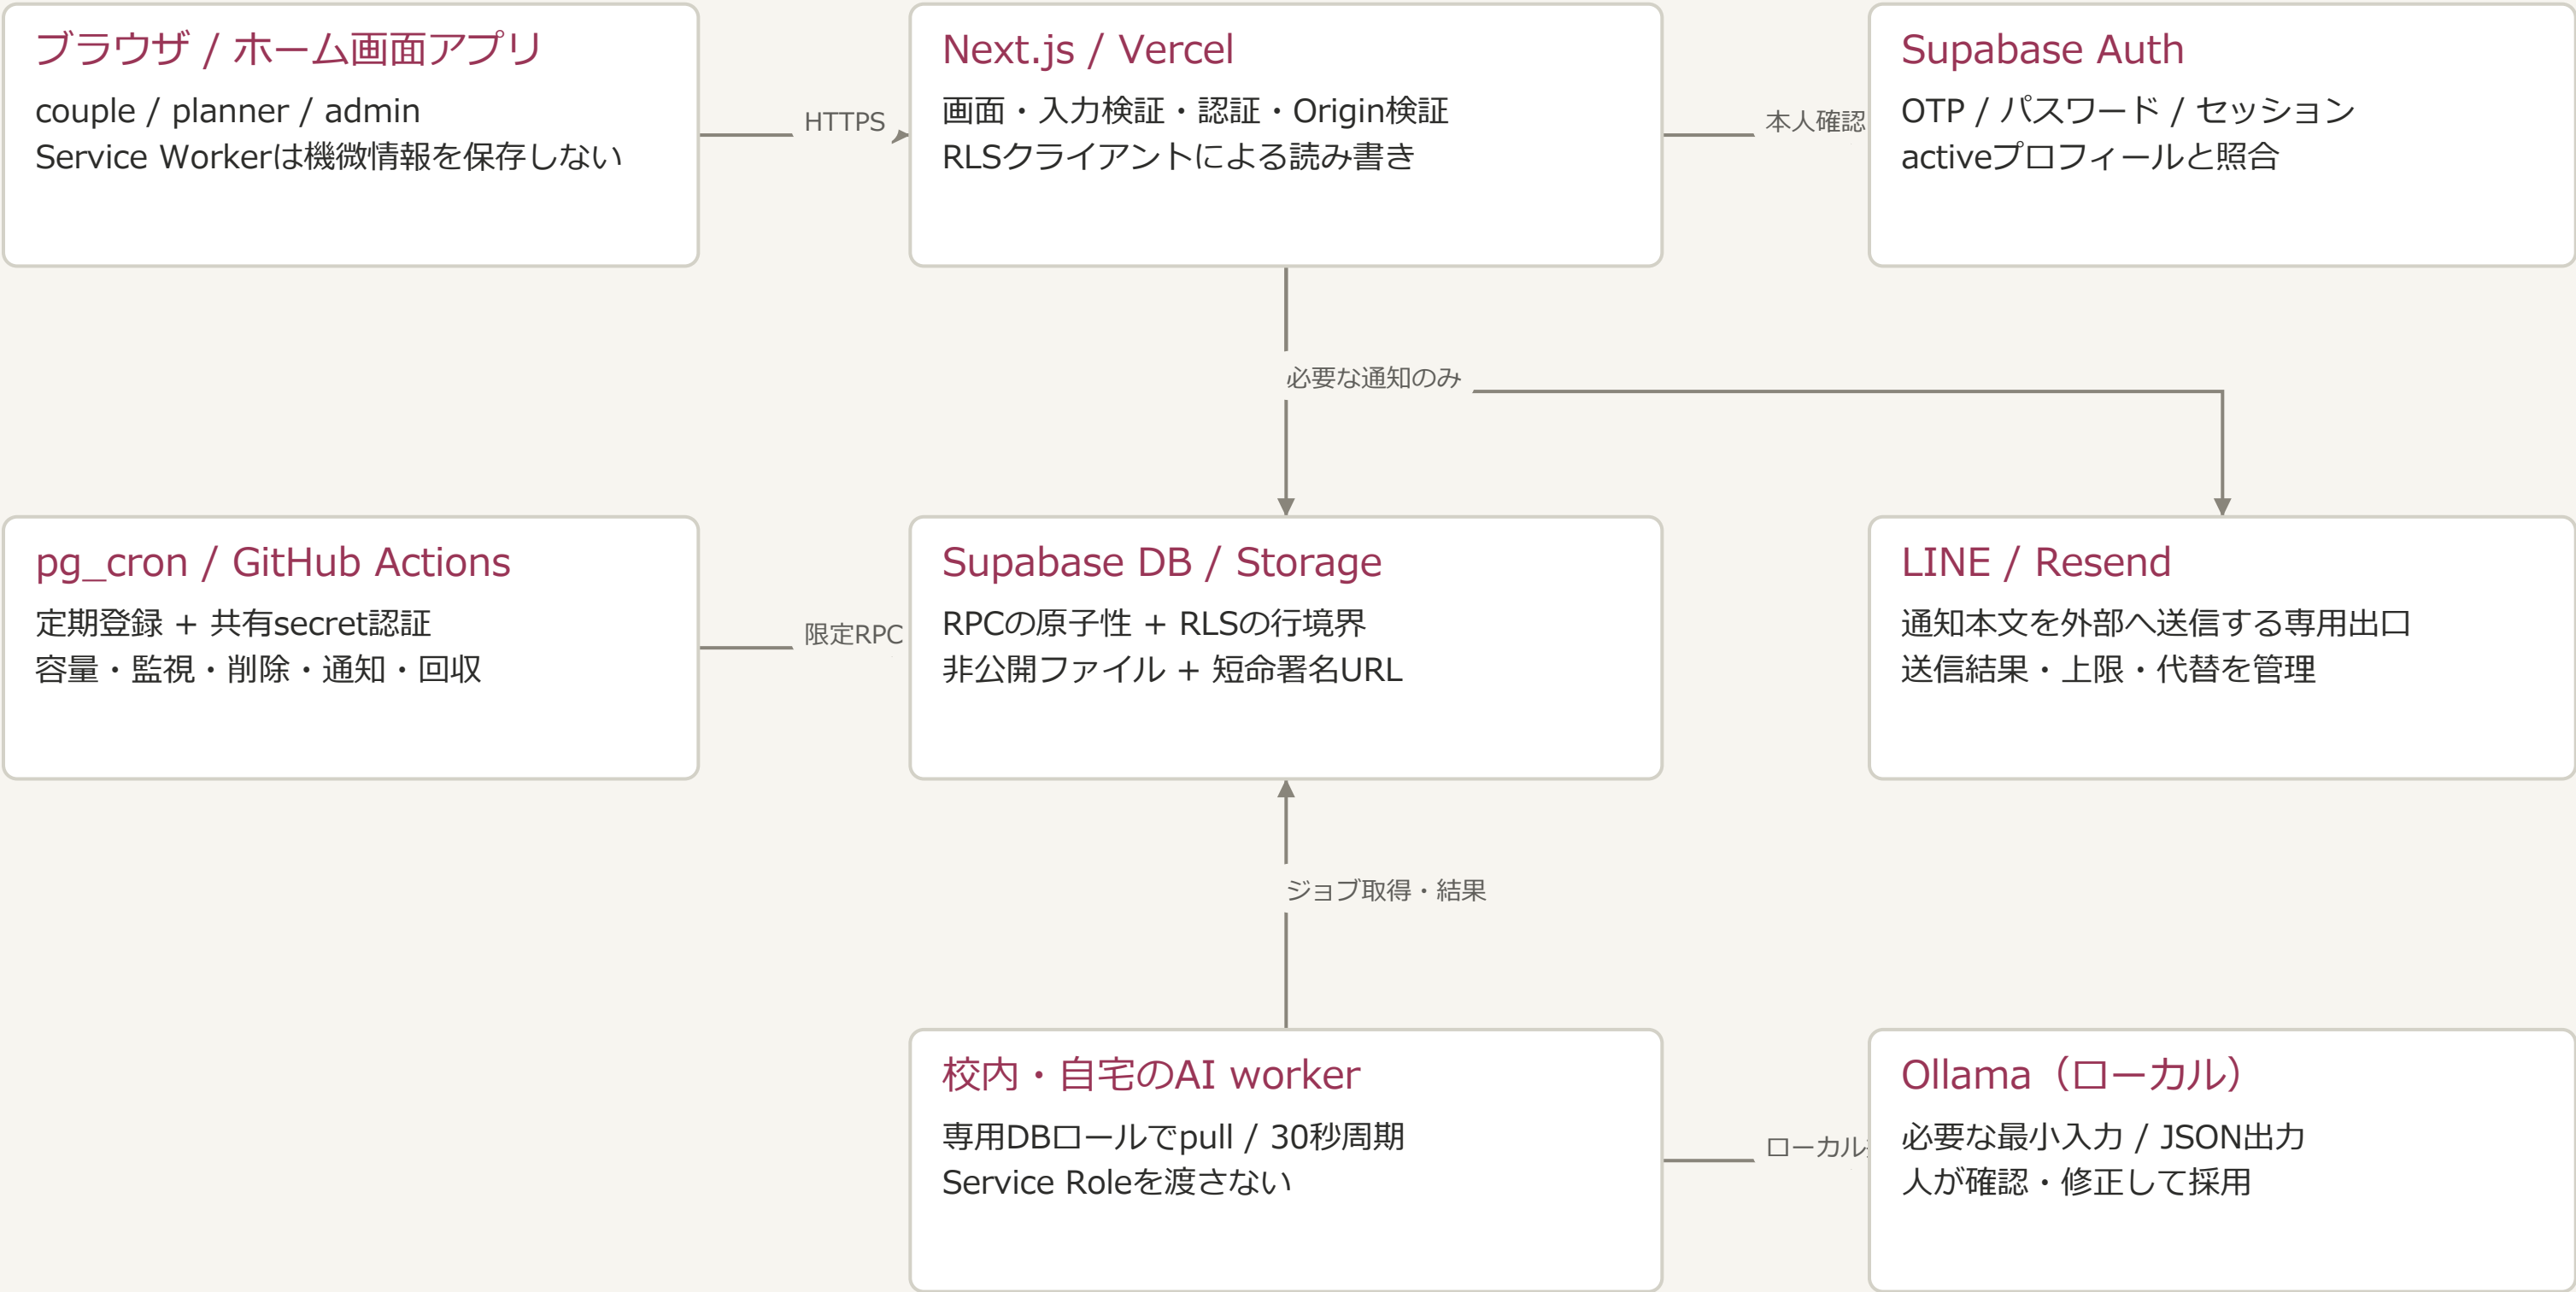

学校の最終発表・デモが対象。常時本番運用/商用SLAは今回の予定に含めない。

02 公開画面と役割別の画面遷移

31画面ID。URL・機能との完全対応は「機能画面对応.md」を参照。



03 案件登録から提出物の確認まで


DBの確定とAuth/Storage/外部送信は別境界。失敗時の補償を明記する。



不備ありは再提出へ。AI案は任意の補助であり、提出/確認/通知の確定を自動代行しない。

04 宿題・提出の状態遷移


案件宿題の現在状態と、提出バージョンごとのreview_statusを分ける。

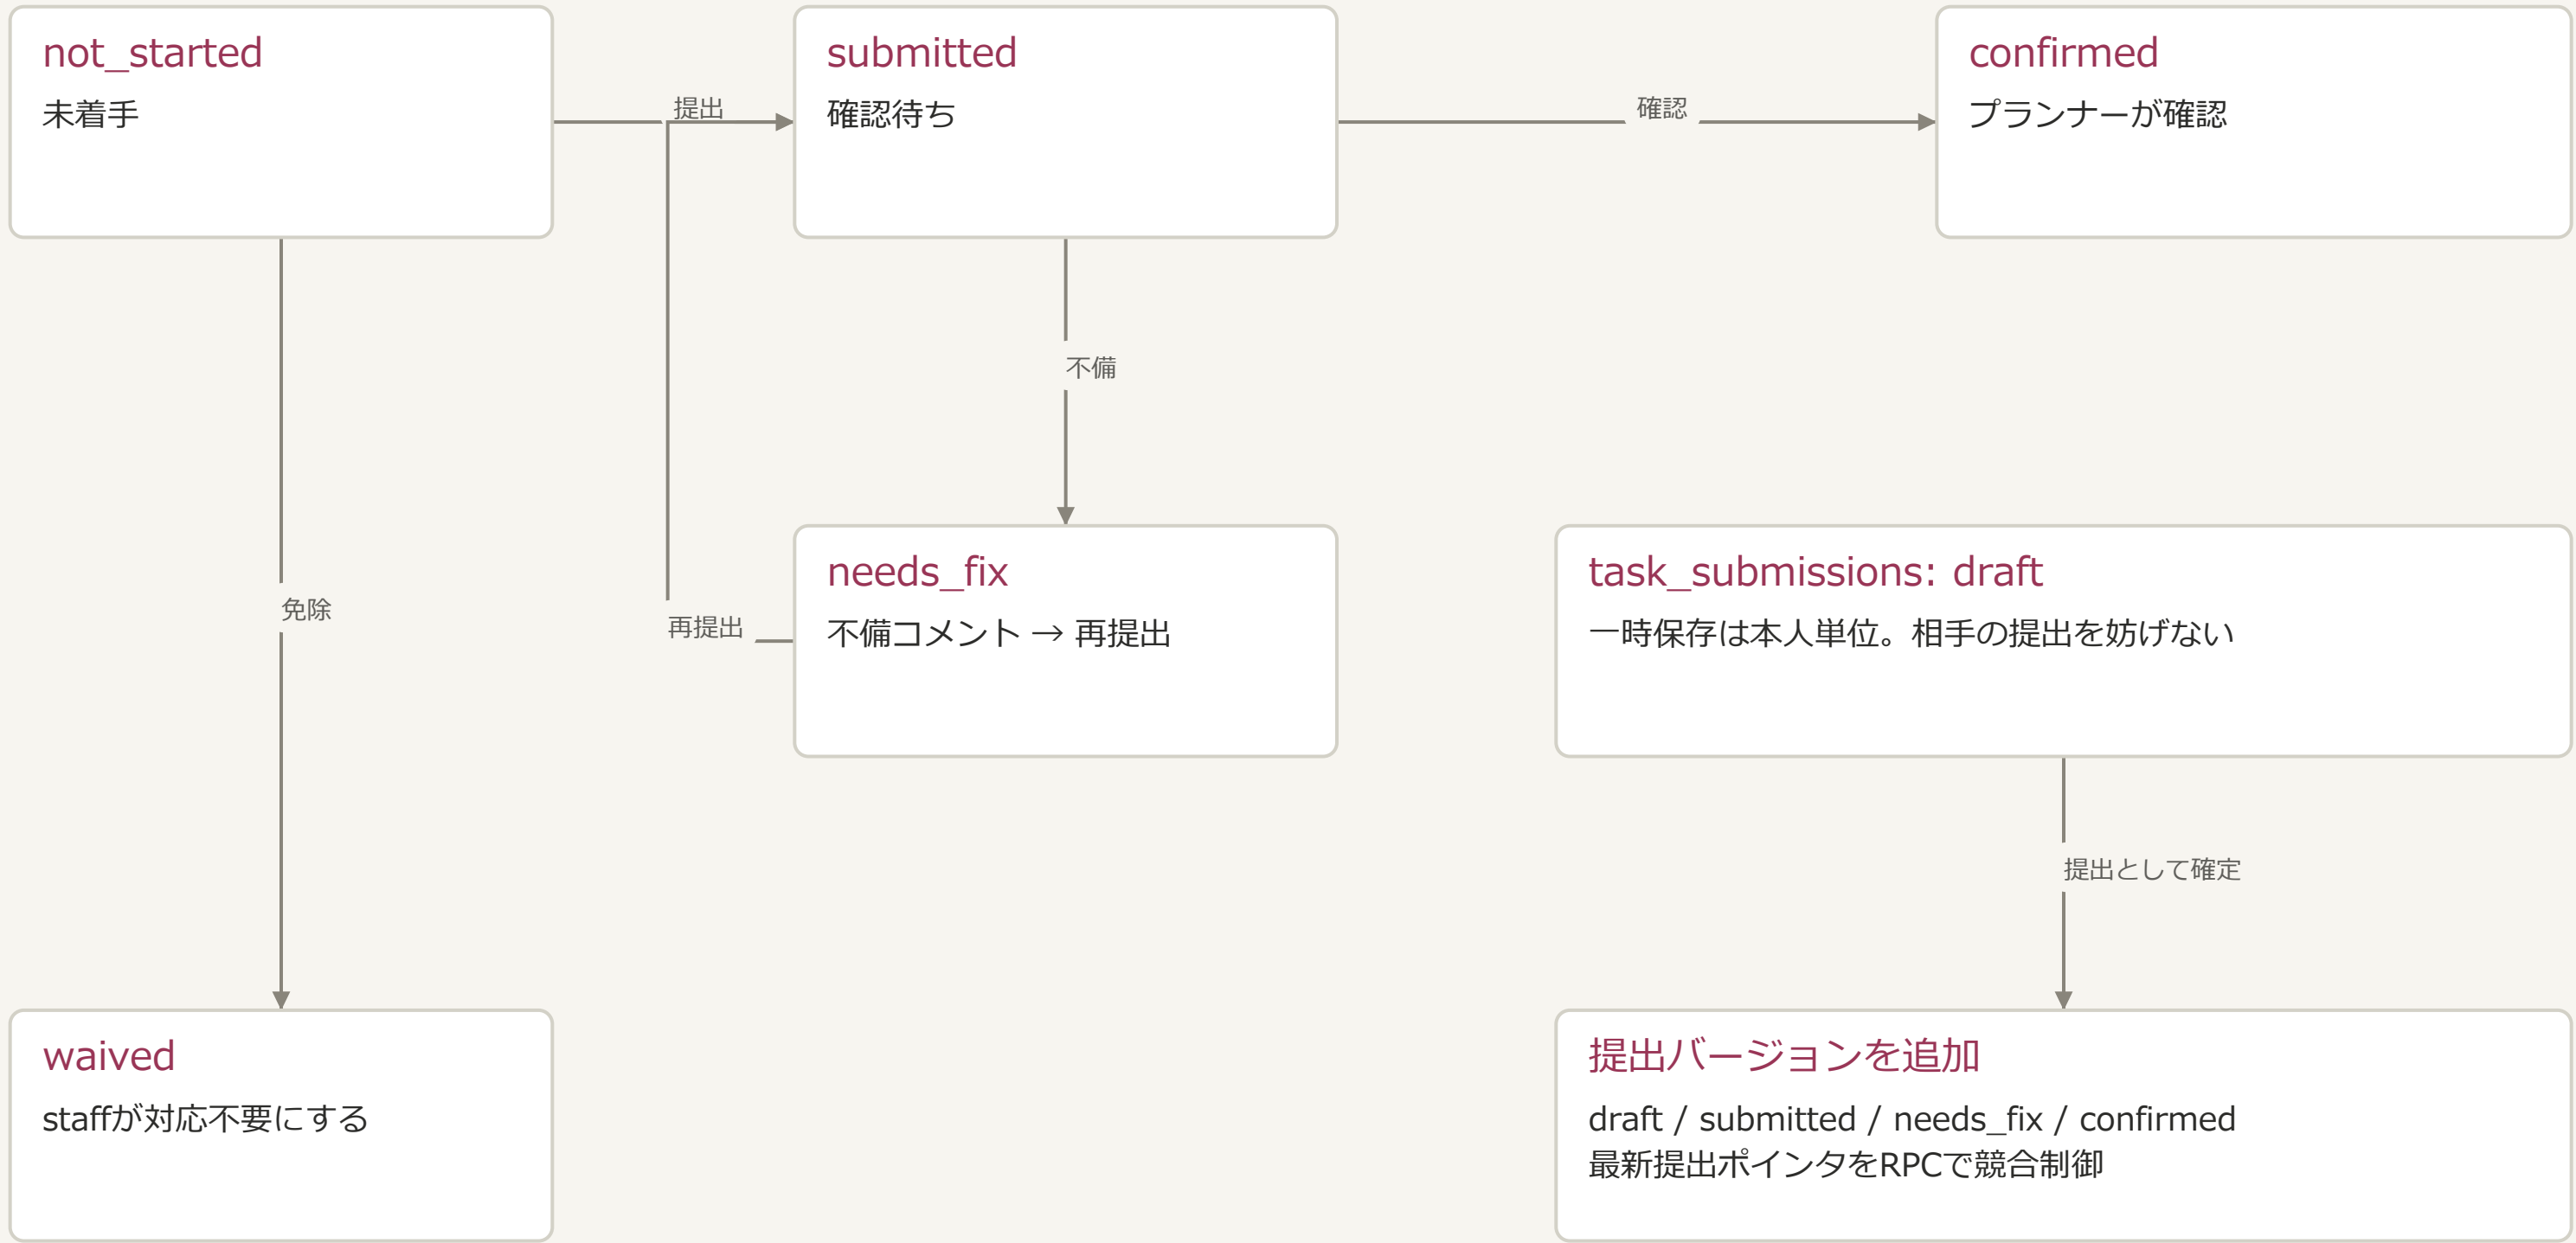

旧提出の確認操作は最新状態と照合し409を返す。画面だけで状態を更新せずRPCを正本とする。

05 招待の利用可能条件と利用者の状態


招待にはstatus列を足さず、期限・回数・取消列から状態を導出する。

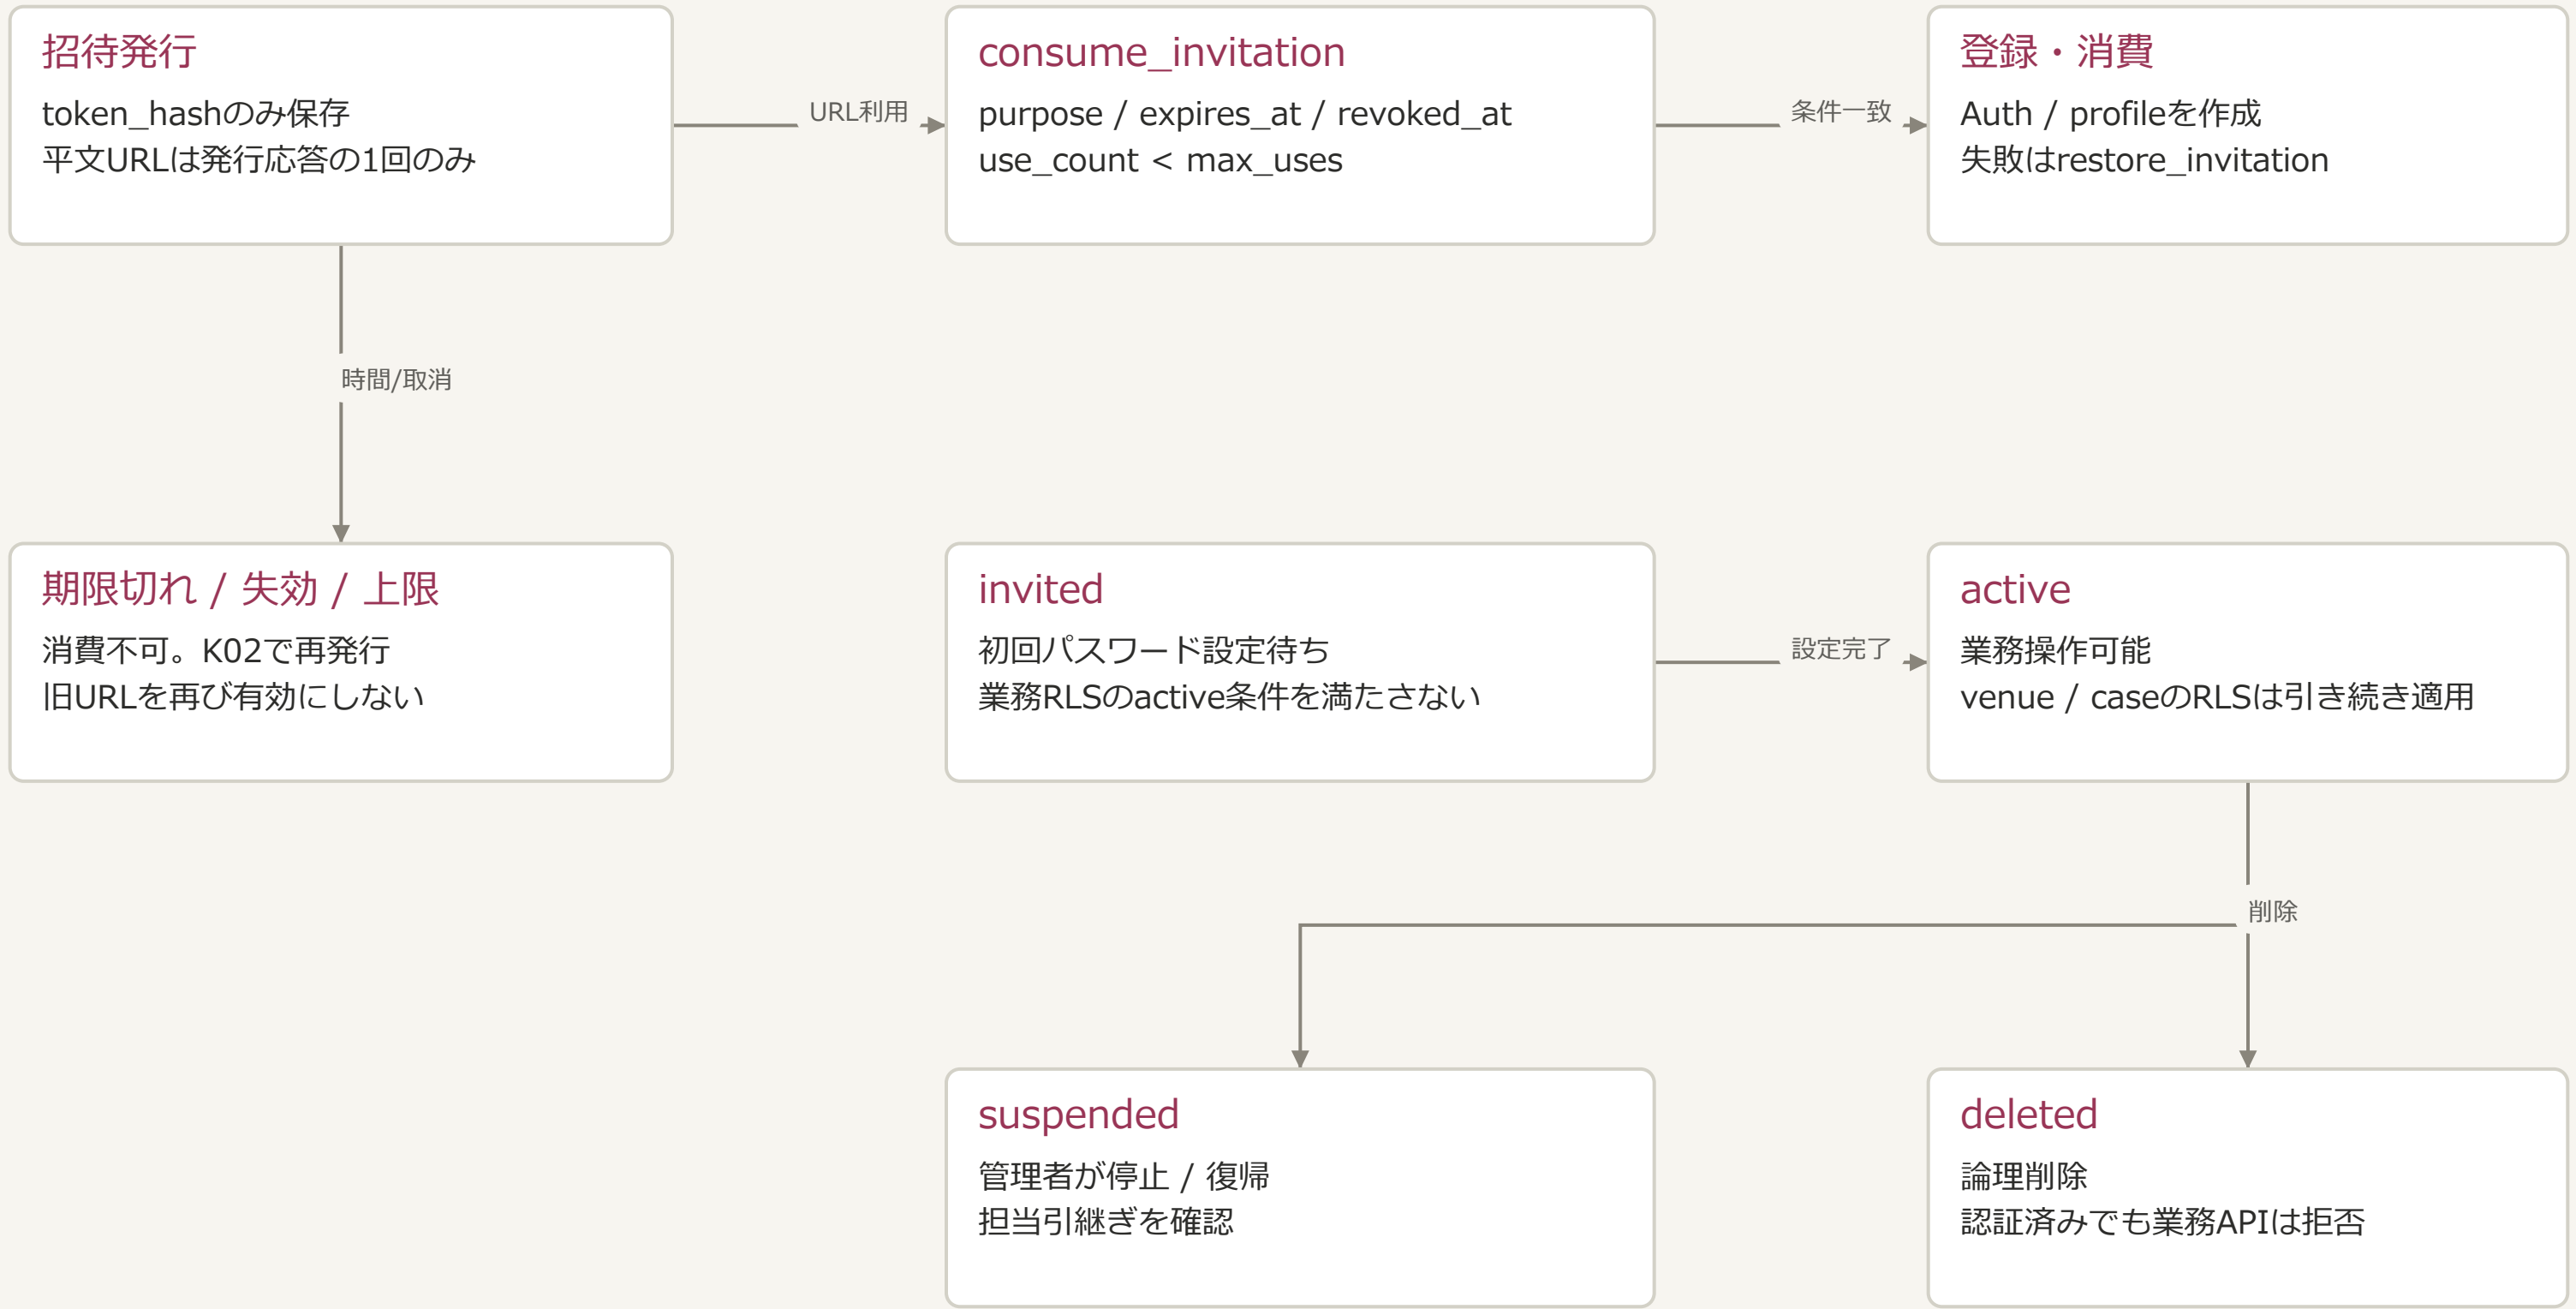

公開APIもOrigin・レート制限を維持。アカウントの存在を認証エラー文言から推測できないようにする。

06 通知の選択・送信結果と定期処理

上限判定はDBで原子的に予約。失敗と未送信を「送信済み」にしない。

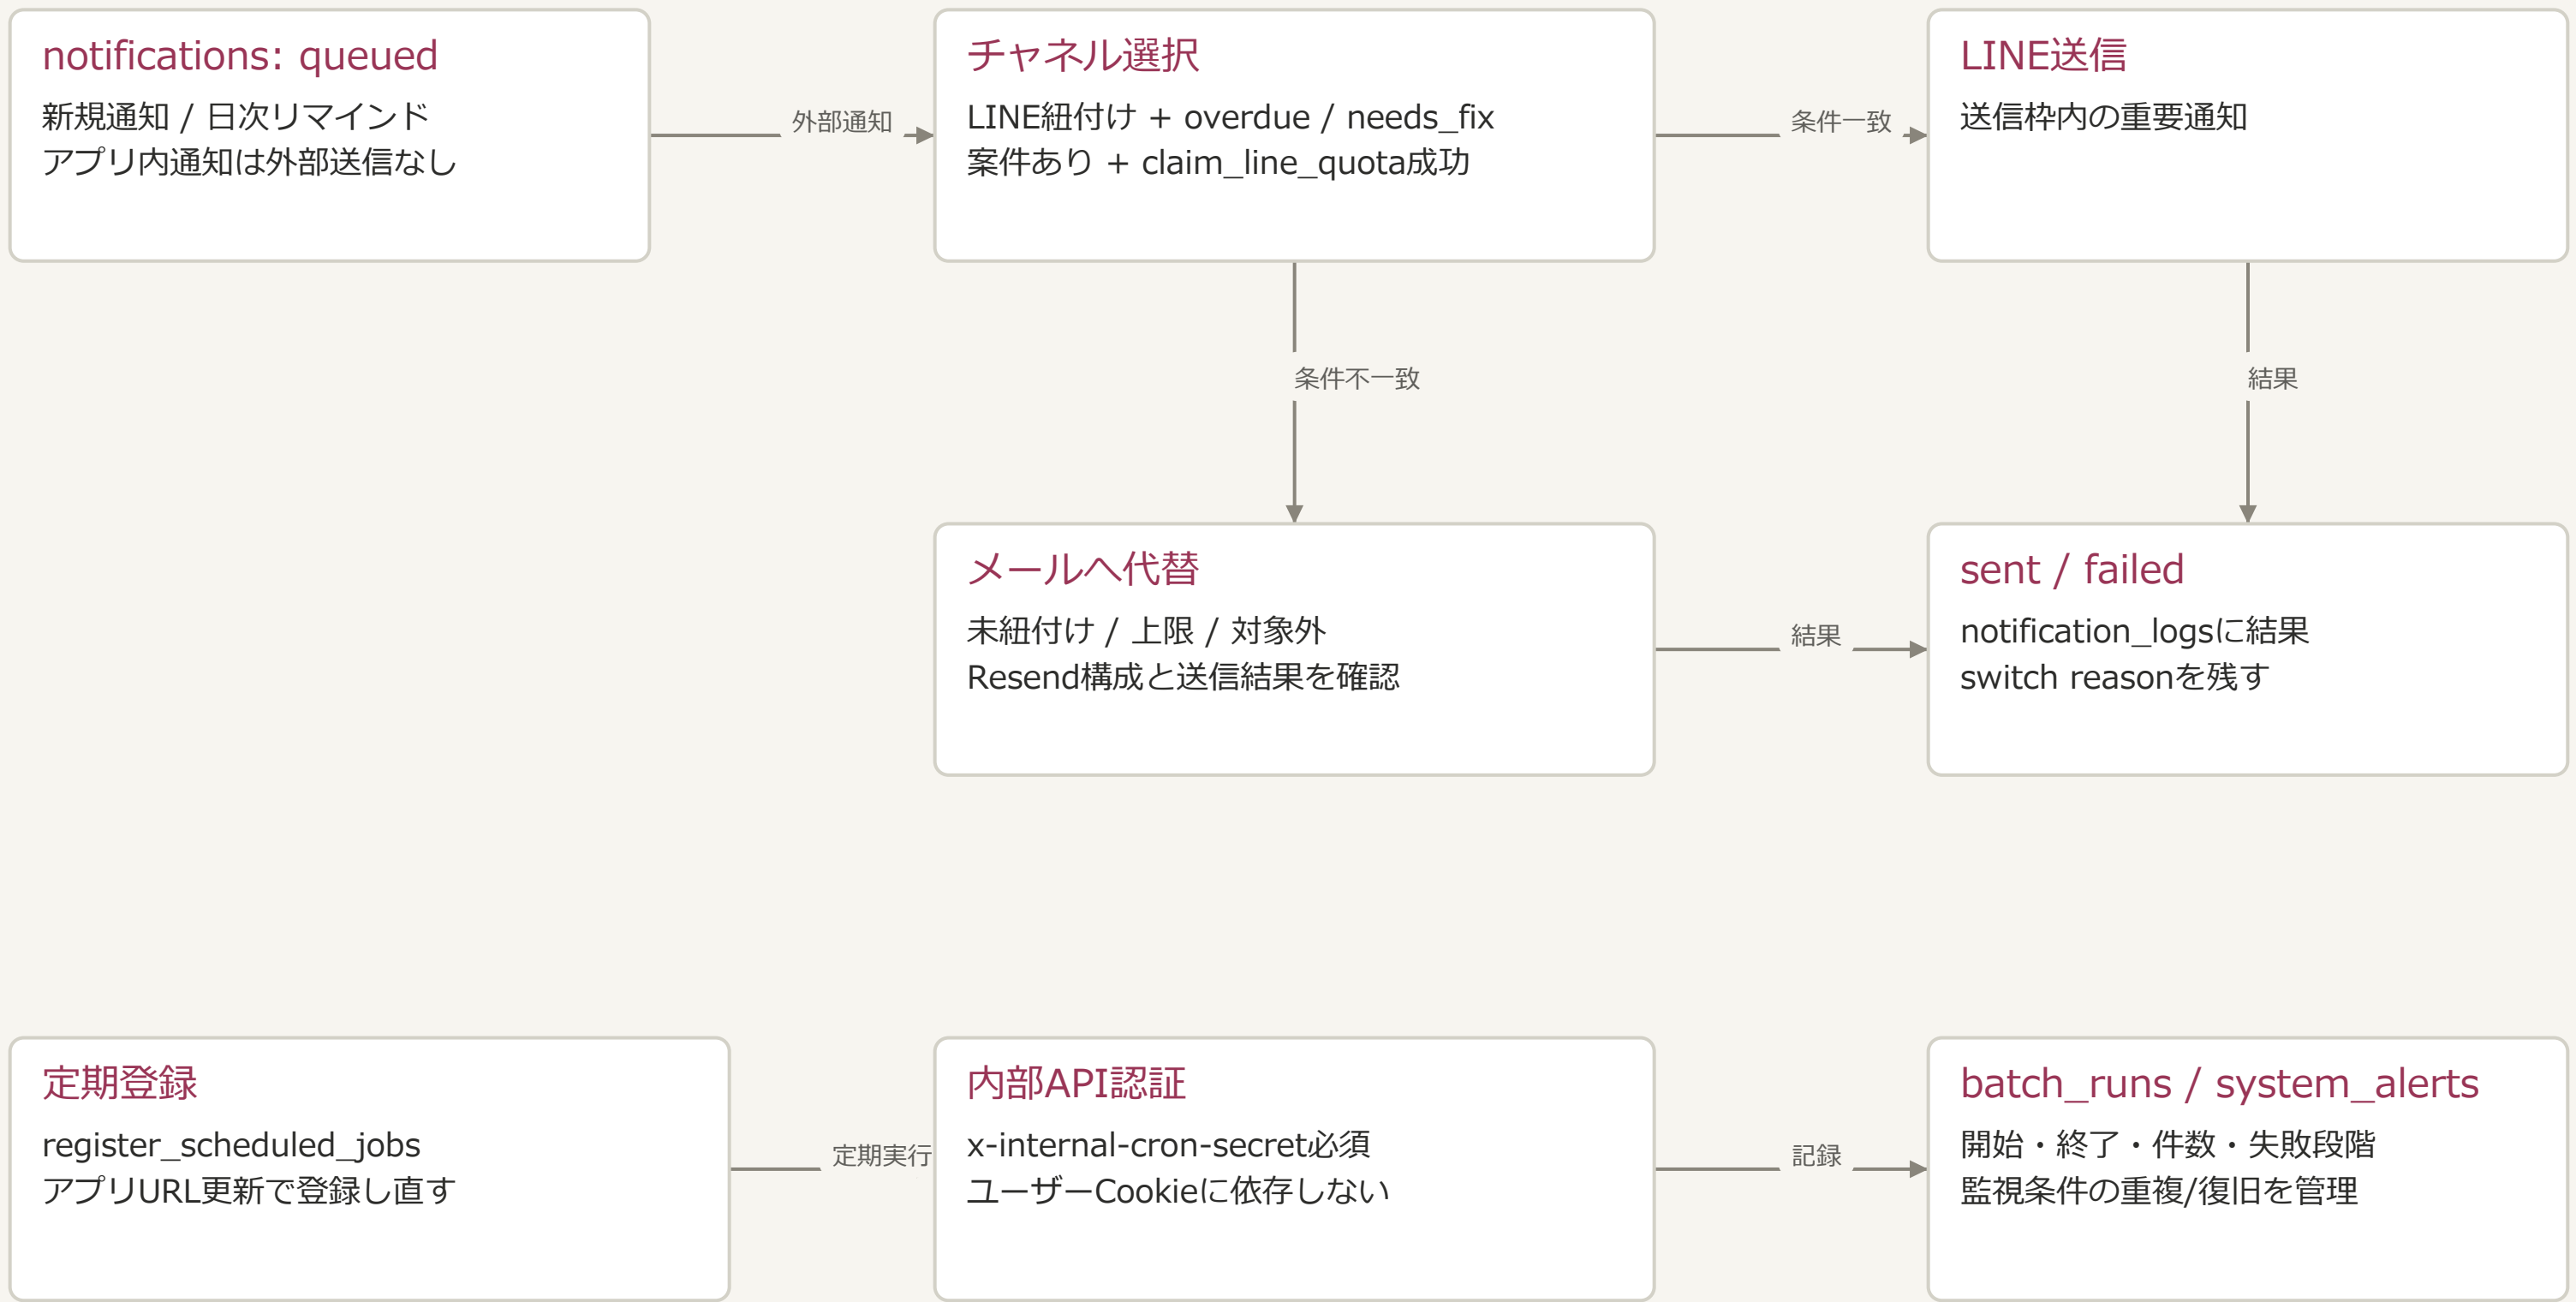

通知の送信失敗は記録し運用で再操作。LINEプロバイダ障害を無条件にメール再送する設計ではない。

07 AIジョブの非同期処理と停止時の動作

AIは任意の補助。生成結果を人が確認・修正してから業務へ反映する。



FAQ/RAG、リスケジュール案、引継ぎサマリー、セット提案、翻訳は条件付き拡張で今回対象外。

08 ER / 案件と利用者

public全33テーブルの分冊。PKとFK参照・多重度を示す。全列/制約/RLSはデータ辞書。

venues

PK (id) / RLS有効
外部キーなし（独立した設定/実行記録）

user_profiles

PK (id) / RLS有効
auth_user_id → auth.users.id [0..1 → 1]
venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

plan_types

PK (id) / RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 1]

wedding_cases

PK (id) / RLS有効
plan_type_id → plan_types.id [0..N → 0..1]
primary_planner_id → user_profiles.id [0..N → 1]
venue_id → venues.id [0..N → 1]

couple_profiles

PK (id) / RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
user_profile_id → user_profiles.id [0..1 → 0..1]

case_invitations

PK (id) / RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
invited_by → user_profiles.id [0..N → 1]

case_guests

PK (id) / RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]
created_by_user_id → user_profiles.id [0..N → 0..1]

矢印は子のFK → 親。NULL可は参照先0..1、FKが一意なら子側も0..1。式場/案件境界はRLSで検証。

09 ER / 宿題と提出

public全33テーブルの分冊。PKとFK参照・多重度を示す。全列/制約/RLSはデータ辞書。

task_templates

PK (id) / RLS有効

venue_id → venues.id [0..N → 1]

plan_task_templates

PK (id) / RLS有効

plan_type_id → plan_types.id [0..N → 1]

task_template_id → task_templates.id [0..N → 1]

case_tasks

PK (id) / RLS有効

assigned_to → user_profiles.id [0..N → 0..1]

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

confirmed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]

task_template_id → task_templates.id [0..N → 0..1]

task_submissions

PK (id) / RLS有効

case_task_id → case_tasks.id [0..N → 1]

file_id → storage_files.id [0..N → 0..1]

reviewed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]

submitted_by → user_profiles.id [0..N → 1]

storage_files

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

uploaded_by → user_profiles.id [0..N → 1]

timeline_items

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

related_task_id → case_tasks.id [0..N → 0..1]

矢印は子のFK → 親。NULL可は参照先0..1、FKが一意なら子側も0..1。式場/案件境界はRLSで検証。

10 ER / 進行支援

public全33テーブルの分冊。PKとFK参照・多重度を示す。全列/制約/RLSはデータ辞書。

risk_rules

PK (id) / RLS有効

venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

risk_score_snapshots

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

risk_rule_id → risk_rules.id [0..N → 0..1]

communication_logs

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

created_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]

follow_logs

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

planner_id → user_profiles.id [0..N → 1]

meeting_notes

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

created_by → user_profiles.id [0..N → 1]

meeting_sheets

PK (id) / RLS有効

ai_draft_job_id → ai_jobs.id [0..N → 0..1]

case_id → wedding_cases.id [0..N → 1]

generated_by → user_profiles.id [0..N → 1]

pdf_file_id → storage_files.id [0..N → 0..1]

矢印は子のFK → 親。NULL可は参照先0..1、FKが一意なら子側も0..1。式場/案件境界はRLSで検証。

11 ER / 通知とLINE

public全33テーブルの分冊。PKとFK参照・多重度を示す。全列/制約/RLSはデータ辞書。

notifications

PK (id) / RLS有効
case_id → wedding_cases.id [0..N → 0..1]
created_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
recipient_user_id → user_profiles.id [0..N → 1]
venue_id → venues.id [0..N → 1]

notification_logs

PK (id) / RLS有効
notification_id → notifications.id [0..N → 1]

notification_settings

PK (id) / RLS有効
venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

notification_quota_counters

PK (id) / RLS有効
外部キーなし（独立した設定/実行記録）

line_link_nonces

PK (id) / RLS有効
user_profile_id → user_profiles.id [0..N → 1]

line_webhook_events

PK (event_id) / RLS有効
外部キーなし（独立した設定/実行記録）

矢印は子のFK → 親。NULL可は参照先0..1、FKが一意なら子側も0..1。式場/案件境界はRLSで検証。

12 ER / AIと運用

public全33テーブルの分冊。PKとFK参照・多重度を示す。全列/制約/RLSはデータ辞書。

ai_jobs

PK (id) / RLS有効

case_id → wedding_cases.id [0..N → 0..1]
confirmed_by → user_profiles.id [0..N → 0..1]
prompt_template_id → ai_prompt_templates.id [0..N → 0..1]
related_task_id → case_tasks.id [0..N → 0..1]
venue_id → venues.id [0..N → 1]

ai_prompt_templates

PK (id) / RLS有効

venue_id → venues.id [0..N → 0..1]

ai_worker_heartbeats

PK (worker_name) / RLS有効

外部キーなし（独立した設定/実行記録）

audit_logs

PK (id) / RLS有効

actor_user_id → user_profiles.id [0..N → 0..1]

auth_rate_limits

PK (id) / RLS有効

外部キーなし（独立した設定/実行記録）

batch_runs

PK (id) / RLS有効

外部キーなし（独立した設定/実行記録）

usage_snapshots

PK (measured_on) / RLS有効

外部キーなし（独立した設定/実行記録）

system_alerts

PK (alert_key) / RLS有効

外部キーなし（独立した設定/実行記録）

矢印は子のFK → 親。NULL可は参照先0..1、FKが一意なら子側も0..1。式場/案件境界はRLSで検証。