

アルゴリズムとデータ構造 授業中練習問題9

次のプログラムは「循環・重連結リストの実現例」である。このプログラムに関して、以下の問いに答えなさい。さらに、このプログラムを入力し、自分のパソコンでコンパイル、実行できることを確認してください。なお、プログラムの日本語部分は、英語、ローマ字に変更してかまいません。

```
1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <string.h>

5  #define MEMBER_NO      1      /* 番号を表す定数値 */
   #define MEMBER_NAME    2      /* 氏名を表す定数値 */

   /*--- 会員データ ---*/
   typedef struct {
10     int no;          /* 番号 */
       char name[20]; /* 氏名 */
   } Member;
   /*--- ノード ---*/
   typedef struct __node {
15     Member      data; /* データ */
       struct __node *prev; /* 先行ノードへのポインタ */
       struct __node *next; /* 後続ノードへのポインタ */
   } Dnode;
   /*--- 循環・重連結リスト ---*/
20  typedef struct {
       Dnode *head; /* 先頭ダミーノードへのポインタ */
       Dnode *crnt; /* 着目ノードへのポインタ */
   } Dlist;
   /*--- 会員の番号の比較関数 ---*/
25  int MemberNoCmp(const Member *x, const Member *y) {
       return x->no < y->no ? -1 : x->no > y->no ? 1 : 0;
   }
   /*--- 会員の氏名の比較関数 ---*/
   int MemberNameCmp(const Member *x, const Member *y) {
30     return strcmp(x->name, y->name);
   }
   /*--- 会員データ（番号と氏名）の表示（改行なし） ---*/
   void PrintMember(const Member *x) {
35     printf("%d %s", x->no, x->name);
   }
   /*--- 会員データ（番号と氏名）の表示（改行あり） ---*/
   void PrintLnMember(const Member *x) {
       printf("%d %s\n", x->no, x->name);
   }
40  /*--- 会員データ（番号と氏名）の読み込み ---*/
   Member ScanMember(const char *message, int sw) {
       Member temp;

       printf("%s するデータを入力してください。¥n", message);

45     if (sw & MEMBER_NO) { printf("番号:"); scanf("%d", &temp.no); }
       if (sw & MEMBER_NAME) { printf("氏名:"); scanf("%s", temp.name); }
```

```

        return temp;
50 }
/*--- 一つのノードを動的に生成 ---*/
static Dnode *AllocDnode(void) {
    return calloc(1, sizeof(Dnode));
}
55 /*--- ノードの各メンバに値を設定 ----*/
static void SetDnode(Dnode *n, const Member *x,
                    const Dnode *prev, const Dnode *next) {
    n->data = *x; /* データ */
    n->prev = (Dnode *) prev; /* 先行ノードへのポインタ */
60 n->next = (Dnode *) next; /* 後続ノードへのポインタ */
}
/*--- リストは空か ---*/
static int IsEmpty(const Dlist *list) {
65 return list->head->next == list->head;
}
/*--- リストを初期化 ---*/
void Initialize(Dlist *list) {
    Dnode *dummyNode = AllocDnode(); /* ダミーノードを生成 */
70 list->head = list->crnt = dummyNode;
    dummyNode->prev = dummyNode->next = dummyNode;
}
/*--- 着目ノードのデータを表示 ---*/
void PrintCurrent(const Dlist *list) {
75 if (IsEmpty(list))
    printf("着目要素はありません。");
    else
        PrintMember(&list->crnt->data);
}
80 /*--- 着目ノードのデータを表示（改行付き） ---*/
void PrintLnCurrent(const Dlist *list) {
    PrintCurrent(list);
    putchar('\n');
}
85 /*--- 関数 compare によって x と一致すると判定されるノードを探索 ---*/
Dnode *Search(Dlist *list, const Member *x,
              int compare(const Member *x, const Member *y)) {
    Dnode *ptr = list->head->next;

90 while (ptr != list->head) {
    if (compare(&ptr->data, x) == 0) {
        list->crnt = ptr;
        return ptr; /* 探索成功 */
    }
95 ptr = ptr->next;
}
return NULL; /* 探索失敗 */
}
/*--- 全ノードのデータをリスト順に表示 ---*/
100 void Print(const Dlist *list) {
    if (IsEmpty(list))
        puts("ノードがありません。");
    else {

```

```

Dnode *ptr = list->head->next;
105
puts("【一覧表】");
while (ptr != list->head) {
    PrintLnMember(&ptr->data);
    ptr = ptr->next; /* 後続ノードに着目 */
110 }
}
}
/*--- p が指すノードの直後にノードを挿入 ---*/
void InsertAfter(Dlist *list, Dnode *p, const Member *x) {
115     Dnode *ptr = AllocDnode();
    Dnode *nxt = p->next;

    p->next = p->next->prev = ptr;
    SetDnode(ptr, x, p, nxt);
120     list->crnt = ptr; /* 挿入したノードに着目 */
}
/*--- 先頭にノードを挿入 ---*/
void InsertFront(Dlist *list, const Member *x) {
    InsertAfter(list, list->head, x);
125 }
/*--- 末尾にノードを挿入 ---*/void
InsertRear(Dlist *list, const Member *x) {
    InsertAfter(list, list->head->prev, x);
}
130 /*--- p が指すノードを削除 ---*/
void Remove(Dlist *list, Dnode *p) {
    p->prev->next = p->next;
    p->next->prev = p->prev;
    list->crnt = p->prev; /* 削除したノードの先行ノードに着目 */
135     free(p);
    if (list->crnt == list->head)
        list->crnt = list->head->next;
}
/*--- 先頭ノードを削除 ---*/
140 void RemoveFront(Dlist *list) {
    if (!IsEmpty(list))
        Remove(list, list->head->next);
}
/*--- 末尾ノードを削除 ---*/
145 void RemoveRear(Dlist *list) {
    if (!IsEmpty(list))
        Remove(list, list->head->prev);
}
/*--- 着目ノードを削除 ---*/
150 void RemoveCurrent(Dlist *list) {
    if (list->crnt != list->head)
        Remove(list, list->crnt);
}
/*--- 全ノードを削除 ---*/
155 void Clear(Dlist *list) {
    while (!IsEmpty(list)) /* 空になるまで */
        RemoveFront(list); /* 先頭ノードを削除 */
}

```

```

}
/*--- 循環・重連結リストを後始末 ---*/
160 void Terminate(Dlist *list){
    Clear(list);      /* 全ノードを削除 */
    free(list->head); /* ダミーノードを削除 */
}
/*--- メニュー ---*/
165 typedef enum {
    TERMINATE, INS_FRONT, INS_REAR,  RMV_FRONT, RMV_REAR, PRINT_CRNT,
    RMV_CRNT,  SRCH_NO,   SRCH_NAME, PRINT_ALL,  CLEAR
} Menu;
/*--- メニュー選択 ---*/
170 Menu SelectMenu(void){
    int i, ch;
    char *mstring[] = {
        "先頭にノードを挿入", "末尾にノードを挿入", "先頭のノードを削除",
        "末尾のノードを削除", "着目ノードを表示",  "着目ノードを削除",
175     "番号で探索", "氏名で探索", "全ノードを表示", "全ノードを削除"
    };

    do {
        for (i = TERMINATE; i < CLEAR; i++) {
180             printf("(%2d) %-18.18s  ", i + 1, mstring[i]);
            if ((i % 3) == 2)
                putchar(' \n');
        }
        printf("( 0) 終了 :");
185         scanf("%d", &ch);
    } while (ch < TERMINATE || ch > CLEAR);

    return (Menu)ch;
}
190 /*--- メイン ---*/
int main(void){
    Menu menu;
    Dlist list;

195     Initialize(&list); /* 循環・重連結リストの初期化 */


    do {
        int n;
        Member x;
200         Member *ptr;

        switch (menu = SelectMenu()) {
            case INS_FRONT : /* 先頭にノードを挿入 */
                x = ScanMember("先頭に挿入", MEMBER_NO | MEMBER_NAME);
205                 InsertFront(&list, &x);
                break;
            case INS_REAR : /* 末尾にノードを挿入 */
                x = ScanMember("末尾に挿入", MEMBER_NO | MEMBER_NAME);
                InsertRear(&list, &x);
210                 break;
            case RMV_FRONT : /* 先頭ノードを削除 */


```

	RemoveFront(&list);
	break;
215	case RMV_REAR : /* 末尾ノードを削除 */
	RemoveRear(&list);
	break;
	case PRINT_CRNT : /* 着目ノードのデータを表示 */
	PrintLnCurrent(&list);
	break;
220	case RMV_CRNT : /* 着目ノードを削除 */
	RemoveCurrent(&list);
	break;
	case SRCH_NO : /* 番号による探索 */
	x = ScanMember("探索", MEMBER_NO);
225	if (Search(&list, &x, MemberNoCmp) != NULL)
	PrintLnCurrent(&list);
	else
	puts("その番号のデータはありません。");
	break;
230	case SRCH_NAME : /* 氏名による探索 */
	x = ScanMember("探索", MEMBER_NAME);
	if (Search(&list, &x, MemberNameCmp) != NULL)
	PrintLnCurrent(&list);
	else
235	puts("その名前のデータはありません。");
	break;
	case PRINT_ALL : /* 全ノードのデータを表示 */
	Print(&list);
	break;
240	case CLEAR : /* 全ノードを削除 */
	Clear(&list);
	break;
	}
	} while (menu != TERMINATE);
245	Terminate(&list); /* 循環・重連結リストの後始末 */
	return 0;
	}
250	


- 1) このプログラムの動作直後に、「先頭にノードを挿入」を指示し、データ（番号：26，氏名：kita）を入力しました。このとき、次の問いに答えなさい。
- (ア) この状態での循環・重連結リストの各ノードの関係を示す図を以下に示す。この図中の空欄①～⑤に入る最も適切な語句を答えなさい。

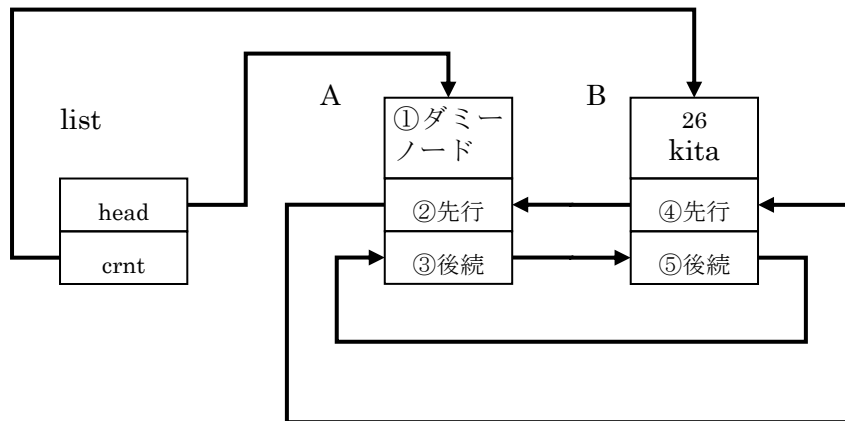


(イ) main 関数中の `list.head` が指すノードを(ア)の図の記号 A または B の記号で答えなさい.

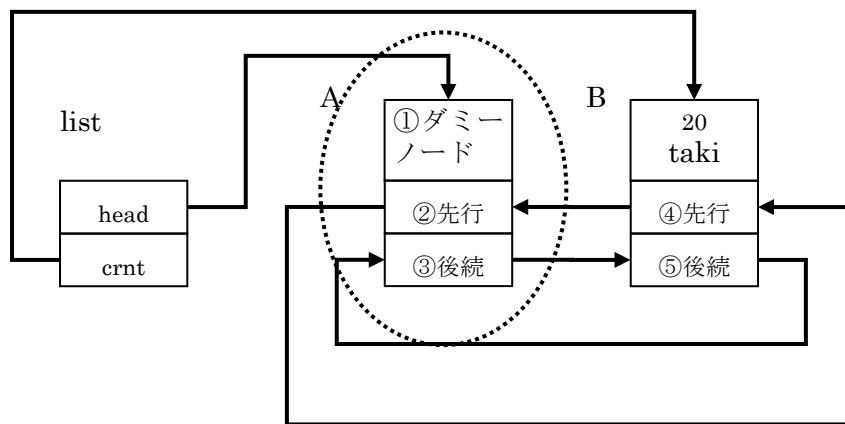

(ウ) main 関数中の `list.head->next` が指すノードを(ア)の図の記号 A または B の記号で答えなさい.

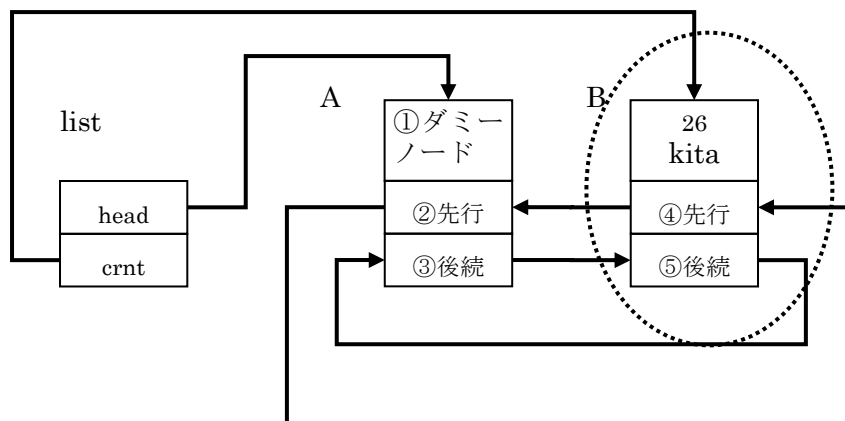


(エ) main 関数中の `((list.head->next)->next)->prev` が指すノードを(ア)の図の記号 A または B の記号で答えなさい.

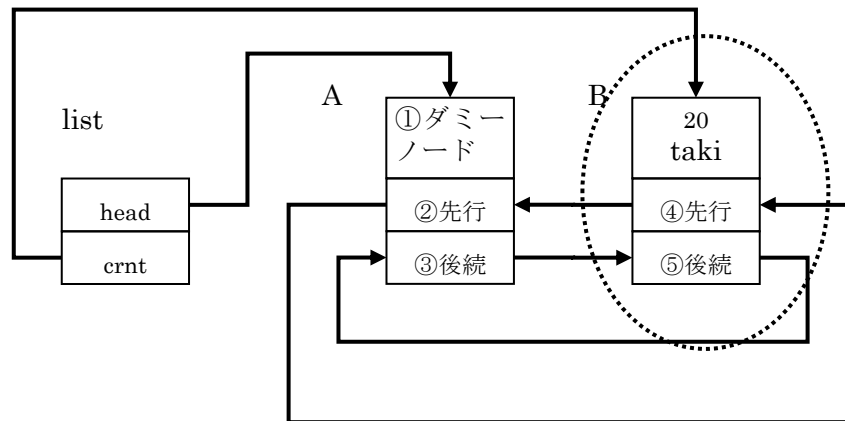

2) このプログラムの動作直後に、「先頭にノードを挿入」を連続し 5 回指示し、5 つのデータを[5, konishi], [25, takahashi], [20, ueda], [25, kita], [20,kita]の順番で入力しました。このとき、次の問に答えなさい。

(ア) この状態での循環・重連結リストの関係を示す図を以下に示す。この図の空欄⑥～⑪に入る最も適切な語句、またはノードのデータを答えなさい。

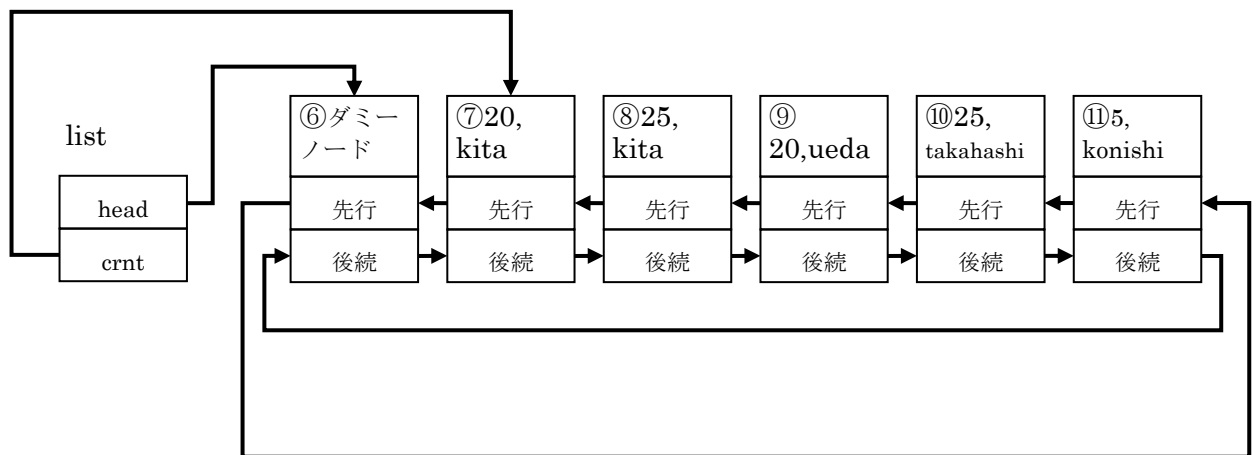

(イ) (ア)の状態で、さらに「氏名で探索」で[kita]を探索し、その後「着目ノードを削除」を指示しました。この時の削除されるノードを (ア)の図の⑥～⑪の記号で答えなさい。

⑦

(ウ) (ア)の状態で、さらに「番号で探索」で[20]を探索し、その後「着目ノードを削除」を指示しました。この時の削除されるノードを (ア)の図の⑥～⑪の記号で答えなさい。

⑦