UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Harywan Muharran Pasaribu	**NIM**	2924005
Kelas	IF 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/tree/main

PETUNJUK PENGERJAAN


- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

Bukti screenshot:

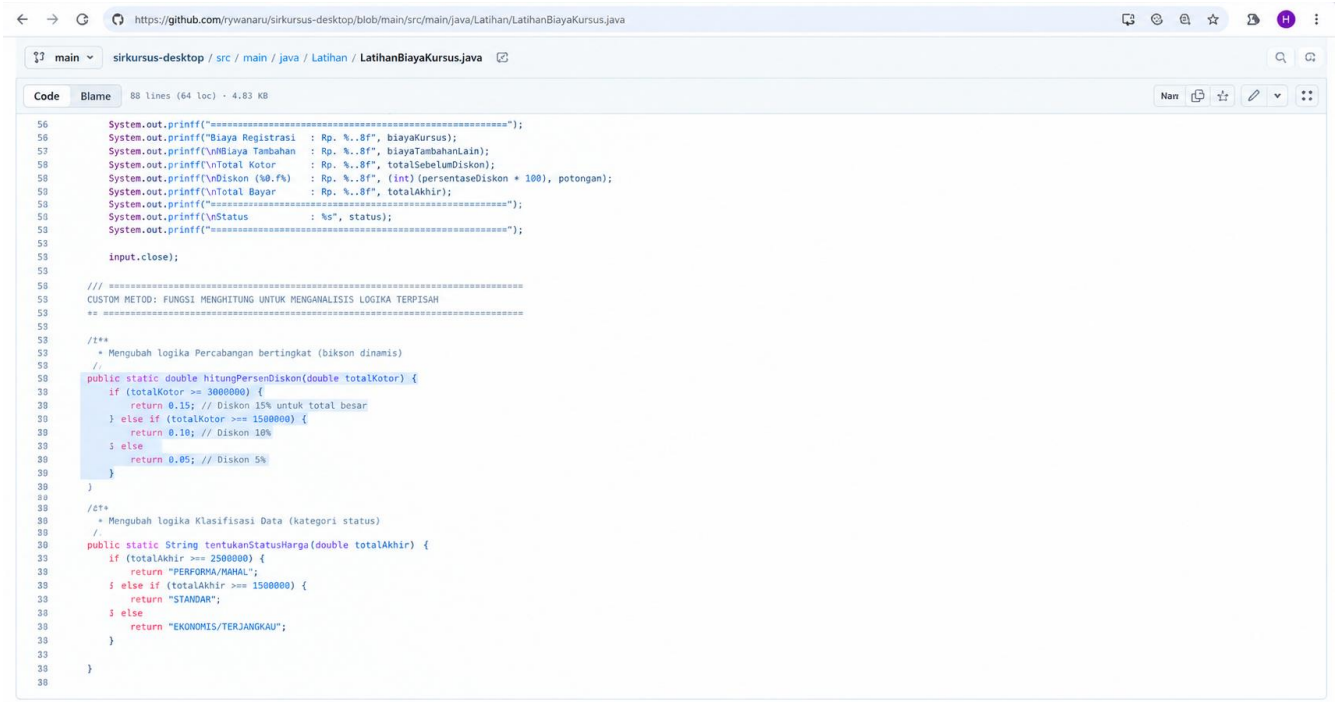

https://github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/main/java/Latihan/LatihanBiayaKursus.java

main | sirkursus-desktop / src / main / java / Latihan / LatihanBiayaKursus.java

Code | Blame | 88 lines (64 loc) · 4.83 KB

```
        System.out.printf("============================================================");
        System.out.printf("Biaya Registrasi   : Rp. %,.8f", biayaKursus);
        System.out.printf("\nBiaya Tambahan   : Rp. %,.8f", biayaTambahanLain);
        System.out.printf("\nTotal Kotor      : Rp. %,.8f", totalSebelumDiskon);
        System.out.printf("\nDiskon (%0.f%)    : Rp. %,.8f", (int)(persentaseDiskon * 100), potongan);
        System.out.printf("\nTotal Bayar      : Rp. %,.8f", totalAkhir);
        System.out.printf("\n============================================================");
        System.out.printf("\nStatus           : %s", status);
        System.out.printf("\n============================================================");

        input.close();

    /// ================================================================================
    CUSTOM METOD: FUNGSI MENGHITUNG UNTUK MENGANALISIS LOGIKA TERPISAH
    == ================================================================================

    /t**
      * Mengubah logika Percabangan bertingkat (bikson dinamis)
     /
    public static double hitungPersenDiskon(double totalKotor) {
        if (totalKotor >= 3000000) {
            return 0.15; // Diskon 15% untuk total besar
        } else if (totalKotor >= 1500000) {
            return 0.10; // Diskon 10%
        } else
            return 0.05; // Diskon 5%
        }
    }


    /£t*
      * Mengubah logika Klasifisasi Data (kategori status)
     /
    public static String tentukanStatusHarga(double totalAkhir) {
        if (totalAkhir >= 2500000) {
            return "PERFORMA/MAHAL";
        } else if (totalAkhir >= 1500000) {
            return "STANDAR";
        } else
            return "EKONOMIS/TERJANGKAU";
        }

    }
```

2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * r

Bukti screenshot:

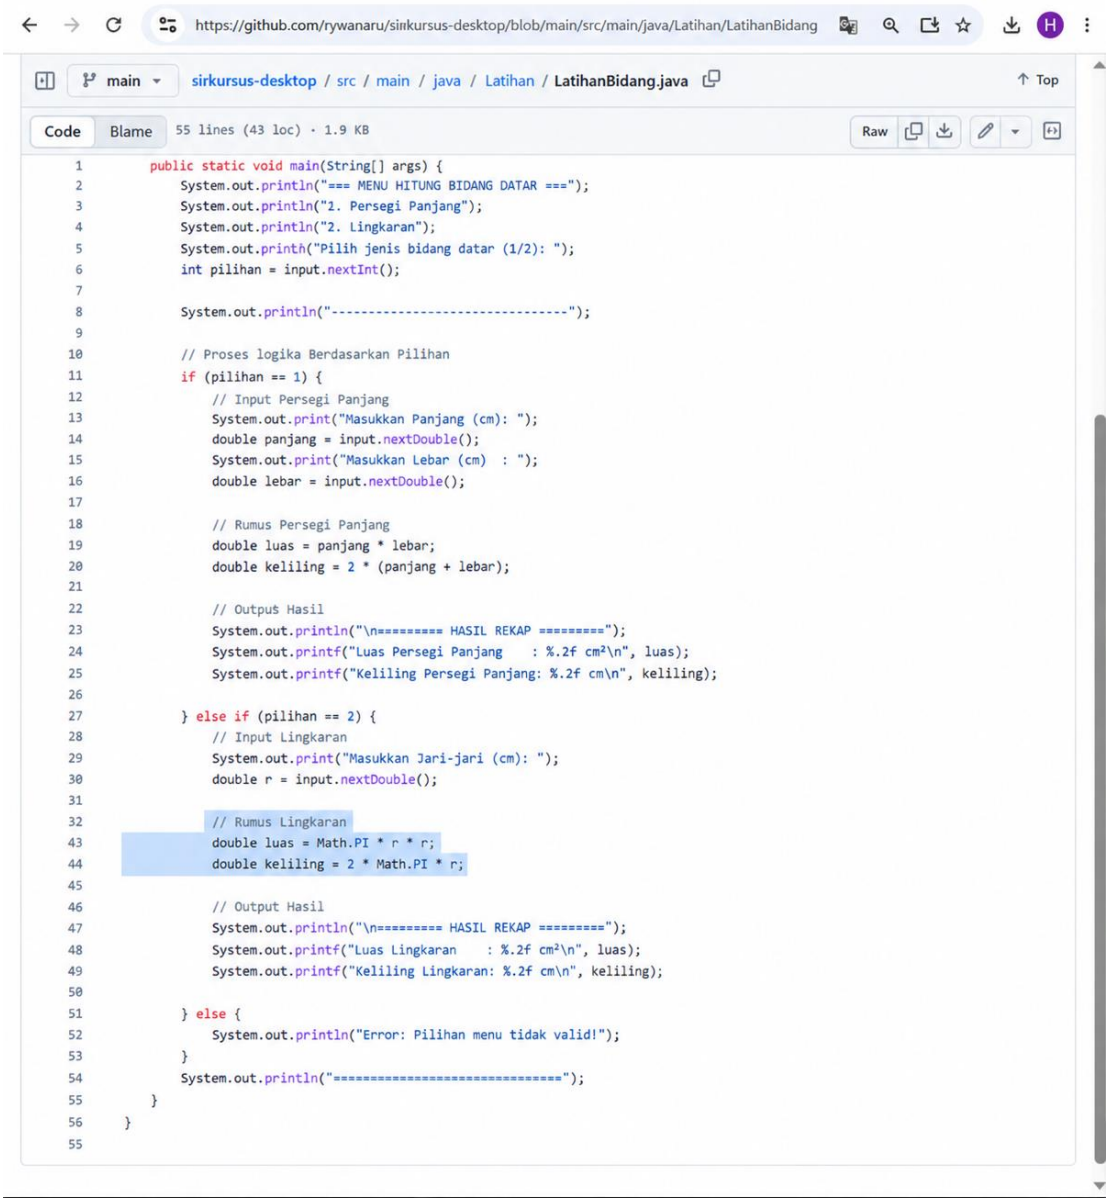

https://github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/main/java/Latihan/LatihanBidang

main | sirkursus-desktop / src / main / java / Latihan / LatihanBidang.java | Top


Code | Blame | 55 lines (43 loc) · 1.9 KB | Raw

```
1   public static void main(String[] args) {
2       System.out.println("=== MENU HITUNG BIDANG DATAR ===");
3       System.out.println("2. Persegi Panjang");
4       System.out.println("2. Lingkaran");
5       System.out.print("Pilih jenis bidang datar (1/2): ");
6       int pilihan = input.nextInt();
7
8       System.out.println("--------------------------------");
9
10      // Proses logika Berdasarkan Pilihan
11      if (pilihan == 1) {
12          // Input Persegi Panjang
13          System.out.print("Masukkan Panjang (cm): ");
14          double panjang = input.nextDouble();
15          System.out.print("Masukkan Lebar (cm)  : ");
16          double lebar = input.nextDouble();
17
18          // Rumus Persegi Panjang
19          double luas = panjang * lebar;
20          double keliling = 2 * (panjang + lebar);
21
22          // Output Hasil
23          System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
24          System.out.printf("Luas Persegi Panjang    : %.2f cm²\n", luas);
25          System.out.printf("Keliling Persegi Panjang: %.2f cm\n", keliling);
26
27      } else if (pilihan == 2) {
28          // Input Lingkaran
29          System.out.print("Masukkan Jari-jari (cm): ");
30          double r = input.nextDouble();
31
32          // Rumus Lingkaran
43          double luas = Math.PI * r * r;
44          double keliling = 2 * Math.PI * r;
45
46          // Output Hasil
47          System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
48          System.out.printf("Luas Lingkaran    : %.2f cm²\n", luas);
49          System.out.printf("Keliling Lingkaran: %.2f cm\n", keliling);
50
51      } else {
52          System.out.println("Error: Pilihan menu tidak valid!");
53      }
54      System.out.println("================================");
55  }
56  }
55
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

Bukti screenshot:

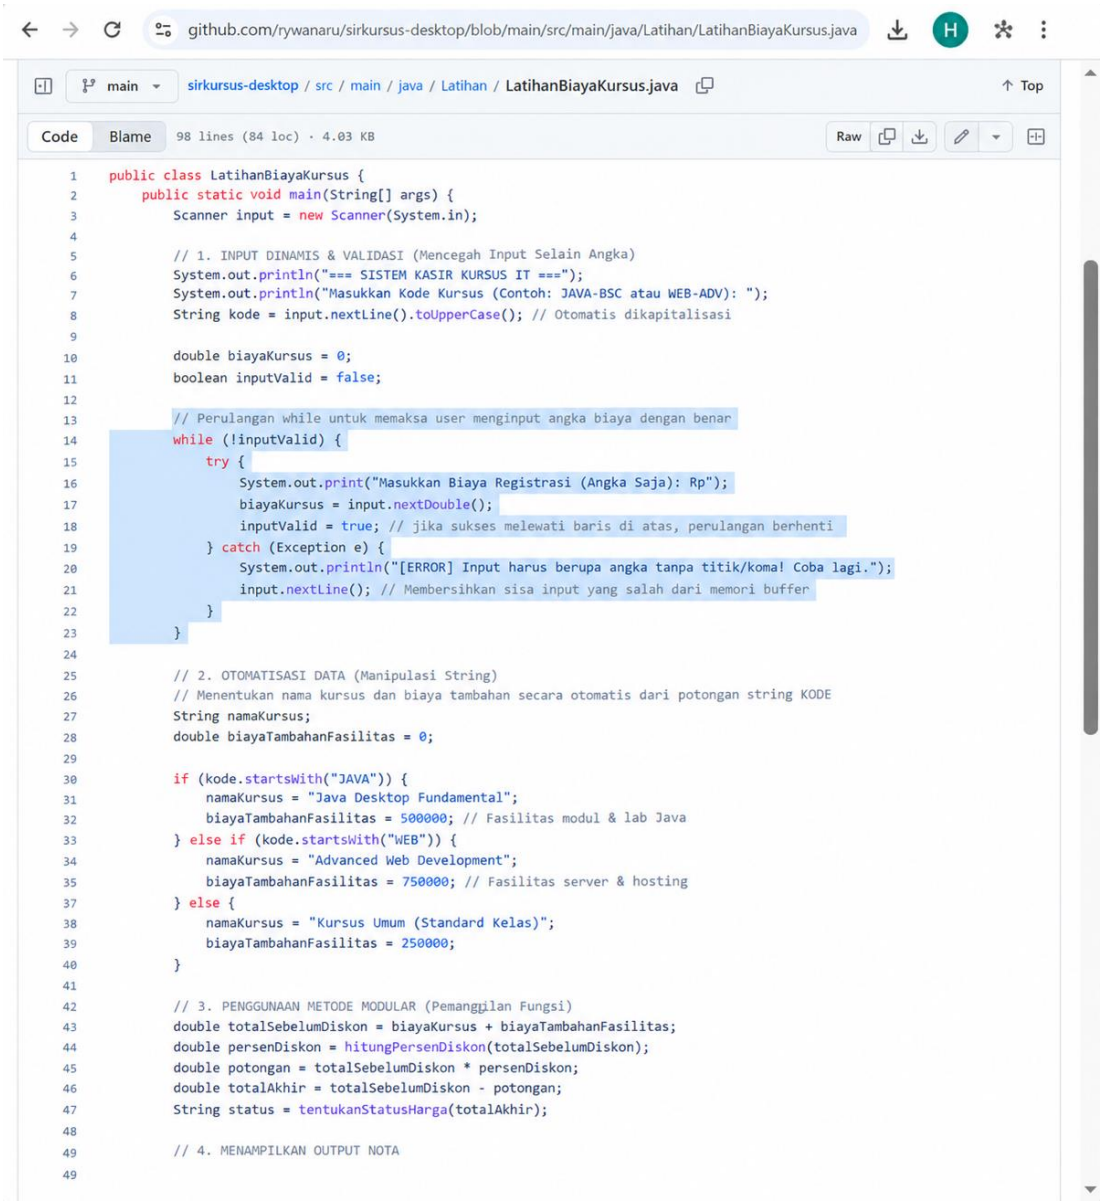

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/main/java/Latihan/LatihanBiayaKursus.java

main · sirkursus-desktop / src / main / java / Latihan / LatihanBiayaKursus.java · Top

Code · Blame · 98 lines (84 loc) · 4.03 KB · Raw

```java
public class LatihanBiayaKursus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // 1. INPUT DINAMIS & VALIDASI (Mencegah Input Selain Angka)
        System.out.println("=== SISTEM KASIR KURSUS IT ===");
        System.out.println("Masukkan Kode Kursus (Contoh: JAVA-BSC atau WEB-ADV): ");
        String kode = input.nextLine().toUpperCase(); // Otomatis dikapitalisasi

        double biayaKursus = 0;
        boolean inputValid = false;

        // Perulangan while untuk memaksa user menginput angka biaya dengan benar
        while (!inputValid) {
            try {
                System.out.print("Masukkan Biaya Registrasi (Angka Saja): Rp");
                biayaKursus = input.nextDouble();
                inputValid = true; // jika sukses melewati baris di atas, perulangan berhenti
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("[ERROR] Input harus berupa angka tanpa titik/koma! Coba lagi.");
                input.nextLine(); // Membersihkan sisa input yang salah dari memori buffer
            }
        }

        // 2. OTOMATISASI DATA (Manipulasi String)
        // Menentukan nama kursus dan biaya tambahan secara otomatis dari potongan string KODE
        String namaKursus;
        double biayaTambahanFasilitas = 0;

        if (kode.startsWith("JAVA")) {
            namaKursus = "Java Desktop Fundamental";
            biayaTambahanFasilitas = 500000; // Fasilitas modul & lab Java
        } else if (kode.startsWith("WEB")) {
            namaKursus = "Advanced Web Development";
            biayaTambahanFasilitas = 750000; // Fasilitas server & hosting
        } else {
            namaKursus = "Kursus Umum (Standard Kelas)";
            biayaTambahanFasilitas = 250000;
        }


        // 3. PENGGUNAAN METODE MODULAR (Pemanggilan Fungsi)
        double totalSebelumDiskon = biayaKursus + biayaTambahanFasilitas;
        double persenDiskon = hitungPersenDiskon(totalSebelumDiskon);
        double potongan = totalSebelumDiskon * persenDiskon;
        double totalAkhir = totalSebelumDiskon - potongan;
        String status = tentukanStatusHarga(totalAkhir);

        // 4. MENAMPILKAN OUTPUT NOTA
```

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

Bukti screenshot:

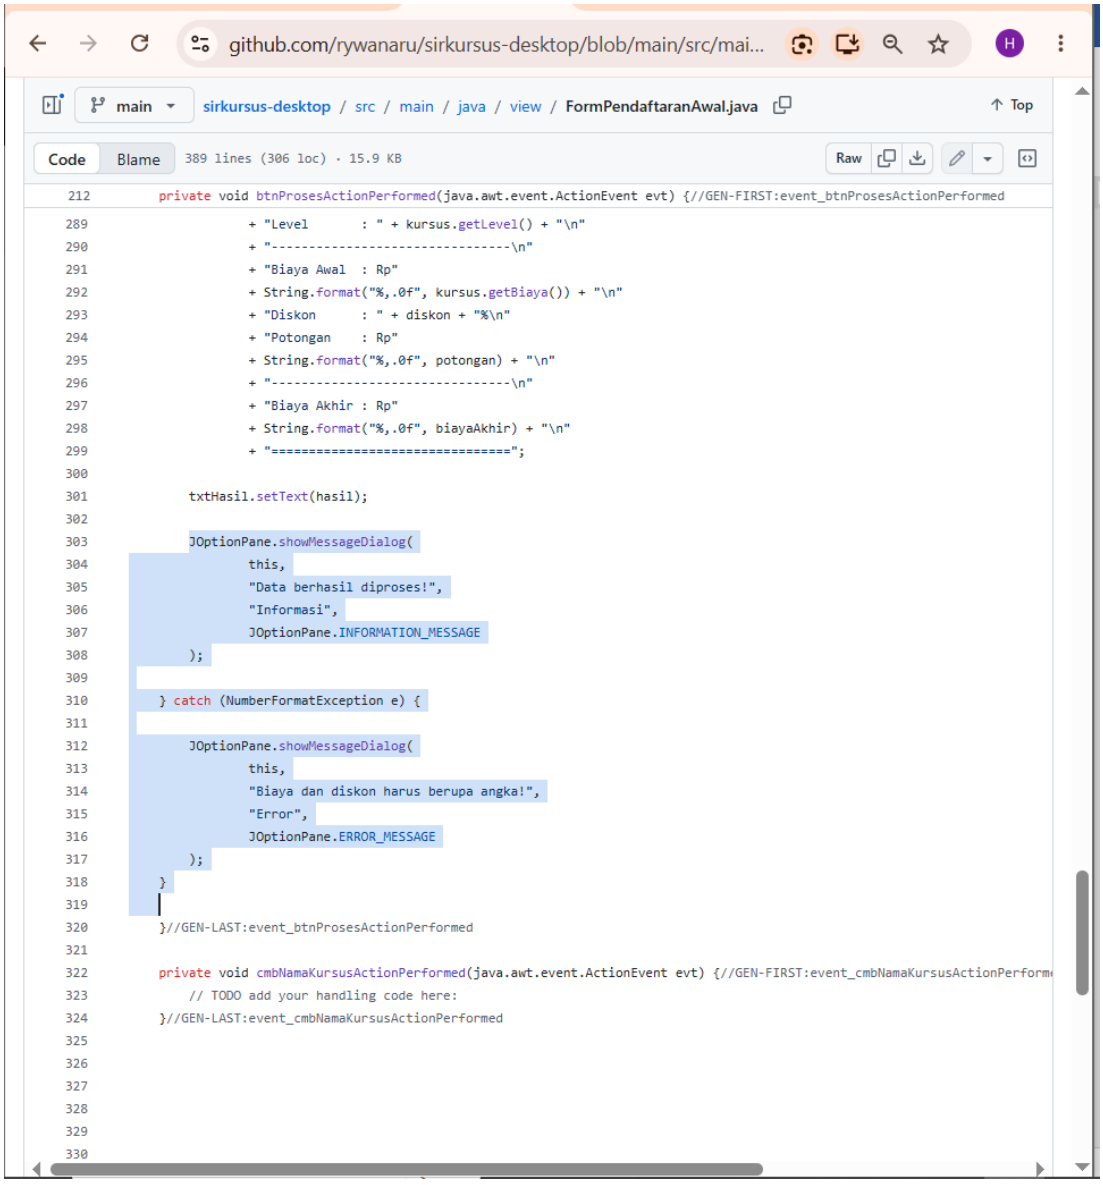

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sirkursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java | Top


Code | Blame | 389 lines (306 loc) · 15.9 KB | Raw

```
212     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
289                 + "Level       : " + kursus.getLevel() + "\n"
290                 + "--------------------------------\n"
291                 + "Biaya Awal  : Rp"
292                 + String.format("%,.0f", kursus.getBiaya()) + "\n"
293                 + "Diskon      : " + diskon + "%\n"
294                 + "Potongan    : Rp"
295                 + String.format("%,.0f", potongan) + "\n"
296                 + "--------------------------------\n"
297                 + "Biaya Akhir : Rp"
298                 + String.format("%,.0f", biayaAkhir) + "\n"
299                 + "================================";
300
301         txtHasil.setText(hasil);
302
303         JOptionPane.showMessageDialog(
304                 this,
305                 "Data berhasil diproses!",
306                 "Informasi",
307                 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
308         );
309
310     } catch (NumberFormatException e) {
311
312         JOptionPane.showMessageDialog(
313                 this,
314                 "Biaya dan diskon harus berupa angka!",
315                 "Error",
316                 JOptionPane.ERROR_MESSAGE
317         );
318     }
319
320     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
321
322     private void cmbNamaKursusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_cmbNamaKursusActionPerform
323         // TODO add your handling code here:
324     }//GEN-LAST:event_cmbNamaKursusActionPerformed
325
326
327
328
329
330
```

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)


Bukti screenshot:

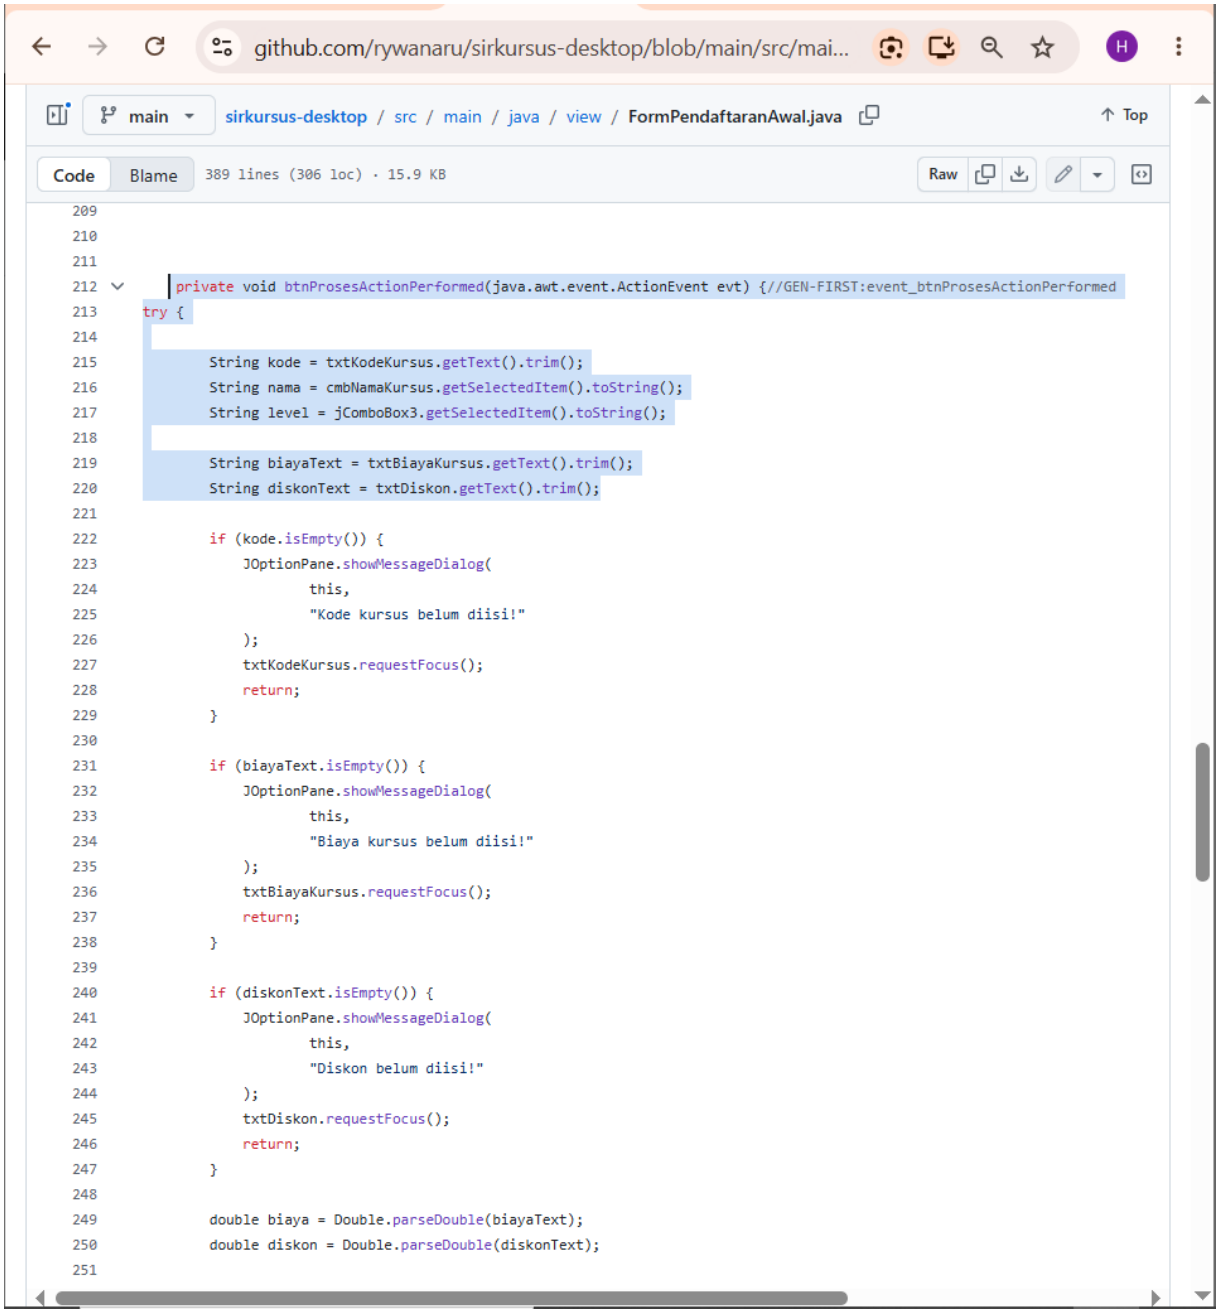

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0


Bukti screenshot:

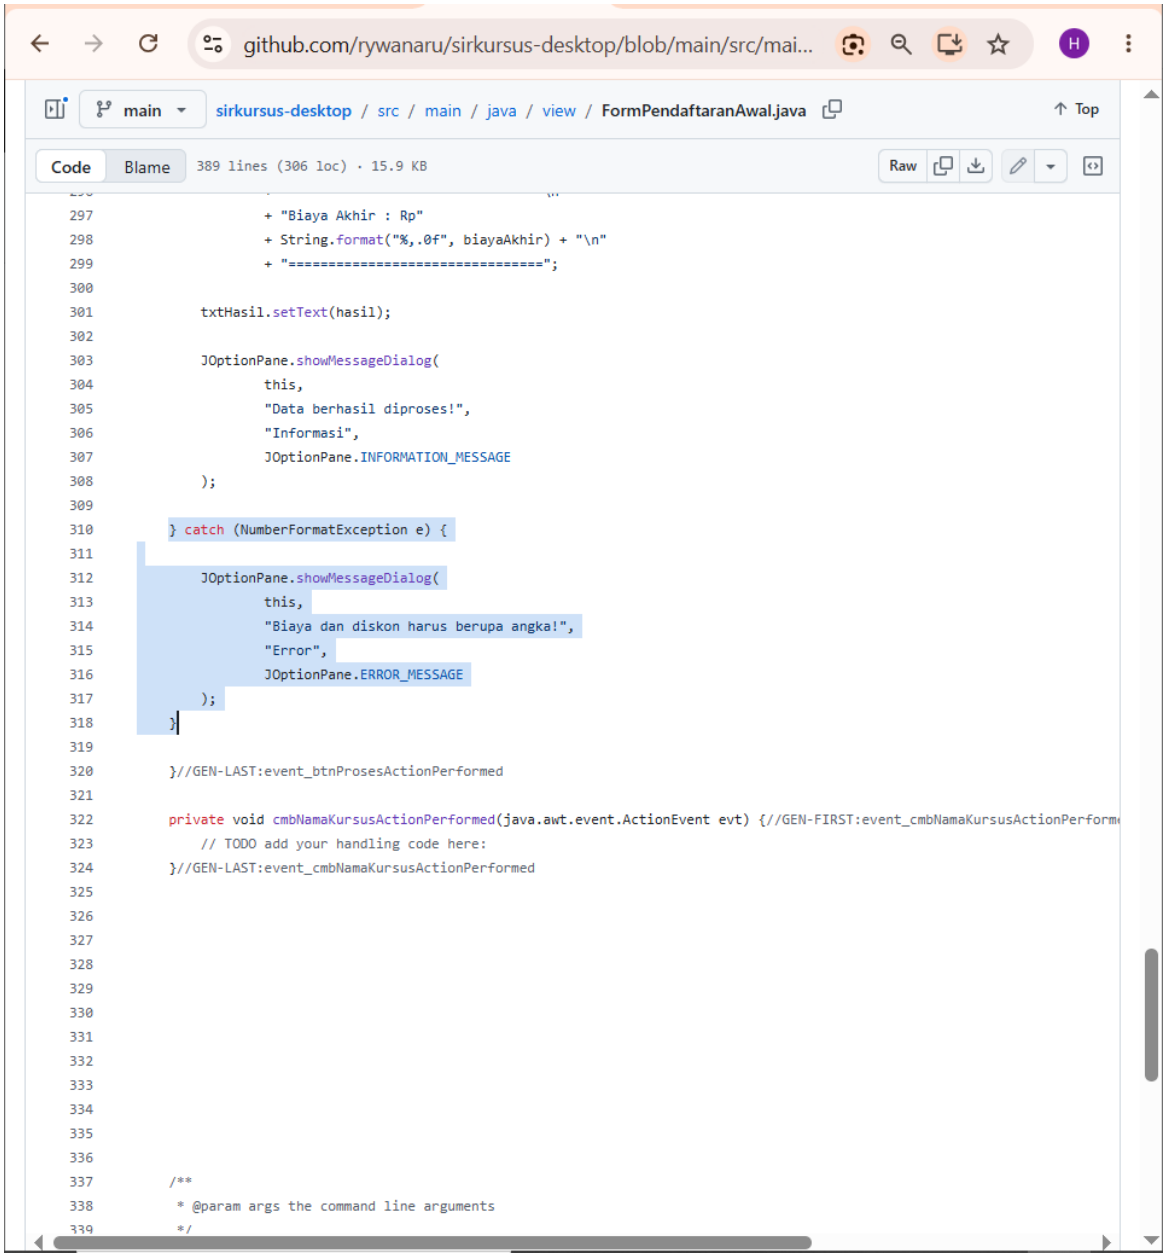

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database


Bukti screenshot:

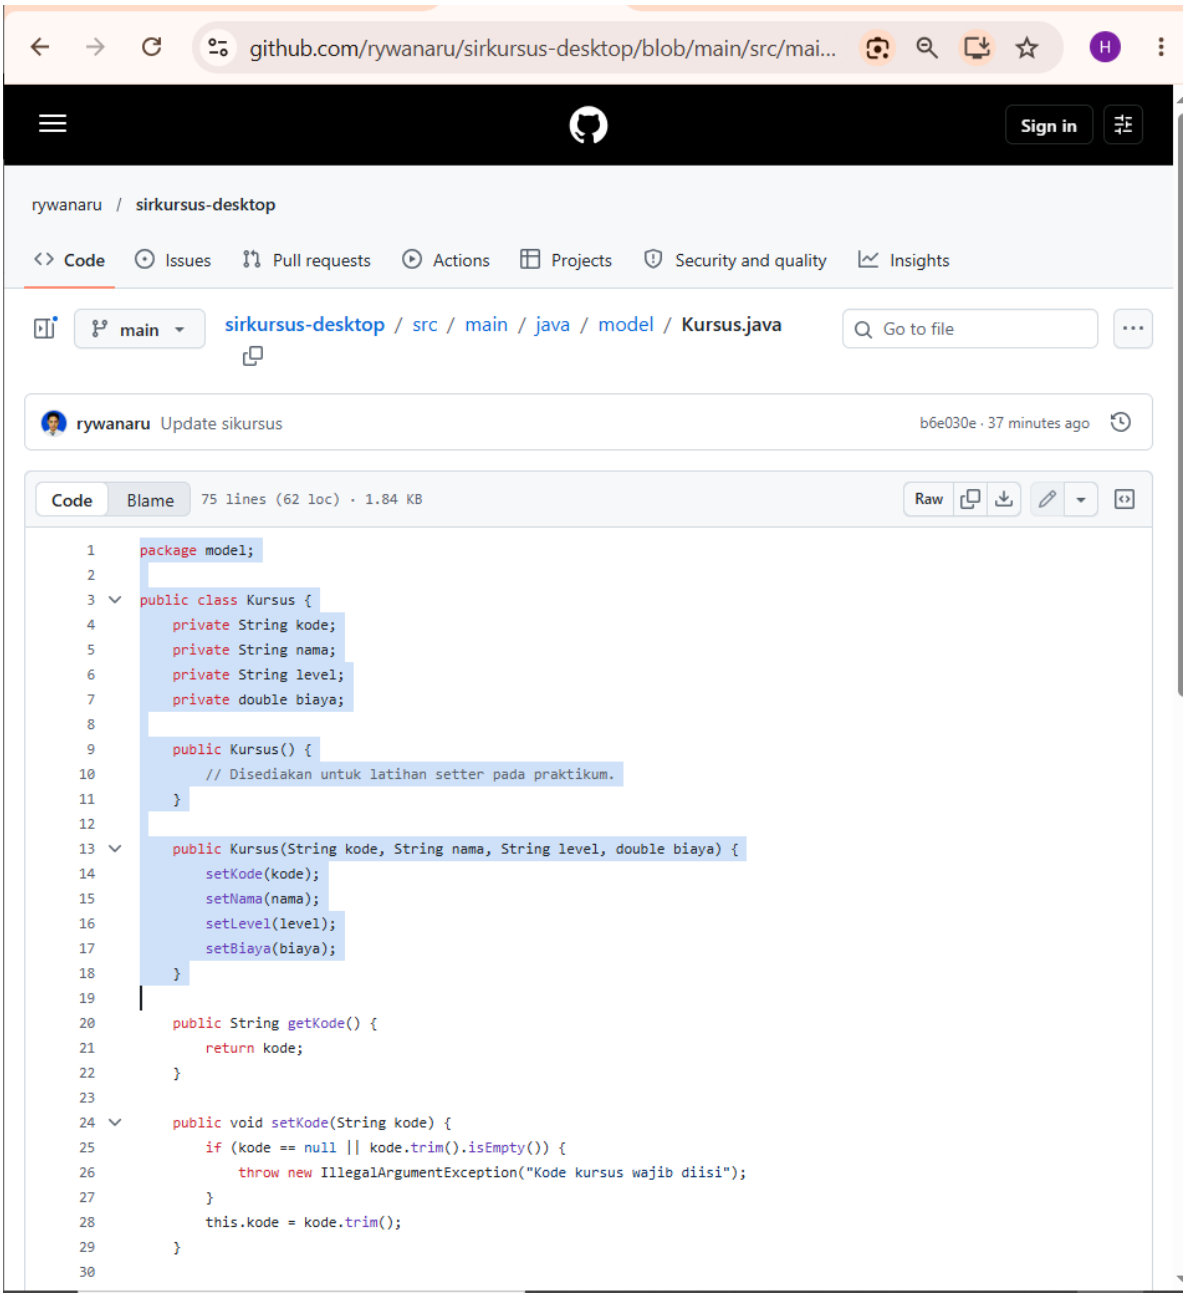

8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

Bukti screenshot:

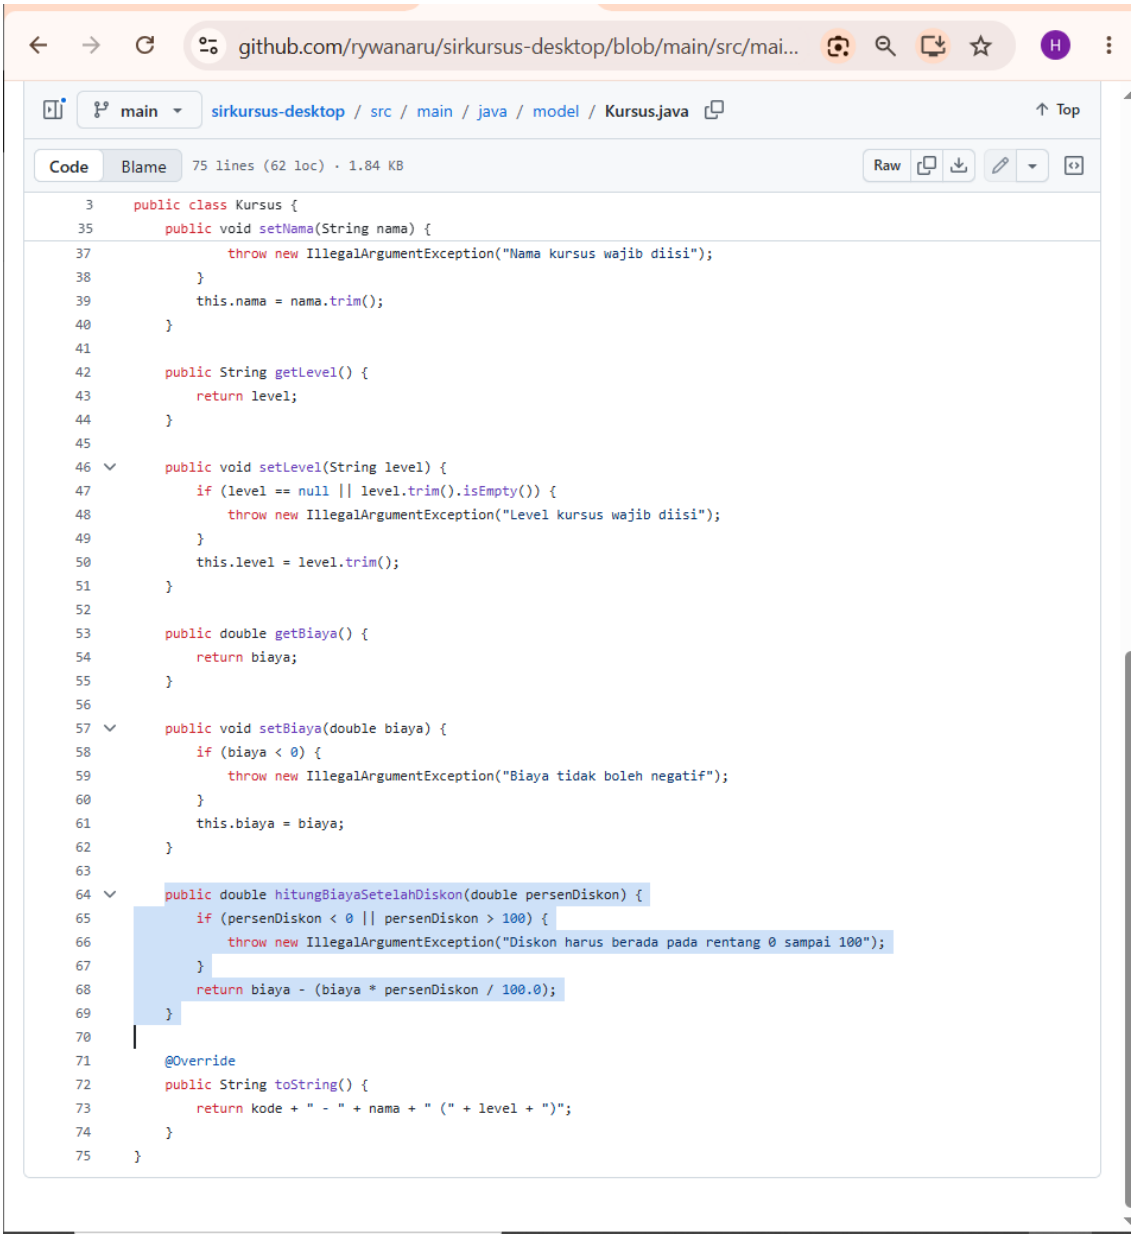



```
3   public class Kursus {
35      public void setNama(String nama) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

Bukti screenshot:

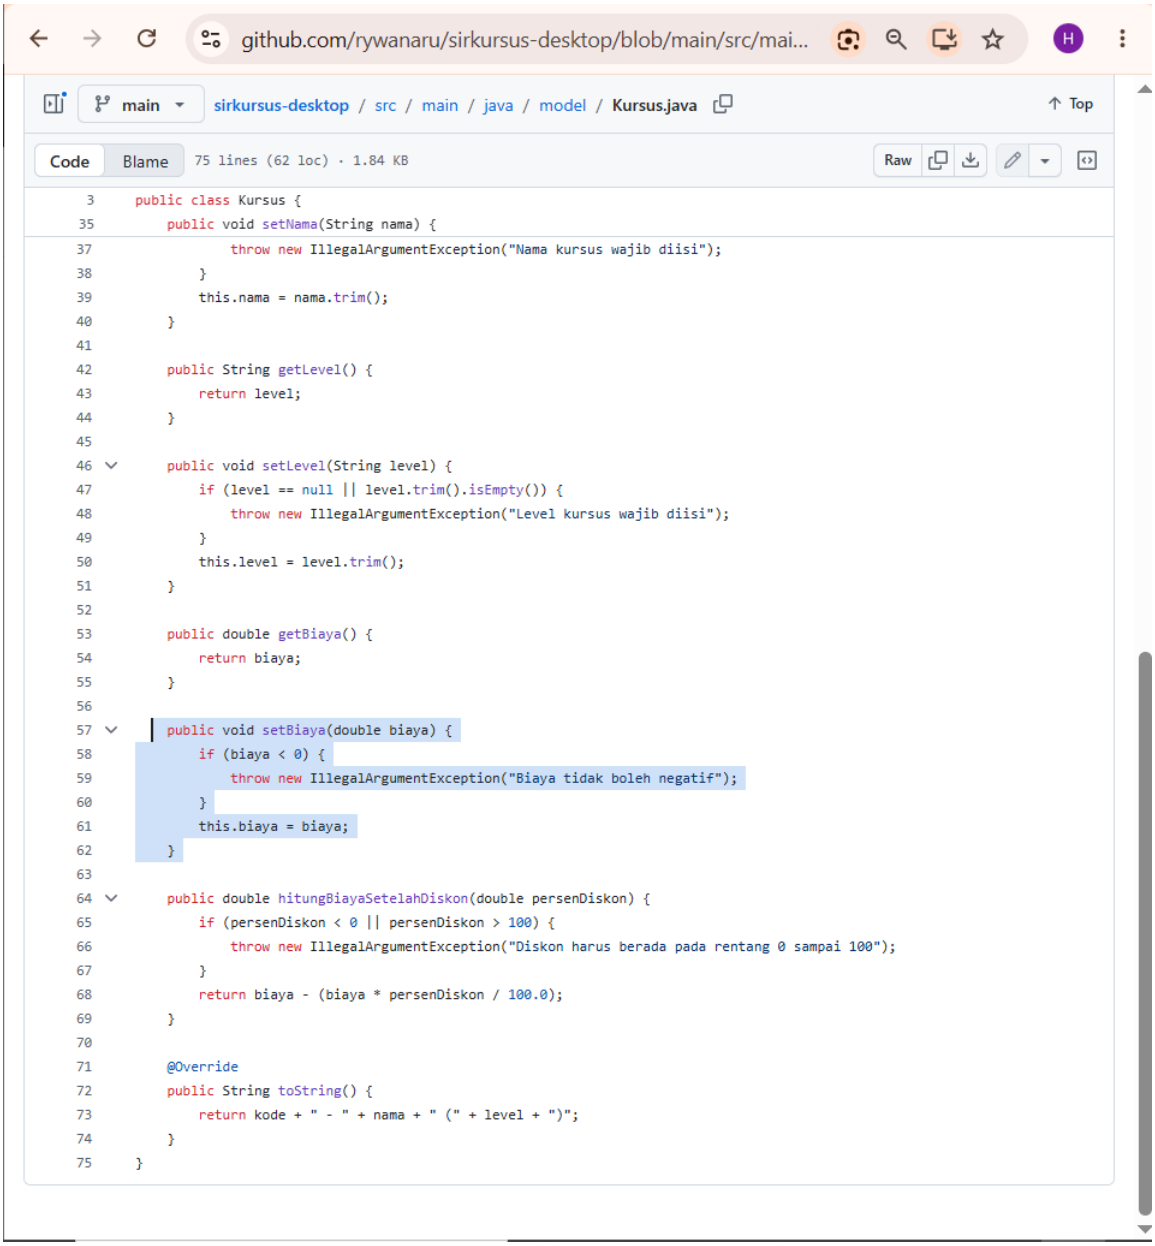

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sirkursus-desktop / src / main / java / model / Kursus.java | Top


Code | Blame | 75 lines (62 loc) · 1.84 KB | Raw

```
3   public class Kursus {
35      public void setNama(String nama) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static


Bukti screenshot:

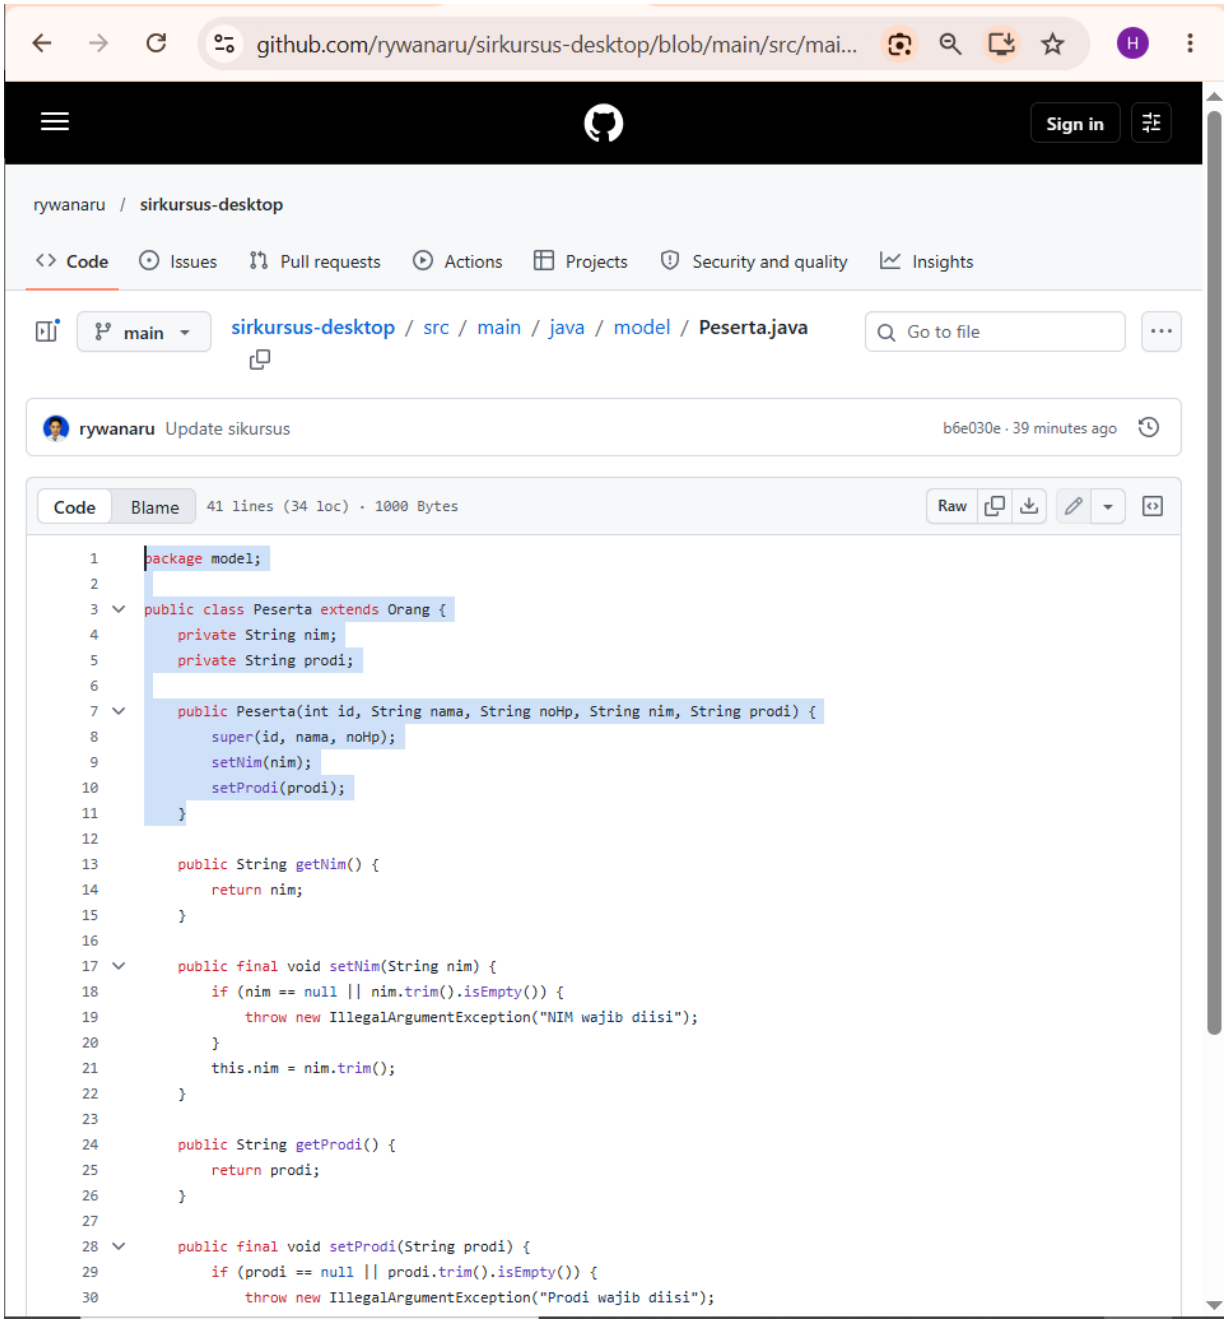

11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent


Bukti screenshot:

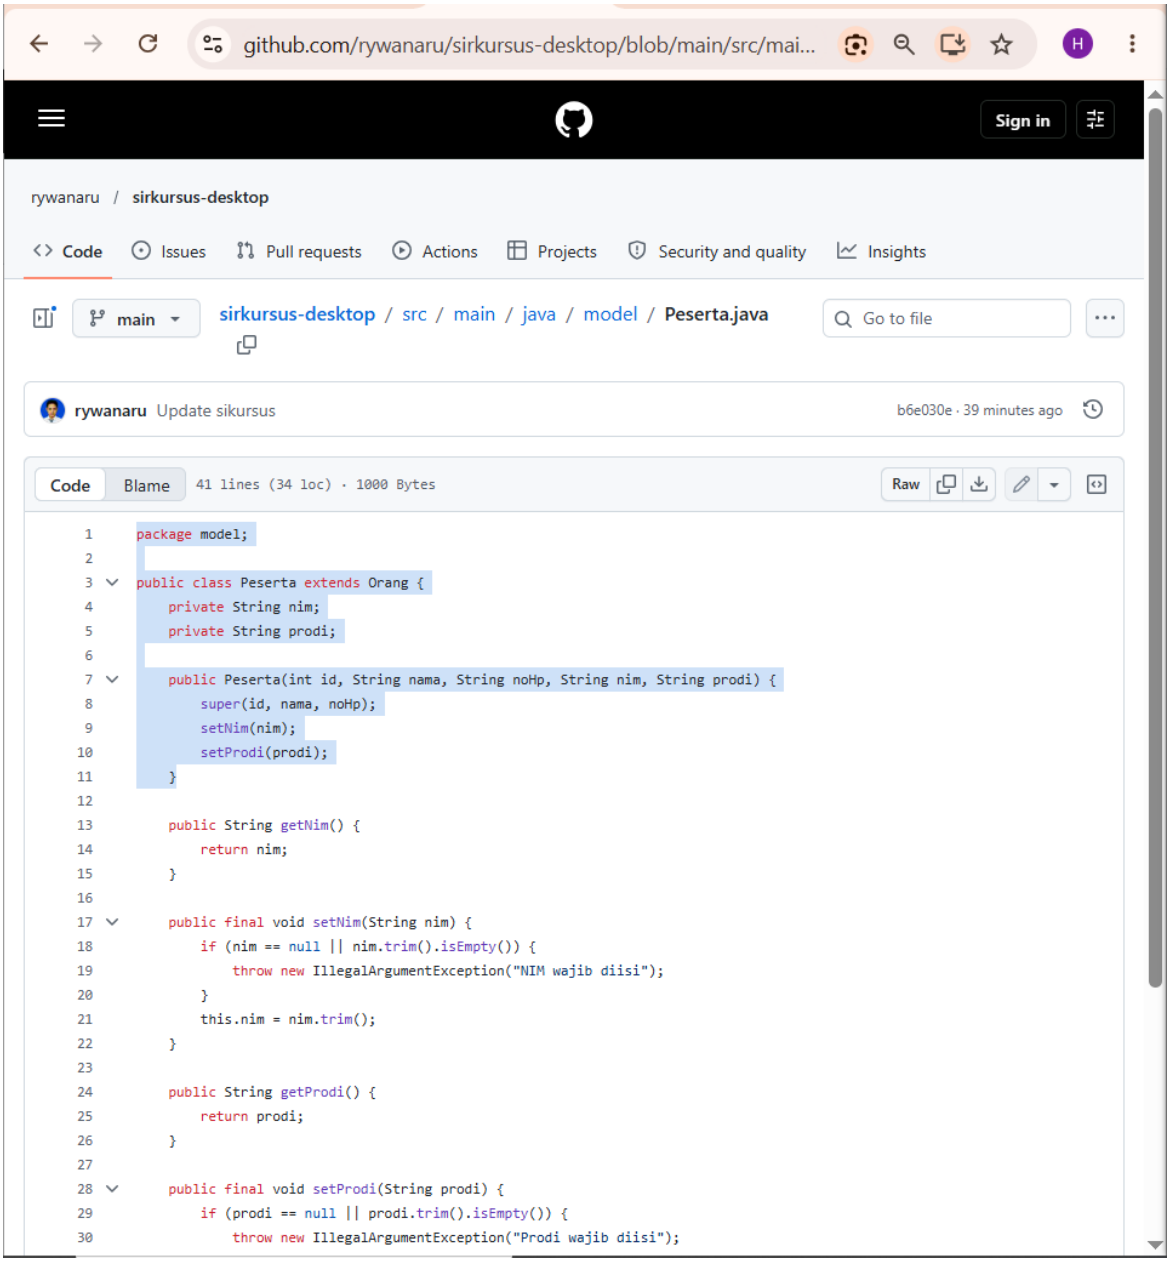

12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

Bukti screenshot:

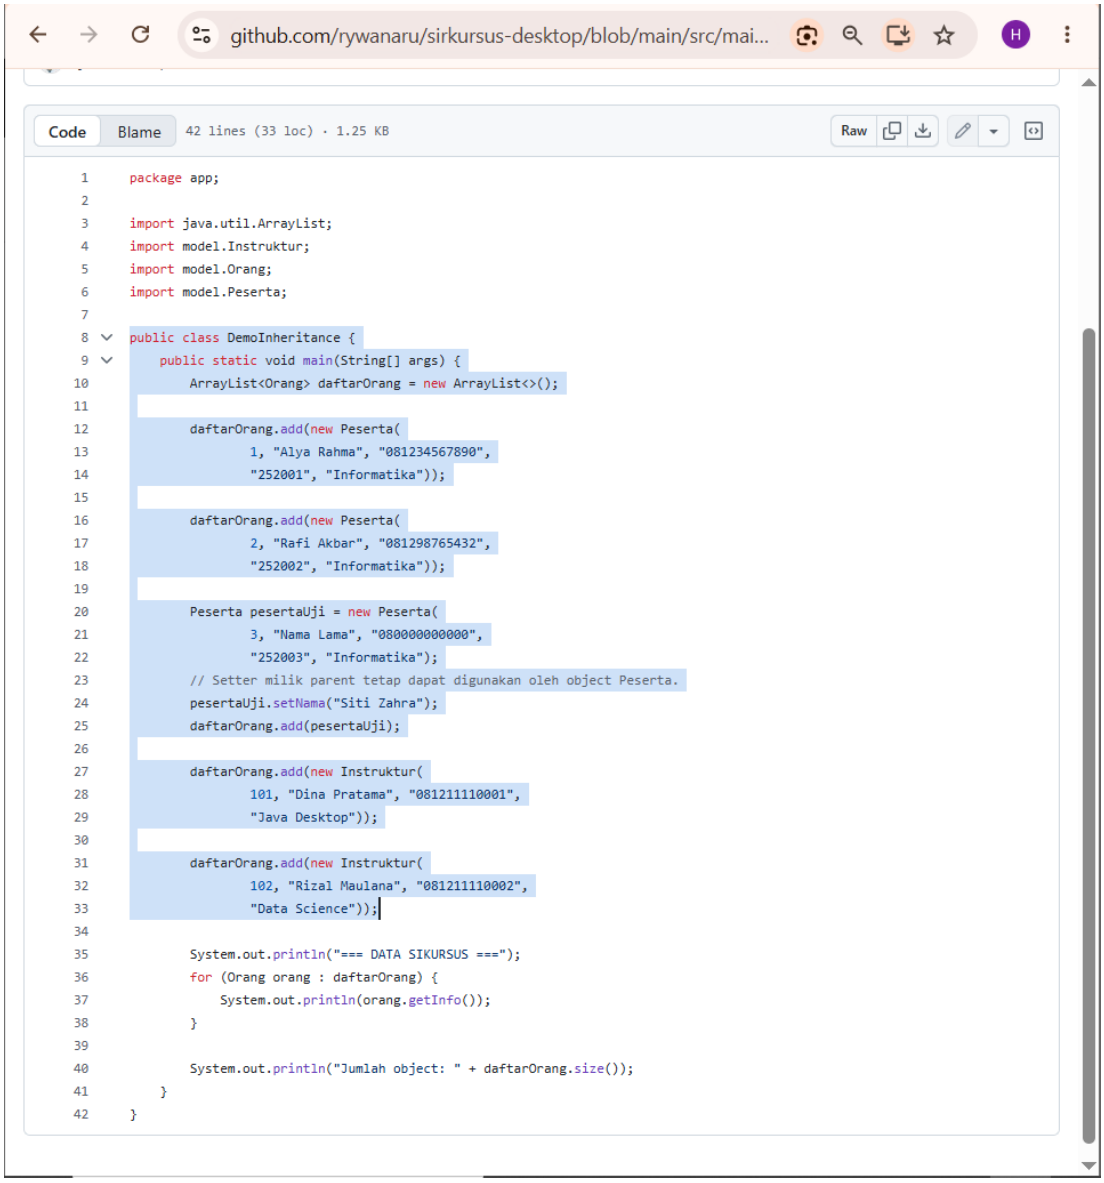


```java
package app;

import java.util.ArrayList;
import model.Instruktur;
import model.Orang;
import model.Peserta;

public class DemoInheritance {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();

        daftarOrang.add(new Peserta(
                1, "Alya Rahma", "081234567890",
                "252001", "Informatika"));

        daftarOrang.add(new Peserta(
                2, "Rafi Akbar", "081298765432",
                "252002", "Informatika"));

        Peserta pesertaUji = new Peserta(
                3, "Nama Lama", "080000000000",
                "252003", "Informatika");
        // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
        pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
        daftarOrang.add(pesertaUji);

        daftarOrang.add(new Instruktur(
                101, "Dina Pratama", "081211110001",
                "Java Desktop"));

        daftarOrang.add(new Instruktur(
                102, "Rizal Maulana", "081211110002",
                "Data Science"));


        System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
        for (Orang orang : daftarOrang) {
            System.out.println(orang.getInfo());
        }

        System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
    }
}
```

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding


Bukti screenshot:

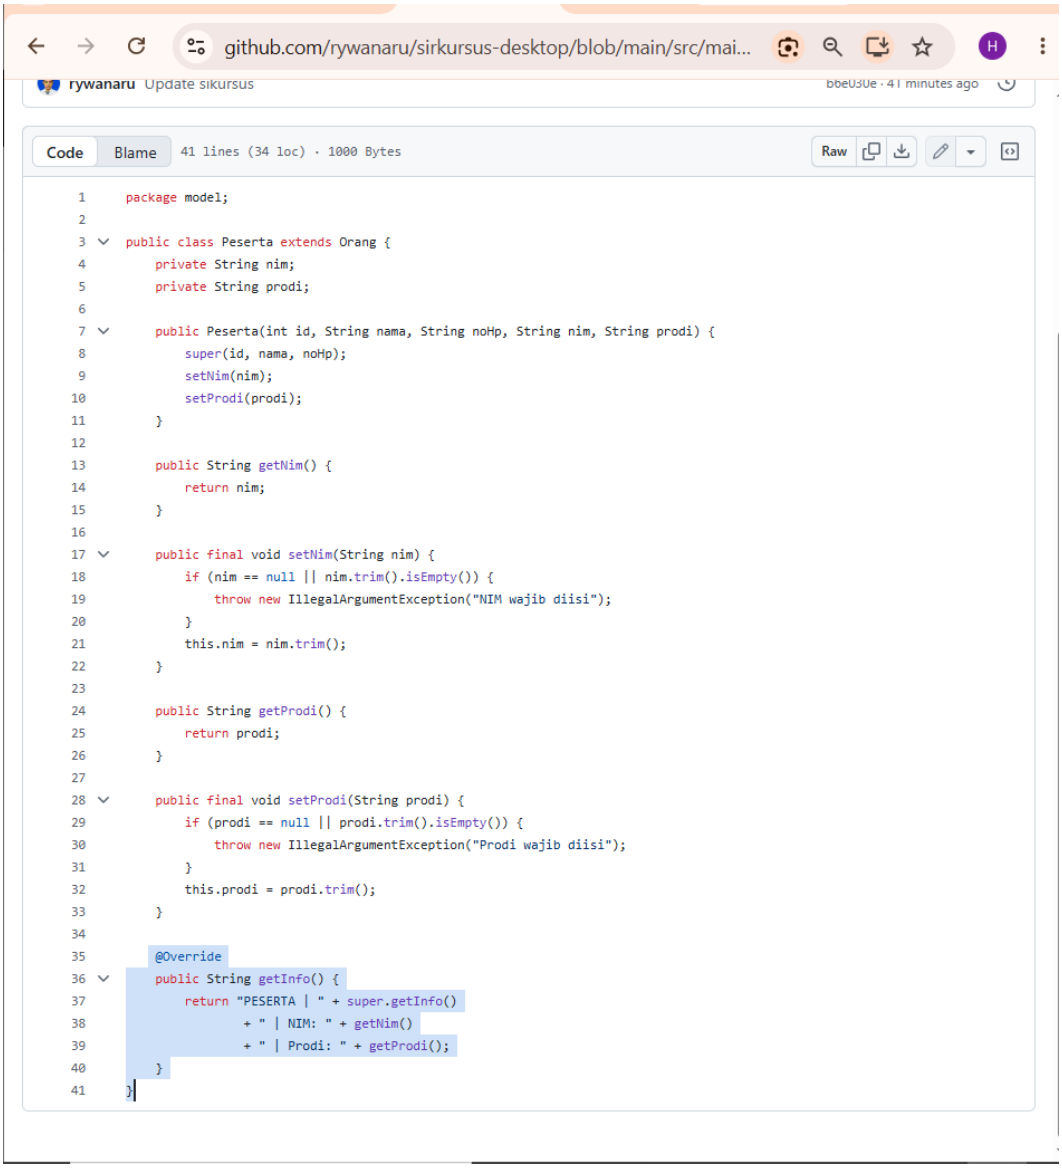

14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

Bukti screenshot:

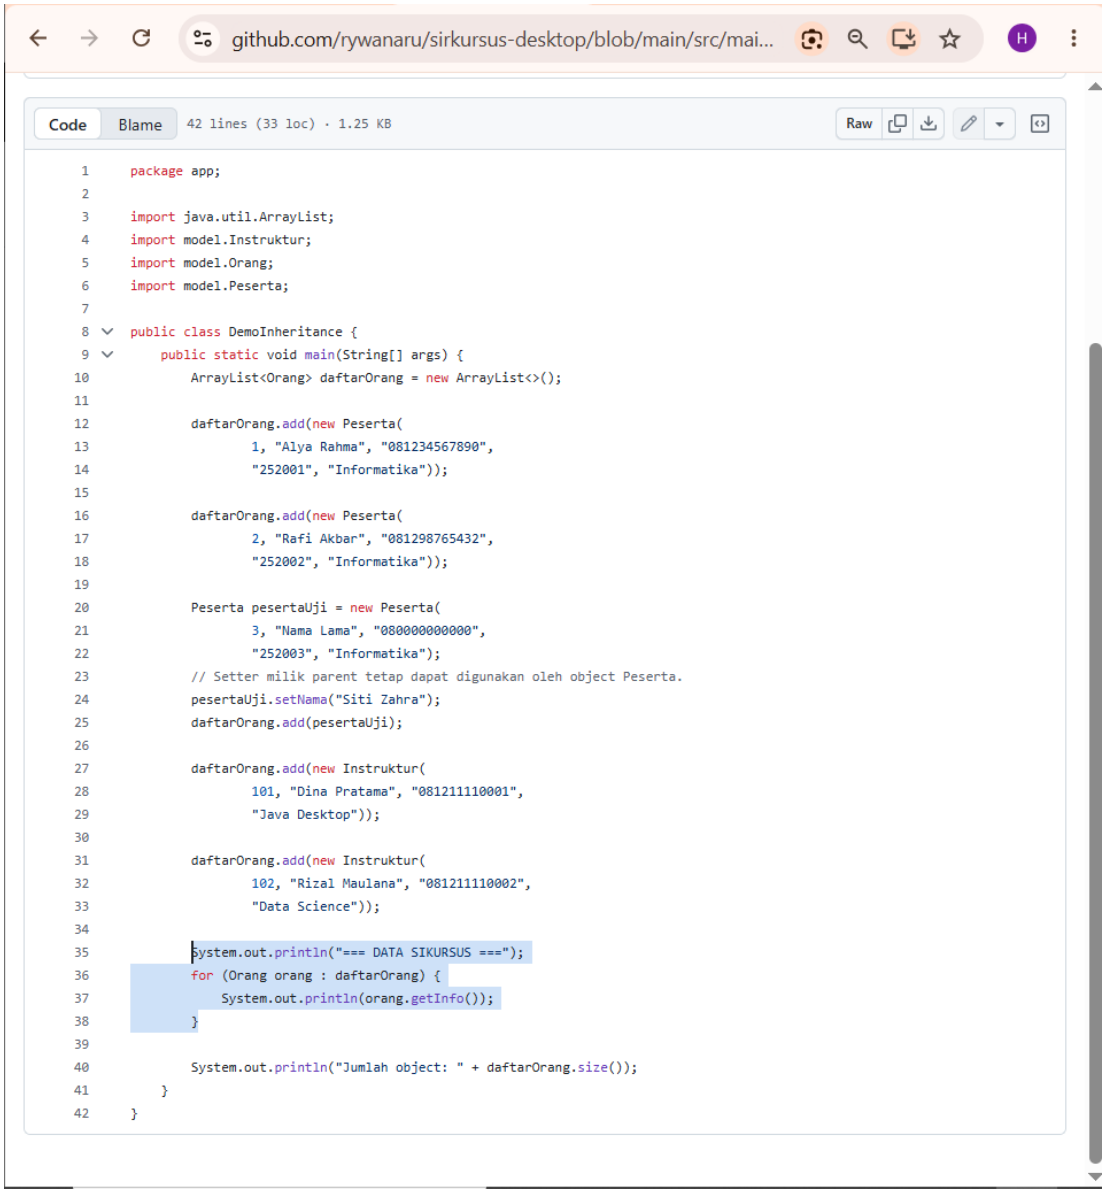

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/mai...


Code | Blame | 42 lines (33 loc) · 1.25 KB | Raw

```
1   package app;
2
3   import java.util.ArrayList;
4   import model.Instruktur;
5   import model.Orang;
6   import model.Peserta;
7
8   public class DemoInheritance {
9       public static void main(String[] args) {
10          ArrayList<Orang> daftarOrang = new ArrayList<>();
11
12          daftarOrang.add(new Peserta(
13                  1, "Alya Rahma", "081234567890",
14                  "252001", "Informatika"));
15
16          daftarOrang.add(new Peserta(
17                  2, "Rafi Akbar", "081298765432",
18                  "252002", "Informatika"));
19
20          Peserta pesertaUji = new Peserta(
21                  3, "Nama Lama", "080000000000",
22                  "252003", "Informatika");
23          // Setter milik parent tetap dapat digunakan oleh object Peserta.
24          pesertaUji.setNama("Siti Zahra");
25          daftarOrang.add(pesertaUji);
26
27          daftarOrang.add(new Instruktur(
28                  101, "Dina Pratama", "081211110001",
29                  "Java Desktop"));
30
31          daftarOrang.add(new Instruktur(
32                  102, "Rizal Maulana", "081211110002",
33                  "Data Science"));
34
35          System.out.println("=== DATA SIKURSUS ===");
36          for (Orang orang : daftarOrang) {
37              System.out.println(orang.getInfo());
38          }
39
40          System.out.println("Jumlah object: " + daftarOrang.size());
41      }
42  }
```

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

Bukti screenshot:

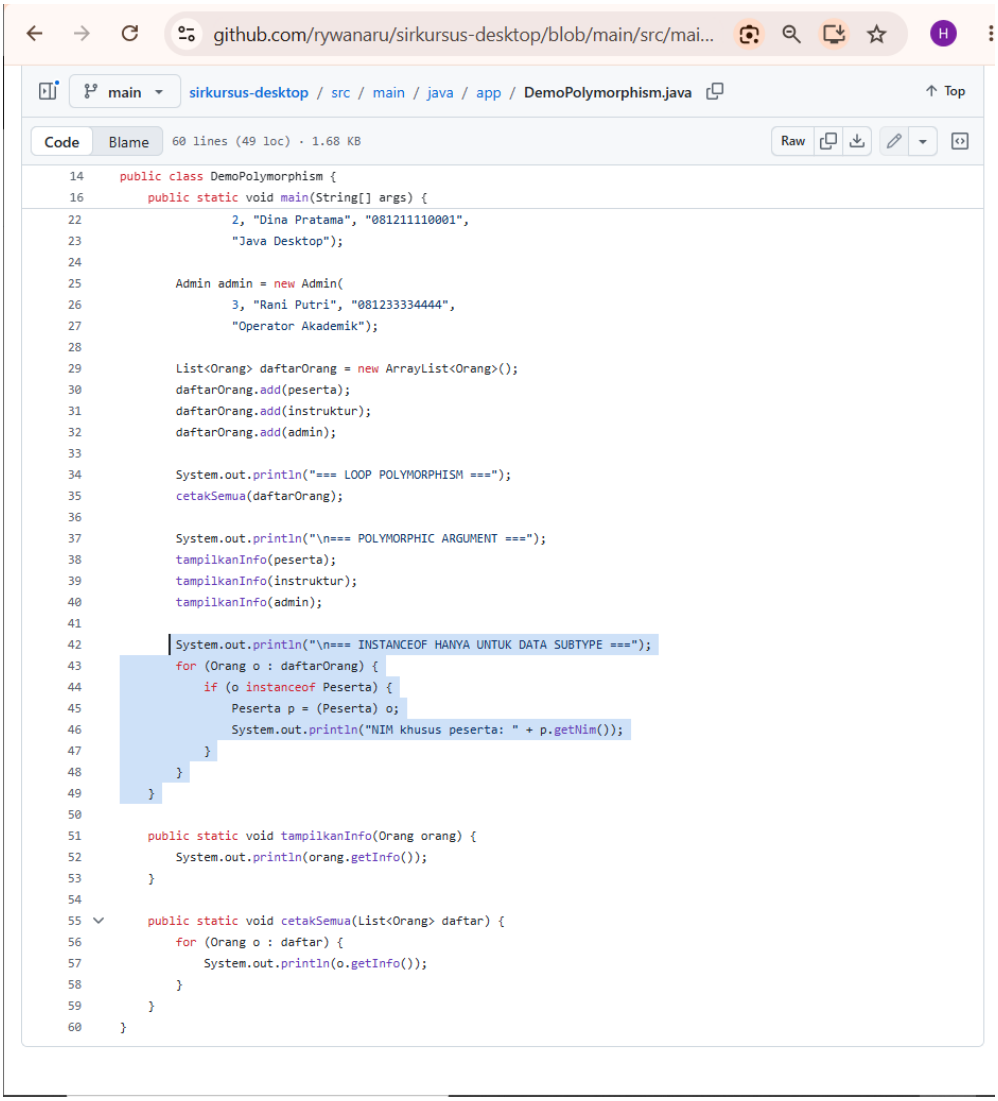



```
14  public class DemoPolymorphism {
16      public static void main(String[] args) {
22                  2, "Dina Pratama", "081211110001",
23                  "Java Desktop");
24
25          Admin admin = new Admin(
26                  3, "Rani Putri", "081233334444",
27                  "Operator Akademik");
28
29          List<Orang> daftarOrang = new ArrayList<Orang>();
30          daftarOrang.add(peserta);
31          daftarOrang.add(instruktur);
32          daftarOrang.add(admin);
33
34          System.out.println("=== LOOP POLYMORPHISM ===");
35          cetakSemua(daftarOrang);
36
37          System.out.println("\n=== POLYMORPHIC ARGUMENT ===");
38          tampilkanInfo(peserta);
39          tampilkanInfo(instruktur);
40          tampilkanInfo(admin);
41
42          System.out.println("\n=== INSTANCEOF HANYA UNTUK DATA SUBTYPE ===");
43          for (Orang o : daftarOrang) {
44              if (o instanceof Peserta) {
45                  Peserta p = (Peserta) o;
46                  System.out.println("NIM khusus peserta: " + p.getNim());
47              }
48          }
49      }
50
51      public static void tampilkanInfo(Orang orang) {
52          System.out.println(orang.getInfo());
53      }
54
55      public static void cetakSemua(List<Orang> daftar) {
56          for (Orang o : daftar) {
57              System.out.println(o.getInfo());
58          }
59      }
60  }
```

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()


Bukti screenshot:

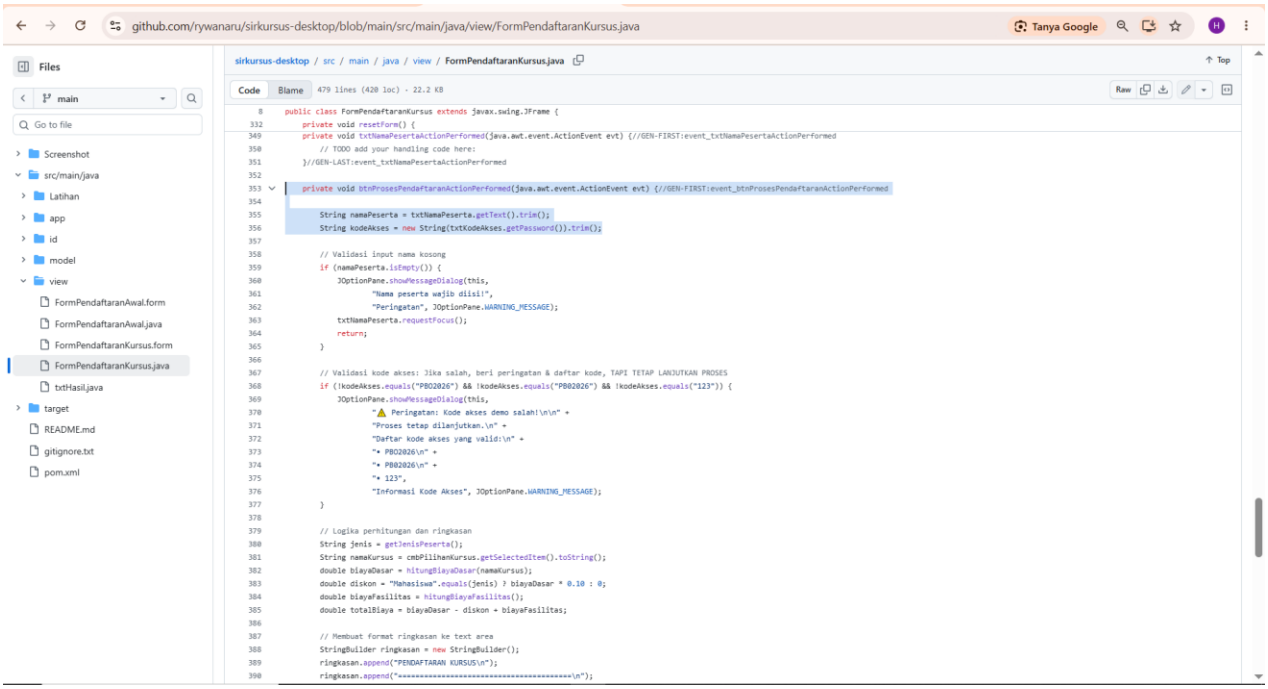

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu


Bukti screenshot:

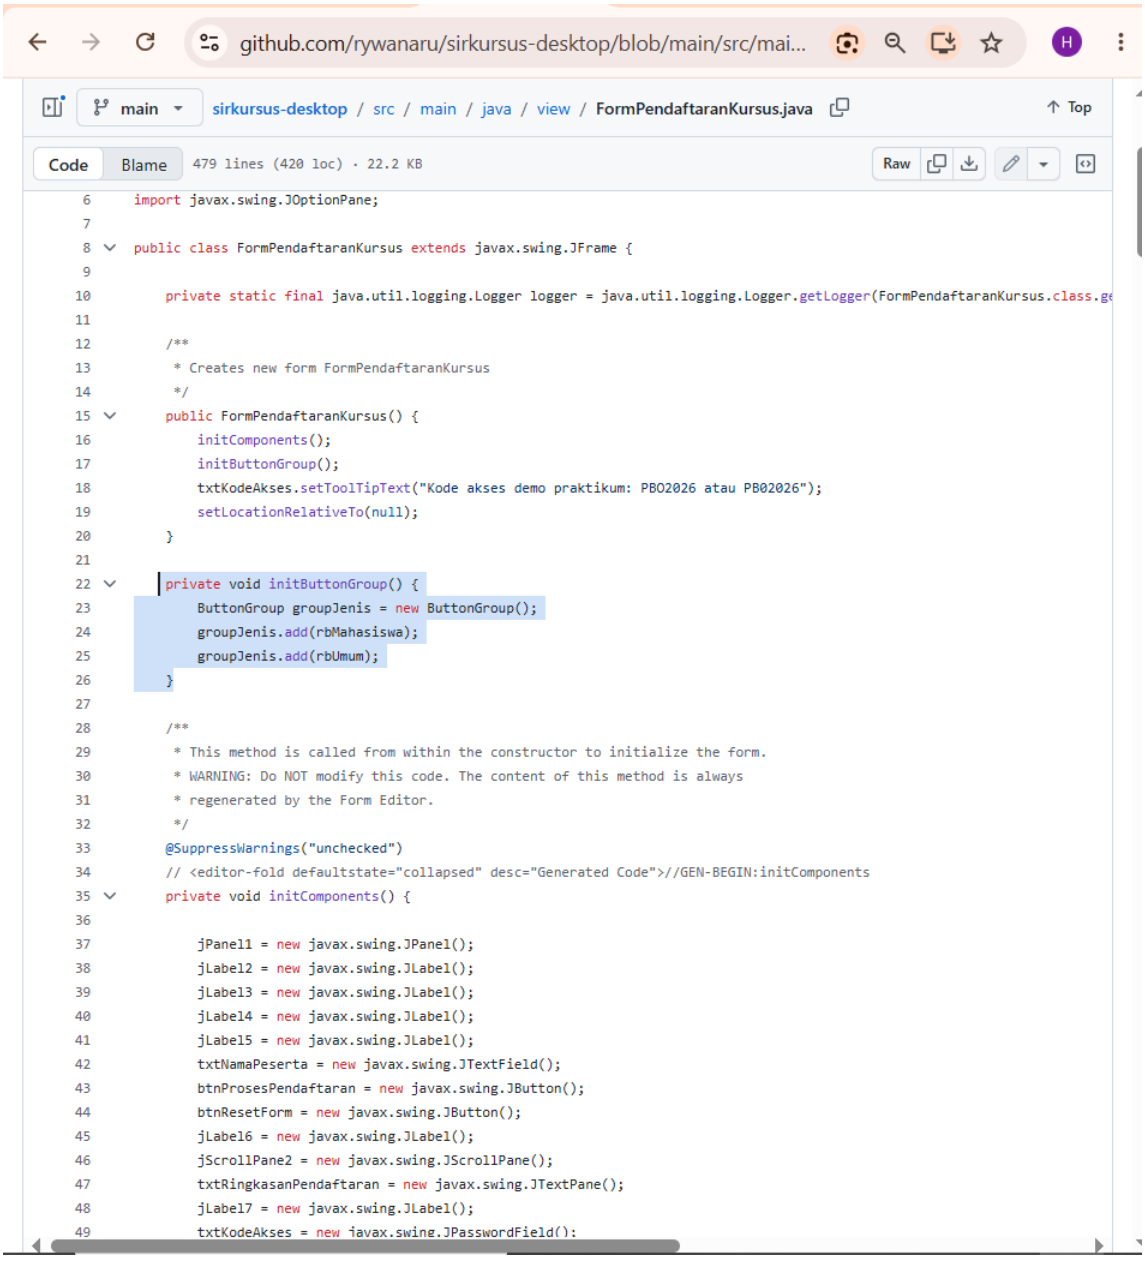

18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

Bukti screenshot:

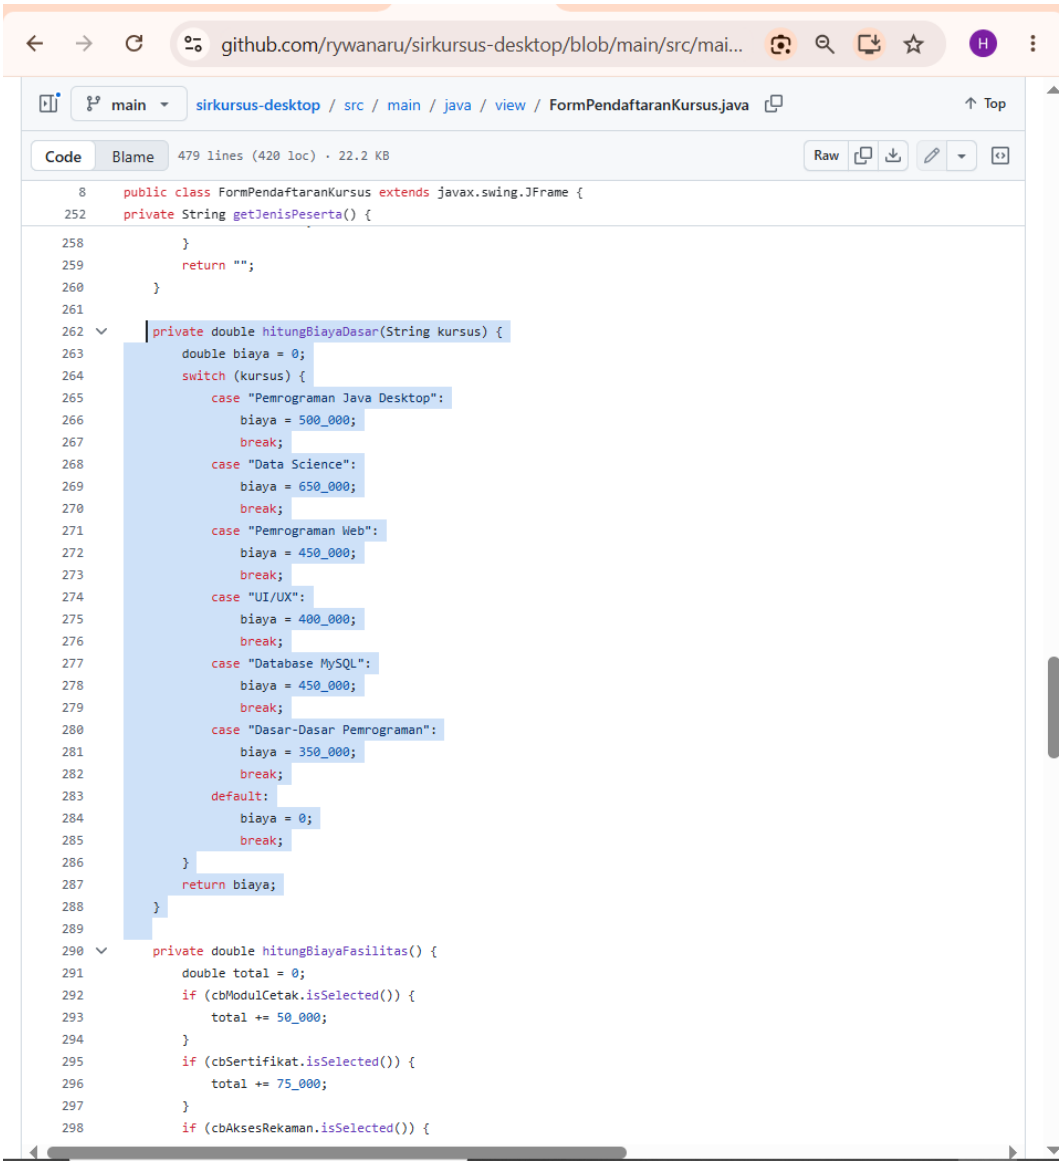



```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
252 private String getJenisPeserta() {
258         }
259         return "";
260     }
261
262     private double hitungBiayaDasar(String kursus) {
263         double biaya = 0;
264         switch (kursus) {
265             case "Pemrograman Java Desktop":
266                 biaya = 500_000;
267                 break;
268             case "Data Science":
269                 biaya = 650_000;
270                 break;
271             case "Pemrograman Web":
272                 biaya = 450_000;
273                 break;
274             case "UI/UX":
275                 biaya = 400_000;
276                 break;
277             case "Database MySQL":
278                 biaya = 450_000;
279                 break;
280             case "Dasar-Dasar Pemrograman":
281                 biaya = 350_000;
282                 break;
283             default:
284                 biaya = 0;
285                 break;
286         }
287         return biaya;
288     }
289
290     private double hitungBiayaFasilitas() {
291         double total = 0;
292         if (cbModulCetak.isSelected()) {
293             total += 50_000;
294         }
295         if (cbSertifikat.isSelected()) {
296             total += 75_000;
297         }
298         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
```

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

Bukti screenshot:

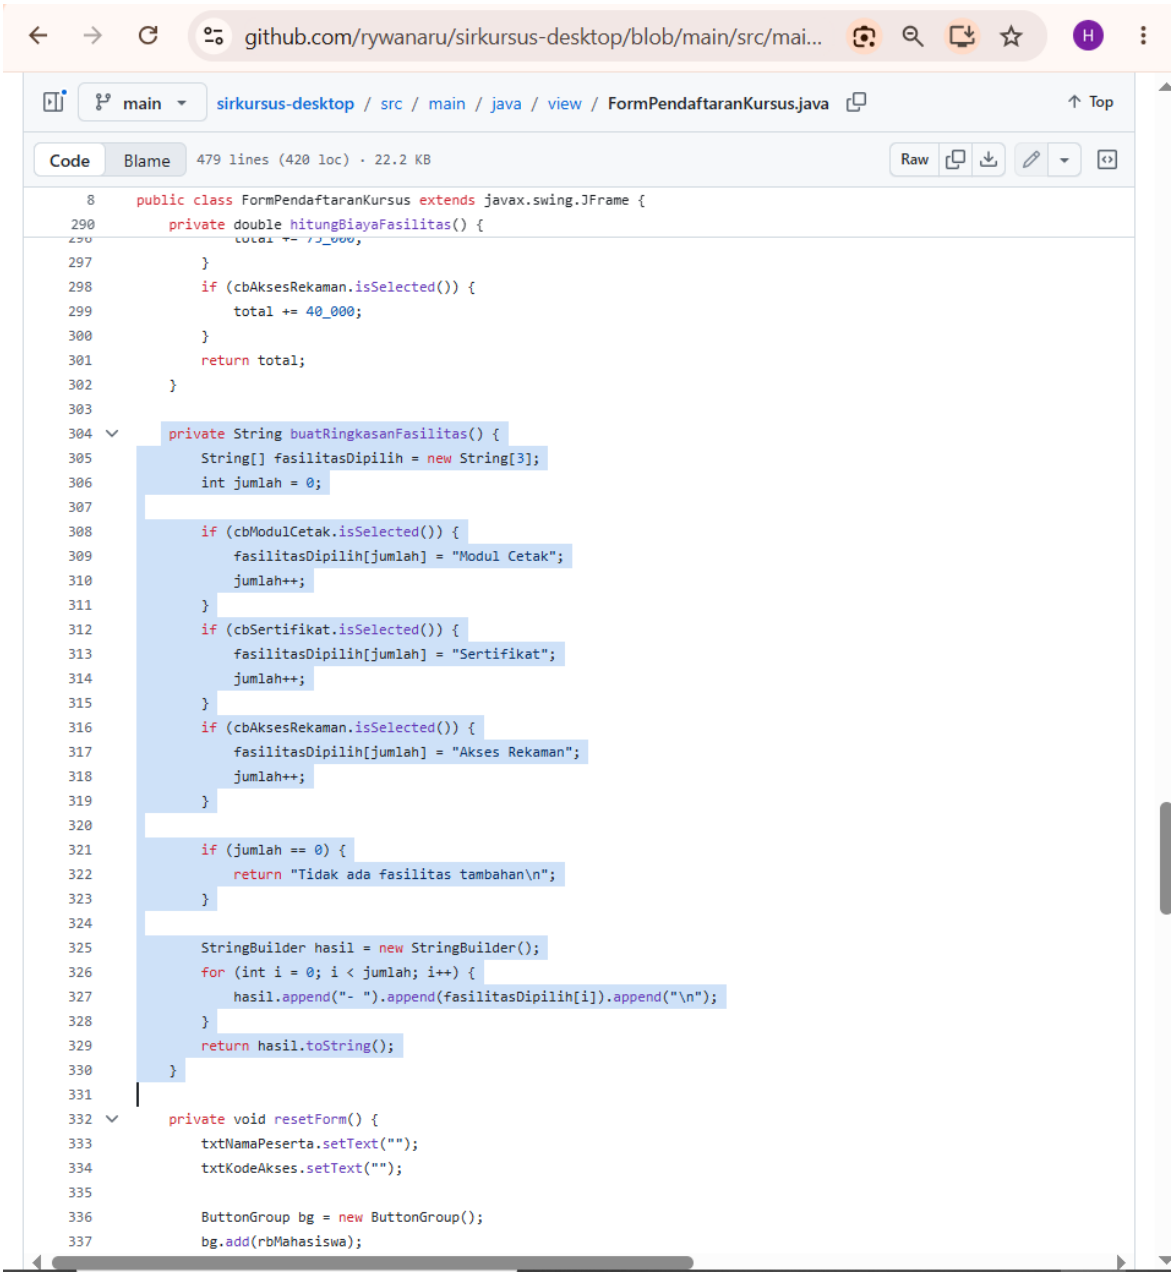

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sirkursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java | Top


Code | Blame | 479 lines (420 loc) · 22.2 KB | Raw

```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
290     private double hitungBiayaFasilitas() {
297         }
298         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
299             total += 40_000;
300         }
301         return total;
302     }
303
304     private String buatRingkasanFasilitas() {
305         String[] fasilitasDipilih = new String[3];
306         int jumlah = 0;
307
308         if (cbModulCetak.isSelected()) {
309             fasilitasDipilih[jumlah] = "Modul Cetak";
310             jumlah++;
311         }
312         if (cbSertifikat.isSelected()) {
313             fasilitasDipilih[jumlah] = "Sertifikat";
314             jumlah++;
315         }
316         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
317             fasilitasDipilih[jumlah] = "Akses Rekaman";
318             jumlah++;
319         }
320
321         if (jumlah == 0) {
322             return "Tidak ada fasilitas tambahan\n";
323         }
324
325         StringBuilder hasil = new StringBuilder();
326         for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
327             hasil.append("- ").append(fasilitasDipilih[i]).append("\n");
328         }
329         return hasil.toString();
330     }
331
332     private void resetForm() {
333         txtNamaPeserta.setText("");
334         txtKodeAkses.setText("");
335
336         ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
337         bg.add(rbMahasiswa);
```

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

Bukti screenshot:

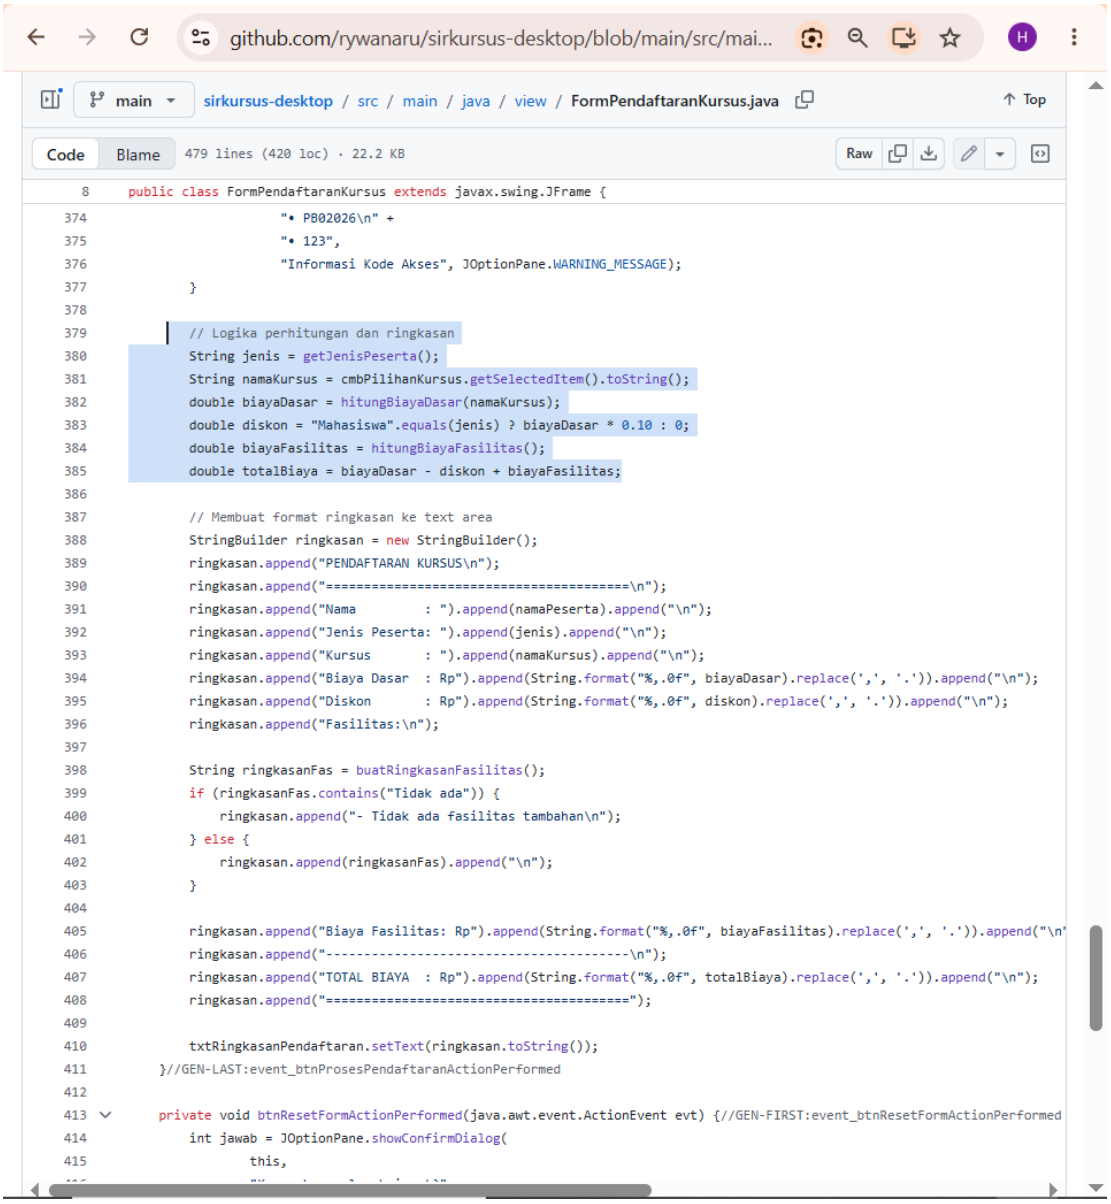

github.com/rywanaru/sirkursus-desktop/blob/main/src/mai...

main | sirkursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java | ↑ Top

Code | Blame | 479 lines (420 loc) · 22.2 KB | Raw

```
8   public class FormPendaftaranKursus extends javax.swing.JFrame {
374                     "• PB02026\n" +
375                     "• 123",
376                     "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
377         }
378
379         // Logika perhitungan dan ringkasan
380         String jenis = getJenisPeserta();
381         String namaKursus = cmbPilihanKursus.getSelectedItem().toString();
382         double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
383         double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
384         double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
385         double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
386
387         // Membuat format ringkasan ke text area
388         StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
389         ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
390         ringkasan.append("========================================\n");
391         ringkasan.append("Nama         : ").append(namaPeserta).append("\n");
392         ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
393         ringkasan.append("Kursus       : ").append(namaKursus).append("\n");
394         ringkasan.append("Biaya Dasar  : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
395         ringkasan.append("Diskon       : Rp").append(String.format("%,.0f", diskon).replace(',', '.')).append("\n");
396         ringkasan.append("Fasilitas:\n");
397
398         String ringkasanFas = buatRingkasanFasilitas();
399         if (ringkasanFas.contains("Tidak ada")) {
400             ringkasan.append("- Tidak ada fasilitas tambahan\n");
401         } else {
402             ringkasan.append(ringkasanFas).append("\n");
403         }
404
405         ringkasan.append("Biaya Fasilitas: Rp").append(String.format("%,.0f", biayaFasilitas).replace(',', '.')).append("\n
406         ringkasan.append("----------------------------------------\n");
407         ringkasan.append("TOTAL BIAYA  : Rp").append(String.format("%,.0f", totalBiaya).replace(',', '.')).append("\n");
408         ringkasan.append("========================================");
409
410         txtRingkasanPendaftaran.setText(ringkasan.toString());
411     }//GEN-LAST:event_btnProsesPendaftaranActionPerformed
412
413     private void btnResetFormActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetFormActionPerformed
414         int jawab = JOptionPane.showConfirmDialog(
415                 this,
```