

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 3 : Dasar Pemrograman



Nama : Raissa Zafan Maulana
NIM : 264107020248
Prodi : Teknik Informatika
Kelas / No. Absen : TI 1B / 27

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026/2027

1. ContohOperator27.java

Penjelasan Program: Program Java tersebut bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan berbagai jenis operator, seperti operator *increment* (*post-increment* `x++` dan *pre-increment* `++x`), operator logika (`>`, `||`, `==`, `&&`, `<=`), operator *bitwise XOR* (`^`), serta operator penugasan modulo (`%=`). Dalam perjalanannya, program mengubah nilai variabel `x`, membandingkannya dengan variabel `y`, melakukan operasi bitwise antara `x` dan `y` untuk menghasilkan `z`, lalu meng-update nilai `z` menggunakan sisa hasil bagi dengan angka 2.

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;

public class ContohOperator27 {
    public static void main(String args[]) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);
    }
}
```

Output Terminal:

```
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
```

```
1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;
2
3 public class ContohOperator27 {
4     Run | Debug | Run main | Debug main
5     public static void main(String args[]) {
6         int x = 10;
7         System.out.println("x++ = " + x++);
8         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
9         x = 10;
10        System.out.println("++x = " + ++x);
11        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
12        int y = 12;
13        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
14        int z = x ^ y;
15        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
16        z %= 2;
17        System.out.println("Hasil akhir " + z);
18    }
19 }
```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```
LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DAS
PRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.ContohOperator27'
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

2. MenghitungLuasPersegiPanjang27.java

Penjelasan Program: Program Java ini bertujuan untuk menghitung luas persegi panjang berdasarkan masukan pengguna melalui terminal. Program menggunakan objek Scanner untuk menerima input nilai panjang dan lebar berjenis bilangan bulat, kemudian mengalikan kedua nilai tersebut untuk mendapatkan nilai luas, dan akhirnya menampilkan hasil perhitungan tersebut kembali ke layar terminal.

Pseudocode:

PROGRAM MenghitungLuasPersegiPanjang

DEKLARASI

```
panjang : int
lebar   : int
luas    : int
```

ALGORITMA

```
Input panjang
Input lebar

luas ← panjang * lebar

Output (luas)
```

Kode Program:

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;

import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang27 {

    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner untuk input data dari keyboard
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        long panjang;
        long lebar;
        long luas;


        // Perintah untuk menginputkan panjang dan lebar
        System.out.print("Masukkan panjang: ");
        panjang = sc.nextInt();

        System.out.print("Masukkan lebar: ");
        lebar = sc.nextInt();


        luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);
    }
}
```

Output Terminal:

```
Masukkan panjang: 10
Masukkan lebar: 5
Luas persegi adalah 50
```

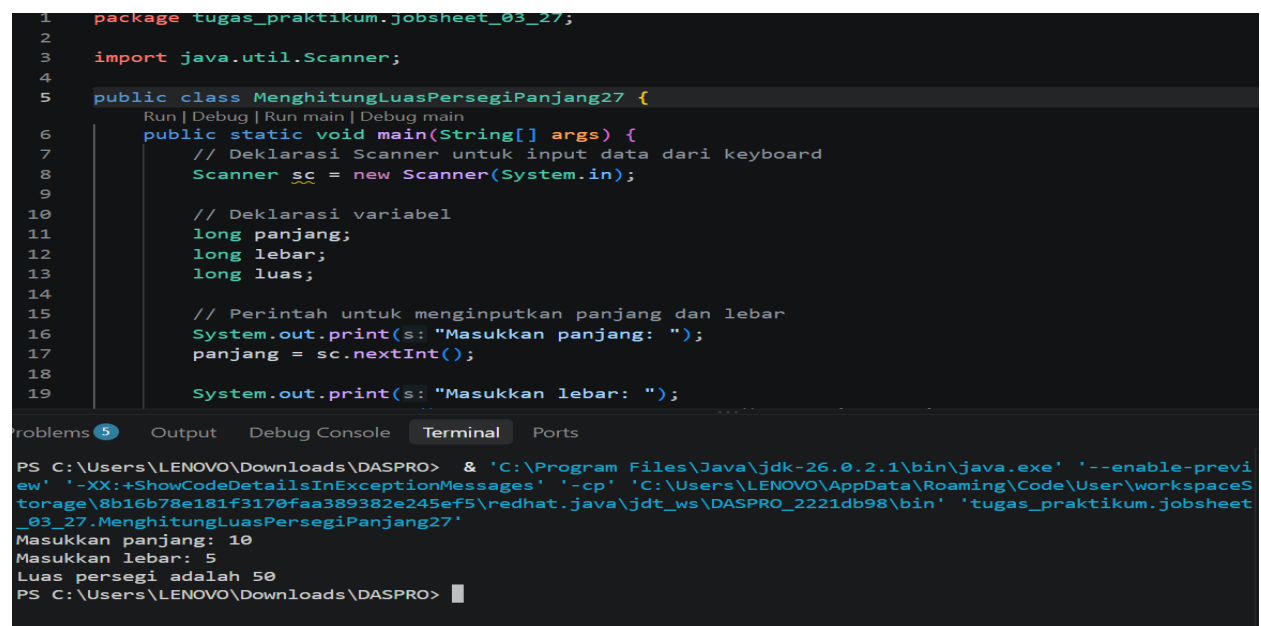

The screenshot shows an IDE with a Java file named `MenghitungLuasPersegiPanjang27.java`. The code is identical to the one provided in the 'Kode Program' section. The IDE's interface includes a 'Terminal' tab at the bottom, which displays the output of the program. The terminal shows the command prompt `PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>` followed by the execution of the Java program. The output matches the 'Output Terminal' section: `Masukkan panjang: 10`, `Masukkan lebar: 5`, and `Luas persegi adalah 50`.

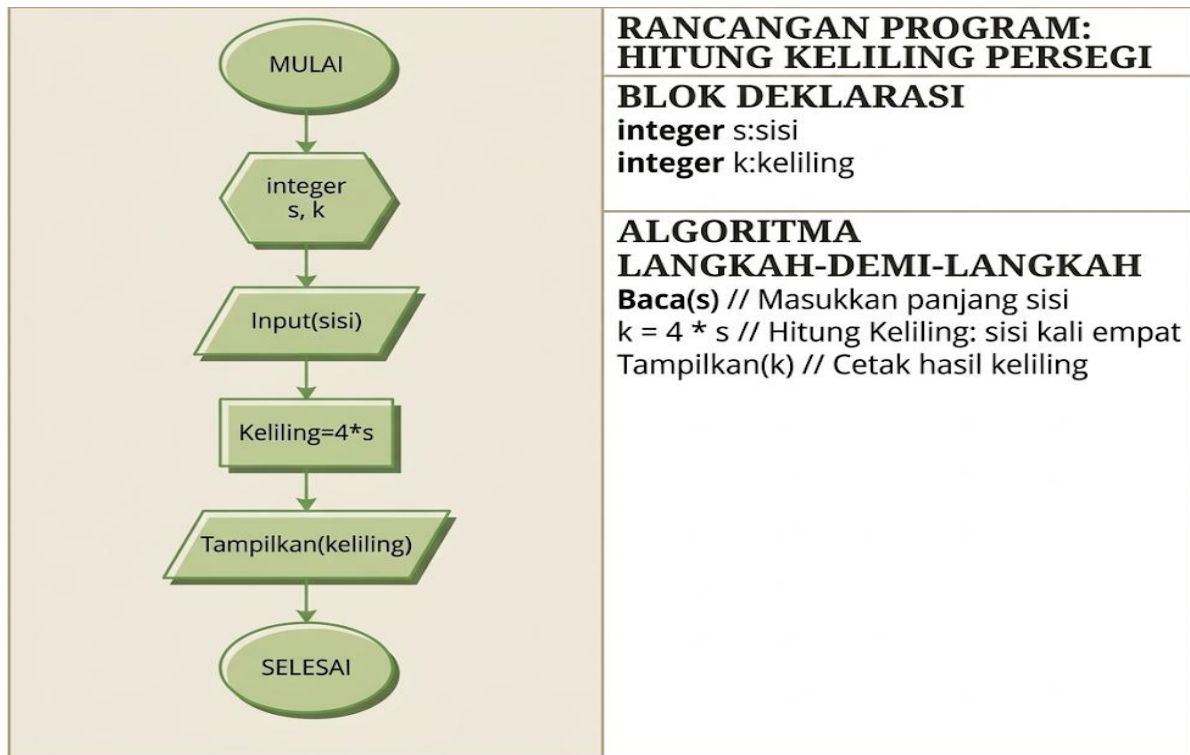

3. MenghitungTotalBayar27.java

Penjelasan Program: Program Java ini berfungsi untuk menghitung nominal diskon dan total tagihan belanja yang harus dibayar pengguna. Saat dijalankan, program menyiapkan fasilitas pembaca input dari keyboard melalui objek Scanner dan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu harga untuk nominal awal barang, diskon bernilai tetap 15% (0.15), potongan untuk nilai diskon, serta jml_bayar untuk total tagihan akhir.

Pseudocode:

PROGRAM MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

```

harga      : int
potongan   : double
jml_bayar  : double
diskon     : double

```

ALGORITMA

```

diskon ← 0.15

Input harga

potongan ← diskon * harga
jml_bayar ← harga - potongan

```

Output (potongan)
Output (jml_bayar)

Kode Program:

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;

import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar27 {
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi Variabel
        int harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon = 0.15;

        // Input Harga
        System.out.print("Masukkan harga barang: ");
        harga = sc.nextInt();

        // Perhitungan
        potongan = diskon * harga;
        jml_bayar = harga - potongan;

        // Output
        System.out.println("Besar potongan harga: Rp. " + potongan);
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +
jml_bayar);
    }
}
```

Output Terminal:

```
Masukkan harga barang: 500000
Besar potongan harga: Rp. 75000.0
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 425000.0
```

```

1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungTotalBayar27 {
6     Run | Debug | Run main | Debug main
7     public static void main(String[] args) {
8         // Deklarasi Scanner
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         // Deklarasi Variabel
12         int harga;
13         double potongan;
14         double jml_bayar;
15         double diskon = 0.15;
16
17         // Input Harga
18         System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
19         harga = sc.nextInt();
20
21     }
22 }

```

Problems 8 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.MenghitungTotalBayar27'
Masukkan harga barang: 500000
Besar potongan harga: Rp. 75000.0
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 425000.0
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```



PROGRAM UTAMA

Perhitungan Diskon Barang

VARIABEL

barang: decimal (input harga)
 diskon: decimal (input persentase)
 total_bersih: decimal (output akhir)
 potongan: decimal (hitung potongan)

LANGKAH

Total_bersih
 Terima input: barang & diskon
 Kalkulasi potongan = barang * diskon
 Kalkulasi total_bersih = barang -
 Tampilkan hasil: potongan &
 total_bersih
 total_bersih

4. GajiKaryawan27.java

Penjelasan Program: Program Java ini berfungsi untuk menghitung total gaji bulanan karyawan berdasarkan masukan gaji pokok yang diinputkan pengguna. Program akan menetapkan tunjangan transportasi dan tunjangan makan secara tetap, lalu menghitung bonus bulanan sebesar 5% dari gaji pokok (diperoleh dari perhitungan $\text{bonus} = \text{gajiPokok} * 0.05$), hingga akhirnya menjumlahkan gaji pokok, bonus, serta kedua tunjangan untuk menghasilkan total gaji bersih yang diterima.

Pseudocode:

PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji: double

tunjTransp = 600000: double

tunjMkn = 400000: double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus $\leftarrow 0.05 * \text{gajiPokok}$

totGaji $\leftarrow \text{gajiPokok} + \text{tunjTransp} + \text{tunjMkn} + \text{bonus} - (0.1 * \text{gajiPokok})$

Output bonus, totGaji

Kode Program:

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;

import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan27 {
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Scanner untuk input dari keyboard
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi Variabel
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp = 600000;
        double tunjMkn = 400000;

        // Command Input Gaji Pokok
        System.out.print("Masukkan Gaji Pokok: ");
        gajiPokok = sc.nextInt();

        // Perhitungan Bonus dan Total Gaji
        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 *
gajiPokok);
```

```

        // Menampilkan Hasil Output
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);

        sc.close();
    }
}


```

Output Terminal:

```

Masukkan Gaji Pokok: 5000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0

```

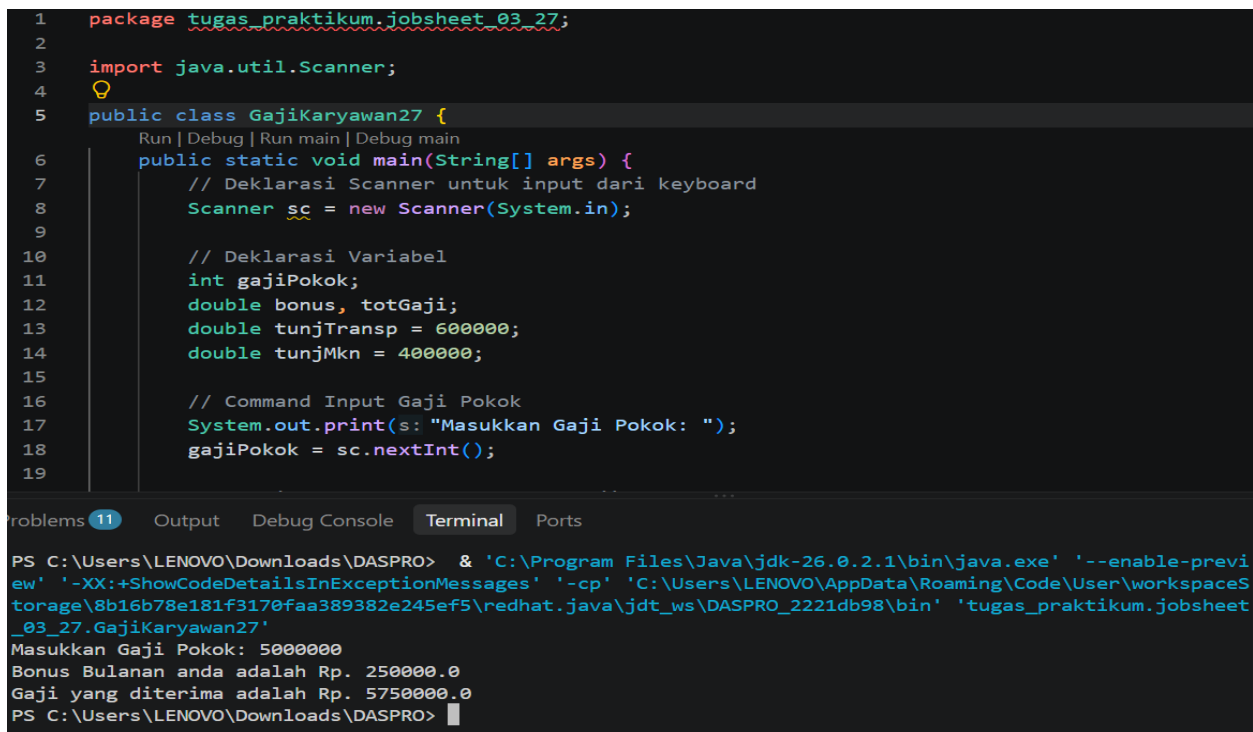

The screenshot shows an IDE with a Java file named `tugas_praktikum.jobsheet_03_27.java`. The code defines a class `GajiKaryawan27` with a `main` method that uses a `Scanner` to take input for a salary and calculates a bonus and total salary. The terminal output at the bottom shows the program being executed, with the same input and output as shown in the previous block.

```

1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class GajiKaryawan27 {
6     public static void main(String[] args) {
7         // Deklarasi Scanner untuk input dari keyboard
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10        // Deklarasi Variabel
11        int gajiPokok;
12        double bonus, totGaji;
13        double tunjTransp = 600000;
14        double tunjMkn = 400000;
15
16        // Command Input Gaji Pokok
17        System.out.print(s: "Masukkan Gaji Pokok: ");
18        gajiPokok = sc.nextInt();
19    }
20 }

```

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.GajiKaryawan27'
Masukkan Gaji Pokok: 5000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```

5. Tugas1: HitungCicilanLaptop_27.java

Penjelasan Program: Program ini dirancang untuk menghitung besaran cicilan bulanan yang harus dibayar saat membeli sebuah laptop. Pengguna diminta untuk memasukkan harga laptop, nominal uang muka, serta durasi cicilan dalam hitungan bulan, kemudian sistem menghitung sisa harga setelah dikurangi uang muka dan membaginya dengan lama cicilan untuk menentukan besarnya cicilan pokok per bulan.

Pseudocode:

Algorithm HitungCicilanLaptop

Declarations:

```
    hargaLaptop, uangMuka, sisaHarga, cicilanPokok, totalCicilanPerBulan :  
double  
    lamaCicilan : integer
```

Algorithm:

```
    Read hargaLaptop  
    Read uangMuka  
    Read lamaCicilan  
  
    sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka  
    cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan  
  
    // Perhitungan total cicilan per bulan termasuk beban biaya tambahan  
    (bunga/biaya administrasi)  
    totalCicilanPerBulan = cicilanPokok + 45000  
  
    Print "=== RINCIAN PEMBAYARAN ==="  
    Print "Sisa harga yang dicicil : Rp ", sisaHarga  
    Print "Total cicilan per bulan : Rp ", totalCicilanPerBulan
```

Kode Program:

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class HitungCicilanLaptop27 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Masukkan harga laptop (x): Rp ");  
        double hargaLaptop = input.nextDouble();  
  
        System.out.print("Masukkan uang muka (y): Rp ");  
        double uangMuka = input.nextDouble();  
  
        System.out.print("Masukkan lama cicilan dalam bulan (z): ");  
        int lamaCicilan = input.nextInt();  
  
        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;  
        double cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan;  
  
        // Catatan: Kode di bawah merupakan bagian cetak hasil berdasarkan  
tampilan terminal pada gambar  
        System.out.println("\n=== RINCIAN PEMBAYARAN ===");  
        System.out.printf("Sisa harga yang dicicil : Rp %.2f\n", sisaHarga);  
        System.out.printf("Total cicilan per bulan : Rp %.2f\n", cicilanPokok  
+ 45000); // Penambahan Rp 45.000,00 menyesuaikan output pada terminal  
    }  
}
```

Output Terminal:

```
Masukkan harga laptop (x): Rp 15000000  
Masukkan uang muka (y): Rp 15000000
```

Masukkan lama cicilan dalam bulan (z): 12

=== RINCIAN PEMBAYARAN ===

Sisa harga yang dicicil : Rp 13500000.00

Total cicilan per bulan : Rp 13950000.00

```
1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class HitungCicilanLaptop27 {
6     Run | Debug | Run main | Debug main
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.print(s: "Masukkan harga laptop (x): Rp ");
11        double hargaLaptop = input.nextDouble();
12
13        System.out.print(s: "Masukkan uang muka (y): Rp ");
14        double uangMuka = input.nextDouble();
15
16        System.out.print(s: "Masukkan lama cicilan dalam bulan (z): ");
17        int lamaCicilan = input.nextInt();
18
19        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
20        double cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan;
21    }
22 }
```

Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports

```
LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DAS
PRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2.HitungCicilanLaptop27'
Masukkan harga laptop (x): Rp 15000000
Masukkan uang muka (y): Rp 1500000
Masukkan lama cicilan dalam bulan (z): 12

=== RINCIAN PEMBAYARAN ===
Sisa harga yang dicicil : Rp 13500000.00
Total cicilan per bulan : Rp 13950000.00
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

6. Tugas2: HitungCicilanLaptop_27.java

Penjelasan Program: Program Java ini bertugas untuk menghitung total biaya pencetakan dokumen berdasarkan jumlah lembar yang dimasukkan oleh pengguna. Program menetapkan tarif tetap per lembar sebesar 500 dan biaya jilid sebesar 5000, lalu mengalikan jumlah lembar dengan tarif per lembar sebelum menambahkan biaya jilid untuk menghasilkan total pembayaran.

Pseudocode:

PROGRAM HitungBiayaCetak

Declarations:

```
biayaPerLembar, biayaJilid, totalBiaya : double
x : integer
```

Algorithm:

```
biayaPerLembar = 500
biayaJilid = 5000
```

Read x

```
        totalBiaya = (x * biayaPerLembar) + biayaJilid

        Print "Total biaya yang harus dibayar: Rp ", totalBiaya
    END
```

Kode Program:

```
package tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2;

import java.util.Scanner;

public class HitungBiayaCetak27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        System.out.print("Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");
        int x = input.nextInt();

        int totalBiaya = (x * biayaPerLembar) + biayaJilid;

        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp" +
totalBiaya);

        input.close();
    }
}
```

Output Terminal:

```
Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 100
Total biaya yang harus dibayar: Rp55000
```

```
1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class HitungBiayaCetak27 {  
6     Run | Debug | Run main | Debug main  
7     public static void main(String[] args) {  
8         Scanner input = new Scanner(System.in);  
9  
10        int biayaPerLembar = 500;  
11        int biayaJilid = 5000;  
12  
13        System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");  
14        int x = input.nextInt();  
15  
16        int totalBiaya = (x * biayaPerLembar) + biayaJilid;  
17  
18        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp" + totalBiaya);  
19  
20        input.close();  
21    }  
22 }
```

Problems 17 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspacesStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2.HitungBiayaCetak27'  
Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 100  
Total biaya yang harus dibayar: Rp55000  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

7. Ringkasan & Kesimpulan & Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $x++$ dan $++x$?
2. Berapa hasil dari $int\ z = x \wedge y$; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawab:

1. **Perbedaan $x++$ dan $++x$:** $x++$ (*post-increment*) menggunakan nilai x yang lama terlebih dahulu dalam proses evaluasi/pencetakan baru kemudian nilainya ditambah 1, sedangkan $++x$ (*pre-increment*) langsung menambah nilai x sebesar 1 terlebih dahulu sebelum nilainya digunakan.
2. **Perhitungan Manual $int\ z = x \wedge y$:** Nilai x (11) dalam biner adalah 00001011 dan y (12) adalah 00001100. Dengan membandingkan tiap bit menggunakan operasi Bitwise XOR (menghasilkan bit 1 jika kedua bit berbeda), diperoleh hasil biner 00000111 yang jika dikonversi ke desimal adalah 7.

3. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
4. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();  
lebar=sc.nextInt();
```

Jawab:

3. Deklarasi Scanner pada praktikum tersebut dilakukan untuk membuat objek pembaca masukan yang memungkinkan program membaca dan menerima input data panjang serta lebar secara dinamis dari pengguna melalui keyboard.


4. Potongan program tersebut berguna untuk mengambil nilai angka bulat (integer) yang diketikkan pengguna di keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel `panjang` dan `lebar` secara berturutan.

5. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi `double` kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

6. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawab:

5.

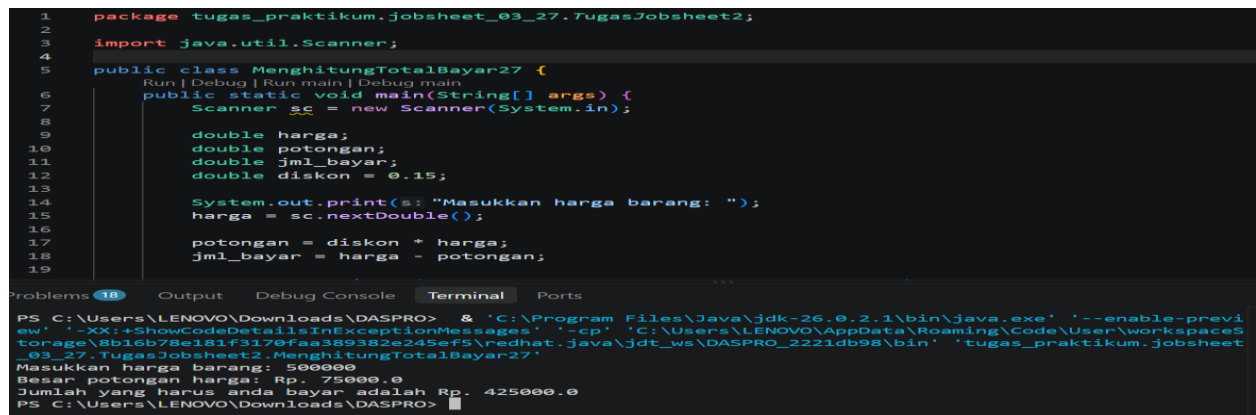

```
1 package tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungTotalBayar27 {
6     Run | Debug | Run main | Debug main
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10        double harga;
11        double potongan;
12        double jml_bayar;
13        double diskon = 0.15;
14
15        System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
16        harga = sc.nextDouble();
17
18        potongan = diskon * harga;
19        jml_bayar = harga - potongan;
20    }
21 }
```

Problems 16 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspace5\torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas_praktikum.jobsheet_03_27.TugasJobsheet2.MenghitungTotalBayar27'
Masukkan harga barang: 500000
Besar potongan harga: Rp. 75000.0
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 425000.0
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

Secara nilai nominal, outputnya tetap sama jika pengguna memasukkan angka bulat seperti 500000. Namun, terdapat perbedaan utama pada fleksibilitas input program. Jika program tidak dimodifikasi dan pengguna memasukkan angka desimal atau pecahan (misalnya 500000.5), program akan langsung mengalami error `InputMismatchException` karena tipe data `int` tidak bisa menerima angka koma. Sementara itu, jika sudah dimodifikasi menjadi `double`, program menjadi lebih fleksibel karena dapat menerima input berupa angka bulat maupun angka desimal tanpa menyebabkan error.

6. Program tidak akan berjalan sesuai output yang diharapkan karena kode program dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah (sekuensial). Perhitungan `jml_bayar` memerlukan nilai dari variabel `potongan`, sehingga jika `jml_bayar` dihitung terlebih dahulu, variabel `potongan` masih bernilai 0.0 (nilai *default*). Akibatnya, `jml_bayar` akan bernilai sama dengan harga awal tanpa adanya pengurangan diskon..

7. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

8. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawab:

7. Penghilangan tanda kurung () tidak menyebabkan *error* dan tidak mempengaruhi hasil output karena operator perkalian `*` dan pembagian `/` memiliki tingkat prioritas yang sama serta dieksekusi secara berurutan dari kiri ke kanan.

8. Untuk mengubah output total gaji agar bernilai bilangan bulat, variabel `totGaji` atau nilai hasil

perhitungannya perlu dikonversi secara eksplisit menjadi tipe data integer menggunakan *type casting* (int) saat perhitungan atau pencetakan output. Sebagai contoh, Anda dapat mengubah baris variabel totGaji menjadi tipe int dan melakukan *casting* seperti `int totGaji = (int) (gajiPokok + bonus + tunjTransp + tunjMkn);` atau dengan melakukan *casting* langsung saat mencetak variabel tersebut melalui `System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + (int) totGaji);`.