

Lezione Vitucci

16/11/2024

Iniziazione traduzione in inglese

Implementazione Ritmi

↳ dal dizionario il comportamento
ha una funzione di generazione
del P2 (p-field source)

↳ lista ottenuta calando i ritmi
fin quando non si esaurisce
la durata del comportamen-
to

lunghezza
lista P2
definisce
il numero di
eventi, quindi
la lunghezza delle
liste degli altri
parametri


trasformare ritmi in
on-set attack

$$at = at_{comp.}$$

$$at_i = at_{comp.} + (p2[i] \cdot scd_i)$$

$$at_n = at_{comp.} + (p2[0] + \dots + p2[n-1]) \cdot scd_i$$

$* n-1$

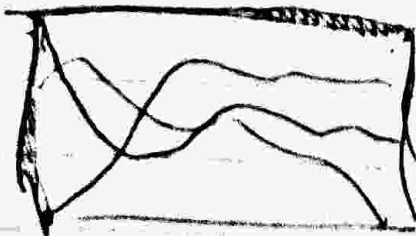

funzioni di comportamento