Competition Delivery / v1.0.0-rc.1

FileMind AI

从分散的个人文件到可核对、可恢复的知识工作区。FileMind 将人工审阅的整理 Agent、文档与图像知识提取、Adaptive RAG 和逐句事实门连接在一个可搬运的 Windows 应用中。

本报告记录截至 2026-10-04 的代码、实验与交付边界。版本是候选包编号，当前结论为 NOT READY：新的真实模型抽验未通过，线上主 Demo 与完整 preflight 尚未完成。

作者信息：仓库维护者 s0nggv0。正式队名、学校、成员姓名与分工未提供，提交前需要补齐。全文不把历史验收、脚本化模型响应或错误注入当作当前线上成功。

材料	范围
技术报告	24 页；保留可编辑 Markdown 和生成脚本
比赛演示	6:10 视频稿、12 页答辩提纲、36 项 Q&A
真实模型预算	最多 6 次；已用满；停止新增调用

仓库：github.com/s0nggv0/FileMind-AI；完整实验数据保存在 docs/evaluation。

01 / Overview

项目概览

用户上传 PDF、DOCX、TXT、Markdown 和图片，在 Workspace 中启动整理。系统读取资料并给出分类、摘要、标签及命名建议；用户在 Review 修改或拒绝后，Apply 才写入工作区。Library 显示实际索引状态，Search 提供 Find 与 Ask，引用能够回到原文或原图。

项目将“检索到了资料”和“能够发布答案”分开。Ask 在证据检查、生成、引用有效性与 claim 支持检查后才发布；不足时明确拒答，网络或 schema 失败时报告 unavailable。冲突保留双方来源，歧义先提出选择。

Phase 9 以交付和缺陷修复为范围：没有更换模型、数据库、Embedding、chunk 参数、Router 或视觉系统。改动针对 Phase 8 暴露的冲突状态、澄清流程、数字验证边界以及比赛模式诚实性。

核心任务	可审阅结果
整理	建议与执行分离、明确人工确认
问答	来源与状态同时呈现
交付	候选运行包、恢复与备份、材料可核对

最终标准由全部 release gates 决定，版本号本身不能证明验收通过。

02 / Problem

问题与用户需求

个人资料同时存在于文档、课堂板书、截图和临时笔记中。文件夹命名只能描述位置，不能告诉用户某个结论出现在哪里；图像中的文字和图示也难以直接搜索。用户需要保留原件并在回答时确认出处。

第二个问题是自动化的控制权。模型可以提出整理方案，但错误命名、分类或清理会影响资料可发现性。项目因此把 Review 作为明确的执行边界；对于版本冲突，系统不根据文件新旧自行推定正确版本。

第三个问题是本地产品的可靠性：身份依赖浏览器状态，原件在文件系统、知识在数据库，搬运与崩溃都可能破坏一致性。恢复密钥、校验备份、操作 journal 和专用 Demo 身份组成已实现的保护措施。它们各有边界，并非完整账号系统或加密云盘。

需求	验收关注
找得到	文档与图像来源、词法与语义
信得过	逐句引用、冲突、拒答、错误状态
能控制	Review、Apply、清理确认
能恢复	备份校验、身份恢复、启动修复

目标用户场景是个人知识工作区；大型企业知识库性能与多人协同尚未验证。

03 / Requirements

范围与验收契约

本阶段的产品约束是保留已有架构，修复可复现缺陷并提供可审阅的交付材料。五份用户原有未提交文档必须保留，根 README 不被覆盖；比赛说明单独维护在 docs/competition/README.md。

比赛模式必须要求真实 AI，并禁用开发错误注入、状态预览以及本地 Mock 替代路径。缺少 Kimi 或 Embedding 时保留真实故障，不将降级结果标作线上 AI。普通用户数据与专用 Demo Reset 隔离。

Release gate 包含 build、TypeScript、lint、单元、浏览器、Demo、Recovery、Backup、Security 与 preflight。当前局部验收通过不能覆盖未完成的云端验收。每个失败或未执行项都保留证据类型和原因，Phase 8 盲测原始结果不回写。

证据类型	能够证明 / 不能证明
本地脚本化响应	状态管线与防护 / 真实语义准确率
浏览器响应注入	交互与布局 / 云端生成成功
真实历史 receipt	当时的验收 / 当前候选包复验
无密钥新环境	初始化与诚实失败 / READY

Phase 9 不自动进入 Phase 10；后续线上验收需要新的用户授权预算。

04 / Product

产品与核心流程

Landing、Dashboard、Workspace、Library、Search、Graph、Cleanup 与 Settings 构成现有产品。Workspace 完成上传、进度与 Review；Library 展示资料和索引；Search 负责查询、回答及来源抽屉；Graph 展示已有概念关系，Cleanup 展示真实候选并要求确认。

答案状态由服务端结构化数据产生。answered 显示通过门控的答案，no_answer 显示不足说明，needs_clarification 显示问题和选项，conflicting 展示不同来源和值，error 对应服务不可用。界面保留等待、取消、重试和来源查看。

澄清时不先显示一个未经选择的 AI Answer。用户点击选项后，服务端从当前身份可访问的已存 Search Run 解析文档范围，再检索和生成；客户端无法提交任意文档 ID 来扩大权限。保存后的选择状态可重新加载。

流程	控制点
Upload -> Agent -> Review	建议可修改或拒绝
Apply -> Index -> Ask	索引状态与来源可检查
Clarify -> Select -> Ask	保存选项绑定到当前租户
Conflict -> Sources	并列展示，不自动定夺

五个状态是新运行时结果；旧保存结果通过可选字段兼容读取。


05 / Architecture

系统总体架构

Next.js、React 与 TypeScript 提供界面和服务路由。FileMind Agent 通过 Tool Registry 调用文档处理与组织工具；Document Pipeline 处理文本格式以及图像 OCR / Vision；知识层维护 chunks、Embedding、检索策略和引用。

AI 层分别接入 Kimi 文本模型、Kimi Vision、Tesseract 本地 OCR 和 DashScope Embedding。PostgreSQL 持久化租户工作区与知识，PrivateFileStorage 保留原件，PortableVectorStore 使用本地持久化与扫描检索。安全边界贯穿人工确认、隔离、事实门和恢复。

架构图描述已实现模块，不把预留 Provider 或未来可选后端画成在用能力。图中层间箭头是职责流向；实际操作仍需通过服务端鉴权、revision 与操作锁。

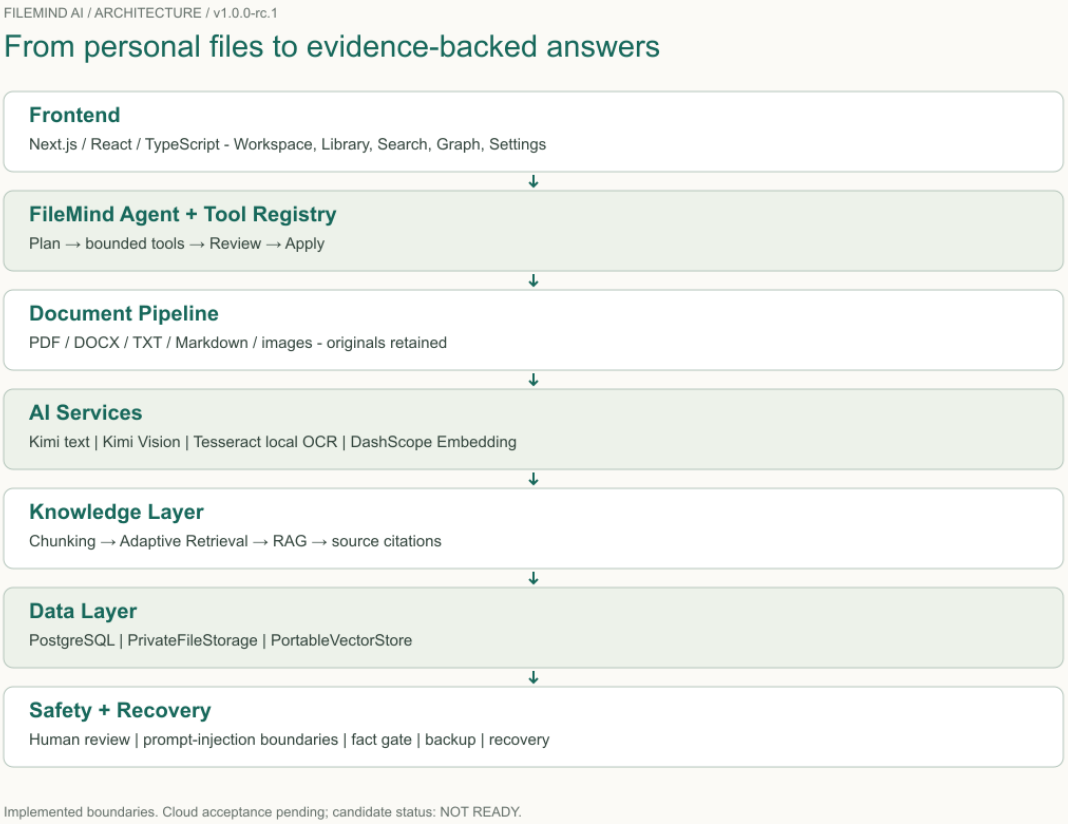

06 / Agent Workflow

FileMind Agent

Agent 由规划、有限工具执行和 Review 构成。工具调用通过注册表和参数 schema 约束，执行具有进度、超时与恢复状态；方案校验失败会显示实际诊断，不能描述为成功的 LLM 规划。

Review 是用户控制实际改动的边界。模型输出只形成建议；Apply 根据用户确认的结果更新 workspace，并与持久化 revision 校验结合。文件清理不在生成回答时自动发生，图谱与分类也不授予模型任意文件系统访问。

Competition Mode 禁止执行已保存的实验 Mock run，也禁止 continueLocally 将 Mock 组织冒充真实 AI。网络故障时界面报告 Cloud AI provider unavailable；用户仍能查看此前保存和本地可用的真实资料。

阶段	结果与约束
Plan	结构化方案，schema 校验
Execute tools	有限注册工具、超时、操作记录
Review	修改或拒绝建议
Apply	确认后执行、revision 与持久化

工具执行与人审边界是控制风险的设计，不保证模型方案总是正确。

07 / Ingestion

Document Pipeline

文本格式通过现有 PDF.js、Mammoth 与文本处理路径提取内容。原始文件保留在私有存储；资料记录、解析结果与索引状态分开保存，以便缺失原件时仍能说明已提取知识的存在与边界。

chunk-v1 的目标长度为 800 tokens，最大 1000，重叠 100。Embedding 使用 qwen3.7-text-embedding-flash / 1024 维。批处理、并发、缓存与重试由现有索引实现管理，Phase 9 没有用新盲测内容调这些参数。

索引构建使用独立 build 与发布边界：未发布构建不供查询，真实资料变化后不能把旧 ready 版本当成新资料索引。原件缺失、提取失败与向量失败有各自状态，维护界面显示实际健康问题，不静默补造原文。

数据	角色
Original	私有文件与原图核对
Extracted text	解析知识与全文片段
Chunks + vectors	冻结参数的检索单元
Index build	准备与发布分开、版本核对

复杂扫描 PDF、手写识别及大规模容量仍是产品限制，不能仅凭简短 fixtures 宣称通用能力。

08 / Grounded Answers

RAG 与事实发布门

Ask 先获取当前租户证据，EvidenceSufficiencyEvaluator 判断是否具备回答基础。生成以有界证据为上下文，使用结构化句子与来源标识。引用门重新读取数据库与原件关系，防止过期 revision、跨租户来源或虚构位置进入答案。

AnswerVerifier 提取 claims，检查每个 claim 的 citation、证据支持、数字一致性及冲突披露。发布后的文本才进入界面，不流式展示尚未通过验证的草稿；必要修正有界，失败结果不会记作正确答案。

Phase 9 在多文档、非 Mock 回答前新增结构化上下文检查，识别来源差异和实体歧义。它增加一个真实模型调用，依赖 schema 兼容性。六次线上尝试均无有效结构化对象，随后采用扁平 wire schema，但这项兼容修复尚未做线上复验。

顺序	检查
Retrieve / sufficiency	当前证据与不足判断
Context / Generate	差异、歧义与结构化草稿
Citation / Claim / Number	来源、支持与数量
Publish	已核对答案或明确未发布状态

同一 Kimi 家族参与生成与自动判定可能产生相关误差，需要人工与独立评估补充。

09 / Images

Multimodal Knowledge

图片进入两个互补路径：Tesseract 从本地打包语言数据提取可见文字；Kimi Vision 给出图示理解。OCR 转录和 AI interpretation 在 schema 与界面中区分，图像 citation 回到原图以便核对。

OCR 不需要在线下载语言数据，Worker、WASM 与 eng / chi_sim 随可搬运包携带。Vision 仍要求真实云凭据与已有验证 marker。若只有 OCR 成功，界面不能宣称理解了图形；若只有 Vision 成功，不能宣称得到准确转录。

Phase 8 首次盲测包含 18 张图像、37 道图像相关题，首次 OCR 与 Vision 状态均 ready，图像 Hit@5 为 100%。这只描述该原创合成数据集。Phase 9 新环境真实本地 OCR 通过，未在六次预算之外增加 Vision 调用。

路径	证据边界
OCR	可见字符与 confidence
Vision	模型解释与图示理解
原图	人工核对来源
Unavailable	保留原件，不造图像知识

手写、密集图表、照片反光及解释可靠性仍需在真实用户资料上验证。

10 / Deterministic Routing

Adaptive Retrieval

Router 根据查询结构决定 VECTOR_ONLY、VECTOR_WITH_LEXICAL_BOOST 或 FILENAME_SEARCH。标识符、代码、文件名和关键词具有不同检索需求，使用确定性规则便于追踪，而不是让模型自由改写排名策略。

Vector 与 lexical top K 均为 20，RRF K 为 60，候选最多 15、证据最多 7。自然语言查询优先保留向量排序；Phase 6 的实验发现始终混合与标题重排会损害部分自然语言题，因此 Phase 7 默认关闭 reranker。

Phase 9 保持 chunker、Router、query analyzer、tokenization、ranking、vector store、engine 与 sufficiency 代码冻结。新的状态和选择流程作用在答案管线，不将盲测失败转化为新的排名参数。冻结快照记录具体文件 SHA-256。

路径	用途
VECTOR_ONLY	常规语义与跨语言查询
VECTOR_WITH_LEXICAL_BOOST	结构性标识符 / 代码等
FILENAME_SEARCH	明确文件名检索
日志	记录实际 route，不宣称策略万能

选择后证据限制在原保存选项内，但仍受现有 top K 覆盖限制。

11 / Experimental Development

Phase 6 实验与选择

Phase 6 使用 72 份资料、144 个问题，其中 120 题有来源、24 题无答案。实际查询 Embedding 与不同检索策略比较保留原始失败案例，图片与引用结果仅覆盖有限生成子集。

Vector Hit@1 为 0.9417，Always Hybrid RRF 为 0.7333，加 reranker 为 0.7000。这说明某些词法匹配与标题权重干扰了语义排序，不能假设更多步骤总是更好。系统保留向量优先，并为明确结构性查询提供词法增益。

该阶段无答案正确为 22/24，两个错误 none-20 与 none-23 未删除。它是开发数据，不可当独立验收；后续阶段单独保留两题拒答回归，而非修改原 Phase 6 成绩。

策略	Hit@1 / Hit@5 / MRR
Vector	.9417 / .9917 / .9641
Always Hybrid RRF	.7333 / .9750 / .8181
Hybrid + rerank	.7000 / .9750 / .8001
无答案	22 / 24；两项失败保留

来源：docs/evaluation/rag-hard-results.json。不同阶段数据不可视为同一测试集上的进步曲线。

12 / Holdout

Phase 7 独立 Holdout

Phase 7 新建 50 份资料、100 个问题，不重复 Phase 6 内容，包含 92 道有来源题与 8 道无答案题。Adaptive 检索对 query 特征采取确定性路由，并与 Always Hybrid 比较。

Adaptive Hit@1 / Hit@5 / MRR 为 .9674 / 1 / .9837，Always Hybrid 为 .9674 / 1 / .9819。数值差异较小，没有统计显著性或大规模真实资料证明；该结果支持保留简单可解释路径，不支持宣称普遍优于所有混合检索。

每种策略的生成只覆盖 8 张图片与 8 道无答案题，不能推广到所有 100 题的生成质量。无答案 8/8，Phase 6 两题单独回归也保留。新内容降低开发记忆风险，但合成短文仍可能比真实复杂文件更容易。

策略 / 项目	结果
Adaptive	.9674 / 1 / .9837
Always Hybrid	.9674 / 1 / .9819
无答案生成	8 / 8
生成范围	每策略：8 图片 + 8 无答案

来源：rag-holdout-results.json 与 phase6-refusal-regression.json。

13 / Immutable Run #1

Phase 8 首轮盲测

在创建新语料前冻结 231 个生产与协议文件。Run #1 使用 90 份原创合成资料、180 题，包括 18 张图片、136 道可回答或冲突题、36 道无答案题及 8 道歧义题。第一次输入、逐题 ledger 与首次结果均保留，未择优重跑。

Adaptive 检索 Hit@1 / Hit@5 / MRR 为 1 / 1 / 1，Recall@10 与 nDCG@10 均 1。检索排序高并不代表答案完美：gold 正确普通或冲突答案覆盖 114/136，误拒答 8/136，冲突正确仅 2/8，歧义澄清 0/8。

发布后的 127 个答案含 378 claims，自动 faithfulness 与 completeness 为 378/378；169 个返回引用有效。它们是门控后的条件性指标，不能抵消 10 个 unavailable 或未发布问题。Unavailable 中 runtime 1、gold judge 9；judge 失败原因未完整保存。

指标	结果 / 分母
No-answer accuracy	36 / 36
False refusal	8 / 136 = 5.88%
Answerable recall	114 / 136 = 83.82%
Conflict / ambiguity	2 / 8; 0 / 8
Unavailable	10 / 180

来源：rag-blind-run1-results.json、rag-blind-run1.jsonl 与 phase8-blind-analysis.json。

14 / Targeted Regression

Phase 9 专项修复

B129、B131、B132、B135 的文字、gold facts 和双方 citation 通过，但 runtime conflicts 数组为空，仍按冻结协议记为 Incorrect Answer。新上下文检查记录来源差异，发布验证器独立检查披露，最终 conflicting 状态来自结构化验证而非字符串关键词。

B130 数字验证将日期后的英文单词首字母误认为单位；Latin 单位增加边界，保留中文单位邻接。B133 有相关检索却没有引用与 verifier attempts，确认发生生成拒答，但原 trace 无原始草稿，无法断言更细原因。已知差异允许一次有界重生成。

本地新增 10 个冲突、10 个歧义及其选择后回答场景，并包含 stale / foreign ID、短但明确问题和数字负例。它们使用脚本化语义响应验证管线。六次真实请求均 HTTP 200 但 schema 无效；后续扁平 wire schema 未复验，不发布新的准确率。

验收	结果 / 解释
冲突 10 / 歧义 10	本地通过，非真实语义准确率
浏览器选择 / citation	390 / 1440 宽交互通过
真实 Kimi	6 次，无有效样本；预算停止
False refusal	局部缺陷改善；总率未重测

来源：phase9-targeted-regression.md、phase9-kimi-attempt1.json、phase9-kimi-samples.json。

15 / Safety

AI Safety 与攻击边界

资料内容按数据处理，不赋予其中指令系统权限。工具注册表限制执行能力，生成方案经过 schema 与 Review，原件与源文档始终由服务器依据当前身份解析。Prompt injection 与图像指令攻击属于合成评测范围，不能证明防御完备。

引用验证重新读取当前数据库，检查文档、chunk、revision 与引用位置；逐句 claim 检查减少无来源断言，数字 guard 阻止未获支持的数量。若检查失败，答案不发布或经过唯一的有界修正。对 conflicting 内容必须保留双方来源和差异。

模型判定本身有相关误差，特别是同一模型家族同时参与生成和验证。系统把结构化校验、租户来源核对与人工可查看原文结合，但并不能将自动 judge 变成客观真值。对于高风险内容仍需要人工阅读原件。

威胁	现有防护
资料内恶意指令	作为资料处理、工具与 schema 边界
伪造来源	数据库重读、revision、tenant
未经支持断言	claim / numeric gate
错误文件操作	Review 与确认、受限工具

安全设计减少风险；最终答案门不能替代独立人工质量评估。

16 / UI Acceptance

Frontend Polish 与无障碍

沿用暖色背景、teal 和现有 Geist 字体系统。Phase 9 移除产品中不合时宜的阶段文案，给澄清提供清晰选项，为冲突显示主题、值和点击来源；没有更换视觉风格或增加未实现产品功能。

Competition 浏览器矩阵覆盖 8 个页面，在 390、1280、1440、1920 四种宽度检查横向溢出、开发文案和 About 信息。另两项测试覆盖 390 / 1440 的澄清、选择、冲突来源抽屉及保存回载。响应是明确注入的交互 fixtures，不作为真实生成证据。

已有浏览器回归 17/17，新 Competition 测试 3/3，矩阵包含 32 个页面和视口组合。关键页面截图与本地 detector 一次检查通过。后续 UI freeze 只允许缺陷、文案、响应式及无障碍修正。

范围	验证
Landing 至 Settings	8 页面 x 4 宽度
Search 新状态	选择、来源、reload、两种宽度
运行模式	Competition 隐藏开发控件
About	Version / Commit / Build Date

屏幕阅读器的全面人工审核尚未完成；浏览器可见性检查不等同全部 WCAG 合规。

17 / Persistence

数据、身份与备份

PostgreSQL 存储工作区、文档、索引与运行记录。应用使用受限数据库角色和租户事务，RLS / FORCE RLS 与应用鉴权共同约束访问。私有文件系统保存原件，服务路由通过已授权记录寻找存储对象，而非接受任意路径。

浏览器身份不是传统账号；Recovery Key 是持有人可以恢复访问的 bearer credential，需要妥善保管。备份导出结构化数据和原件，包含校验与身份关系验证。备份 ZIP 默认没有加密，分享前必须由用户检查敏感资料。

专用 Demo 身份由服务端创建登记。Reset 校验专用 workspace、确认文本及操作状态，仅清理该范围。新环境中连续五次 reset 都保留普通 owner 与 Demo sibling，错误 workspace 与错误确认被拒绝。

对象	保护 / 限制
身份	签名会话；恢复密钥可恢复 owner
数据库	应用角色、租户事务与 RLS
Backup	校验与验证；默认不加密
Demo Reset	服务端登记与范围确认

Recovery 是身份恢复，Backup 是资料可迁移性；两者不能混同，也不能公开真实密钥。

18 / Reliability

可靠性与本地搬运

操作 journal、原子写入、staging、租户 operation lease 与启动修复用于协调数据库和文件系统。备份、索引和资料修改有不同提交边界；进程中断后恢复根据 journal 而非扫描后随意删除文件。

可搬运启动器使用包内 Node 与 PostgreSQL，首次运行生成随机的本地凭据及新数据库，绑定回环地址。它核对复制目录与已运行进程所属路径，避免误停另一目录实例；搬运前应完整停止。包不能混入已有 storage、数据库 data 或 .env.local。

新无密钥 Competition 环境完成数据库初始化、真实本地 OCR、五次 Reset、Recovery 与 Backup 导出/完整性校验。该测试没有执行云端 AI，也没有把校验称为全量资料 import roundtrip；导入逻辑另有本地单元与历史搬运验证。

检查	Phase 9 证据
新数据库 / private data	空库开始、未复制原件或身份
Reset	5 / 5，范围与 sibling 保留
Recovery / Backup	身份恢复、导出和 ZIP 校验
OCR / Preflight	本地 OCR 真运行；7 / 12 NOT READY

实际解压包的启动验收另有独立 receipt；无凭据环境不能证明所有现场条件。

19 / Security Audit

隐私、密钥与依赖

Git history scan 遍历所有本地 refs 的对象，按真实已配置密钥值与 credential patterns 检查 blob，只输出路径、对象与 fingerprint，不输出密钥。首轮 940 blobs / 1736 objects 零命中；新增交付提交后重新扫描。该工具不能理解所有语义私人内容。

公开包使用允许列表，排除 .env.local、现有数据库、存储、recovery keys、日志与下载缓存。原件只来自原创 synthetic fixtures，交付材料不包含私人用户截图。保留原五份用户未提交文档，避免误推入比赛提交。

npm audit 的 production 依赖为零 advisories。完整 audit 有 5 个 High，来自 ESLint 开发链到 braces 的同一安全问题，当前 registry braces 最新 3.0.3 尚无修复版。没有为了隐藏告警降级 Next ESLint 大版本，也未在冻结期广泛升级依赖。

审计	结果 / 边界
Git known values + patterns	零命中，非语义隐私保证
Production audit	0 vulnerabilities
完整 audit	5 High；同一开发链，0 Critical
许可证	599 包有记录；源代码 MIT

来源：phase9-secret-scan.json、phase9-dependency-licenses.json、phase9-dependency-audit.md。

20 / Contribution

四项设计贡献

第一，受人审控制的 FileMind Agent 把建议和执行分离，并将工具校验、revision 与恢复连接到具体文件组织流程。贡献是产品级控制流程，不声称发明了 Agent 或模型工具调用。

第二，Multimodal Knowledge 同时保留 OCR 转录、Vision interpretation 与原图来源。第三，Adaptive Retrieval 根据开发与 holdout 的失败证据选择可解释路由，保留向量排序，并在明确结构性查询时增加词法路径。

第四，逐句事实发布门结合真实来源校验、支持检查、数值 guard 与冲突披露。Phase 8 保留高检索与低冲突/澄清之间的差距，Phase 9 将它转化为明确状态修复和透明未完成验收。贡献是可核对的工程组合，不能用条件性 100% 取代整体正确率。

贡献	可展示证据
人审 Agent	Review / Apply 与 journal
多模态知识	OCR / interpretation / 原图
Adaptive	三阶段实验与 route ledger
事实门	拒绝报告、claim 和冲突来源

项目创新陈述限定在已实现组合与实验认识；没有未经核查的竞品领先结论。

21 / Delivery

部署与比赛 Demo

源码安装使用 npm ci、专用 PostgreSQL 配置、迁移和生产构建。可搬运包提供 Windows x64 运行时、独立启动/停止脚本与编译后的十二项 preflight。build metadata 将版本、提交与 UTC 日期注入 About，便于对照运行代码。

主资料保持 Phase 8 原有 10 份 fixture 中的推荐 8 份；重复笔记是另 2 份可选资料。主线为上传、Agent、Review、Apply、Library、QKV Ask、引用、图片、Graph 与清理。原资料没有 BERT，追问必须如实不足；不能凭常识伪造引用。

Plan A 是真实云端 Demo，当前还未取得新构建全程通过证据。Plan B 展示已保存资料、Find、原文、Local OCR、Graph、Backup 和 Recovery，同时清楚告知 Cloud AI provider unavailable。视频稿目标 6:10，实际录制待完成。

材料	状态
主 fixture	10 总数 / 8 推荐，未改原数据
Preflight	目标 12 / 12；当前新环境 7 / 12
视频 / PPT	6:10 脚本；12 页提纲
备用计划	流程具备；当前在线能力未验收

预存答案须说明历史生成时间，Mock 不可用作 Plan B 的真实 AI 演示。

22 / Limitations

限制与后续验证

最直接的交付限制是上下文结构化调用尚未得到有效线上对象。六次响应均 HTTP 200，但 schema 校验失败；扁平 wire 兼容调整在预算耗尽后只做本地检查。需要新授权后少量真实冲突与歧义验收，不能以本地 fixtures 报告模型正确率。

评测主体为短原创合成数据，真实用户长文、多人权限、大规模向量扫描、复杂手写和密集图表尚未验证。生成与验证共享模型家族，自动 judge 会有相关误差；全局 false-refusal 改善没有新测量。

正式视频、团队资料、公开仓库提交时可见性、当前完整在线 main Demo 与 backup queries，以及 12/12 preflight 仍是提交前事项。开发依赖 High 告警持续披露，备份无加密与恢复密钥风险需要用户保管意识。后续工作需阶段授权，本报告不启动 Phase 10。

未完成 gate	所需真实证据
Context wire	当前版本真实结构化样本
Main Demo / backup Ask	完整彩排与原始 receipt
Preflight	现场 12 / 12 READY
提交内容	正式视频、团队信息与链接

这些限制保留在 README、Q&A 和 submission checklist，避免材料之间互相矛盾。

23 / Acceptance Record

验收结果与索引

单元 106/106、已有浏览器 17/17、新 Competition 测试 3/3 均通过。生产 build、TypeScript 和 lint 通过；最终 receipt 绑定执行代码与构建 metadata。新环境 reset 5/5、Recovery、Backup integrity 和真实 local OCR 通过。

新真实 Kimi 验收没有通过：六次预算用满、有效样本为零；扁平 wire 调整未线上复验。主 Demo 仅保留 Phase 8 历史通过，不计当前 candidate 通过。新无密钥 preflight 7/12，明确 NOT READY。综上尚未达到全部 Competition Release Candidate 标准。

复核入口：phase9-targeted-regression.md 解释修复；kimi 两份 JSON 保留失败；clean-environment 与 portable-release 保存新环境证据；dependency、secret-scan、freeze 和 final-checks 保存交付边界。Git 保留分段提交与普通 push，不重写历史。

检查组	结论
代码与本地交互	通过，范围有明确标签
资料恢复与无凭据运行	通过，未声称在线就绪
真实模型 / 完整 Demo	未通过或未复验
最终 Competition RC	NOT READY；Phase 9 停止于当前预算

报告数据只引用保存证据；未运行项不使用通过标记。