DAW PRÁCTICA1.3: HOST VIRTUALES EN MINT.

[Subtítulo del documento]

[Escuela]
[Título del curso]

Contenido

Procedimiento:.....2

Crear PELICULAS.COM.....5

Procedimiento:

1. Instalar apache

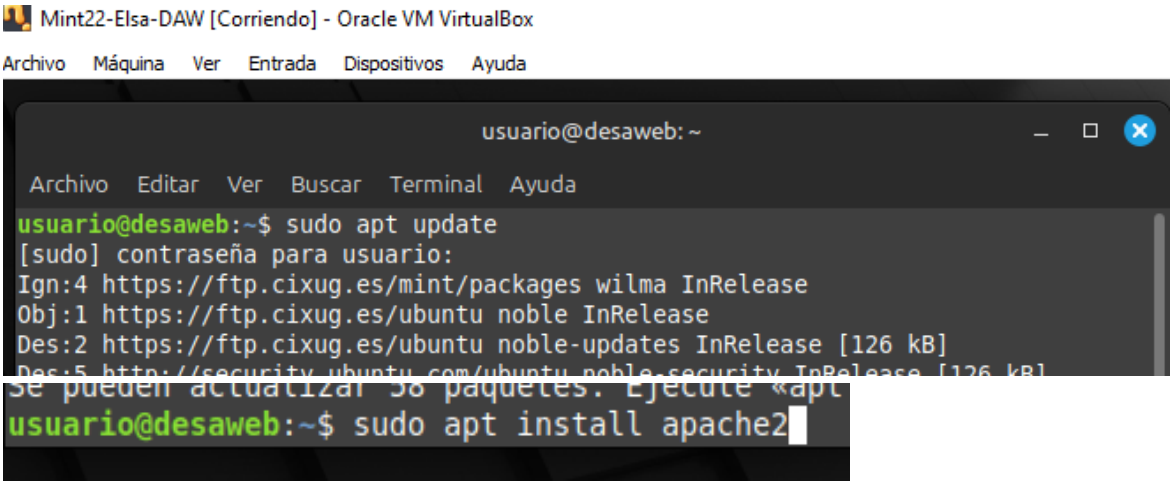

2. Comprobar que apache se ha instalado utilizando el navegador

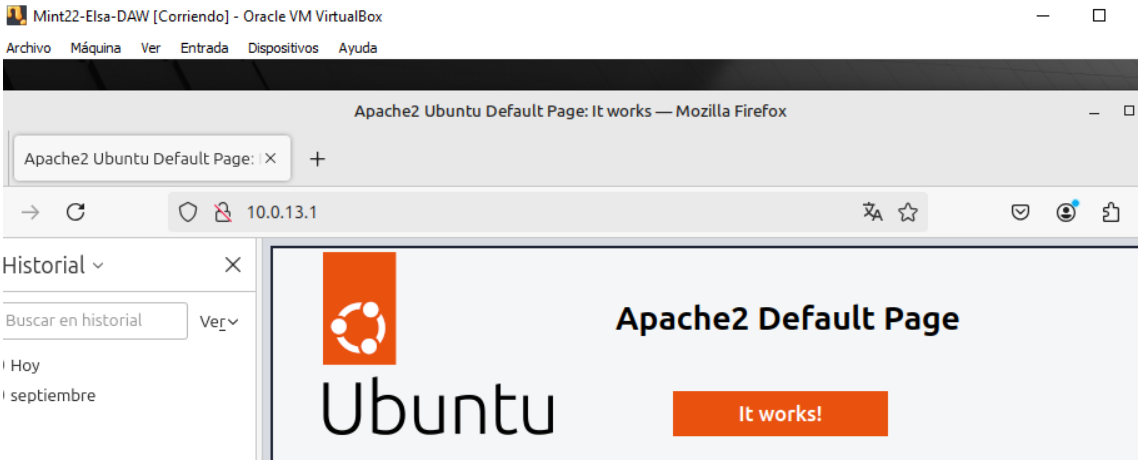

3. Crear un directorio para empleados:

Para comprobar el propietario, puedes ejecutar:

4. Cambia propiedad de usuario y grupo



5. Establece los permisos en el directorio raíz de Apache /var/www/html usando el comando:

```
usuario@desaweb:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

El comando chmod 755 otorga los siguientes permisos:

7 (rwx) para el propietario puede leer (r), escribir (w), y ejecutar (x).

5 (r-x) para el grupo pueden leer (r) y ejecutar (x), pero no escribir.

5 (r-x) para otros Cualquier otro usuario puede leer (r) y ejecutar (x), pero no escribir.

6. **Crea una página HTML de prueba para el sitio creado, que sea index.html en el directorio creado /var/www/html/nombre-de-dominio/public_html (aprovecha el html para añadir algún dato identificativo). Por ejemlo:**

```
usuario@desaweb:~$ sudo nano /var/www/html/empleados.es/public_html/index.html
```

```
usuario@desaweb: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2          /var/www/html/empleados.es/public_html/index.html *
<
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Empleados</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido al sitio de Empleados</h1>
    <p>Este es un sitio web de prueba para empleados.es</p>
</body>
</html>
```

7. **Crear los archivos para los sitios virtuales**

Copia el archivo de configuración por defecto de Apache (000-default.conf) para crear uno nuevo para empleados.es

```
usuario@desaweb:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/empleados.es.conf
usuario@desaweb:~$
```

8. **Crear un directorio para los ficheros de log:**

Primero, asegúrate de saber dónde está definido ${APACHE_LOG_DIR}. Normalmente, esta variable apunta a /var/log/apache2. Luego, crea el directorio para almacenar los registros de tu sitio

```
usuario@desaweb:~$ sudo mkdir -p /var/log/apache2/sitios/empleados.es
usuario@desaweb:~$
```

9. **Configurar el archivo para el host virtual:**

```
usuario@desaweb:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-avaible/empleados.es.conf
```

Mint22-Elsa-DAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

usuario@desaweb: ~

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/empleados.es.conf *
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin admin@localhost
        ServerName empleados.es
        ServerAlias www.empleados.es
        DocumentRoot /var/www/html/empleados.es/public_html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

```
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitios/empleados.es/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitios/empleados.es/access.log combined
```

Probar la configuración:

```
usuario@desaweb:~$ sudo apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu
 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Si todo está bien, debería decir Syntax OK.

10. Activar el host:

```
usuario@desaweb:~$ systemctl reload apache2
usuario@desaweb:~$ sudo a2ensite empleados.es.conf
Site empleados.es already enabled
usuario@desaweb:~$
```

10. **Reiniciar Apache**

Reinicia Apache para aplicar los cambios

11. Reiniciar apache

```
usuario@desaweb:~$ sudo systemctl restart apache2
```

12. Comprobar el correcto funcionamiento:

```
usuario@desaweb:~$ sudo nano /etc/hosts
```

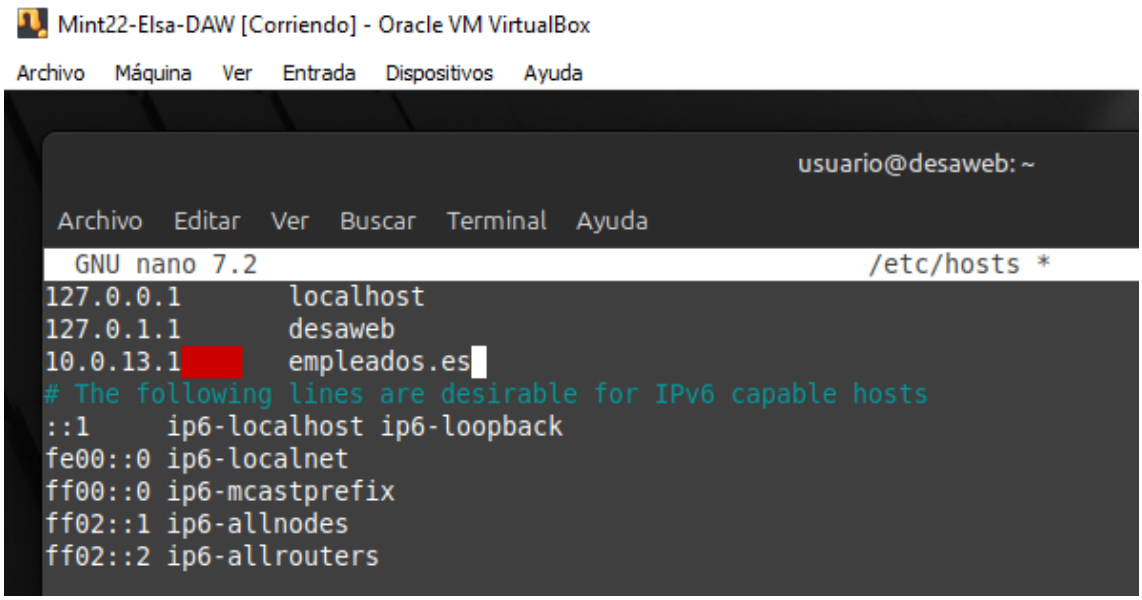

Se activa el host creado

Abre un navegador web y prueba http://empleados.es

Crear PELICULAS.COM

13. Realiza los pasos para crear ahora el espacio virtual para peliculas.com

Crea el directorio de peliculas.com:

```
usuario@desaweb:~$ sudo mkdir -p /var/www/html/peliculas.com/public_html
```

Crea el archivo index.html para peliculas.com:

Elsa Ferreira DAW2

```
usuario@desaweb:~$ sudo nano /var/www/html/peliculas.com/public_html/index.html
```

Copia el archivo de configuración:

```
usuario@desaweb:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/peliculas.com.co
```

Modifica el archivo peliculas.com.conf:

Mint22-Elsa-DAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

usuario@desaweb: ~

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
 GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/peliculas.com.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin admin@localhost
        ServerName peliculas.com
        ServerAlias www.peliculas.com
        DocumentRoot /var/www/html/peliculas.html/public_html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
```

```
  #LogLevel info ssl:warn

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitios/peliculas.com/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitios/peliculas.com/access.log combined
```

Crea el directorio de logs para peliculas.com:

```
usuario@desaweb:~$ sudo mkdir -p /var/log/apache2/sitios/peliculas.com
```

Activa el nuevo sitio virtual:

```
usuario@desaweb:~$ sudo a2ensite peliculas.com.conf
Enabling site peliculas.com.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
usuario@desaweb:~$ systemctl reload apache2
```

Reinicia Apache:

```
usuario@desaweb:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Comprobar el correcto funcionamiento:

```
usuario@desaweb:~$ sudo nano /etc/hosts
```

```
usuario@desaweb
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                                        /etc/host
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       desaweb
10.0.13.1[redacted]   empleados.es
10.0.13.1[redacted]   peliculas.com
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
```

Ponemos en el buscador