

安装步骤

1 安装

1.1 环境安装

1.1.1 本地环境安装

1.1.2 服务器环境安装

1.2 系统安装

2 启动&激活

3 AI设置

3.1 本地

3.2 云端

4 Gmail同步

4.1 获取Gmail 认证文件

4.2 添加使用账号

4.3 获取Gmail token文件

4.4 连接

5 获取业务数据

6 LINE通知

6.1 创建Business ID

6.2 创建provider

6.2 创建channel

6.3 配置项

* 6.4 webhook

6.5 效果图

7 OCR配置

1 安装

1.1 环境安装

1.1.1 本地环境安装

1.1.1.1 docker

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

根据本地操作系统下载并安装**Docker Desktop**

1.1.1.2 python

- Windows

<https://www.python.org/downloads/>

点击 **Download Python**

运行安装包时：

⚠ 一定要勾选：✅ Add Python to PATH

点击 Install Now

打开 **命令提示符 (cmd)**，输入：

```
python --version
```

验证是否安装成功

- macOS

```
brew install python
```

- 验证

```
python3 --version
```

如果提示没有安装 Homebrew，先安装：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

1.1.2 服务器环境安装

以 Ubuntu Server 22.04 为例

- 第一步：更新系统

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

- 第二步：安装必要依赖

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

- 第三步：添加 Docker 官方 GPG 密钥

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

- 第四步：添加 Docker 官方仓库

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/
etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/l
inux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/ap
t/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

- 第五步：安装 Docker

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.i
o docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

- 第六步：启动 Docker

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
```

- 第七步：验证安装成功

```
docker --version
```

1.2 系统安装

1. 将 获取到的文件 `docker-compose.yml` 放入任意文件夹。
2. 在文件所在的当前目录下，通过命令行执行 `docker compose up -d`

2 启动&激活

系统安装时长取决于当前网络状态，约需1分钟以上

访问 网址<http://localhost/matchSys/>

首次启动时需输入 **激活码（管理员处获取）**

中文

日本語

IT营业管理系统

IT Business Management System

账号

密码

激活码

请输入激活码

请输入激活码

提交激活码

登 录

激活成功后，输入管理员账号密码（**管理员处获取**）

中文

日本語

IT营业管理系统


IT Business Management System

账号


密码

登 录

即可进入系统

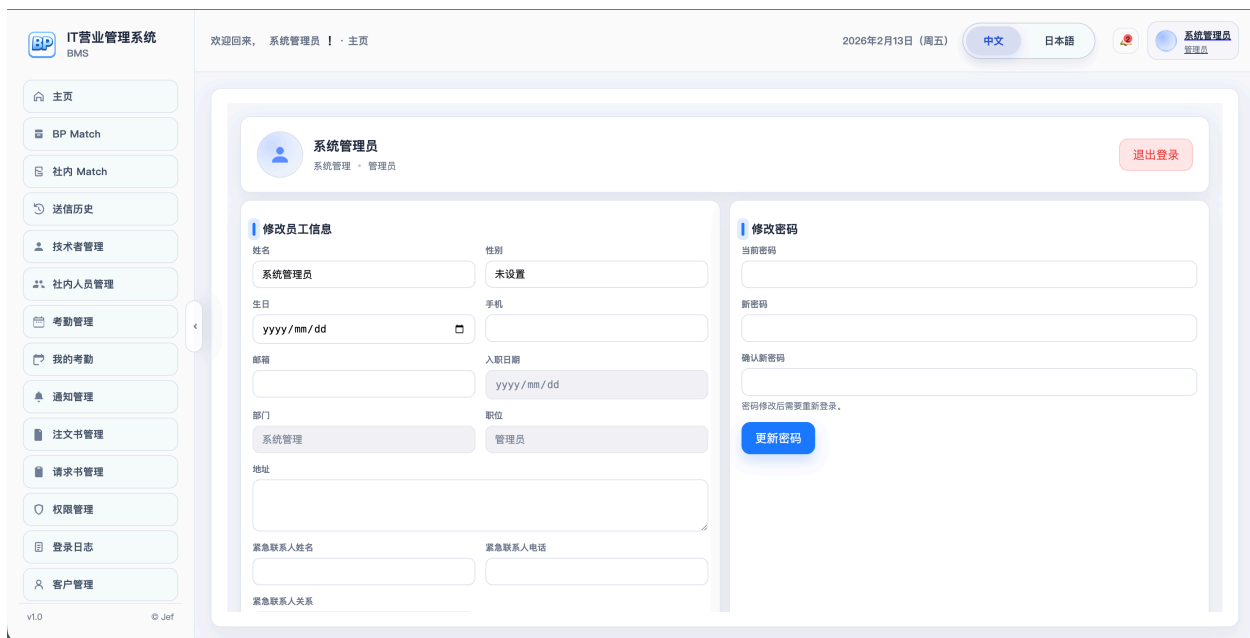



系统设置功能页可以查看当前激活码的信息

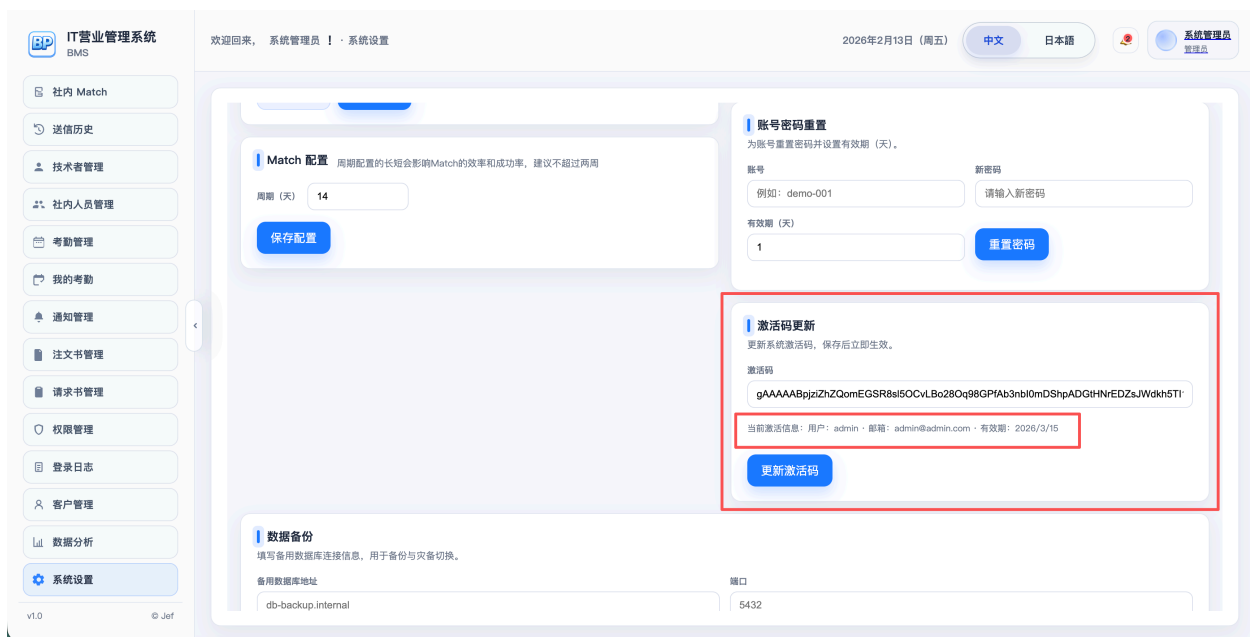

3 AI设置

3.1 本地


系统默认配置AI模型，为保证系统正常运行，系统启动后需要测试下AI的连接是否正常

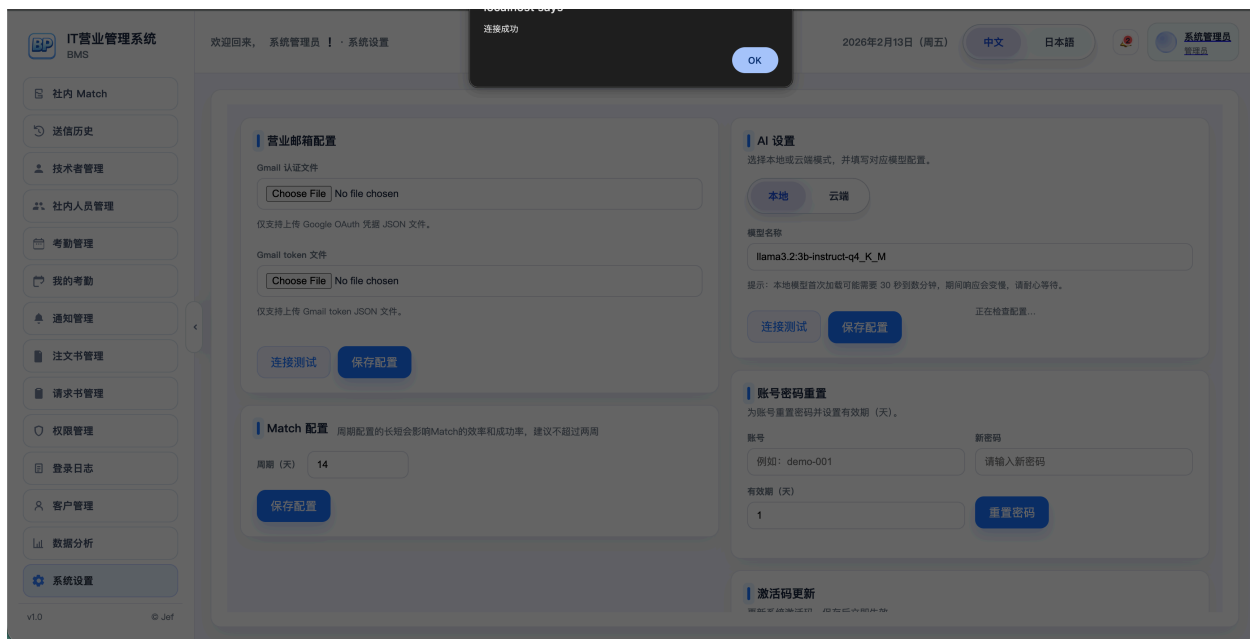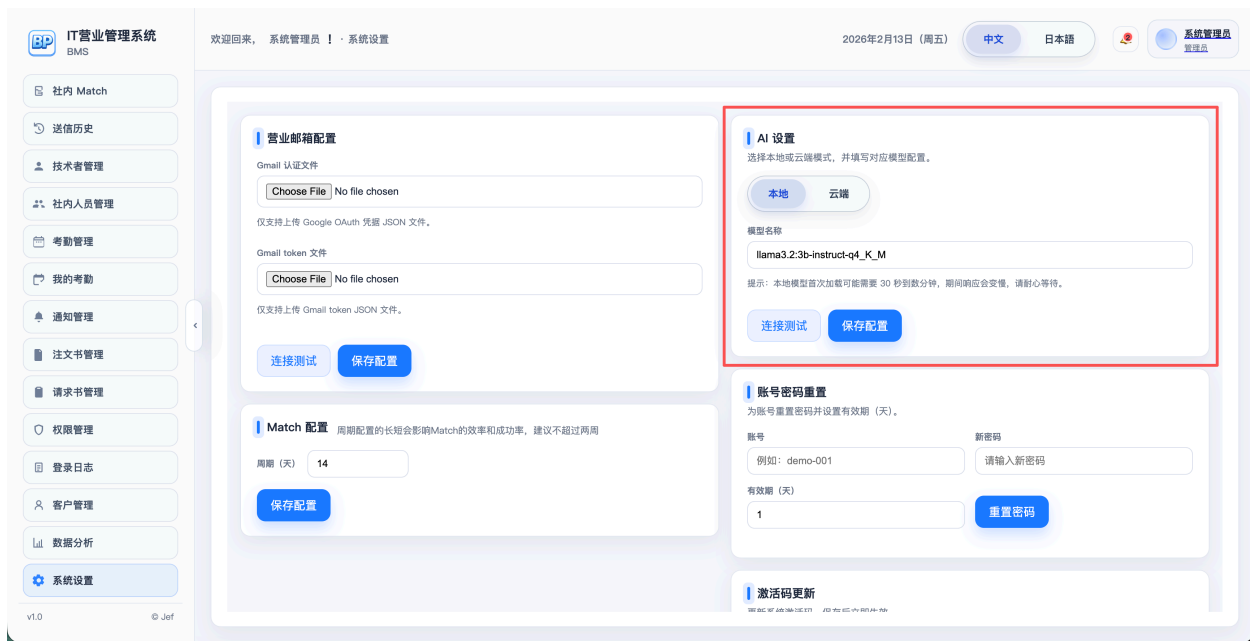


AI的运行速度，取决于系统所在机器的配置，若需要高性能需要考虑配置云端AI

3.2 云端

从各大AI平台获取到 API Key后，在「系统设置→AI设置→云端」中输入所拥有的AI模型信息

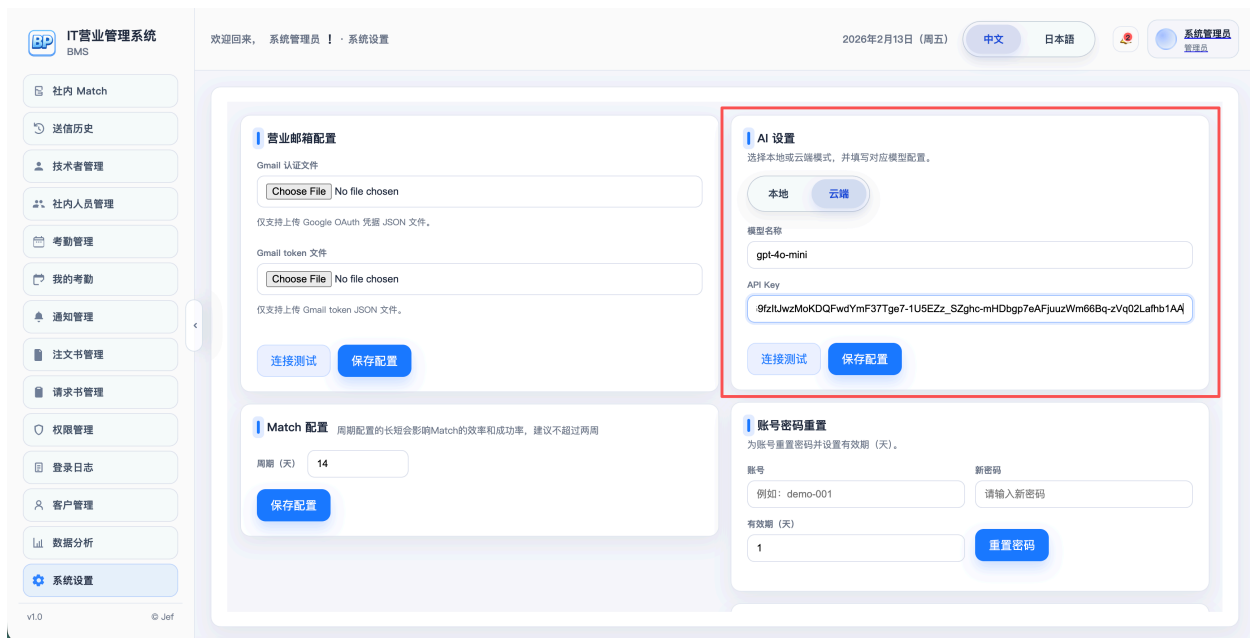

云端AI模型连接测试通过后，保存配置

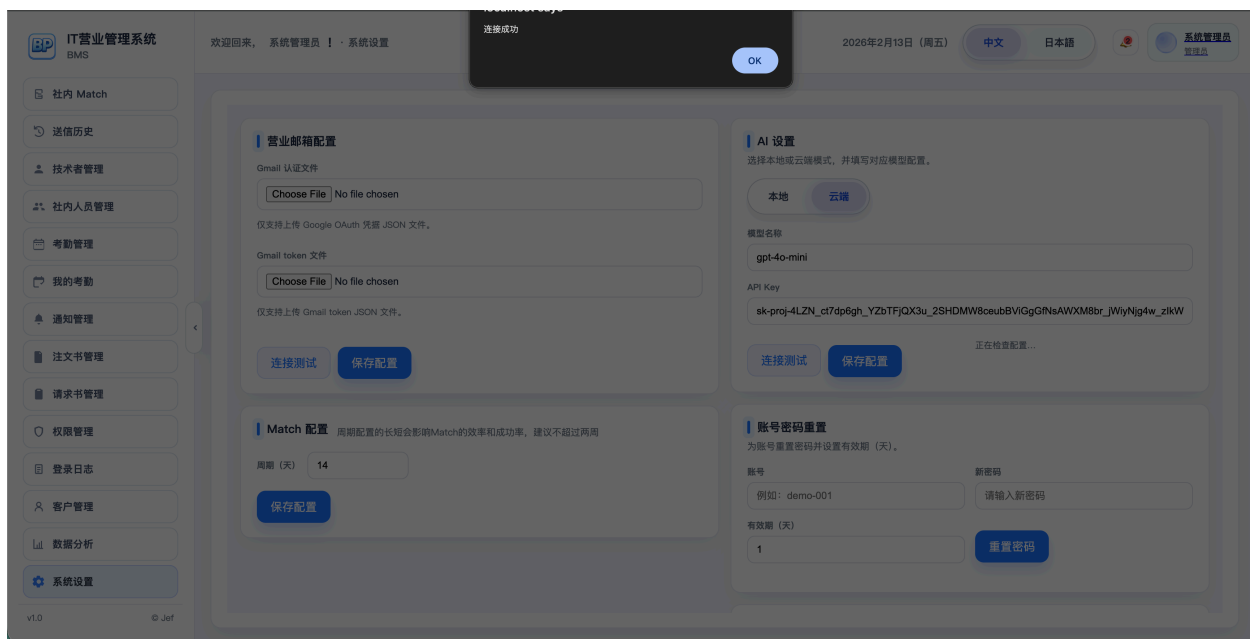

所有的业务处理，都会转到云端AI模型处理。（需要客户自己关注云端模型的token消耗和资费状况）

4 Gmail同步


4.1 获取Gmail 认证文件

使用Google账号登录 <https://cloud.google.com/>




单击右上角 → 进入控制台


第一次登录可能需要新建项目，按提示信息创建项目即可

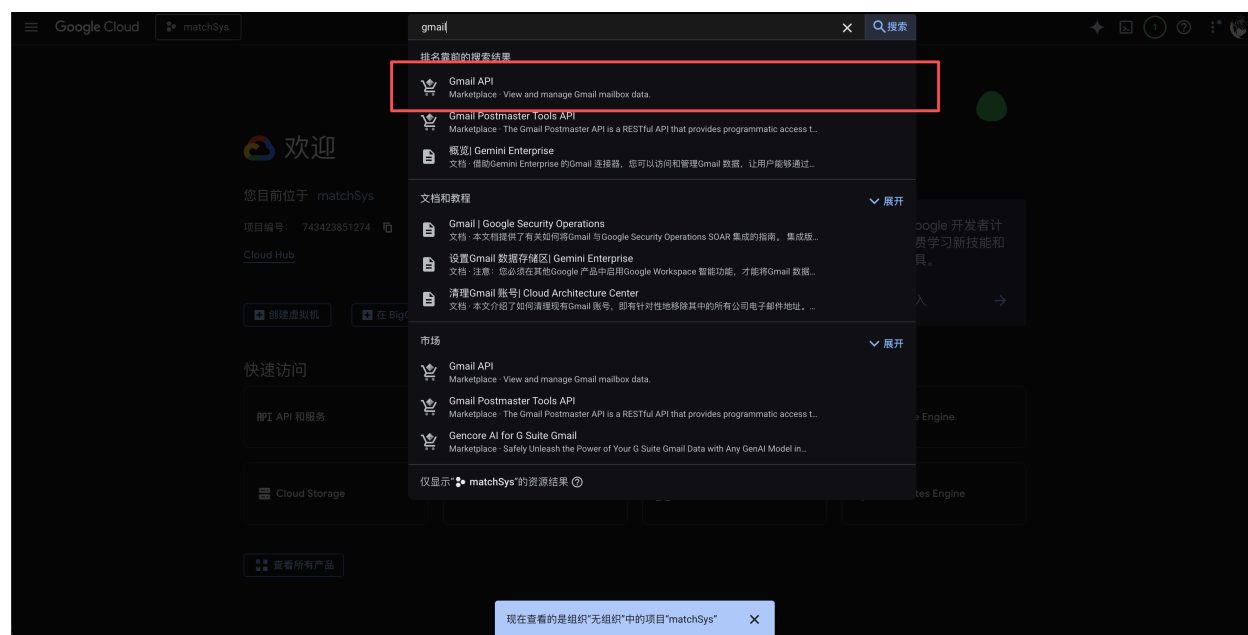


顶部搜索框搜索gmail单击进入，启用API

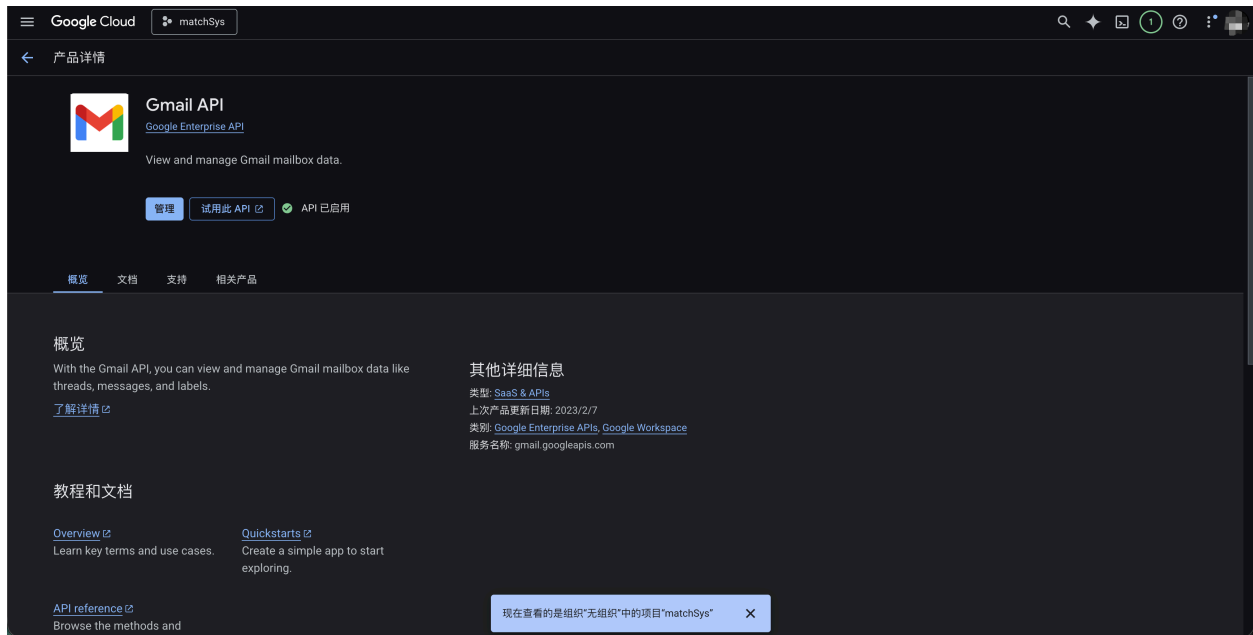


单击管理进入管理页


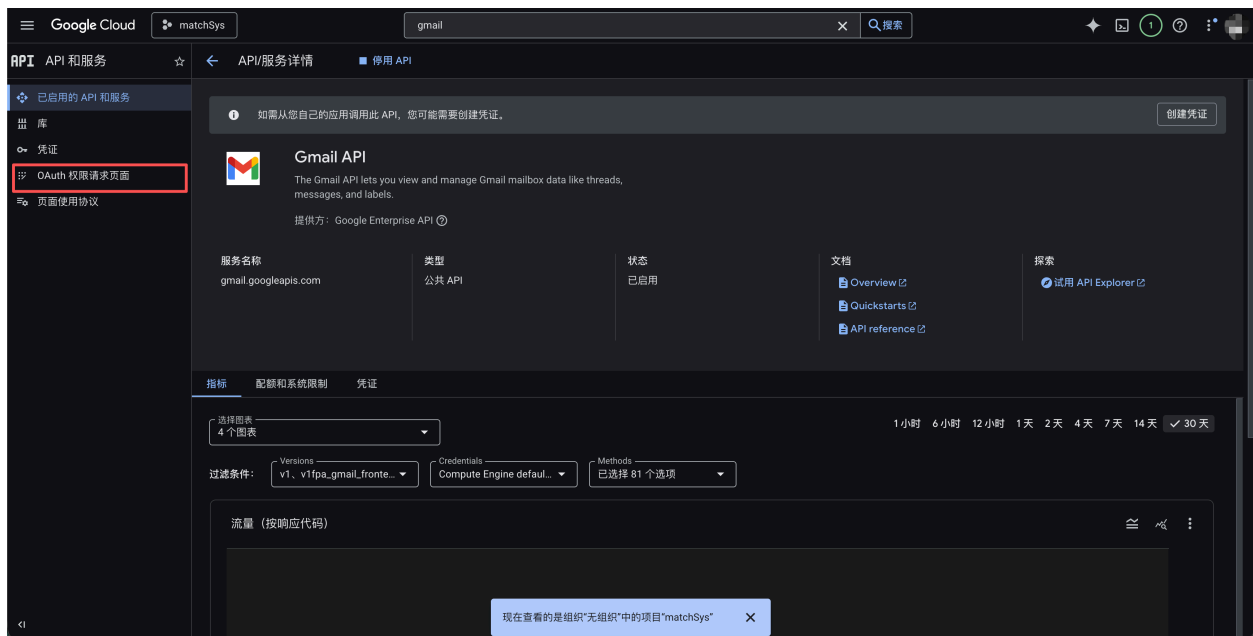


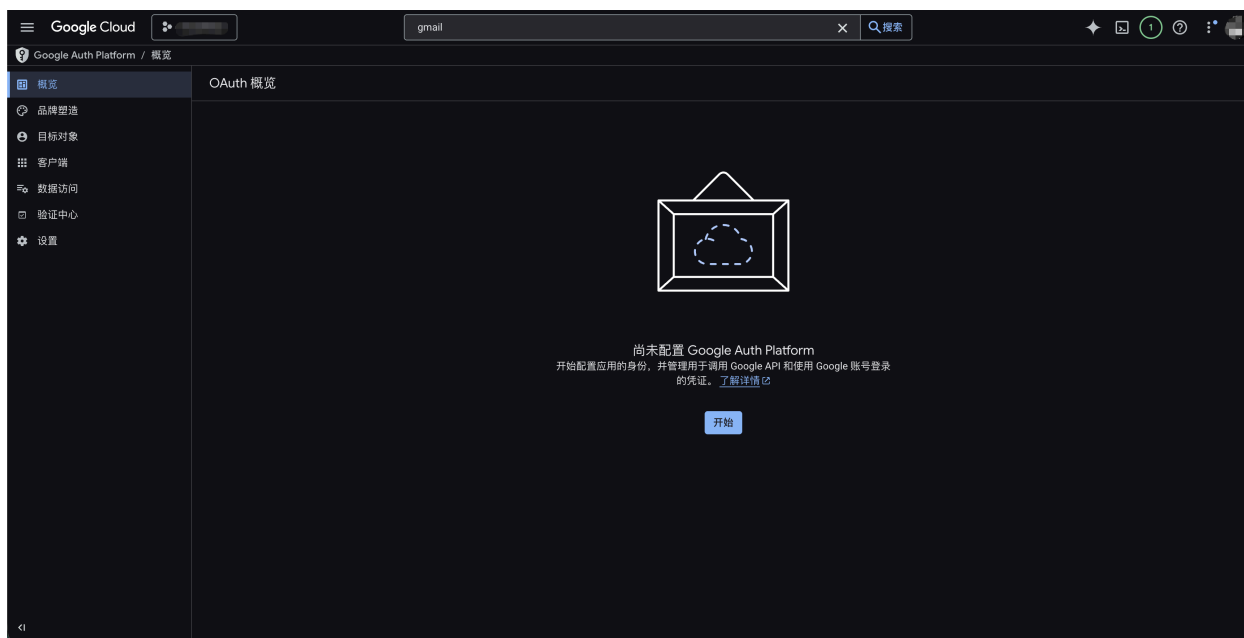


开始创建应用


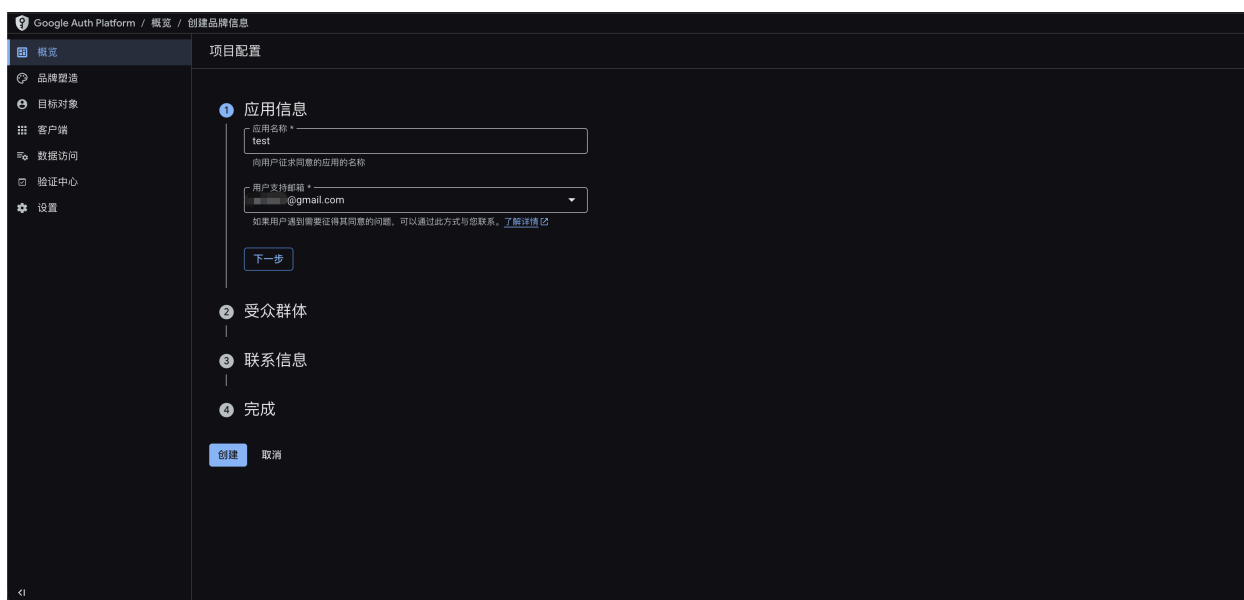


邮箱使用当前Google账号的邮箱

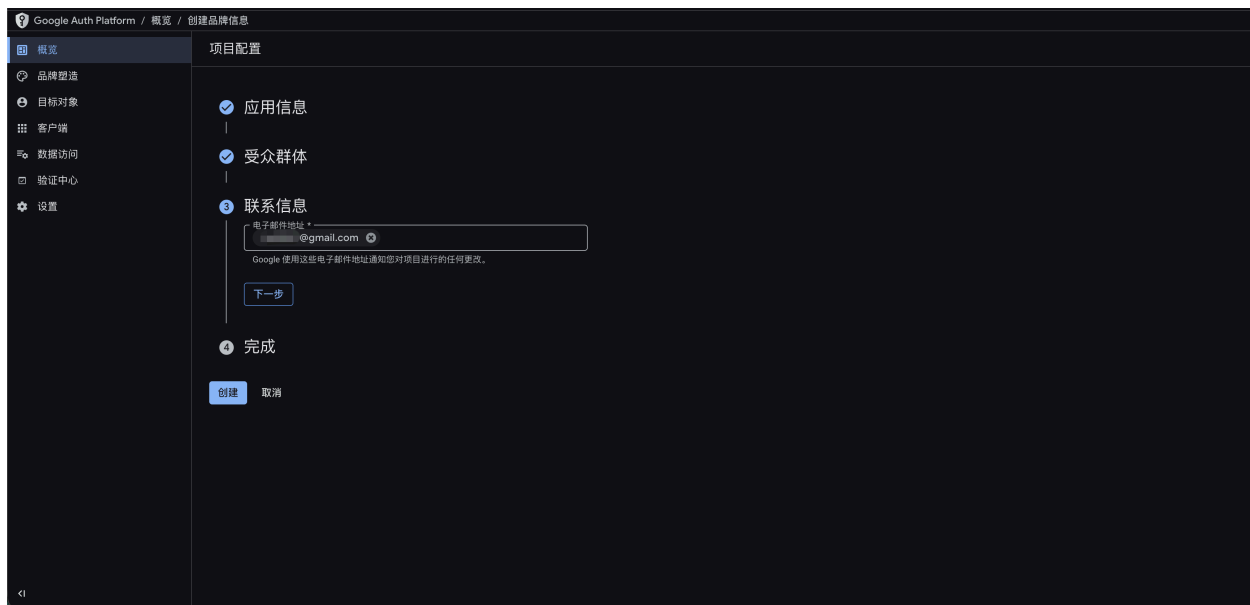
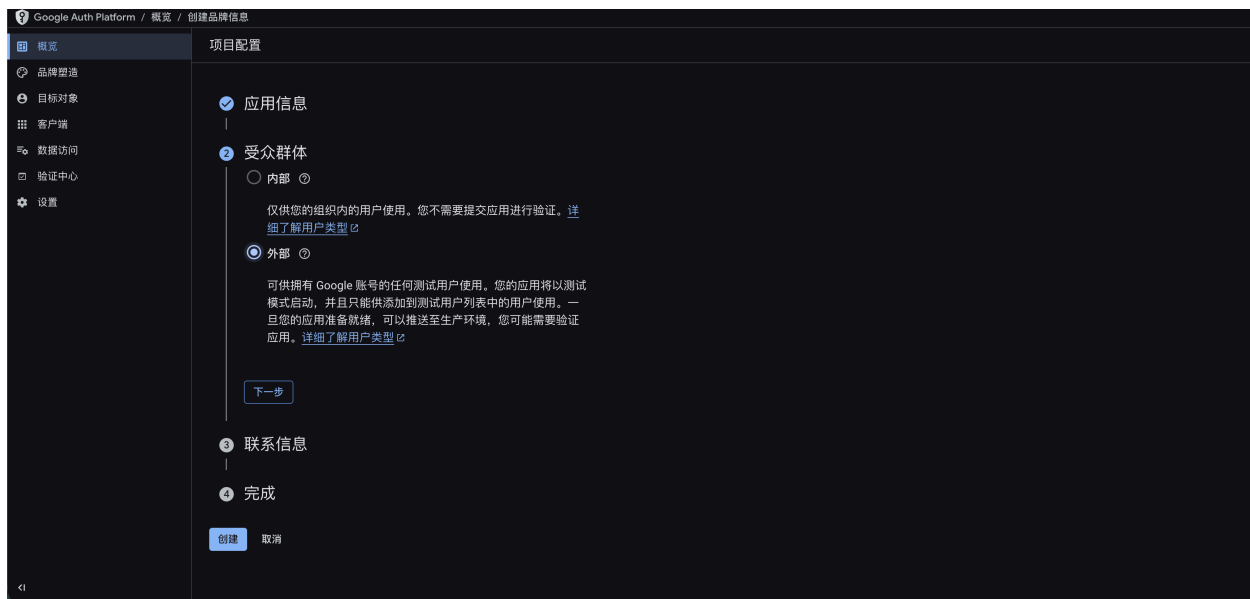


邮箱使用和第一步一样的邮箱即可

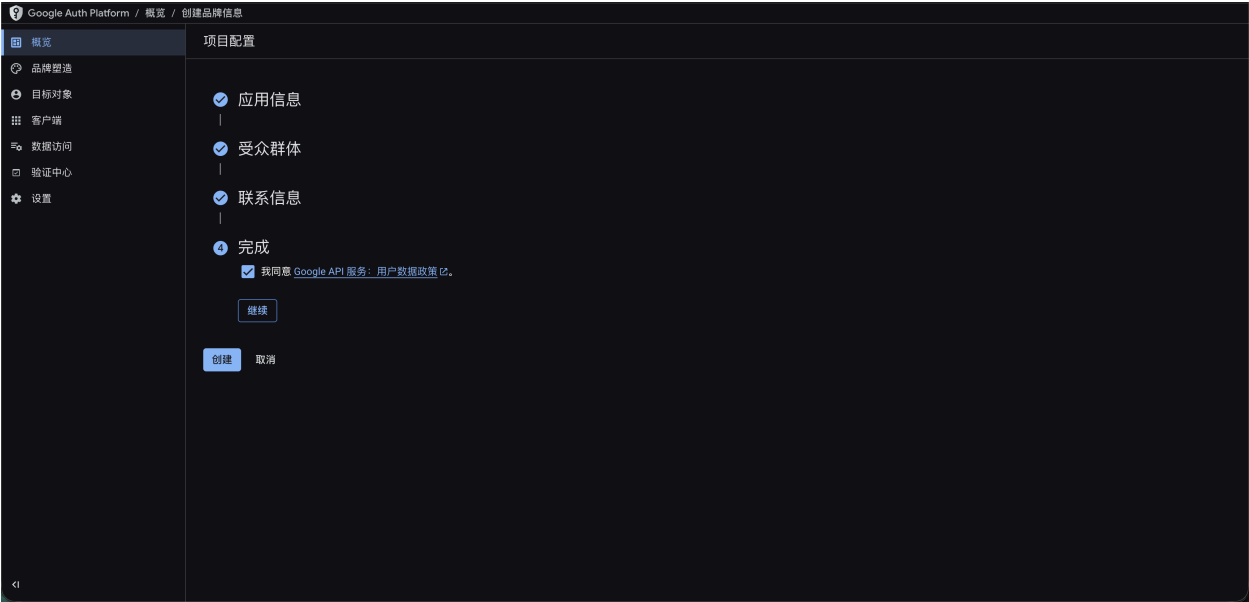


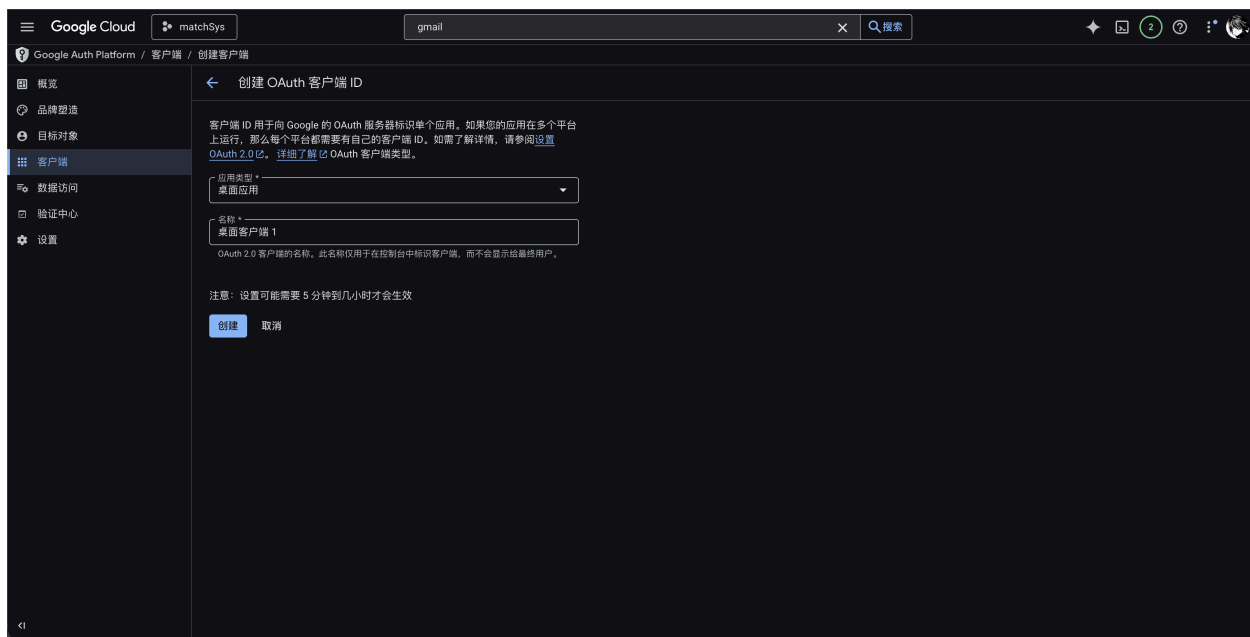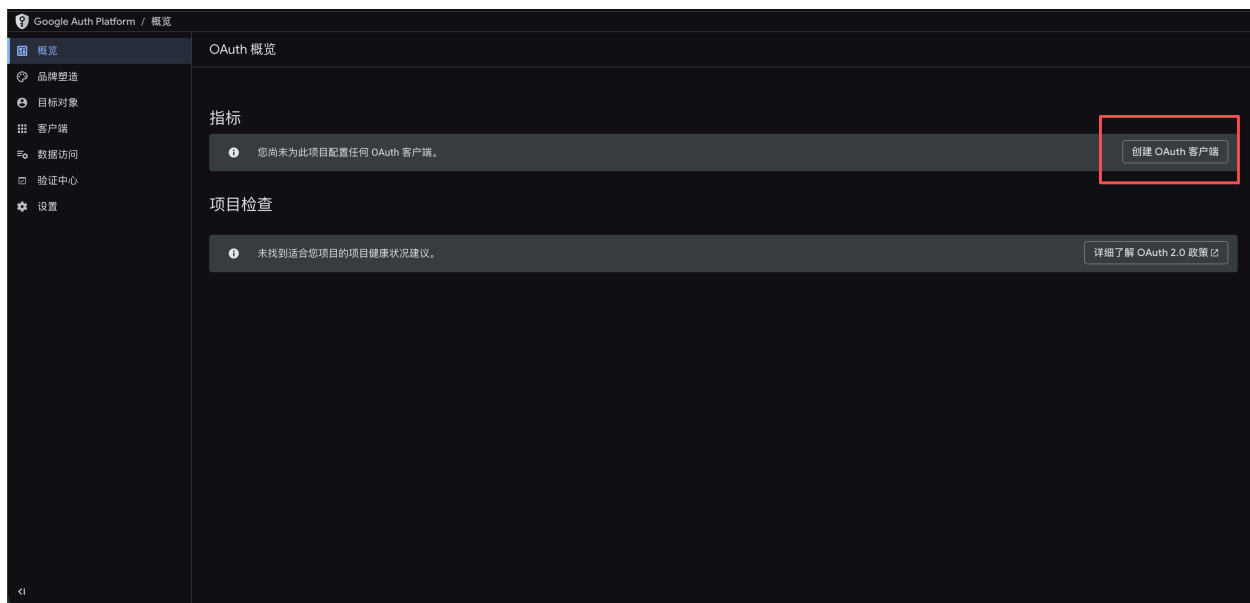


选择桌面应用

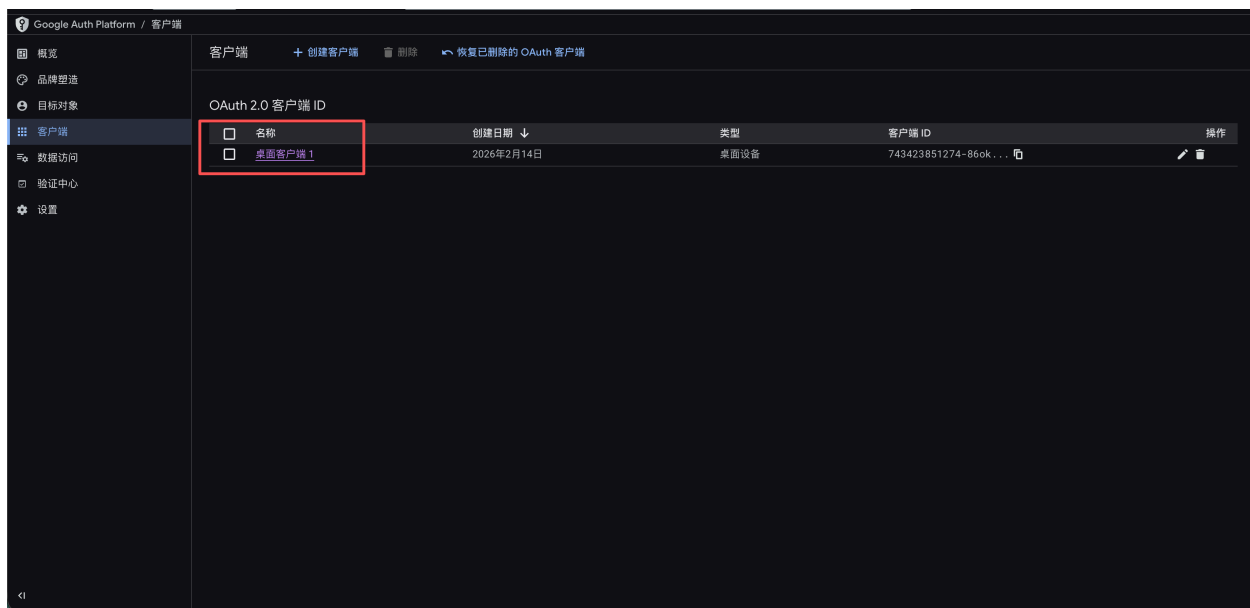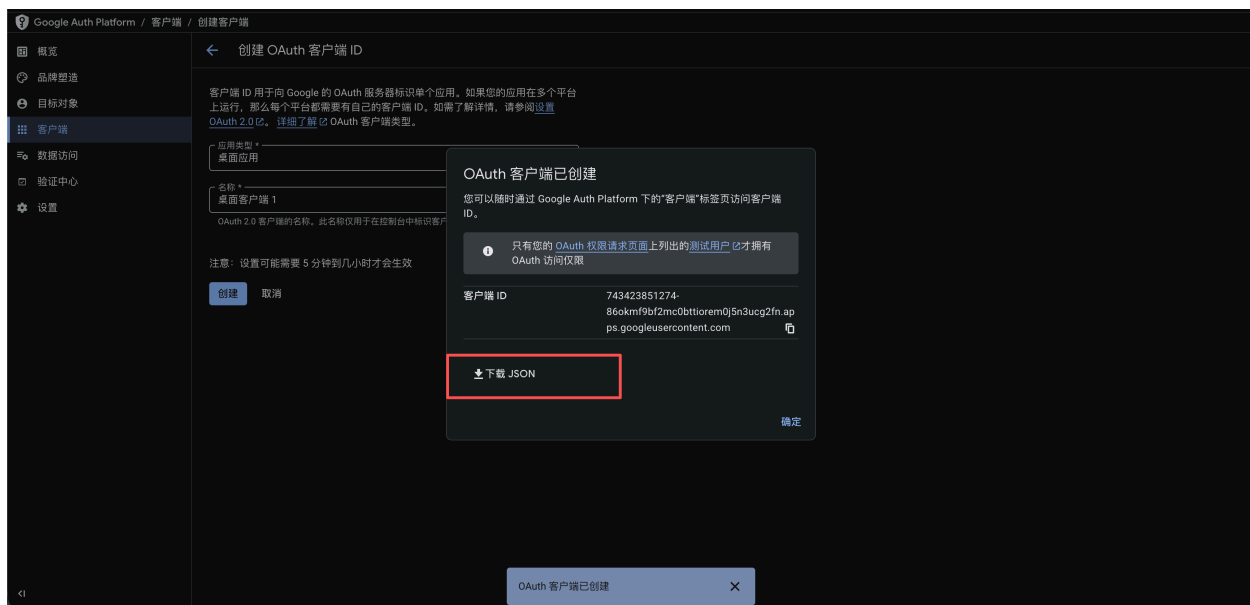

即使上个页面错过下载也没关系，进入应用可以再次下载

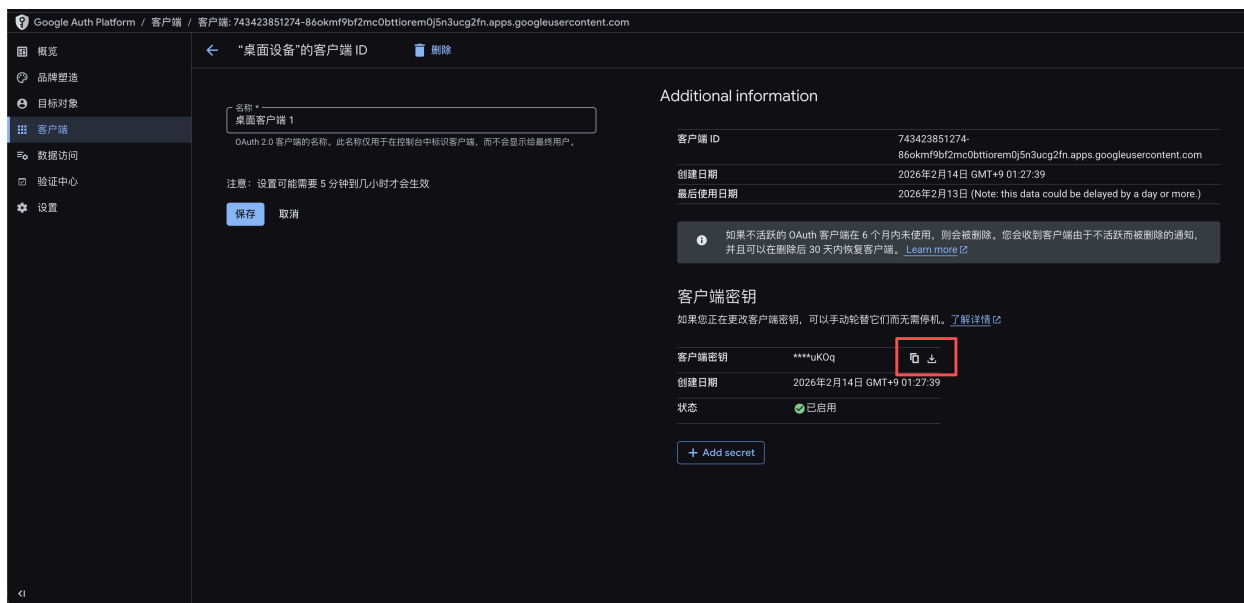

4.2 添加使用账号

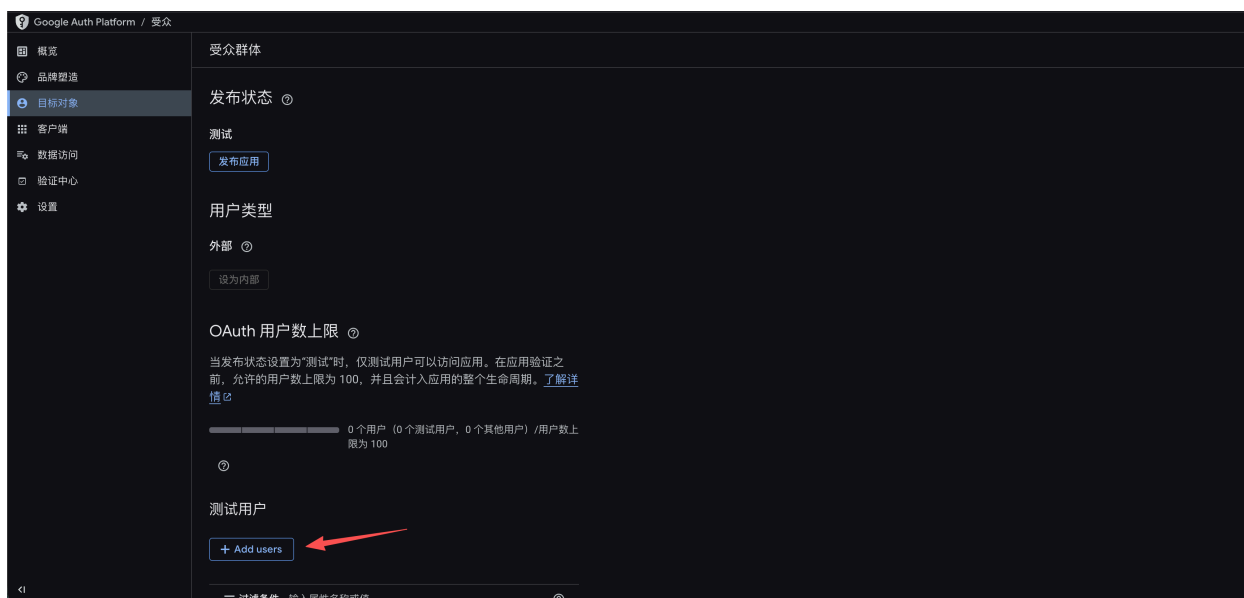

输入与之前一样的邮箱

4.3 获取Gmail token文件

需要用到两个文件gmail_credentials.json、authorize_gmail.py（管理员处获取），按如下目录结构放置

目录结构

```
root/
├── authorize/
│   └── authorize_gmail.py
├── credentials/
│   └── gmail_credentials.json
└──
```

命令行执行命令

```
python -m pip install google-auth google-auth-oauthlib google-api-python-client
```

```
python authorize_gmail.py
```


即可获取到gmail_token.json

目录结构


```
root/
├── authorize/
│   └── authorize_gmail.py
├── credentials/
│   ├── gmail_credentials.json
│   └── gmail_token.json
└──
```

4.4 连接

将获取到的gmail_credentials.json和gmail_token.json分别上传

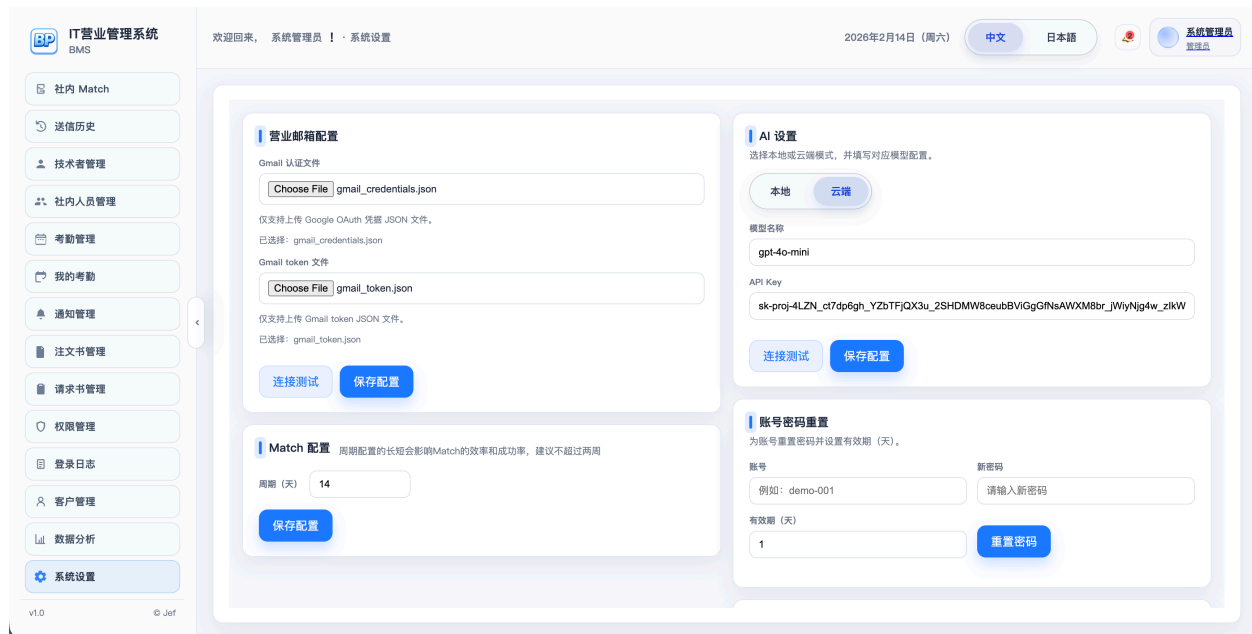


保存配置后，单击连接测试

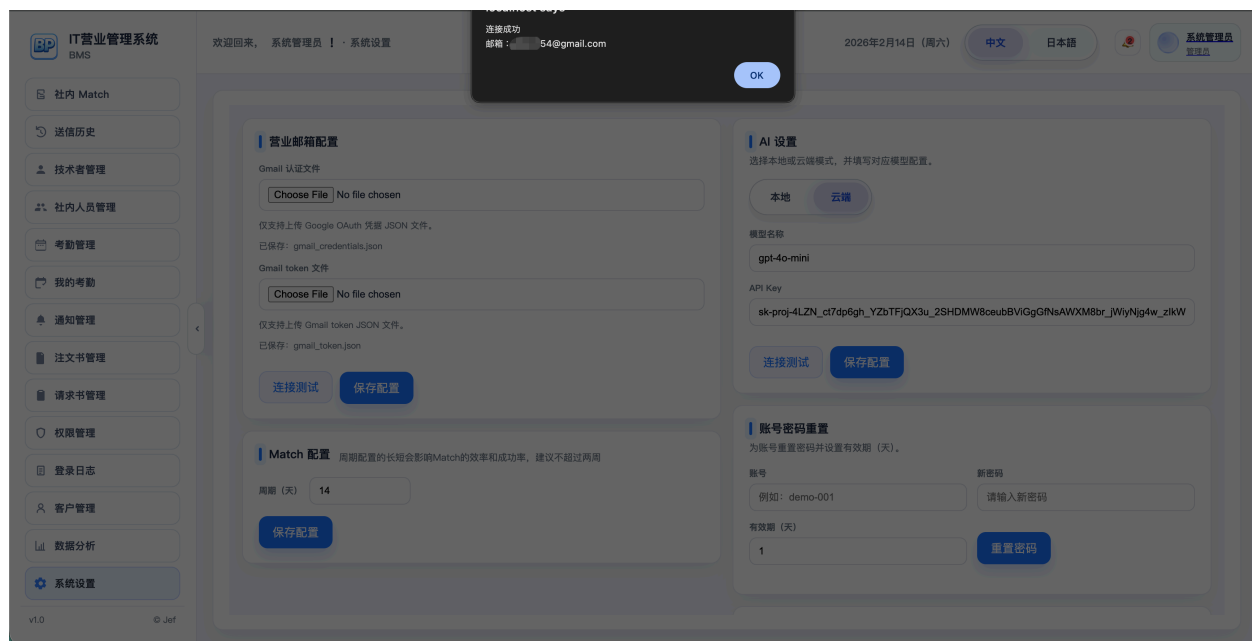

5 获取业务数据


第一步设置业务数据的时间跨度

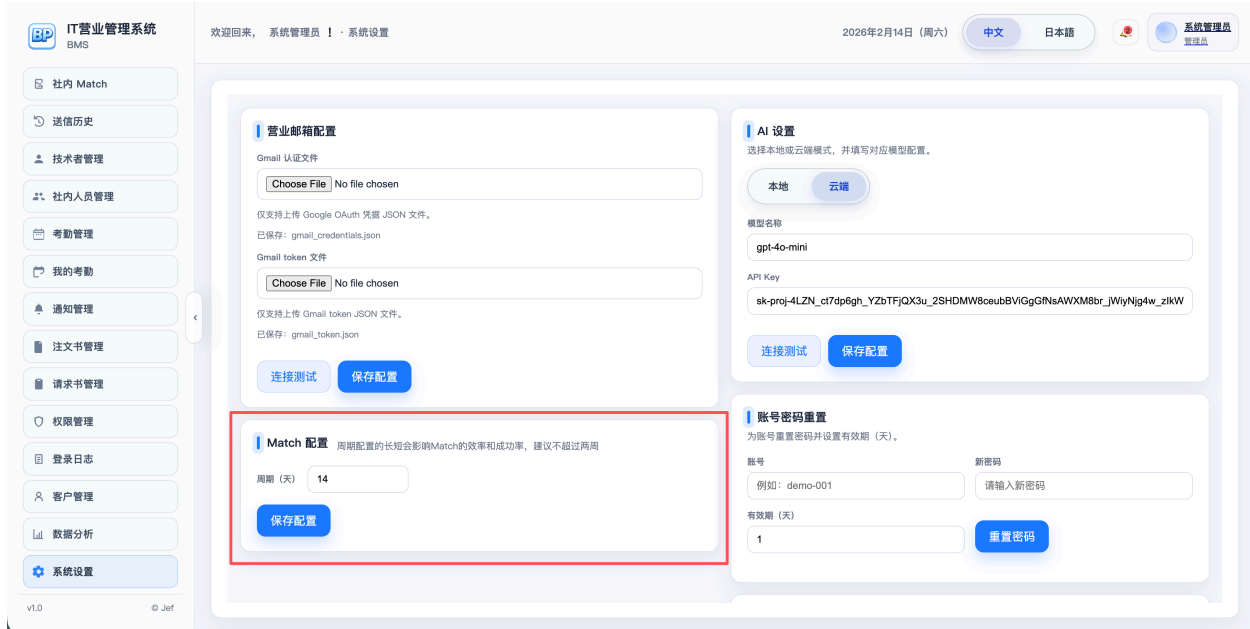

至此系统已经初始化成功。

如果想快速使用系统，

1. Match配置：周期改为1天
2. 请单击下图所示按钮。（根据实际业务量和AI模型的配置，等待时间约10min）
3. 执行完成后，Match配置：周期恢复为原始配置

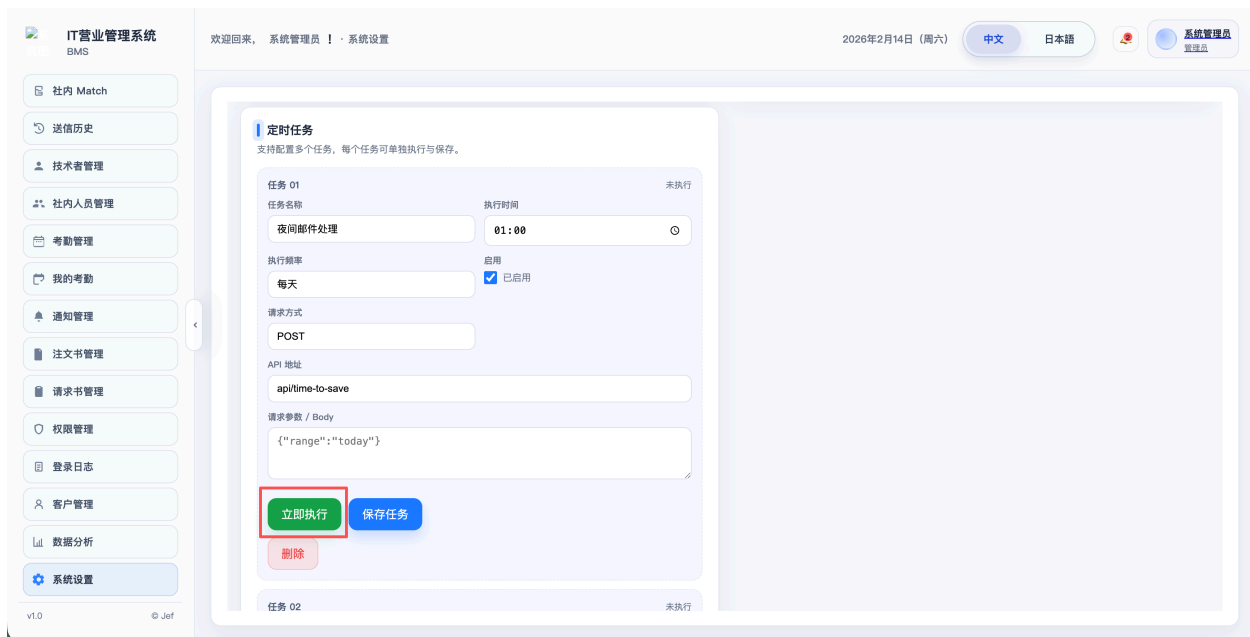


6 LINE通知

6.1 创建Business ID

<https://developers.line.biz/en/>

登录LINE Developers Console



首次登录需要创建Business ID

[Go back](#)

LINEヤフー Business ID



Create your Business ID with the following LINE account?

•

Create Business ID

[Already have an account?](#)

By signing up and using Business ID, you agree to the [Terms of Use](#).

[About Business ID](#)

[Help](#) [Terms of Use](#) © LY Corporation

填入基本信息

LINE Developers

AboutNewsProductsDocumentationFAQGlossaryMore

Hi, ！ Welcome to the LINE Developers Console.

Enter your information and select "Create my account".
You can still change your developer information later.

Developer name ⓘ

test

✓ Don't leave this empty
✓ Enter no more than 200 characters

Your email ⓘ

test@test.com

✓ Don't leave this empty
✓ Enter a valid email address
✓ Enter no more than 100 characters

☒ I agree to the LINE Developers Agreement ⓘ .
✓ Select the checkbox after reading the related document

Create my account

6.2 创建provider

LINE Developers

AboutNewsProductsDocumentationFAQGlossaryMore

Console home

Providers

Tools

Support

TOP

Welcome to the LINE Developers Console!

Here, you'll find information and tools for connecting your technology to the LINE Platform, helping you build apps that connect people.
To get started, create a provider to represent your company, yourself, or another entity that provides the apps and services you're working on.

Start by creating a provider

Then, create a channel for each app you want to connect to the LINE Platform



Lastly, enter the necessary information to link your apps to your channels, and start building!



Create a new provider

Not sure where to start? Try reading our technical documentation!



Messaging API ⓘ

LINE Login ⓘ

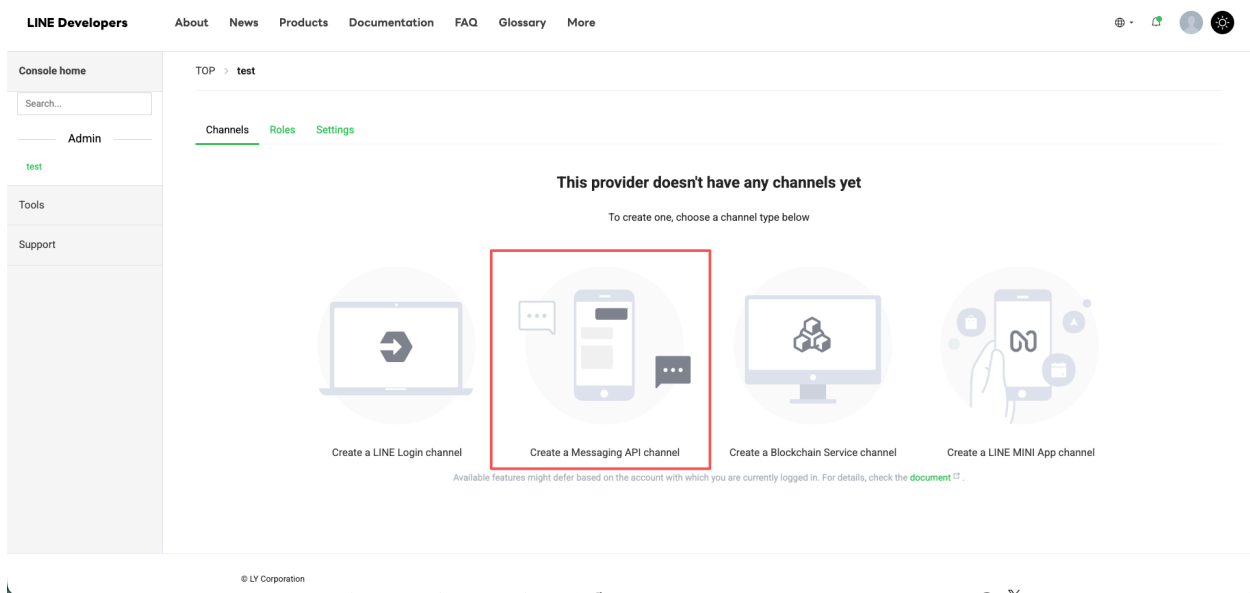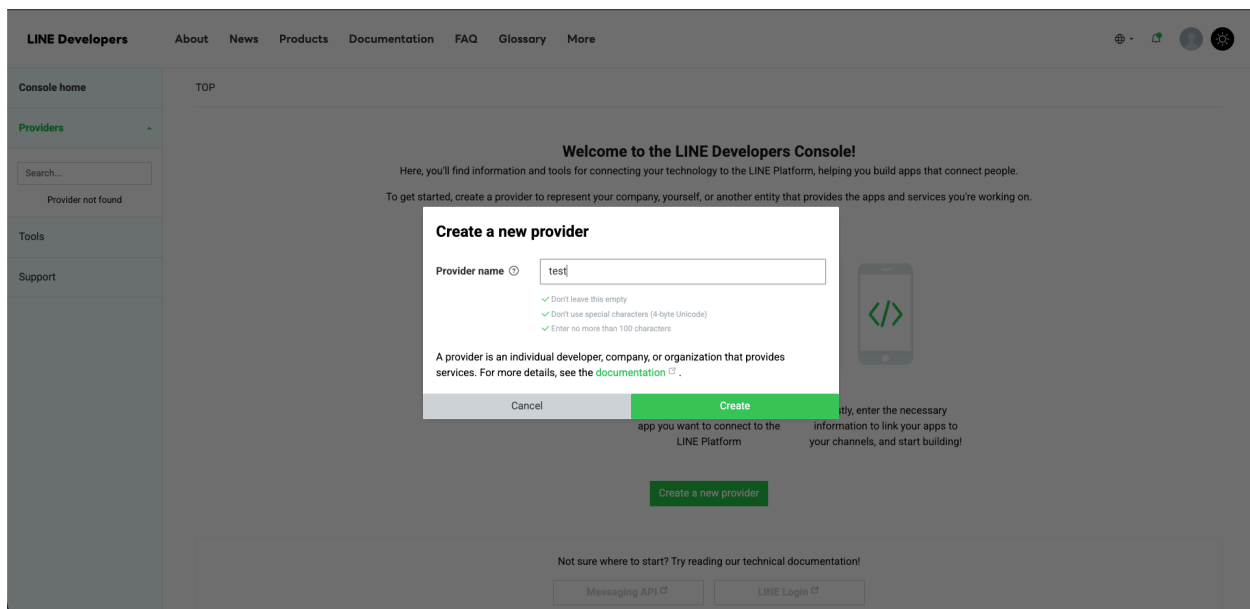

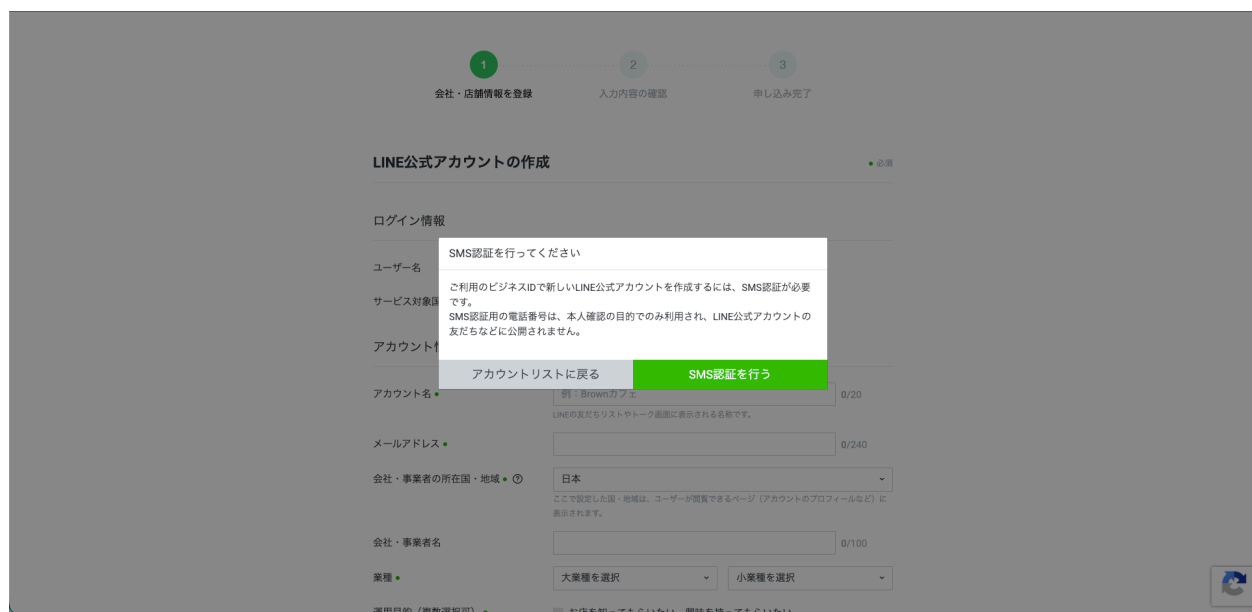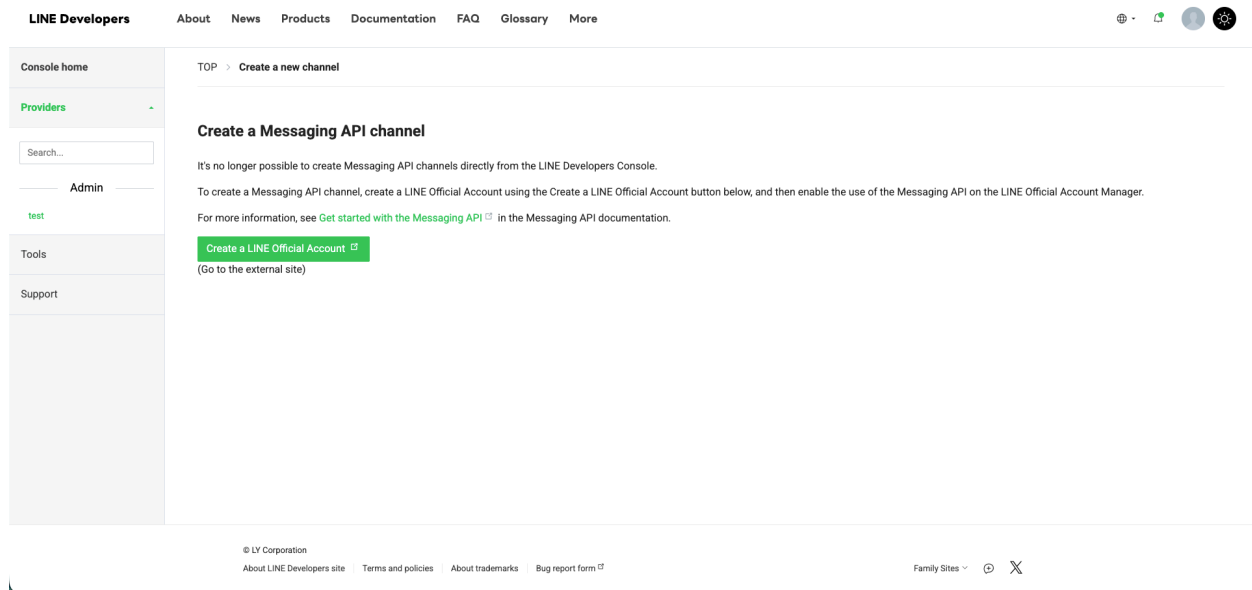

6.2 创建channel

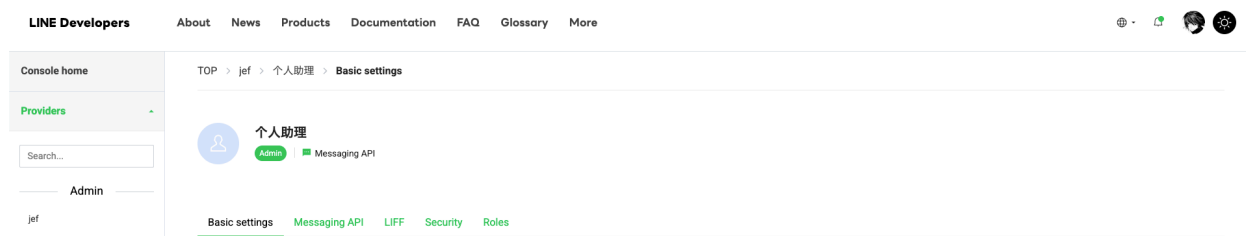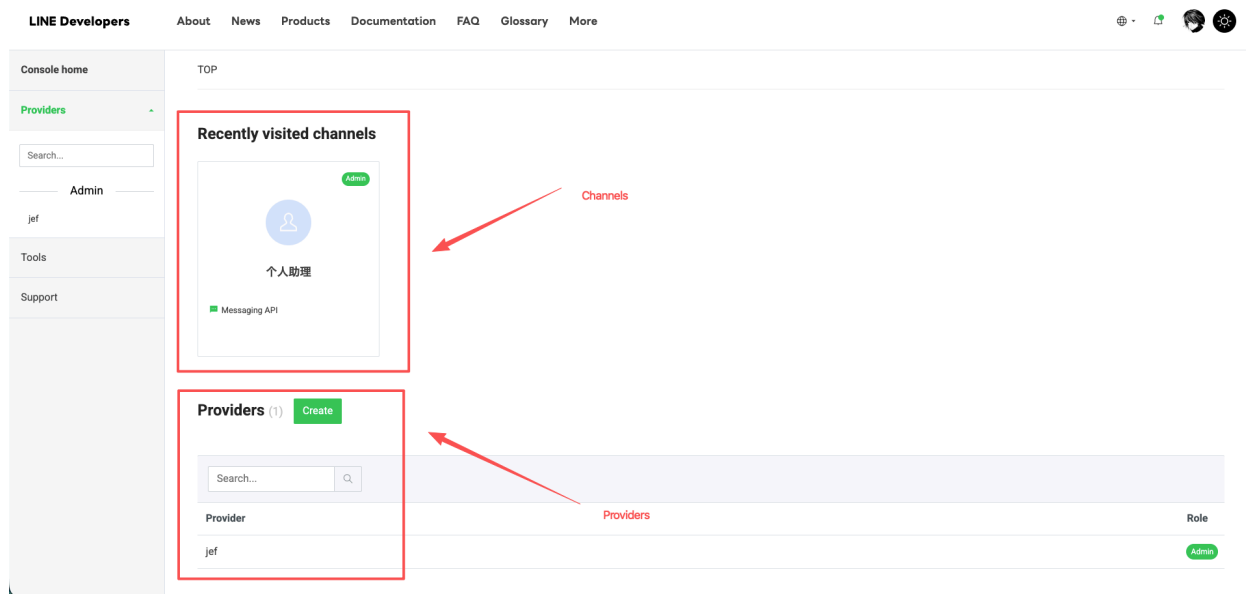

6.3 配置项

LINE通知

配置 LINE Messaging API 的推送参数。

Channel Access Token

Channel Secret

默认接收者 User ID

推送条件：可按国籍与技能填写筛选条件。

国籍

☒ 外国籍可

技能

例如：Python、Java、Spring

连接测试

保存配置

LINE message sent

▼ 通知配置

channel页面可以获取以下项目

Channel access token：请求认证

Your user ID：发送目标

▼ 回信配置

channel页面可以配置以下项目

Channel secret：信息加密

Webhook URL：回调地址

* 6.4 webhook

此项目按需配置

二、注册 ngrok 账号

1. 打开官网: <https://ngrok.com>
2. 点击 Sign up 注册账号
3. 登录后进入 Dashboard
4. 找到你的 Authtoken

三、安装 ngrok

🍏 macOS (推荐用 Homebrew)

`</> Bash`

```
brew install ngrok/ngrok/ngrok
```

🪟 Windows

1. 下载: <https://ngrok.com/download>
2. 解压 zip
3. 把 `ngrok.exe` 放到任意目录 (比如 `C:\ngrok`)

四、配置 Authtoken (关键步骤)

注册后必须执行 📌

`</> Bash`

```
ngrok config add-authtoken 你的token
```

示例:

`</> Bash`

```
ngrok config add-authtoken 2abc123xxxx
```

成功后会看到:

```
Authtoken saved to config file
```

🌐 五、启动内网穿透（最常用）

假设你本地服务在：

```
http://localhost:8000
```

运行：

```
</> Bash  
ngrok http 8000
```


🎉 成功效果

你会看到类似输出：

```
Forwarding https://abc123.ngrok-free.app -> http://localhost:8000
```

👉 这个 `https://xxx.ngrok-free.app` 就是公网地址！

6.5 效果图

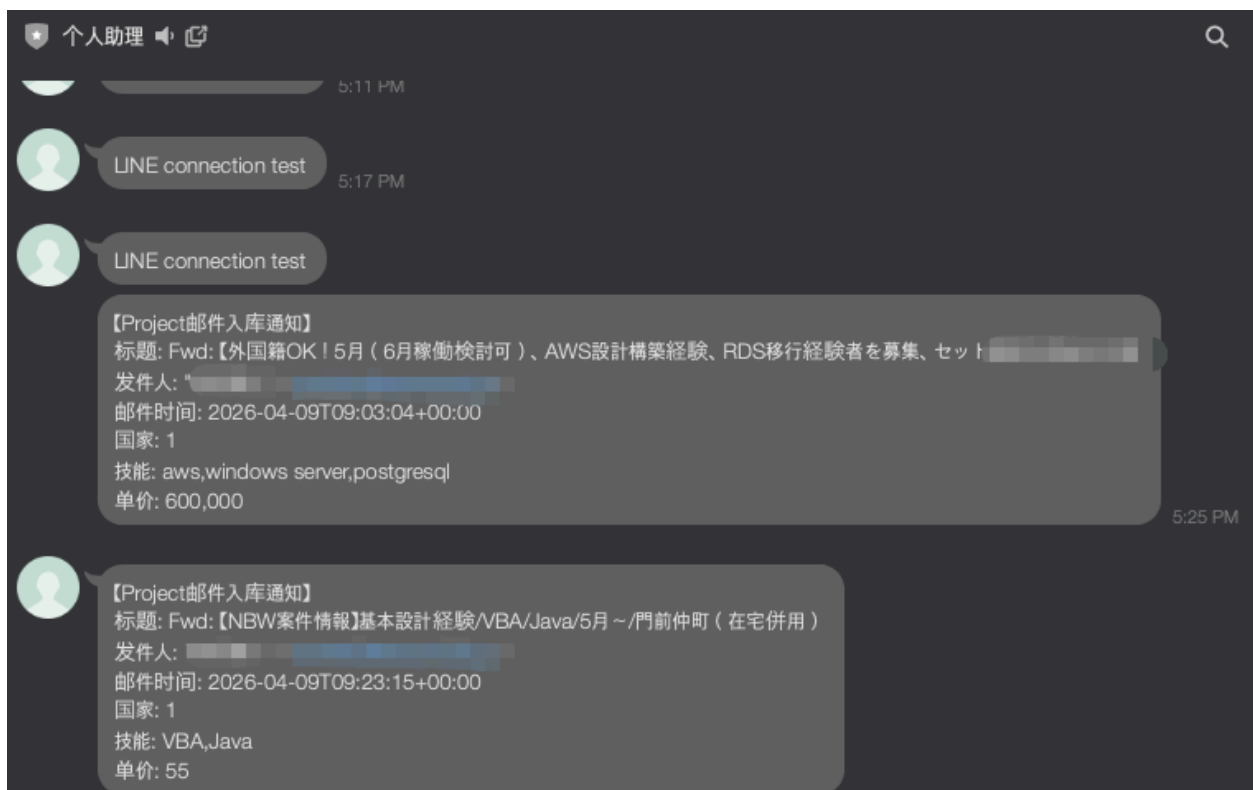



7 OCR配置



产品详情



Cloud Vision API

Google Enterprise API

Image Content Analysis



管理


试用此 API [↗](#)



API 已启用



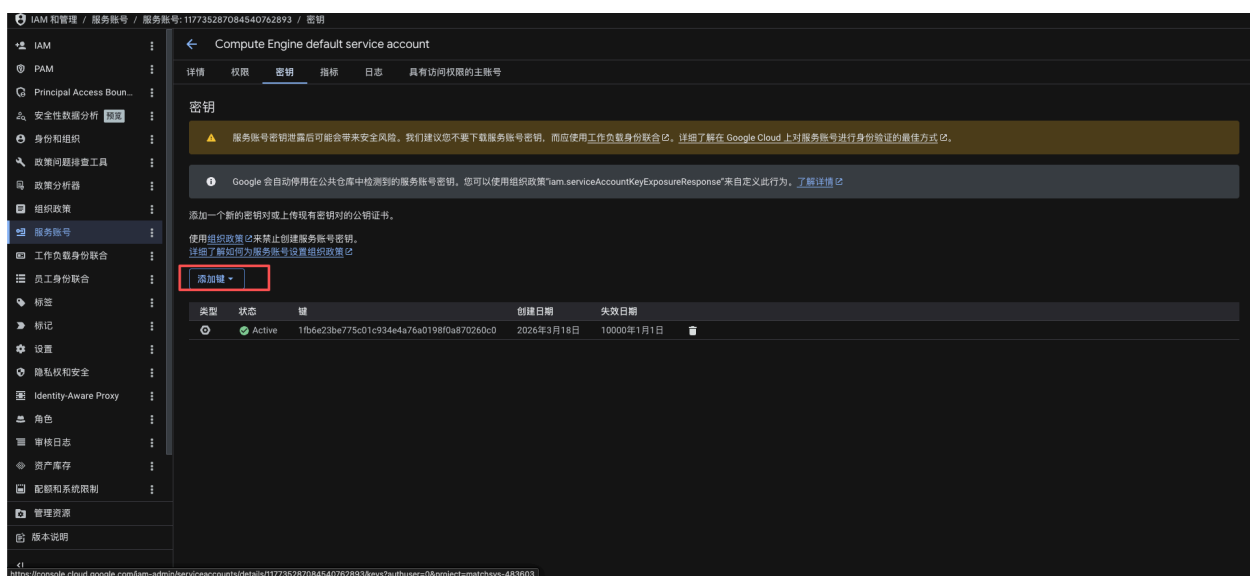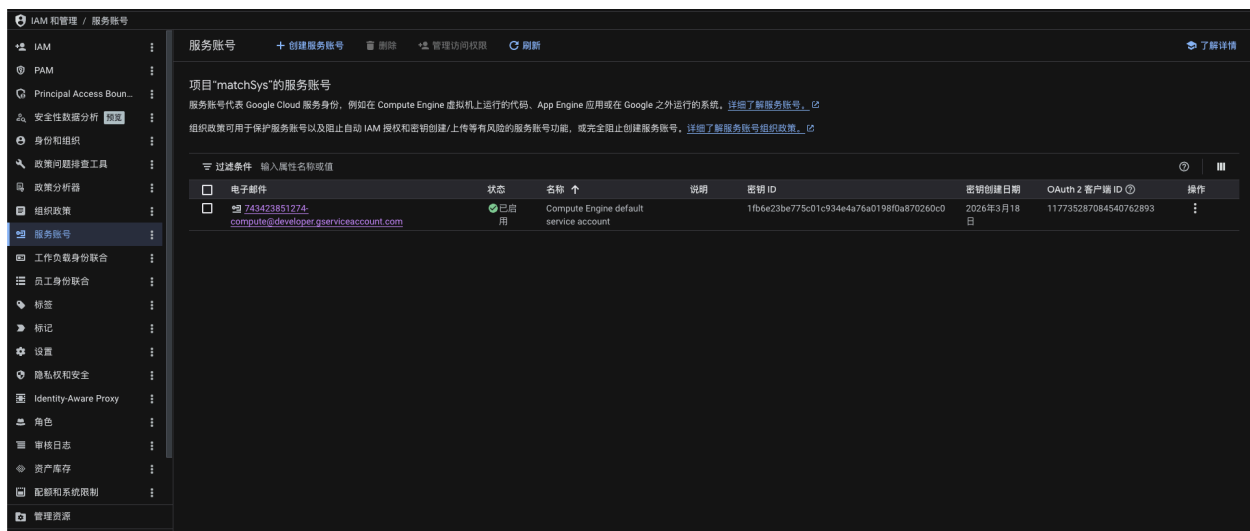

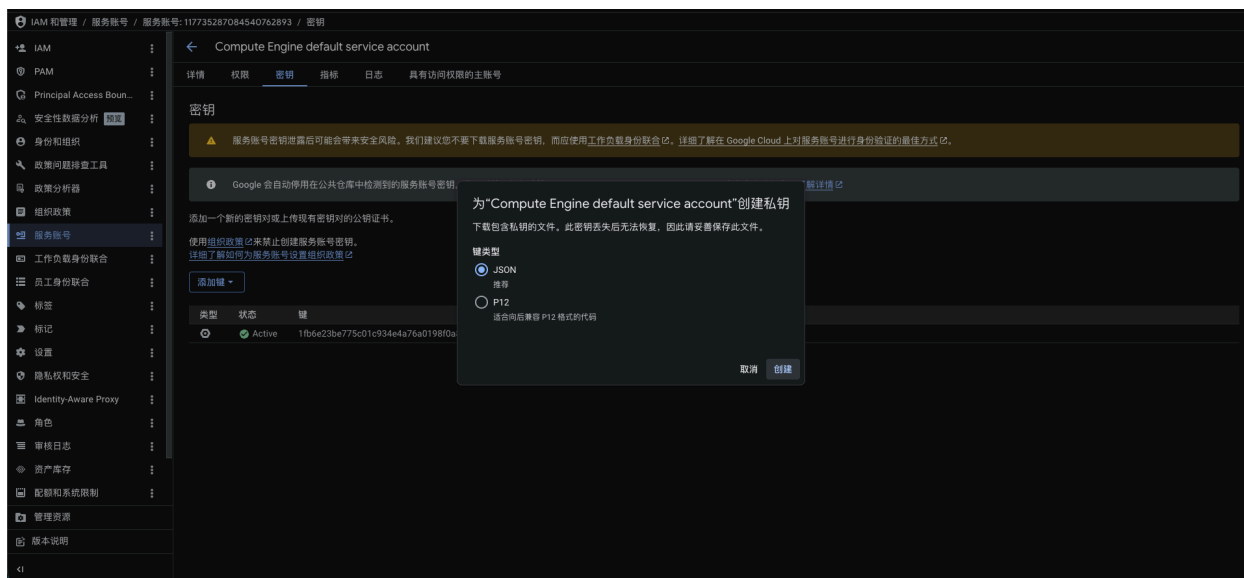

创建后会自动下载json文件

OCR 配置

仅支持上传 Google Vision 授权 JSON 文件。

授权 JSON 文件

选择文件

未选择文件

已保存: ocr_credentials.json

保存配置