
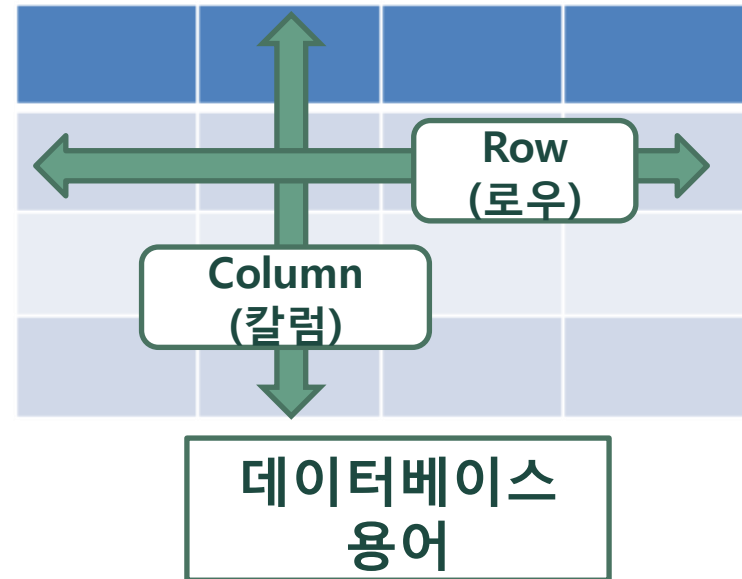


## 02. SQL의 기본

# 실습을 시작하기 전에

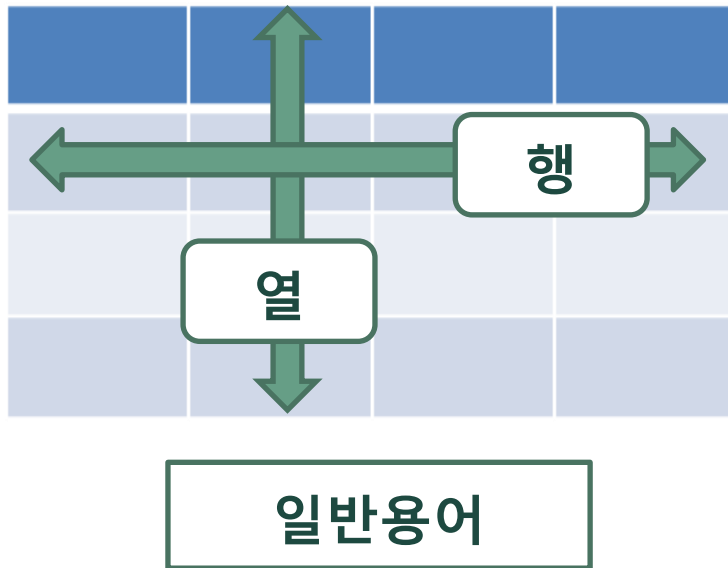

# 01. 데이터 디렉터리 TAB

- ❖ 오라클을 설치하면 제공되는 사용자인 SCOTT은 학습을 위해서 테이블들이 제공됩니다. SCOTT이 소유하고 있는 테이블을 살펴보기 위해서 다음과 같은 명령을 입력합니다.

예

```
SELECT * FROM TAB;
```

- ❖ TAB은 TABLE의 약자로서 SCOTT 사용자가 소유하고 있는 테이블의 정보를 알려주는 데이터 디렉터리입니다.

## 02. 테이블 구조를 살펴보기 위한 DESC


- ❖ 테이블에서 데이터를 조회하기 위해서는 테이블의 구조를 알아야 합니다. 테이블의 구조를 확인하기 위한 명령어로는 DESCRIBE가 있습니다.
- DESC 명령어는 테이블의 컬럼 이름, 데이터 형, 길이와 NULL 허용 유무 등과 같은 특정 테이블의 정보를 알려줍니다.

형식	DESC[RIBE] 테이블명
----	-----------------

# 02. 테이블 구조를 살펴보기 위한 DESC

- ❖ 오라클을 설치하면 학습용으로 제공되는 DEPT 테이블은 부서의 정보를 저장하고 있으며, 이에 대한 구조를 살펴보기 위해서는 desc 명령어를 사용해야 합니다.

예	DESC DEPT ---- <i>DEPT 테이블의 구조 살피기</i>
---	--

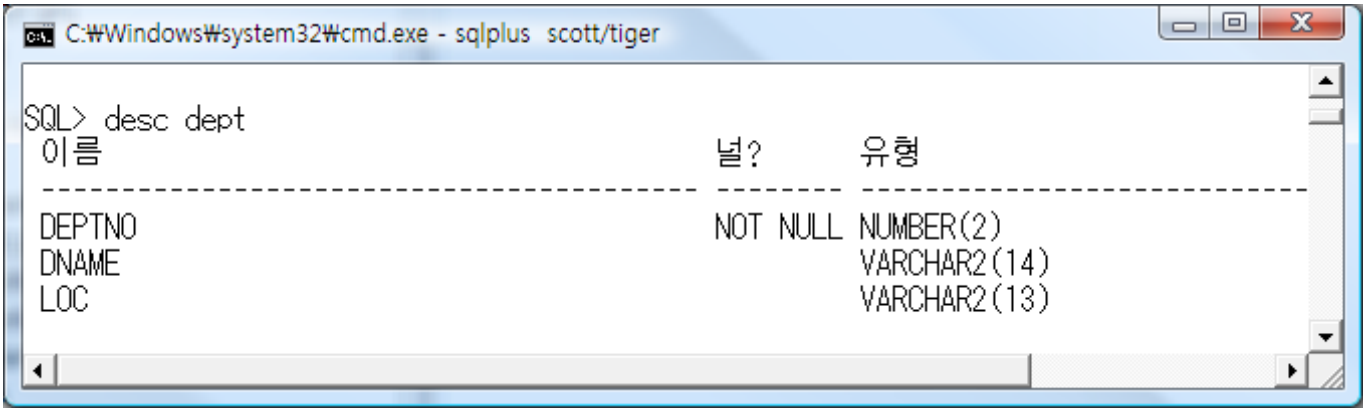

- DESC 명령어는 테이블의 컬럼 이름, 데이터 형, 길이와 NULL 허용 유무 등과 같은 특정 테이블의 정보를 알려줍니다.

## 03. 오라클의 데이터 형

### ❖ NUMBER

- NUMBER 데이터 형은 숫자 데이터를 저장하기 위해서 제공됩니다.

형식	NUMBER(precision, scale)
----	--------------------------

- precision은 소수점을 포함한 전체 자리수를 의미하며 scale은 소수점 이하 자리수를 지정합니다.
- scale을 생략한 채 precision만 지정하면 소수점 이하는 반올림되어 정수 값만 저장됩니다.
- precision과 scale을 모두 생략하면 입력한 데이터 값만큼 공간이 할당됩니다.

## 03. 오라클의 데이터 형

### ❖ DATE

- DATE는 세기, 년, 월, 일, 시간, 분, 초의 날짜 및 시간 데이터를 저장하기 위한 데이터 형입니다.
- 이렇듯 날짜 타입 안에는 세기, 년, 월, 일, 시, 분, 초, 요일 등 여러 가지 정보가 들어 있지만 별다른 설정이 없으면 년, 월, 일만 출력합니다.
- 기본 날짜 형식은 "YY/MM/DD"형식으로 "년/월/일"로 출력됩니다.
- 2005년 12월 14일은 "05/12/14"로 출력됩니다.

## 03. 오라클의 데이터 형

### ❖ CHAR

- 문자 데이터를 저장하기 위한 자료형으로 CHAR가 있습니다. CHAR는 고정 길이 문자 데이터를 저장합니다.
- 입력된 자료의 길이와는 상관없이 정해진 길이만큼 저장 영역 차지하며 최소 크기는 1입니다.
- 주소를 저장하기 위해서 address 란 컬럼을 생성하되 저장될 데이터의 최대 크기를 고려해서 CHAR(20)이라고 주었고, 'seoul' 이란 데이터를 저장하였다고 합니다.

address

s	e	o	u	l														
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- CHAR는 주어진 크기만큼 저장공간이 할당되므로 편차가 심한 데이터를 입력할 경우 위의 예와 같이 저장공간의 낭비를 초래합니다.



## 03. 오라클의 데이터 형

### ❖ VARCHAR2

- VARCHAR2 데이터 형은 가변적인 길이의 문자열을 저장하기 위해서 제공합니다.
- 이번에는 주소를 저장하기 위해서 address 란 컬럼의 데이터형을 VARCHAR2(20)이라고 설정하고, 'seoul' 이란 데이터를 저장하였다고 합시다.

**address**

s	e	o	u	l
---	---	---	---	---

- VARCHAR2는 저장되는 데이터에 의해서 저장공간이 할당되므로 메모리 낭비를 줄일 수 있습니다.

# 04. 데이터를 조회하기 위한 SELECT 문

❖ SELECT 문은 데이터를 조회하기 위한 SQL 명령어입니다.

형식	SELECT [DISTINCT] {*, column[Alias], . . . } FROM table_name;
----	--

- SQL 명령어는 하나의 문장으로 구성되어야 하는데 여러 개의 절이 모여서 문장이 되는 것이고 이러한 문장들은 반드시 세미콜론(;)으로 마쳐야 합니다.
- SELECT 문은 반드시 SELECT와 FROM 이라는 2개의 키워드로 구성되어야 합니다.
- SELECT절은 출력하고자 하는 컬럼 이름을 기술합니다.
- 특정 컬럼 이름 대신 \* 를 기술할 수 있는데, \* 는 테이블 내의 모든 컬럼을 출력하고자 할 경우 사용합니다.
- FROM절 다음에는 조회하고자 하는 테이블 이름을 기술합니다.
- SQL 문에서 사용하는 명령어들은 대문자와 소문자를 구분하지 않는다는 특징이 있습니다.

```
SCOTT>SELECT * FROM emp ;
```

```
SCOTT>SELECT *  
2 FROM emp ;
```

## 05. 특정 데이터만 보기

- ❖ 사원번호에 해당되는 컬럼 이름은 empno이고 사원명에 해당되는 컬럼 이름은 ename입니다. empno와 ename을 출력하기 위해서는 출력하고자 하는 순서대로 기술하되 컬럼과 컬럼 사이에 콤마를 기술합니다.

예

```
select empno, ename from emp;
```

# 06. 산술 연산자

❖ 급여로 연봉 계산을 해보도록 합시다. 일반적으로 연봉은 급여를 12번 곱한 것이므로 연봉을 구하기 위해서 산술 연산자를 사용합니다.

종류	예
+	SELECT sal + comm FROM emp;
-	SELECT sal - 100 FROM emp;
*	SELECT sal * 12 FROM emp;
/	SELECT sal / 2 FROM emp;

예	SELECT ename, sal, sal*12 FROM emp;
---	-------------------------------------

## 07. NULL도 데이터이다.

- ❖ 오라클에서의 널은 매우 중요한 데이터입니다. 왜냐하면 오라클에서는 컬럼에 널값이 저장되는 것을 허용하는데 널 값을 제대로 이해하지 못한 채 쿼리문을 사용하면 원하지 않는 결과를 얻을 수 있기 때문입니다.
- ❖ 다양한 널의 정의.
  1. 0(zero)도 아니고
  2. 빈 공간도 아니다.
  3. 미확정(해당 사항 없음), 알 수 없는(unknown) 값을 의미한다.
  4. 어떤 값인지 알 수 없지만 어떤 값이 존재하고 있다.
  5. ? 혹은  $\infty$ 의 의미이므로
  6. 연산, 할당, 비교가 불가능하다.


널은 ? 혹은  $\infty$ 의 의미이기 때문에 연산, 할당, 비교가 불가능

$$100 + ? = ?$$
$$100 + \infty = \infty$$

# 07. NULL도 데이터이다.

예

```
SELECT ename, sal, job, comm, sal*12, sal*12+comm
FROM emp;
```

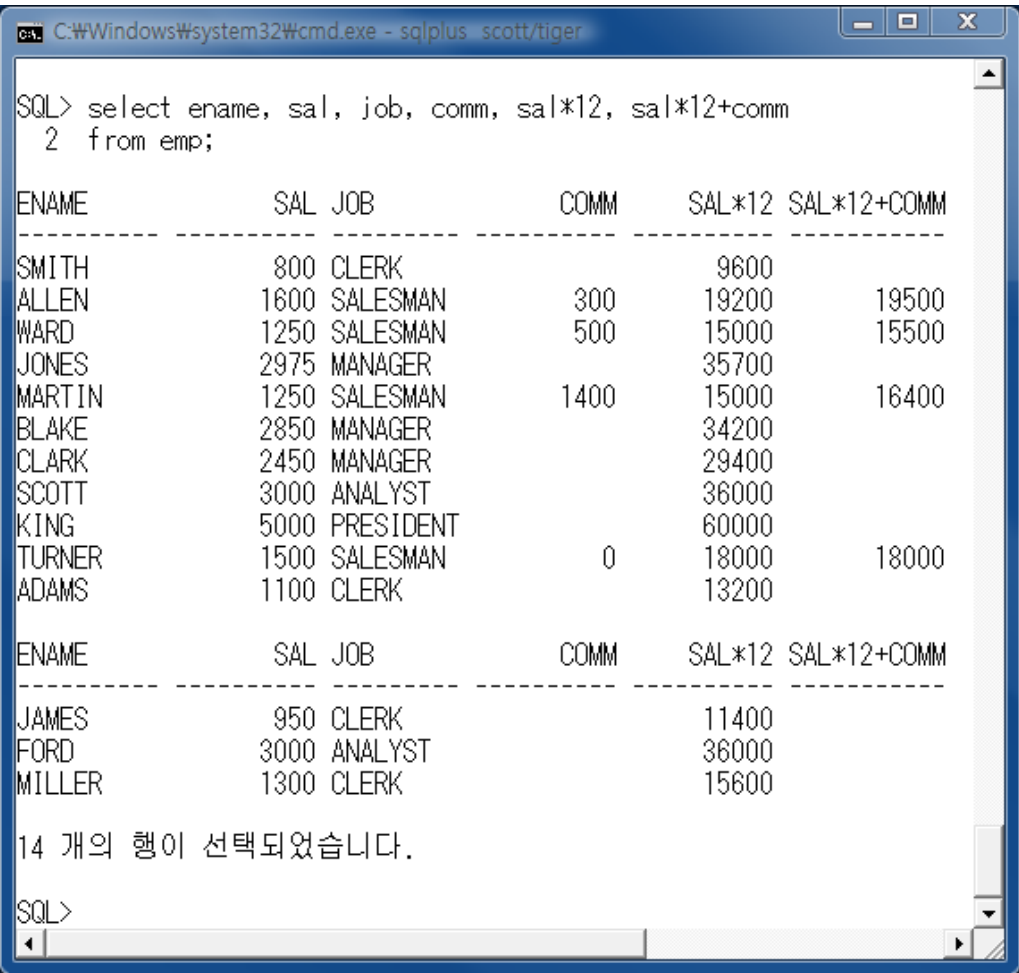

영업직인 경우 커미션(comm) 컬럼에 값이 저장되어 있으므로 제대로 연봉 계산을 하게 된다.


영업직인 경우 무능력하여 받을 커미션(comm)이 없더라도 0으로 저장되어 있으므로 연봉 계산이 제대로 된다.

영업직인 아닌 경우에는 커미션에 널 값이 저장되어 있어서 연봉 계산 결과도 널값으로 구해지는 모순이 발생한다.

# 07. NULL도 데이터이다.

예

```
select ename, comm, sal*12+comm,  
       nvl(comm, 0), sal*12+nvl(comm, 0)  
from emp;
```

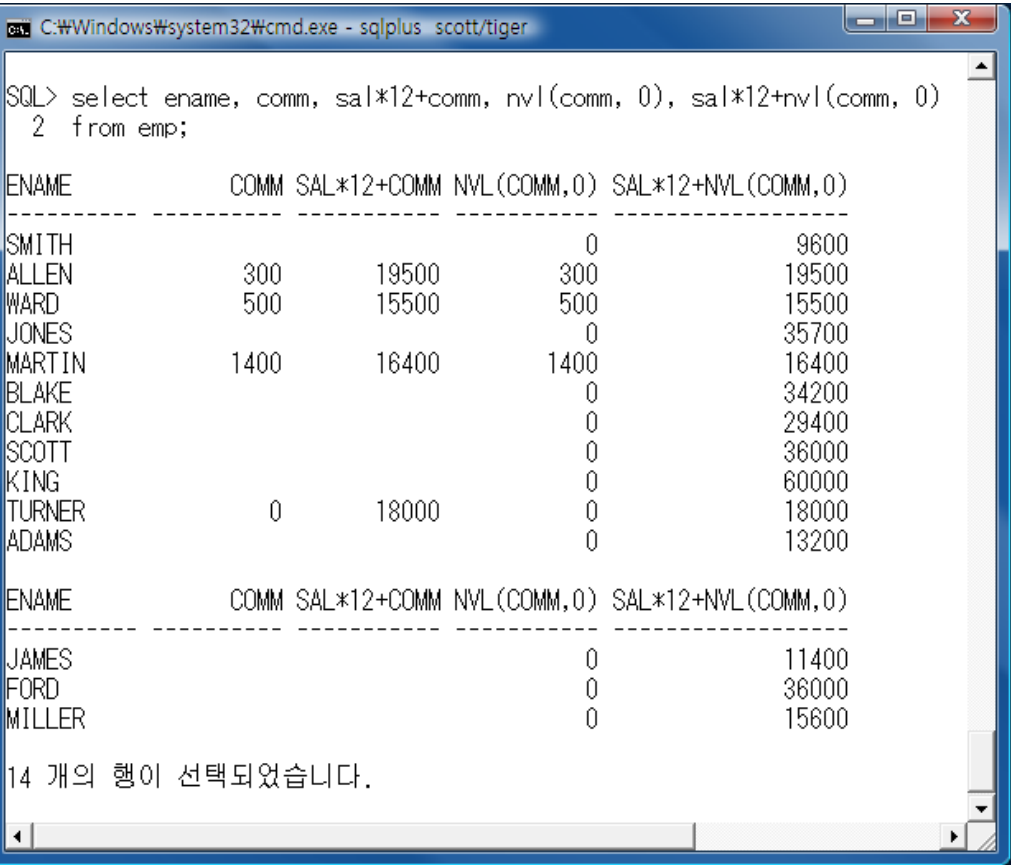

연봉 계산을 위해 사원 테이블에서 급여와 커미션 칼럼을 살펴본 결과 영업사원이 아닌 직원들의 커미션은 NULL로 지정되어 있으므로 연봉을 올바르게 계산하기 위해서는 커미션이 NULL인 경우 0으로 변경하여 계산에 참여하도록 해야 합니다.


오라클에서는 NULL을 0 또는 다른 값으로 변환하기 위해서 사용하는 함수로 NVL을 제공합니다. 커미션에 널이 저장되어 있더라도 널을 다른 값으로 변환하는 NVL 함수를 사용하면 제대로 된 계산 결과를 얻을 수 있습니다.

## 08. AS 로 컬럼에 별칭 부여하기

- ❖ 컬럼 이름 대신 별칭을 출력하고자 하면 컬럼을 기술한 바로 뒤에 AS 라는 키워드를 쓴 후 별칭을 기술합니다.

예

```
select ename, sal*12+nvl(comm, 0) as Annsal  
from emp;
```

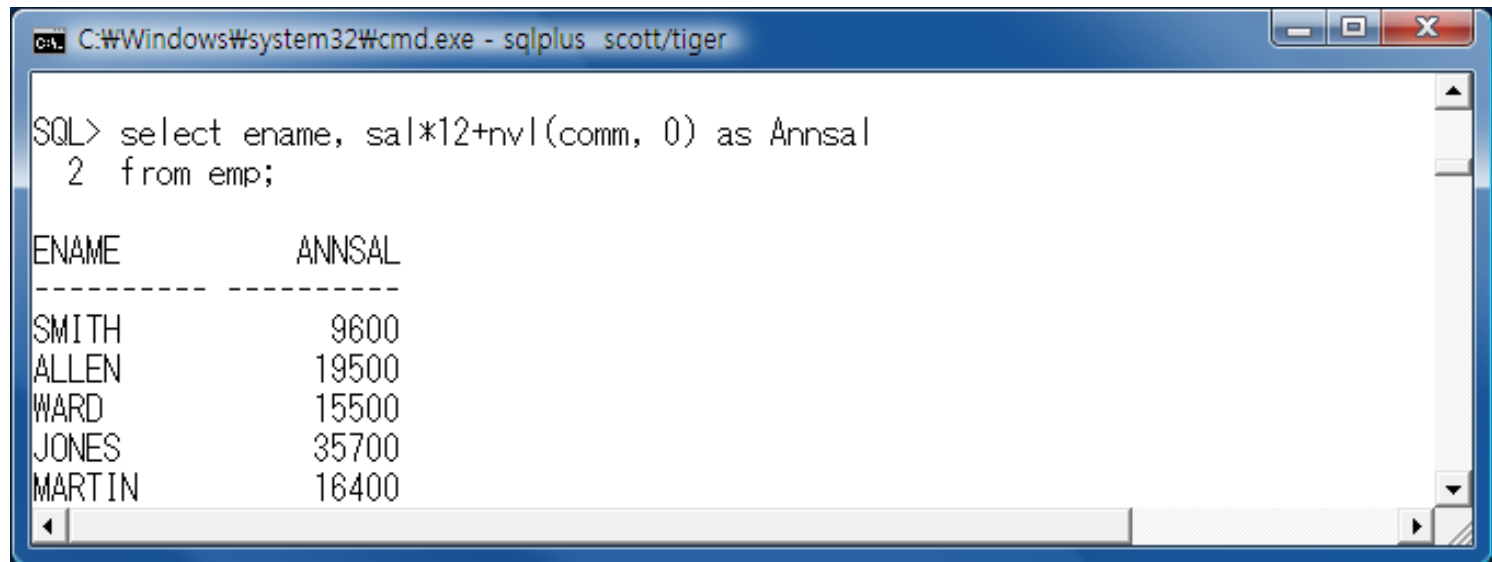

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The prompt is "SQL>". The user has entered the query: "select ename, sal\*12+nvl(comm, 0) as Annsal 2 from emp;". The output is a table with two columns: "ENAME" and "ANNSAL". The data rows are: SMITH (9600), ALLEN (19500), WARD (15500), JONES (35700), and MARTIN (16400).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger  
SQL> select ename, sal*12+nvl(comm, 0) as Annsal  
2  from emp;  
  
ENAME          ANNSAL  
-----  
SMITH           9600  
ALLEN          19500  
WARD           15500  
JONES          35700  
MARTIN         16400
```




## 09. Concatenation 연산자의 정의와 사용

- ❖ 결과를 살펴보면 컬럼과 특정 값 사이에 공백이 생기는 것을 확인할 수 있습니다. 정말 영 문장처럼 보이도록 하기 위해서 "||"를 컬럼과 문자열 사이에 기술하여 하나로 연결하여 출력하면 됩니다.

예

```
select ename || ' is a ' || job  
from emp;
```

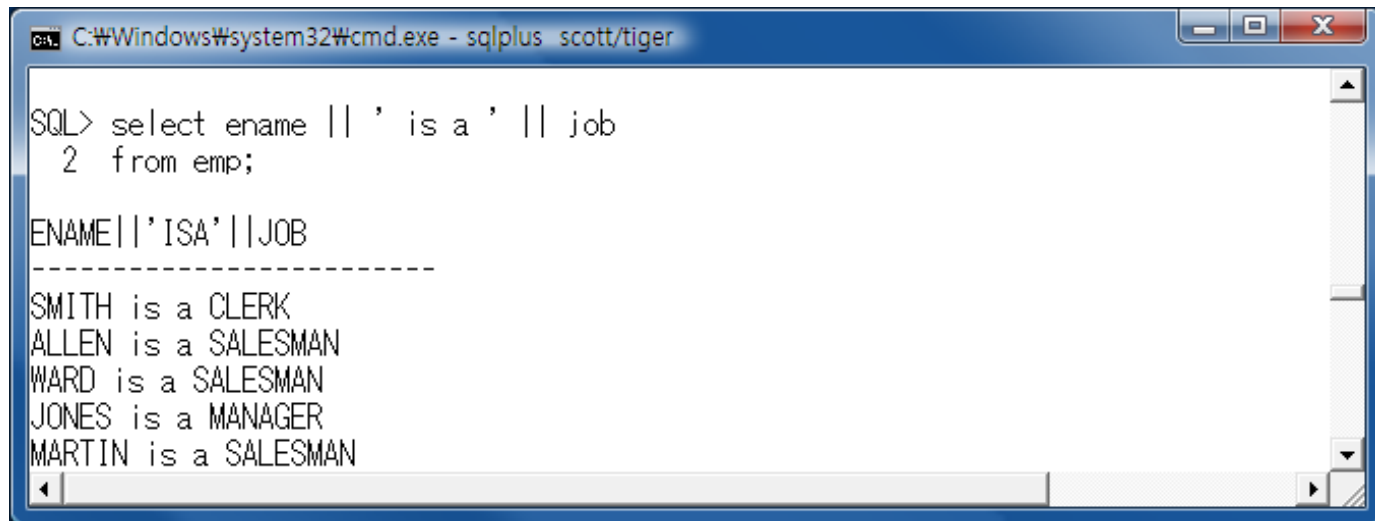

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The prompt is "SQL>". The user has entered the SQL query: "select ename || ' is a ' || job" followed by a new line with "2" and "from emp;". The output shows the column header "ENAME||'ISA' ||JOB" followed by a dashed line separator. Below the separator, the results are listed: "SMITH is a CLERK", "ALLEN is a SALESMAN", "WARD is a SALESMAN", "JONES is a MANAGER", and "MARTIN is a SALESMAN".


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger  
SQL> select ename || ' is a ' || job  
2  from emp;  
  
ENAME||'ISA' ||JOB  
-----  
SMITH is a CLERK  
ALLEN is a SALESMAN  
WARD is a SALESMAN  
JONES is a MANAGER  
MARTIN is a SALESMAN
```

## 10. DISTINCT 키워드

❖ 다음은 사원들이 소속되어 있는 부서 번호를 출력하기 위한 예입니다.

예

```
select deptno  
from emp;
```

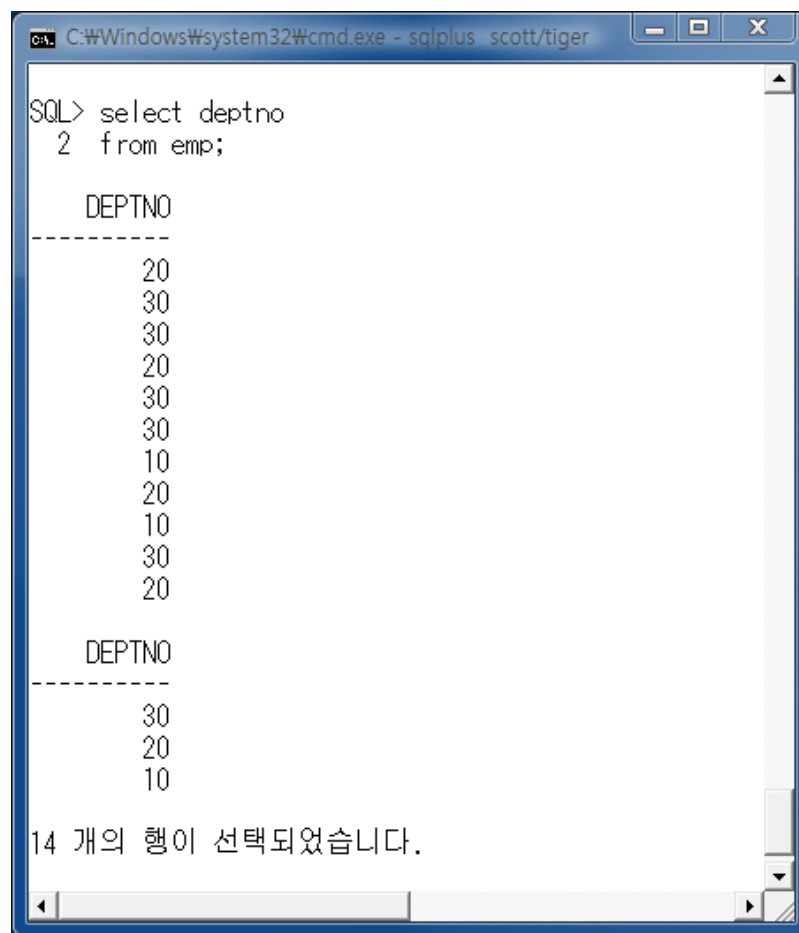

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger". The prompt is "SQL>". The user has entered the query "select deptno from emp;". The output shows a list of department numbers (DEPTNO) with a dashed line separator. The numbers are: 20, 30, 30, 20, 30, 30, 10, 20, 10, 30, 20. Below this, there is another dashed line separator followed by the numbers: 30, 20, 10. At the bottom of the window, it says "14 개의 행이 선택되었습니다." (14 rows selected).


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus scott/tiger  
SQL> select deptno  
      2 from emp;  
  
      DEPTNO  
-----  
          20  
          30  
          30  
          20  
          30  
          30  
          10  
          20  
          10  
          30  
          20  
  
      DEPTNO  
-----  
          30  
          20  
          10  
  
14 개의 행이 선택되었습니다.
```

## 10. DISTINCT 키워드

- ❖ 직원들이 소속되어 있는 부서의 목록을 얻기 위한 목적이라면 같은 부서의 번호가 중복되어 출력되는 것은 의미가 없습니다.
- ❖ 중복되는 부서 번호를 한 번씩만 출력하기 위해서는 키워드 DISTINCT를 사용합니다.

예

```
select distinct deptno  
from emp;
```

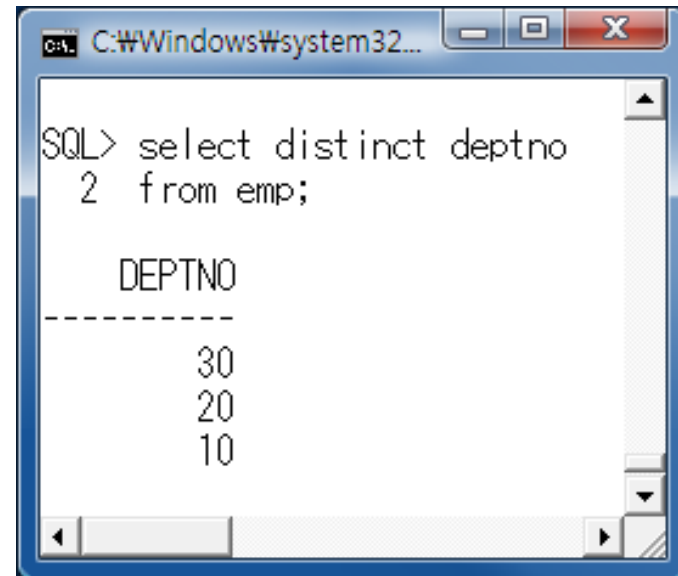

The screenshot shows a Windows command prompt window with the title bar 'C:\Windows\system32...'. The prompt is 'SQL>' and the command entered is 'select distinct deptno from emp;'. The output shows the column 'DEPTNO' followed by a dashed line and the values 30, 20, and 10, demonstrating the use of the DISTINCT keyword to eliminate duplicates.

```
C:\Windows\system32...  
SQL> select distinct deptno  
      2  from emp;  
  
      DEPTNO  
      -----  
          30  
          20  
          10
```

# 10. DISTINCT 키워드

## DISTINCT 사용 안 함

```
oracle@localhost:~  
SCOTT>  
SCOTT>SELECT deptno ,job  
2 FROM emp ;  
  
DEPTNO JOB  
-----  
20 CLERK  
30 SALESMAN  
30 SALESMAN  
20 MANAGER  
30 SALESMAN  
30 MANAGER  
10 MANAGER  
20 ANALYST  
10 PRESIDENT  
30 SALESMAN  
20 CLERK  
30 CLERK  
20 ANALYST  
10 CLERK  
  
14 rows selected.
```

1

## DISTINCT 사용 함

```
oracle@localhost:~  
SCOTT>  
SCOTT>SELECT DISTINCT deptno  
2 FROM emp ;  
  
DEPTNO  
-----  
30  
20  
10
```

2

## 두 컬럼 DISTINCT 사용 함

```
oracle@localhost:~  
SCOTT>  
SCOTT>SELECT DISTINCT deptno , job  
2 FROM emp ;  
  
DEPTNO JOB  
-----  
20 CLERK  
30 SALESMAN  
20 MANAGER  
30 CLERK  
10 PRESIDENT  
30 MANAGER  
10 CLERK  
10 MANAGER  
20 ANALYST  
  
9 rows selected.
```

3