




git bash

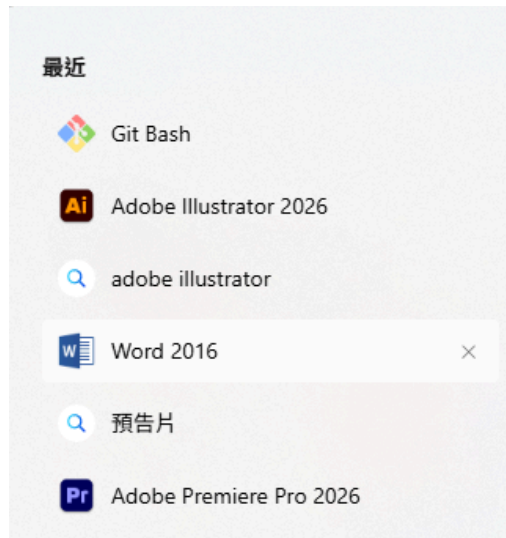

安裝composer

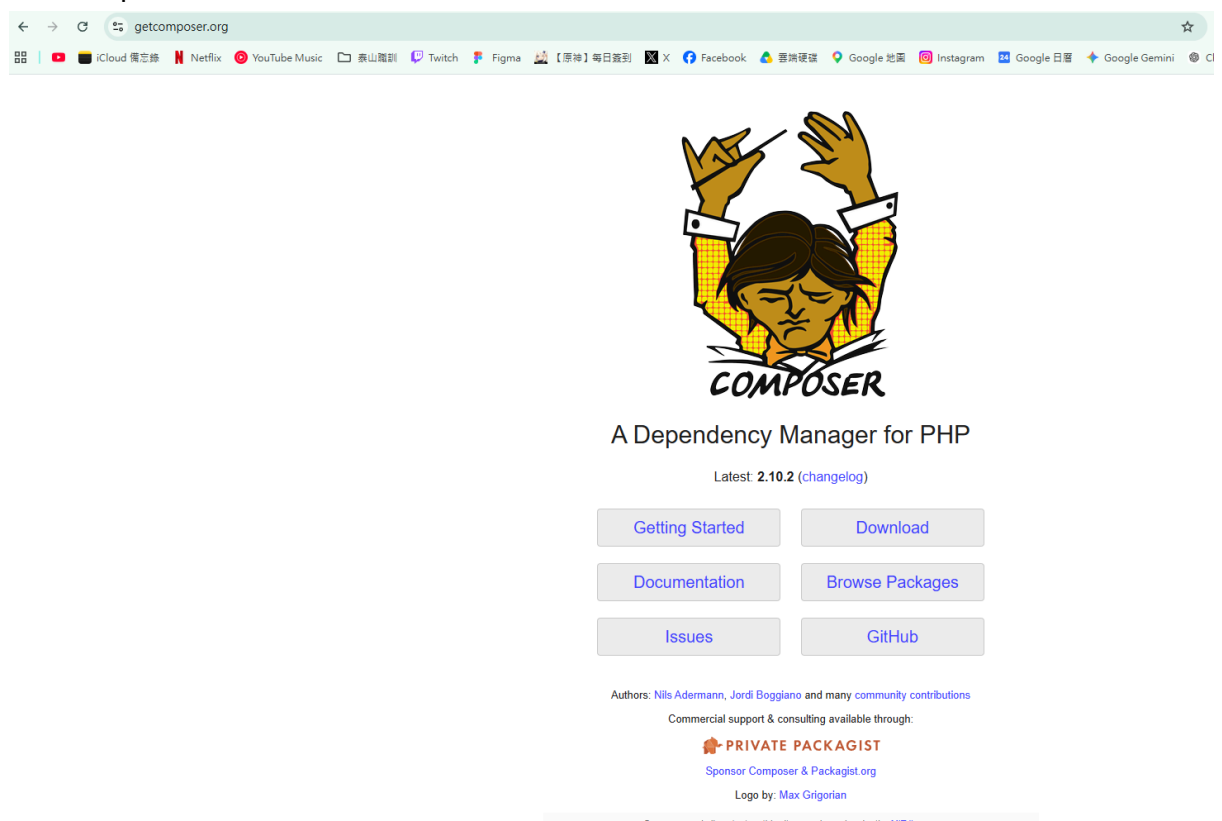

Laravel選擇XAMPP支援的版本

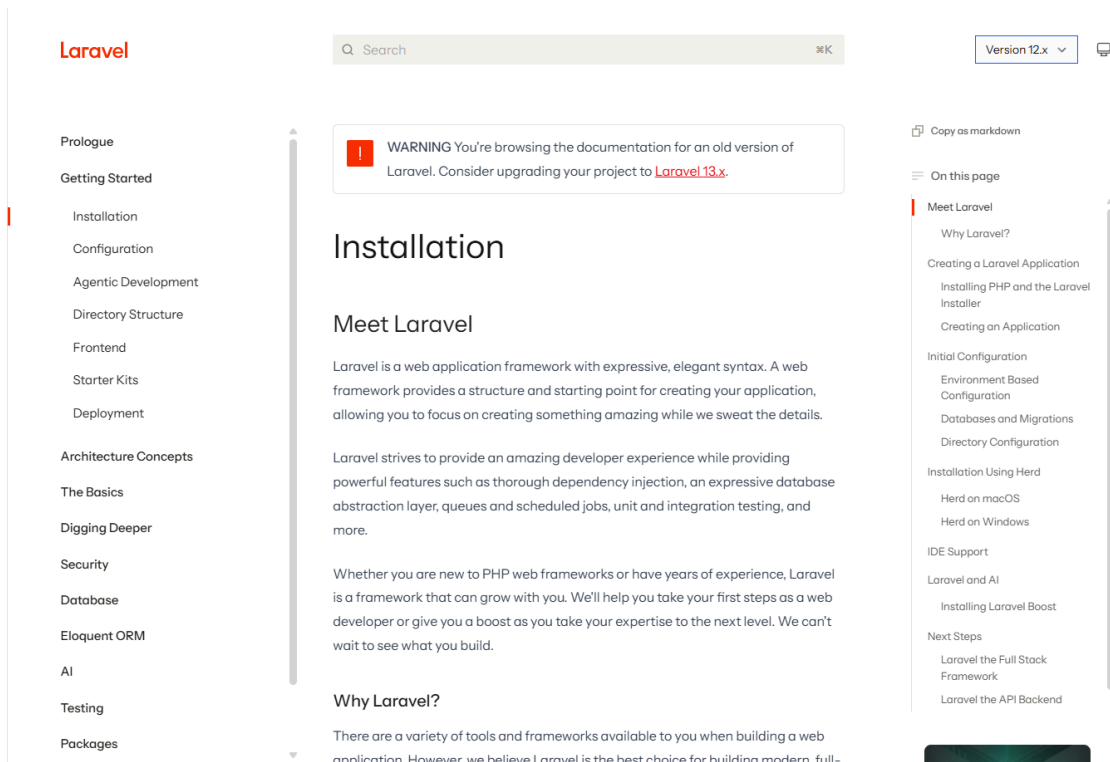

git bash 輸入composer

```
User@1113-06 MINGW64 ~ (main)
$ composer

Composer version 2.10.2 2026-07-01 11:24:45

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no com
mand is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi         Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins.
  --no-scripts             Skips the execution of all scripts defined in c
omposer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as workin
g directory.
  --no-cache               Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose     Increase the verbosity of messages: 1 for norma
l output, 2 for more verbose output and 3 for debug
```

composer global require laravel/installer

到官網右上角改到版本10, 複製以下代碼, 改成12

composer create-project "laravel/laravel:^12.0" example-app

在XAMPP新建laravel資料夾, 按右鍵開啟git bash, 輸入上列指令

```
cd example-app  
php artisan serve
```

3. 建立專案資料夾

1. 開啟 **XAMPP**。
2. 到 **htdocs** 資料夾。
3. 新增一個資料夾, 例如:

```
xampp  
└── htdocs  
    └── laravel
```

4. 在 **laravel** 資料夾內按右鍵。
 5. 選擇 **Git Bash Here**。
-

4. 建立 Laravel 專案

在 Git Bash 輸入:

```
composer create-project "laravel/laravel:^12.0" example-app
```

等待 Composer 下載完成。

5. 進入專案

```
cd example-app
```

6. 啟動 Laravel 開發伺服器

```
php artisan serve
```

成功後會看到類似:

```
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000]
```

7. 開啟瀏覽器

將下列網址複製到瀏覽器：

http://127.0.0.1:8000

若看到 Laravel 歡迎畫面，即表示安裝成功。

注意事項

- 在 **Git Bash** 中貼上指令時，建議使用滑鼠右鍵貼上。
- 部分版本的 Git Bash 無法使用 **Ctrl + V**，可改用：
 - 滑鼠右鍵
 - 或 **Shift + Insert**

```
INFO Discovering packages.
laravel/pail ..... DONE
laravel/sail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

1 packages you are using are looking for funding.
See the 'composer fund' command to find out more!
@php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].

0 security vulnerability advisories found.
@php artisan key:generate --ansi

INFO Application key set successfully.

@php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
@php artisan migrate --graceful --ansi

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 4.05ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 6.65ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 3.53ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 5.46ms DONE

ser@1113-06 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel
> cd example-app

ser@1113-06 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel/example-app
> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

ser@1113-06 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel/example-app
> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2026-07-29 09:28:53 /
2026-07-29 09:28:53 /Favicon.ico
```

裝完的畫面

PHP artisan server類似XAMPP run

ctrl+C中斷 停止

cd 空一格..回上一層

在example-app的同一層安裝Laravel

composer create-project "laravel/laravel:^12.0" 新資料夾名稱

composer global require laravel/installer 灌最新的

ctrl+l 清除畫面

cd 目錄 進入下一層目錄

history 看歷史指令

ls 當層目錄列表



```
0001_01_01_000000_create_users_table .....
0001_01_01_000001_create_cache_table .....
0001_01_01_000002_create_jobs_table .....

User@1113-Teacher MINGW64 /c/xampp/htdocs/lar
$ ls
example-app/  test0729/

User@1113-Teacher MINGW64 /c/xampp/htdocs/lar
$ cd test0729/

User@1113-Teacher MINGW64 /c/xampp/htdocs/lar
$ php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:

Press Ctrl+C to stop the server

2026-07-29 10:20:45 / .....
2026-07-29 10:20:45 /favicon.ico .....
2026-07-29 10:20:45 / .....
2026-07-29 10:21:00 /favicon.ico .....
```

composer create-project "laravel/laravel:^12.0" 2026072901-init




改XAMPP

htdocs

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/laravel/2026072901-init/public"

<Directory "C:/xampp/htdocs/laravel/2026072901-init/public">

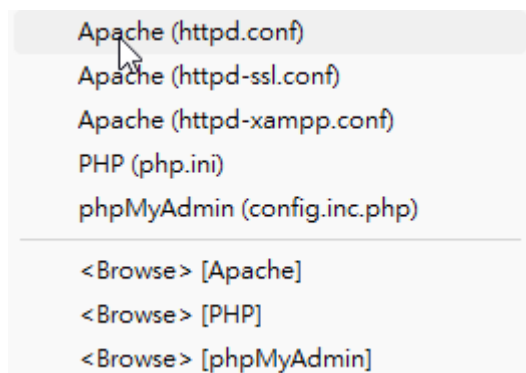

Convention over configuration (CoC)

Don't repeat yourself

官網怎麼寫就怎麼做

MVC

route

view

```
        Require all denied
    </Directory>


#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
#DocumentRoot "D:/115-oop"
#<Directory "D:/115-oop">
#DocumentRoot "D:/web04"
#<Directory "D:/web04">
#DocumentRoot "D:/1151-AJAX-AND-API-master"
#<Directory "D:/1151-AJAX-AND-API-master">
#DocumentRoot "D:/web12"
#<Directory "D:/web12">

#DocumentRoot "D:/web06"
#<Directory "D:/web06">
#DocumentRoot "D:/test0504"
#<Directory "D:/test0504">

#DocumentRoot "D:/portfolio"
#<Directory "D:/portfolio">

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/laravel/2026072901-init/public"
<Directory "C:/xampp/htdocs/laravel/2026072901-init/public">
```

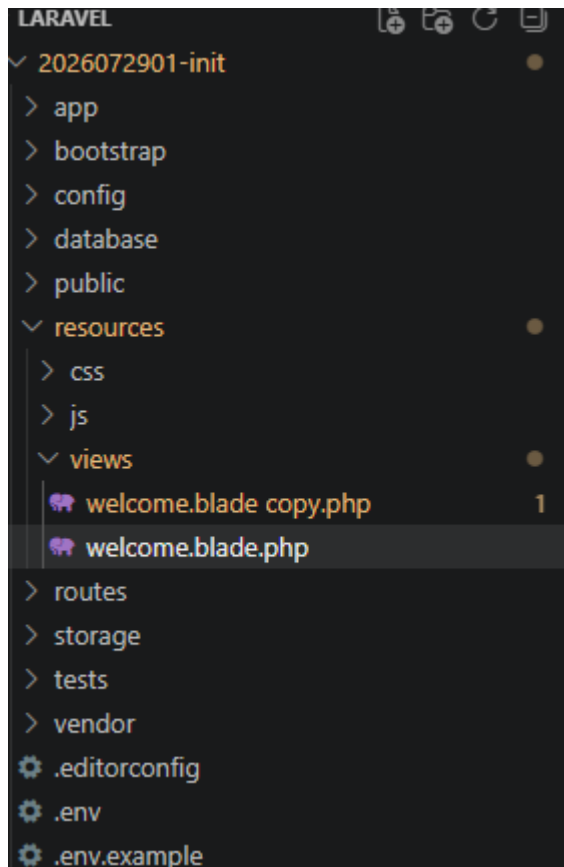


改resources > views 裡面的welcome.blade.php檔案
開啟<http://localhost/>
即可看到修改過後的檔案

```
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5
6
7 Route::get('/', function () {
8     return view('welcome');
9 });
10
11
12 // get('/網址', '執行動作function') 這個字串 網址 localhost/hello222
13 // view('') 頁面
14 Route::get('/hello222', function () {
15     return view('table222');
16 });
17
18 Route::get('/hello444', function () {
19     return view('table444');
20 });
21
```


如果把 **Laravel** 想成一間餐廳，整個流程就會很好理解。

- **Route**(路由): 櫃台, 決定客人的需求要交給誰。
- **Controller**(控制器): 服務生, 負責處理邏輯。
- **Model**(模型): 廚房, 到資料庫拿資料。
- **View**(視圖): 餐點, 把畫面呈現給使用者。

整個流程如下:

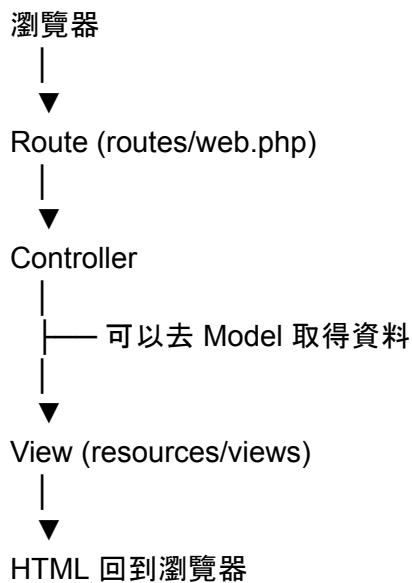

一、什麼是 Controller？

Controller(控制器)就是負責處理網站邏輯。

例如:

使用者進入首頁

http://127.0.0.1:8000/

Controller 可以決定

- 顯示首頁
- 查詢資料庫
- 驗證登入
- 新增資料
- 修改資料
- 刪除資料

所以 Controller 可以理解成:

收到請求 → 處理事情 → 回傳結果

例如：

HomeController.php

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
class HomeController extends Controller
```

```
{  
    public function index()  
    {  
        return "Hello Laravel";  
    }  
}
```

這裡

index()

就是一個功能。

二、Route 是什麼？

Route(路由)

就是

網址 → 對應哪一個 **Controller**

Laravel 所有網址通常都寫在

routes/web.php

例如：

```
Route::get('/', function () {  
    return "Hello";  
});
```

意思就是

當使用者進入

/

回傳

Hello

但是大型網站不能一直寫 Closure。

所以會改成：

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
```

意思就是

網址 /



HomeController



index()

三、Route 怎麼找到 Controller？

假設：

```
routes/web.php
```

```
use App\Http\Controllers\HomeController;
```

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
```

Laravel 做的事情：

第一步：

有人進入

http://127.0.0.1:8000/

Laravel 看 Route。

找到

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
```

代表

請去 HomeController

然後

呼叫 index()

所以會去

```
app/  
└── Http/  
    └── Controllers/  
        HomeController.php
```

找到

public function index()

執行它。

四、Controller 怎麼進到 View？

Controller 裡面通常不是直接輸出文字。

而是：

```
return view('home');
```

例如：

```
class HomeController extends Controller  
{  
    public function index()  
    {  
        return view('home');  
    }  
}
```

Laravel 就會找：

```
resources  
└── views  
    └── home.blade.php
```

注意：

不是

home.php

而是

home.blade.php

例如

home.blade.php

<h1>首頁</h1>

<p>歡迎來到 Laravel</p>

瀏覽器就會看到

首頁

歡迎來到 Laravel

五、如果 **View** 在資料夾裡？

例如：

resources

views

member

login.blade.php

Controller：

return view('member.login');

不是

member/login

而是

member.login

資料夾用

.

表示。

例如：

```
view('admin.user.list');
```

代表

```
resources
  views
    admin
      user
        list.blade.php
```

六、完整流程

假設有一個會員頁。

第一步 Route

```
Route::get('/member', [MemberController::class, 'index']);
```

第二步

Laravel 找到

```
MemberController
class MemberController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('member.index');
    }
}
```

第三步

Laravel 找

resources/views/member/index.blade.php

內容：

```
<h1>會員中心</h1>
```

第四步

送回瀏覽器。

結果：

會員中心

流程圖：

使用者輸入

http://127.0.0.1:8000/member



routes/web.php



Route::get('/member', ...)



MemberController@index



return view('member.index')



resources/views/member/index.blade.php



HTML



瀏覽器

七、如果需要資料庫呢？

流程會再多一層 Model：

Browser




Route



Controller



Model

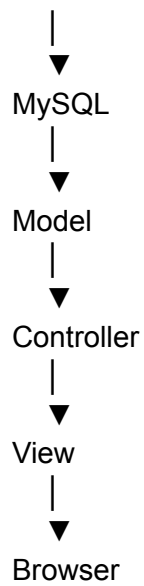

例如：

```
public function index()
{
    $users = User::all();

    return view('member.index', compact('users'));
}
```

View：

```
@foreach($users as $user)
    <p>{{ $user->name }}</p>
@endforeach
```

這樣 Controller 先透過 Model 從 MySQL 取得資料，再把 `$users` 傳給 View 顯示。

八、Laravel MVC 的核心觀念

元件	位置	負責工作
Route	<code>routes/web.php</code>	決定網址對應哪個 Controller
Controller	<code>app/Http/Controllers/</code>	接收請求、處理商業邏輯、呼叫 Model 與 View
Model	<code>app/Models/</code>	與資料庫互動（查詢、新增、修改、刪除）

View `resources/views/` 將資料渲染成 HTML (Blade 模板)

最重要的流程可以記成一句話：

使用者輸入網址 → **Route** 比對 → **Controller** 執行 → (需要時透過 **Model** 存取資料庫) → **Controller** 將資料交給 **View** → **View** 產生 HTML → 瀏覽器顯示畫面。

這就是 Laravel 最基本、也是最重要的 MVC 運作流程。

```
Route::get('/calculator', function () {  
    echo "hihi calculator";  
    // return 'Hello World';  
});
```

```
Route::get('/user/{id}', function (string $id) {  
    return 'User ' . $id;  
});  
  
Route::get('/posts/{post}/comments/{comment}', function (string $postId, string $commentId) {  
    $tmpText = "post $postId comment $commentId";  
    return $tmpText;  
});
```

```
Route::get('/num1/{num1}/num2/{num2}', function (string $num1, string $num2) {  
    // $tmpText = "num1 $num1 num2 $num2";  
    $result = $num1 + $num2;  
    $data = [  
        'num1' => $num1,  
        'num2' => $num2,  
        'result' => $result  
    ];  
    dd($data);  
    // return $tmpText;  
});
```

```
26 Route::get('/calculator', function () {
27     // echo "hihi calculator";
28     $data = [1, 2, 3];
29     $assocArr = [
30         [
31             'id' => 1,
32             'name' => 'amy',
33             'mobile' => '0911'
34         ],
35         [
36             'id' => 2,
37             'name' => 'bob',
38             'mobile' => '0922'
39         ],
40         [
41             'id' => 3,
42             'name' => 'cat',
43             'mobile' => '0933'
44         ],
45     ];
46
47     dd($assocArr);
48     // dd('hello dd');
49 }
```

```
// dd() 會中斷  
// dump() 不會中斷  
// laravel helper  
dump($data);  
dump($assocArr);  
dump('hello dd');
```

明天 laravel
route \$data
前端 views
\$data 放到 bs5 table

```
Route::get('/num1/{num1}/num2/{num2}', function (string $num1, string $num2) {  
    // $tmpText = "num1 $num1 num2 $num2";  
    $result = $num1 + $num2; Pin selection to current chat prompt (Ctrl+Alt+)  
    $data = [  
        'num1' => $num1,  
        'num2' => $num2,  
        'result' => $result  
    ];  
    // dd($data);  
    // $test = compact('data');  
    // dd($test);  
  
    return view('cal')->with('data', $data);  
    // return view('cal', ['data' => $data]);  
  
    // return view('cal', compact('data'));
```

```

1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5  // Route::get('/', function () {
6  //     return view('welcome');
7  // });
8
9  // localhost/num1/1000/num2/200
0  Route::get('/num1/{num1}/num2/{num2}', function ($num1, $num2) {
1      $result = $num1 + $num2;
2      $data = [
3          'num1' => $num1,
4          'num2' => $num2,
5          'result' => $result
6      ];
7      return view('sum')->with(['data' => $data]);
8  });
9

```

```

<body>
    <div class="container">
        <div class="row mt-5">
            <div class="col">
                {{-- 網址改變 --}}
                {{-- <a href="http://localhost/f1"> --}}
                <a href="<?= route('hotel.f1') ?>">
                    <div class="box">
                        1F
                    </div>
                </a>
            </div>
        </div>
        <div class="row mt-5">
            <div class="col">
                <a href="http://localhost/f2">
                    <div class="box">

```

```
Route::get('/hotel', function () {  
    // view folder name  
    // views/hotel/index.blade.php  
    // $url = route('hotel.f1');  
    // dd($url);  
    return view('hotel.index');  
})->name('hotel.index.route');
```

Laravel

Q Search⌘K

Version 12.x

Prologue

Getting Started

Architecture Concepts

The Basics

Routing

Middleware

CSRF Protection

Controllers

Requests

Responses

method. Instead, you may simply pass the name of the controller to the router:

```
1 use App\Http\Controllers\ProvisionServer;  
2  
3 Route::post('/server', ProvisionServer::class);
```

You may generate an invokable controller by using the `--invokable` option of the `make:controller` Artisan command:

```
1 php artisan make:controller ProvisionServer --invokable
```

 Controller stubs may be customized using [stub publishing](#).