


DDos Attack

การโจมตีแบบ DDoS มุ่งเป้าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์โดยรบกวนบริการของเครือข่ายเพื่อพยายามทำให้ทรัพยากรของแอปพลิเคชันหมดลง การโจมตีเหล่านี้ทำให้ไซต์มีปริมาณการใช้งานผิดปกติ ส่งผลให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่ดีหรือทำให้ออฟไลน์โดยสิ้นเชิง โดยการส่งคำขอจำนวนมหาศาลไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลาอันสั้น จนทำให้ระบบไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องจากผู้ใช้งานจริงได้ การโจมตีนี้มักจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ถูกควบคุมจากผู้โจมตี (หรือ botnet) เพื่อสร้างการจราจรที่สูงมากเกินไปที่ระบบจะรองรับได้

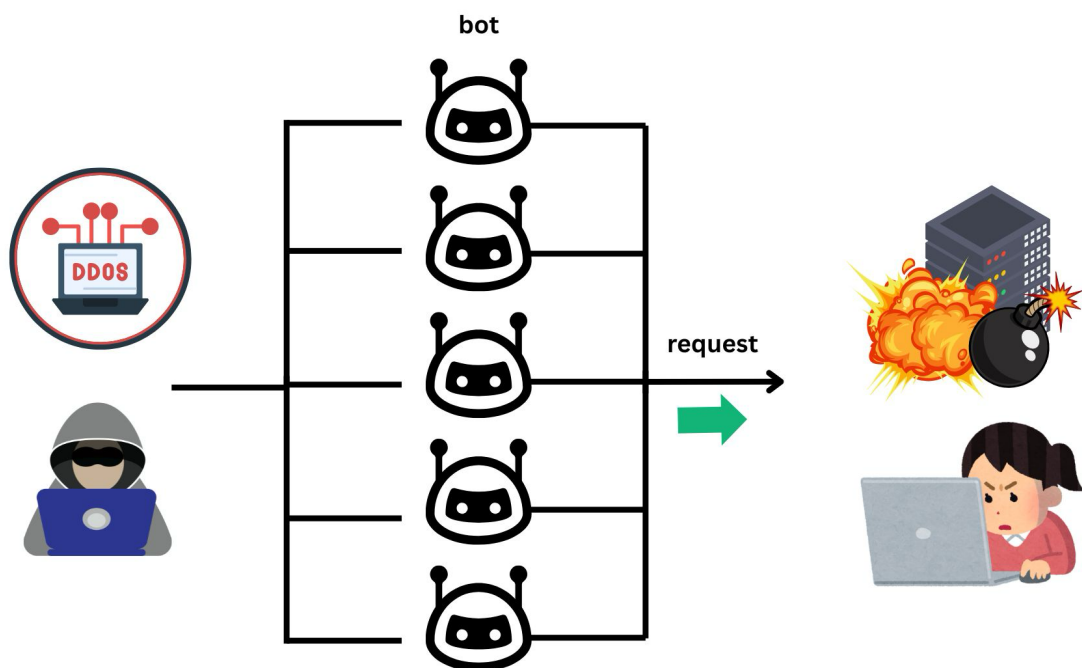

ลักษณะการโจมตี DDoS:

1. การส่งคำขอจำนวนมาก โจมตีด้วยการส่งคำขอที่เกินความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผล เช่น การทำให้เซิร์ฟเวอร์ต้องประมวลผลคำขอที่ไม่จำเป็นหรือตอบสนองคำขอที่ไม่สามารถทำได้
2. การโจมตีจากหลายแหล่ง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก (บอทเน็ต) เพื่อให้เกิดการกระจายคำขอจากหลายแหล่ง ทำให้การตรวจจับและการบล็อกคำขอทำได้ยากขึ้น
3. การสร้างการจราจรที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งอาจใช้คำขอที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานหนักในการประมวลผล (เช่น การส่งข้อมูลที่ซับซ้อนมาก) หรือสร้างการใช้งานที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การส่งคำขอในลักษณะซ้ำๆ

วิธีรับมือ DDos Attack

1. ใช้บริการป้องกัน DDoS ผู้ให้บริการบางราย (เช่น Cloudflare, Akamai, AWS Shield) ให้บริการป้องกัน DDoS ที่ช่วยลดผลกระทบจากการโจมตี
2. ตั้งค่าไฟร์วอลล์ ใช้ไฟร์วอลล์เพื่อกรองการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์ และกำหนดอัตราการเข้าถึงที่เหมาะสม
3. การใช้ Load Balancing การกระจายโหลดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไปยังหลาย ๆ เซิร์ฟเวอร์สามารถช่วยลดผลกระทบจากการโจมตี
4. การตรวจสอบและตรวจจับการโจมตี การใช้เครื่องมือหรือบริการที่ตรวจสอบการโจมตีแบบ DDoS และแจ้งเตือนในกรณีที่มีการโจมตี