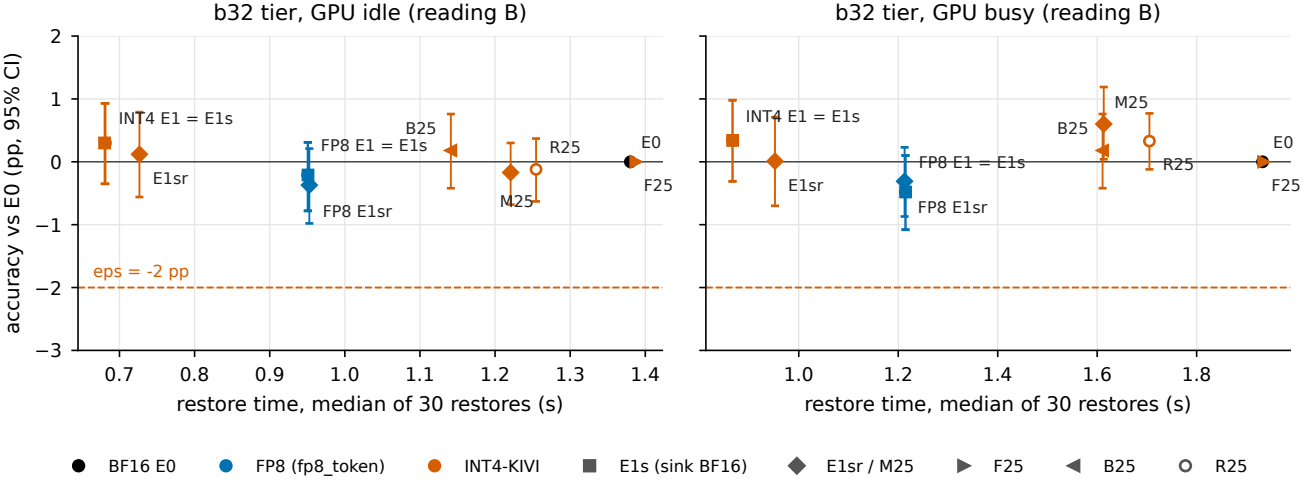
b32 tier, GPU idle (reading B)
b32 tier, GPU busy (reading B)
accuracy vs E0 (pp, 95% CI)
restore time, median of 30 restores (s)
restore time, median of 30 restores (s)
INT4 E1 = E1s
E1sr
FP8 E1 = E1s
FP8 E1sr
B25
M25
R25
E0
F25
eps = -2 pp
BF16 E0
FP8 (fp8_token)
INT4-KIVI
E1s (sink BF16)
E1sr / M25
F25
B25
R25