

(a) 先建預測器、再看收益（常見做法）

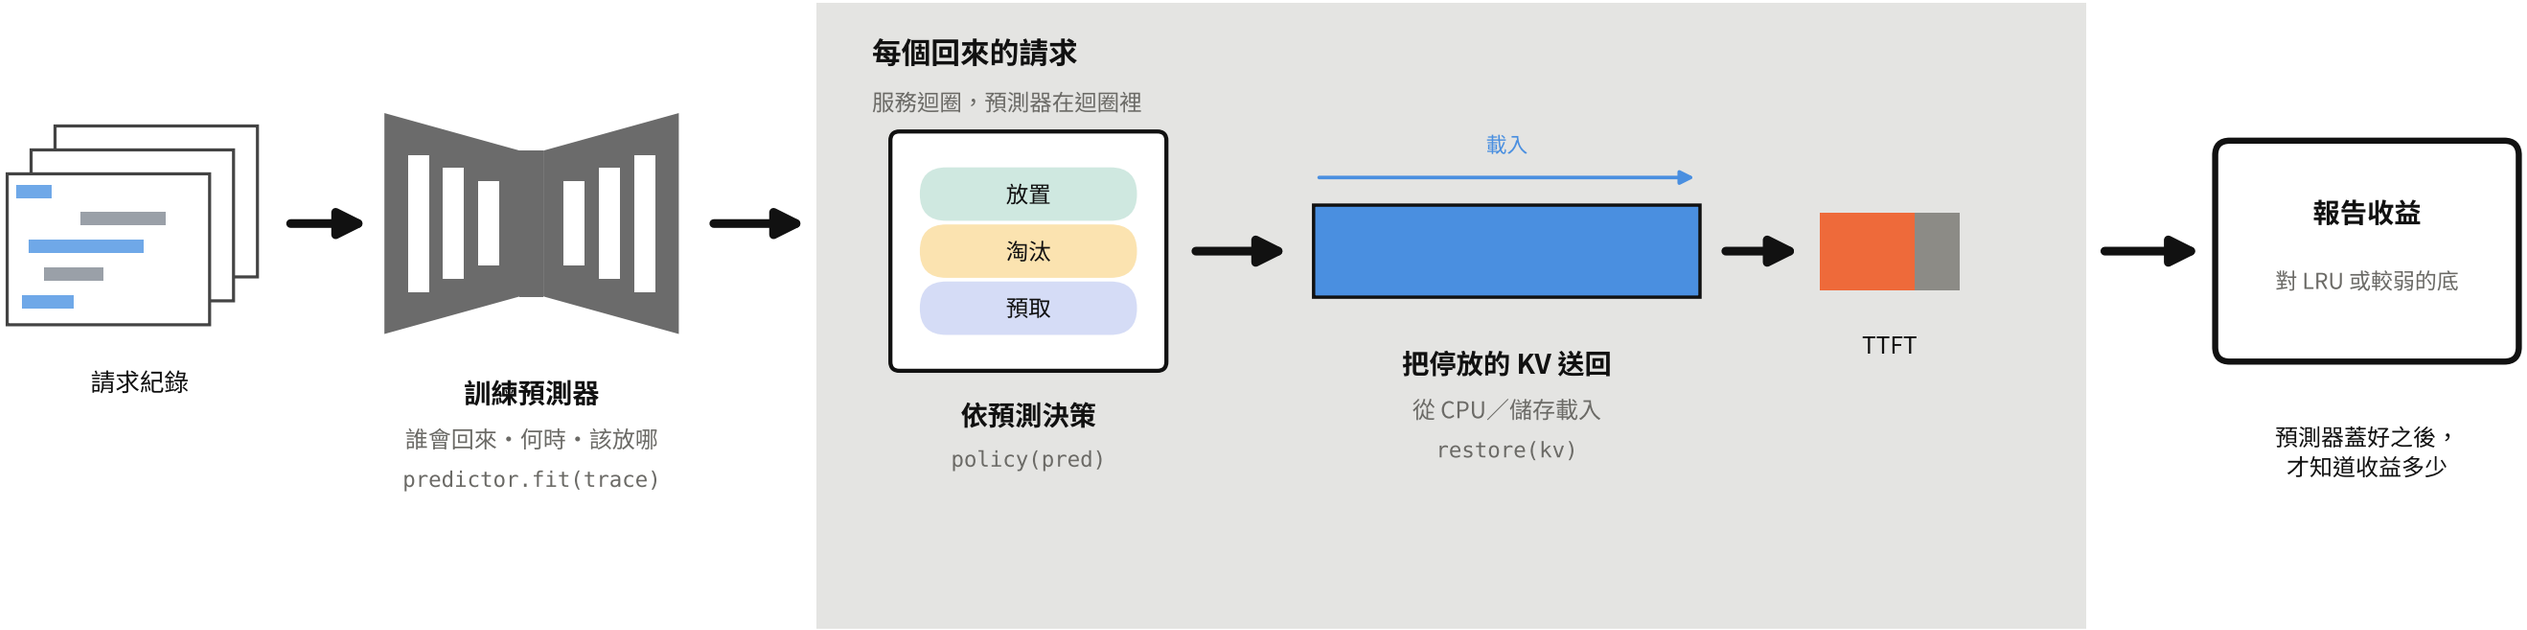

(b) 本文：先量上限，再決定要不要蓋預測器

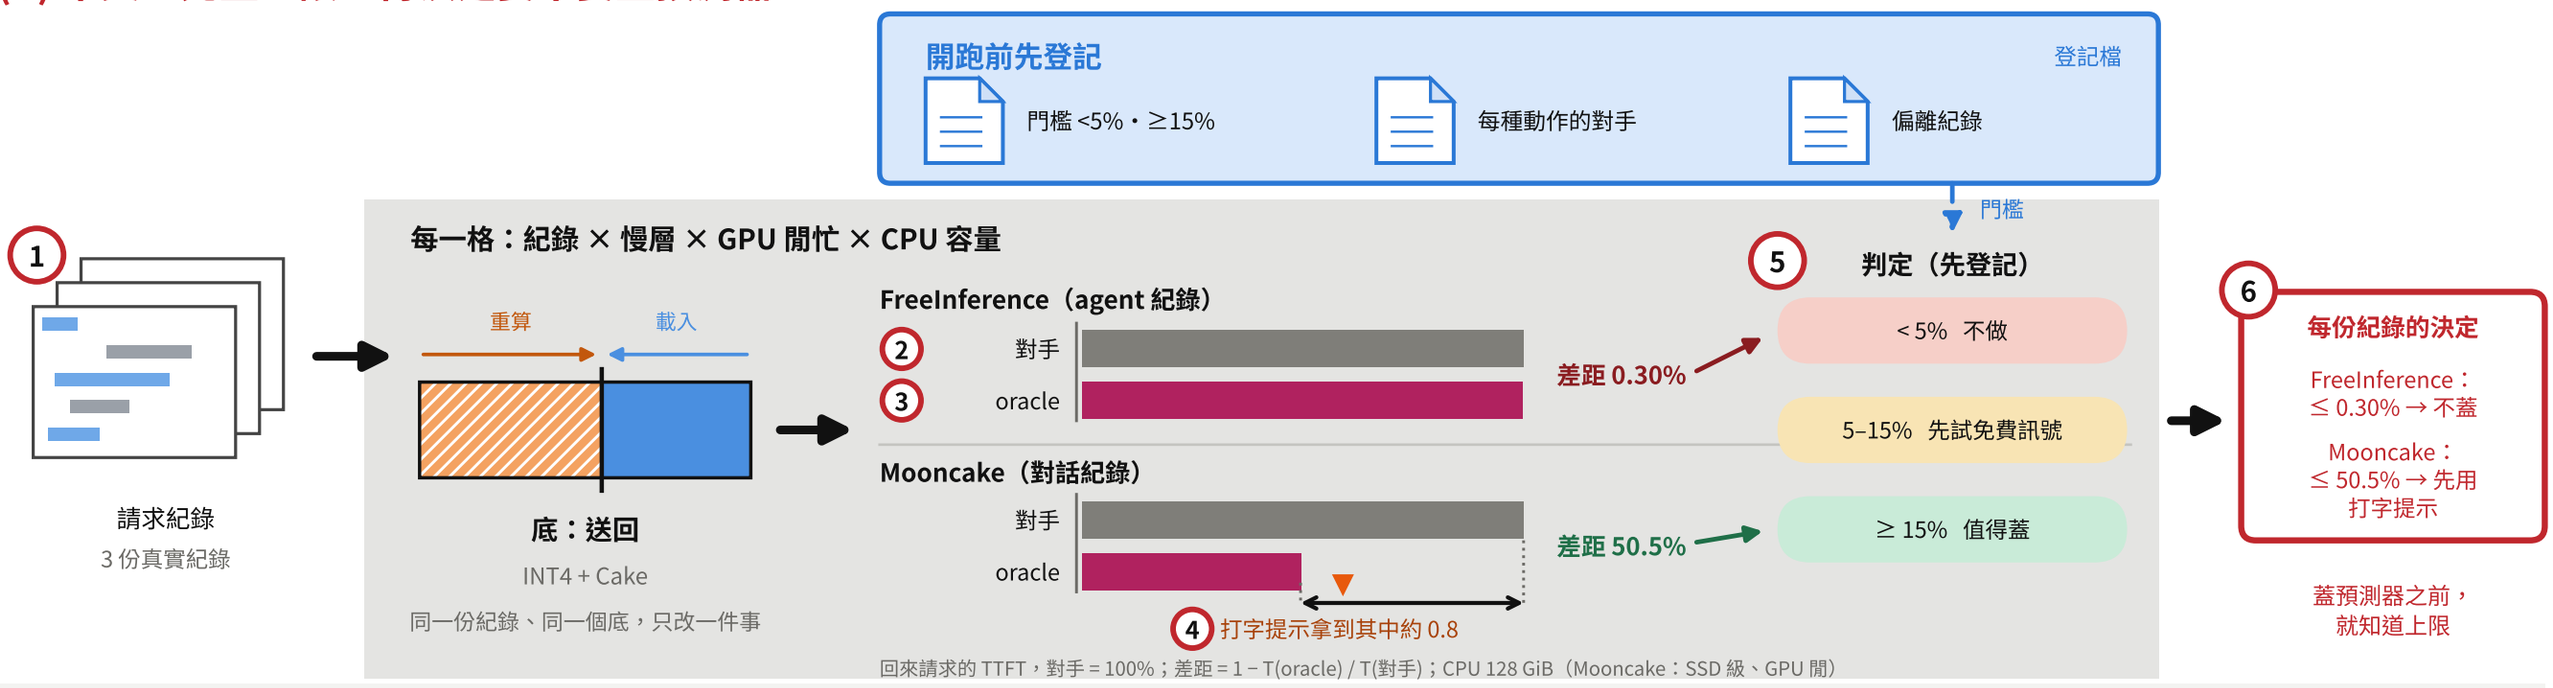

	常見做法（依摘要整理，未逐篇核對全文）	本文
1	**輸入**	一份請求紀錄；預測器用它訓練	同一份紀錄，加上最好的固定送回（INT4 + Cake）當底
2	**比較**	對 LRU 或沒有 Cake 的底	對同動作下最好的不預測對手（LRU、ARC、S3-FIFO …）
3	**預知**	學出來的預測器：誰回來、何時、放哪	oracle：一次只知道未來的一件事（預取、淘汰順序、丟棄）
4	**免費訊號**	少見（例：工具回報的進度當提示）	使用者一開始打字就預取；不需要模型（拿到完美預取的 0.81）
5	**判定**	預測器蓋好之後才量收益	上限 = 1 − T(oracle)/T(對手)；門檻開跑前先登記
6	**輸出**	一個預測器和它報告的收益	每份紀錄一個決定：FreeInference ≤0.30% 不蓋；Mooncake ≤50.5% 先用打字提示