



## Installation and Configuration Manual

# Модуль e-Gateway

3.2.43

2022-12-27

# СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Общие сведения</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Процедура выполнения транзакции e-Commerce                     | 6         |
| 1.2      | Архитектура использования модуля e-Gateway                     | 9         |
| 1.3      | Структура модуля e-Gateway                                     | 9         |
| <b>2</b> | <b>Установка и настройка модуля e-Gateway</b>                  | <b>11</b> |
| 2.1      | Развертывание дистрибутива                                     | 11        |
| 2.2      | Установка локальной базы данных                                | 11        |
| 2.3      | Настройка Web-сервера                                          | 11        |
| 2.4      | Общие настройки                                                | 12        |
| 2.5      | Настройка канала электронной коммерции                         | 14        |
| 2.5.1    | Настройки специфичные для терминалов (торговцев)               | 16        |
| 2.5.2    | Настройки уведомлений торговцев                                | 21        |
| <b>3</b> | <b>Настройка взаимодействия с сервисами Transaction Switch</b> | <b>28</b> |
| 3.1      | Настройка взаимодействия с EGW Adapter                         | 28        |
| 3.2      | Настройка взаимодействия с UFX Adapter                         | 28        |
| <b>4</b> | <b>Поля транзакционных сообщений e-Gateway</b>                 | <b>30</b> |
| 4.1      | Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway            | 30        |
| 4.2      | Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway             | 35        |
| 4.3      | Коды ответов об ошибках                                        | 54        |
| 4.4      | Диагностические коды                                           | 56        |
| 4.5      | Дополнительные бизнес-специфичные поля                         | 60        |
| 4.5.1    | Пассажирские перевозки                                         | 60        |
| 4.6      | Периодические платежи                                          | 61        |
| 4.7      | Использование хранимых учетных данных клиента                  | 62        |
| 4.7.1    | Транзакция с сохранением учетных данных                        | 62        |
| 4.7.2    | Транзакция на основе хранимых учетных данных                   | 63        |
| 4.8      | Подтверждение транзакций                                       | 63        |
| 4.9      | Платежи "Person-to-Person"                                     | 64        |
| 4.10     | Вычисление значения MAC-кода                                   | 64        |
| 4.11     | Типы транзакций модуля e-Gateway                               | 65        |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Пример обмена сообщениями с интернет-магазином</b>  | <b>69</b> |
| 5.1      | Пример авторизационного сообщения                      | 69        |
| 5.2      | Пример ответа на авторизационный запрос                | 71        |
| 5.3      | Пример запроса о завершении торговой операции          | 72        |
| 5.4      | Пример ответа на запрос о завершении торговой операции | 73        |
| 5.5      | Пример запроса об отмене операции                      | 74        |
| 5.6      | Пример ответа на запрос об отмене операции             | 75        |

Настоящий документ предназначен для системных администраторов банков (процессинговых центров), осуществляющих техническую поддержку модулей eCommerce (Шлюзов интернет-торговли между интернет-магазинами и системой).

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>;



предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены специальной пиктограммой и выделены цветом фона;



информация о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы также отмечена специальной пиктограммой и выделена цветом фона.

# 1 Общие сведения

Модуль e-Gateway (Защищенный шлюз интернет-торговли) – это открытая система для торговли по сети интернет, предназначенная для использования банками, предприятиями интернет-торговли и провайдерами интернет-услуг.

Модуль состоит из двух суб-модулей:

- Клиент модуля e-Gateway, устанавливаемый на сервере торгового предприятия, банка или интернет-провайдера. Данный подмодуль обеспечивает:
  - SSL-соединения с держателями карт;
  - CGI- или API-соединения с интернет-магазинами;
  - авторизацию интернет-терминалов и обработку транзакций с проверкой PIN-кода;
  - защищенное соединение с программным обеспечением для ввода PIN-кода, установленным у клиента;
  - средства предварительной проверки и регистрации транзакций;
  - защищенное соединение с сервером e-Gateway- на основе протокола ISO 8583;
  - обслуживание однофазных и двухфазных транзакционных сообщений;
  - поддержку различных программных платформ.
- Сервер модуля e-Gateway, устанавливаемый в процессинговом центре. Данный подмодуль обеспечивает:
  - защищенное соединение с Клиентом e-Gateway на основе протокола ISO 8583;
  - Обеспечение интерфейса с VISA, Mastercard и другими платежными системами;
  - Соединение с HSM.

При поддержке стандартных средств защиты обмена данными между торговцем и держателем банковской карты, дополнительные средства реализованы в интерфейсе сервера авторизации. Для этого у торговца устанавливается недорогое аппаратное средство защиты. Такой модуль хранит зональные мастер-ключи и генерирует сеансовые/ транзакционные ключи шифрования для обмена данными с сервером модуля e-Gateway.

Клиент модуля e-Gateway может быть использован как:

- модуль eCommerce (модуль шлюза интернет-торговли) для обслуживания отдельного сайта интернет-торговли с большим числом транзакций;
- модуль eCommerce для обслуживания нескольких сайтов интернет-торговли;
- сервер eCommerce для обработки транзакций интернет-терминала, выполняемых в присутствии держателя карты.

## 1.1 Процедура выполнения транзакции e-Commerce

Процедура выполнения транзакции e-Commerce включает в себя следующие этапы:

- Держатель карты подключается к Web-серверу интернет-магазина.
- С помощью экранных сообщений, генерируемых программным обеспечением (ПО) интернет-магазина, держатель карты заказывает необходимые товары и услуги.
- Для осуществления платежа защищенный Web-сервер торговца устанавливает HTTPS/SSL-соединение с держателем карты и выводит на экран HTML-форму клиентской части модуля e-Gateway, содержащую следующие поля ввода данных (см. [рисунок](#)):
  - номер карты;
  - дата истечения срока действия карты;
  - CVC2 карты; данное поле формы заполняется, если соответствующее значение указано на карте.

Указанная форма может также содержать следующие поля:

- имя держателя карты (в том виде, в каком оно указано на карте);
- адрес электронной почты держателя карты;
- адрес держателя карты, подлинность которого может быть проверена Службой проверки адресов (Address Verification Service).

Значения следующих полей, генерируемые программным обеспечением интернет-магазина, недоступны для редактирования держателем карты:

- Номер заказа (может не выводиться на экран);
- Общая сумма заказа;
- Валюта заказа;
- Идентификатор торговца (не выводится на экран);
- Отметка времени (не выводится на экран);
- Защитный код (не выводится на экран).

Кроме того, в данной форме имеется кнопка [Submit] или [Approve], связанная с CGI-интерфейсом клиентской части модуля e-Gateway, установленной на Web-сервере торговца или банка.

## e-Gateway card authorization

Enter your card number:

Enter expiration date of your card:

Enter your card CVC2 value:  ( last three digits on the signature panel )

CVC2 Description:

Non editable fields: provided by Internet Shop

Order amount:

Order currency:

Order number:

Merchant terminal:  (Hidden field)

### *Пример экранной формы авторизационного запроса интернет-магазина*

Держатель карты заполняет форму платежа и нажимает кнопку [Approve]. Существует две схемы проверки введенных данных. В одном случае, данные полей анализируются и предварительно проверяются CGI-интерфейсом клиентской части модуля e-Gateway. В другом случае, они анализируются программным обеспечением интернет-магазина и передаются клиентской части модуля e-Gateway через вызов API.

При помощи устройства защиты данных, клиентская часть Secure e-Gateway генерирует сеансовые/транзакционные ключи шифрования.

Клиентская часть модуля e-Gateway формирует сообщение стандарта ISO-8583 диалекта, зашифровывает его с помощью сеансового ключа и передает по выделенному каналу TCP/IP на сервер модуля e-Gateway.

Сервер модуля e-Gateway выполняет все необходимые для авторизации этой транзакции действия и передает ответ клиентской части модуля e-Gateway.

После получения данного сообщения программа CGI-интерфейса клиентской части модуля e-Gateway генерирует для держателя карты и интернет-магазина HTML-страницу, содержащую результаты авторизации, и сохраняет результаты локально на Web-сервере шлюза/торговца. Данные результаты включают в себя номер заказа, код ответа, авторизационный код и уникальный ссылочный номер транзакции (Retrieval Reference Number, RRN), присваиваемый сообщению сервисом Transaction Switch (TS).

Previously approved transaction was successfully reversed.

This is the transaction summary for your information.

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Card number:                                    | 4564345300000000 |
| Card expiry YY / MM :                           | 20/12            |
| Transaction amount:                             | 42.00            |
| Transaction currency:                           | USD              |
| Merchant order id:                              | 121001           |
| Transaction reference with the merchant's bank: | 020407025102     |

You may find a good idea to have this page printed  
or to save this page for your records using your browser.

Thank you for using our services.

*Пример экранной формы авторизационного ответа интернет-магазина*


После этого держатель карты перенаправляется обратно на Web-сервер торговца. Программное обеспечение интернет-магазина извлекает из полученной формы уникальный номер интернет-операции, присвоенный сообщению сервисом Transaction Switch. Данный номер позволяет программному обеспечению торговца переслать клиентской части модуля e-Gateway уведомление о выполнении транзакции, не располагая информацией о счете держателя карты.

В случае применения схемы единичных транзакционных сообщений транзакция на этом шаге считается завершенной. Если торговец не может выполнить заказ, то программа клиентской части модуля e-Gateway позволяет выполнить отмену транзакции (с помощью Internet Transaction Reference number).

В случае применения схемы парных транзакционных сообщений, программное обеспечение торговца (с помощью уникального номера операции) должно завершить транзакцию, направив модулю e-Gateway команду "Sales completion" или "Reversal".

Парные транзакционные сообщения предполагают генерирование программным обеспечением интернет-магазина пакетного файла транзакций, в который входят результаты доставки товаров и услуг.

## 1.2 Архитектура использования модуля e-Gateway

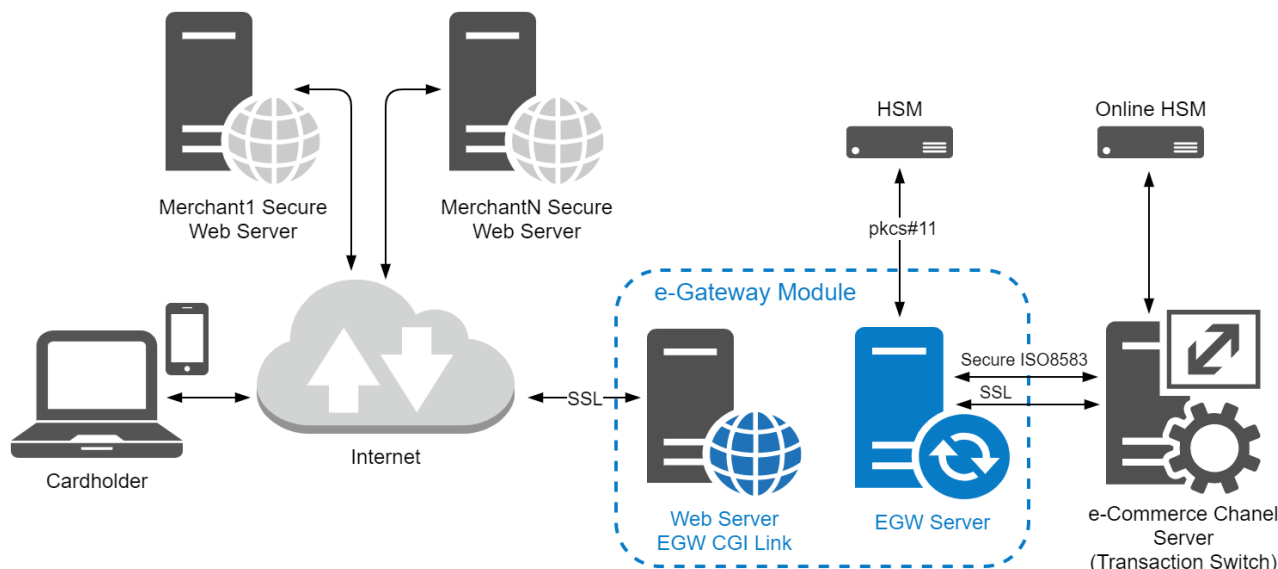

Использование модуля e-Gateway для обеспечения работы нескольких сайтов интернет-торговли


## 1.3 Структура модуля e-Gateway

Приложение e-Gateway состоит из главного модуля e-Gateway и одной или более дополнительных программ интерфейса.

Главный модуль e-Gateway представляет собой серверный или демон-процесс, постоянно исполняющийся в фоновом режиме. Задачей данного модуля является анализ и проверка запросов, поступающих от программ интерфейса, кодирование, обработка и декодирование транзакционных сообщений, шифрование и расшифровка сообщений, а также генерирование ответов для программ интерфейса.

Программы интерфейса предназначены для получения от внешних программ запросов на выполнение операций, преобразования их в формат e-Gateway, передачи преобразованных запросов модулю e-Gateway, а затем – передачи ответов обратно внешним программам. В состав дистрибутива включены следующие программы интерфейса:

- CGI\_Link – программа обработки транзакционных запросов, поступающих от CGI-интерфейса Web-сервера.
- CFG\_Link – программа обработки конфигурационных запросов от CGI-интерфейса Web-сервера.

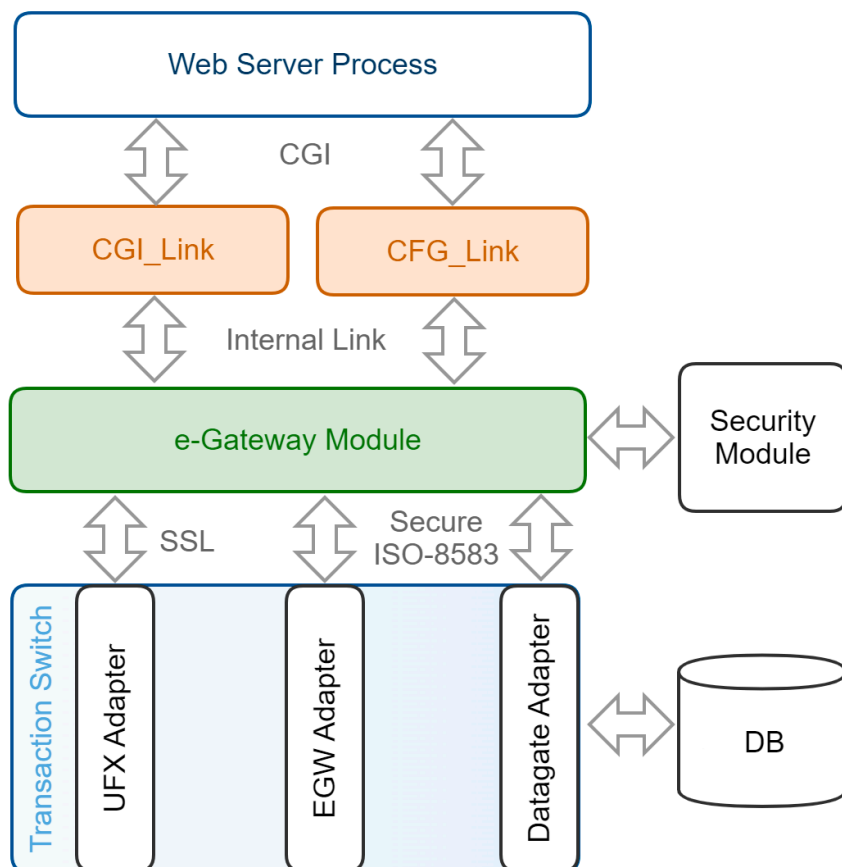

#### Структура модуля e-Gateway

Внутренний TCP/IP-канал (Internal Link) используется для обмена данными между модулями интерфейса и главным модулем e-Gateway.

## 2 Установка и настройка модуля e-Gateway

Модуль eGateway устанавливается и функционирует на платформе Application Server. Порядок установки приложения приведен в документе "Администрирование Application Server" (описание утилиты "creinst" в разделе "Управление приложениями").

### 2.1 Развертывание дистрибутива

Развертывание дистрибутива осуществляется, например, следующей командной строкой:

```
$ ./creinst app_name=EGW file=/local/distr/tds-egw-app-3.0.12-linux-el5-x86_64.zip  
http_port=8080
```

где:

- app\_name – наименование экземпляра приложения;
- file – путь к архиву с дистрибутивом;
- http\_port – номер порта, который будет использоваться для взаимодействия с компонентом CGI\_Link.

### 2.2 Установка локальной базы данных

Для обеспечения возможности повторной отправки транзакционных сообщений, контроля дублирующих сообщений и подозрительных транзакций модуль e-Gateway реализует временное хранение транзакционных данных посредством СУБД Redis (<https://redis.io/>).

СУБД Redis устанавливается в качестве приложения Application Server, например, следующей командой:

```
$ ./creinst app_name="redis" http_port=9700 file=/local/redis/redis-app-linux-el6-  
x86_64-5.0
```

### 2.3 Настройка Web-сервера

Необходимо скопировать в каталог "applications/apache\_24/conf/cgi-bin" Web-сервера содержимое подкаталога "tools/cgi-bin".

В качестве компонента CGI\_Link может использоваться один из двух файлов, включенных в состав дистрибутива:

- "cgi-bin/cgi\_link" – имеет строго установленные настройки взаимодействия с модулем e-Gateway. Для изменения конфигурации требуется повторная сборка компонента лицензиаром.
- "cgi-bin/cgi\_link2" – для настройки взаимодействия с модулем e-Gateway может использоваться одноименный ini-файл. Данный конфигурационный файл необходимо поместить в каталог "cgi-conf," находящийся на одном уровне с каталогом "cgi-bin".

Пример конфигурационного файла cgi\_link2.ini:

```
Host=127.0.0.1
Port=7417
HTTP_GET=off
;HTTP_POST=off
```

где:

- Host – IP-адрес или доменное имя сервера, на котором функционирует модуль e-Gateway. Значение по умолчанию – "127.0.0.1".
- Port – номер порта, прослушиваемый модулем e-Gateway. Значение по умолчанию – "7417".
- HTTP\_GET – флаг, разрешающий ("on", значение по умолчанию) или запрещающий ("off") обработку входящих GET-запросов;
- HTTP\_POST – флаг, разрешающий ("on", значение по умолчанию) или запрещающий ("off") обработку входящих POST-запросов.

Имя файла cgi\_link2 может быть произвольным, при этом необходимо учитывать, что:

- соответствующее имя будет использоваться в составе URL запроса к компоненту CGI\_Link;
- конфигурационный ini-файл должен иметь такое же имя.

Html-страницы из каталога "applications/EGW/app/doc/Sample.HTML" размещаются на Web-сервере торговца и могут использоваться в качестве шаблона для разработки страниц интернет-магазина.

## 2.4 Общие настройки

При запуске модуля e-Gateway считываются настроечные параметры из конфигурационных ini-файлов. Ключевым является файл gateway.ini, который находится в том же каталоге, что и исполняемый модуль. Конфигурационный файл состоит из разделов. Начало каждого раздела обозначено именем раздела, указанным в квадратных скобках, например, [Main]. Все параметры раздела представлены в следующем виде: <имя параметра> = <значение>. Любая строка, начинающаяся с символа ";", считается комментарием. Разделы конфигурационных параметров могут компоноваться в разные конфигурационные файлы и подключаться с помощью специальных инструкций, определяющих статическое или динамическое применение параметров.

При статической конфигурации параметры конфигурационных файлов загружаются при запуске модуля. Любые изменения параметров вступают в силу только после перезапуска модуля.

Данный тип конфигурации распространяется на файлы, подключенные с помощью инструкции (на примере файла `egateway.ini`):

```
#include "egateway/egateway.ini"
```

При динамической конфигурации измененные параметры применяются "на лету", сразу после их сохранения в конфигурационном файле, и не требуют перезапуска модуля. Данный тип конфигурации распространяется на файлы, подключенные с помощью инструкции (на примере каталога с файлами конфигурации терминалов):

```
#include:folder.ini "egateway/terminals"
```



Наименования конфигурационных файлов в подключенном каталоге могут содержать буквы только в нижнем регистре.

Далее описана структура конфигурации, используемой модулем e-Gateway по умолчанию.

Файл `gateway.ini` содержит следующие разделы:

- [Lib] с параметром Path, который определяет путь к каталогу с программными модулями, обеспечивающими функционирование e-Gateway.
- [Main] с параметром Service, определяющим список сервисов, которые будут запущены при старте модуля e-Gateway. Далее в одноименных с сервисами разделах конфигурационного файла могут быть определены параметры, специфичные для конкретных сервисов.
- [Debug] – параметры протоколирования работы приложения:
- Level – уровень детализации ведения журнала (число от 1 до 90). В режиме тестирования и отладки рекомендуется указывать значение "90". В случае высокой нагрузки (более 100 tps, transactions per second) рекомендуется указывать значение "1".
- "MaxLog – максимальное количество log-файлов. При достижении данного значения создание нового файла будет сопровождаться удалением наименее актуального.
- LogSize – максимальный размер log-файла в байтах.
- LogPath – путь к каталогу (относительно каталога "<AuthServer\_HOME>"), в котором хранятся log-файлы. Например, "LogPath=log" означает, что log-файлы будут расположены в каталоге "<AuthServer\_HOME>/log".
- [GeoIP] – параметры использования базы данных "GeoIP" ([www.maxmind.com](http://www.maxmind.com)) геолокации IP-адресов, предоставляющей возможность определения местоположения посетителей интернет-магазинов. Соответствующий сервис должен быть включен в параметре Service раздела [Main]. Ключевые параметры:
  - Db\_Path – путь к каталогу с базой данных.
  - Db\_Custom\_File – путь к файлу базы данных.
- [EREDIS\_DB] – параметры локальной базы данных (Redis DB) для временного хранения сведений о транзакциях. Для поддержки функциональности также требуется наличие

раздела [EGW\_TRANS\_DB] в конфигурационном файле egateway.ini и описание типов транзакций в параметре TrnDbProc конфигурационного файла конкретного терминала.

Кроме описанных разделов конфигурационный файл gateway.ini содержит инструкции по подключению дополнительных конфигурационных файлов:

- "datagate/datagate.ini" – настройка каналов, обеспечивающих аутентификацию, в том числе, с использованием протокола 3-D Secure;
- "egateway/egateway.ini" – настройка канала электронной коммерции.

## 2.5 Настройка канала электронной коммерции

Настройка канала взаимодействия системы с интернет-магазинами осуществляется в конфигурационном файле egateway.ini. Файл содержит следующие разделы:

- [eGateway] – общие параметры:
  - WebMaster – адрес электронной почты (передается в 121-ом поле сообщения e-Gateway, см. раздел "[Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)").
  - OUR\_URL – URL для запросов к компоненту CGI\_Link.
  - Guard\_Time – разрешенная разница между временем отправки сообщения и временем его получения в секундах.
  - TermDbDynamicConf – порядок поиска параметров терминала при обработке входящих запросов, полученных от торговца:
    - 0 (значение по умолчанию) – поиск параметров терминала осуществляется только в конфигурации модуля e-Gateway (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").
    - 1 – если параметры терминала не найдены в конфигурации модуля e-Gateway (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)"), то они определяются на основании данных, зарегистрированных для соответствующего терминала в БД.
    - 2 – если параметры терминала не найдены в конфигурации модуля e-Gateway (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)"), то они определяются на основании данных, зарегистрированных для соответствующего терминала в БД. При этом найденные параметры сохраняются в виде конфигурационного ini-файла модуля e-Gateway для последующего использования при обработке запросов от данного терминала (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").



Не рекомендуется использовать режимы "1" и "2" при промышленной эксплуатации модуля e-Gateway. Данные режимы сохранены для обратной совместимости с предыдущими версиями.

- 3 – поиск параметров терминала осуществляется в базе данных, а при их отсутствии – в конфигурации модуля e-Gateway (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").
- 4 – поиск параметров терминала осуществляется только в БД.
- [TranLog] – параметры ведения журнала транзакций:
  - Name – путь к каталогу, в котором сохраняются log-файлы со сведениями о выполненных транзакциях.
  - Cutoff – время суток, в которое происходит закрытие текущего журнала и открытие нового. Значение задается в формате HHMM. Например, значение "1400" – запись в новый log-файл начнется в 14:00.
- [DupCheck] – параметры контроля дублирующих транзакций:
  - RecLife – срок (в секундах) хранения сведений о транзакции для поиска дубликатов.
  - Over – ссылка на параметры (раздел конфигурационного файла), определяющих способ хранения сведений о транзакциях. В исходной конфигурации указывает на раздел [DupCheck\_FDB]. Данный раздел определяет хранение в файлах, в каталоге, путь к которому указан в параметре Path.

Использование данного механизма может быть переопределено. Так, например, если конфигурация конкретного терминала ссылается на базу данных транзакций (через параметр TrnDbProc), то контроль дублирования его транзакций будет осуществляться на основании сведений из этой базы данных (БД).

- [Link] – параметры, обеспечивающие соединение с компонентом CGI\_link:
  - Host – IP-адрес или доменное имя сервера, на котором функционирует компонент CGI\_link.
  - Port – номер прослушиваемого порта.
  - Mode=Server – роль приложения во взаимодействии с CGI\_link.
  - Clone – количество одновременно обрабатываемых CGI-запросов.
- [Host] – параметры, обеспечивающие взаимодействие с NetServer:
  - Host – IP-адрес или доменное имя сервера, на котором функционирует NetServer.
  - Port – номер порта, который прослушивает NetServer.
  - Mode=Client – роль приложения во взаимодействии с NetServer.
  - Timeout – время ожидания ответа NetServer.
- [Host\_TS] – параметры, обеспечивающие взаимодействие Transaction Switch. Параметры аналогичны описанным для раздела [Host].
- [CURRENCY] – параметры, определяющие перечень поддерживаемых валют:
  - Number – количество типов валют.
  - CurrencyN – список значений через запятую: цифровой код валюты, разрядность дробной части суммы, трехбуквенный код валюты, двузначный код валюты. Пример: Currency1="840,2,USD,US"

Currency2="978,2,EUR,EU"

- [NOTIFY\_SERVICE] – параметры сервиса уведомлений торговца (см. раздел "[Настройки уведомлений торговцев](#)")
- [DIAG\_CODE.DEF] – параметры, определяющие диагностические коды (наименования параметров) и соответствующие им описания (значения параметров). В случае возникновения ошибок указанные данные передаются соответственно в 16 и 17 полях исходящего сообщения (см. раздел "[Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)").
- [EGW\_TRANS\_DB] – параметры, определяющие локальную БД для временного хранения транзакционных данных:
  - Dbm – указатель на раздел конфигурации с параметрами БД. В исходной конфигурации – "EREDIS\_DBM" (см. описание одноименного раздела в "[Общие настройки](#)").
  - KeyLife – срок (в секундах) хранения данных транзакции.

Возможность временного хранения транзакций задается в настройках конкретного терминала с помощью параметра TrnDbProc (см. раздел "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").

Конфигурационный файл egateway.ini также содержит ряд дополнительных разделов и инструкций подключения ini-файлов, которые определяют специфику работы модуля при использовании в рамках некоторых решений. Ниже представлено описание общих принципов конфигурирования модуля в разрезе терминалов, а также для отправки уведомлений торговцам.

## 2.5.1 Настройки специфичные для терминалов (торговцев)

Настройку взаимодействия модуля e-Gateway с терминалами можно выполнить с помощью конфигурационного файла terminal.ini.



Транзакционные сообщения, получаемые системой по каналам электронной коммерции, обрабатываются в системе как операции, выполняемые через виртуальные POS-терминалы. Поэтому настройка модуля e-Gateway предполагает наличие предварительно зарегистрированных виртуальных терминалов в модуле эквайринга.

Поиск параметров терминала при обработке сообщений, полученных от торговца, осуществляется в соответствии со значением конфигурационного параметра TermDbDynamicConf (см. описание секции [eGateway] в разделе "[Настройка канала электронной коммерции](#)"). Параметры терминала определяются на основании идентификатора терминала (далее используется обозначение TERMINAL\_ID), указанного во входящем сообщении, в следующем порядке:

- Если параметр TermDbDynamicConf отсутствует или установлен в значение "0" (для поиска параметров терминала используется только текущая конфигурация модуля e-Gateway):

- Определяется наличие одноименной секции [TERMINAL\_ID] в конфигурационном файле terminal.ini. Если секция найдена, но необходимые параметры в ней отсутствуют, то поиск данных параметров осуществляется в секции [Terminal\_Def] конфигурационного файла terminal.ini.
- Если секция [TERMINAL\_ID] не найдена и включен режим динамического применения параметров терминала (используется инструкция #include:folder.ini "egateway/terminals"), то проверяется наличие одноименного конфигурационного файла TERMINAL\_ID.ini. Если соответствующий файл найден, но необходимые параметры в нем отсутствуют, то поиск данных параметров осуществляется в секции [Terminal\_Def] конфигурационного файла terminal.ini.
- Если идентификатор терминала не указан в сообщении, либо для указанного терминала не найдена ни соответствующая секция [TERMINAL\_ID], ни файл TERMINAL\_ID.ini, то осуществляется поиск секции [Terminal] в конфигурационного файла terminal.ini. Если в секции [Terminal] отсутствуют необходимые параметры, то поиск данных параметров осуществляется в секции [Terminal\_Def].
- Если параметр TermDbDynamicConf установлен в значение "3" (поиск параметров терминала осуществляется в БД, а в случае отсутствия данных о терминале – в текущей конфигурация модуля e-Gateway):
  - Определяется наличие в БД сведений о терминале с идентификатором TERMINAL\_ID.
  - Если указанный терминал зарегистрирован в БД, но какие-либо из его параметров отсутствуют, то поиск данных параметров осуществляется в секции [Terminal\_Def] конфигурационного файла terminal.ini.
  - Если в БД отсутствуют сведения о терминале с идентификатором TERMINAL\_ID, то их поиск осуществляется в текущей конфигурации модуля e-Gateway в порядке, описанном выше для режима "0".
- Если параметр TermDbDynamicConf установлен в значение "4" (поиск параметров терминала осуществляется только в БД):
  - Определяется наличие в БД сведений о терминале с идентификатором TERMINAL\_ID.
  - Если указанный терминал зарегистрирован в БД, но какие-либо из его параметров отсутствуют, то поиск данных параметров осуществляется в секции [Terminal\_Def] конфигурационного файла terminal.ini.
  - Если указанный терминал не зарегистрирован в БД – в ответном сообщении передается код отрицательного результата обработки.

Основные разделы файла, использующиеся для определения параметров терминала:

- [Terminal] – параметры терминалов, для которых не задана индивидуальная конфигурация (статическая или динамическая, см. ниже описание секции [TERMINAL\_ID]). Данные параметры также используются в случае, когда входящее сообщение не содержит идентификатор терминала. Если в данной секции отсутствуют необходимые параметры, то их дальнейший поиск осуществляется в секции [Terminal\_Def].
- [Terminal\_Def] – параметры терминалов для переопределения соответствующих параметров, установленных в модуле e-Gateway по умолчанию. Данные параметры

используются, например, в случае, когда необходимые параметры не найдены в секции [Terminal] или в индивидуальной конфигурации терминала (статической или динамической, см. ниже описание секции [TERMINAL\_ID]).

- [TERMINAL\_ID] – параметры, специфичные для конкретного терминала. Наименование секции должно соответствовать идентификатору терминала, зарегистрированного в системе (поле *Terminal ID* контракта устройства). Описание подобной секции в файле terminal.ini. будет обрабатываться как статическая конфигурация.

Кроме статического определения параметров терминалов с помощью секций [TERMINAL\_ID] может использоваться механизм динамического определения параметров в файлах вида TERMINAL\_ID.ini. Данный режим включается в файле terminal.ini с помощью инструкции:

```
#include:folder.ini "egateway/terminals"
```

(про использование динамической конфигурации см. раздел "[Общие настройки](#)"). Каждый ini-файл в данном случае – набор конфигурационных параметров конкретного терминала. Наименование такого файла должно совпадать с идентификатором терминала, зарегистрированного, например, term9999.ini (буквы только в нижнем регистре). Конфигурационные файлы данного типа не должны содержать секции вида [Section Name], записи таких секций будут игнорироваться.

Пример корректного содержимого файла term9999.ini:

```
Disable=0  
Home="tdinline"
```

Пример некорректного содержимого файла term9999.ini:

```
[term9999]  
Disable=0  
Home="tdinline"
```

Основные конфигурационные параметры:

- Disable – флаг, разрешающий (значения "No", "N", 0) или запрещающий (значение "Yes", "Y", 1) обработку операций терминалов или конкретного терминала (в зависимости от способа задания параметра).
- Home – путь к каталогу с файлами html-шаблонов, для формирования ответа торговцу в случае возникновения ошибок обработки в системе. В наименовании таких шаблонов используется префикс "fault". Существует возможность настройки отдельных шаблонов в зависимости от кода ответа и типа транзакции. Поиск подходящего шаблона осуществляется в зависимости от его наименования в следующем порядке:
  - fault\_<trtype>\_<errcode>.html – в первую очередь, для соответствующего типа транзакции и кода ошибки;
  - fault\_<trtype>.html – во вторую очередь, для соответствующего типа транзакции;
  - fault<errcode>.html – в третью очередь, для соответствующего кода;

- `fault.html` – в последнюю очередь, если ни один из предыдущих не найден.

Fault-шаблоны могут быть сгруппированы в соответствии с языковой локализацией (помещены в каталоги, где наименование каталога – код соответствующего языка).

- `Notify` – способ отправки уведомлений торговцам. Значение задается как список наименований разделов из конфигурационного файла `notify.ini` (см. "[Настройки уведомлений торговцев](#)").
- `Confirmation` – список типов транзакций через запятую (см. "[Типы транзакций модуля e-Gateway](#)"). Если в рамках данных транзакций поддерживается возможность получения информации о комиссии эквайера, пользователю предоставляется окно подтверждения операции на указанных условиях.
- `DccConfirmation` – список типов транзакций через запятую (см. "[Типы транзакций модуля e-Gateway](#)"). Если в рамках данных транзакций поддерживается возможность динамической конвертации валют, пользователю предоставляется окно подтверждения операции на указанных условиях.
- `Capabilities` – список атрибутов, определяющих функциональные возможности терминала. Перечень допустимых значений приведен в конфигурационном файле.
- `Captcha` – правила отображения и ввода проверочного текста (`captcha`) на формах. Значение задается в виде двух цифр, разделенных запятой. Первая цифра – количество попыток для ввода корректного текста. Вторая цифра – количество обновлений `captcha`.
- `PaymentFacilitator` – признак торгового агента (значение `"Yes"`). Значение по умолчанию – `"No"`.

Для включения работы с платежными агрегаторами необходимо установить параметр `PaymentFacilitator=Yes`. Если необходимо использовать конкретные значения атрибутов платежного агрегатора, то они могут быть аналогичным образом заданы в настройках терминалов с помощью параметров. Пример для платежного агрегатора для платежной системы Visa:

```
[Terminal_ID]
...
Visa_Payment_FID =1234567890
Visa_Sub_Merch_ID =1234567890
Foreign_Retailer_IND=F
...
```

Указанные атрибуты могут быть также получены из входящего сообщения торговца (см. "[Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)"):

```
...

```

Следует учитывать, что формат входящих данных должен строго соответствовать формату поля F104 u2 56.04 для последующей отправки онлайн-сообщения, а также формату записей TCR 0 и TCR1 для клирингового сообщения.

- CardAuthentication – типы аутентификации, допустимые для операций данного терминала (список возможных значений представлен в конфигурационном файле).
- UpdateCfgProc – наименование раздела параметров, определяющих правила обновления конфигурации терминала.
- TrTypeSkip3D – список типов транзакций через запятую (см "[Типы транзакций модуля e-Gateway](#)"), для которых исключена необходимость аутентификации на основе 3-D Secure.
- TrTypeSkipOTP – список типов транзакций через запятую (см "[Типы транзакций модуля e-Gateway](#)"), для которых исключена необходимость аутентификации на основе одноразового пароля (OTP).
- ChannelSkip3D – список (через запятую) кодов каналов платежных систем. Если карта принадлежит соответствующей платежной системе, то для нее исключается необходимость аутентификации на основе 3-D Secure.
- PassVar – список имен переменных, разделенных запятыми, которые будут проходить через модуль e-Gateway без обработки. Данные переменные хранятся в полях 71-100 сообщения модуля e-Gateway.
- Security – путь к ini-файлу, содержащему параметры безопасности для соответствующего терминала. В данном файле могут быть заданы следующие параметры:
  - MAC\_Type – способ подписи сообщений и ее проверки. Возможные значения:
    - 0 (значение по умолчанию) – аутентификация сообщений осуществляется модулем e-Gateway в соответствии с текущей конфигурацией (на основе алгоритмов HMAC или RSA).
    - 1 – аутентификация сообщений осуществляется внешней системой (тип объекта и ссылка на его конфигурацию задаются в параметрах ObjType и Bind соответственно).
  - Chk\_mac – список номеров полей сообщения (через запятую), используемые для проверки MAC. Наименование параметра может иметь постфикс, соответствующий типу транзакции, например, Chk\_mac0 – использование полей для типа транзакции 0.
  - Gen\_mac – список номеров полей сообщения (через запятую), которые будут использоваться для формирования MAC. Наименование параметра может иметь постфикс, соответствующий типу транзакции.
- TrnDbProc – правила работы с временным хранилищем транзакций. Значение данного параметра состоит из четырех частей, разделенных символом ":".
  - Первая часть – наименование раздела конфигурационного файла, содержащего параметры локальной БД, например, "EGW\_TRANS\_DB" (описание раздела см. "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").
  - Вторая часть – список типов транзакций (разделенных запятой), данные которых следует временно сохранять в соответствующей БД. Отсутствие списка или наличие

значения "all" интерпретируется как необходимость хранения данных всех типов транзакций.

- Третья часть – список пар <Transaction Type>-<Response Code> (разделенных запятой). Для транзакций, удовлетворяющих данным условиям, будет выполняться попытка повторной отправки сообщений (если данные транзакции были отклонены NetServer или Transaction Switch).
- Четвертая часть – список типов транзакций (разделенных запятой), для которых в случае отсутствия ответа от NetServer или Transaction Switch будет выполняться попытка повторной отправки сообщений.

Пример:

```
[99999999]
...
TrnDbProc=EGW_TRANS_DB:0,1,2,8,22:22-95,22-98:1,22
...
```

- TVRn – дополнительные (в зависимости от терминала) правила проверки транзакций (Transaction Verification Rule, TVR), где "n" – код типа транзакции (см. ["Типы транзакций модуля e-Gateway"](#)). Например: TVR0="MF:58;" – проверка присутствия значения в 58-ом поле авторизационного запроса.

В значении TVRn может быть указано несколько тегов в формате: "<tag>:prm1[:prm2[:prmX]]:". Каждый тег может содержать произвольное количество параметров "(prm1...prmX)".

Поддерживаются следующие теги:

- MF – проверяет наличие указанных полей в транзакции. Например: TVR1="MF:21:22:23;" – поля 21, 22, 23 являются обязательными для розничных транзакций.
- SF – присваивает полям постоянные значения. Параметры с нечетными порядковыми номерами – поля, с четными номерами – значения. Например: TVR135="SF:25:.01:26:840;" – устанавливает сумму равной 0.01, код валюты – 840 (USD).
- VF – проверяет значения полей. Параметры с нечетными порядковыми номерами – поля, с четными номерами – значения. Например: TVR135="VF:26:840;" – проверяет, что указан код валюты 840 (USD).
- NTRIM – удаляет из полей нечисловые символы. Например: TVR135="NTRIM:26;" – если 26-ое поле содержит значение "840 (USD)", оно будет преобразовано в "840".

## 2.5.2 Настройки уведомлений торговцев

### 2.5.2.1 Настройки уведомлений торговцев

В общем случае отправка уведомлений торговцам осуществляется на завершающем этапе выполнения транзакции с целью сообщить о ее результатах. Правила отправки уведомлений определяются в конфигурационном файле notify.ini, который содержит примеры настроек для различных каналов доставки сообщений (HTTP, SMTP). Отдельный раздел файла может

определять параметры доставки уведомлений нескольким адресатам и использоваться в настройках конкретного терминала (см. описание параметр Notify в разделе "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").

Основные параметры:

- TrList – список типов транзакций через запятую (см. раздел "[Типы транзакций модуля e-Gateway](#)"), для которых будут отправляться уведомления.
- Host и Port – IP-адрес и номер порта сервера-получателя уведомлений.
- Url – URL-адрес SMTP-сервера.
- Timeout – таймаут ожидания ответа от сервера после отправки уведомления.
- OpenTimeout – таймаут установления соединения с сервером получателя уведомления.
- Attempts – количество попыток повторной отправки уведомления, например, в случае разрыва соединения или истечения таймаутов.
- To – список (через точку с запятой) электронных адресов получателей уведомления. Может задаваться явно или подстановкой данных из указанного поля транзакционного сообщения. Например:

To="%37;user1@company.com;user2@company.com"

где %37 – значение 37-го поля сообщений.

- From – адрес электронной почты отправителя сообщения.
- Body – ссылка на файл с шаблоном уведомления. Например: Body="@egateway/normal/notify/letter1.fmt"

При создании и редактировании шаблонов уведомлений может использоваться подстановка данных из полей транзакционного сообщения: "%N", где N – номер поля транзакционного сообщения. Примеры шаблонов включены в дистрибутив модуля.

- OkHttpCode – список ответных кодов (через запятую) web-сервера торговца, интерпретируемых как положительный результат отправки уведомлений. При получении кодов ответа, отличных от перечисленных в данном параметре, будут осуществляться попытки повторной отправки уведомлений в соответствии с параметром Attempts.
- Service=Notify\_Service – использование сервиса асинхронной отправки уведомлений (см. раздел "[Настройка асинхронной отправки уведомлений](#)").

### 2.5.2.1.1 Настройка протоколирования уведомлений

Модуль e-Gateway реализует возможность ведения протокола отправки уведомлений по HTTP. При этом, в зависимости от кода ответа web-сервера торговца, данные об уведомлениях могут сохраняться в отдельные log-файлы. Каждая запись формируемого log-файла представляет собой список (через запятую) значений следующих полей:

- *Timestamp*
- *HTTP response status message*
- *HTTP response status codes*
- *Terminal ID*
- *Transaction order ID*
- *Transaction amount*

- *Transaction currency*
- *Electronic Commerce Indicator (ECI)*
- *Merchant host*
- *Transaction type*
- *Transaction return code*
- *Current attempt number*

Пример настройки notify.ini для протоколирования неуспешной отправки уведомлений:

```
[HTTP_Notify]
ObjType=HTTP_NOTIFY
...
; Wait for reply, but reply content will be ignored
GetReply=Yes
ObjNotifyError=CSV_Logger
; Sample HTTP Notification error logger
[CSV_Logger]
ObjType=Shared
Share=&ProcList
; Check status code message types
Proc1 = CheckHttpStatusCode
; Write to CSV file
Proc2 = WriteToCSVFile
; -----
[CheckHttpStatusCode]
ObjType=FieldCheck
Check="!VList:2:200:500;"
; -----
[WriteToCSVFile]
ObjType=File
File_Name="egateway/data/notify_err.log"
Frec_Codec=&CSVRec
Frec_Mode=0
File_Mode=C
CSVMode=1
ValSeparator=","
TagSeparator=10
```

Основные параметры:

- **Check** – список кодов ответа web-сервера торговца, интерпретируемых как отрицательный результат отправки уведомлений. Список кодов указывается после служебных символов "!VList:2:". В качестве разделителя используется двоеточие. В представленном выше примере указаны ответные коды 200 и 500.
- **File\_Name** – путь к log-файлу для протоколирования неудачных попыток отправки уведомлений.

В целях экономии дискового пространства может быть настроена ротация log-файлов, например, с помощью следующих параметров:

```
[WriteToCSVFile]
ObjType=FileRotate
```

```
FilePattern="dd-MM-yyyy"  
MaxSize=50M  
RotateInterval=1D
```

#### Основные параметры:

- ObjType – в качестве значения следует указать FileRotate.
- FilePattern – формат даты для формирования имени log-файла.
- MaxSize – максимальный объем log-файла (М – в мегабайтах), при достижении которого начинается запись в новый log-файл (если временной интервал, заданный параметром RotateInterval, не завершился ранее).
- RotateInterval – временной интервал (D – в днях), по истечении которого начинается запись в новый log-файл (если объем файла не достиг значения параметра MaxSize ранее).

Пример настройки протоколирования отрицательных и положительных результатов отправки уведомлений в отдельные log-файлы:

```

[HTTP_Notify]
ObjType=HTTP_NOTIFY
...
; Wait for reply, but reply content will be ignored
GetReply=Yes
ObjNotifyError=CSV_Logger_Switch
; -----
; Sample HTTP Notification error logger
; -----
[CSV_Logger_Switch]
ObjType=Shared
Share=&ProcSwitch
ProcSwitch=CheckHttpStatusCode
ProcTrue=WriteToCSVFileError
ProcFalse=WriteToCSVFileApprove
; -----
[CheckHttpStatusCode]
ObjType=FieldCheck
Check="!VList:2:200:500;"
; -----
[WriteToCSVFileTemplate]
ObjType=File
Frec_Codec=&CSVRec
Frec_Mode=0
File_Mode=C
CSVMode=1
ValSeparator=","
TagSeparator=10
;ObjDebug=31
; -----
[WriteToCSVFileError]
_CopyOf_=WriteToCSVFileTemplate
File_Name="egateway/data/notify_err.log"
; -----
[WriteToCSVFileApprove]
_CopyOf_=WriteToCSVFileTemplate
File_Name="egateway/data/notify_ok.log"

```

Для настройки протоколирования только последней неудачной попытки отправки уведомлений следует добавить следующие секции:

```

CheckLastAttempt]
ObjType=FieldCheck
Check="VList:11:1;"
; -----
[ProcLastAttemptError]
ObjType=ProcList
; Check status code message types
Proc1 = CheckLastAttempt
; Write to CSV file
Proc2 = WriteToCSVFileError

```

и включить новый объект ProcLastAttemptError, например, в следующую секцию:

```
[CSV_Logger]
ObjType=Shared
Share=&ProcList
; Check status code message types
Proc1 = CheckHttpStatusCode
; Write to CSV file
Proc2 = ProcLastAttemptError
```

Если необходимо сохранять содержимое (Body) уведомления, отправка которого завершилась с отрицательным кодом ответа, необходимо добавить следующий параметр:

```
[HTTP_Notify]
ObjType=HTTP_NOTIFY
;Save output buffer for error logger
ErrSaveOut=1
```

### 2.5.2.1.2 Настройка асинхронной отправки уведомлений

Асинхронная отправка уведомлений может использоваться для увеличения пропускной способности модуля e-Gateway а также гарантированной доставки уведомлений в случае системных сбоев. Такой режим предполагает, что уведомления отправляются не в момент обработки транзакции, а помещаются в специальную очередь. Обработка очереди уведомлений выполняется отдельным процессом в соответствии с установленными правилами. Подключение и настройка данного сервиса осуществляется в следующем порядке:

- В конфигурационном файле gateway.ini следует добавить значение Notify\_Service в список используемых сервисов:

```
...
[Main]
; No shell configuration:
Service=QuitEvent,eGateway,DataGate.ACS,DataGate.MPI,DataGate.HSM,Notify_Service
...
```

- Для подключения асинхронной отправки уведомлений по транзакциям конкретного терминала необходимо в его настройках добавить ссылку на соответствующий раздел в notify.ini (на примере статических настроек в terminal.ini):

```
[term9999]
...
Notify=NOTIFY_TERMINAL_term9999
...
```

- Добавить указанный раздел с параметрами в notify.ini:

```
[NOTIFY_TERMINAL_term9999]
ObjType=NOTIFY_ADD
ObjNotify=HTTP_Merch1
```

```
Service=NOTIFY_SERVICE  
Timeout=5  
Attempts=5
```

- В конфигурационном файле notify.ini следует добавить раздел [NOTIFY\_SERVICE] со следующими параметрами:
  - Path – путь к каталогу, где будут храниться файлы уведомлений, образующие очередь.
  - Timeout – таймаут для успешной отправки уведомления.
  - Attempts – количество попыток для отправки уведомления. В случае исчерпания попыток отправки уведомление помещается в каталог, заданный в параметре ErrPath. Если параметр ErrPath не задан, то соответствующий файл удаляется из очереди уведомлений.
  - ErrPath – путь к каталогу с файлами уведомлений, для которых попытки отправки закончились неуспешно. Предполагается, что после анализа данные файлы будут снова перенесены (в ручном или автоматическом режиме) в каталог, заданный параметром Path. При этом для таких файлов используется только одна попытка отправки и в случае неудачи они снова будут перенесены в каталог ErrPath.
  - QueueSize – размер выборки уведомлений при многопоточной обработке очереди.
  - NumWorkerThreads – количество потоков для обработки очереди.

## 3 Настройка взаимодействия с сервисами Transaction Switch

Для обеспечения взаимодействия модуля e-Gateway с сервисами Transaction Switch необходимо настроить параметры соединения в конфигурационных файлах модуля и соответствующих сервисов Transaction Switch.

### 3.1 Настройка взаимодействия с EGW Adapter

Параметры соединения с EGW Adapter задаются в секции [Host] конфигурационного файла egateway.ini (см. "[Настройка канала электронной коммерции](#)").

Настройка EGW Adapter осуществляется в конфигурационном файле EGWAdapter.s.xml. В секции <transport> в качестве значения параметра port необходимо указать номер прослушиваемого порта:

```
<service xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  address="EGWAdapter"
  storeServiceId="C1"
  autoStarted="true">
  ...
  <transport
    xsi:type="HdExternalServer"
    port="12345">
    ...
  </transport>
  ...
</service>
```

### 3.2 Настройка взаимодействия с UFX Adapter

Параметры соединения с UFX Adapter задаются в секции [W4U\_ClearMsg] конфигурационного файла egw\_tran.ini (подключается из файла egateway.ini):

```
[W4U_ClearMsg]
ObjType=BinLen4
Bind=&Socket
Type=TCP
Mode=Client
Host=AA.BB.CC.DD
Port=XXX
```

Параметры Host и Port – соответственно IP-адрес сервера и номер прослушиваемого порта UFX Adapter.

Настройка UFX Adapter осуществляется в конфигурационном файле UFXAdapter.s.xml. В секции <transport> в качестве значения параметра port необходимо указать номер прослушиваемого порта:

```
<?xml
version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<service
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../temp/ts-config.xsd" autoStarted="true">
  <appComponent
    xsi:type="UFXAdapter"
    currency643To810="true">
    <transport
      xsi:type="ExternalServer"
      port="35678">
      <filter
        xsi:type="BinLen"
        headerLength="4"
      />
    </transport>
  </appComponent>
  <dependency service="AcqService"/>
</service>
```

## 4 Поля транзакционных сообщений e-Gateway

Для записи транзакционной информации модуль e-Gateway использует массив строковых полей. После анализа транзакционного запроса в соответствии с именами или номерами полей запроса заполняются поля входящего транзакционного сообщения. Далее, в процессе обработки запроса модуль e-Gateway задает значения полей исходящего сообщения. При обработке транзакции для формирования ответа используются и входящие, и исходящие поля. В итоге, все транзакционные поля с отметкой времени регистрируются в файле журнала для последующего использования.

### 4.1 Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway

Поля сообщения, передаваемого модулем e-Gateway в адрес системы торговца, представлены в следующей таблице:

| Поле | Формат (Длина) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Цифровое(1)    | <p>Код операции модуля e-Gateway. Возможные коды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Транзакция успешно завершена.</li> <li>• 1 – Обнаружена повторная транзакция.</li> <li>• 2 – Транзакция отклонена.</li> <li>• 3 – Ошибка обработки транзакции.</li> <li>• 4 – Информационное сообщение.</li> <li>• 5 – Ответ 3D-Secure со стороны эмитента.</li> <li>• 6 – Повтор транзакции, которая была отклонена.</li> <li>• 7 – Повтор транзакции с ошибкой аутентификации.</li> <li>• 8 – Повтор транзакции, завершившейся без ответа.</li> <li>• 9 – Транзакция Mastercard installment.</li> <li>• 10 – Проверка держателя карты по OTP-коду.</li> <li>• 11 – Проверка держателя карты путем генерации случайной суммы.</li> <li>• 12 – Автоматическая отмена транзакции Mastercard installment.</li> <li>• 13 – Автоматическая полная оплата в рамках Mastercard installment.</li> <li>• 14 – Отмена пользователем транзакции Mastercard installment.</li> <li>• 15 – Запрос UPI.</li> <li>• 16 – Запрос подтверждения пользователя.</li> <li>• 17 – Запрос формы ввода данных карты пользователя.</li> <li>• 18 – Сообщение VeRes или PaRes со статусом 'U'.</li> </ul> |

| Поле | Формат (Длина)          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>19 – Сообщение VeRes или PaRes со статусом 'A'.</li> <li>20 – Проверка держателя карты по запросу торговцем генерации случайной суммы.</li> <li>21 – Требования Strong Customer Authentication.</li> <li>22 – Запрос параметров fingerprint в рамках 3D-Secure.</li> </ul> <p>Данное поле может быть расшифровано с помощью параметра "RESULT" раздела терминала с сохранением результата в поле 13.</p> |
| 2    | Цифровое(2)             | <p>Код ответа в соответствии с полем 39 протокола ISO-8583:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – успешное выполнение транзакции;</li> <li>отрицательный код – выполнение завершилось с ошибкой, см. раздел "<a href="#">Коды ответов об ошибках</a>".</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 3    | Строка(3)               | <p>Текстовое сообщение, соответствующее коду ответа (поле 2). Данное сообщение извлекается из файла "rctext.ext" по номеру строки. Расширение имени данного файла соответствует значению поля 31 модуля e-Gateway или принимает значение "def", если это поле отсутствует в запросе.</p>                                                                                                                                                        |
| 4    | Алфавитно-цифровое(1-6) | Код положительного ответа банка клиента (поле 38 протокола ISO-8583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5    | ГГММ                    | Дата окончания срока действия карты (поле 14 протокола ISO-8583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6    | Цифровое(3)             | Код валюты транзакции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7    | Строка(3)               | Название валюты транзакции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8    | Цифровое                | Сумма авторизованной транзакции (поле 4 протокола ISO-8583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9    | ММДДЧЧММСС              | Время передачи транзакции (поле 7 протокола ISO-8583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | ММДДЧЧММСС              | Время обработки транзакции (поля 12, 13 протокола ISO-8583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   |                         | Зарезервировано для использования в будущих версиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12   | Строка(9-19)            | Маска номера карты (например, 4XXXXXXX1111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13   | Строка                  | Декодированное значение поля 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   | ГГ/ММ                   | Другой формат поля 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15   | Строка                  | Интерфейсный режим. Зарезервировано для использования в будущих версиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Поле   | Формат (Длина) | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16     | Строка         | <p>Расширенный диагностический код. Возможные коды и соответствующие сообщения настраиваются в секции [DIAG_CODE.DEF] конфигурационного файла egateway.ini.</p> <p>Пример секций для сообщений на английском языке:</p> <pre>[DIAG_CODE.DEF] AS_FAIL="3-D Secure authentication declined" UNAVAIL="3-D Secure authentication unavailable" ENROLL="Card not enrolled for 3-D Secure" ATTEMPT="Qualified 3-D Secure authentication attempt"</pre> <p>Список возможных диагностических кодов приведен в разделе "<a href="#">Диагностические коды</a>".</p> |
| 17     | Строка         | <p>Расширенное диагностическое сообщение. Предназначено для информирования клиента о результатах выполнения операции. Возможные коды и соответствующие сообщения настраиваются в секции [DIAG_CODE.DEF] конфигурационного файла egateway.ini (см. пример в описании поля 16).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18-20  |                | Зарезервировано для использования в будущих версиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21-109 |                | Поля входящей транзакции (см. таблицу ниже).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110    | Строка         | TCP/IP порт входящего соединения с клиентом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111    | Строка         | Код страны соединения клиента, определяется с помощью модуля GeoIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112    | Строка         | Код города соединения клиента, определяется с помощью модуля GeoIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 118    | Строка         | Статус транзакции PaRes. Используется модулем 3-D Secure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119    | Строка         | Идентификационный номер транзакции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120    | Строка         | URL MPI. Используется модулем 3-D Secure e-Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121    | Строка         | Адрес электронной почты web-мастера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122    | Строка         | Транзитные переменные для метода "GET"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 123    | Строка         | Текстовое сообщение, соответствующее коду ответа. Значение данного поля аналогично значению поля 3, но URL закодирован.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Поле    | Формат (Длина) | Описание                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124     | Строка         | Параметр OUR_URL из раздела [MAIN]                                                                                                                                                  |
| 125     | Строка         | Тело XML-сообщения. Используется модулем 3-D Secure MPI.                                                                                                                            |
| 126     | Строка         | URL ACS. Используется модулем 3-D Secure MPI.                                                                                                                                       |
| 127-150 |                | Зарезервировано для использования в будущих версиях.                                                                                                                                |
| 151     | Символ(1)      | Карточный канал. Используется модулем 3-D Secure MPI:<br>"E" – Mastercard;<br>"V" – VISA.<br>"A" – Amex.                                                                            |
| 152     | Символ(1)      | Признак принадлежности карты. Используется модулем 3-D Secure:<br>"Y" – существующая "наша" карта;<br>"R" – "наш" диапазон карт. Карта отсутствует;<br>"N" – "чужой" диапазон карт. |
| 153     | Строка         | Карточный бренд. Используется модулем 3-D Secure MPI.                                                                                                                               |
| 154     | Строка         | Идентификационный номер участника платежной системы. Используется модулем 3-D Secure MPI.                                                                                           |
| 155     | Строка         | Мини-выписка для интернет-терминала                                                                                                                                                 |
| 156     | Строка         | Список балансов счетов для интернет-терминала                                                                                                                                       |
| 157     | Сумма          | Комиссия эквайера. Положительная сумма – комиссия, дебетуемая со счета держателя карты; отрицательная сумма – комиссия, кредитуемая на счет держателя карты (бонус эквайера).       |
| 158     | Цифровое(6)    | Идентификационный номер пакета интернет-терминала                                                                                                                                   |
| 159     | Строка         | Тип обработки пакета интернет-терминала. Зарезервировано.                                                                                                                           |
| 160     | Строка         | Итоговые суммы (Batch Totals) интернет-терминала                                                                                                                                    |
| 161     | Строка         | Тип верификации/аутентификации держателя карты:<br>"PBT" – аутентификация по PIN-коду;<br>"TDS" – аутентификация 3-D Secure.                                                        |
| 162     | Сумма          | Сумма транзакции без комиссии. Данное поле заполняется при использовании комиссии эквайера.                                                                                         |

| Поле | Формат (Длина)          | Описание                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163  | Цифровое                | Номер транзакции интернет-терминала в пакете                                                                                                                                                                                  |
| 164  | Строка                  | Идентификатор формы регистрации (Enrollment Form)                                                                                                                                                                             |
| 170  | Строка                  | Теги в зависимости от приложения (поле 63.29 стандарта OW POS ISO)                                                                                                                                                            |
| 171  | Строка                  | Информация о последней регистрации сеанса. В том виде, в каком данная информация получена от Сервера аутентификации.                                                                                                          |
| 175  | Цифровое(6)             | Первые 6 цифр карты.                                                                                                                                                                                                          |
| 176  | Цифровое                | Индикатор электронной коммерции (ECI)                                                                                                                                                                                         |
| 192  | Строка(6)               | Транзакционный STAN (System Trace Audit Number)                                                                                                                                                                               |
| 193  | Строка                  | Замаскированное поле "PAYMENT_TO", дополнительная информация о получателе платежа (например, номер телефона)                                                                                                                  |
| 225  | Цифровое                | Индикатор электронной коммерции (ECI), возвращаемый платежной системой                                                                                                                                                        |
| 226  | Строка                  | UCAF индикатор, возвращаемый платежной системой                                                                                                                                                                               |
| 227  | Строка                  | Токен торговца                                                                                                                                                                                                                |
| 231  | Строка                  | Токен торговца для карты (счета) получателя                                                                                                                                                                                   |
| 232  |                         | <p>Значение сгенерированного Cash-кода (функциональность "Cash By Code").</p> <p>Если включен режим передачи кода по частям, то в данном поле передается первая часть кода. Вторая часть Cash-кода передается в поле 454.</p> |
| 446  | Алфавитно-цифровое(256) | RRN дебетовой части P2P-операции для отображения на странице интернет-магазина.                                                                                                                                               |
| 447  | Алфавитно-цифровое(256) | RRN кредитовой части P2P-операции для отображения на странице интернет-магазина.                                                                                                                                              |
| 454  |                         | Вторая часть Cash-кода при передаче кода частями (функциональность "Cash By Code"). Первая часть кода передается в поле 232.                                                                                                  |
| 509  | Алфавитно-цифровое(2)   | <p>Код ответа торговцу (Merchant Advice Code), указывающий на рекомендации эмитента. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 – "New account information available"</li> </ul>                       |

| Поле | Формат (Длина) | Описание                                                                                                                               |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>02 – "Cannot approve at this time, try again later"</li> <li>03 – "Do not try again"</li> </ul> |

## 4.2 Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway

Поля транзакционного сообщения, ожидаемые модулем e-Gateway от системы торговца, представлены в следующей таблице:

| Поле | Формат и наличие           | Имя поля | Описание                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Строка<br>По условию       | TERMINAL | Идентификатор терминала торговца. Поле не является обязательным, если указанный идентификатор может быть определен по IP-адресу, в противном случае, поле является обязательным. |
| 22   | Цифровое<br>По условию     | TRTYPE   | Тип транзакции e-Gateway (см. " <a href="#">Типы транзакций модуля e-Gateway</a> "). Поле не является обязательным, если в конфигурации задан тип транзакции по умолчанию.       |
| 23   | Цифровое<br>По условию     | CARD     | Номер карты (поле 2 протокола ISO-8583). Поле не является обязательным для транзакций с вводом PIN-кода.                                                                         |
| 24   | Строка<br>По условию       | EXP      | Дата или месяц окончания срока действия карты. Поле не является обязательным для транзакций с вводом PIN-кода.                                                                   |
| 25   | Цифровое<br>Обязательное   | AMOUNT   | Сумма входящей транзакции.                                                                                                                                                       |
| 26   | Строка(3)<br>Обязательное  | CURRENCY | Валюта входящей транзакции. Существующие название или код валюты.                                                                                                                |
| 27   | Цифровое(32)<br>По условию | ORDER    | Идентификатор заказа интернет-торговца входящей транзакции. Поле является обязательным для торговых транзакций (Retail).                                                         |

| Поле | Формат и наличие            | Имя поля | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | Цифровое(12)<br>По условию  | RRN      | Уникальный ссылочный номер транзакции (поле 37 протокола ISO-8583). Поле является обязательным для операций отмены.                                                                                                                                                           |
| 29   | Цифровое<br>Произвольное    | MERCHANT | Идентификатор интернет-торговца входящей транзакции.                                                                                                                                                                                                                          |
| 30   | Цифровое(4)<br>Произвольное | CVC2     | CVV2/CVC2 карты.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31   | Строка(3)<br>Произвольное   | LANG     | Язык транзакции. Значение данного поля будет использовано в качестве расширения файла сообщения.                                                                                                                                                                              |
| 32   | Цифровое<br>По условию      | EXP_YEAR | Год истечения срока действия карты, если он не указан в поле 24.                                                                                                                                                                                                              |
| 33   | Цифровое(1)<br>По условию   | PINPAD   | Тип PIN-клавиатуры торговца для транзакций с вводом PIN-кода. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 – соединение через агент PIN-клавиатуры (устаревший тип);</li> <li>• 3 – PIN-клавиатура, совместимая с сервисом аутентификации (интернет-терминал, iPOS).</li> </ul> |
| 34   | Цифровое<br>Произвольное    | BANK     | Идентификатор эквайера торговца входящей транзакции.                                                                                                                                                                                                                          |
| 35   | Цифровое<br>Произвольное    | ZIP      | Почтовый индекс клиента (для проверки в AVS).                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36   | Строка<br>Произвольное      | AVS      | Адрес для отправки по почте счетов клиента (для проверки в AVS).                                                                                                                                                                                                              |
| 37   | E-mail<br>Произвольное      | EMAIL    | Адрес электронной почты клиента.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38   | Строка<br>Произвольное      | NAME     | Имя клиента (указанное на карте).                                                                                                                                                                                                                                             |

| Поле | Формат и наличие                                                                            | Имя поля           | Описание                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | Строка<br>По условию                                                                        | CODE               | Ссылочный/защитный код сообщения (используется в многоступенчатых транзакциях).                            |
| 40   | Цифровое<br>По условию                                                                      | PAYMENT            | Код коммунального платежа. Поле является обязательным для типа транзакции "Платеж".                        |
| 41   | URL<br>Произвольное                                                                         | BACKREF            | URL сайта торговца для передачи ответа.                                                                    |
| 42   | Строка<br>Произвольное                                                                      | P_SES_ID           | Идентификатор сеанса интернет-банкинга.                                                                    |
| 43   | Строка<br>Произвольное                                                                      | JSERVSESSIONIDROOT | Идентификатор защиты интернет-банкинга.                                                                    |
| 44   | Строка (длина зависит от типа подписи и используемого алгоритма формирования)<br>По условию | P_SIGN             | Код аутентификации сообщений (MAC). Поле является обязательным, если этого требует конфигурация терминала. |
| 45   | Строка<br>Произвольное                                                                      | P_CURR_JOB         | Идентификатор задания (job) интернет-банкинга.                                                             |
| 46   | Строка<br>Произвольное                                                                      | PASSWORD           | Пароль клиента, при использовании аутентификации по паролю.                                                |
| 47   | ГГГГММДДЧЧ<br>ММСС<br>По условию                                                            | TIMESTAMP          | Временная отметка транзакции. Поле является обязательным, если используется MAC.                           |
| 48   | Цифровое<br>Произвольное                                                                    | P_ID               | Справочный идентификатор интернет-банкинга.                                                                |
| 49   | Цифровое<br>По условию                                                                      | ACCNT_SEL          | Поле определяет счет (кредитный, чековый, по умолчанию и т.д.) в рамках указанного номера счета.           |

| Поле | Формат и наличие             | Имя поля   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | Цифровое (1)<br>Произвольное | CVC2_RC    | Код наличия CVV2/CVC2: <ul style="list-style-type: none"> <li>"0" – CVC2 намеренно не предоставлен;</li> <li>"1" – CVC2 присутствует;</li> <li>"2" – CVC2 присутствует, но неразборчив;</li> <li>"9" – CVC2 не указан на карте.</li> </ul>                                                                                                                        |
| 51   | Цифровое (1-128)             | INT_REF    | Внутренняя ссылка. Поле является обязательным для вторичных транзакций со ссылкой на первичную транзакцию. Должно соответствовать полю INT_REF исходного ответа.                                                                                                                                                                                                  |
| 52   | Цифровое<br>Произвольное     | ORG_AMOUNT | Сумма исходной транзакции. Поле является обязательным в случае частичных отменяющих транзакций.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53   | Строка(80)                   | MERCH_NAME | Имя торговца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54   | Строка (3)                   | COUNTRY    | Двузначный код страны торговца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55   | Строка(250)                  | MERCH_URL  | URL интернет-магазина торговца.<br><br>Поле может использоваться, в частности, для передачи значения "Remote Commerce Acceptor Identifier" (Mastercard) – идентификатор торговца, например, в виде URL-адреса веб-сайта торгового предприятия или доменного имени, представленного покупателю во время оформления заказа. Значение передается в кодировке Base64. |
| 56   | Знак и число(1)              | MERCH_GMT  | Сдвиг часового пояса торговца относительно UTC/GMT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57   | Строка(80)                   | BRANDS     | Список, через запятую, торговых марок, карты которых принимает торговец.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58   | Строка(125)                  | DESC       | Описание транзакции торговца. В случае транзакции 3-D Secure данный параметр обязателен.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59   | Строка(32)                   | SERVICE    | Название запрошенной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60   | Строка(32)                   | USER       | Имя пользователя для запрошенной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Поле   | Формат и наличие         | Имя поля                               | Описание                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61     | Строка(64)               | NONCE                                  | Случайный идентификатор транзакции. Случайная комбинация длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле является обязательным, если используется MAC.                          |
| 62     | Строка(2-36)             | PAYMENT_TO                             | Дополнительная информация о получателе платежа (например, номер телефона).                                                                                                           |
| 63-64  |                          | Ucaf_flag,<br>Ucaf_Authentication_Data | Зарезервировано для данных UCAF.                                                                                                                                                     |
| 65     | Строка(100000 )          | FORM_ID                                | Ссылочный номер формы (используется для транзакционных форм, т.е. в случае если html-форма для ввода карточных данных формируется модулем e-Gateway). Для внутреннего использования. |
| 66     | Строка                   | AUTH_TYPE                              | Метод или тип аутентификации.                                                                                                                                                        |
| 67     | Строка                   | AUTH_DATA                              | Данные аутентификации (в зависимости от значения AUTH_TYPE).                                                                                                                         |
| 68     | Строка(1-25)             | PAYMENT_FROM                           | Дополнительная информация об источнике платежа (например, номер счета).                                                                                                              |
| 69     | Цифровое(8-14 )          | PAYMENT_DATE                           | Срок платежа (формат поля зависит от типа платежа).                                                                                                                                  |
| 70     | Строка(1-100)            | PAYMENT_TEXT                           | Дополнительная текстовая информация о платеже.                                                                                                                                       |
| 71-100 | Строка                   |                                        | Значения полей задаются администратором. См. параметр PassVar в разделе " <a href="#">Настройка канала электронной коммерции</a> ".                                                  |
| 101    | IP адрес<br>Обязательное | REMOTE_ADDR                            | IP-адрес клиента-источника транзакции.                                                                                                                                               |
| 102    | URL<br>Обязательное      | HTTP_REFERER                           | Адрес источника формы.                                                                                                                                                               |
| 103    | Строка<br>Обязательное   | HTTP_USER_AGENT                        | Браузер клиента.                                                                                                                                                                     |

| Поле        | Формат и наличие       | Имя поля         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | Строка<br>Обязательное | HTTPS            | Флаг использования протокола HTTPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 105         | Строка                 | ACCEPT           | MIME-типы, принимаемые браузером клиента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 106         | Строка<br>Произвольное | Authorization    | Код авторизации web-сервера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107-1<br>21 | Строка                 |                  | Зарезервировано для использования в будущих версиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129         | Алфавитно-цифровое(16) | MERCH_RN_ID      | Номер заказа (Booking Id). Специальный номер в учетной системе торговца (номер заказа, брони, аренды и т. п.), идентифицирующий цепочку транзакций, связанных определенной бизнес-логикой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 130         | Алфавитно-цифровое(1)  | MERCH_TRAN_STATE | <p>Индикатор, указывающий на использование в транзакции сохраненных учетных данных клиента. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"S" – первая транзакция, сопровождающаяся регистрацией хранимых учетных данных.</li> <li>"M" – транзакция, инициированная торговцем на основе ранее сохраненных учетных данных.</li> <li>"C" – транзакция инициированная клиентом на основе ранее сохраненных учетных данных.</li> <li>"IS" – для регулярных платежей через Mastercard определяет необходимость передачи одного из следующих значений в поле DE48.SE22.SF05 (Cardholder/Merchant Initiated Transaction Indicator) ISO-сообщения : <ul style="list-style-type: none"> <li>"FSS" – в случае первой транзакции (CIT) в цепочке регулярных платежей.</li> <li>"SS" – в случае последующих транзакций (MIT) в цепочке регулярных платежей.</li> </ul> </li> </ul> |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131  | Алфавитно-цифровое(4)     | MERCH_MREASON_CODE | Дополнительный код причины, отправляемый торговцем при пошаговой авторизации (Incremental Authorization). Используется в комбинации с полем MERCH_RN_ID и должен иметь значение "1900".                                                                                                                                                                             |
| 135  | Строка                    | MERCH_TRIAL_NAME   | Наименование торговца, указывающее на выполнение транзакции в пробном (trial) периоде. При передаче в систему значение данного поля добавляется к значению поля 53 – MERCH_NAME. Полученное значение ограничено 25 символами.                                                                                                                                       |
| 145  | Алфавитно-цифровое(3)     | MMRP_WALLET_ID     | Wallet идентификатор для программы Mastercard Mobile Remote Payment (MMRP).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 146  | Цифровое(1-15)            | MMRP_PHONE         | Номер телефона для программы Mastercard Mobile Remote Payment (MMRP).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 172  | Символ(1)<br>Произвольное | DELIVERY           | Метод доставки. Используемые значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "S" – электронная доставка;</li> <li>• "T" – физическая доставка.</li> </ul> Если поле отсутствует, тип доставки неизвестен.                                                                                                                                                        |
| 178  | Символ(2)<br>Произвольное | ADDENDUM           | Тип дополнительных данных, присутствующих в транзакции. Если это поле присутствует, EGW будет считывать и обрабатывать дополнительный набор полей (См. приложение ниже поля).<br><br>В настоящее время определены типы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "AI" – Данные авиакомпаний,</li> <li>• "TD" – Стандартные (общие) параметры транзакции.</li> </ul> |
| 179  | Цифровое(1-4)             | RECUR_FREQ         | Частота периодических платежей: минимальное количество дней между авторизациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 180  | ГГГГММДД                  | RECUR_EXP          | Дата окончания периодических платежей. После этой даты ни одна авторизация не будет обслужена.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Поле | Формат и наличие       | Имя поля    | Описание                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181  | Цифровое(12)           | RECUR_REF   | Ссылка на авторизацию при периодических платежах. (код оригинальной авторизации RRN)                                                                                                                                                     |
| 182  | Алфавитно-цифровое(12) | AT_RRN      | Проверка подлинности транзакции RRN (RFU)                                                                                                                                                                                                |
| 183  | Строка<br>Произвольное | MCID        | Идентификатор торговца, присвоенный системой Mastercard. Обязателен для MARP-транзакций.                                                                                                                                                 |
| 184  | Цифровое(3)            | EMODE       | Режим переопределения карты ввода. Может быть использован при голосовой авторизации.                                                                                                                                                     |
| 185  | Цифровое(2)            | POSCC       | Условие переопределения POS кода. Может быть использован при голосовой авторизации.                                                                                                                                                      |
| 186  | Цифровое(2)            | REASON      | Код возврата. В настоящее время определены следующие коды: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06 – Ошибка</li> <li>• 17 – Отмена клиентом</li> <li>• 34 – Подозревается в мошенничестве</li> <li>• 68 – Тайм-аут отмены</li> </ul> |
| 187  | Цифровое(1-2)          | CHPI        | Индикатор присутствия карты клиента. Может быть использован для голосовой авторизации.                                                                                                                                                   |
| 188  | Строка(100000 )        | CONFIRM_ID  | Идентификатор подтверждения. Для внутреннего использования.                                                                                                                                                                              |
| 189  | Строка<br>Произвольное | UID_TYPE    | Тип идентификации клиента.                                                                                                                                                                                                               |
| 190  | URL<br>Произвольное    | NOTIFY_URL  | URL сайта торговца для передачи уведомления                                                                                                                                                                                              |
| 194  | Строка<br>Произвольное | ACTION_CODE | Код акции торговца.                                                                                                                                                                                                                      |
| 195  |                        | CLIENT_ID   | Идентификатор клиента.                                                                                                                                                                                                                   |
| 197  | Строка<br>Произвольное | MERCH_CITY  | Город торговца.                                                                                                                                                                                                                          |

| Поле | Формат и наличие       | Имя поля     | Описание                                                                                                                                          |
|------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199  | Цифровое               | CLIENT_PHONE | Телефон клиента.                                                                                                                                  |
| 200  | Строка(2-3)            | CB_COUNTRY   | Двух(трех)-буквенный код страны (адрес клиента) для выставления счета, согласно стандарту ISO 3166.                                               |
| 201  | Строка<br>Произвольное | CB_CITY      | Город (адрес клиента) для выставления счета.                                                                                                      |
| 202  | Строка<br>Произвольное | CB_STREET    | Улица, номер дома, квартира (адрес клиента) для выставления счета.                                                                                |
| 203  |                        | CS_ZIP       | Почтовый индекс (адрес клиента) доставки.                                                                                                         |
| 204  | Строка(2-3)            | CS_COUNTRY   | Двух(трех) - буквенный код страны (адрес клиента) доставки, согласно стандарту ISO 3166.                                                          |
| 205  | Строка<br>Произвольное | CS_CITY      | Город (адрес клиента) доставки.                                                                                                                   |
| 205  | Строка<br>Произвольное | CS_STREET    | Улица, номер дома, квартира (адрес клиента) доставки.                                                                                             |
| 213  | Строка(2)              | MCARD_PASS   | Признак транзакции: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 – MasterPass</li> <li>• 4 – Digital Secure Remote Payment (DSRP)</li> </ul>        |
| 214  | Строка                 | PAYMENT_FID  | Идентификатор платежа посредника.                                                                                                                 |
| 215  | Строка                 | SUB_MERCH_ID | Идентификатор посредника.                                                                                                                         |
| 221  | Строка                 | OTP_VCODE    | Одноразовый код аутентификации, введенный клиентом в случае аутентификации клиента по одноразовому коду.                                          |
| 222  | Строка                 | RND_AMOUNT   | Значение случайной суммы в случае аутентификации клиента по случайной сумме.                                                                      |
| 224  | Строка                 | MK_TOKEN     | Запрос на создание токена во время другой операции: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MERCH – только для номера карты источника</li> </ul> |

| Поле | Формат и наличие       | Имя поля             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>MERCHB – для номера карты источника и получателя</li> <li>MERCHT – для номера карты получателя или счета</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 227  | Строка                 | MERCH_TOKEN_ID       | Токен торговца. Может быть отправлен вместо параметров CARD, EXP и EXP_YEAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 231  | Строка                 | MERCH_PAYTO_TOKEN_ID | Токен торговца для P2P-транзакции. Может быть отправлен вместо параметра PAYMENT_TO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 232  |                        | P2P_CASH_CODE        | <p>Значение Cash-кода (для функциональности "Cash By Code").</p> <p>Если включен режим передачи кода по частям, то в данном поле передается первая часть кода. Вторая часть Cash-кода передается в поле 454.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 238  | Алфавитно-цифровое (3) | PAYMENT_TYPE_ID      | <p>Код типа B2C-платежа. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POG – "Gaming Re-pay"</li> <li>PFD – "Acquirer Merchant Settlement"</li> <li>PAC – "Agent Cash Out"</li> <li>PAA – "Customer Account-to-Account Transfer"</li> <li>PMD – "Merchant disbursement"</li> <li>PSR – "Funds disbursement"</li> <li>PGD – "Government disbursement"</li> <li>PPA – "P2P Split Approach"</li> <li>PAP – "eMoney2card and Cash2card"</li> <li>WT – "Wallet payment indicator"</li> <li>CFD – "Wallet-to-Card funds disbursement"</li> <li>PUC – "Transfer from account to account"</li> <li>PSP – "Payroll/pension disbursement"</li> <li>PWP – "Wallet transfer"</li> <li>PBB – "Business to business, B2B"</li> <li>IT – "Installment-based Repayment"</li> <li>PCD – "Visa cash deposit payment"</li> </ul> |
| 243  | Строка                 | RQ_AUTH              | <p>Список кодов типов аутентификации. Значение в данном поле переопределяет значение конфигурационного параметра CardAuthentication (см. раздел "<a href="#">Настройки специфичные для терминалов (торговцев)</a>") для конкретной транзакции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Поле | Формат и наличие | Имя поля      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253  | Строка           | MERCH_BTT     | <p>Тип бизнес-специфики транзакции ("Business Transaction Type"). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E01 – "Staged Digital Wallet Transaction"</li> <li>U02 – "Purchase of cryptocurrency"</li> <li>P10 – "Installment-based Repayment"</li> <li>P20 – "Sales Tax Rebates"</li> <li>U03 – "High-risk Securities"</li> <li>P21 – "NSPK Government Disbursement to Consumer" (зачисление средств должно производиться независимо от состояния счета получателя)</li> <li>P22 – "NSPK Payment from Deposit Insurance Agency"</li> <li>P25 – "Cryptocurrency related Account Funding and Payment" (B2C)</li> </ul> |
| 256  | Цифровое(1)      | RECUR_VARIANT | <p>Вариант периодического платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – стандартный</li> <li>2 – для Индии (см. <a href="#">"Периодические платежи"</a>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 257  | Цифровое(1)      | RECUR_TYPE    | <p>Тип периодического платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – регистрация/первая транзакция</li> <li>2 – следующая транзакция</li> <li>3 – изменение</li> <li>4 – отмена</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 258  | Цифровое(2)      | RECUR_NUMBER  | <p>Номер периодического платежа: 01-99. Количество платежей, согласованных с держателем карты торговцем.</p> <p>Значение 99 означает, что периодические платежи разрешены до отмены или количество периодических платежей не определено.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 259  | Цифровое(1)      | RECUR_AM_IND  | <p>Индикатор суммы платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – периодический платеж с фиксированной суммой</li> <li>2 – периодический платеж с максимальной суммой</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260  | Цифровое(20)              | RECUR_AM_MAX      | Максимальная сумма периодического платежа.<br>Формат соответствует формату поля AMOUNT.<br>Валюта указывается в поле CURRENCY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 261  | Цифровое(1)               | RECUR_VALIDATED   | Индикатор, который указывает, что транзакция периодического платежа подтверждена offline во время регистрации: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – не подтверждена</li> <li>1 – подтверждена</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 262  | Алфавитно-цифровое (35)   | RECUR_MREF        | Уникальный номер ссылки для транзакции периодического платежа (Registration Reference Number)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 263  | Цифровое(2)               | RECUR_PERIOD      | Частота периодического платежа: <ul style="list-style-type: none"> <li>01 – ежедневно</li> <li>02 – два раза в неделю</li> <li>03 – еженедельно</li> <li>04 – раз в десять дней</li> <li>05 – раз в две недели</li> <li>06 – ежемесячно</li> <li>07 – раз в два месяца</li> <li>08 – раз в четыре месяца</li> <li>09 – раз в три месяца</li> <li>10 – два раза в год</li> <li>11 – ежегодно</li> <li>12 – внепланово</li> </ul> |
| 265  | Алфавитно-цифровое (6-32) | EXT_NET_REF       | Ссылка на начальную транзакцию, в которой были сохранены учетные данные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 315  | Алфавитно-цифровое (1-11) | VISA_PAYMENT_FID  | Идентификатор платежного агрегатора в платежной системе Visa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 316  | Алфавитно-цифровое (1-15) | VISA_SUB_MERCH_ID | Идентификатор суб-торговца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 317  | Алфавитно-цифровое (1-8)  | UPI_PAYMENT_FID   | Идентификатор платежного агрегатора в платежной системе UPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 371  |                           | EXT_MPI_XID       | Значение XID от внешнего MPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 372  |                           | EXT_MPI_CAVV                 | Значение CAVV от внешнего MPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 373  |                           | EXT_MPI_ECI                  | Значение ECI от внешнего MPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 374  |                           | CLIENT_IP                    | IP-адрес клиента-источника транзакции в случае когда данная транзакция приходит со стороны торговца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 376  |                           | CAPTCHA                      | Значение проверочного текста (captcha), введенное клиентом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377  |                           | INDP_SORG_ID                 | Идентификатор организации посредника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 378  |                           | VME_UNIQUE_ID                | Идентификатор эмитента V.me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 379  |                           | VME_AUTH_METHOD              | Метод аутентификации клиента V.me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 380  |                           | VME_REASON_CODE              | Дополнительный код аутентификации клиента V.me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 389  | Строка                    | M_INFO                       | <p>Опциональный набор данных 3DS v2, передаваемых торговцем. Строковое представление (в кодировке Base64) JSON-формата данных (параметры и их значения).</p> <p>Описание полного набора возможных параметров представлено в документе "EMV 3-D Secure Protocol and Core Functions Specification v2.2.0" (<a href="https://www.emvco.com/emv-technologies/3d-secure/">https://www.emvco.com/emv-technologies/3d-secure/</a>). Пример JSON представлен ниже.</p> |
| 390  | Алфавитно-цифровое (1-35) | PAYMENT_RECEIVER_FIRST_NAME  | Имя получателя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 391  | Алфавитно-цифровое (1)    | PAYMENT_RECEIVER_MIDDLE_NAME | Отчество получателя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 392  | Алфавитно-цифровое (1-35) | PAYMENT_RECEIVER_LAST_NAME   | Фамилия получателя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля                           | Описание                                                  |
|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 393  | Алфавитно-цифровое (1-50) | PAYMENT_RECEIVER_STREET            | Улица получателя платежа (B2C).                           |
| 394  | Алфавитно-цифровое (1-25) | PAYMENT_RECEIVER_CITY              | Город получателя платежа (B2C).                           |
| 395  | Алфавитно-цифровое (1-2)  | PAYMENT_RECEIVER_STATE_CODE        | Код региона получателя платежа (B2C).                     |
| 396  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_RECEIVER_COUNTRY           | Код страны получателя платежа (B2C).                      |
| 397  | Алфавитно-цифровое (1-10) | PAYMENT_RECEIVER_POSTAL_CODE       | Почтовый индекс получателя платежа (B2C).                 |
| 398  | Алфавитно-цифровое (1-20) | PAYMENT_RECEIVER_PHONE             | Номер телефона получателя платежа (B2C).                  |
| 399  | Цифровое (8)              | PAYMENT_RECEIVER_DATE_OF_BIRTH     | Дата рождения получателя платежа (B2C).                   |
| 400  | Цифровое (2)              | PAYMENT_RECEIVER_IDENTITY_TYPE     | Тип идентификации получателя платежа (B2C).               |
| 401  | Алфавитно-цифровое (1-25) | PAYMENT_RECEIVER_IDENTITY_ID       | Идентификационный номер получателя платежа (B2C).         |
| 402  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_RECEIVER_IDENTITY_COUNTRY  | Код страны для идентификации получателя платежа (B2C).    |
| 403  | Цифровое (8)              | PAYMENT_RECEIVER_IDENTITY_EXP_DATE | Срок действия для идентификации получателя платежа (B2C). |
| 404  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_RECEIVER_NATIONALITY       | Национальный код получателя платежа (B2C).                |
| 405  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_RECEIVER_COUNTRY_OF_BIRTH  | Код страны происхождения получателя платежа (B2C).        |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля                     | Описание                                           |
|------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 406  | Алфавитно-цифровое (1-35) | PAYMENT_SENDER_FIRST_NAME    | Имя отправителя платежа (B2C).                     |
| 407  | Алфавитно-цифровое (1)    | PAYMENT_SENDER_MIDDLE_NAME   | Отчество отправителя платежа (B2C).                |
| 408  | Алфавитно-цифровое (1-35) | PAYMENT_SENDER_LAST_NAME     | Фамилия отправителя платежа (B2C).                 |
| 409  | Алфавитно-цифровое (1-50) | PAYMENT_SENDER_STREET        | Улица отправителя платежа (B2C).                   |
| 410  | Алфавитно-цифровое (1-25) | PAYMENT_SENDER_CITY          | Город отправителя платежа (B2C).                   |
| 411  | Алфавитно-цифровое (1-2)  | PAYMENT_SENDER_STATE_CODE    | Код региона отправителя платежа (B2C).             |
| 412  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_SENDER_COUNTRY       | Код страны отправителя платежа (B2C).              |
| 413  | Алфавитно-цифровое (1-10) | PAYMENT_SENDER_POSTAL_CODE   | Почтовый индекс отправителя платежа (B2C).         |
| 414  | Алфавитно-цифровое (1-20) | PAYMENT_SENDER_PHONE         | Номер телефона отправителя платежа (B2C).          |
| 415  | Цифровое (8)              | PAYMENT_SENDER_DATE_OF_BIRTH | Дата рождения отправителя платежа (B2C).           |
| 416  | Цифровое (2)              | PAYMENT_SENDER_IDENTITY_TYPE | Тип идентификации отправителя платежа (B2C).       |
| 417  | Алфавитно-цифровое (1-25) | PAYMENT_SENDER_IDENTITY_ID   | Идентификационный номер отправителя платежа (B2C). |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_SENDER_IDENTITY_COUNTRY  | Код страны для идентификации отправителя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 419  | Цифровое (8)              | PAYMENT_SENDER_IDENTITY_EXP_DATE | Срок действия для идентификации отправителя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 420  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_SENDER_NATIONALITY       | Национальный код отправителя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 421  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_SENDER_COUNTRY_OF_BIRTH  | Код страны происхождения отправителя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 422  | Алфавитно-цифровое (1-32) | PAYMENT_SENDER_ACCOUNT_NUMBER    | Номер счета отправителя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454  |                           | P2P_CASH_CODE_2                  | Вторая часть Cash-кода при передаче кода частями (для функциональности "Cash By Code"). Первая часть кода передается в поле 232.                                                                                                                                                                                                                                |
| 479  | URL<br>Optional           | MERCH_3D_TERM_URL                | <p>Полный URL получателя сообщения CRes. Данный URL передается компоненту ACS в составе запроса CReq для сбора дополнительной аутентификационной информации и последующего перенаправления браузера клиента на страницу под управлением 3DS Server.</p> <p>В случае отсутствия используется значение параметра OUR_URL (конфигурационный файл gateway.ini).</p> |
| 482  | Алфавитно-цифровое(1)     | RECUR_FREQ_UNIT                  | <p>Единица измерения периода платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "D" – день (значение по умолчанию)</li> <li>• "M" – месяц</li> <li>• "Q" – квартал</li> <li>• "H" – полгода</li> <li>• "Y" – год</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 483  | Цифровое(2)               | RECUR_MDAY_PAYMENT               | День месяца транзакции периодического платежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 490  | Алфавитно-цифровое (1)    | FOREIGN_RETAILER_IND             | Признак того, что агрегатор и суб-торговец находятся в разных странах.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Поле | Формат и наличие        | Имя поля           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493  | Цифровое (2)            | RECEIVER_ACNT_TYPE | Тип номера счета получателя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 494  | Цифровое (2)            | SENDER_ACNT_TYPE   | Тип номера счета отправителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 503  | Алфавитно-цифровое (9)  | RECEIVER_BIC       | Значение "Bank Identification Code" (BIC) получателя. При выполнении транзакций типа AFT или OCT (в рамках P2P-операций) значение RECEIVER_BIC передается совместно со значением RECEIVER_BAN (поле 504) в формате "BAN+BIC". В этом случае в качестве типа номера счета получателя (RECEIVER_ACNT_TYPE) будет передано значение 06. |
| 504  | Алфавитно-цифровое (20) | RECEIVER_BAN       | Значение "Bank Account Number" (BAN) получателя. При выполнении транзакций типа AFT или OCT (в рамках P2P-операций) значение RECEIVER_BAN передается совместно со значением RECEIVER_BIC (поле 503) в формате "BAN+BIC". В этом случае в качестве типа номера счета получателя (RECEIVER_ACNT_TYPE) будет передано значение 06.      |
| 505  | Алфавитно-цифровое (9)  | SENDER_BIC         | Значение "Bank Identification Code" (BIC) отправителя. При выполнении транзакций типа AFT или OCT (в рамках P2P-операций) значение SENDER_BIC передается совместно со значением SENDER_BAN (поле 506) в формате "BAN+BIC". В этом случае в качестве типа номера счета отправителя (SENDER_ACNT_TYPE) будет передано значение 06.     |
| 506  | Алфавитно-цифровое (20) | SENDER_BAN         | Значение "Bank Account Number" (BAN) отправителя. При выполнении транзакций типа AFT или OCT (в рамках P2P-операций) значение SENDER_BAN передается совместно со значением SENDER_BIC (поле 505) в формате "BAN+BIC". В этом случае в качестве типа номера счета отправителя (SENDER_ACNT_TYPE) будет передано значение 06.          |

| Поле | Формат и наличие         | Имя поля                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511  | URL<br>Optional          | MERCH_3D_FINGER_URL                  | Полный URL ресурса, на который будет перенаправлен браузер клиента после сбора информации о браузере или устройстве (получения цифрового отпечатка (страница acs_finger.html компонента ACS)) в целях дополнительной оценки рисков.<br>В случае отсутствия используется значение параметра OUR_URL (конфигурационный файл egateway.ini). |
| 515  | Цифровое (1)             | NSPK_CARD_ACCEPTOR_TAX_ID_TYPE       | Тип номера налогоплательщика торговца: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – корпоративный бизнес</li> <li>• 2 – малый бизнес, включая индивидуальных предпринимателей</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 516  | Алфавитно-цифровое (1-9) | NSPK_TAX_REG_RC_CODE                 | Код причины постановки на учет (КПП) торговца.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 517  | Цифровое (1-10)          | NSPK_WALLET_TAX_OPERATOR_ID          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сервис-провайдера электронного кошелька (Wallet Operator).                                                                                                                                                                                                                               |
| 518  | Алфавитно-цифровое (1-9) | NSPK_WALLET_TAX_OPERATOR_REG_RC_CODE | Код причины постановки на учет (КПП) сервис-провайдера электронного кошелька (Wallet Operator).                                                                                                                                                                                                                                          |
| 519  | Строка (1-17)            | NSPK_TOPUP_MOBILE_PHONE              | Номер телефона, привязанного к электронному кошельку.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 521  | Строка (1-16)            | MC_INST_CUST_PROV_PHONE              | Номер телефона службы поддержки провайдера Mastercard Installment Service.<br>Поле актуально при PAYMENT_TYPE_ID="IT" или с MERCH_BTT="P10".                                                                                                                                                                                             |
| 522  | Строка (1-25)            | MC_INST_CUST_PROV_INFO               | Дополнительная контактная информация провайдера Mastercard Installment Service.<br>Поле актуально при PAYMENT_TYPE_ID="IT" или с MERCH_BTT="P10".                                                                                                                                                                                        |

| Поле | Формат и наличие          | Имя поля                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523  | Цифровое (2)              | TRANSACTION_PURPOSE             | Код назначения транзакции. Значение должно соответствовать одному из возможных для подполя DE 108.03.05 ISO-сообщения Mastercard, например: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 – "Refund to original card"</li> <li>• 13 – "Refund to new card"</li> </ul> |
| 527  | Алфавитно-цифровое (1-32) | PAYMENT_RECEIVER_ACCOUNT_NUMBER | Номер счета получателя платежа (B2C).                                                                                                                                                                                                                               |
| 529  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_RECEIVER_ID_TYPE_CODE   | Код типа идентификации получателя платежа.                                                                                                                                                                                                                          |
| 530  | Алфавитно-цифровое (2)    | PAYMENT_RECEIVER_ID_SUB_TYPE    | Суб-тип идентификации получателя платежа.                                                                                                                                                                                                                           |
| 531  | Алфавитно-цифровое (3)    | PAYMENT_SENDER_ID_TYPE_CODE     | Код типа идентификации отправителя платежа.                                                                                                                                                                                                                         |
| 532  | Алфавитно-цифровое (2)    | PAYMENT_SENDER_ID_SUB_TYPE      | Суб-тип идентификации отправителя платежа.                                                                                                                                                                                                                          |
| 533  | Алфавитно-цифровое (1-25) | TRANSFER_SERVICE_PROVIDER_NAME  | Имя сервис-провайдера переводов.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 534  | Алфавитно-цифровое (1-25) | PAYMENT_FACILITATOR_NAME        | Имя платежного агрегатора.                                                                                                                                                                                                                                          |

Пример данных в JSON-формате для подготовки значения поля M\_INFO (необходимо преобразовать в строку с применением Base64-кодирования):

```
{
```

```

"browserLanguage": "en",
"browserColorDepth": "32",
"browserScreenHeight": "1920",
"browserScreenWidth": "1080",
"browserTZ": "0",
"browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"
}

```

## 4.3 Коды ответов об ошибках

Ниже представлен список возможных кодов ответов, передаваемых модулем e-Gateway в адрес системы торговца в случае возникновения ошибок при обработке транзакции. Код ответа передается в поле №2 ответного сообщения (см. раздел ["Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway"](#)).

| Код ответа | Описание                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1         | В запросе не заполнено обязательное поле                                                                                              |
| -2         | Запрос не прошел CGI-проверку                                                                                                         |
| -3         | Хост эквайера (TS) не отвечает либо неверный формат файла шаблона ответа модуля e-Gateway                                             |
| -4         | Нет соединения с хостом эквайера (TS)                                                                                                 |
| -5         | Ошибка соединения с хостом эквайера (TS) во время обработки транзакции                                                                |
| -6         | Ошибка настройки модуля e-Gateway                                                                                                     |
| -7         | Некорректный ответа хоста эквайера (TS), например, отсутствуют обязательные поля                                                      |
| -8         | Ошибка в поле "Card number" запроса                                                                                                   |
| -9         | Ошибка в поле "Card expiration date" запроса                                                                                          |
| -10        | Ошибка в поле "Amount" запроса                                                                                                        |
| -11        | Ошибка в поле "Currency" запроса                                                                                                      |
| -12        | Ошибка в поле "Merchant ID" запроса                                                                                                   |
| -13        | IP-адрес источника транзакции (обычно IP торговца) не соответствует ожидаемому                                                        |
| -14        | Нет соединения с PIN-клавиатурой интернет-терминала либо программа-агент на компьютере/рабочей станции интернет-терминала не запущена |

| Код ответа | Описание                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -15        | Ошибка в поле "RRN" запроса                                                                                                                                   |
| -16        | На терминале выполняется другая транзакция                                                                                                                    |
| -17        | Терминалу отказано в доступе к модулю e-Gateway                                                                                                               |
| -18        | Ошибка в поле "CVC2" или "CVC2 Description" запроса                                                                                                           |
| -19        | Ошибка в запросе на аутентификационную информацию либо аутентификация неуспешна                                                                               |
| -20        | Превышен допустимый временной интервал (по умолчанию – 1 час) между значением поля "Time Stamp" запроса и временем модуля e-Gateway                           |
| -21        | Транзакция уже выполнена                                                                                                                                      |
| -22        | Транзакция содержит ошибочную аутентификационную информацию                                                                                                   |
| -23        | Ошибка в контексте транзакции                                                                                                                                 |
| -24        | Несоответствие в контексте транзакции                                                                                                                         |
| -25        | Транзакция прервана пользователем                                                                                                                             |
| -26        | Неверный BIN карты                                                                                                                                            |
| -27        | Ошибка в имени продавца                                                                                                                                       |
| -28        | Ошибка в дополнительных данных                                                                                                                                |
| -29        | Ошибка в ссылке аутентификации (повреждена или дублируется)                                                                                                   |
| -30        | Транзакция отклонена как мошенническая                                                                                                                        |
| -31        | Транзакция в процессе выполнения                                                                                                                              |
| -32        | Повторная отклоненная транзакция                                                                                                                              |
| -33        | Транзакция в процессе аутентификации клиента с помощью авторизации случайной суммы или одноразового случайного кода                                           |
| -34        | Транзакция Mastercard Installment в процессе выбора пользователем способа оплаты                                                                              |
| -35        | Транзакция Mastercard Installment в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена автоматически после превышения лимита времени на эту операцию |

| Код ответа | Описание                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -36        | Транзакция Mastercard Installment в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена самим пользователем |
| -37        | Ошибка в поле "Дата окончания периодических платежей" запроса                                                       |
| -38        | Сообщение об ошибке сервера UPI (China Union Pay)                                                                   |
| -39        | Транзакция в процессе подтверждения                                                                                 |
| -40        | Данные карты, указанные клиентом на форме, в процессе обработки                                                     |
| -41        | Ошибка запроса PAReq для случая, когда невозможно обработать запрос без проверки статуса регистрации (MPASS Wallet) |
| -42        | MPASS Wallet: сначала необходимо выполнить запрос PAReq, чтобы продолжить транзакцию                                |
| -43        | Попытка 3D-Secure аутентификации                                                                                    |
| -44        | Аутентификация 3D-Secure недоступна                                                                                 |
| -45        | Карта не зарегистрирована в программе аутентификации 3D-Secure                                                      |
| -46        | Ошибка не является критической, допустимо продолжение/повторение                                                    |
| -47        | Транзакция UPI в процессе обработки                                                                                 |

## 4.4 Диагностические коды

Ниже представлен список возможных диагностических кодов, которые могут передаваться системе торговца в поле №16 исходящего сообщения e-Gateway (см. раздел "[Поля исходящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)"):

| Код          | Описание                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS_ERROR     | Отсутствует техническая возможность выполнить аутентификацию в связи с возникшей ошибкой.                       |
| AS_FAIL      | Клиент не прошёл аутентификацию в результате проверки на стороне эмитента.                                      |
| AS_OTP_ERROR | Ошибка аутентификации клиента по запросу эквайера (вне сервиса 3D-Secure) с использованием одноразового пароля. |

| Код              | Описание                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS_RND_ERROR     | Ошибка аутентификации клиента по запросу эквайера (вне сервиса 3D-Secure) с использованием блокировки случайной суммы средств.                                                                                         |
| BIN_ERROR        | В БД отсутствуют сведения о BIN, к которому относится карта аутентифицируемого клиента.                                                                                                                                |
| BRAND_3D_DECLINE | В конфигурации модуля e-Gateway установлен запрет выполнения транзакций для соответствующей МПС.                                                                                                                       |
| BRAND_NOT_DEFINE | В БД не найдены сведения о принадлежности BIN к какой-либо МПС.                                                                                                                                                        |
| DESC_ERROR       | В сообщении, полученном от системы торговца, отсутствует описание транзакции или описание содержит некорректные символы (поле №58, см. раздел " <a href="#">Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway</a> "). |
| MPI_COMM_ERROR   | Ошибка соединения с компонентом MPI.                                                                                                                                                                                   |
| ENROLL           | Клиент не зарегистрирован в программе 3-D Secure.                                                                                                                                                                      |
| UNAVAIL          | В ответном сообщении от платежной системы указан статус аутентификации "U" (Unavailable). В настоящий момент возможность аутентификации не доступна для клиента.                                                       |
| ATTEMPT          | В ответном сообщении от платежной системы указан статус аутентификации "A" (Attempt). На стороне эмитента учтена попытка выполнения аутентификации клиентом.                                                           |
| NS_ATTEMPT       | Признак отсутствия величин безопасности в результате аутентификации со статусом "Attempt" (используется для Mastercard).                                                                                               |
| S_ATTEMPT        | Признак использования величин безопасности в результате аутентификации со статусом "Attempt" (используется для Mastercard).                                                                                            |
| XID_CAVV         | Отсутствуют либо некорректно указаны значения величин XID и/или CAVV (в соответствии с версией протокола аутентификации).                                                                                              |
| EXT_XID_CAVV     | Отсутствуют либо некорректно указаны значения величин безопасности (XID, CAVV или ECI в соответствии с версией протокола аутентификации) в случае аутентификации через внешний компонент MPI.                          |

| Код                  | Описание                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D_INVALID_ROOT      | Некорректный корневой сертификат для подписи сообщения типа PRes или CRes, полученного от ACS.                                                                                    |
| 3D_INVALID_ELEMENT   | Некорректный элемент данных в сообщении типа PRes или CRes, полученном от ACS.                                                                                                    |
| 3D_MISSING_ELEMENT   | Отсутствует элемент данных в сообщении типа PRes или CRes, полученном от ACS.                                                                                                     |
| 3D_CRITICAL          | Не найдено наименование обязательного элемента в структуре данных сообщения типа PRes или CRes, полученного от ACS.                                                               |
| 3D_INVALID_FORMAT    | Некорректный формат одного или нескольких элементов данных сообщения типа PRes или CRes, полученного от ACS.                                                                      |
| 3D_OLD_PROTOCOL      | Сообщение, полученное от ACS не соответствует поддерживаемой версии протокола 3-D Secure.                                                                                         |
| EXTRBA_DECLINED      | Транзакция отклонена внешней системой контроля рисков на стороне эквайера.                                                                                                        |
| RREQ_TIMEOUT         | Сообщение RReq, полученное от ACS, содержит информацию, что аутентификация не выполнена по причине истечения допустимого времени ожидания.                                        |
| RES_IS_NULL_OR_EMPTY | Ответ, полученный MPI от Directory Server, не содержит сообщения либо тело сообщения пустое.                                                                                      |
| DS_ERROR             | Обработка запроса на стороне ACS или Directory Server завершилась ошибкой (в том числе в виду отсутствия соединения с этими компонентами) либо от них получен некорректный ответ. |
| DS_TIMEOUT           | Истёк таймаут ожидания компонентом MPI ответа от Directory Server.                                                                                                                |
| DS_ERROR_RESP        | Компонент MPI получил сообщение об ошибке от Directory Server.                                                                                                                    |
| DS_RESP_INCORRECT    | Компонент MPI получил сообщение от Directory Server с некорректными данными.                                                                                                      |
| DS_NOT_CONFIGURED    | Для данной МПС в конфигурации MPI отсутствуют настройки поддержки протокола 3D-Secure версии 2.*.                                                                                 |

| Код                                                                            | Описание                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DS_FALLBACK_NOT_CONFIGURED                                                     | Карта не участвует в программе 3D-Secure версии 2.* и в конфигурации MPI отсутствуют параметры, обеспечивающие запасной вариант аутентификации по протоколу версии 1.*. |
| DS_V1_SWITCHED_OFF                                                             | Карта не участвует в программе 3D-Secure версии 2.* и в конфигурации MPI отключена поддержка протокола 3D-Secure версии 1.*.                                            |
| Диагностические коды для операций перевода средств типа p2p, b2c, AFT и т. п.: |                                                                                                                                                                         |
| UFX_112                                                                        | Карты данного типа не обслуживаются на данном устройстве.                                                                                                               |
| UFX_113                                                                        | Недопустимая операция для указанной карты.                                                                                                                              |
| UFX_115                                                                        | Запрашиваемая функциональность не поддерживается.                                                                                                                       |
| UFX_117                                                                        | Подозрительная транзакция. Транзакция отклонена согласно настроенным ограничителям.                                                                                     |
| UFX_119                                                                        | Карты с данным BIN не обслуживаются на данном устройстве.                                                                                                               |
| UFX_120                                                                        | Карта не обслуживается на данном устройстве.                                                                                                                            |
| UFX_142                                                                        | Целевой канал для передачи транзакционных данных не доступен.                                                                                                           |
| UFX_146                                                                        | Международные переводы запрещены.                                                                                                                                       |
| UFX_160                                                                        | Программная или аппаратная ошибка устройства.                                                                                                                           |
| UFX_191                                                                        | Статус контракта устройства, зарегистрированного в БД, не позволяет выполнить операцию.                                                                                 |
| UFX_194                                                                        | Возможность выполнения данной операции на устройстве отключена.                                                                                                         |
| UFX_195                                                                        | Транзакции в указанной валюте не доступна для выполнения на данном устройстве.                                                                                          |
| UFX_196                                                                        | Внутренняя системная ошибка.                                                                                                                                            |
| UFX_203                                                                        | Срок действия контракта-получателя транзакционных данных истек.                                                                                                         |

Также перечень возможных диагностических кодов с описанием добавлен в начальную конфигурацию секции [DIAG\_CODE.DEF] конфигурационного файла egateway.ini.

## 4.5 Дополнительные бизнес-специфичные поля

Транзакционные сообщения могут содержать дополнительные поля, специфичные для бизнес-логики выполняемых операций.

### 4.5.1 Пассажирские перевозки

В настоящее время все дополнительные поля EGW являются опциональными. Формат всех полей представляет собой цифро-буквенные строки только с символами латинского алфавита.

#### 4.5.1.1 Основные параметры билета (транспортной квитанции)

| Поле                  | Формат                 | Описание                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI.TICKET.NAME        | Алфавитно-цифровое(20) | Фамилия, имя пассажира                                                                                                    |
| AI.TICKET.NUMBER      | Алфавитно-цифровое(13) | Номер билета                                                                                                              |
| AI.TICKET.RESTRICTED  | Алфавитно-цифровое(1)  | Отображает ограничения билета (возможность возврата).<br><br>0 = Без ограничений<br>1 = Ограниченный (невозвратный) билет |
| AI.TICKET.SYSTEM      | Алфавитно-цифровое(4)  | Отображает код системы бронирования и продажи билетов:<br><br>DATS = Delta<br>SABR = Sabre<br><br>и т. д.                 |
| AI.TICKET.AGENCY.CODE | Алфавитно-цифровое(8)  | Код туристической компании                                                                                                |
| AI.TICKET.AGENCY.NAME | Алфавитно-цифровое(25) | Название туристической компании                                                                                           |

#### 4.5.1.2 Данные о пересадках (стыковках)

В текущей версии поддерживается информация не более чем о четырех пересадках (стыковках). Символ '#' должен быть заменен номером пересадки (стыковки).

| Поле                | Формат                | Описание                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI.TRIPLEG#.DATE    | YYYY-MM-DD            | Дата вылета                                                                                                                                |
| AI.TRIPLEG#.CARRIER | Алфавитно-цифровое(2) | Код авиакомпании (United Airlines, Jet Blue, и т. д.)                                                                                      |
| AI.TRIPLEG#.CLASS   | Алфавитно-цифровое(1) | Тип (класс) билета (эконом, бизнес класс и т. д.)                                                                                          |
| AI.TRIPLEG#.FROM    | Алфавитно-цифровое(3) | Код аэропорта отправления                                                                                                                  |
| AI.TRIPLEG#.TO      | Алфавитно-цифровое(3) | Код аэропорта назначения                                                                                                                   |
| AI.TRIPLEG#.STOP    | Алфавитно-цифровое(1) | Отображает возможность остановки в пути для данного билета.<br><br>O = Остановка в пути допускается<br>X = Остановка в пути не допускается |
| AI.TRIPLEG#.FARE    | Алфавитно-цифровое(6) | Код тарифа оплаты                                                                                                                          |
| AI.TRIPLEG#.FLIGHT  | Алфавитно-цифровое(5) | Номер рейса                                                                                                                                |

## 4.6 Периодические платежи

Периодические платежи – это регулярно запланированные транзакции, которые используются в различных ситуациях, таких как ежемесячные подписки, аренды и др.

Первая транзакция должна содержать план платежей, которая состоит из двух полей (оба должны присутствовать одновременно): частота платежа (RECUR\_FREQ) и срок ее действия (RECUR\_EXP). Последующие операции, обязаны предоставлять ссылки в поле (RECUR\_REF), которые содержат номер ссылки (RRN) первой авторизации.

Частота платежей указывает минимальное количество дней между авторизациями. Обычно это значение задается равным 28. Самая ранняя возможная дата для каждой авторизации основывается на фактической дате предыдущей авторизации. Последующие авторизации принимаются до истечения срока.

Порядок регистрации периодических платежей для карт индийских эмитентов:

1. Запросить вариант набора полей для периодического платежа. При этом используются такие параметры транзакции: TRAN\_TYPE=170 (первичный периодический платеж) и

стандартные поля (TERMINAL, AMOUNT, CURRENCY, CARD, EXP). В JSON-ответе возвращается вариант периодического платежа (соответствует значению поля RECUR\_VARIANT).

Например:

```
{ "variant": 2 }
```

2. Далее выполняется обычная операция, например, 1 – Продажа. При этом используются стандартные поля транзакции, периодического платежа (RECUR\_FREQ, RECUR\_EXP) и дополнительные поля для варианта периодического платежа:

```
RECUR_FREQ=29  
RECUR_EXP=20230101  
RECUR_VARIANT=2  
RECUR_PERIOD=06  
RECUR_TYPE=1  
RECUR_NUMBER=12  
RECUR_MREF=123456123456  
RECUR_AM_IND=1  
RECUR_AM_MAX=99.02  
RECUR_VALIDATED=1
```

## 4.7 Использование хранимых учетных данных клиента

В ряде случаев торговцы или их агенты (Payment Facilitator, PF), или системы, обеспечивающие сервис электронных кошельков (Staged Digital Wallet Operator, SDWO), сохраняют учетные данные клиентов (такие, например, как реквизиты счета или номер токена) для использования в последующих платежных операциях.

В зависимости от специфики бизнеса учетные данные сохраняются по соглашению с клиентом для использования в транзакциях, которые могут быть инициированы как самим клиентом (CIT), так и торговцем (MIT).

Например, клиент регистрирует данные своей карты (счета) через приложение или сайт платежного сервиса и выполняет первую транзакцию с применением аутентификации 3-D Secure. Учетные данные сохраняются в системе торговца, предоставляя возможность осуществлять клиенту последующие типовые транзакции уже без ввода данных для дополнительной 3-DS-аутентификации. В свою очередь наличие данных клиента позволяет торговцу (системе эквайера от имени торговца) инициировать транзакции, например, для выполнения регулярных или отложенных платежей, пошаговых авторизаций, повторных представлений и т. п.

Ниже приведены требования, являющиеся общими для подобных транзакций.

### 4.7.1 Транзакция с сохранением учетных данных

В составе транзакционного сообщения должны быть переданы значения следующих полей:

- MERCH\_TRAN\_STATE="S";
- MERCH\_RN\_ID.

Описание полей представлено в разделе "[Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)".

## 4.7.2 Транзакция на основе хранимых учетных данных

В составе транзакционного сообщения, инициированного торговцем (MIT), должны быть переданы значения следующих полей:

- MERCH\_TRAN\_STATE="M";
- MERCH\_RN\_ID.

В составе транзакционного сообщения, инициированного клиентом (CIT), должны быть переданы значения следующих полей:

- MERCH\_TRAN\_STATE="C";
- MERCH\_RN\_ID (обязательно для транзакции, инициирующей цепочку последующих операций).

Описание полей представлено в разделе "[Поля входящего транзакционного сообщения e-Gateway](#)".

## 4.8 Подтверждение транзакций

Комиссия эквайера это дополнительная наценка на сумму транзакции при совершении сделки, добавляемая банком-эквайером, может быть разной по усмотрению эквайера. Информация о сумме комиссии может быть предоставлена в качестве пояснительного текста или может быть предоставлена держателю карты в отдельной форме. В последнем случае реализуется в виде транзакции на странице подтверждения. Добавление параметра "Confirmation" со списком типов транзакций через запятую в разделе настройки терминала активирует эту функциональность. После получения запроса о прохождении транзакции EGW запрашивает точную сумму комиссии, посылая сообщение "Transaction Check" на хост эквайера и получает точное значение от суммы вознаграждения, а также суммы сделки. После этого, страница "confirm.html" (как шаблон) будет показана держателю карты, см. примеры страниц в EGW дистрибутиве. Если держатель карты подтверждает детали сделки (сумму комиссии, полную сумму сделки) транзакция продолжается, в противном случае она завершается с ошибкой -25 "Сделка отменяется".

Пример настройки терминала:

```
[99999999]
; Enable this terminal
Disable=No
; Terminal templates location
Home="egateway/normal"
; Show confirmation page
Confirmation="1,6,8"
```

## 4.9 Платежи "Person-to-Person"

Person-to-Person (P2P) платежи обеспечивают держателю карточки возможность направить средства на счет другой карты в любой точке мира. С точки зрения EGW это очень похоже на обычные розничные платежи, за исключением того, что необходимо предоставить номер карты, на которую осуществляется перевод. Обычно P2P сделки осуществляются со сбором комиссии со стороны эквайера, которую держатель карты должен подтвердить или отклонить. Посмотрите в разделе "Подтверждение транзакций" более подробную информацию о таком типе операций.

Специфичные для P2P транзакций поля:

- TRTYPE – этот параметр должен быть установлен в 8;
- PAYMENT\_TO – номер карты для перевода

Для обработки такого вида транзакций необходимо установить дополнительный продукт, поставляемый по отдельному соглашению. Дополнительные конфигурационные файлы ("egw\_p2p.ini" и "egw\_tran.ini") используются в EGW для определения параметров связи и обработки транзакций в этом случае.

## 4.10 Вычисление значения MAC-кода

Код аутентификации сообщений (MAC) можно вычислить с помощью списка полей, заданного для каждого типа транзакций (см. описание параметров в разделе "[Настройки специфичные для терминалов \(торговцев\)](#)").

В текущей версии ПО используется следующий алгоритм. Все поля списка получают префикс в виде десятичного значения длины поля в ASCII-формате и соединяются в заданном порядке. Результат обрабатывается с помощью криптографического алгоритма. Итоговое значение MAC-кода сохраняется в поле P\_SIGN или сопоставляется с входящим значением MAC-кода из поля P\_SIGN. Криптографический алгоритм и ключ выбираются с помощью входящего поля "TERMINAL".

Например, если соответствующий параметр содержит поля "AMOUNT" и "CURRENCY" и тип транзакции – "Authorization request":

GEN\_MAC0="25,26"

Если значения полей AMOUNT="2.45" и CURRENCY="840", то строка, для которой вычисляется MAC-код, будет выглядеть следующим образом: "42.453840".

При использовании алгоритма HMAC\_SHA1 и ключевой строки "TEST\_KEY\_01234567890" итоговое значение MAC-кода в шестнадцатеричном формате будет равно "с778d53b103ed8271583e5af5dc5d38161e02a46" (e-Gateway допускает наличие в поле MAC-кода шестнадцатеричных символов как нижнего, так и верхнего регистра, но обычно создает его из символов верхнего регистра без разделителей). Если сообщение не содержит необязательных полей, однако они присутствуют в списке полей, заданном для вычисления MAC-кода, в соответствующей позиции MAC-строки в качестве префикса поля должен использоваться символ "-". Все сообщения, для которых вычисляется MAC-код, должны содержать поля TIMESTAMP и

NONCE, являющиеся обязательными для всех списков полей. Поле NONCE всегда должно содержать только что сгенерированное значение (не менее 8 байт) в шестнадцатеричном формате. Поле TIMESTAMP должно содержать временную отметку отправителя (по времени GMT, в формате ГГГГММДДЧЧММСС). Если разница времени получателя и отправителя превысит значение параметра GUARD\_TIME (заданное в секундах), вычисленный MAC-код будет отклонен.

## 4.11 Типы транзакций модуля e-Gateway

Ниже представлены типы транзакций модуля e-Gateway.

| Тип | Описание                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | Запрос на выполнение авторизации                                                         |
| 1   | Запрос на выполнение финансовой части торговой операции                                  |
| 2   | Запрос отмены операции.                                                                  |
| 3   | Интернет-платеж. Необходим номер карты (устаревшее).                                     |
| 4   | Уведомление об отмене операции.                                                          |
| 5   | Отмена платежа                                                                           |
| 6   | Онлайн-платеж                                                                            |
| 7   | Регистрация транзакции                                                                   |
| 8   | Платеж "Person-to-Person"                                                                |
| 12  | Предварительная авторизация                                                              |
| 14  | Транзакция по возмещению со ссылкой на первичную транзакцию                              |
| 16  | Запрос на генерацию Cash-кода (AFT)                                                      |
| 17  | Запрос на отмену действия Cash-кода (AFT)                                                |
| 18  | Запрос на выполнение платежа по Cash-коду (AFT)                                          |
| 21  | Завершение вторичной торговой операции со ссылкой на первичную транзакцию                |
| 22  | Запрос отмены вторичной операции со ссылкой на первичную транзакцию                      |
| 23  | Вторичный интернет-платеж с предвалидацией по PIN-коду и ссылкой на первичную транзакцию |

| Тип | Описание                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  | Уведомление об отмене вторичной операции со ссылкой на первичную транзакцию                |
| 25  | Отмена вторичного офлайн-платежа со ссылкой на первичную транзакцию                        |
| 26  | Вторичный онлайн-платеж с предвалидацией по PIN-коду со ссылкой на первичную транзакцию    |
| 27  | Авторизация в рамках AFT (Account Funding Transaction)                                     |
| 30  | Запрос на аутентификацию карты (для расширения Web ATM)                                    |
| 35  | Запрос на аутентификацию клиента (т. е. с использованием криптографических (USB) брелоков) |
| 37  | Запрос только 3D-аутентификации                                                            |
| 39  | Запрос на верификацию карты                                                                |
| 40  | Авторизационный запрос с вводом PIN-кода (I этап)                                          |
| 41  | Финансовый запрос на выполнение торговой операции с вводом PIN-кода (I этап)               |
| 42  | Запрос на выполнение офлайн-платежа с вводом PIN-кода (I этап)                             |
| 43  | Запрос баланса с вводом PIN-кода (I этап)                                                  |
| 44  | Запрос проверки подлинности карты с вводом PIN-кода (I этап)                               |
| 45  | Онлайн-платеж с вводом PIN-кода (I этап)                                                   |
| 46  | Отмена с вводом PIN-кода (I этап)                                                          |
| 47  | Мини-выписка с вводом PIN-кода (I этап)                                                    |
| 48  | Кредитная операция с вводом PIN-кода (I этап)                                              |
| 49  | Отмена кредитной операции с вводом PIN-кода (I этап)                                       |
| 60  | Формирование кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (I этап)                            |
| 61  | Блокировка кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (I этап)                              |
| 62  | Изменение кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (I этап)                               |
| 70  | B2C платеж                                                                                 |

| Тип | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | Запрос на создание токена (регистрация карты)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 82  | Запрос на удаление токена (удаление зарегистрированной карты)                                                                                                                                                                                                                              |
| 135 | Запрос на аутентификацию клиента (II этап)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 138 | Запрос на возврат покупки, которая осуществлялась через каналы отличные от электронной коммерции. Используется только в рамках взаимодействия с платежным сервисом mVisa.                                                                                                                  |
| 139 | Запрос на возврат покупки по номеру карты (поиск сведений об оригинальной операции осуществляется по номеру карты).                                                                                                                                                                        |
| 140 | Авторизационный запрос с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141 | Финансовый запрос на выполнение торговой операции с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                              |
| 142 | Финансовый запрос на выполнение платежа с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                        |
| 143 | Запрос баланса с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 | Запрос проверки подлинности карты с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                              |
| 145 | Онлайн-платеж с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 146 | Отмена с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147 | Мини-выписка с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148 | Кредитная операция с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149 | Отмена кредитной операции с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 160 | Формирование кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                           |
| 161 | Блокировка кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (II этап).                                                                                                                                                                                                                            |
| 162 | Изменение кода аутентификации PAN с вводом PIN-кода (II этап)                                                                                                                                                                                                                              |
| 170 | Первичный периодический платеж                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171 | Вторичная операция периодического платежа. Обязательные поля RECUR_REF (RRN из первой (оригинальной) транзакции) и INT_REF (ссылка на внутренний номер транзакции из первой (оригинальной) транзакции). Номер карты PAN и срок действия карты не участвуют в проведении данной транзакции. |

| Тип | Описание                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 | Запрос на возврат покупки, ранее совершенной по каналу электронной коммерции (поиск сведений об оригинальной операции осуществляется по уникальному номеру, сформированному модулем e-Gateway) |
| 182 | Запрос параметров транзакции                                                                                                                                                                   |
| 800 | Проверка соединения                                                                                                                                                                            |



При формировании системой торговца транзакционных сообщений должны учитываться следующие особенности интерпретации перечисленных кодов в системе Way4.

Типы транзакций 0 и 12 используются для отправки авторизационных запросов, но в рамках различных бизнес-процессов:

- Транзакции с типом 0 могут использоваться для авторизации покупки, когда сервис оказан и известна окончательная стоимость товара или услуги. Данный случай предполагает, что подтверждающий финансовый запрос будет отправлен системой торговца сразу после авторизации.
- Транзакции с типом 12 следует использовать как запрос предварительной авторизации, когда окончательная стоимость предоставляемых товаров/услуг еще не определена. Выполнение финальной (в цепочке возможных связанных запросов) расчетной операции допускается в относительно продолжительном периоде.

Выбор типа авторизационного запроса (0 или 12) определяется, в том числе, разными требованиями платежных систем к допустимым срокам выгрузки клиринговой информации для первого и второго случая.

Транзакции 2, 4, 22, 24, 46, 146 следует использовать для отмены операции в 24-часовом интервале после ее выполнения. Для отмены операции в более поздние сроки необходимо использовать типы транзакций, которые интерпретируются, как операция возврата покупки.

Транзакции 60-62 и 160-162 будут отклонены, если не активирован параметр "PAC Support".

## 5 Пример обмена сообщениями с интернет-магазином

### 5.1 Пример авторизационного сообщения

После завершения этапа проверки программное обеспечение интернет-магазина предоставляет держателю карты HTML-форму, которая будет отправлена по протоколу HTTPS на web-сервер e-Gateway. Форма содержит поля, представленные в таблицах ниже.

Следующая таблица содержит видимые поля, заполняемые держателем карты (интернет-магазин не задает их значения).

| Поле     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARD     | Номер карты (PAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EXP      | <p>Месяц окончания срока действия карты (двузначное число). Может быть представлено как список значений (01-12) для выбора необходимого значения:</p> <pre>&lt;option value="01"&gt;01 January&lt;/option&gt; &lt;option value="02"&gt;02 February&lt;/option&gt; &lt;option value="03"&gt;03 March&lt;/option&gt; &lt;option value="04"&gt;04 April&lt;/option&gt; &lt;option value="05"&gt;05 May&lt;/option&gt; &lt;option value="06"&gt;06 June&lt;/option&gt; &lt;option value="07"&gt;07 July&lt;/option&gt; &lt;option value="08"&gt;08 August&lt;/option&gt; &lt;option value="09"&gt;09 September&lt;/option&gt; &lt;option value="10"&gt;10 October&lt;/option&gt; &lt;option value="11"&gt;11 November&lt;/option&gt; &lt;option value="12"&gt;12 December&lt;/option&gt;</pre> |
| EXP_YEAR | <p>Год окончания срока действия карты (двузначное число: 20XX). Может быть представлено как список значений 15-20 ближайших лет для выбора необходимого значения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CVC2     | Код проверки карты (CVC; последние три цифры на полосе для подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Поле    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CVC2_RC | Код наличия CVC2. Должен быть представлен в виде списка следующих значений для выбора необходимого значения:<br><option selected value="1">CVC2 is present</option> (присутствует)<br><option value="0">CVC2 is not provided</option> (не предоставлен)<br><option value="2">CVC2 is illegible</option> (неразборчив)<br><option value="9">No CVC2 on card</option> (не указан на карте) |
| ZIP     | Почтовый индекс клиента. Может быть представлен, если используется Служба проверки адресов.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AVS     | Почтовый адрес клиента. Может быть представлен, если используется Служба проверки адресов.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CVC3    | Код проверки держателя карты (CVC). Должен быть представлен по запросу банка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Видимые поля авторизационного сообщения, заполняемые интернет-магазином:

| Поле       | Описание                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
| AMOUNT     | Общая сумма заказа                                         |
| CURRENCY   | Валюта заказа: 3-символьный код валюты                     |
| ORDER      | Номер заказа интернет-магазина                             |
| DESC       | Описание заказа интернет-магазина                          |
| MERCH_NAME | Имя торговца                                               |
| MERCH_URL  | URL сайта торговца                                         |
| MERCHANT   | Идентификатор торговца, заданный банком                    |
| TERMINAL   | Идентификатор терминала торговца, заданный банком          |
| EMAIL      | Адрес электронной почты держателя карты для отправки счета |

Скрытые поля авторизационного сообщения, заполняемые интернет-магазином:

| Поле    | Описание                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| COUNTRY | 2-символьный код страны магазина торговца |

| Поле      | Описание                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERCH_GMT | Сдвиг часового пояса торговца относительно UTC/GMT (например, "-3")                                                                                                                 |
| TIMESTAMP | Временная отметка транзакции торговца по времени GMT: ГГГГММДДЧЧММСС. Разница времени интернет-магазина и e-Gateway не должна превышать 1 час, иначе e-Gateway отклонит транзакцию. |
| BRANDS    | Список торговых марок, карты которых принимает торговец (например, VISA, Mastercard).                                                                                               |
| TRTYPE    | Задать равным "0" (Авторизация)                                                                                                                                                     |
| BACKREF   | URL торговца для отправки результата авторизации                                                                                                                                    |
| NONCE     | Идентификатор транзакции, задаваемый торговцем в виде случайной комбинации длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле является обязательным, если используется MAC.       |
| P_SIGN    | MAC-код торговца в шестнадцатеричном формате                                                                                                                                        |

Держатель карты заполняет необходимые поля и с помощью кнопки [Submit] отправляет форму на сервер e-Gateway.

После проверки значений полей выполняется проверка MAC-кода: все поля двух таблиц, представленных выше, кроме поля MAC, последовательно соединяются в строку с подстановкой перед каждым из них длины поля. Затем полученная строка обрабатывается с помощью криптографического алгоритма. Результат сравнивается с входящим MAC-кодом из поля P\_SIGN. Криптографический алгоритм и ключ выбираются с помощью входящего поля "TERMINAL". Сервер e-Gateway выполняет дополнительную проверку держателя карты, если это необходимо, а затем преобразует, шифрует и отправляет данную транзакцию в онлайн-ую карточную систему банка.

Если необходимо выполнить только 3DS-аутентификацию (проверку карты) без процедуры авторизации (списания денежных средств), то в поле TRTYPE следует указать значение "39" (запрос на верификацию карты).

## 5.2 Пример ответа на авторизационный запрос

После получения ответа из карточной системы модуль e-Gateway направляет держателю карты ответ в виде HTML-формы, которая должна быть отправлена в интернет-магазин (URL для отправки содержится в поле "BACKREF").

| Поле  | Описание                                             |
|-------|------------------------------------------------------|
| ORDER | Идентификатор заказа торговца, полученный из запроса |

| Поле      | Описание                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMOUNT    | Авторизованная сумма                                                                                                                                                                 |
| CURRENCY  | Валюта авторизованной суммы                                                                                                                                                          |
| ACTION    | Код действия модуля e-Gateway:<br>"0" – Транзакция успешно завершена;<br>"1" – Обнаружена повторная транзакция;<br>"2" – Транзакция отклонена;<br>"3" – Ошибка обработки транзакции. |
| RC        | Код транзакционного ответа (поле 39 протокола ISO-8583)                                                                                                                              |
| APPROVAL  | Код положительного ответа банка клиента (поле 38 протокола ISO-8583)                                                                                                                 |
| RRN       | Уникальный ссылочный номер транзакции, заданный банком торговца (поле 37 протокола ISO-8583)                                                                                         |
| INT_REF   | Внутренний ссылочный номер, заданный модулем e-Gateway                                                                                                                               |
| TIMESTAMP | Временная отметка транзакции (по времени GMT), присвоенная модулем e-Gateway: YYYYMMDDhhmmss                                                                                         |
| TRTYPE    | Значение в данном поле будет равно "0"(Авторизация).                                                                                                                                 |
| NONCE     | Идентификатор транзакции, заданный модулем e-Gateway в виде случайной комбинации длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле будет присутствовать, если используется MAC.   |
| P_SIGN    | MAC-код модуля e-Gateway в шестнадцатеричном формате                                                                                                                                 |

После получения данного сообщения интернет-магазин должен проверить MAC-код и поставить товары и/или услуги держателю карты.

## 5.3 Пример запроса о завершении торговой операции

Для получения оплаты после доставки держателю карты товаров и/или услуг интернет-магазин должен завершить транзакцию с помощью сообщения "Sales completion". Необходимо отправить следующие поля HTML-формы на web-сервер e-Gateway по протоколу HTTPS. Интернет-магазину рекомендуется иметь SSL-сертификат клиента, выданный банком, для аутентификации транспортного уровня.

| Поле      | Описание                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER     | Идентификатор заказа торговца, полученный из запроса                                                                                                                                                                               |
| AMOUNT    | Сумма транзакции                                                                                                                                                                                                                   |
| CURRENCY  | Название валюты. Должно совпадать со значением из авторизационного ответа.                                                                                                                                                         |
| RRN       | Уникальный ссылочный номер транзакции из авторизационного ответа                                                                                                                                                                   |
| INT_REF   | Внутренний ссылочный номер из авторизационного ответа                                                                                                                                                                              |
| TRTYPE    | Необходимо задать равным "21" (Завершение торговой операции)                                                                                                                                                                       |
| TERMINAL  | Идентификатор терминала торговца, заданный банком. Необходимо задать равным значению поля "TERMINAL" из авторизационного запроса.                                                                                                  |
| BACKREF   | URL торговца для отправки итогового сообщения                                                                                                                                                                                      |
| TIMESTAMP | Временная отметка транзакции (по времени GMT), присвоенная торговцем: ГГГГММДДЧЧММСС. Разница между временной отметкой интернет-магазина и модуля e-Gateway не должна превышать 1 час, иначе модуль e-Gateway отклонит транзакцию. |
| NONCE     | Идентификатор транзакции, заданный торговцем в виде случайной комбинации длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле является обязательным, если используется MAC.                                                        |
| P_SIGN    | MAC-код торговца в шестнадцатеричном формате.                                                                                                                                                                                      |

## 5.4 Пример ответа на запрос о завершении торговой операции

После получения ответа из карточной системы модуль e-Gateway направляет держателю карты ответ в виде HTML-формы, которая должна быть отправлена в интернет-магазин (URL для отправки содержится в поле "BACKREF") или в виде специальной страницы (в зависимости от настроек, заданных для данного терминала), содержащей следующие поля.

| Поле   | Описание                                             |
|--------|------------------------------------------------------|
| ORDER  | Идентификатор заказа торговца, полученный из запроса |
| AMOUNT | Сумма транзакции                                     |

| Поле      | Описание                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CURRENCY  | Название валюты                                                                                                                                                                      |
| ACTION    | Код действия модуля e-Gateway:<br>"0" – Транзакция успешно завершена;<br>"1" – Обнаружена повторная транзакция;<br>"2" – Транзакция отклонена;<br>"3" – Ошибка обработки транзакции. |
| RC        | Код транзакционного ответа (поле 39 протокола ISO-8583)                                                                                                                              |
| APPROVAL  | Код положительного ответа банка клиента (поле 38 протокола ISO-8583).<br>Поле может быть пустым.                                                                                     |
| RRN       | Уникальный ссылочный номер транзакции, заданный банком торговца (поле 37 протокола ISO-8583)                                                                                         |
| INT_REF   | Внутренний ссылочный номер, заданный модулем e-Gateway                                                                                                                               |
| TIMESTAMP | Временная отметка транзакции (по времени GMT), присвоенная модулем e-Gateway: ГГГГММДДЧЧММСС                                                                                         |
| TRTYPE    | Значение в данном поле будет равно "21" (Завершение торговой операции).                                                                                                              |
| NONCE     | Идентификатор транзакции, заданный модулем e-Gateway в виде случайной комбинации длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле будет присутствовать, если используется MAC.   |
| P_SIGN    | MAC-код торговца в шестнадцатеричном формате                                                                                                                                         |

После получения данного сообщения интернет-магазин должен проверить MAC-код. В случае отрицательного результата проверки ее необходимо выполнить вручную, а персонал торговца должен как можно скорее известить банк о результатах проверки.

## 5.5 Пример запроса об отмене операции

Если товары и/или услуги не могут быть доставлены держателю карты или транзакция была выполнена на сумму, отличающуюся от фактической, интернет-магазин должен отменить транзакцию на полную сумму или на часть суммы с помощью сообщения "Reversal request". Необходимо отправить следующие поля HTML-формы на web-сервер e-Gateway по протоколу HTTPS.

| Поле       | Описание                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER      | Идентификатор заказа торговца, полученный из запроса                                                                                                                                                                                |
| ORG_AMOUNT | Исходная сумма транзакции                                                                                                                                                                                                           |
| AMOUNT     | Сумма транзакции, подлежащая отмене. Если значение AMOUNT равно значению ORG_AMOUNT, выполняется отмена полной суммы, в противном случае выполняется частичная отмена (Partial Reversal).                                           |
| CURRENCY   | Название валюты. Должно совпадать со значением из авторизационного ответа.                                                                                                                                                          |
| RRN        | Уникальный ссылочный номер из авторизационного ответа                                                                                                                                                                               |
| INT_REF    | Внутренний ссылочный номер из авторизационного ответа                                                                                                                                                                               |
| TRTYPE     | Возможные значения: "22" (Запрос об отмене) или "24" (Уведомление об отмене).                                                                                                                                                       |
| TERMINAL   | Идентификатор терминала торговца, заданный банком. Должен быть равен значению поля "TERMINAL" из авторизационного запроса.                                                                                                          |
| BACKREF    | URL торговца для отправки итогового сообщения                                                                                                                                                                                       |
| TIMESTAMP  | Временная отметка транзакции (по времени GMT), присвоенная торговцем: ГГГГММДДЧЧММСС. Разница между временной отметкой интернет-магазина и модуля e-Gateway не должна превышать 1 часа, иначе модуль e-Gateway отклонит транзакцию. |
| NONCE      | Идентификатор транзакции, заданный торговцем в виде случайной комбинации длиной в 8-32 байт в шестнадцатеричном формате. Поле является обязательным, если используется MAC.                                                         |
| P_SIGN     | MAC-код торговца в шестнадцатеричном формате                                                                                                                                                                                        |

## 5.6 Пример ответа на запрос об отмене операции

После получения ответа из карточной системы модуль eGateway направляет держателю карты ответ в виде HTML-формы, которая должна быть отправлена в интернет-магазин (URL для отправки содержится в поле "BACKREF") или в виде специальной страницы (в зависимости от настроек, заданных для данного терминала). Ответная страница будет содержать тот же набор полей, что и сообщение ответа на запрос о завершении торговой операции (см. ["Пример ответа на"](#)

запрос о завершении торговой операции"). Поле "TRTYPE" будет содержать то же значение, что и аналогичное поле запроса.