


Aufgabe 1: Informationsmodellierung (1)


▪ Krankenhaus-Anwendung

- Objekte des Anwendungsbereichs
 - Behandlung: Beh.Nr., Datum
 - Krankheit: WHOID, Name, Symptome
 - Medikament: ZNr., Name
 - Personen: PID, Vorname, Nachname, Geb.Datum
 - Angestellter: Gehalt, Einstell.Datum, Vertragsende
 - Arzt: Fachgebiet
 - Hilfskraft: Ausbildung
 - Patient: Gewicht, Größe, Krankenkasse, Adresse (Straße, PLZ, HNr)
- Bedingungen und Beziehungen
 - Arzt und Hilfskraft sind Angestellte, Angestellte und Patienten sind Personen
 - Hilfskräfte können maximal einem Arzt zugeordnet sein, einem Arzt können wiederum mehrere Hilfskräfte zugeordnet werden
 - Ein Medikament kann gegen eine oder mehrere Krankheiten einsetzbar sein und für eine Krankheit gibt es beliebig viele Medikamente.
 - Ein Medikament kann Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben.
 - Ein Medikament kann in beliebig vielen Behandlungen benutzt werden, aber an einer Behandlung muss mindestens ein Medikament genutzt werden.
 - Eine Behandlung erfolgt immer für einen Patienten aufgrund einer Krankheit durch einen Arzt. Ein Arzt kann dabei beliebig viele Behandlungen durchführen, für eine Krankheit kann es beliebig viele Behandlungen geben und ein Patient wird mindestens einmal behandelt.

Aufgabe 1: Informationsmodellierung (2)

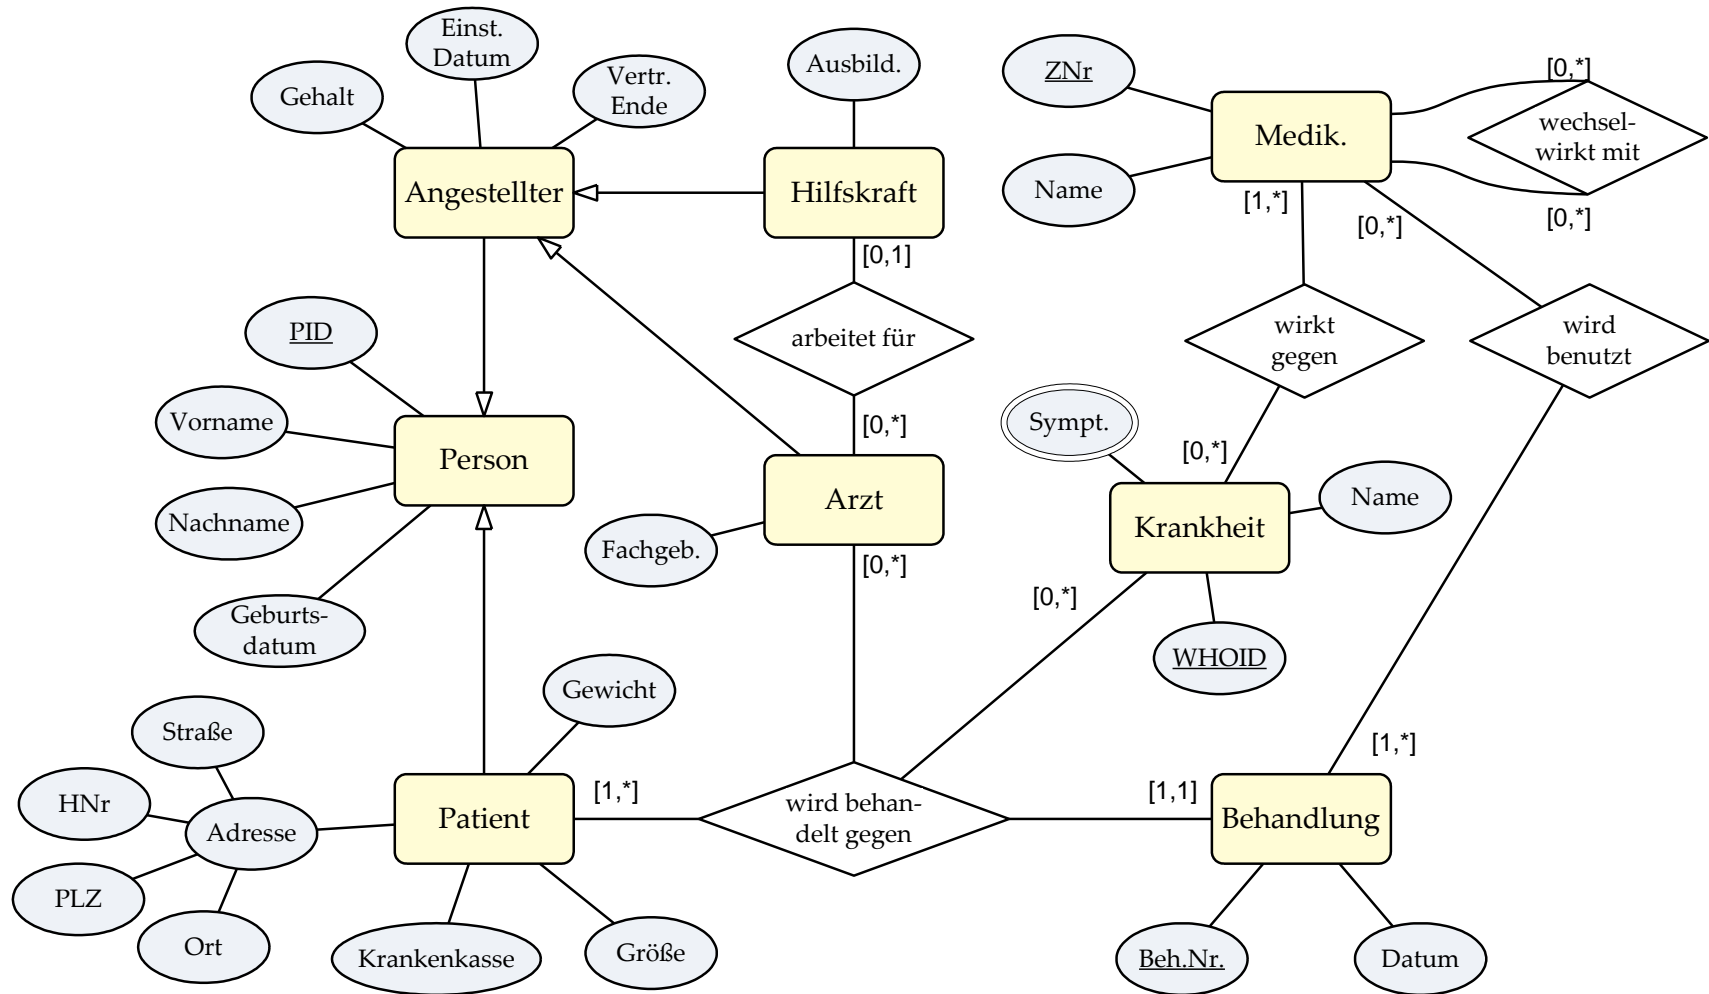


Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (1)

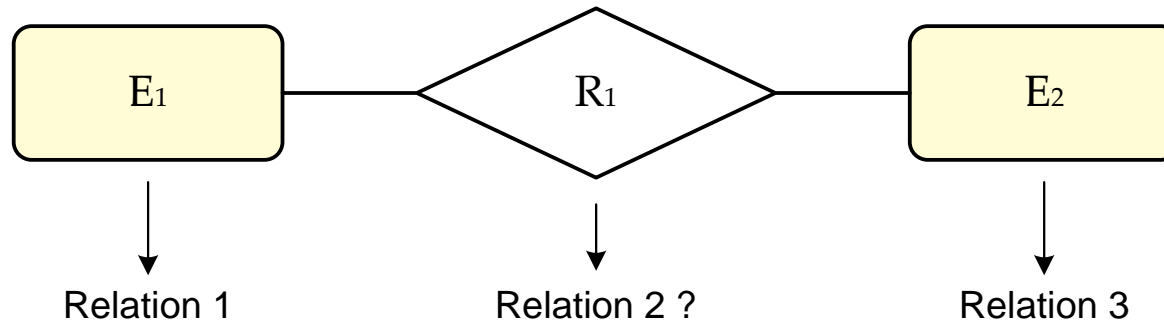


■ Abbildungsregeln

- 2 Entity-Mengen mit (n:m)-Verknüpfung:
→ Relationship als eigene Relation notwendig
- 1 Entity-Menge mit (n:m)-Verknüpfung:
→ Relationship als eigene Relation notwendig, Umbenennung erforderlich!
- 2 Entity-Mengen mit (1:n)-Verknüpfung:
→ ohne eigene Relation darstellbar
- 1 Entity-Menge mit (1:1)-Verknüpfung:
→ ohne eigene Relation darstellbar, Umbenennung erforderlich!


Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (2)

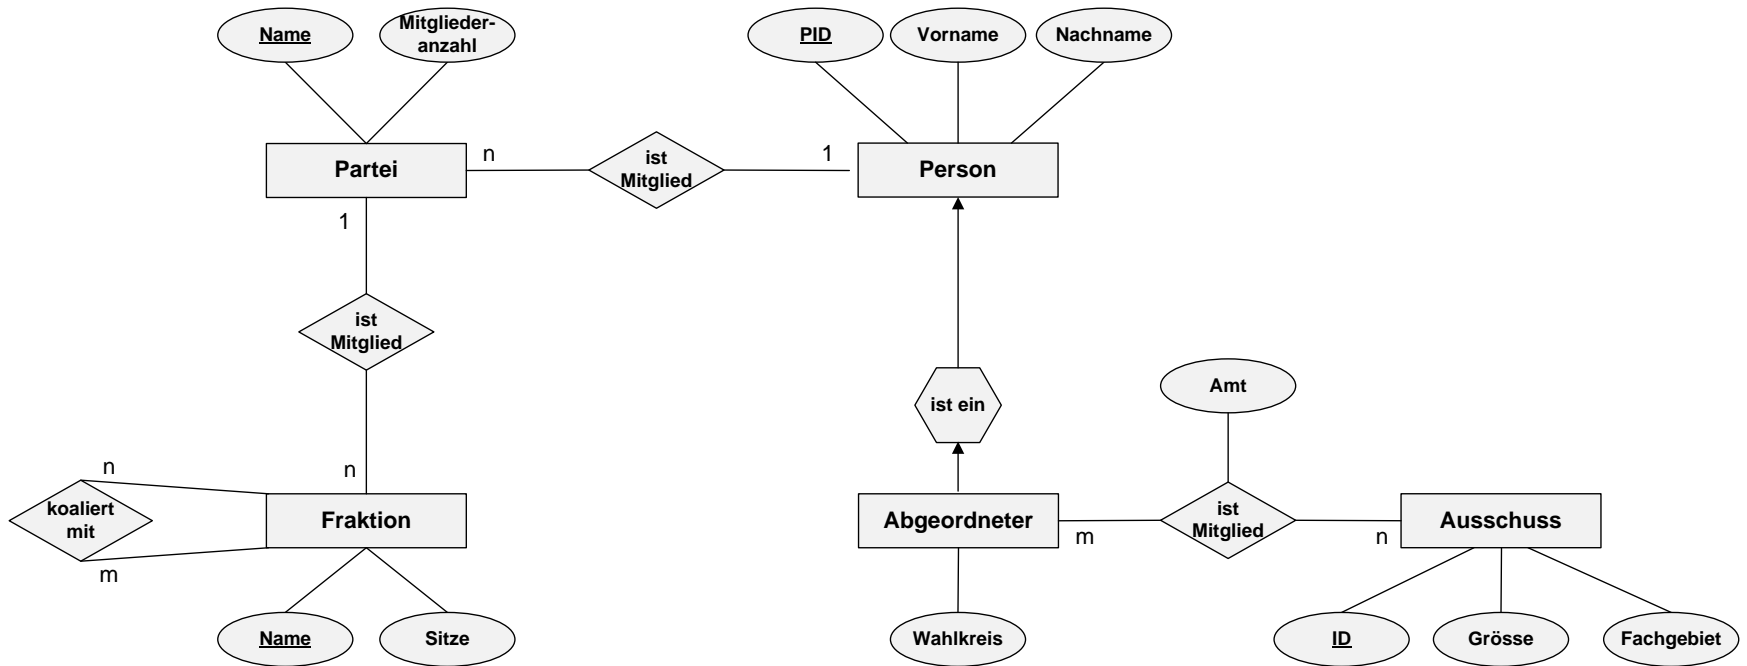


Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (3)

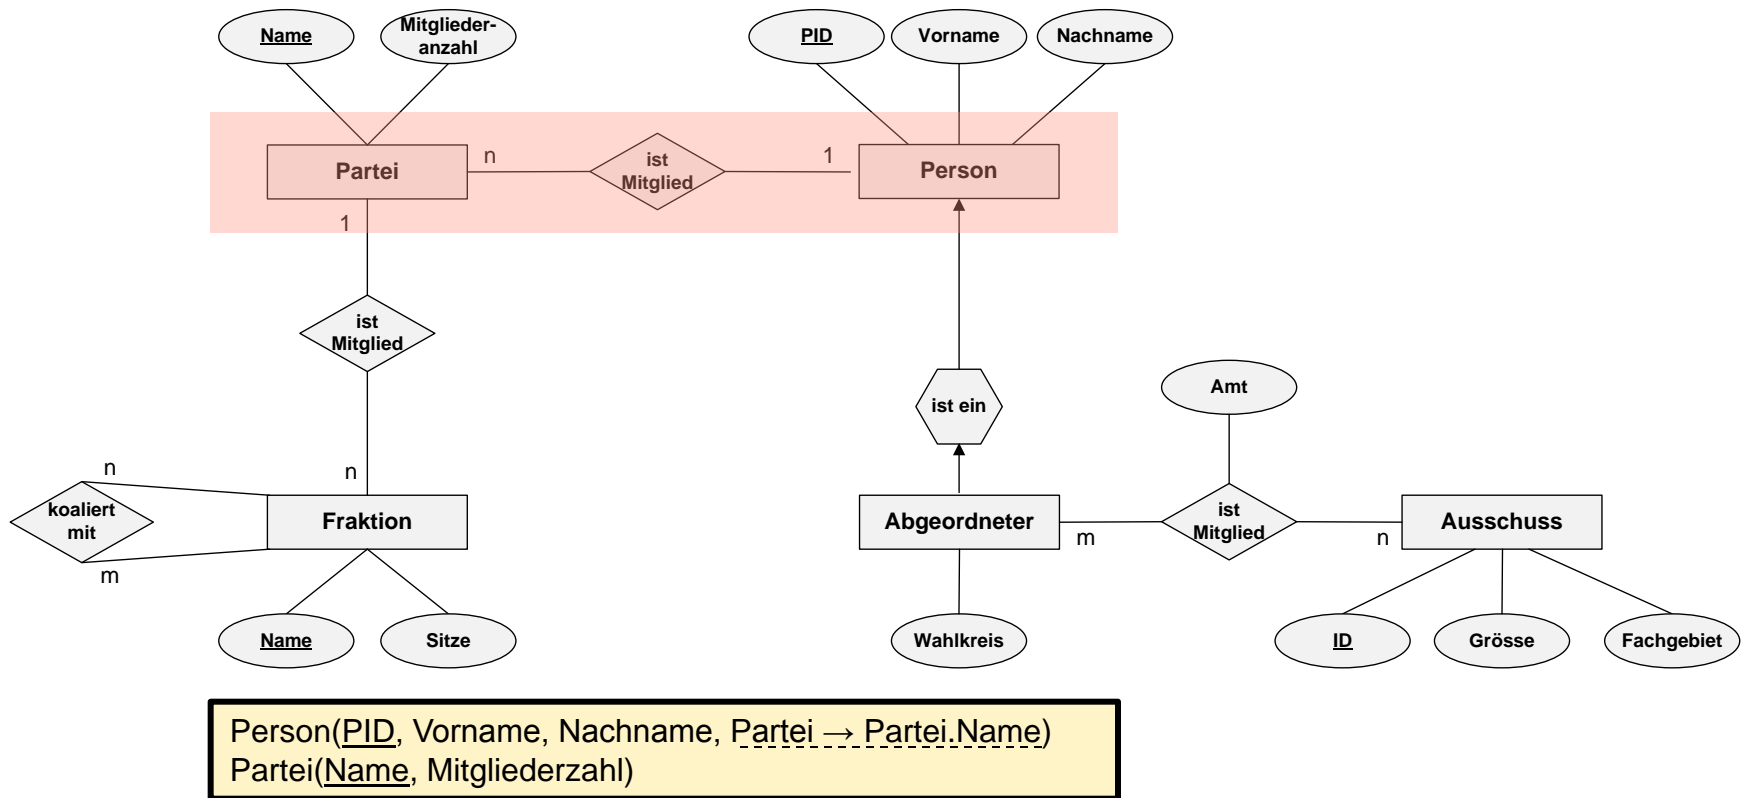

Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (4)

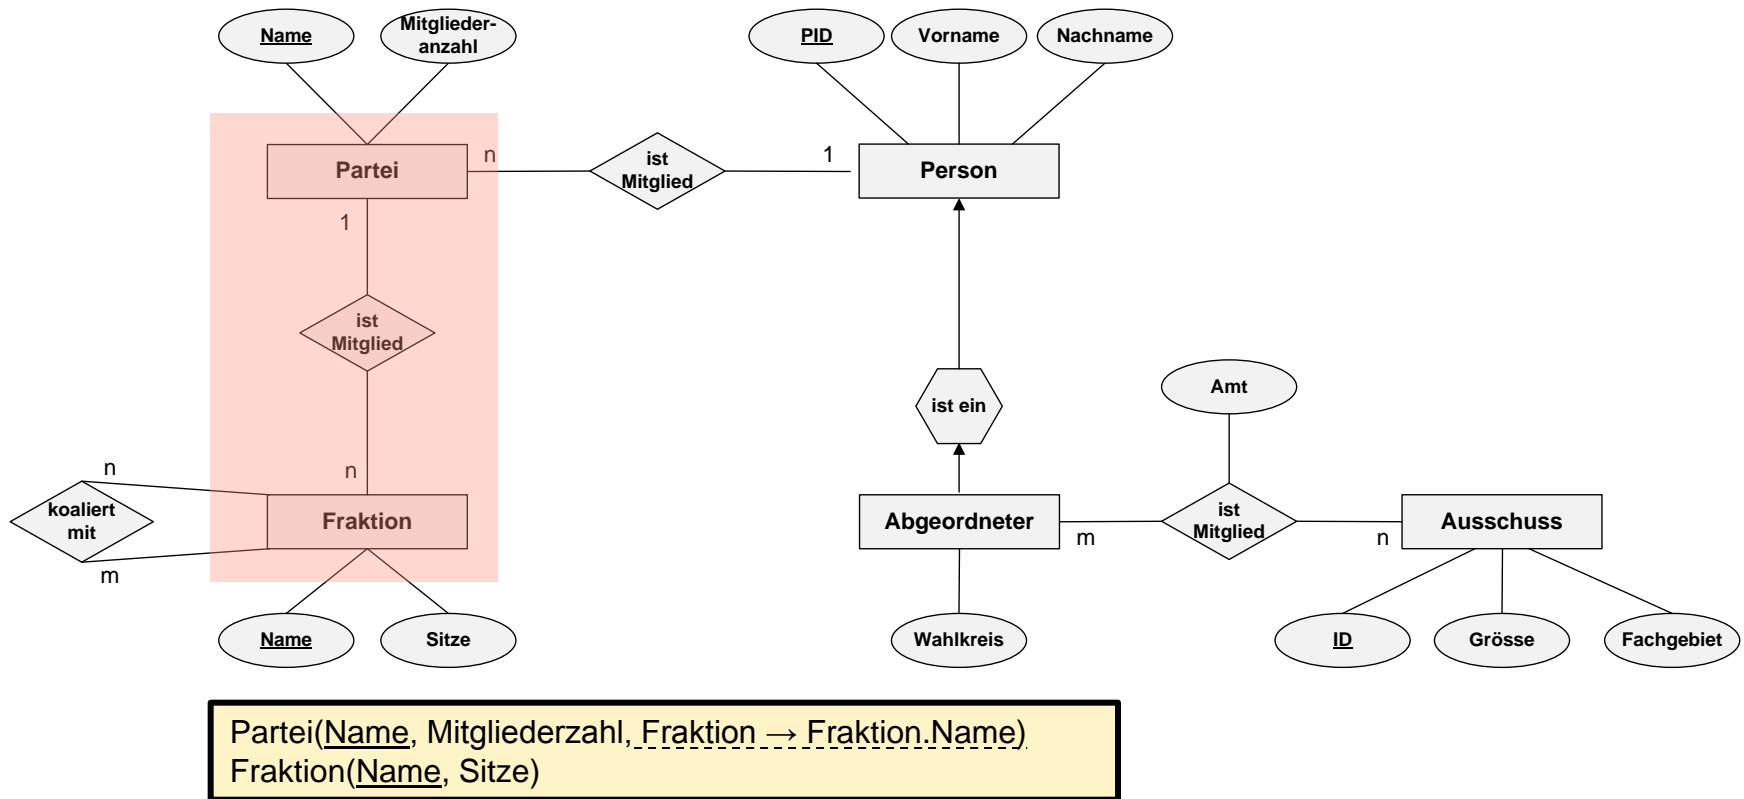


Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (5)

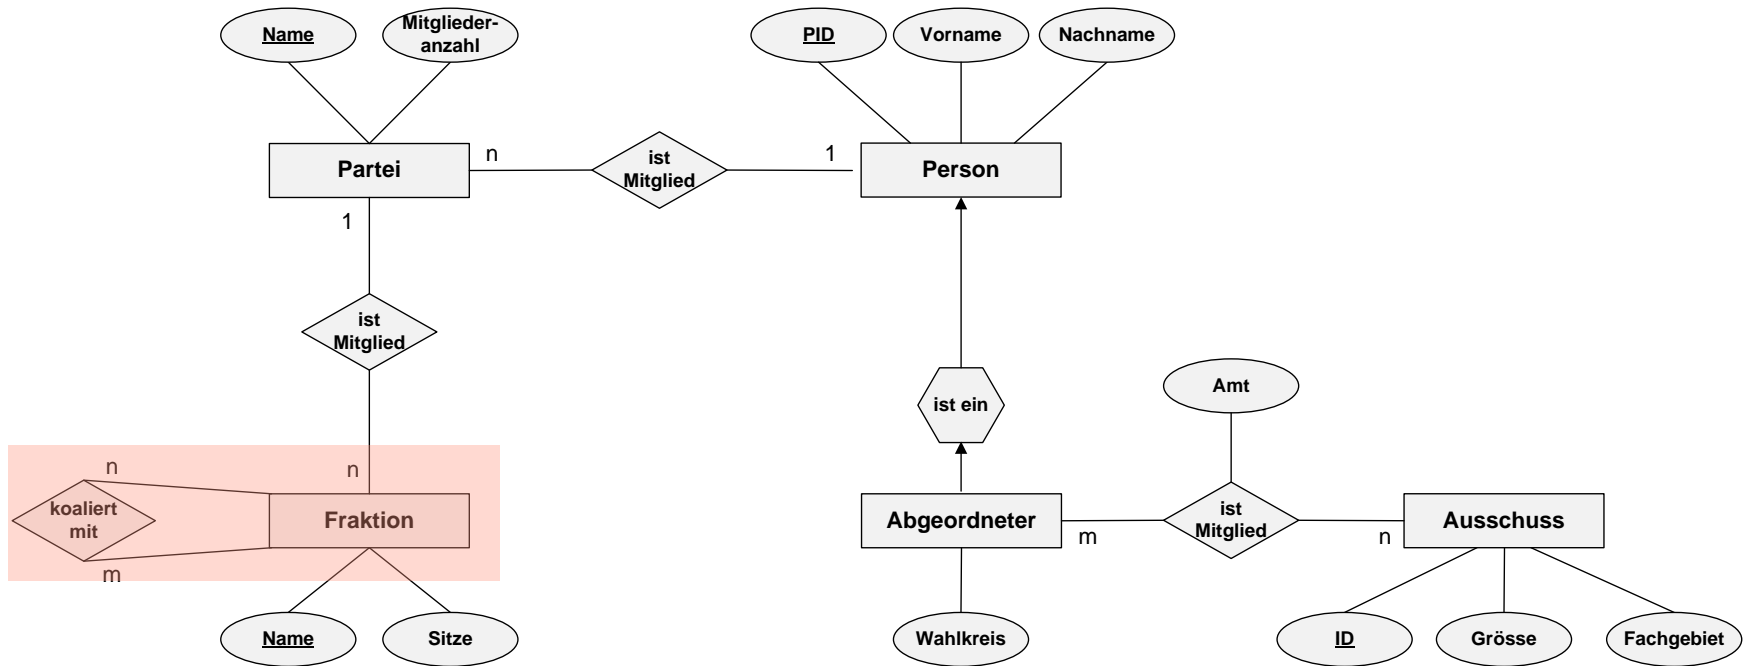


Fraktion(Name, Sitze)
koaliert_mit(Partner1 → Fraktion.Name, Partner2 → Fraktion.Name)

Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (6)

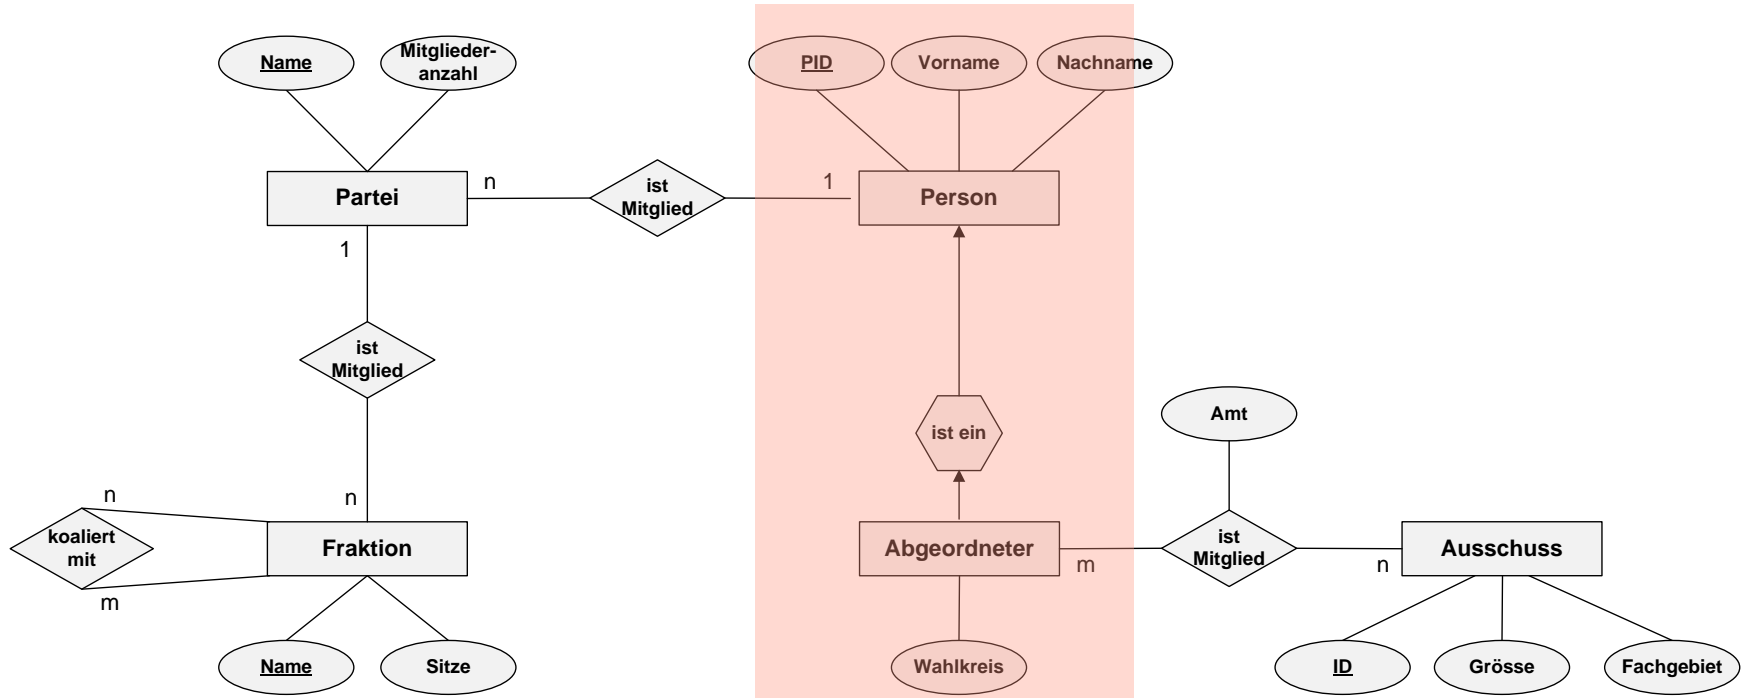

Person(PID, Vorname, Nachname)
Abgeordneter(PID → Person.PID, Wahlkreis)

Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (7)

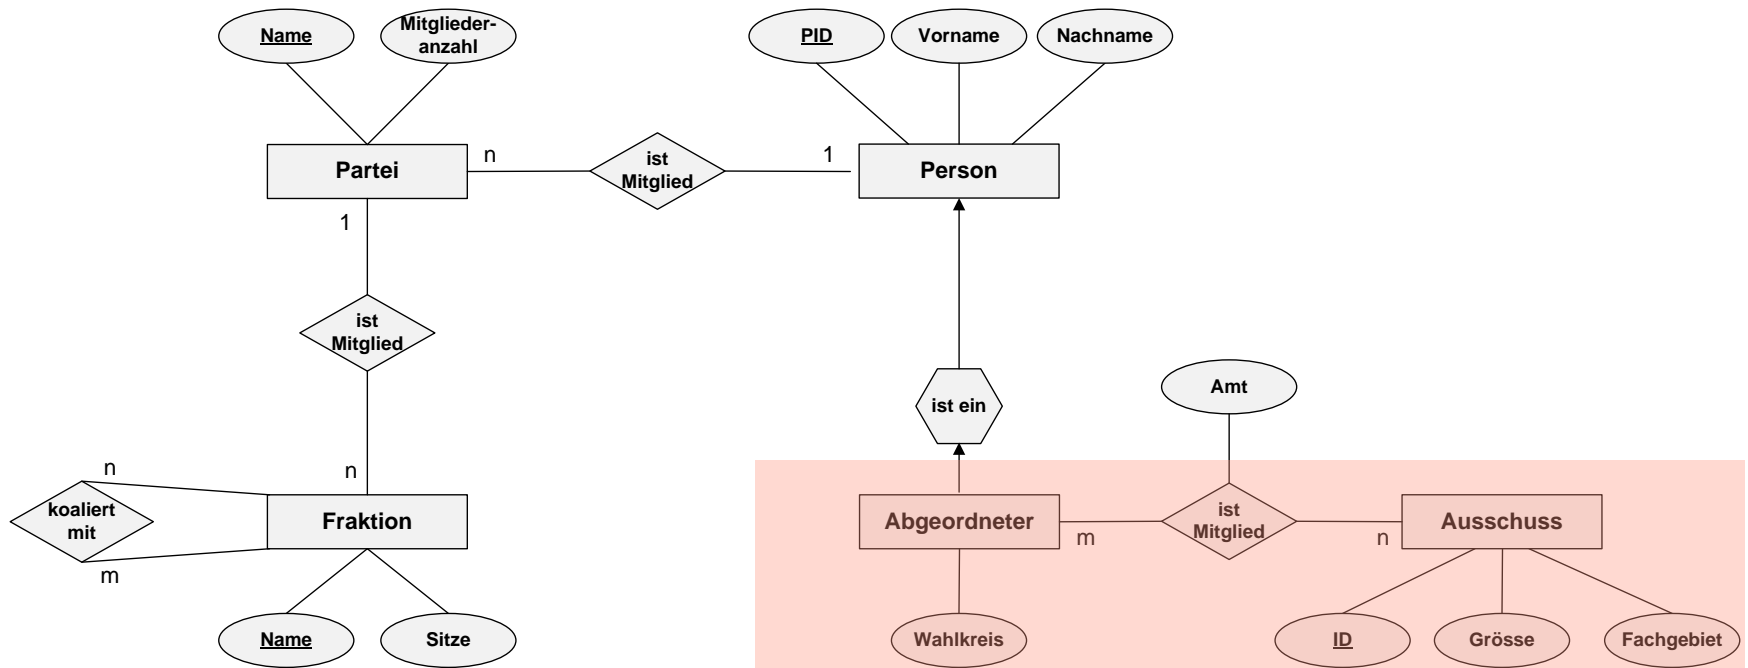

Abgeordneter(PID → Person.PID, Wahlkreis)

Ausschuss(ID, Grösse, Fachgebiet)

ist_Mitglied(Abgeordneter → Abgeordneter.PID, Ausschuss → Ausschuss.ID, Amt)

Aufgabe 2: Abbildung ER nach RM (8)

▪ Resultierendes relationales Datenmodell:

Person(PID, Vorname, Nachname, Partei → Partei.Name)

Abgeordneter(PID → Person.PID, Wahlkreis)

Partei(Name, Mitgliederzahl, Fraktion → Fraktion.Name)

Fraktion(Name, Sitze)

Ausschuss(ID, Groesse, Fachgebiet)

ist_Mitglied(Abgeordneter → Abgeordneter.PID, Ausschuss → Ausschuss.ID, Amt)

koaliert_mit(Partner1 → Fraktion.Name, Partner2 → Fraktion.Name)


Aufgabe 3: Relationale Algebra

■ Schema

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)

Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

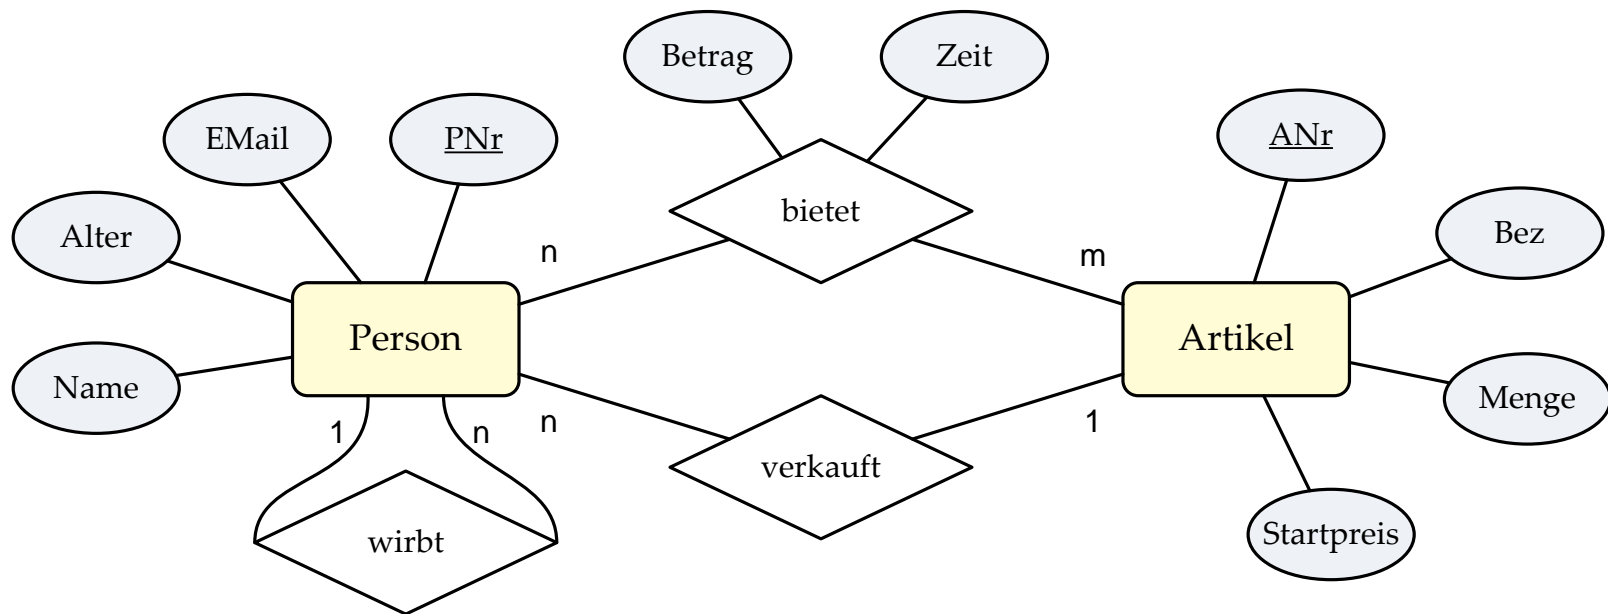

Aufgabe 3: Relationale Algebra

a) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle Artikel ($ANr, Bezeichnung$), auf welche eine Person mit dem Namen 'Müller' geboten hat, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)

Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

Aufgabe 3: Relationale Algebra

a) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle **Artikel (ANr, Bezeichnung)**, auf welche eine **Person** mit dem **Namen 'Müller'** **geboten** hat, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)

Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

Aufgabe 3: Relationale Algebra

a) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle **Artikel (ANr, Bezeichnung)**, auf welche eine **Person** mit dem Namen 'Müller' **geboten** hat, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber → Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer → Person.PNr)

Gebot(Bieter → Person.PNr, Artikel → Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

$\pi_{\text{ANr, Bezeichnung}} (\sigma_{\text{Name='Müller'}} (\text{Person}) \bowtie_{\text{PNr=Bieter}} \text{Gebot} \bowtie_{\text{Artikel=ANr}} \text{Artikel})$

Aufgabe 3: Relationale Algebra

b) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle Personen (PNr), welche noch keinen Artikel mit der Bezeichnung 'Buch' verkauft haben, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)

Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

Aufgabe 3: Relationale Algebra

b) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle *Personen* (*PNr*), welche noch keinen *Artikel* mit der *Bezeichnung* 'Buch' verkauft haben, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)

Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)

Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

Aufgabe 3: Relationale Algebra

b) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie einen Relationenalgebra-Ausdruck an, der alle **Personen (PNr)**, welche noch keinen **Artikel** mit der **Bezeichnung** 'Buch' verkauft haben, ausgibt.

Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber → Person.PNr)
Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer → Person.PNr)
Gebot(Bieter → Person.PNr, Artikel → Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

$$\pi_{\text{PNr}}(\text{Person}) - \pi_{\text{Verkäufer}}(\sigma_{\text{Bezeichnung}='Buch'}(\text{Artikel}))$$

Aufgabe 3: Relationale Algebra

c) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie eine SQL-Anweisung an, welche die gleiche Ergebnismenge liefert wie der folgende Relationenalgebra-Ausdruck:

$$\pi_{\text{Name}} \left(\left(\text{Person} \bowtie_{\text{PNr}=\text{Bieter}} \text{Gebot} \bowtie_{\text{Artikel}=\text{ANr}} \text{Artikel} \right) \bowtie_{\substack{\text{Werber}=\text{PNr} \\ \wedge \text{Verkäufer}=\text{PNr}}} \left(\pi_{\text{PNr}}(\text{Person}) \right) \right)$$

Aufgabe 3: Relationale Algebra

c) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie eine SQL-Anweisung an, welche die gleiche Ergebnismenge liefert wie der folgende Relationenalgebra-Ausdruck:

$$\pi_{\text{Name}} \left(\left(\text{Person} \bowtie_{\text{PNr}=\text{Bieter}} \text{Gebot} \bowtie_{\text{Artikel}=\text{ANr}} \text{Artikel} \right) \bowtie_{\substack{\text{Werber}=\text{PNr} \\ \wedge \text{Verkäufer}=\text{PNr}}} \left(\pi_{\text{PNr}} (\text{Person}) \right) \right)$$

```
SELECT DISTINCT  p1.Name
FROM    Person p1, Gebot g, Artikel a, Person p2
WHERE   p1.PNr=g.Bieter AND g.Artikel=a.ANr
AND     p2.PNr=a.Verkäufer AND p2.PNr=p1.Werber;
```

Aufgabe 3: Relationale Algebra

c) Anfrage in der Relationalen Algebra

Geben Sie eine SQL-Anweisung an, welche die gleiche Ergebnismenge liefert wie der folgende Relationenalgebra-Ausdruck:

$$\pi_{\text{Name}} \left(\left(\text{Person} \bowtie_{\text{PNr}=\text{Bieter}} \text{Gebot} \bowtie_{\text{Artikel}=\text{ANr}} \text{Artikel} \right) \bowtie_{\substack{\text{Werber}=\text{PNr} \\ \wedge \text{Verkäufer}=\text{PNr}}} \left(\pi_{\text{PNr}} (\text{Person}) \right) \right)$$

```
SELECT DISTINCT p1.Name
FROM   Person p1, Gebot g, Artikel a, Person p2
WHERE  p1.PNr=g.Bieter AND g.Artikel=a.ANr
AND    p2.PNr=a.Verkäufer AND p2.PNr=p1.Werber;
```

Aufgabe 3: Relationale Algebra

d) Anfrage in der Relationalen Algebra

Der kleinste in der Datenbank gespeicherte Startpreis eines Artikels beträgt 10 € und der größte 159 €. Bestimmen Sie die Selektivität der Selektion $\sigma_{\text{Startpreis} \geq 46}$ unter der Annahme einer Gleichverteilung.

Bei Gleichverteilung:

SF = Anteil an Elementen, die die Bedingung erfüllen

SF = (Anzahl an Preisen größer gleich 46) / (Anzahl an Preisen)

SF = $114/150 = 0.76$

Aufgabe 3: Relationale Algebra

d) Anfrage in der Relationalen Algebra

Der kleinste in der Datenbank gespeicherte Startpreis eines Artikels beträgt 10 € und der größte 159 €. Bestimmen Sie die Selektivität der Selektion $\sigma_{\text{Startpreis} \geq 46}$ unter der Annahme einer Gleichverteilung.

Bei Gleichverteilung:

SF = Anteil an Elementen, die die Bedingung erfüllen

SF = (Anzahl an Preisen größer gleich 46) / (Anzahl an Preisen)

SF = 114/150 = 0.76

Aufgabe 3: Relationale Algebra

d) Anfrage in der Relationalen Algebra

Der kleinste in der Datenbank gespeicherte Startpreis eines Artikels beträgt 10 € und der größte 159 €. Bestimmen Sie die Selektivität der Selektion $\sigma_{\text{Startpreis} \geq 46}$ unter der Annahme einer Gleichverteilung.

Bei Gleichverteilung:

SF = Anteil an Elementen, die die Bedingung erfüllen

SF = (Anzahl an Preisen größer gleich 46) / (Anzahl an Preisen)

SF = $114/150 = 0.76$

Häufig wird vereinfacht berechnet:


SF = $(\text{maxSel} - \text{minSel}) / (\text{max} - \text{min})$

= $(159 - 46) / (159 - 10) = 113/149 = 0.758$

Aufgabe 4: SQL (1)

■ Schema


Person(PNr, Name, EMail, Alter, Werber \rightarrow Person.PNr)
Artikel(ANr, Bezeichnung, Menge, Startpreis, Verkäufer \rightarrow Person.PNr)
Gebot(Bieter \rightarrow Person.PNr, Artikel \rightarrow Artikel.ANr, Zeit, Betrag)

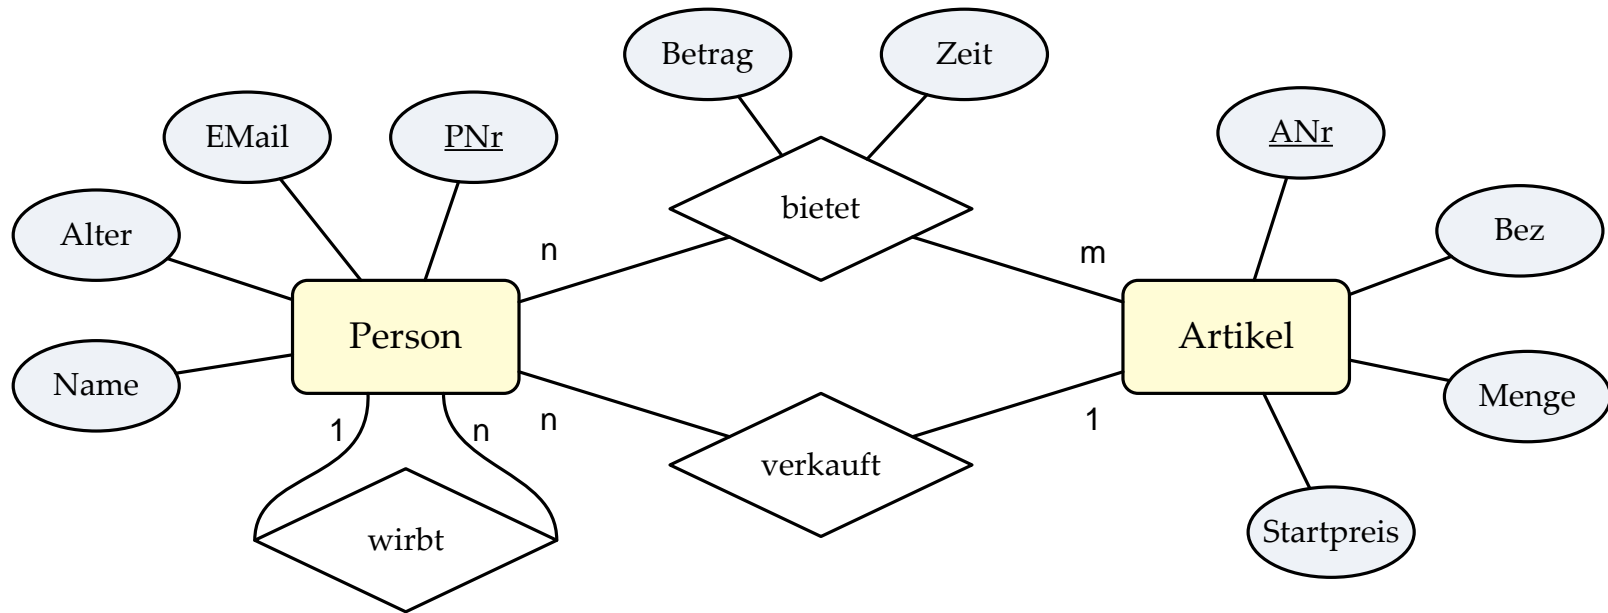

Aufgabe 4: SQL (2)

- Die PNr, die EMail und alle gebotenen Beträge der Personen namens 'Harry' nach PNr absteigend sortiert.


```
SELECT p.PNr, p.EMail, g.Betrag
FROM Person p, Gebot g
WHERE g.Bieter = p.PNr
AND p.Name = 'Harry'
ORDER BY p.PNr DESC
```

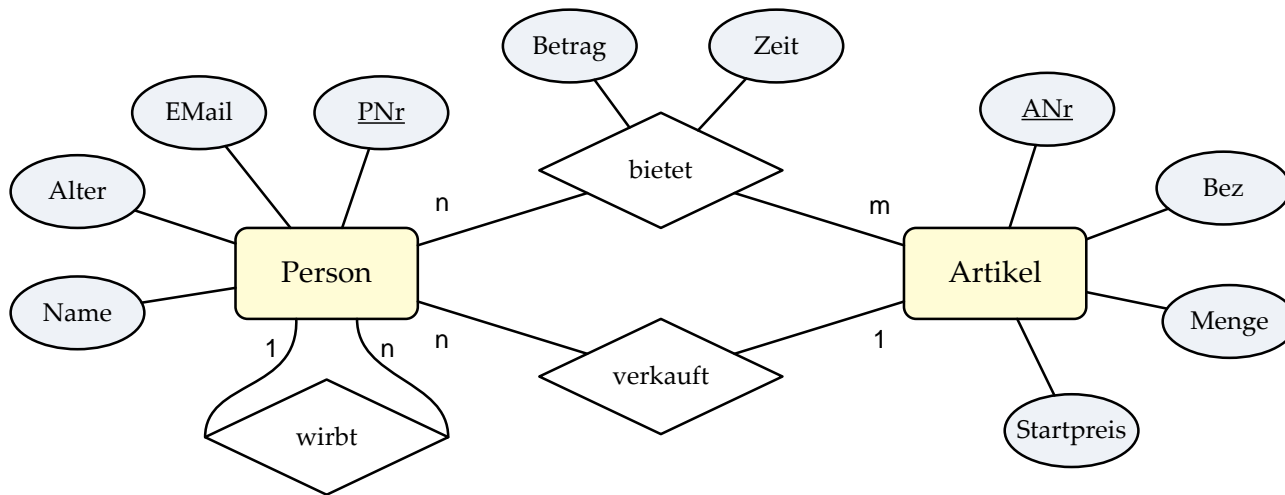

Aufgabe 4: SQL (3)

- Die PNr, der Name sowie der in allen Geboten abgegebene Gesamtbetrag jeder Person, die älter als 30 Jahre alt ist

```
SELECT p.PNr, p.Name, SUM(g.Betrag) as Gesamtbetrag
FROM Person p, Gebot g
WHERE p.Alter > 30
AND g.Bieter = p.PNr
GROUP BY (p.PNr, p.Name);
```

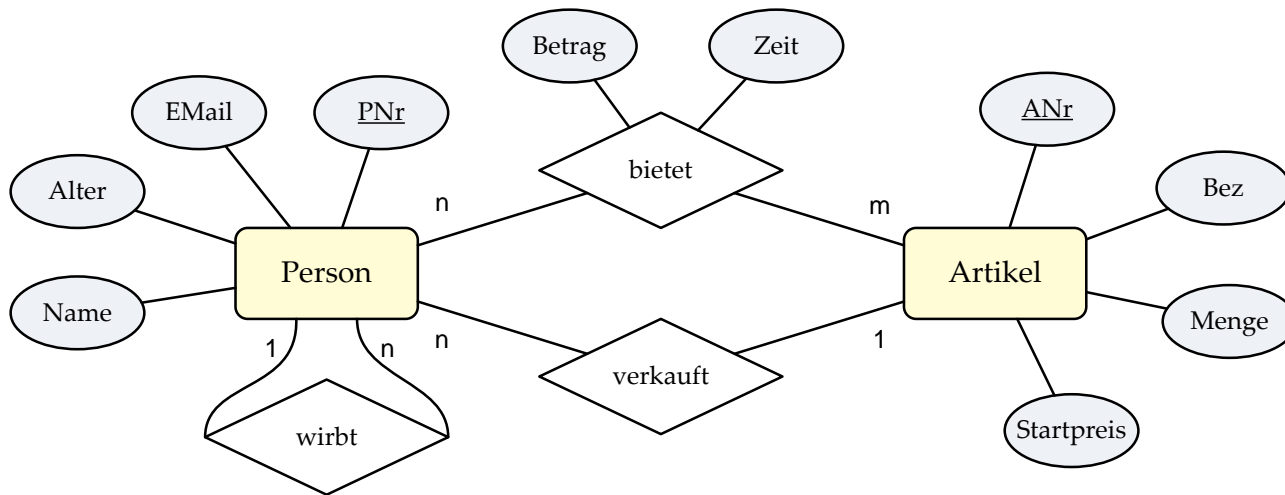


Aufgabe 4: SQL (4)

- Die Namen und EMails aller Personen, die noch nie geboten haben.

```
SELECT DISTINCT p.Name, p.EMail
FROM Person p
WHERE p.PNr NOT IN(
    SELECT g.Bieter
    FROM Gebot g)
```


```
SELECT DISTINCT p.Name, p.EMail
FROM Person p
WHERE NOT EXISTS( SELECT *
    FROM Gebot g
    WHERE g.Bieter=p.PNr)
```

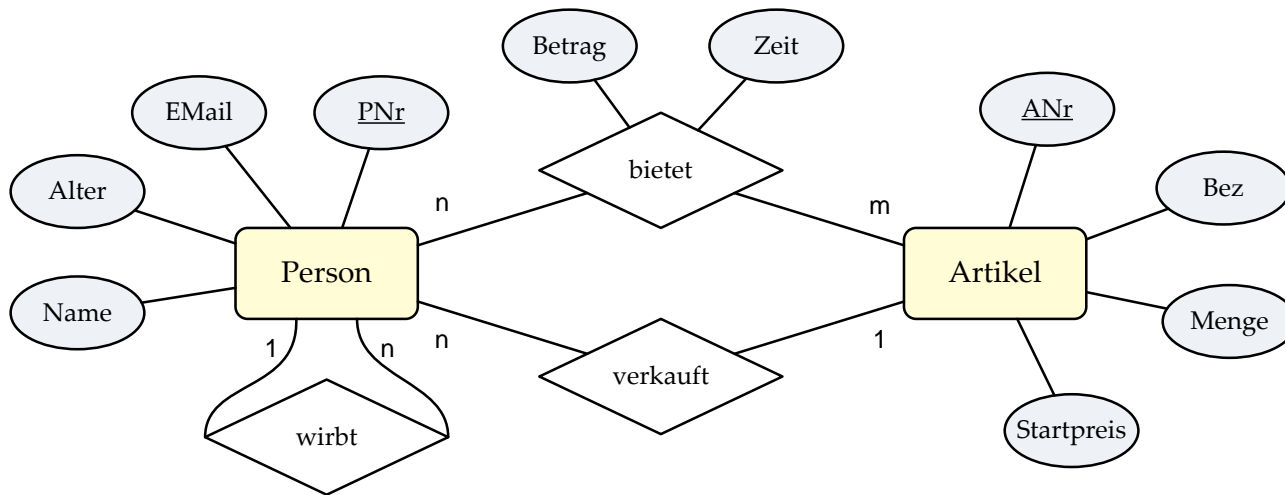

Aufgabe 4: SQL (5)

- Die ANr, die Bezeichnung und den Startpreis jedes Artikels, dessen Verkäufer von einer Person mit dem Namen 'Bond' geworben wurde.


```
SELECT a.ANr, a.Bezeichnung, a.Startpreis  
FROM Person p1, Person p2, Artikel a  
WHERE a.Verkäufer = p1.PNr  
AND p1.Werber = p2.PNr  
AND p2.Name = 'Bond'
```

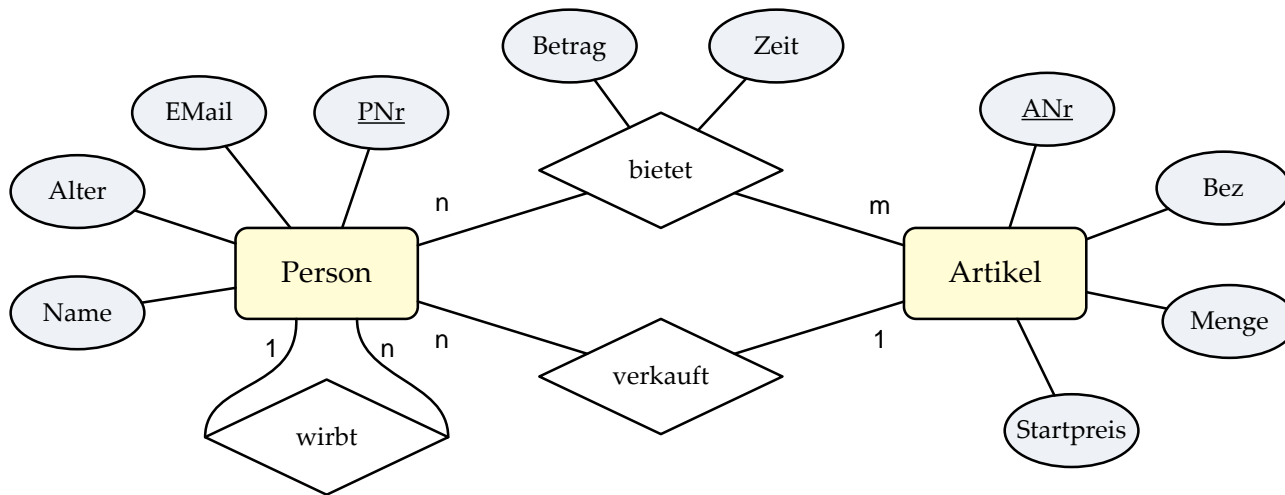

Aufgabe 4: SQL (6)

- Die PNr und das durchschnittliche Alter der von ihm geworbenen Personen für jeden Werber, der maximal 10 Personen geworben hat.

```
SELECT p.Werber, AVG(p.Alter) as Durchschnittsalter  
FROM Person p  
GROUP BY p.Werber  
HAVING(COUNT(*)<=10)
```

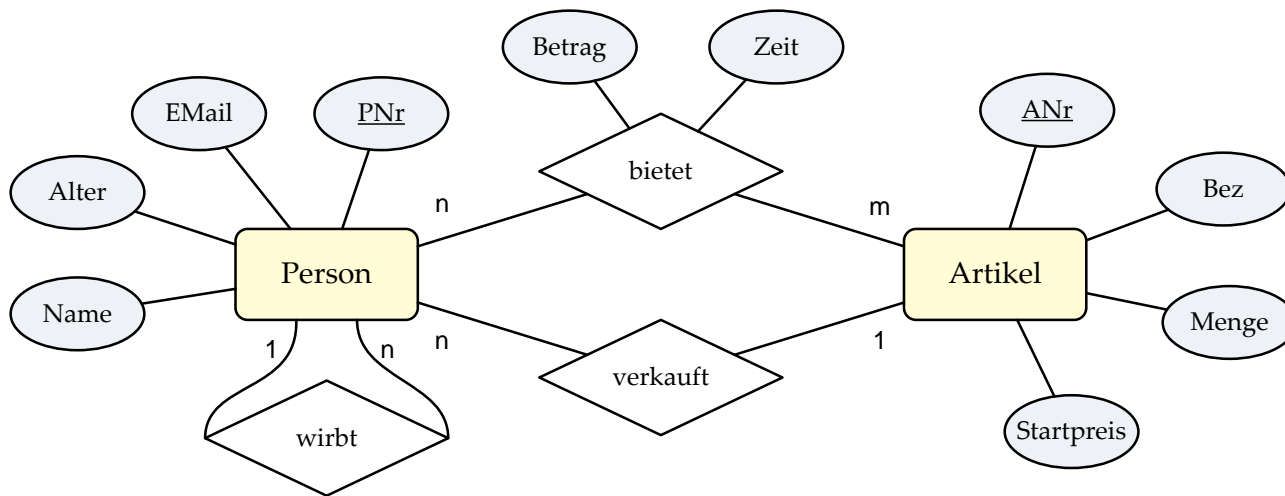


Aufgabe 5: Änderungen auf Sichten

```
CREATE VIEW Rockmusiker  
AS SELECT * FROM Musiker  
WHERE Genre = 'Rock'
```

```
CREATE VIEW Altrocker  
AS SELECT * FROM Rockmusiker  
WHERE Alter > 50;
```


```
CREATE VIEW Pensionäre  
AS SELECT * FROM Altrocker  
WHERE Status = 'Ruhestand';
```

```
CREATE VIEW Superreiche  
AS SELECT * FROM Rockmusiker  
WHERE Vermögen > 100M;
```

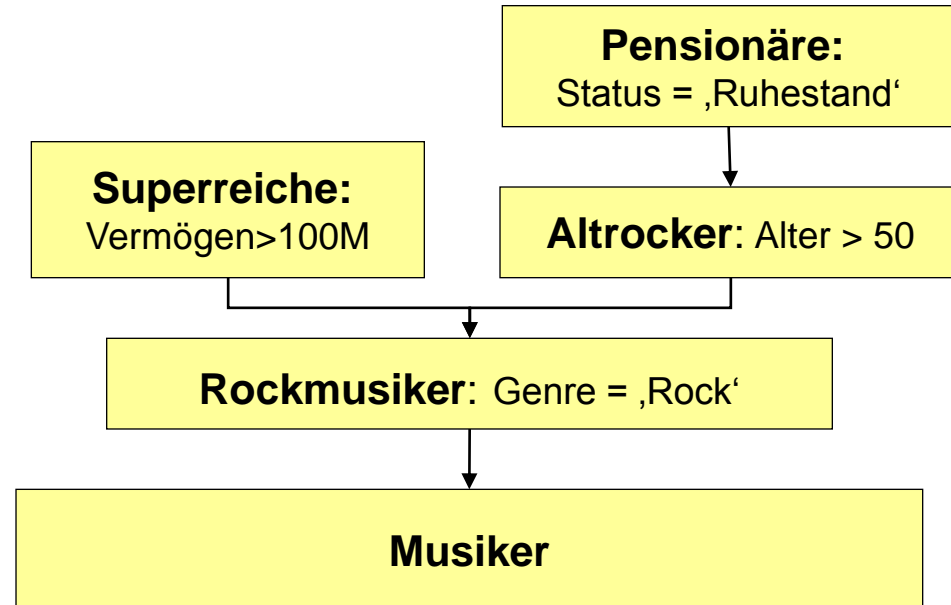

Aufgabe 5: Änderungen auf Sichten


```
UPDATE Rockmusiker SET Alter = 49
WHERE Alter = 51
AND Status = 'aktiv'
AND Vermögen < 50M
```

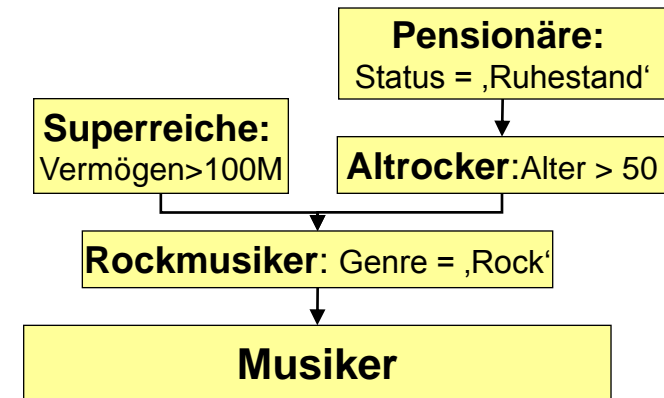

	Konf. 1	Konf. 2	Konf. 3	Konf. 4
Rockmusiker	-	-	CASC	-
Altrockers	-	CASC	-	-
Pensionäre	-	-	-	CASC
Superreiche	-	-	CASC	-
a)	Ja / R	Ja / R	Ja / R	Ja / R

Aufgabe 5: Änderungen auf Sichten


```
INSERT INTO Superreiche
VALUES (12, 'Madonna', 50, 'Pop', 500M, 'aktiv')
```

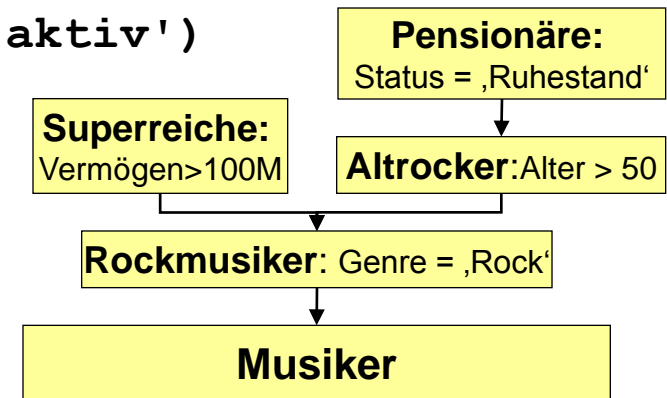

	Konf. 1	Konf. 2	Konf. 3	Konf. 4
Rockmusiker	-	-	CASC	-
Altrock	-	CASC	-	-
Pensionäre	-	-	-	CASC
Superreiche	-	-	CASC	-
b)	Ja / -	Ja / -	Nein	Ja / -

Aufgabe 5: Änderungen auf Sichten


```
UPDATE Rockmusiker SET Status = 'aktiv',
WHERE Name = 'Beatles'
AND Alter > 60
AND Vermögen > 200M
```

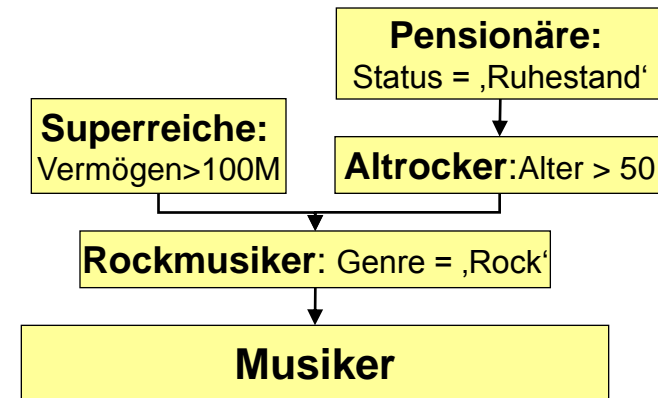

	Konf. 1	Konf. 2	Konf. 3	Konf. 4
Rockmusiker	-	-	CASC	-
Altrockers	-	CASC	-	-
Pensionäre	-	-	-	CASC
Superreiche	-	-	CASC	-
c)	Ja / R,A,S	Ja / R,A,S	Ja / R,A,S	Ja / R,A,S

Aufgabe 5: Änderungen auf Sichten

UPDATE Pensionäre SET Alter = 48
WHERE Vermögen > 200M

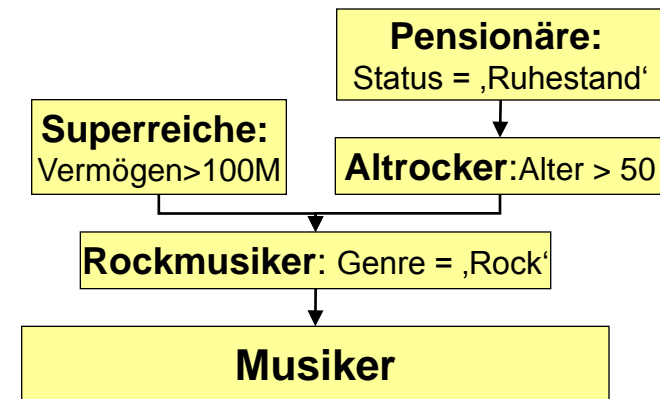

	Konf. 1	Konf. 2	Konf. 3	Konf. 4
Rockmusiker	-	-	CASC	-
Altrockers	-	CASC	-	-
Pensionäre	-	-	-	CASC
Superreiche	-	-	CASC	-
d)	Ja / R,S	Nein	Ja / R,S	Nein

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

i) Schlüsselkandidaten: (Attributkombinationen die eindeutig und minimal sind)

SK1: N,D

SK2: S,D

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

i) Schlüsselkandidaten: (Attributkombinationen die eindeutig und minimal sind)

SK1: N, D

SK2: S, D

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

i) Schlüsselkandidaten: (Attributkombinationen die eindeutig und minimal sind)

SK1: N,D

SK2: S,D

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

i) Schlüsselkandidaten: (Attributkombinationen die eindeutig und minimal sind)

SK1: N,D

SK2: S,D

ii) Nicht-Primärattribute: (Attribute die in keinem Schlüsselkandidaten vorkommen)

NP1: O

NP2: T

NP3: Z

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

iii) Normalformen:

- 1NF: JA, da ALLE Attribute atomar sind (siehe Aufgabenstellung)

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

iii) Normalformen:

- 1NF: JA, da ALLE Attribute atomar sind (siehe Aufgabenstellung)
- 2NF: JA, da kein Nicht-Primärattribut partiell von einem der Schlüsselkandidaten abhängt (!! S ist kein Nicht-Primärattribut)

Aufgabe 6: Normalformen

R(N,O,D,T,Z,S)

Fkt. Abhängigkeiten

FA1: $N \rightarrow S$

FA2: $T \rightarrow O, Z$

FA3: $N, D \rightarrow T$

FA4: $S, D \rightarrow N$

FA5: $Z \rightarrow O$

iii) Normalformen:


- 1NF: JA, da ALLE Attribute atomar sind (siehe Aufgabenstellung)
- 2NF: JA, da kein Nicht-Primärattribut partiell von einem der Schlüsselkandidaten abhängt (!! S ist kein Nicht-Primärattribut)
- 3NF: NEIN, da O und Z über T transitiv von dem Schlüsselkandidaten N,D abhängen

Aufgabe 7: Transaktionen (1)

- **A) Bestimmen Sie bei den folgenden drei Schedules S_1 , S_2 und S_3 jeweils,**
 - ob diese serialisierbar sind oder nicht.
 - Begründen Sie Ihre Antwort, indem Sie entweder alle äquivalenten, seriellen Transaktionsreihenfolgen (z.B. $T_1 T_2 T_3$) oder einen auftretenden Konfliktzyklus angeben.
- **Erinnerung:**
 - Die parallele Ausführung einer Menge von Transaktionen ist **serialisierbar**, wenn es eine **serielle Ausführung** derselben TA-Menge gibt, die den **gleichen DB-Zustand** und **die gleichen Ausgabewerte** wie die ursprüngliche Ausführung erzielt

Aufgabe 7: Transaktionen (2)


- **A) i) $S_1 = r_1(y) \ r_2(z) \ w_3(y) \ w_2(x) \ r_3(y) \ r_1(y) \ r_3(x)$**

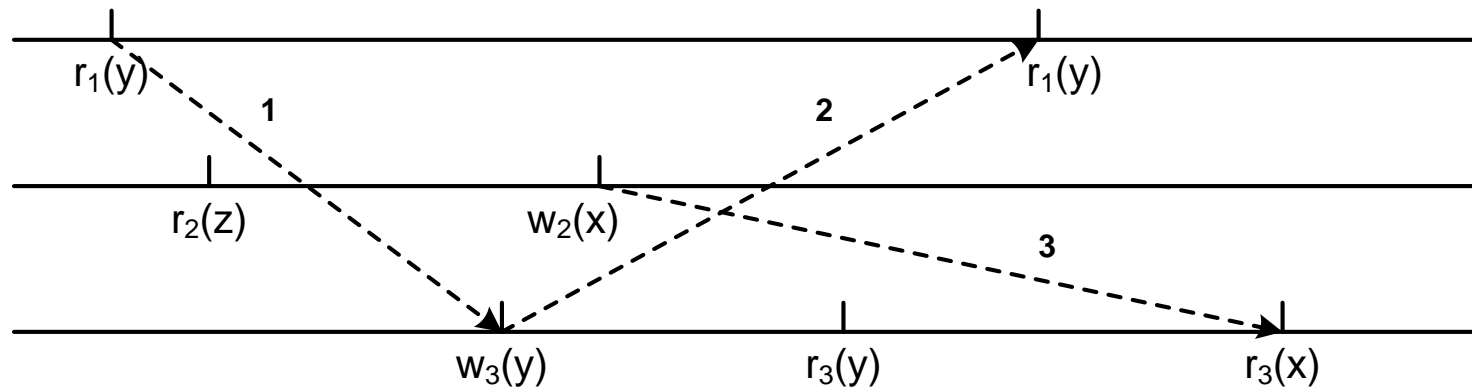

- Aus 1 ergibt sich: T_1 vor T_3
- Aus 2 ergibt sich: T_3 vor T_1
- Aus 3 ergibt sich: T_2 vor T_3
- ➔ S_1 ist nicht serialisierbar!

Aufgabe 7: Transaktionen (3)


- **A) ii) $S_2 = r_1(z) \ r_3(x) \ r_2(x) \ r_1(y) \ w_2(z) \ r_3(y) \ w_3(y)$**

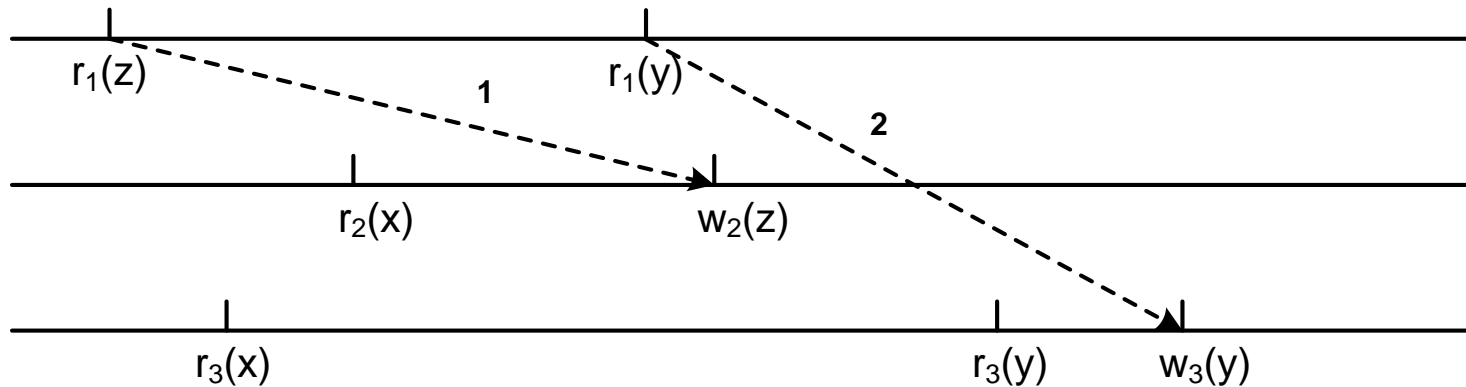

- Aus 1 ergibt sich: T_1 vor T_2
- Aus 2 ergibt sich: T_1 vor T_3
- ➔ S_2 ist serialisierbar: $T_1T_2T_3$ oder $T_1T_3T_2$

Aufgabe 7: Transaktionen (4)

- **A) iii) $S_3 = w_2(y) r_3(z) r_1(x) r_1(y) w_3(x) w_3(z)$**

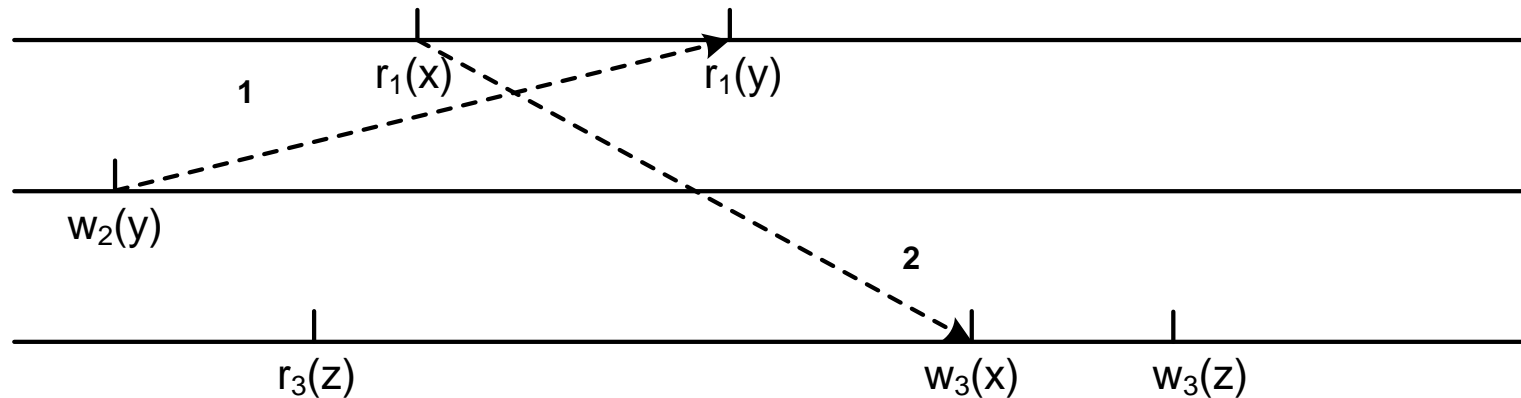

- Aus 1 ergibt sich: T_2 vor T_1
- Aus 2 ergibt sich: T_1 vor T_3
- ➔ S_3 ist serialisierbar: $T_2 T_1 T_3$

Aufgabe 7: Transaktionen (5)

- **B) Geben Sie eine Operation von T_2 zum Zeitschritt 3 an die für T_1 ein non-repeatable Read verursacht**

Zeitschritt	T1	T2
1	SELECT SUM(Gehalt) FROM Personal WHERE Abteilung = 'Treadstone';	
2		SELECT AVG(Alter) FROM Personal;
3		
4	SELECT SUM(Gehalt) FROM Personal WHERE Abteilung = 'Treadstone';	
5	COMMIT;	
6		COMMIT;

- Erinnerung: Voraussetzung für non-repeatable Read ist eine Abhängigkeit der Form $r_1(X) \rightarrow w_2(X)$

Aufgabe 7: Transaktionen (6)


■ B) Lösung: Update oder Delete eines gelesenen Datensatzes

Zeitschritt	T1	T2
1	SELECT SUM(Gehalt) FROM Personal WHERE Abteilung = 'Treadstone';	
2		SELECT AVG(Alter) FROM Personal;
3		UPDATE Personal SET Gehalt = Gehalt*2 WHERE Abteilung = 'Treadstone';
4	SELECT SUM(Gehalt) FROM Personal WHERE Abteilung = 'Treadstone';	
5	COMMIT;	
6		COMMIT;

- Warum kein Insert
 - Insert → Phantomproblem

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen


a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$

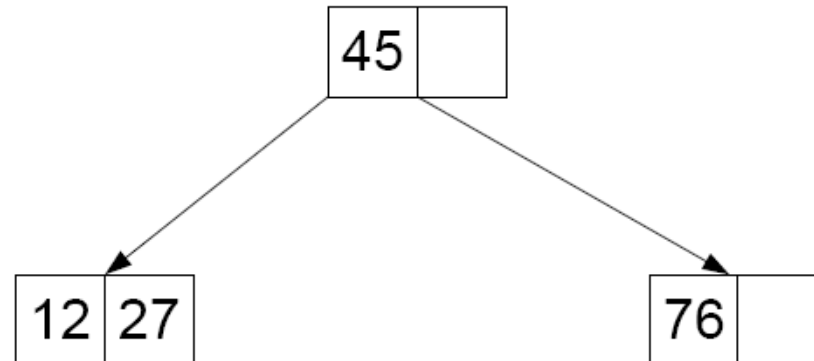

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$


Schlüsselwert 3 (Splitten)

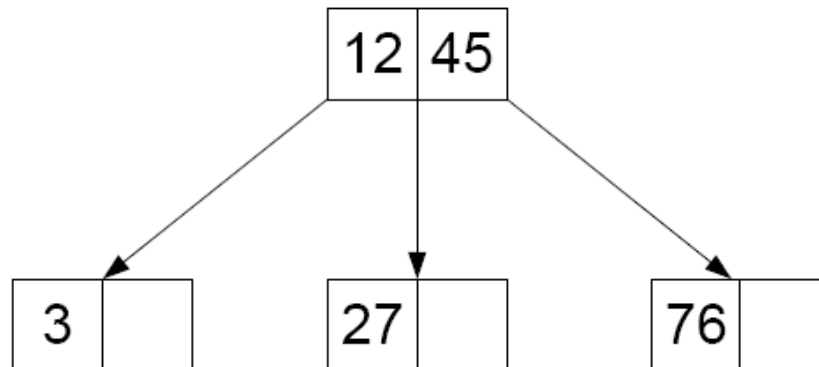

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$


Schlüsselwert 17 (einfaches Einfügen)

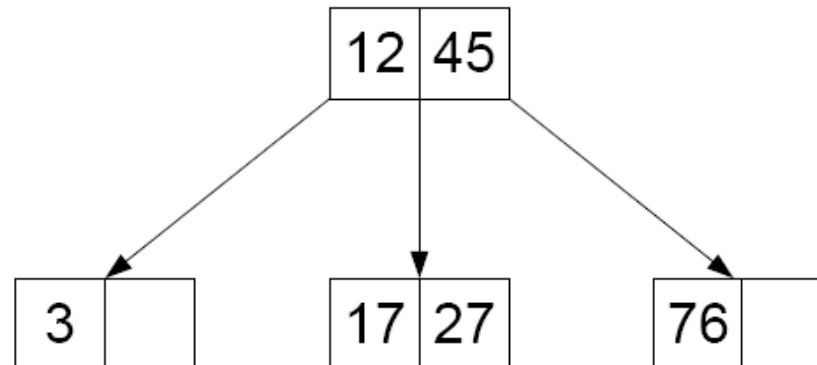

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$


Schlüsselwert 83 (einfaches Einfügen)

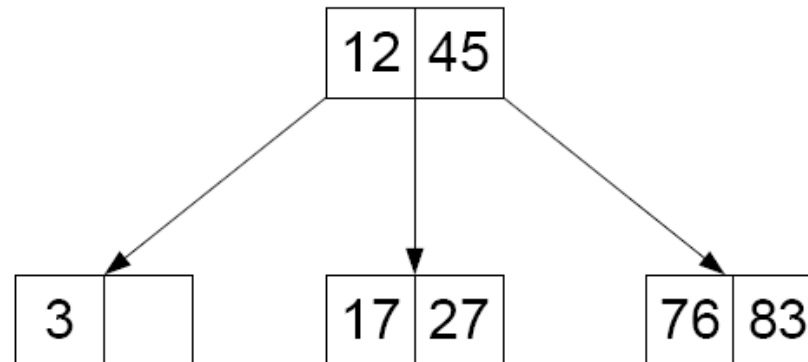

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$


Schlüsselwert 33 (Splitten)

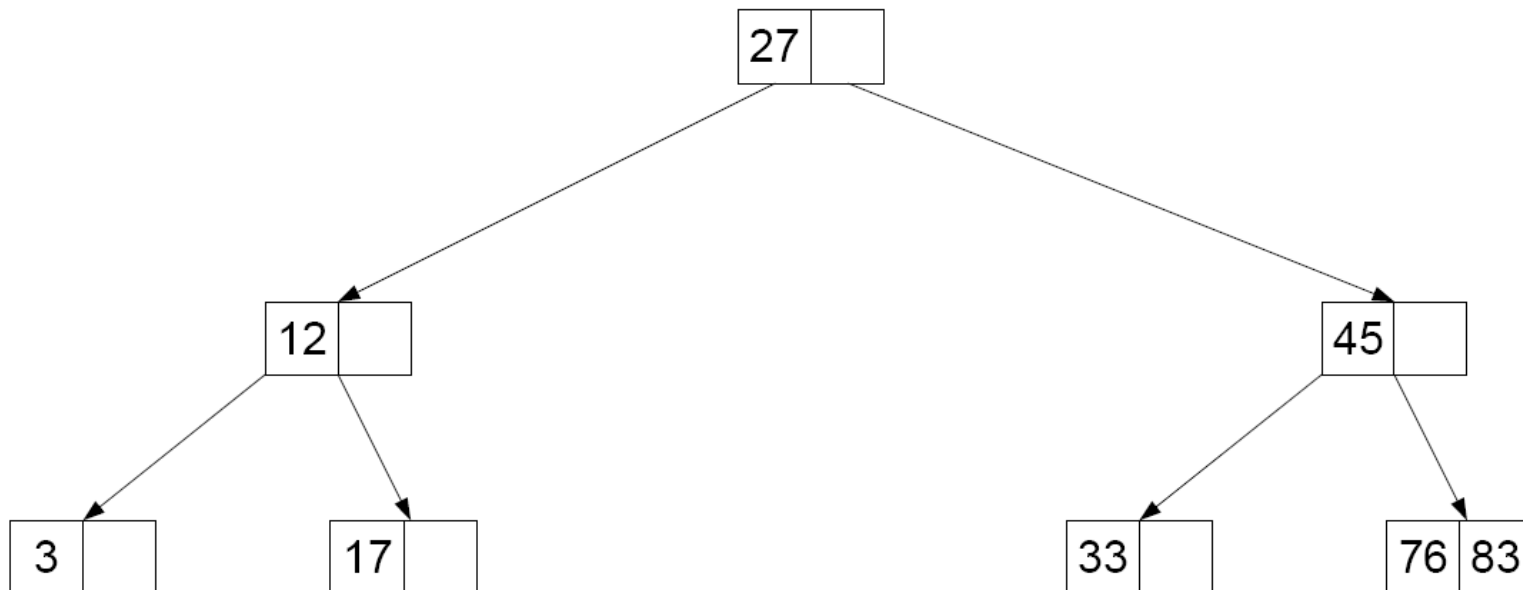

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen


a) **Einfügen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(1,2)$

Schlüsselwert 79 (Splitten)

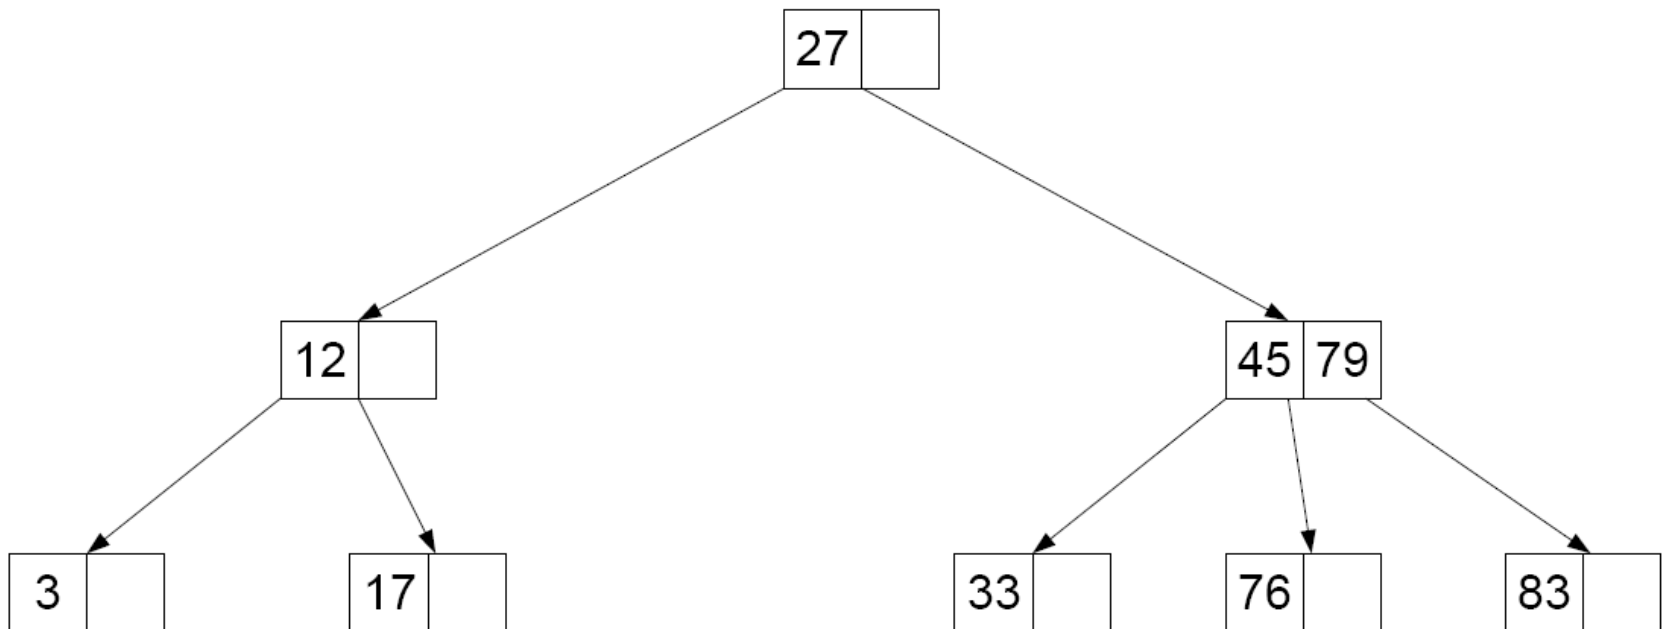

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen


b) **Löschen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(2,3)$

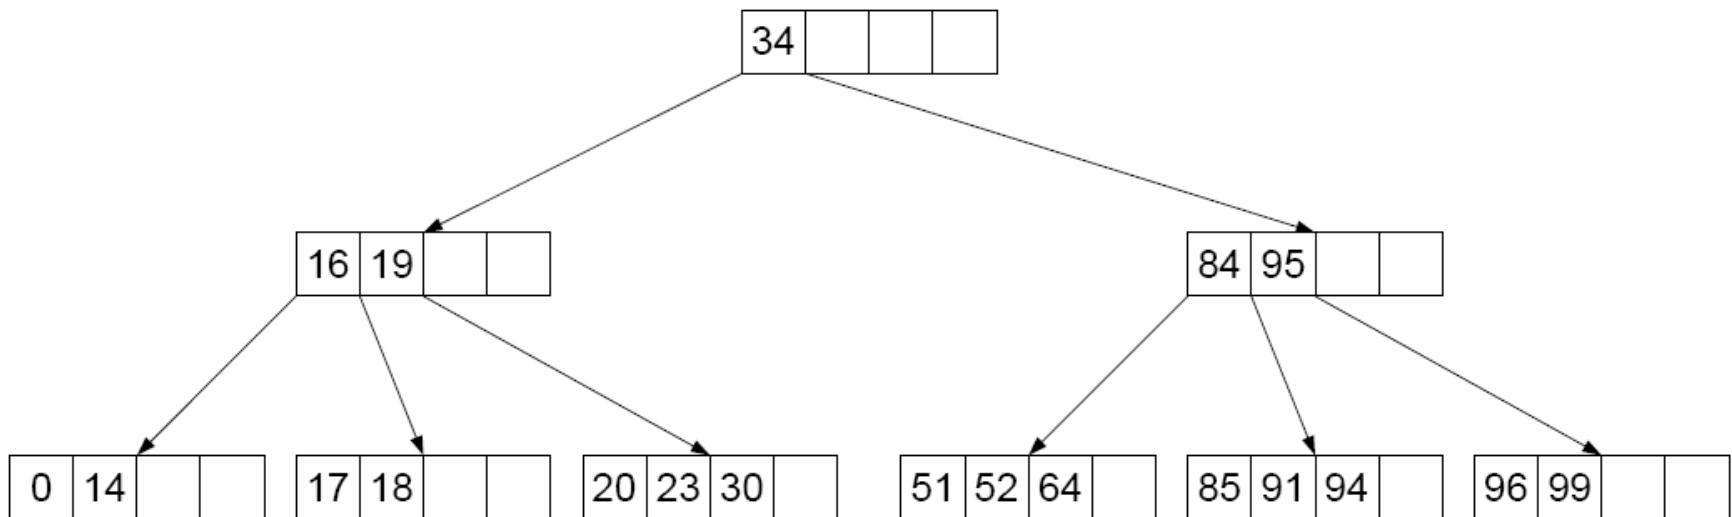

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

b) **Löschen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(2,2)$


Schlüsselwert 17 (Ausgleichen)

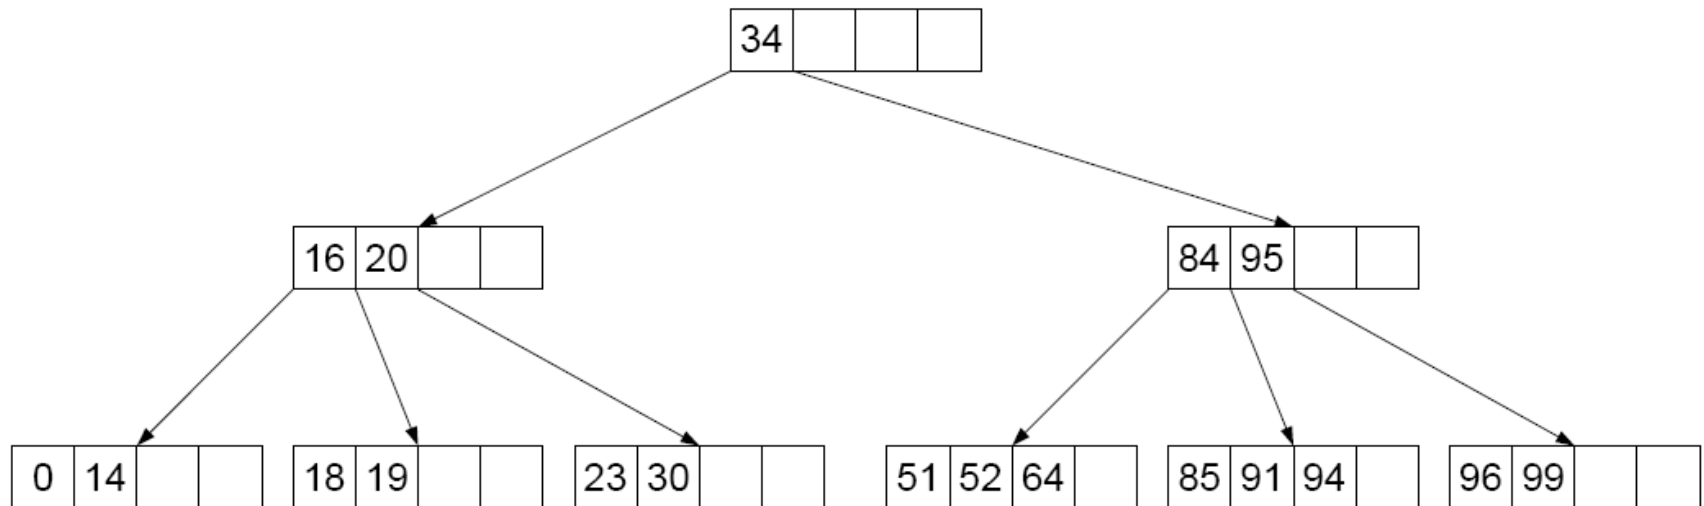

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

b) **Löschen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(2,2)$


Schlüsselwert 96 (Ausgleichen)

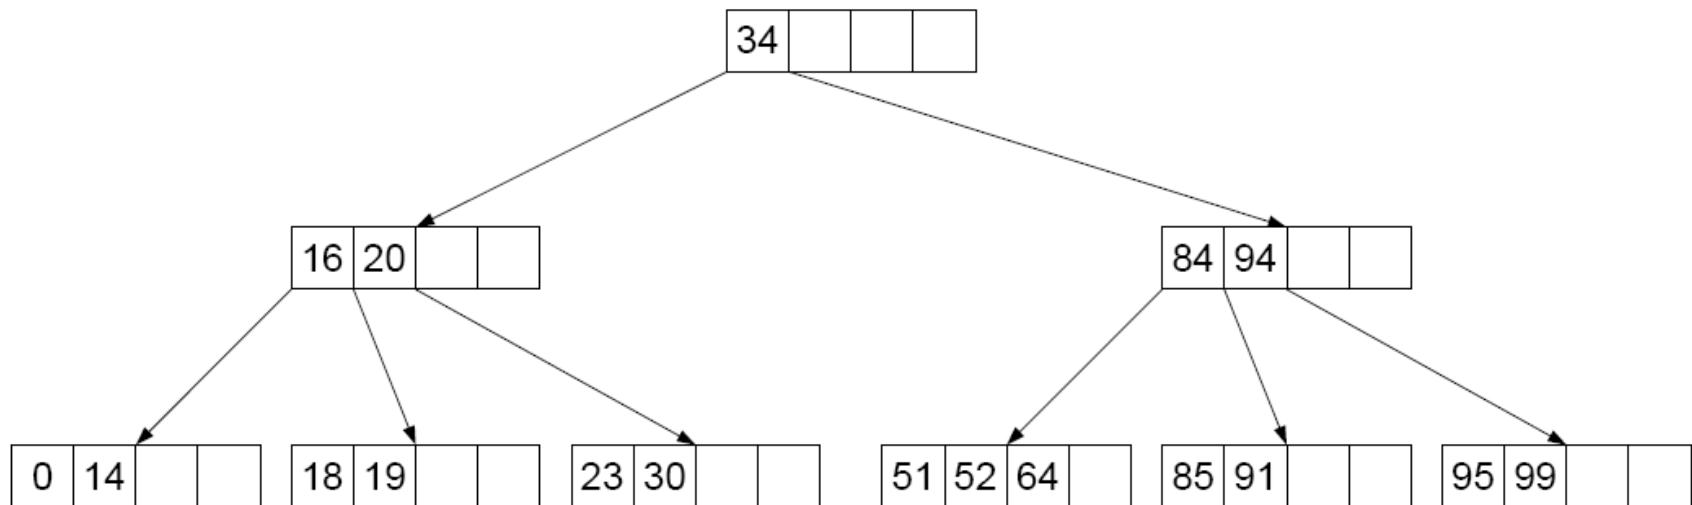

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

b) **Löschen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(2,2)$


Schlüsselwert 18 (Mischen)

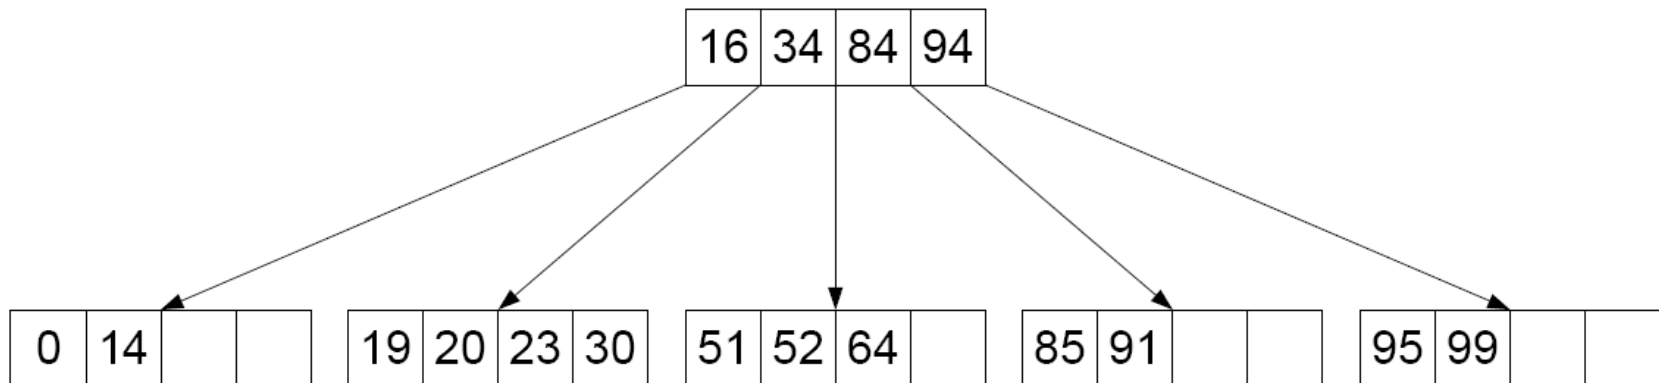

Aufgabe 8: Einfügen und Löschen in B-Bäumen

b) **Löschen:** Gegeben ein Baum der Klasse $\tau(2,2)$

Schlüsselwert 16 (Ausgleichen)

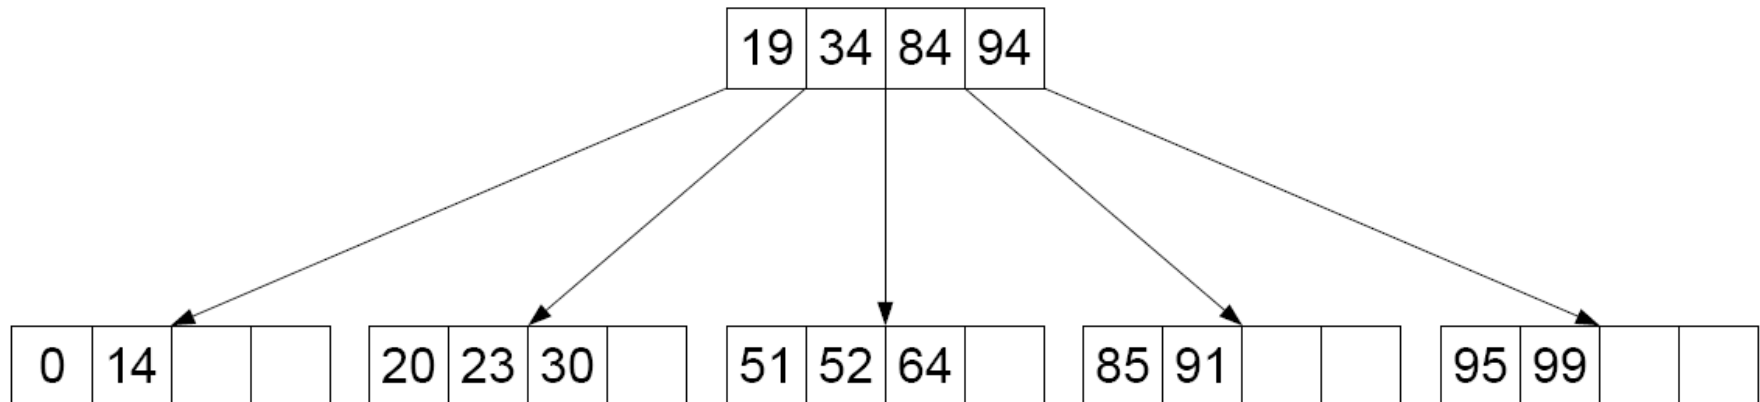


Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(1) Wie groß ist die Differenz der Anzahl an Datensätzen der jeweiligen Bäume?

Maximal gefüllter B-Baum

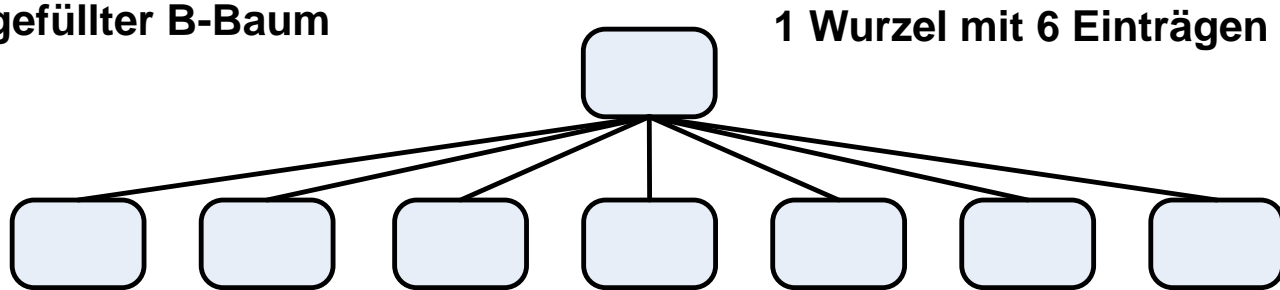

1 Wurzel mit 6 Einträgen


**7 Blattknoten
mit je 6 Einträgen**

Datensätze befinden sich in **ALLEN** Knoten
 $\Rightarrow 8 * 6 = 48$ Datensätze

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(1) Wie groß ist die Differenz der Anzahl an Datensätzen der jeweiligen Bäume?

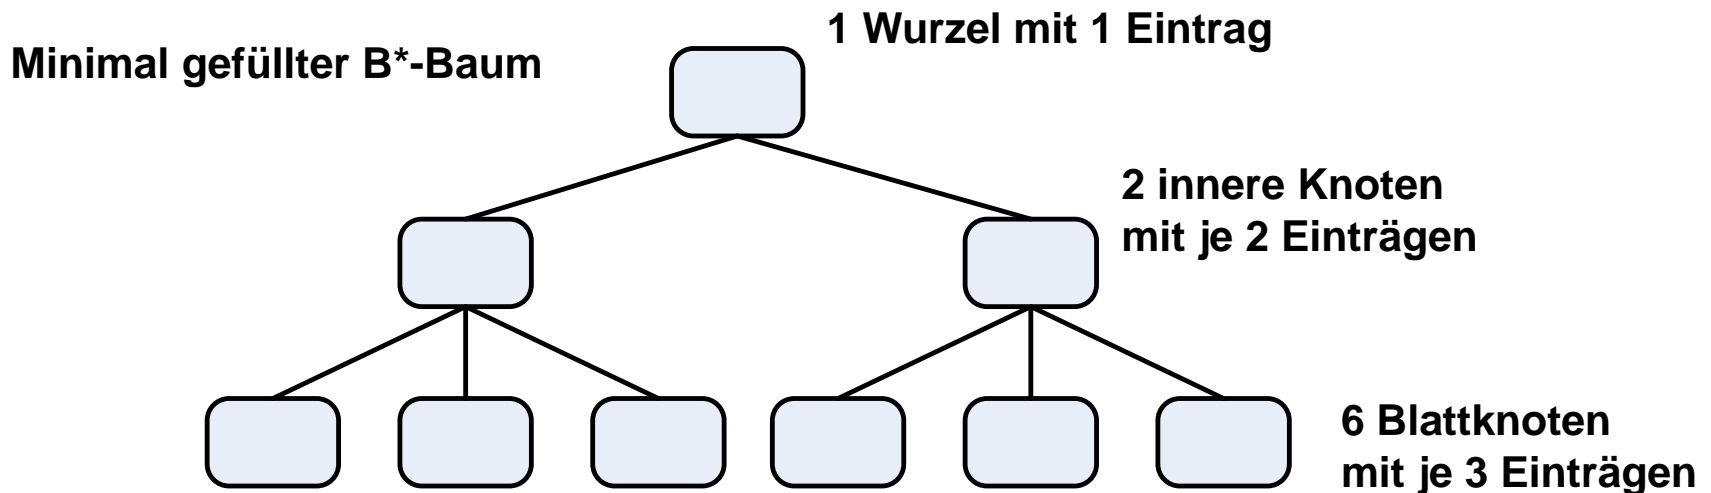


Datensätze befinden sich in **NUR** in den Blattknoten
 $\Rightarrow 6 * 3 = 18$ Datensätze

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.


(1) Wie groß ist die Differenz der Anzahl an Datensätzen der jeweiligen Bäume?

**Maximal gefüllter
B-Baum**

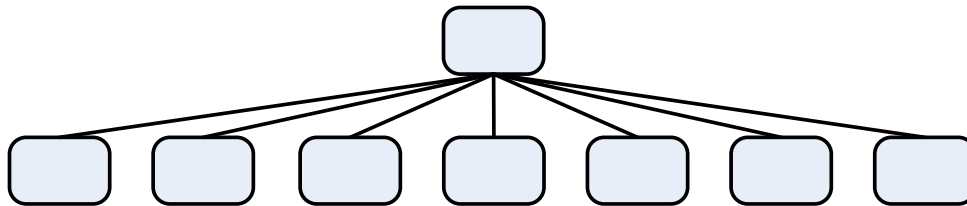

48 Datensätze

**Minimal gefüllter
B*-Baum**

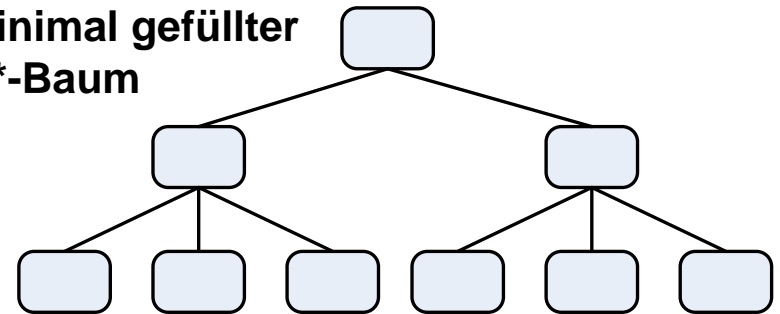

18 Datensätze


Der Unterschied beträgt **30 Datensätze**

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(2) Wenn man sequentiell alle Datensätze aus einem der beiden Bäume lesen möchte, wieviele verschiedene Knoten (Seiten) muss man in dem jeweiligen Baum lesen?

**Maximal gefüllter
B-Baum**

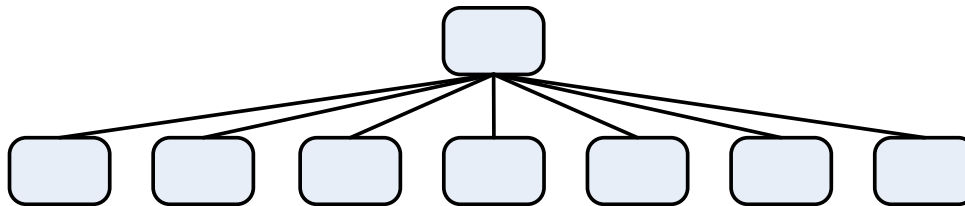


**Man muss ALLE Knoten lesen
⇒ 8 Knoten**

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(2) Wenn man sequentiell alle Datensätze aus einem der beiden Bäume lesen möchte, wieviele verschiedene Knoten (Seiten) muss man in dem jeweiligen Baum lesen?

**Minimal gefüllter
B*-Baum**

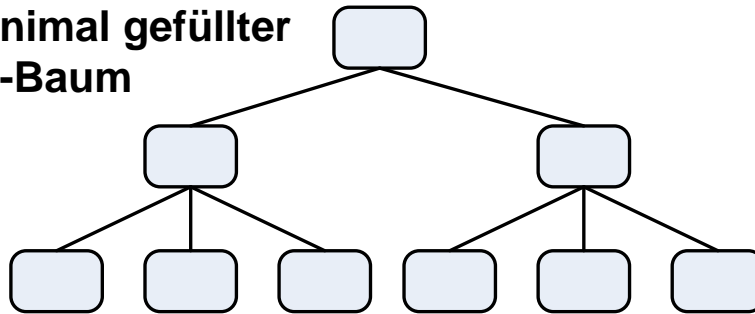

Man muss **ALLE** Blattknoten lesen.
Dafür muss man einmal den Baum der Höhe nach durchlaufen


⇒ **6 Blätter + 2 innere Knoten = 8 Knoten**

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(3) Wenn man wahlfrei einen Datensatz aus einem der beiden Bäume lesen möchte, wieviel Knoten (Seiten) muss man im jeweiligen Baum maximal lesen?

**Maximal gefüllter
B-Baum**

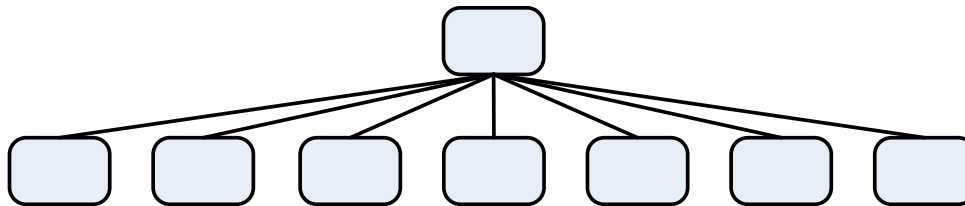


Man muss den Baum im schlechtesten Fall von Wurzel zu Blatt durchlaufen
⇒ **2 Knoten**

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

a) Gegeben seien ein maximal gefüllter B-Baum der Klasse $\tau(3,2)$ und ein minimal gefüllter B*-Baum der Klasse $\tau(2, 3, 3)$.

(3) Wenn man wahlfrei einen Datensatz aus einem der beiden Bäume lesen möchte, wieviel Knoten (Seiten) muss man im jeweiligen Baum maximal lesen?

**Minimal gefüllter
B*-Baum**

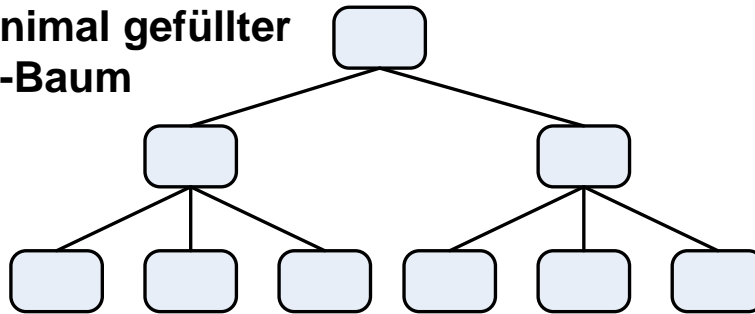

Man muss den Baum immer von Wurzel zu Blatt durchlaufen
⇒ **3 Knoten**

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

b) Gegeben sei ein **B*-Baum** der Klasse (k, k^*, h) . Innerhalb des zugehörigen (fiktiven) DBS wird vereinfachend eine Seitengröße von $800B$ ($L=800B$) angenommen. Die weiteren Kenngrößen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\begin{array}{ll} I_M = 4B & I_D = 160B \\ I_K = 5B & I_P = 6B \end{array}$$

Die inneren Baum- und Blattknoten entsprechen jeweils genau einer Seite. Wie groß sind demnach k und k^* ?


Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

b) Gegeben sei ein **B*-Baum** der Klasse (k, k^*, h) . Innerhalb des zugehörigen (fiktiven) DBS wird vereinfachend eine Seitengröße von $800B$ ($L=800B$) angenommen. Die weiteren Kenngrößen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\begin{aligned} I_M &= 4B & I_D &= 160B \\ I_K &= 5B & I_P &= 6B \end{aligned}$$

Die inneren Baum- und Blattknoten entsprechen jeweils genau einer Seite. Wie groß sind demnach k und k^* ?

innerer Knoten

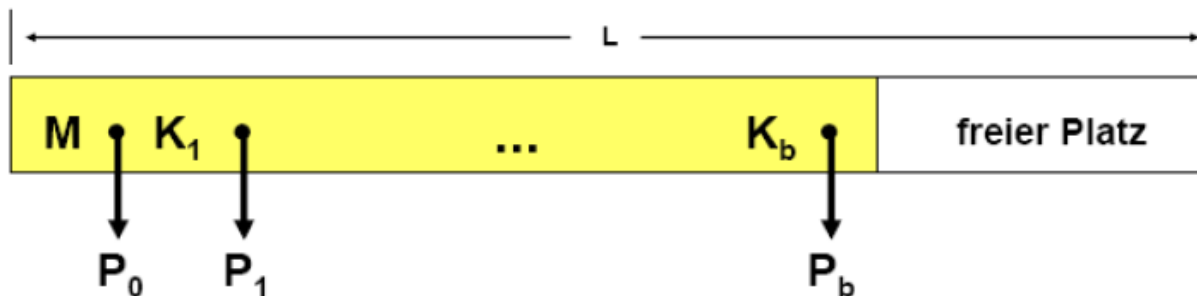


Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

b) Gegeben sei ein **B*-Baum** der Klasse (k, k^*, h) . Innerhalb des zugehörigen (fiktiven) DBS wird vereinfachend eine Seitengröße von $800B$ ($L=800B$) angenommen. Die weiteren Kenngrößen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\begin{aligned} l_M &= 4B & l_D &= 160B \\ l_K &= 5B & l_P &= 6B \end{aligned}$$

Die inneren Baum- und Blattknoten entsprechen jeweils genau einer Seite. Wie groß sind demnach k und k^* ?

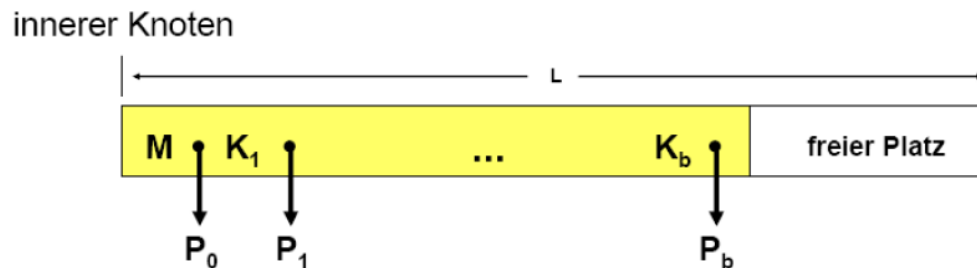

$$k = \left\lfloor \frac{L - l_M - l_P}{2 \cdot (l_K + l_P)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{800B - 4B - 6B}{2 \cdot (5B + 6B)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{790B}{22B} \right\rfloor \simeq [35, 9] = 35$$

Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

b) Gegeben sei ein **B*-Baum** der Klasse (k, k^*, h) . Innerhalb des zugehörigen (fiktiven) DBS wird vereinfachend eine Seitengröße von $800B$ ($L=800B$) angenommen. Die weiteren Kenngrößen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\begin{aligned} I_M &= 4B & I_D &= 160B \\ I_K &= 5B & I_P &= 6B \end{aligned}$$

Die inneren Baum- und Blattknoten entsprechen jeweils genau einer Seite. Wie groß sind demnach k und k^* ?

Blattknoten




Aufgabe 9: Berechnungen in B- und B*-Bäumen

b) Gegeben sei ein **B*-Baum** der Klasse (k, k^*, h) . Innerhalb des zugehörigen (fiktiven) DBS wird vereinfachend eine Seitengröße von $800B$ ($L=800B$) angenommen. Die weiteren Kenngrößen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\begin{array}{ll} l_M = 4B & l_D = 160B \\ l_K = 5B & l_P = 6B \end{array}$$

Die inneren Baum- und Blattknoten entsprechen jeweils genau einer Seite. Wie groß sind demnach k und k^* ?


Blattknoten

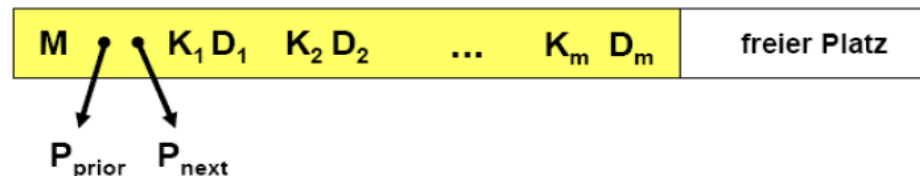

$$k^* = \left\lfloor \frac{L - l_M - 2 \cdot l_P}{2 \cdot (l_K + l_D)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{800B - 4B - 12B}{2 \cdot (5B + 160B)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{784B}{330B} \right\rfloor \simeq \lfloor 2,376 \rfloor = 2$$

Aufgabe 10: XPath (1)

- **Gegeben: DTD eines XML-Dokuments.**
- **Tipp: Zunächst einen *Knotenbaum* mit der Struktur des XML-Dokuments erstellen**

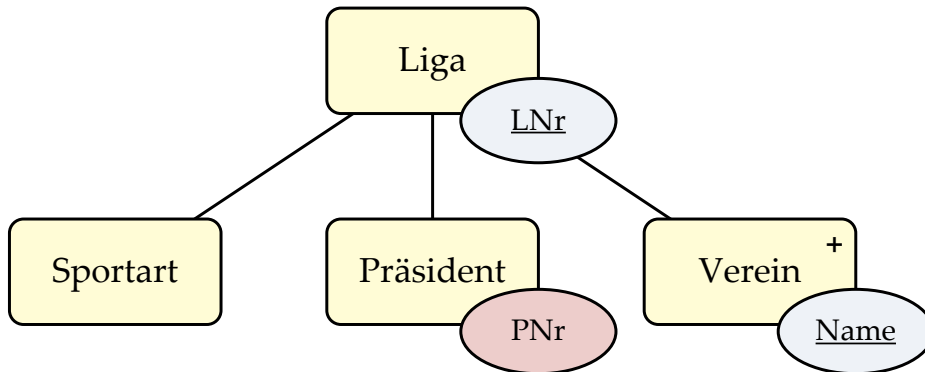


```
<!ELEMENT Liga (Sportart, Präsident, Verein+)>  
<!ATTLIST Liga LNr ID #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT Sportart (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT Präsident (#PCDATA)>  
<!ATTLIST Präsident PNr IDREF #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT Verein (Vorstand, Trainer, Spieler+)>  
<!ATTLIST Verein Name ID #REQUIRED>
```

Aufgabe 10: XPath (2)

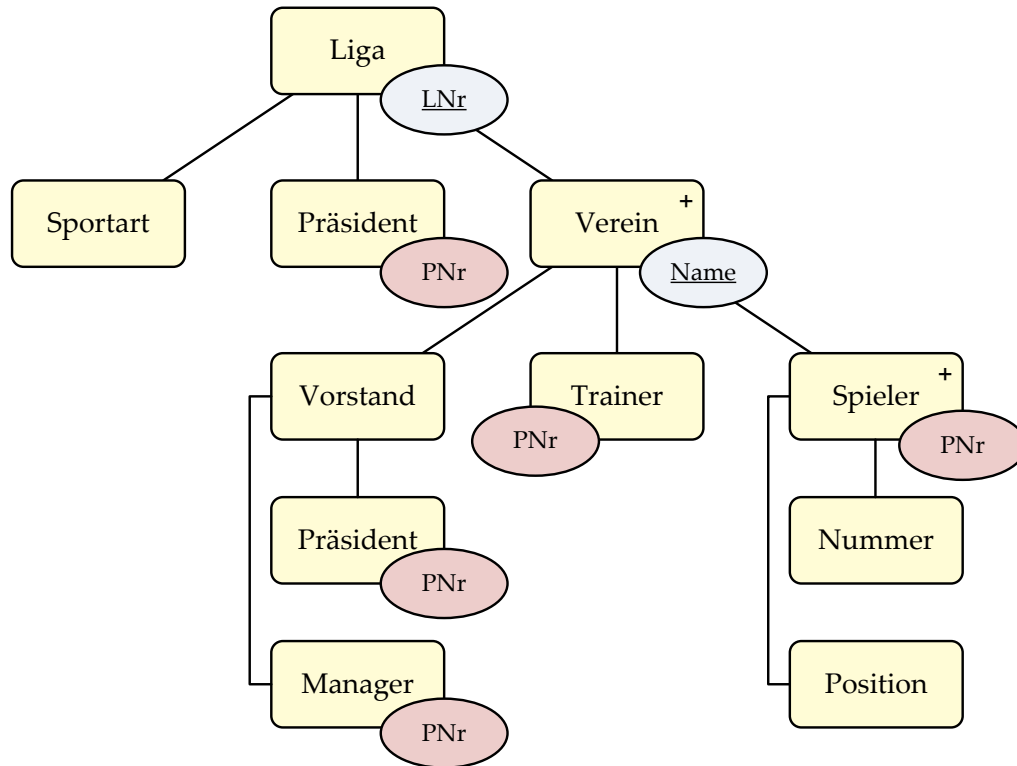

```
<!ELEMENT Verein (Vorstand, Trainer, Spieler+)>  
<!-- ATTLIST Verein Name ID #REQUIRED -->
```

```
<!ELEMENT Vorstand (Präsident, Manager)>
```

```
<!ELEMENT Manager (#PCDATA)>  
<!-- ATTLIST Manager PNr IDREF #REQUIRED -->
```

```
<!ELEMENT Trainer (#PCDATA)>  
<!-- ATTLIST Trainer PNr IDREF #REQUIRED -->
```


```
<!ELEMENT Spieler (Nummer, Position)>  
<!-- ATTLIST Spieler PNr IDREF #REQUIRED -->
```

```
<!ELEMENT Nummer (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT Position (#PCDATA)>
```



Aufgabe 10: XPath (3)

```
<!ELEMENT Person (Vorname, Name, Alter)>  
<!ATTLIST Person PNr ID #REQUIRED>  
  
<!ELEMENT Vorname (#PCDATA)>  
<!ELEMENT Name (#PCDATA)>  
<!ELEMENT Alter (#PCDATA)>
```

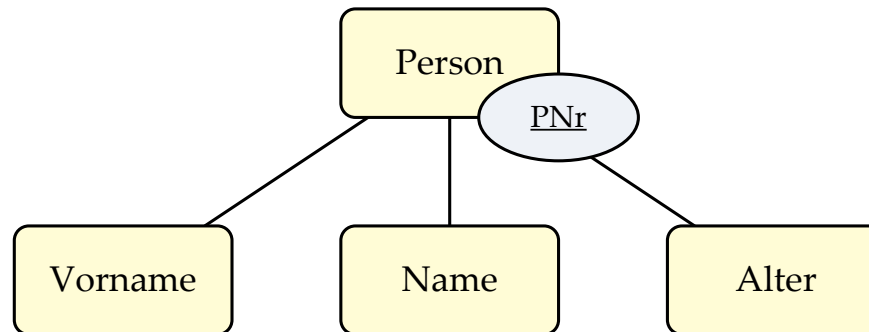


Aufgabe 10: XPath (4)

■ Gesamtübersicht

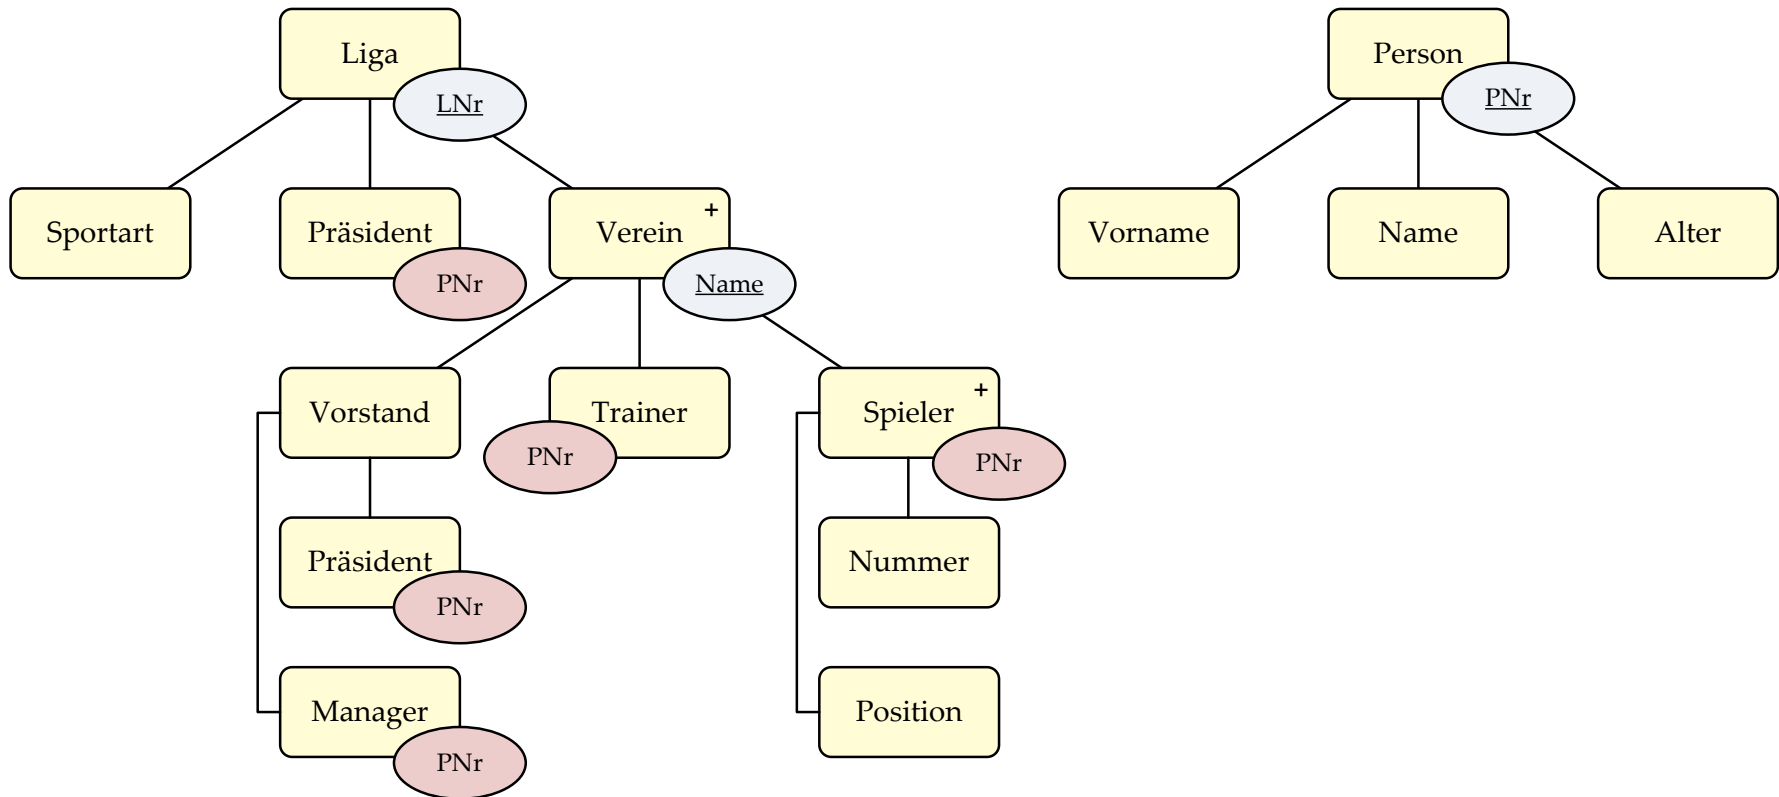


Aufgabe 10: XPath (5)

- **A) Geben Sie für die nachfolgenden XPath-Ausdrücke jeweils eine natürlichsprachliche Anfrage an.**
 - i) `//Verein[@Name=„FC St.Pauli“]/Spieler[Position = (//Spieler[fn:id(@PNr)/Name/text()=„Klose“]/Position)]/Nummer`

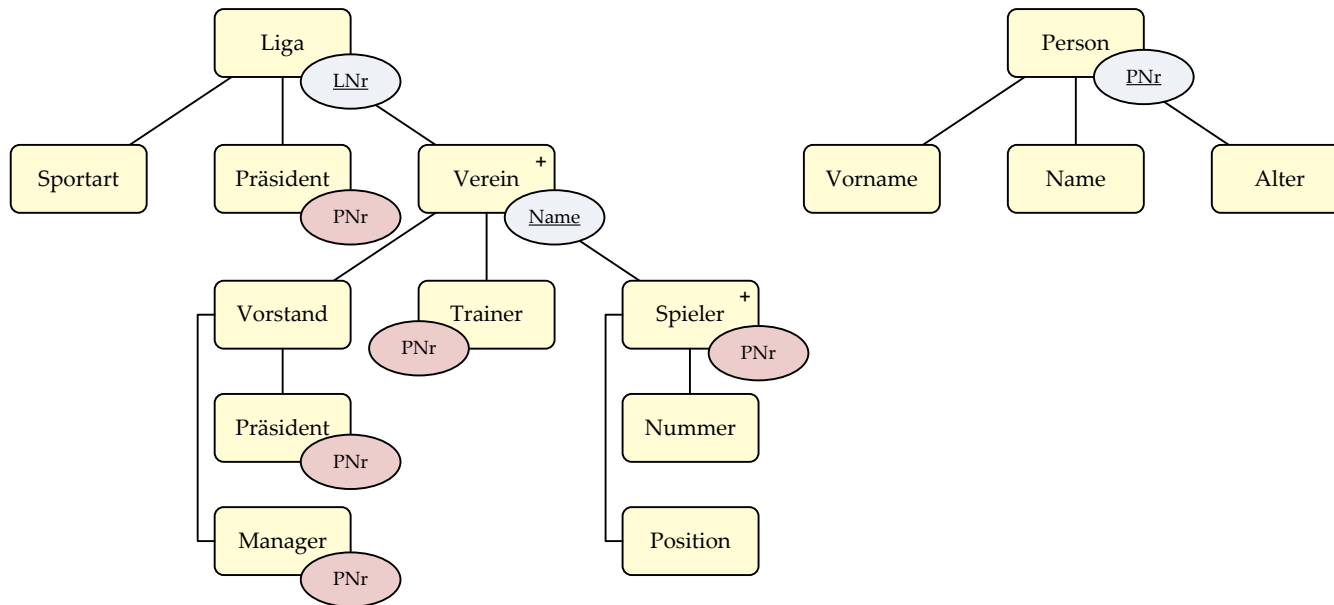

Aufgabe 10: XPath (5)


- **A) Geben Sie für die nachfolgenden XPath-Ausdrücke jeweils eine natürlichsprachliche Anfrage an.**
 - i) `//Verein[@Name=„FC St.Pauli“]/Spieler[Position =
(//Spieler[fn:id(@PNr)/Name/text()=„Klose“]/Position)]/Nummer`

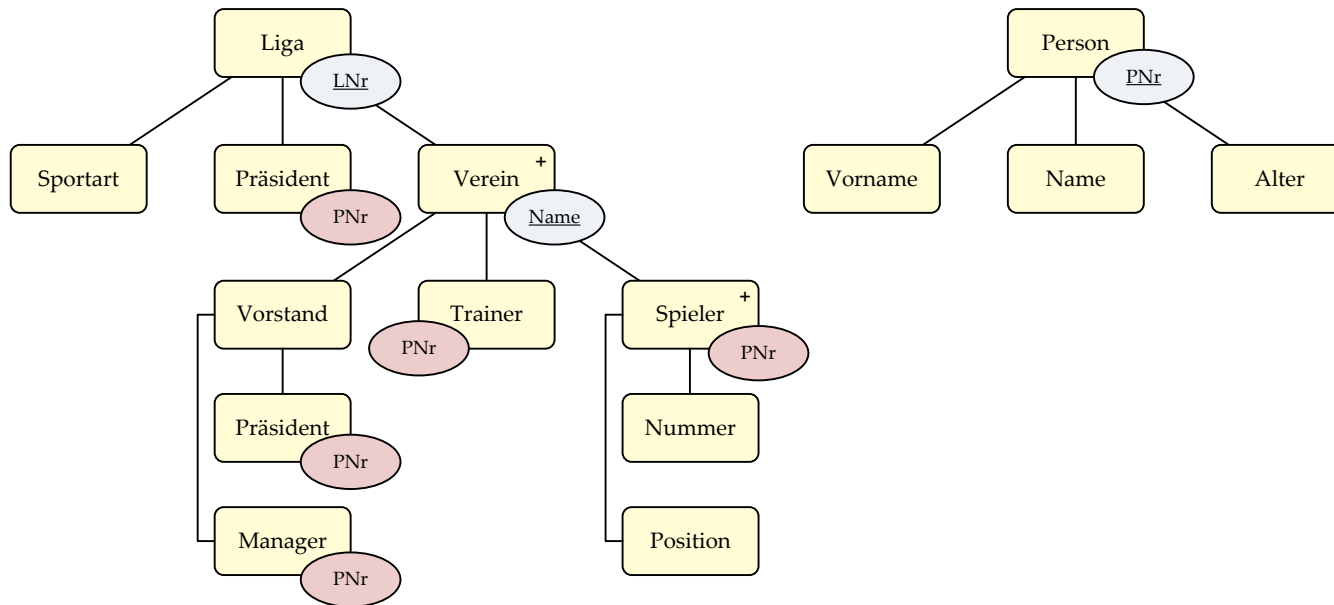

Die Nummern aller Spieler vom „FC St.Pauli“, welche auf der gleichen Position spielen wie ein Spieler mit dem Namen „Klose“.


Aufgabe 10: XPath (6)

- ii) `fn:id(/Liga[Sportart/text()='Handball']
/Verein[@Name='HSV']/Vorstand/Präsident/@PNr)/Alter`

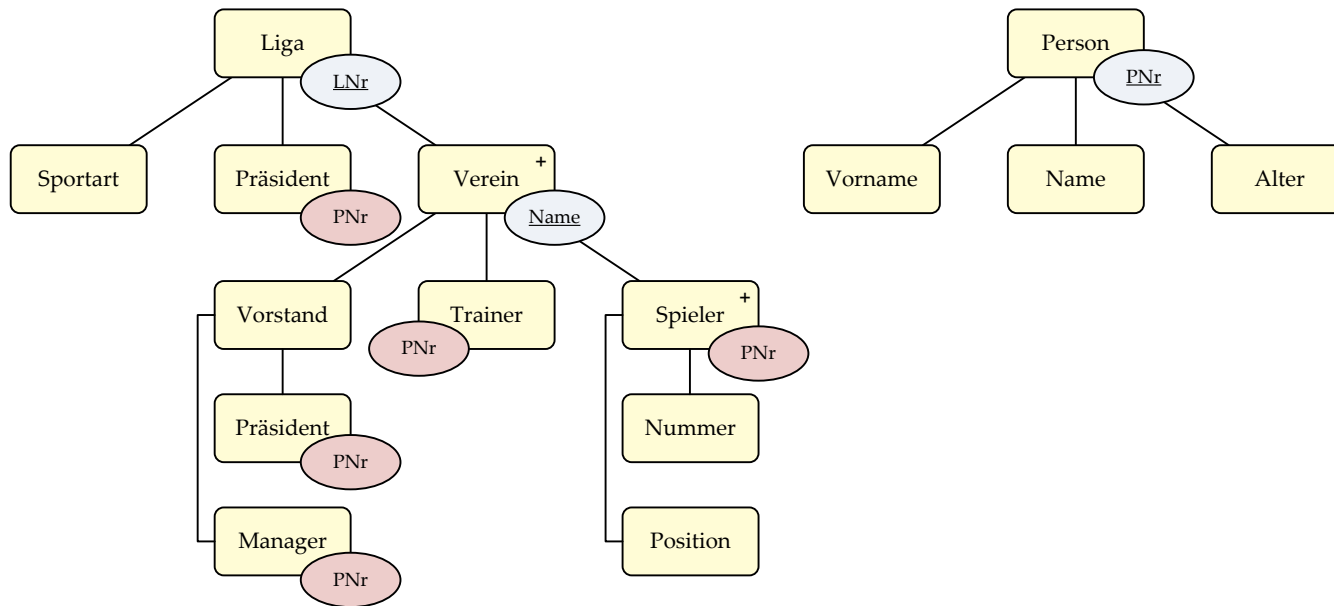

Aufgabe 10: XPath (6)


- ii) `fn:id(/Liga[Sportart/text()='Handball']
/Verein[@Name='HSV']/Vorstand/Präsident/@PNr)/Alter`

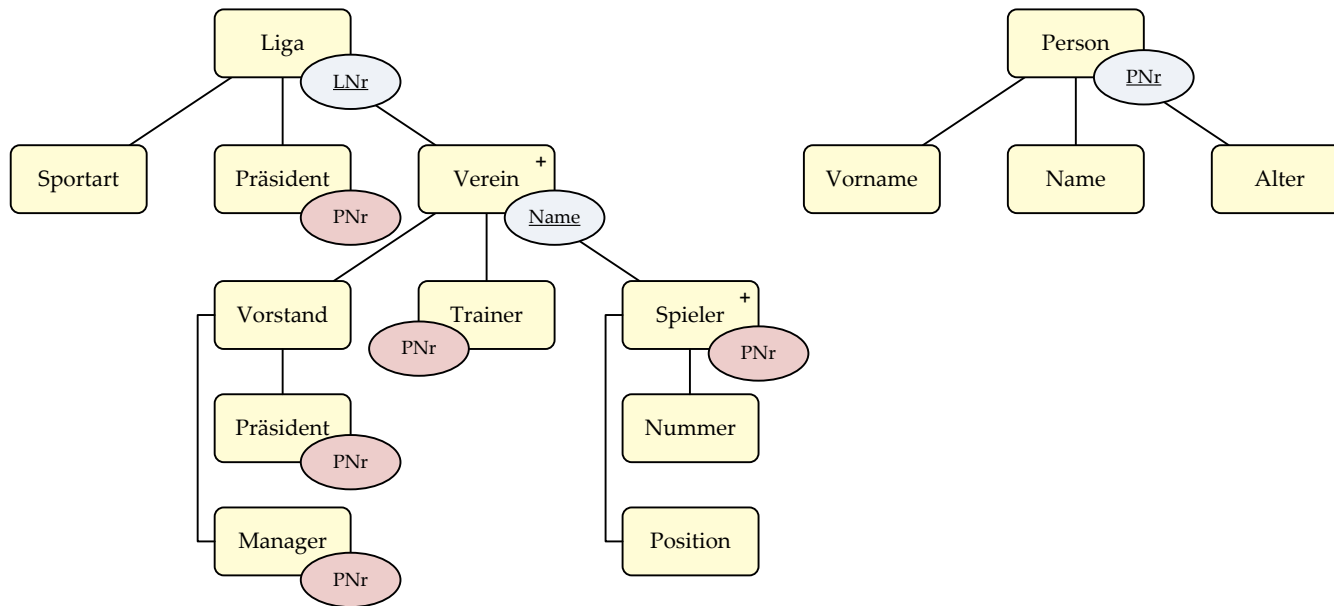

Das Alter des Präsidenten eines Vereins mit dem Namen „HSV“ der in einer Handball-Liga spielt.


Aufgabe 10: XPath (7)

- iii) `fn:id(//Präsidenten[@PNr=(//Person[Vorname/text()=„Klaus“]/@PNr)]/parent::Vorstand/Manager/@PNr)/element()`

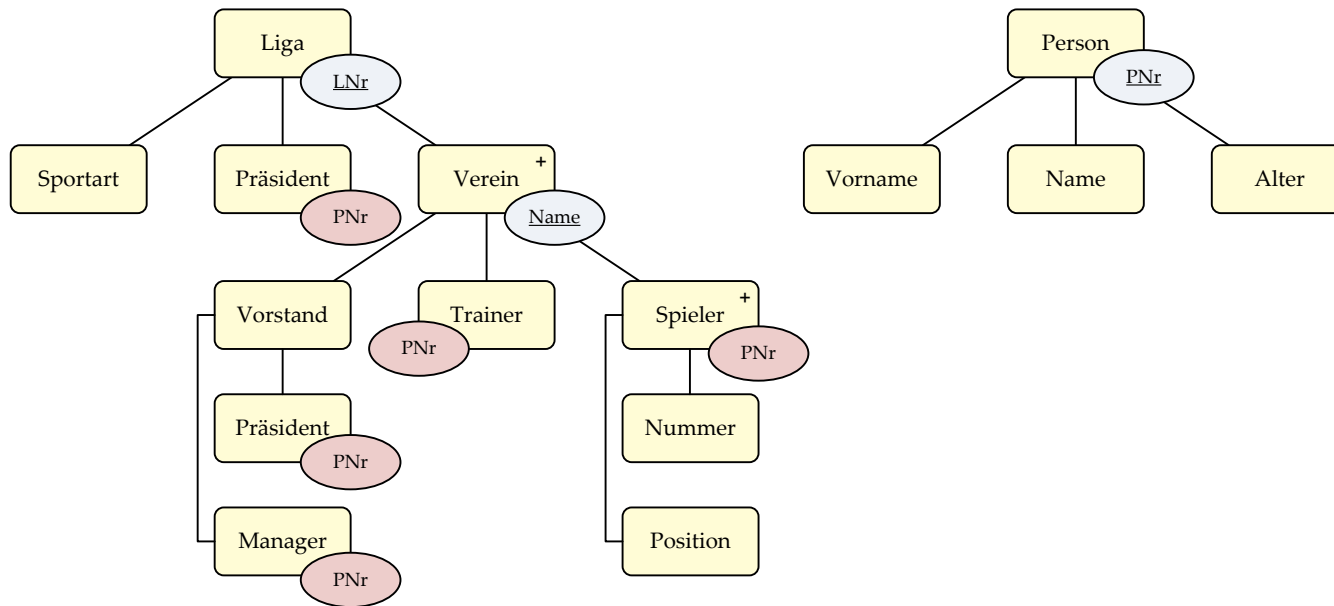

Aufgabe 10: XPath (7)


- iii) `fn:id(//Präsidenten[@PNr=(//Person[Vorname/text()=„Klaus“]/@PNr)]/parent::Vorstand/Manager/@PNr)/element()`

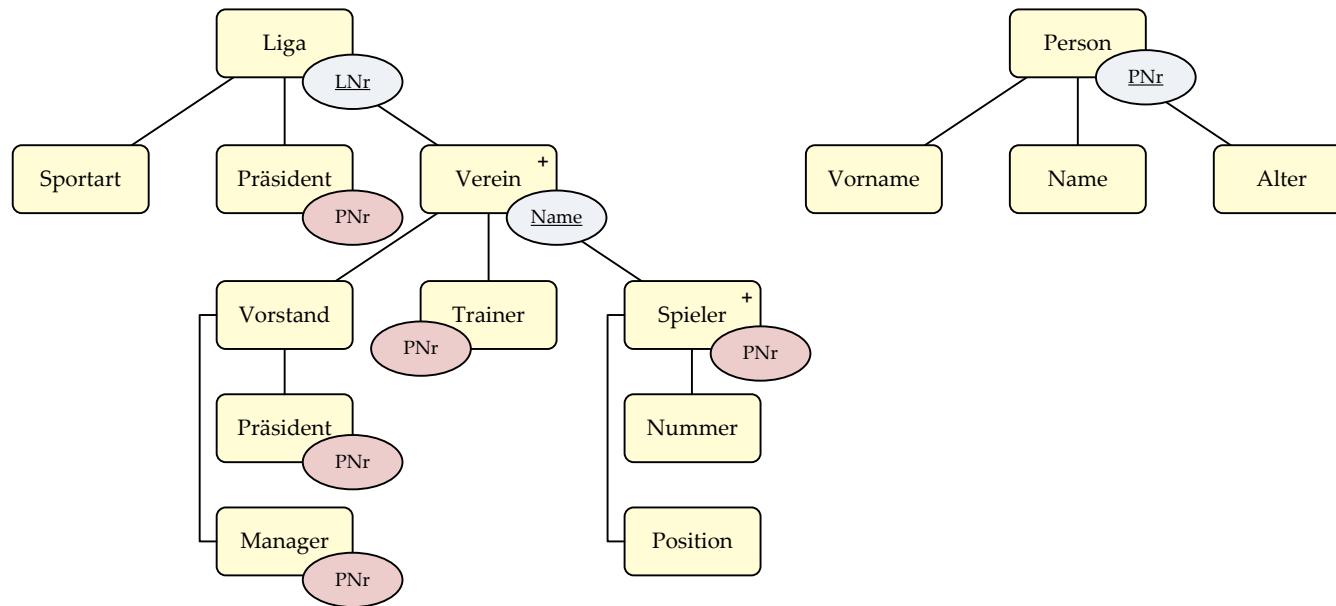

Der Vorname, Name und das Alter des Managers der Vereine, deren Präsident mit Vornamen „Klaus“ heißt.


Aufgabe 10: XPath (8)

- **B) Geben Sie zur Ermittlung der nachfolgenden Informationen jeweils einen XPath-Ausdruck an.**
 - i) Die Positionen der Spieler, welche bei einem Verein mit dem Namen „HSV“ spielen.

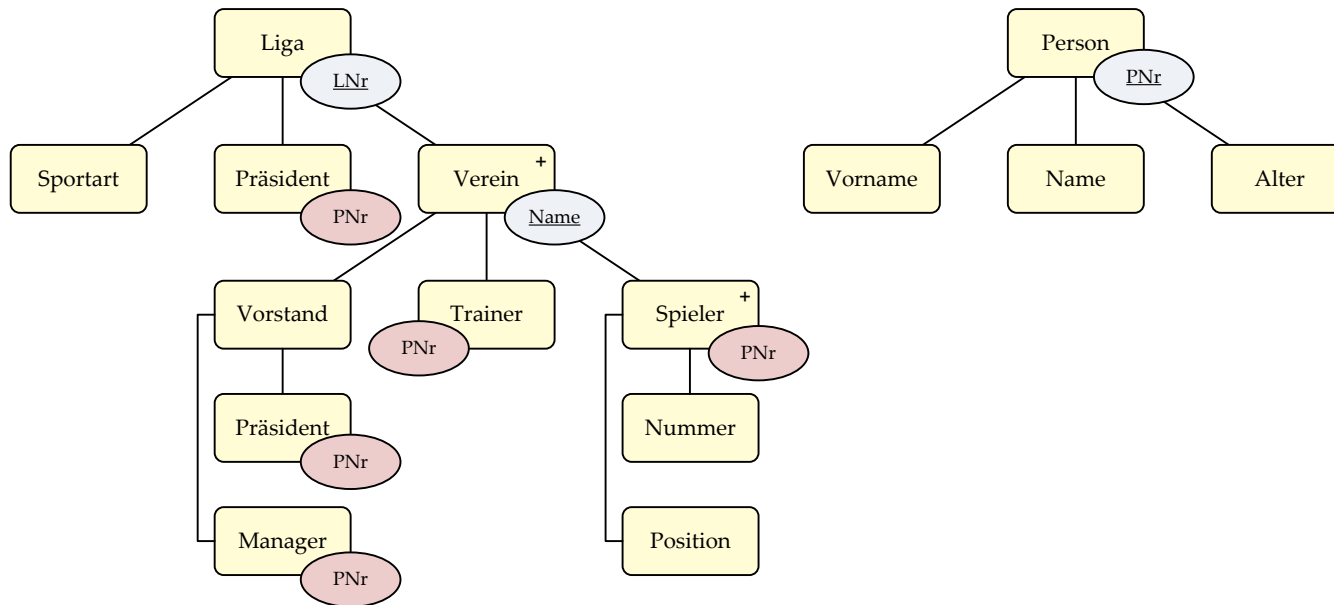

Aufgabe 10: XPath (8)


- **B) Geben Sie zur Ermittlung der nachfolgenden Informationen jeweils einen XPath-Ausdruck an.**
 - i) Die Positionen der Spieler, welche bei einem Verein mit dem Namen „HSV“ spielen.

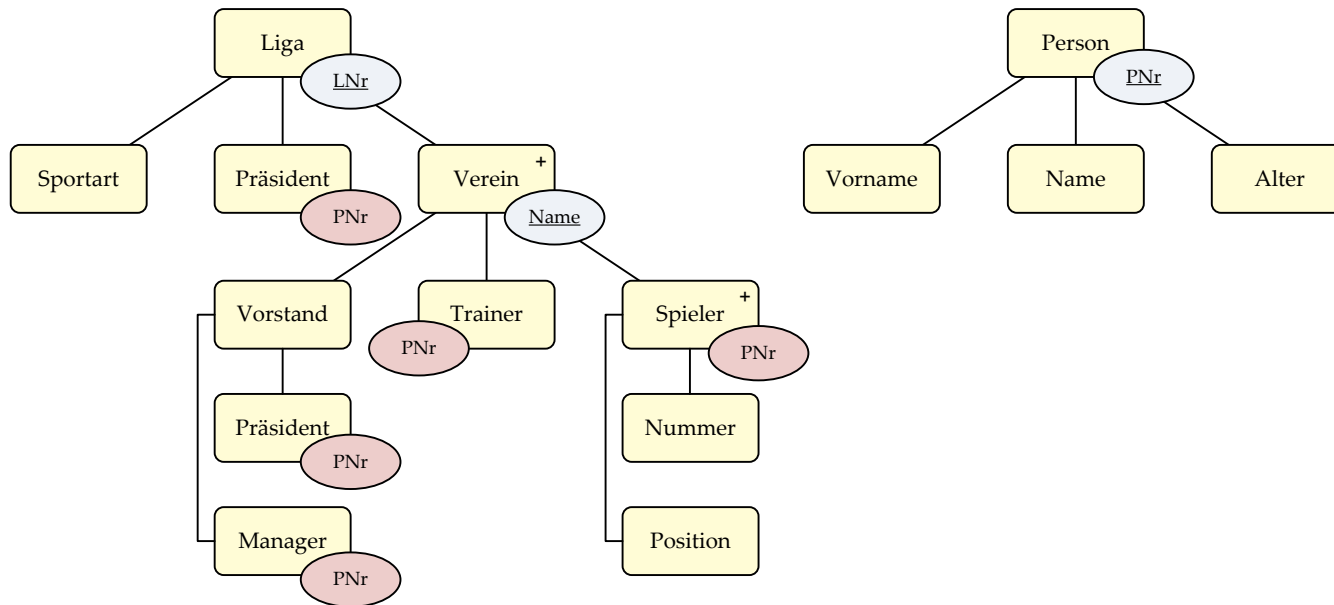

`//Verein[@Name=„HSV“]/Spieler/Position`


Aufgabe 10: XPath (9)

- i) Die Namen der Vereine, deren Manager jünger als 60 Jahre alt ist.

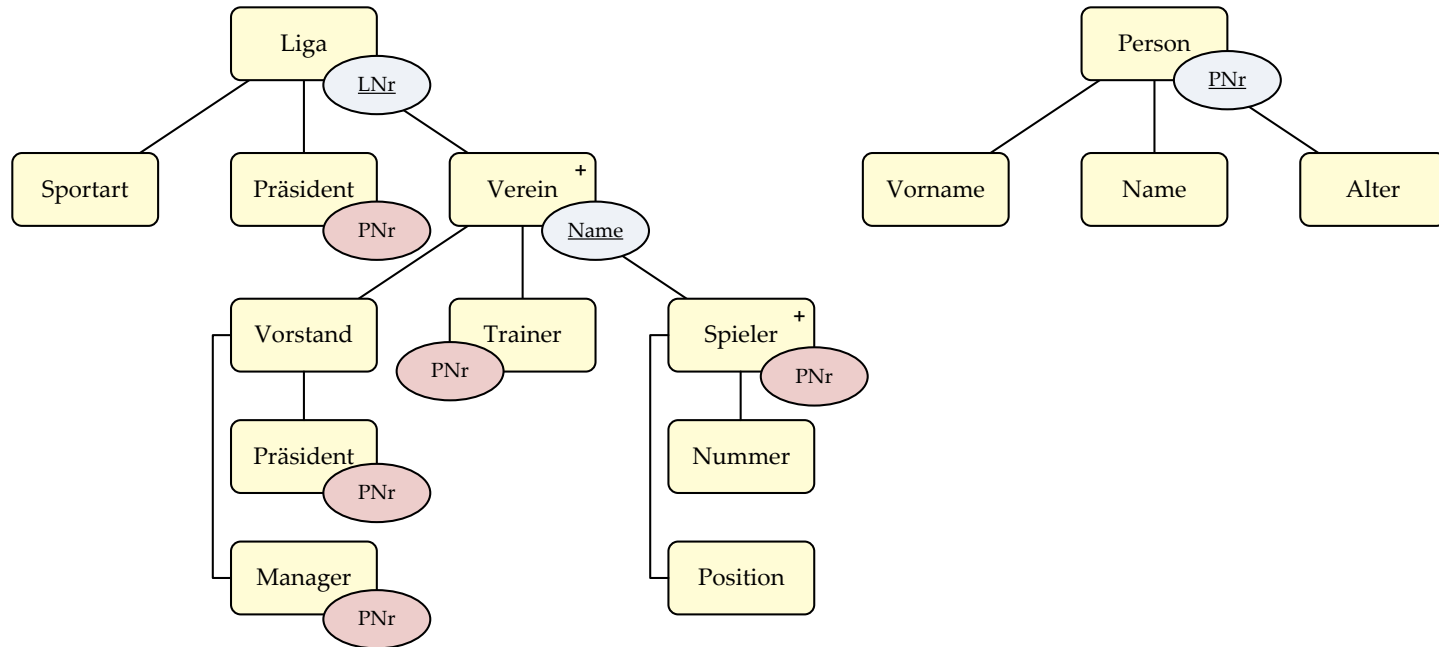

Aufgabe 10: XPath (9)


- ii) Die Namen der Vereine, deren Manager jünger als 60 Jahre alt ist.

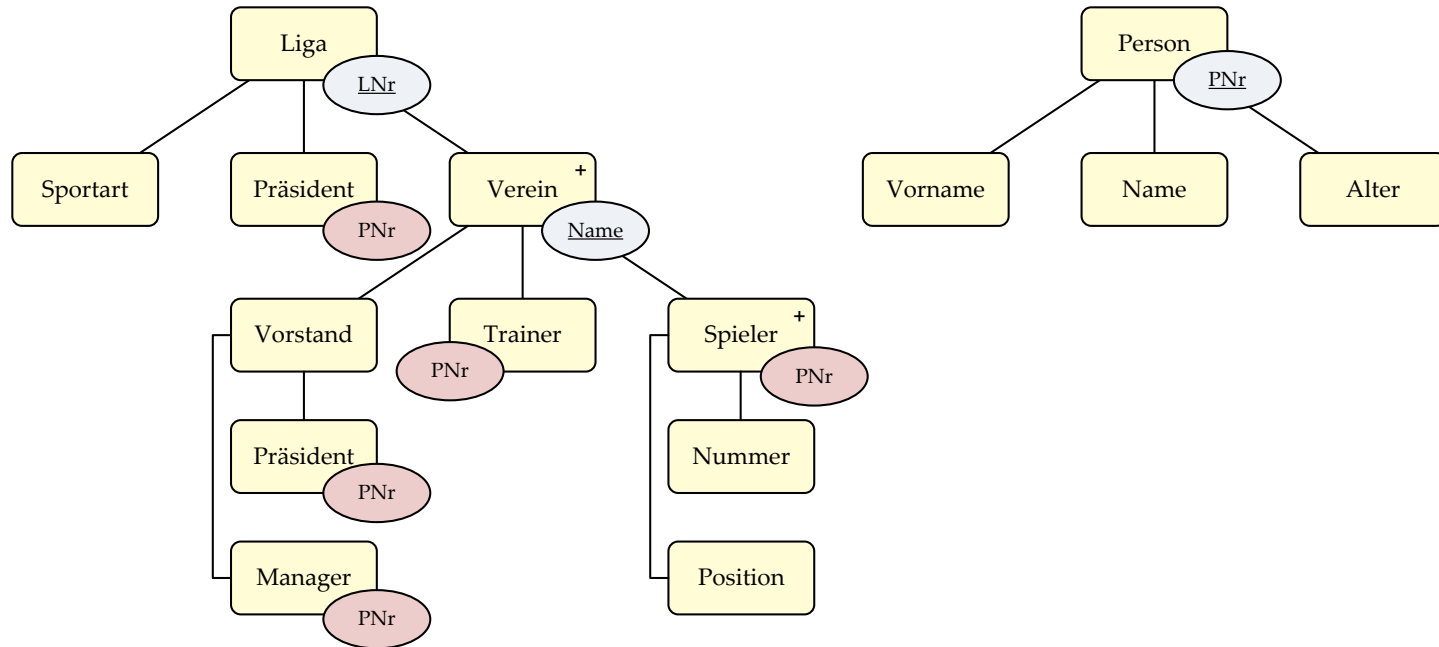

```
//Verein[fn:id(Vorstand/Manager/@PNr)/Alter/text()<60]/@Name
```


Aufgabe 10: XPath (10)

- ii) Die Namen der Personen, die für einen Verein mit dem Namen „Telekom Baskets Bonn“ in einer Basketball Liga spielen.

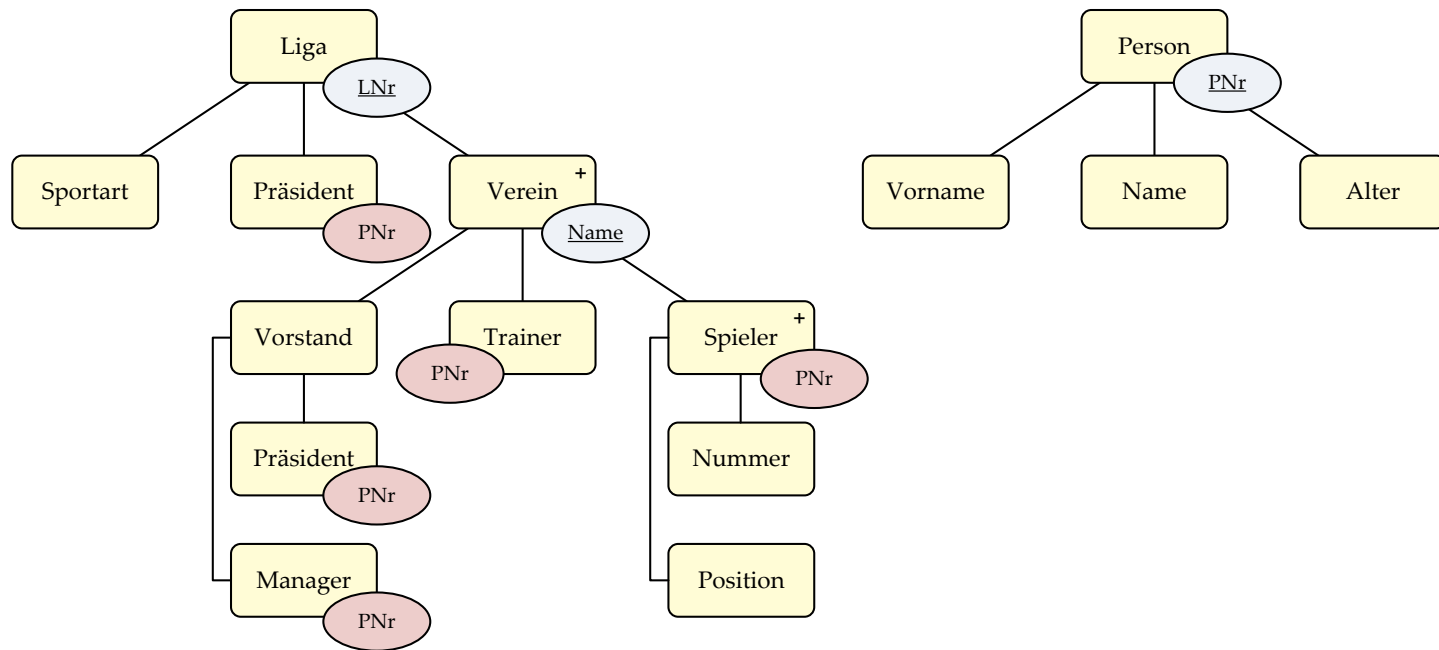

Aufgabe 10: XPath (10)

- ii) Die Namen der Personen, die für einen Verein mit dem Namen „Telekom Baskets Bonn“ in einer Basketball Liga spielen.

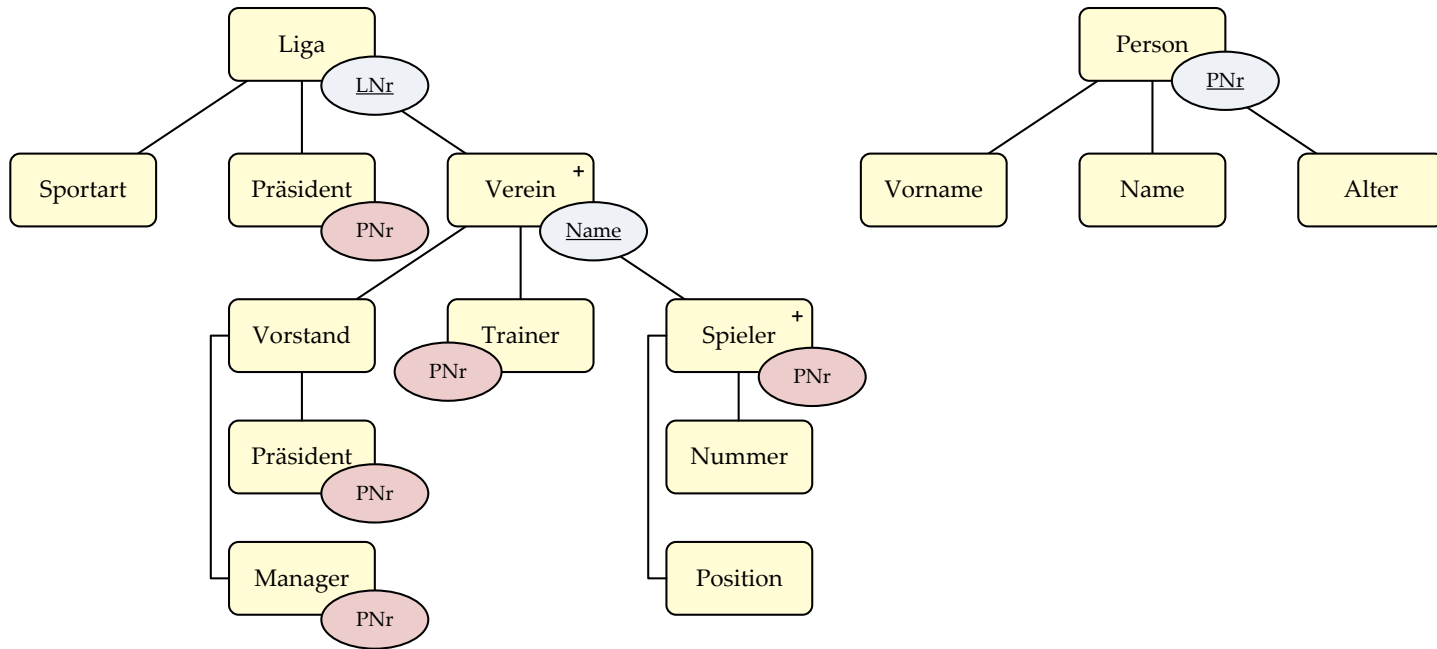

```
fn:id(/Liga[Sportart/text()=„Basketball“]  
/Verein[@Name=„Telekom Basket Bonn“]/Spieler/@PNr)/Name
```

WE WANT YOU!



GDB-Übungsgruppenleiter für das WS 2013/2014 gesucht!