

Kubernetes on Resume Presentation

작성자: 장재희 (Jaehee Jang)

역할: DevOps / Infrastructure Engineer


일자: 2026년 9월

오픈소스컨설팅 기술인터뷰 실증 과제 구축 결과서

1. Kubernetes 물리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 물리 구성도를 기술하시오.

1.1 시스템 물리/가상 인프라 구성도

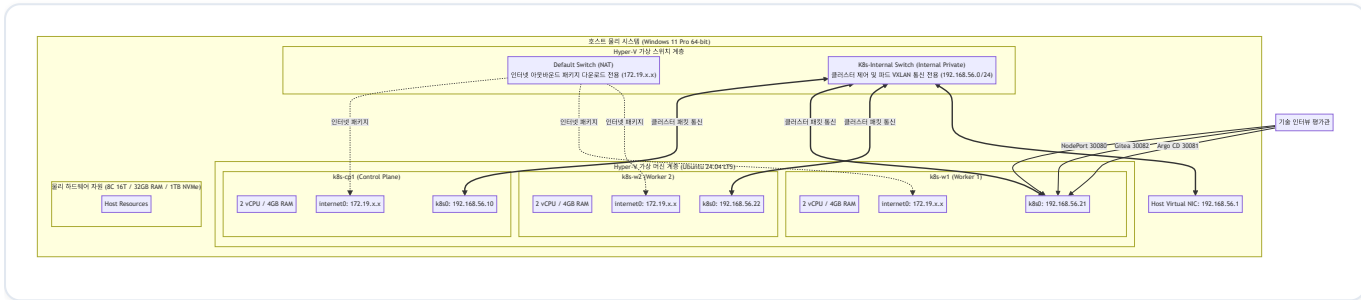

1.2 물리 및 가상 인프라 상세 제원표

구분	호스트/노드명	역할	할당 사양 (vCPU / RAM / Disk)	네트워크 구성 (IP / MAC)	비고
물리 호스트	Local Workstation	Hyper-V 호스트	8C 16T / 32GB RAM / 1TB NVMe	Windows 11 Pro, Host IP: 192.168.56.1	가상 스위치 관리 및 라우팅
VM 1	k8s-cp1	Control Plane	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	• internet0 : 172.19.x.x (DHCP) • k8s0 : 192.168.56.10 (00:15:5d:56:00:10)	etcd, API Server, Scheduler
VM 2	k8s-w1	Worker Node 1	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	• internet0 : 172.19.x.x (DHCP) • k8s0 : 192.168.56.21 (00:15:5d:56:00:21)	워크로드 Pod 분산 구동
VM 3	k8s-w2	Worker Node 2	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	• internet0 : 172.19.x.x (DHCP) • k8s0 : 192.168.56.22 (00:15:5d:56:00:22)	워크로드 Pod 분산 구동


1.3 물리 계층 네트워크 분리 설계 원리

- **Dual-NIC 격리 토폴로지:** 외부 인터넷 다운로드 전용 NIC(`internet0`)와 클러스터 내부 통신 전용 NIC(`k8s0`)를 분리 구성.
- **네트워크 안정성:** 호스트 머신의 무선랜(Wi-Fi) 재연결이나 IP 변경에도 내부 가상 스위치(`K8s-Internal`)에 고정된 `192.168.56.0/24` 대역을 통해 노드 간 VXLAN 터널링 통신 및 etcd 쿼럼이 100% 무중단 유지됩니다.

2. Kubernetes 논리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 논리 구성도를 기술하시오.

2.1 시스템 논리 구성도 (Kubernetes & GitOps 아키텍처)

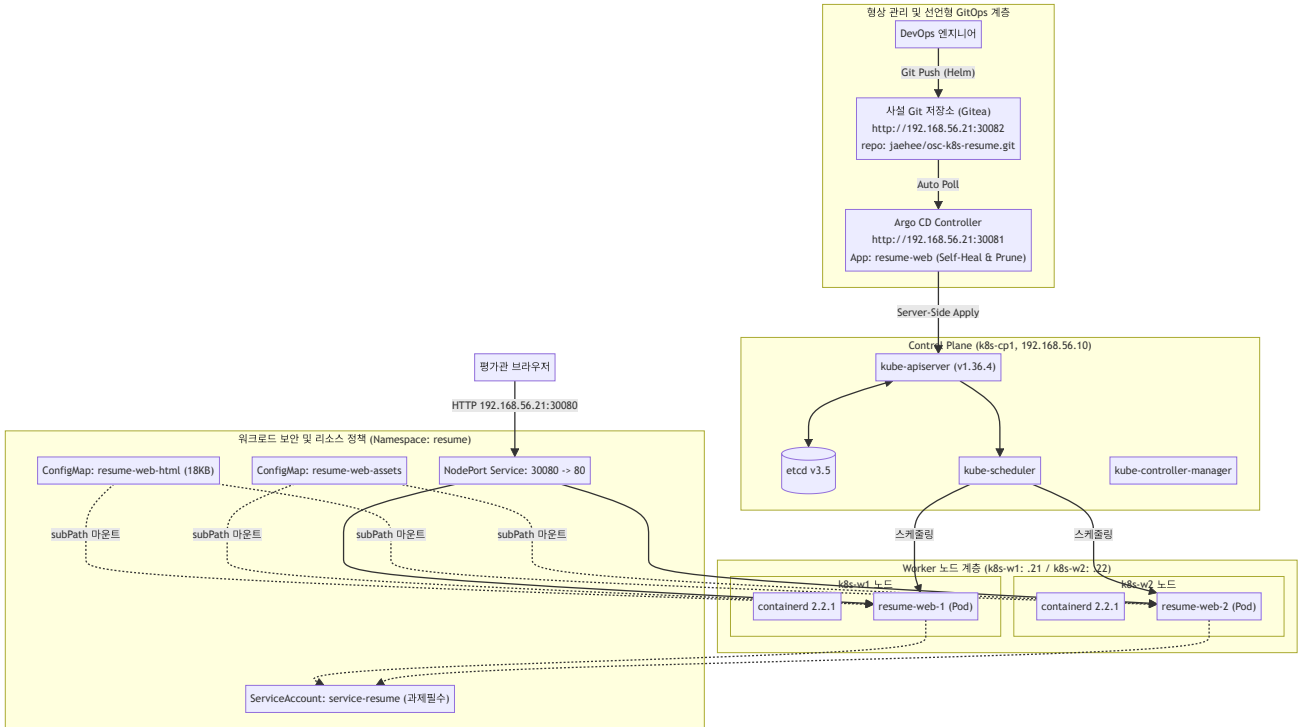

2.2 논리 계층별 컴포넌트 매핑 및 역할

계층	컴포넌트	네임스페이스/버전	상세 역할 및 구현 내용
코어 제어	kube-apiserver, etcd, scheduler	kube-system / v1.36.4	선언적 상태 제어, 스케줄링, 분산 상태 저장
네트워크	Flannel CNI	kube-flannel / v0.28.8	VXLAN 오버레이 (10.244.0.0/16), --iface=k8s0 바인딩
컨테이너 런타임	containerd	v2.2.1	SystemdCgroup=true , CRI 플러그인 활성화
형상 관리 (Git)	Gitea	gitea / 1.22	클러스터 내부 사실 Git (Port 30082 , 저장소: jaehee/osc-k8s-resume)
선언형 GitOps	Argo CD	argocd / v2.13.0	Git 저장소 상시 감시, Self-Heal & Prune 자동 롤아웃 (Port 30081)
워크로드	resume-web Deployment	resume (2 Replicas)	워커 2대 분산 배치, 비특권(Non-root UID 101) 구동, Probe 상태 검증
서비스 계정	service-resume	resume	과제 필수 요건 반영: 워크로드 파드에 바인딩된 전용 계정

계층	컴포넌트	네임스페이스/버전	상세 역할 및 구현 내용
볼륨/설정	ConfigMap 2종	resume	HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 분리하고 subPath 볼륨 마운트 적용
서비스 노출	NodePort Service	resume	외부 포트 30080 을 통해 2개 워커 노드로 HTTP 트래픽 분산

3. 웹페이지 주소 (URL)

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 웹페이지를 기술하시오.

서비스명	접속 주소 (URL)	인증 계정 정보	비고
이력서 웹서비스 (NodePort)	http://192.168.56.21:30080	별도 인증 없음	워커 2대 분산 서빙, 실무 포트폴리오 9건 수록
과제 제출 공식 저장소 (GitHub)	https://github.com/sRrAiN98/Assignment	공개 저장소	전체 소스코드, Ansible IaC, Helm 차트, 보고서 PDF 수록
상시 확인용 웹 미리 (GitHub Pages)	https://sRrAiN98.github.io/Assignment/	공개 웹페이지	로컬 PC 오프라인 시 24시간 열람 가능한 라이브 웹 미리
Gitea 사설 GitOps 저장소	http://192.168.56.21:30082	인터뷰 현장 시연 시 제공	클러스터 내부 저장소: jaehee/osc-k8s-resume
Argo CD 관리 콘솔	http://192.168.56.21:30081	인터뷰 현장 시연 시 제공	GitOps 자동 동기화 (Synced / Healthy)

4. 구축된 Service Account

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 Service-Account 기술하시오.

과제 요구사항에 맞춰 `resume` 네임스페이스에 `service-resume` ServiceAccount를 생성했습니다. Helm 템플릿의 values 설정을 통해 Deployment의 `serviceAccountName`에 해당 계정을 바인딩했습니다.

```
# 1. ServiceAccount 존재 확인
$ kubectl -n resume get serviceaccount service-resume
NAME                SECRETS    AGE
service-resume      0          15m

# 2. Deployment에 바인딩된 ServiceAccount 확인
$ kubectl -n resume get deployment resume-web -o jsonpath='{.spec.template.spec.serviceAccountName}'
service-resume
```

5. 구축의견

[지시사항] 자신이 구축한 시스템을 소개 하시오.

로컬 PC 환경이지만 실제 운영 환경의 설계 기준을 최대한 반영해 3노드 클러스터를 구성했습니다. 가상화 단계에서는 인터넷망과 클러스터 내부 통신망을 분리해 게이트웨이 변동 시에도 노드 간 통신이 영향받지 않도록 격리했습니다.

가상 머신 OS 환경 설정부터 커널 파라미터 최적화, 쿠버네티스 패키지 설치, 노드 조인, 사설 Gitea 및 Argo CD 배포까지의 모든 인프라 셋업은 **Ansible 플레이북**([ansible/playbooks/site.yml](#))으로 모듈화하여 **100% 재현 가능한 역등성을 확보**했습니다.

애플리케이션 계층은 Helm 차트로 표준화하여 패키징하고, Gitea와 Argo CD를 연동한 완전한 선언형 GitOps 파이프라인을 구축했습니다. 워크로드에는 필수 조건인 [service-resume](#) 전용 계정을 연결하고 비특권 실행 및 ConfigMap 볼륨 분리 마운트를 적용하여 프로덕션 수준의 안정성을 갖추었습니다.

6. 구축과정 및 시행착오 (실제 장애 3건)

[지시사항] 구축 과정에서 발생한 장애 또는 시행착오를 1 건 이상 기술하십시오. (증상, 원인, 조치 내용을 포함)

사례 1. Hyper-V 듀얼 NIC 환경에서 Flannel CNI 노드 간 파드 통신 및 CoreDNS 단절

- **증상:** 워커 노드 파드에서 Control Plane의 CoreDNS로 질의가 타임아웃되고 파드 간 통신이 단절됨.
- **원인:** Flannel이 기본 게이트웨이가 있는 [internet0](#) (172.19.x.x)을 기본 인터페이스로 자동 선택하여 VXLAN 트래픽이 외부 가상 스위치로 누출됨.
- **조치:** [kube-flannel-ds](#) DaemonSet에 [--iface=k8s0](#) 옵션을 명시하여 클러스터 전용 고정 IP(192.168.56.0/24) 대역으로 바인딩함.

사례 2. 대용량 번들 CSS/JS ConfigMap의 256KB Kubernetes Annotation 초과 및 Argo CD 동기화 실패

- **증상:** HTML/에셋을 ConfigMap에 담을 때 [metadata.annotations: Too long: must have at most 262144 bytes](#) 에러 발생.
- **원인:** [kubectl apply](#) 가 매니페스트를 [last-applied-configuration](#) 어노테이션에 직렬화하려다 256KB 한도를 초과함.
- **조치:** 1차로 Argo CD [ServerSideApply=true](#) 를 적용하고, 2차로 HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 별도 ConfigMap으로 쪼개어 Deployment에서 [subPath](#) 볼륨 마운트로 병합 주입함.

사례 3. Argo CD Application 리포지토리 로컬 심링크(Symlink) 경로 이탈 차단 에러

- **증상:** Argo CD 동기화 중 [repository contains symlink target outside repository](#) 에러 발생.
- **원인:** Argo CD repo-server의 보안 정책상 저장소 루트 밖을 가리키는 심볼릭 링크 접근이 엄격히 차단됨.
- **조치:** 심링크 의존성을 완전히 제거하고, 독립된 클린 저장소([jaehee/osc-k8s-resume](#))로 물리적 분리 배치함.