



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Evolución de un editor
Entidad-Relación con React y
mxGraph
Documentación Técnica**



Presentado por Steven Paul Alba Alba
en Universidad de Burgos — 27 de junio
de 2026

Tutor: Jesús Manuel Maudes Raedo

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	7
Apéndice B Especificación de Requisitos	13
B.1. Introducción	13
B.2. Objetivos generales	13
B.3. Catálogo de requisitos	14
B.4. Especificación de requisitos	16
Apéndice C Especificación de diseño	33
C.1. Introducción	33
C.2. Diseño de datos	33
C.3. Diseño arquitectónico	38
C.4. Diseño procedimental	42
C.5. Diseño de interfaces	47
Apéndice D Documentación técnica de programación	49
D.1. Introducción	49
D.2. Estructura de directorios	49

D.3. Manual del programador	49
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	49
D.5. Pruebas del sistema	49
Apéndice E Documentación de usuario	51
E.1. Introducción	51
E.2. Requisitos de usuario	51
E.3. Instalación	52
E.4. Manual del usuario	53
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	71
F.1. Introducción	71
F.2. Competencias de sostenibilidad adquiridas	71
F.3. Reflexión final	73
Bibliografía	75

Índice de figuras

A.1. Milestone 1: preparación del entorno y comprensión del proyecto.	3
A.2. Milestone 2: estabilización del núcleo y entidades débiles.	4
A.3. Milestone 3: refactorización, optimización y atributos avanzados.	4
A.4. Milestone 4: implementación de relaciones ternarias.	5
A.5. Milestone 5: soporte inicial de ISA y mejoras finales de usabilidad.	5
A.6. Cronograma resumido de los sprints adaptados del proyecto. . .	6
B.1. Diagrama de casos de uso de UBU E-R App.	18
C.1. Metamodelo E/R de la representación interna de un diagrama. .	34
C.2. Correspondencia simplificada entre el metamodelo, la representa- ción JSON y los procesos de la aplicación.	36
C.3. Diagrama UML de despliegue de la aplicación.	39
C.4. Diagrama UML de componentes de la aplicación.	40
C.5. Flujo de validación, transformación relacional y generación de SQL.	45
C.6. Diagrama de secuencia de validación, transformación relacional y generación de SQL.	46
E.1. Pantalla principal de UBU E-R App con un elemento seleccionado.	54
E.2. Componentes principales de la interfaz de usuario.	55
E.3. Generación de estructuras básicas en el editor.	57
E.4. Configuración de los participantes de una relación.	59
E.5. Configuración de cardinalidades de una relación.	60
E.6. Resultado de la validación de un diagrama.	63
E.7. Script SQL generado a partir del diagrama.	64
E.8. Importación de un diagrama desde un fichero JSON.	65
E.9. Selección múltiple de elementos en el lienzo.	67

E.10. Información general del proyecto.	69
---	----

Índice de tablas

A.1. Estimación de horas dedicadas por bloque de trabajo.	8
A.2. Coste total estimado del proyecto.	9
A.3. Licencias principales consideradas en el proyecto.	10
B.1. CU-1 Crear y editar entidades.	19
B.2. CU-2 Crear y editar atributos.	20
B.3. CU-3 Configurar atributos especiales.	21
B.4. CU-4 Crear y configurar relaciones binarias.	22
B.5. CU-5 Crear y configurar relaciones ternarias y roles.	23
B.6. CU-6 Modelar entidades débiles y relaciones identificadoras. . .	24
B.7. CU-7 Modelar jerarquías ISA sencillas.	25
B.8. CU-8 Validar explícitamente el diagrama.	26
B.9. CU-9 Generar SQL a partir del diagrama.	27
B.10. CU-10 Guardar y recuperar el diagrama localmente.	28
B.11. CU-11 Exportar e importar diagramas en JSON.	29
B.12. CU-12 Generar estructuras básicas de ejemplo.	30
B.13. CU-13 Exportar la representación visual del diagrama.	31
B.14. CU-14 Utilizar acciones de apoyo de la interfaz.	32
C.1. Diccionario de datos simplificado del metamodelo del diagrama.	37

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este anexo se describe la planificación seguida durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado, así como el estudio de viabilidad asociado. A diferencia de un proyecto iniciado desde cero, este trabajo parte de una aplicación heredada, por lo que la planificación no se centró únicamente en añadir nuevas funcionalidades, sino también en comprender el sistema existente, estabilizar su comportamiento y ampliar sus capacidades de forma controlada.

La planificación temporal recoge la forma en la que se organizó el trabajo, las fases principales del desarrollo y los mecanismos utilizados para realizar el seguimiento del proyecto. En este proceso se utilizaron issues y milestones de GitHub, ramas de desarrollo, revisiones con el tutor y despliegues funcionales en Vercel, que permitieron comprobar el estado de la aplicación desde el navegador sin depender de una instalación local.

El estudio de viabilidad analiza los costes que tendría un proyecto de estas características en un contexto profesional, así como las consideraciones legales relacionadas con las licencias de las herramientas y librerías utilizadas.

A.2. Planificación temporal

Metodología y organización del trabajo

El desarrollo del proyecto se organizó mediante una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto de un Trabajo Fin de Grado indivi-

dual. No se aplicó Scrum de forma completa, ya que no existía un equipo de desarrollo con roles diferenciados ni reuniones diarias, pero sí se utilizaron varios de sus principios: división del trabajo en bloques, definición de tareas concretas, revisión periódica de resultados y adaptación de la planificación según el avance del proyecto.

La organización práctica del trabajo se apoyó principalmente en GitHub. Los issues se utilizaron para registrar tareas concretas de análisis, implementación, pruebas, revisión y documentación. Estos issues actuaron como backlog del proyecto y permitieron mantener trazabilidad entre los objetivos planteados y el trabajo realizado.

Para facilitar su clasificación, se definió un conjunto de labels en GitHub. Estas etiquetas permitieron distinguir la naturaleza de cada tarea, por ejemplo si estaba relacionada con la configuración del entorno, el despliegue, la documentación, las pruebas, el modelo Entidad-Relación, mejoras funcionales, cuestiones teóricas o elementos centrales del TFG. Entre las etiquetas utilizadas se encontraban *setup*, *deployment*, *documentation*, *testing*, *er-model*, *enhancement*, *theory* y *tfg-core*.

Los milestones agruparon issues relacionados y se utilizaron como sprints adaptados. Cada milestone representó un bloque de trabajo de mayor duración que un sprint Scrum convencional, centrado en una parte concreta de la evolución del editor. Esta adaptación resultó adecuada para el proyecto, ya que se trataba de un TFG individual basado en una aplicación heredada y no de un desarrollo en equipo desde cero.

Además, se trabajó con ramas de desarrollo para separar cambios funcionales o de documentación. Los despliegues en Vercel permitieron publicar versiones funcionales de la aplicación y facilitaron su revisión desde el navegador, sin necesidad de instalar el proyecto en local.

En este contexto, la equivalencia entre Scrum y la organización real del TFG puede resumirse de la siguiente forma: los issues actuaron como tareas del backlog, las labels permitieron clasificar el trabajo, los milestones funcionaron como sprints adaptados, las versiones integradas y desplegadas como incrementos revisables, y las revisiones con el tutor como mecanismo de seguimiento y ajuste del trabajo.

Sprints adaptados del proyecto

El desarrollo se dividió en varios sprints adaptados, correspondientes a los milestones definidos en GitHub. A diferencia de una planificación Scrum

estricta, estos sprints no tuvieron una duración homogénea, sino que se ajustaron a la complejidad de cada bloque de trabajo y al avance real del proyecto.

Cada sprint adaptado agrupó issues relacionados con un objetivo común. Estos issues no se limitaron a la implementación de una funcionalidad aislada, sino que también incluyeron tareas de análisis, revisión del comportamiento, validación, pruebas, documentación y ajustes derivados de las revisiones realizadas.

El criterio seguido en todos los sprints fue mantener la coherencia entre el lienzo del editor, el modelo interno, las validaciones, la transformación al modelo relacional y la generación SQL. Por este motivo, estas comprobaciones se consideran transversales a cada milestone y no fases independientes del proyecto.

En las figuras incluidas a continuación se muestran los milestones correspondientes en GitHub, donde se recoge su descripción, estado de avance, fecha prevista e issues asociados.

Sprint adaptado 1: preparación del entorno y comprensión del proyecto

Este sprint se corresponde con el milestone *Environment setup and project understanding*. Su objetivo fue preparar el entorno de desarrollo y comprender el estado inicial de la aplicación heredada antes de introducir cambios funcionales relevantes. Los issues asociados pueden consultarse en el [milestone correspondiente en GitHub](#).

Durante esta fase se revisó la estructura del repositorio, se configuró la ejecución local, se comprobaron los comandos principales del proyecto y se realizó un primer despliegue en Vercel. El resultado fue disponer de una base de trabajo preparada y una organización inicial mediante issues, labels, milestones y ramas de desarrollo.




Figura A.1: Milestone 1: preparación del entorno y comprensión del proyecto.

Sprint adaptado 2: estabilización del núcleo y entidades débiles

Este sprint se corresponde con el milestone *Core stabilization and Weak Entities implementation*. Su objetivo fue estabilizar partes relevantes del núcleo del editor y comenzar la ampliación del modelo Entidad-Relación mediante el soporte de entidades débiles. Los issues asociados pueden consultarse en el [milestone correspondiente en GitHub](#).

El trabajo realizado permitió revisar la sincronización entre la representación visual y el modelo interno, así como integrar entidades débiles en el flujo de la aplicación. Esta ampliación se comprobó teniendo en cuenta su efecto sobre el lienzo, el modelo interno, las validaciones, la transformación relacional y la generación SQL.




Figura A.2: Milestone 2: estabilización del núcleo y entidades débiles.

Sprint adaptado 3: refactorización, optimización y atributos avanzados

Este sprint se corresponde con el milestone *Code refactoring, optimization and advanced attributes implementation*. Su objetivo fue reducir la complejidad de algunas partes del sistema y ampliar el soporte de atributos del modelo Entidad-Relación. Los issues asociados pueden consultarse en el [milestone correspondiente en GitHub](#).

Durante este sprint se trabajó en la mejora de la estructura interna del editor y en el soporte de atributos avanzados, como atributos compuestos y multivaluados. Estos cambios se revisaron considerando su representación visual, almacenamiento interno, validaciones, transformación relacional y generación SQL.




Figura A.3: Milestone 3: refactorización, optimización y atributos avanzados.

Sprint adaptado 4: implementación de relaciones ternarias

Este sprint se corresponde con el milestone *Ternary relationships implementation*. Su objetivo fue ampliar el editor para soportar relaciones ternarias, manteniendo el comportamiento existente de los elementos ya implementados. Los issues asociados pueden consultarse en el [milestone correspondiente en GitHub](#).

La implementación de relaciones ternarias afectó a varias partes del sistema: representación en el lienzo, participantes de la relación, roles, atributos propios, modelo interno, transformación relacional y SQL generado. El resultado fue la incorporación controlada de relaciones ternarias dentro del alcance del TFG.




Figura A.4: Milestone 4: implementación de relaciones ternarias.

Sprint adaptado 5: soporte inicial de ISA y mejoras finales de usabilidad

Este sprint se corresponde con el milestone *ISA initial support and editor usability refinements*. Su objetivo fue introducir un soporte inicial para jerarquías ISA y cerrar mejoras de usabilidad e interacción solicitadas o detectadas durante la revisión del editor. Los issues asociados pueden consultarse en el [milestone correspondiente en GitHub](#).

El soporte de ISA se abordó de forma limitada y controlada, incluyendo generalización, especializaciones, clave heredada, transformación al modelo relacional y generación SQL asociada. Además, se incorporaron mejoras finales como ayuda integrada, información del proyecto, selección múltiple visible, operaciones sobre multiselección, exportación visual, ajuste de vista y opciones de importación. El resultado fue una versión más completa y usable de UBU E-R App, manteniendo explícitas las limitaciones de alcance.




Figura A.5: Milestone 5: soporte inicial de ISA y mejoras finales de usabilidad.

Cronograma general

La Figura A.6 muestra una visión temporal resumida de los sprints adaptados del proyecto. Su finalidad no es representar actividades aisladas, sino situar en el tiempo los principales bloques funcionales abordados durante el desarrollo.

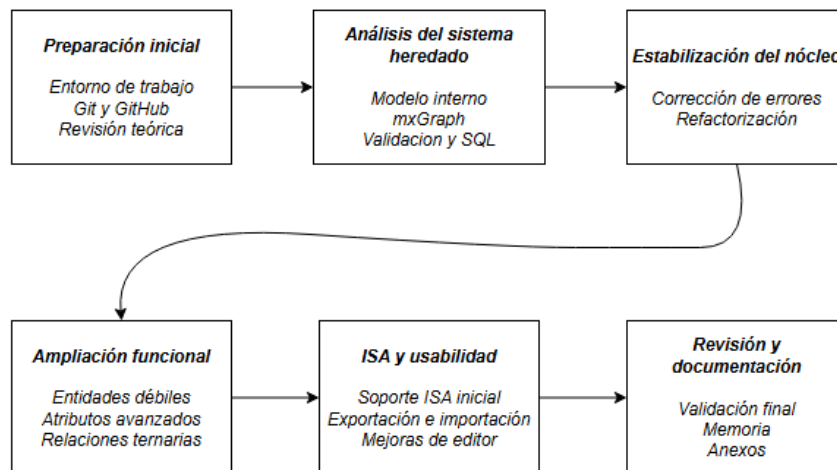


Figura A.6: Cronograma resumido de los sprints adaptados del proyecto.

Seguimiento y validación del proyecto

El seguimiento del proyecto se realizó a partir de los milestones e issues definidos en GitHub, junto con las revisiones mantenidas con el tutor. Estas revisiones permitieron comprobar el avance del trabajo, ajustar prioridades y detectar problemas de enfoque tanto en la aplicación como en la memoria y los anexos.

Los despliegues en Vercel fueron un apoyo importante en este proceso, ya que permitieron revisar versiones funcionales del editor directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar el proyecto en local. De esta forma, los cambios integrados podían comprobarse sobre una versión accesible de la aplicación.

La validación técnica se realizó de forma progresiva durante el desarrollo. Algunas partes del proyecto se comprobaron mediante pruebas automáticas, especialmente aquellas relacionadas con validación, transformación relacional, generación SQL y comportamientos concretos del editor. Otras partes

requirieron revisión manual, sobre todo las relacionadas con la interacción visual en el lienzo, la sincronización entre la vista y el modelo interno, la importación y exportación de diagramas y el comportamiento general de la interfaz.

Esta validación no se concentró únicamente al final del proyecto. En cada sprint adaptado se revisó que las funcionalidades desarrolladas mantuvieran la coherencia entre el lienzo, el modelo interno, las validaciones, la transformación al modelo relacional y la generación SQL.

A.3. Estudio de viabilidad

El estudio de viabilidad permite valorar si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos disponibles y dentro del contexto académico en el que se desarrolla. En este caso, se analiza principalmente la viabilidad económica y la viabilidad legal.

Viabilidad económica

La viabilidad económica del proyecto puede analizarse desde dos puntos de vista. Por un lado, el coste directo real para el desarrollo del TFG fue reducido, ya que se utilizó un equipo propio y herramientas gratuitas o de acceso libre. Por otro lado, para valorar el esfuerzo necesario en un contexto profesional, se realiza una estimación económica del trabajo desarrollado.

El principal coste del proyecto corresponde al tiempo dedicado al análisis de la aplicación heredada, la implementación de mejoras, la revisión funcional, las pruebas y la elaboración de la documentación. Al tratarse de un proyecto basado en una aplicación existente, una parte importante del esfuerzo se destinó a comprender el sistema previo y a garantizar que las ampliaciones realizadas mantuvieran la coherencia entre el lienzo, el modelo interno, las validaciones, la transformación relacional y la generación SQL.

Costes de personal

Para estimar el coste de personal se ha tomado como referencia una dedicación total aproximada de 713 horas. Esta estimación incluye las tareas de preparación inicial, análisis del sistema heredado, implementación, validación, pruebas, revisión manual y documentación final.

La Tabla A.1 muestra una distribución aproximada de horas por bloques de trabajo.

Bloque de trabajo	Horas estimadas
Preparación del entorno y comprensión inicial del proyecto	65 h
Estabilización del núcleo y soporte de entidades débiles	205 h
Refactorización, optimización y atributos avanzados	145 h
Implementación de relaciones ternarias	115 h
Soporte inicial de ISA y mejoras finales de usabilidad	120 h
Memoria, anexos y revisión final	63 h
Total	713 h

Tabla A.1: Estimación de horas dedicadas por bloque de trabajo.

Para realizar la estimación económica se ha utilizado un coste orientativo de 15 €/h, correspondiente a una valoración prudente del trabajo de un perfil junior en un contexto académico. Con este criterio, el coste de personal estimado es el siguiente:

$$713 \text{ h} \times 15 \text{ €/h} = 10,695 \text{ €} \quad (\text{A.1})$$

Por tanto, el coste estimado de personal asciende a 10.695 €.

Costes de hardware

El desarrollo se realizó utilizando un ordenador de sobremesa propio, valorado aproximadamente en 1.200 €. Aunque no supuso un gasto directo específico para este TFG, se puede imputar una parte de su coste mediante amortización.

Para esta estimación se considera una vida útil de cuatro años, equivalente a 48 meses, y una duración aproximada del proyecto de cinco meses y medio. El coste imputado al proyecto se calcula de la siguiente forma:

$$\frac{1,200 \text{ €}}{48 \text{ meses}} \times 5,5 \text{ meses} = 137,50 \text{ €} \quad (\text{A.2})$$

Por tanto, el coste de hardware imputado al proyecto es de 137,50 €.

Costes de software y servicios

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo no supusieron un coste económico directo. El proyecto se desarrolló con herramientas gratuitas o disponibles sin coste para el uso realizado, como GitHub, Vercel, Visual Studio Code, Node.js, npm, navegadores web y las librerías principales empleadas por la aplicación.

También se utilizaron herramientas de apoyo para pruebas, formateo, control de versiones y redacción de la memoria, sin necesidad de contratar planes de pago. Por tanto, el coste directo asociado al software y a los servicios empleados se considera nulo.

Coste total estimado

La Tabla A.2 resume el coste económico estimado del proyecto.

Concepto	Coste estimado
Coste de personal	10.695,00 €
Coste imputado de hardware	137,50 €
Costes de software y servicios	0,00 €
Costes adicionales	0,00 €
Total estimado	10.832,50 €

Tabla A.2: Coste total estimado del proyecto.

En conclusión, el proyecto fue viable económicamente dentro del contexto académico, ya que no requirió inversión directa en infraestructura ni contratación de servicios externos. La mayor parte del coste estimado corresponde al tiempo de desarrollo, análisis y documentación necesario para evolucionar una aplicación heredada de forma controlada.

Viabilidad legal

Desde el punto de vista legal, el proyecto se apoya en tecnologías y librerías de uso habitual en el desarrollo web. Al tratarse de la evolución de una aplicación existente, se revisó la licencia del proyecto original y las licencias de las principales dependencias utilizadas, con el objetivo de comprobar que la versión final pudiera distribuirse de forma coherente.

Licencias del software

La versión actual del proyecto se distribuye bajo licencia MIT. Esta licencia es adecuada para el contexto del TFG porque permite el uso, copia, modificación y distribución del código, manteniendo la obligación de conservar el aviso de copyright y el texto de la licencia.

Las dependencias principales utilizadas por la aplicación mantienen sus propias licencias. La Tabla A.3 resume las licencias más relevantes consideradas durante el desarrollo. En general, se trata de licencias permisivas, principalmente MIT [2] y Apache License 2.0 [3], compatibles con el uso académico y con la distribución del proyecto bajo licencia MIT.

Elemento	Licencia	Observación
Código desarrollado en el proyecto	MIT	La versión final incorpora un fichero <code>LICENSE</code> y la información correspondiente en <code>package.json</code> .
React	MIT	Librería principal empleada para construir la interfaz de usuario.
Material UI	MIT	Biblioteca de componentes utilizada para diferentes elementos de la interfaz.
mxGraph	Apache License 2.0	Librería utilizada para la creación y manipulación del lienzo de diagramas.
Vitest	MIT	Herramienta utilizada para la ejecución de pruebas unitarias.
Playwright	Apache License 2.0	Herramienta utilizada para la ejecución de pruebas end-to-end.
Biome	MIT	Herramienta empleada como apoyo para el análisis estático y el formateo del código.
Lefthook	MIT	Herramienta utilizada como apoyo en la automatización de comprobaciones durante el desarrollo.

Tabla A.3: Licencias principales consideradas en el proyecto.

Documentación, capturas y recursos gráficos

La memoria y los anexos se elaboran como documentación académica del Trabajo Fin de Grado. Las figuras utilizadas en la documentación corresponden principalmente a capturas propias de la aplicación, diagramas elaborados para explicar el proyecto o capturas de herramientas empleadas durante el desarrollo, como GitHub o Vercel.

En caso de incorporar recursos externos, estos deben citarse correctamente y respetar las condiciones de uso correspondientes. No obstante, el proyecto no depende de bancos de imágenes, vídeos de terceros ni datasets externos, por lo que los riesgos legales asociados a este tipo de recursos son reducidos.

Protección de datos

La aplicación funciona como herramienta cliente y no incorpora registro de usuarios, autenticación, backend propio ni envío de diagramas a un servidor. El almacenamiento del diagrama se realiza en el navegador del usuario o mediante archivos exportados cuando el propio usuario decide guardarlos.

Por este motivo, el proyecto no plantea un tratamiento centralizado de datos personales. Aun así, los diagramas creados o importados deben considerarse información bajo control del usuario, ya que pueden contener nombres o datos introducidos libremente durante el uso de la herramienta.

En conclusión, el proyecto resulta viable desde el punto de vista legal. Las licencias principales son compatibles con el uso académico y con la distribución del código bajo licencia MIT, no se utilizan recursos externos críticos y la aplicación no incorpora tratamiento remoto de datos personales.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este apartado se enumeran y desarrollan los objetivos y requisitos que debe tener la aplicación según el alcance final del proyecto. La herramienta parte de un editor de diagramas Entidad-Relación ya existente, por lo que los requisitos no se plantean como si el sistema se hubiera desarrollado desde cero, sino como una evolución de una aplicación heredada.

Durante el trabajo se han incorporado nuevas funcionalidades del modelo Entidad-Relación, se ha revisado la validación y la generación de SQL, y se han añadido mejoras de usabilidad para facilitar la edición de diagramas. Por ello, este anexo recoge tanto las funcionalidades principales del editor como las ampliaciones realizadas durante el desarrollo del TFG.

B.2. Objetivos generales

Desde el punto de vista de la especificación de requisitos, la aplicación debe conservar las funcionalidades principales del editor heredado y añadir las ampliaciones desarrolladas en este TFG de forma coherente con el modelo interno, la validación, la transformación relacional y la generación SQL. Los objetivos generales del sistema se resumen en los siguientes puntos:

- Modelar diagramas E-R mediante una aplicación web.
- Almacenar los diagramas en una estructura interna coherente y extensible.

- Representar elementos básicos y avanzados del modelo E-R dentro del alcance implementado.
- Validar la estructura interna del diagrama para detectar errores antes de generar resultados.
- Transformar el diagrama E-R validado a una representación relacional.
- Generar scripts SQL a partir de la representación relacional obtenida.
- Exportar e importar diagramas en formato JSON.
- Permitir la combinación controlada de diagramas importados o estructuras generadas.
- Exportar la representación visual del diagrama en formatos de imagen.
- Mejorar la usabilidad del editor sin alterar la notación académica del modelo E-R, incorporando acciones contextuales, selección múltiple visible y secciones de ayuda e información del proyecto.

B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se enumeran los requisitos funcionales y no funcionales que describen el comportamiento esperado de UBU E-R App tras la evolución realizada en este TFG. Los requisitos combinan funcionalidades heredadas que se mantienen como parte del editor, ampliaciones incorporadas durante el desarrollo y restricciones de alcance necesarias para no atribuir al sistema capacidades que todavía no implementa.

Requisitos funcionales

- **RF1 - Modelar elementos básicos E-R:** La aplicación debe permitir crear y manipular entidades, atributos y relaciones dentro del lienzo del editor.
- **RF2 - Configurar atributos:** La aplicación debe permitir trabajar con atributos simples, clave, compuestos, multivaluados y discriminantes de entidades débiles en los casos soportados.
- **RF3 - Configurar relaciones:** La aplicación debe permitir configurar relaciones binarias, cardinalidades y atributos propios de relación cuando proceda.
- **RF4 - Modelar relaciones ternarias y roles:** La aplicación debe permitir representar relaciones de grado tres y distinguir roles de participación cuando sean necesarios.
- **RF5 - Modelar entidades débiles:** La aplicación debe permitir representar entidades débiles, relaciones identificadoras y discriminantes.

- **RF6 - Modelar jerarquías ISA sencillas:** La aplicación debe permitir representar una generalización con una o varias especializaciones.
- **RF7 - Acotar el soporte de jerarquías ISA:** La aplicación debe limitar el tratamiento de ISA al caso implementado. En particular, no debe tratar especializaciones con clave propia, herencia múltiple real, discriminantes ISA ni restricciones de totalidad, parcialidad, solapamiento o exclusividad.
- **RF8 - Mantener el modelo interno:** La aplicación debe mantener una estructura interna coherente con el contenido representado en el lienzo.
- **RF9 - Persistir diagramas localmente:** La aplicación debe conservar el diagrama en el almacenamiento local del navegador.
- **RF10 - Exportar e importar JSON:** La aplicación debe permitir exportar diagramas a JSON e importar diagramas desde archivos JSON válidos.
- **RF11 - Reemplazar o combinar contenido:** La aplicación debe permitir importar diagramas o generar estructuras reemplazando el diagrama actual o combinándolas con el contenido existente.
- **RF12 - Validar diagramas:** La aplicación debe validar el modelo interno y mostrar los errores detectados de forma comprensible.
- **RF13 - Generar SQL:** La aplicación debe transformar el diagrama validado al modelo relacional y generar un script SQL con un formato claro y legible.
- **RF14 - Generar estructuras básicas:** La aplicación debe permitir crear estructuras de ejemplo para facilitar la prueba y exploración del editor.
- **RF15 - Exportar imagen del diagrama:** La aplicación debe permitir exportar la representación visual del diagrama en formato PNG y SVG.
- **RF16 - Ofrecer acciones de apoyo:** La aplicación debe incluir acciones como comprobar el diagrama, ajustar la vista, cambiar el idioma de la interfaz, consultar ayuda, visualizar información del proyecto y reiniciar el lienzo previa confirmación.
- **RF17 - Gestionar selección múltiple y acciones contextuales:** La aplicación debe permitir seleccionar varios elementos de forma visible, mover o eliminar una selección múltiple y evitar mostrar acciones individuales cuando hay varios elementos seleccionados.

El soporte de ISA se considera inicial y controlado: se contempla una única generalización con una o varias especializaciones, con clave heredada desde la generalización, pero quedan fuera del alcance la totalidad o parcialidad,

el solapamiento o exclusividad, los discriminantes ISA y la herencia múltiple real. Las agregaciones no forman parte de los requisitos implementados en esta versión.

Requisitos no funcionales

- **RNF1 - Usabilidad:** La aplicación debe ofrecer una interfaz clara y cómoda para la creación y revisión de diagramas E-R, incluyendo guías, descripciones breves de acciones, acciones contextuales y retroalimentación visual durante la selección de elementos.
- **RNF2 - Compatibilidad:** La aplicación debe poder ejecutarse en navegadores web modernos.
- **RNF3 - Mantenibilidad:** El código debe organizarse de forma que permita seguir ampliando el editor con nuevas funcionalidades.
- **RNF4 - Coherencia visual:** La representación gráfica debe respetar la notación académica utilizada para entidades, relaciones, atributos, entidades débiles, relaciones identificadoras e ISA.
- **RNF5 - Separación de responsabilidades:** La aplicación debe mantener una separación razonable entre interfaz, modelo interno, validación, transformación relacional y generación SQL.
- **RNF6 - Funcionamiento sin backend:** La aplicación debe funcionar sin requerir autenticación de usuarios, servidor propio ni almacenamiento remoto.
- **RNF7 - Contexto académico:** La herramienta debe servir como apoyo práctico para el aprendizaje y uso del modelo Entidad-Relación y su transformación relacional.

B.4. Especificación de requisitos

Los requisitos funcionales se agrupan en varios bloques. El primero corresponde a la edición visual del diagrama, que incluye la creación y modificación de entidades, atributos y relaciones. El segundo bloque recoge los elementos avanzados del modelo E-R soportados por la aplicación, como entidades débiles, atributos compuestos y multivaluados, relaciones ternarias, roles y jerarquías ISA sencillas.

Otro bloque importante es el mantenimiento del modelo interno. Cada elemento representado en el lienzo debe conservarse en una estructura de datos que permita reconstruir el diagrama, validarlo, persistirlo y transformarlo

posteriormente. Esta estructura es también la base para la exportación e importación en formato JSON.

La validación del diagrama permite comprobar si el modelo contiene errores antes de generar una salida relacional o SQL. Además, el usuario puede ejecutar una comprobación explícita del diagrama sin necesidad de generar SQL. Si se detectan errores, la aplicación debe mostrarlos de forma agrupada y comprensible.

La transformación relacional y la generación de SQL constituyen la salida principal del sistema. A partir del diagrama validado, la aplicación obtiene una representación basada en tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas, y posteriormente genera el script SQL correspondiente.

Finalmente, la aplicación incorpora varias funcionalidades de apoyo a la edición: generación de estructuras básicas, importación y generación combinada de contenido, exportación visual en PNG y SVG, ajuste de la vista, soporte básico de idioma, selección múltiple visible, acciones contextuales, secciones de ayuda e información del proyecto y reinicio controlado del lienzo.

Actores

El sistema contempla un actor principal, denominado usuario del editor. Este actor representa a la persona que utiliza UBU E-R App para crear, revisar, validar, importar, exportar o transformar diagramas Entidad-Relación. En el contexto académico del proyecto, este usuario puede corresponderse con un estudiante, un docente o cualquier persona que necesite modelar un esquema E-R y obtener una representación relacional o SQL a partir de él.

Diagrama de casos de uso

La figura [B.1](#) resume los principales casos de uso identificados para UBU E-R App. Se ha considerado un único actor principal, el usuario del editor, ya que la aplicación no incorpora autenticación, perfiles diferenciados ni backend propio. Los casos de uso se agrupan en edición del modelo E-R, validación y generación, persistencia e intercambio, y acciones de apoyo a la edición.

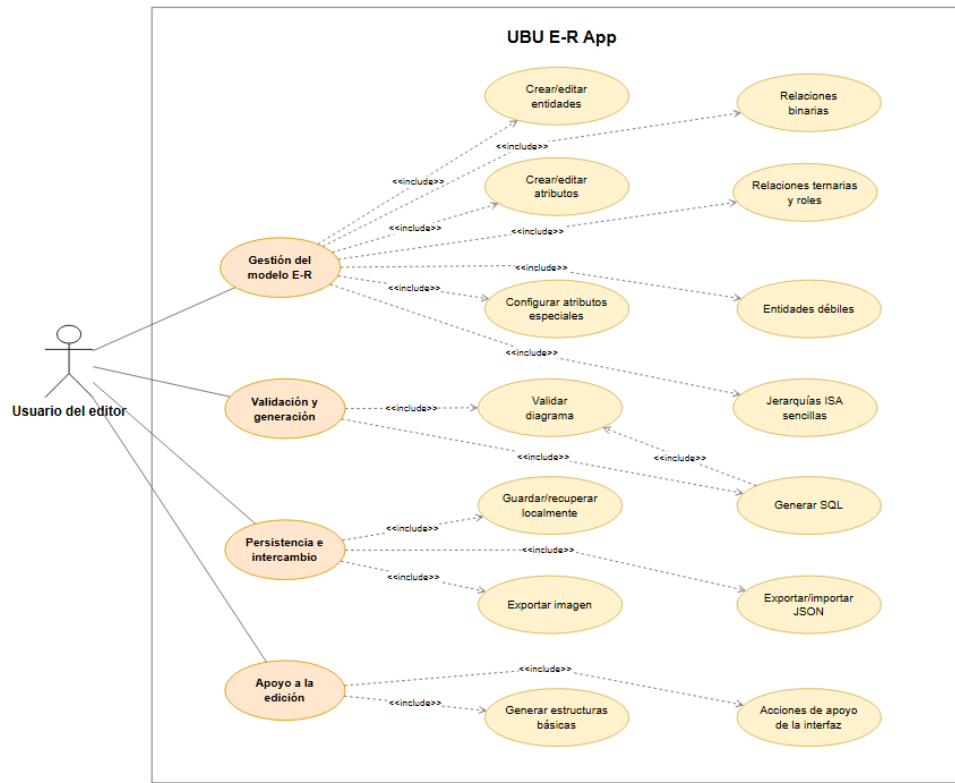


Figura B.1: Diagrama de casos de uso de UBU E-R App.

Casos de uso

Las tablas siguientes describen los principales casos de uso del sistema a nivel funcional, sin entrar en detalles internos de implementación ni en pasos concretos dependientes de la interfaz.

CU-1	Crear y editar entidades
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF1, RF8
Descripción	Permite al usuario crear entidades en el lienzo y modificar sus propiedades básicas.
Precondición	La aplicación debe estar abierta y funcionando.
Acciones	1. El usuario crea una entidad en el lienzo. 2. El usuario puede mover, seleccionar, renombrar o eliminar la entidad. 3. Si se trata de una entidad fuerte normal, la aplicación puede crear una clave <code>id</code> por defecto.
Postcondición	La entidad queda representada visualmente y almacenada en el modelo interno.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1 Crear y editar entidades.

CU-2	Crear y editar atributos
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF1, RF2, RF8
Descripción	Permite añadir atributos a entidades o relaciones y modificar su información básica.
Precondición	Debe existir una entidad o relación seleccionable en el diagrama.
Acciones	1. El usuario selecciona el elemento al que desea añadir un atributo. 2. El usuario crea el atributo. 3. El usuario puede renombrar, mover o eliminar el atributo.
Postcondición	El atributo queda asociado al elemento correspondiente en el lienzo y en el modelo interno.
Excepciones	El atributo no se crea si no existe un elemento válido al que asociarlo.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2 Crear y editar atributos.

CU-3	Configurar atributos especiales
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF2
Descripción	Permite configurar atributos con significado especial dentro del modelo E-R.
Precondición	Debe existir al menos un atributo asociado a una entidad o relación.
Acciones	1. El usuario selecciona un atributo. 2. El usuario configura el atributo como clave, discriminante de entidad débil, compuesto o multivaluado cuando la acción está disponible. 3. En atributos compuestos, el usuario puede añadir subatributos.
Postcondición	El atributo queda representado con la notación correspondiente y su tipo se conserva en el modelo interno.
Excepciones	Algunas acciones no están disponibles si el atributo pertenece a un elemento donde esa configuración no es válida.
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-3 Configurar atributos especiales.

CU-4	Crear y configurar relaciones binarias
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF3, RF8
Descripción	Permite crear relaciones binarias entre entidades y configurar sus participantes y cardinalidades.
Precondición	Deben existir entidades en el diagrama.
Acciones	1. El usuario crea una relación. 2. El usuario selecciona las entidades participantes. 3. El usuario configura las cardinalidades de la relación. 4. Si procede, el usuario añade atributos propios a la relación.
Postcondición	La relación queda conectada a sus entidades participantes y almacenada en el modelo interno.
Excepciones	La relación puede quedar pendiente de validación si faltan participantes o cardinalidades.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4 Crear y configurar relaciones binarias.

CU-5	Crear y configurar relaciones ternarias y roles
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF4, RF8
Descripción	Permite representar relaciones de grado tres y distinguir roles de participación cuando sea necesario.
Precondición	Deben existir entidades suficientes para configurar una relación ternaria.
Acciones	1. El usuario crea una relación ternaria. 2. El usuario selecciona sus tres participantes. 3. El usuario configura cardinalidades. 4. El usuario define roles cuando una entidad participa más de una vez o cuando se requiere mayor claridad.
Postcondición	La relación ternaria queda almacenada con sus participantes, cardinalidades y roles.
Excepciones	La validación informa de participantes, cardinalidades o roles incorrectos cuando proceda.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5 Crear y configurar relaciones ternarias y roles.

CU-6	Modelar entidades débiles y relaciones identificadoras
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF5, RF8, RF13
Descripción	Permite representar una entidad débil y su dependencia por identificación respecto a una entidad propietaria.
Precondición	Deben existir las entidades necesarias para configurar la dependencia.
Acciones	1. El usuario marca una entidad como débil. 2. El usuario configura la relación identificadora. 3. El usuario establece la entidad propietaria. 4. El usuario define el discriminante correspondiente.
Postcondición	La entidad débil queda representada con la notación adecuada y se tiene en cuenta en la transformación relacional.
Excepciones	La validación informa si la entidad débil no tiene propietario, relación identificadora o discriminante válido.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-6 Modelar entidades débiles y relaciones identificadoras.

CU-7	Modelar jerarquías ISA sencillas
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF6, RF7, RF8, RF13
Descripción	Permite representar una jerarquía ISA con una entidad general y una o varias especializaciones.
Precondición	Deben existir las entidades que participarán en la jerarquía.
Acciones	1. El usuario crea un elemento ISA. 2. El usuario selecciona la entidad general. 3. El usuario añade una o varias entidades especializadas. 4. La aplicación impide configuraciones fuera del alcance implementado.
Postcondición	La jerarquía ISA queda representada en el lienzo y almacenada en el modelo interno.
Excepciones	La validación informa de ISA sin generalización, sin especializaciones, con claves propias en especializaciones o con configuraciones de herencia no soportadas. Las restricciones de totalidad o parcialidad, solapamiento o exclusividad y discriminante ISA quedan fuera del alcance.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-7 Modelar jerarquías ISA sencillas.

CU-8	Validar explícitamente el diagrama
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF12
Descripción	Permite comprobar si el diagrama actual es válido sin generar SQL ni exportar información.
Precondición	La aplicación debe estar abierta y puede existir un diagrama completo o en construcción.
Acciones	1. El usuario selecciona la acción de comprobar el diagrama. 2. La aplicación ejecuta las reglas de validación sobre el modelo interno. 3. La aplicación muestra el resultado de la validación.
Postcondición	Si el diagrama es válido, se muestra una notificación de éxito. Si contiene errores, se abre el diálogo de validación.
Excepciones	-
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-8 Validar explícitamente el diagrama.

CU-9	Generar SQL a partir del diagrama
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF12, RF13
Descripción	Permite generar un script SQL a partir del diagrama E-R validado.
Precondición	El diagrama debe contener una estructura suficiente para poder validarse.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de generar SQL. 2. La aplicación valida el diagrama. 3. La aplicación transforma el modelo E-R a una representación relacional. 4. La aplicación genera el script SQL correspondiente.
Postcondición	Si el diagrama es válido, se obtiene el SQL generado. Si no lo es, se muestran los errores detectados.
Excepciones	Errores de validación del diagrama.
Importancia	Alta

Tabla B.9: CU-9 Generar SQL a partir del diagrama.

CU-10	Guardar y recuperar el diagrama localmente
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF8, RF9
Descripción	Permite conservar el estado del diagrama entre recargas o sesiones del navegador.
Precondición	El usuario debe haber creado o modificado un diagrama.
Acciones	1. La aplicación mantiene actualizado el modelo interno. 2. La aplicación guarda el estado en el almacenamiento local del navegador. 3. Al recargar, la aplicación reconstruye el diagrama guardado.
Postcondición	El usuario puede continuar trabajando sobre el diagrama sin perder el contenido por una recarga.
Excepciones	El contenido puede no recuperarse si se borra el almacenamiento local del navegador.
Importancia	Alta

Tabla B.10: CU-10 Guardar y recuperar el diagrama localmente.

CU-11	Exportar e importar diagramas en JSON
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF10, RF11
Descripción	Permite guardar el diagrama en un archivo JSON o cargar un diagrama previamente exportado.
Precondición	Para exportar, debe existir un diagrama. Para importar, el usuario debe disponer de un archivo JSON compatible.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de exportar o importar JSON. 2. En la importación, el usuario elige entre reemplazar el diagrama actual o combinar el contenido importado. 3. La aplicación valida y reconstruye el resultado cuando procede.
Postcondición	El diagrama se guarda como JSON o se carga en el editor manteniendo una estructura interna coherente.
Excepciones	Archivo incompatible, JSON inválido o diagrama combinado no válido.
Importancia	Media

Tabla B.11: CU-11 Exportar e importar diagramas en JSON.

CU-12	Generar estructuras básicas de ejemplo
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF11, RF14
Descripción	Permite crear de forma rápida estructuras habituales del modelo E-R.
Precondición	La aplicación debe estar abierta y funcionando.
Acciones	1. El usuario abre la acción de generar estructura. 2. El usuario selecciona una estructura básica. 3. El usuario decide si desea reemplazar el diagrama actual o combinar la estructura con el contenido existente.
Postcondición	La estructura seleccionada aparece en el lienzo y queda integrada en el modelo interno.
Excepciones	La operación no se realiza si el usuario cancela la confirmación. Si el diagrama resultante queda incompleto o incoherente, podrá detectarse posteriormente mediante la validación del diagrama.
Importancia	Media

Tabla B.12: CU-12 Generar estructuras básicas de ejemplo.

CU-13	Exportar la representación visual del diagrama
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF15
Descripción	Permite obtener una imagen del diagrama para documentación, revisión o uso externo.
Precondición	Debe existir contenido visual en el lienzo del editor.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de exportar imagen. 2. El usuario elige el formato disponible, PNG o SVG. 3. La aplicación genera el archivo visual correspondiente.
Postcondición	El usuario obtiene una imagen del diagrama. Esta operación no modifica el modelo interno ni el SQL generado.
Excepciones	La aplicación informa si no existe contenido suficiente para exportar.
Importancia	Media

Tabla B.13: CU-13 Exportar la representación visual del diagrama.

CU-14	Utilizar acciones de apoyo de la interfaz
Versión	1.0
Autor	Steven Paul Alba Alba
Requisitos asociados	RF16, RF17
Descripción	Permite utilizar acciones auxiliares que facilitan la interacción con el editor.
Precondición	La aplicación debe estar abierta.
Acciones	1. El usuario puede ajustar la vista al contenido del diagrama. 2. El usuario puede cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés. 3. El usuario puede consultar la guía mostrada cuando no hay selección. 4. El usuario puede reiniciar el lienzo previa confirmación. 5. El usuario puede consultar la ayuda de uso y la información del proyecto. 6. El usuario puede seleccionar varios elementos de forma visible. 7. El usuario puede mover o eliminar una selección múltiple cuando proceda.
Postcondición	La edición del diagrama resulta más cómoda sin modificar la semántica del modelo E-R.
Excepciones	El reinicio del lienzo no se realiza si el usuario cancela la confirmación.
Importancia	Media

Tabla B.14: CU-14 Utilizar acciones de apoyo de la interfaz.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este anexo se describe el diseño general de la aplicación resultante de la evolución realizada durante el proyecto. El objetivo no es recoger todos los detalles internos del código, sino explicar cómo se organiza el editor y cómo se relacionan sus partes principales.

La aplicación parte de un proyecto heredado, por lo que el diseño final es el resultado de comprender una base existente y adaptarla progresivamente. El trabajo no consistió únicamente en añadir elementos visuales al lienzo, sino en mantener la coherencia entre la representación gráfica, la representación interna del diagrama, la validación, la transformación relacional y la generación de SQL.

De forma general, el sistema puede entenderse como una aplicación web compuesta por tres bloques principales. El primero es la interfaz visual, que permite al usuario crear y modificar el diagrama. El segundo es la representación interna o metamodelo, que almacena la información estructurada del diagrama. El tercero está formado por los procesos que trabajan sobre esa representación: validación, transformación relacional, generación de SQL, persistencia, importación y exportación.

C.2. Diseño de datos

El diseño de datos de la aplicación se centra en el metamodelo utilizado para representar los diagramas Entidad-Relación creados por el usuario. La herramienta no utiliza una base de datos propia ni un servidor que

almacene los diagramas, pero sí mantiene una representación estructurada del contenido del lienzo. Esta representación es la base sobre la que se apoyan la edición, la validación, la persistencia local, la importación y exportación en JSON, la transformación al modelo relacional y la generación de SQL.

En este contexto, se utiliza el término metamodelo porque la aplicación no modela directamente un dominio concreto, como una empresa, una biblioteca o un sistema de ventas, sino los elementos que pueden aparecer dentro de un diagrama E/R. Es decir, el sistema almacena información sobre entidades, atributos, relaciones, participantes, cardinalidades y jerarquías ISA. A partir de esa información puede reconstruir el diagrama visual y aplicar las operaciones propias del editor.

Metamodelo del diagrama

La Figura C.1 muestra una representación conceptual del metamodelo utilizado por la aplicación. Este diagrama no representa una base de datos física, sino la estructura lógica que permite describir los diagramas creados en el editor y conservar la información necesaria para procesarlos posteriormente.

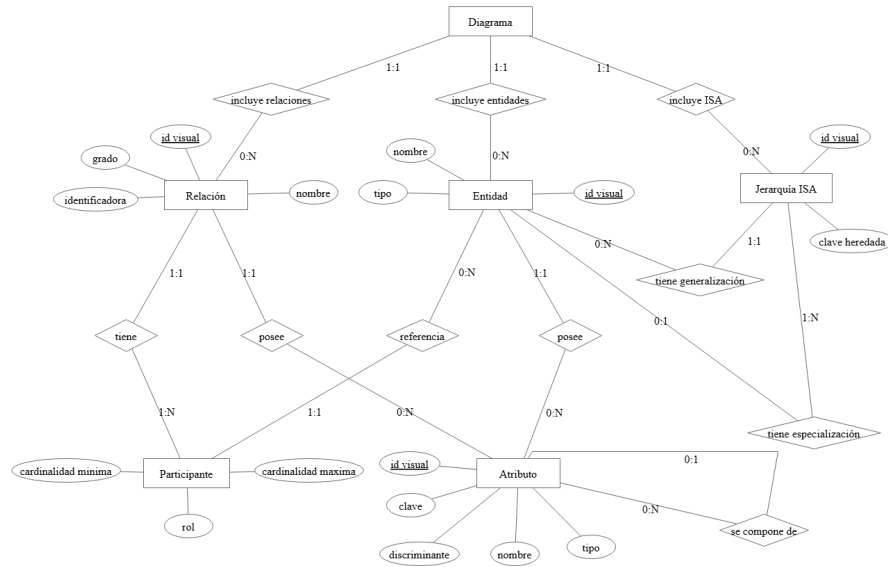


Figura C.1: Metamodelo E/R de la representación interna de un diagrama.

El elemento principal del metamodelo es el diagrama, que actúa como contenedor de los elementos creados por el usuario. Dentro de un diagrama

pueden existir entidades, relaciones y jerarquías ISA. Las entidades representan los conjuntos de entidades del modelo E/R creado por el usuario, mientras que las relaciones representan las interrelaciones existentes entre ellas.

Las relaciones no enlazan directamente todos sus datos con las entidades, sino que incorporan participantes. Cada participante vincula una relación con una entidad concreta y conserva información propia de esa participación, como la cardinalidad mínima, la cardinalidad máxima y, cuando procede, el rol. Esta separación resulta especialmente útil para representar relaciones ternarias y casos en los que una misma entidad participa más de una vez en una relación con distintos roles. La comprobación de que una relación dispone de los participantes necesarios no se expresa únicamente mediante la cardinalidad del metamodelo, sino también mediante las reglas de validación del editor.

Los atributos se tratan como elementos propios del metamodelo porque pueden presentar distintas propiedades relevantes para la validación y la transformación posterior. Entre ellas se encuentran su condición de clave, atributo compuesto, atributo multivaluado o discriminante, según el tipo de elemento y el alcance soportado por la aplicación.

En el metamodelo, un atributo puede estar asociado a una entidad, a una relación o a otro atributo cuando forma parte de una estructura compuesta. Estas asociaciones representan alternativas de pertenencia dentro del editor, no la obligación de que un mismo atributo aparezca simultáneamente en todos esos contextos.

Las jerarquías ISA se representan mediante una entidad general y un conjunto de entidades especializadas. El alcance implementado contempla una generalización con una o varias especializaciones y clave heredada desde la entidad general. No se incluyen en el metamodelo implementado características como totalidad o parcialidad, solapamiento o exclusividad, discriminantes ISA ni herencia múltiple real, que quedan fuera del alcance desarrollado.

Correspondencia con la representación JSON

La representación JSON exportada por la aplicación sigue la organización definida por el metamodelo. El archivo generado almacena las colecciones de entidades, relaciones, atributos, jerarquías ISA y referencias necesarias para reconstruir el diagrama. Por tanto, el JSON no debe entenderse como

una base de datos independiente, sino como una serialización del estado del editor.

Cada elemento conserva identificadores visuales que permiten relacionar la información lógica con su representación en el lienzo gestionado mediante mxGraph. Esta correspondencia es necesaria para reconstruir el diagrama tras una importación o después de recuperar el estado guardado en el almacenamiento local del navegador. De esta forma, la aplicación puede volver a crear las celdas visuales, las conexiones y los elementos auxiliares manteniendo la coherencia entre el metamodelo del diagrama y su representación gráfica.

La Figura C.2 resume esta correspondencia entre el metamodelo, la representación JSON y los procesos que trabajan sobre ella.

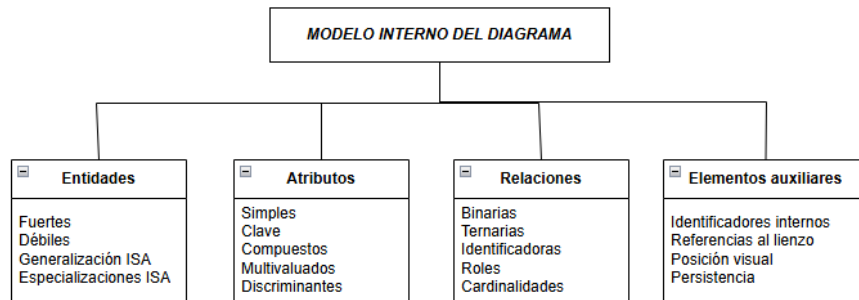


Figura C.2: Correspondencia simplificada entre el metamodelo, la representación JSON y los procesos de la aplicación.

La persistencia local y la exportación a JSON reutilizan esta misma estructura. Cuando el usuario exporta un diagrama, la aplicación genera un archivo que contiene la información necesaria para volver a cargarlo. Cuando importa un archivo, el sistema interpreta esa estructura y reconstruye tanto el contenido lógico como los elementos visuales asociados. En las operaciones de combinación, el contenido importado se inserta de forma controlada para evitar conflictos directos de identificadores y facilitar la revisión posterior en el lienzo.

Diccionario de datos

A continuación se recoge un diccionario de datos simplificado del metamodelo. El objetivo no es enumerar todos los campos internos de implementación, sino describir el significado de los principales elementos almacenados por la aplicación y su papel dentro del editor.

Elemento	Descripción
Diagrama	Contenedor principal del estado del editor. Agrupa las entidades, relaciones, atributos, jerarquías ISA y referencias necesarias para reconstruir el contenido del lienzo.
Entidad	Representa un conjunto de entidades del modelo E/R creado por el usuario. Conserva su nombre, su identificador visual y propiedades relevantes para la edición, como su posible condición de entidad débil, generalización o especialización ISA.
Relación	Representa una interrelación entre entidades. Conserva su nombre, identificador visual, grado, participantes, cardinalidades y propiedades específicas, como su posible condición de relación identificadora.
Participante	Elemento que vincula una relación con una entidad concreta. Permite conservar la cardinalidad mínima, la cardinalidad máxima y, en relaciones con entidades repetidas, el rol que diferencia cada participación.
Atributo	Representa una propiedad asociada a una entidad, a una relación o a otro atributo en el caso de atributos compuestos. Puede contener información sobre clave, discriminante, atributos compuestos, atributos multivaluados y subatributos.
Jerarquía ISA	Representa una estructura de generalización/especialización. Conserva la entidad general y las entidades especializadas, manteniendo la restricción de clave heredada dentro del alcance implementado.
Identificador visual	Referencia que permite mantener la correspondencia entre los elementos del metamodelo y las celdas del lienzo gestionadas mediante mxGraph. Es necesaria para reconstruir el diagrama y sincronizar los cambios visuales con la representación interna.

Tabla C.1: Diccionario de datos simplificado del metamodelo del diagrama.

Este diseño permite separar, al menos conceptualmente, el contenido lógico del diagrama y su representación visual. No obstante, al tratarse

de una aplicación heredada basada en mxGraph, existe un acoplamiento práctico entre ambos niveles durante la sincronización de elementos. Por esta razón, parte del trabajo realizado se orientó a mantener la coherencia entre el lienzo, la representación interna, la validación, la transformación relacional y la generación de SQL sin introducir una reescritura completa del editor.

C.3. Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico describe la organización general de la aplicación y la separación entre los bloques que intervienen en la edición, validación, transformación y persistencia de los diagramas. La herramienta se desarrolla como una aplicación web de cliente, por lo que la mayor parte de la lógica se ejecuta en el navegador del usuario.

La aplicación no dispone de un servidor propio encargado de procesar los diagramas ni de una base de datos remota asociada al proyecto. El despliegue en Vercel se utiliza para servir la aplicación web generada durante el proceso de construcción. Una vez cargada en el navegador, la herramienta trabaja localmente con el lienzo de mxGraph, la representación interna del diagrama, el almacenamiento local del navegador y los archivos importados o exportados por el usuario.

Diagrama de despliegue

La Figura C.3 muestra el despliegue general de la aplicación. El usuario accede desde un navegador web a la versión publicada de UBU E-R App. Vercel sirve los recursos estáticos generados a partir de la aplicación React, pero no ejecuta la lógica de validación ni la transformación de los diagramas en un servidor propio. Estas operaciones se realizan en el cliente.

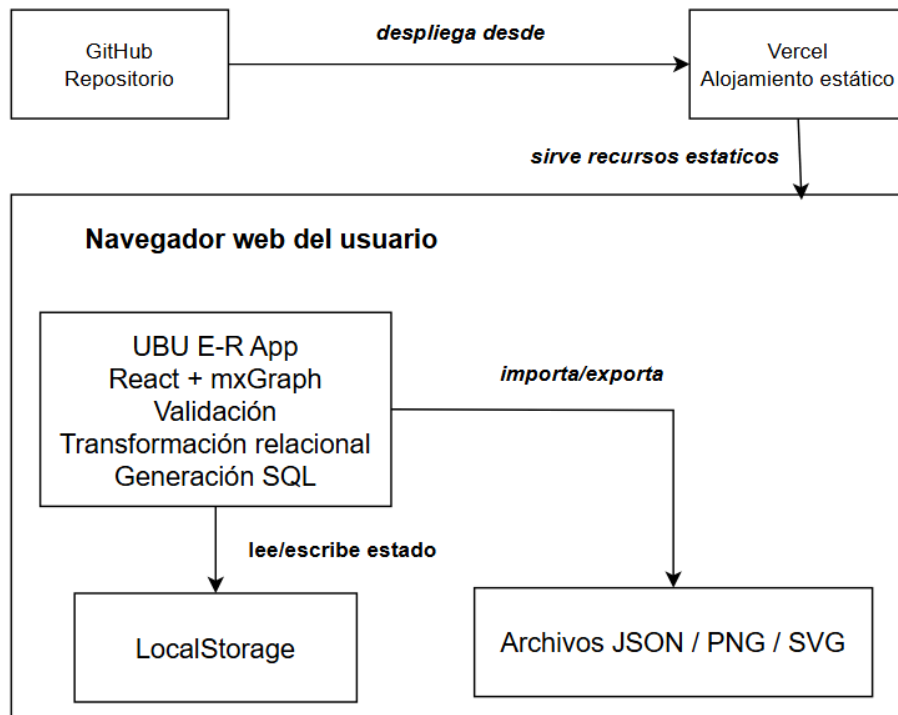


Figura C.3: Diagrama UML de despliegue de la aplicación.

En este despliegue pueden distinguirse tres elementos principales. En primer lugar, el repositorio GitHub, utilizado como sistema de control de versiones y como origen del código fuente. En segundo lugar, Vercel, que construye y publica la aplicación web a partir del repositorio. En tercer lugar, el navegador del usuario, donde se ejecuta la aplicación, se manipula el lienzo y se almacena temporalmente el estado del diagrama mediante *LocalStorage*.

La importación y exportación de diagramas se realiza mediante archivos JSON gestionados desde el propio navegador. Del mismo modo, la exportación visual genera archivos de imagen a partir del contenido del lienzo. Por tanto, estas operaciones no requieren una base de datos externa ni un servicio backend específico.

Diagrama de componentes

La Figura C.4 resume los principales componentes lógicos de la aplicación y sus dependencias. El componente central es el editor de diagramas, que

coordina la interfaz React, el lienzo gestionado mediante mxGraph, la representación interna del diagrama y los módulos de dominio.

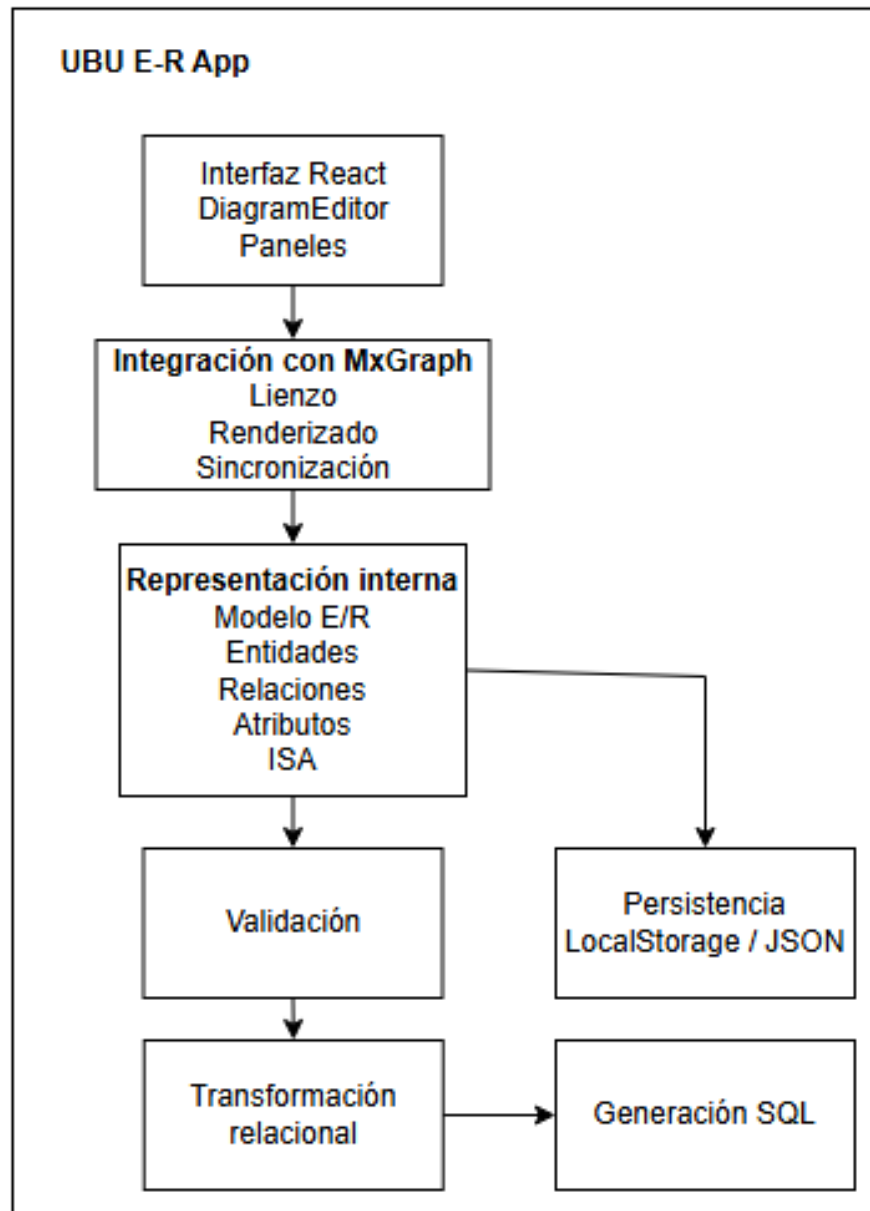


Figura C.4: Diagrama UML de componentes de la aplicación.

La interfaz de usuario se organiza alrededor del componente principal del editor y de los paneles de acciones. Estos paneles permiten crear elementos

E/R, ejecutar operaciones globales sobre el diagrama y mostrar acciones contextuales en función de la selección actual. La interacción visual con el lienzo se apoya en `mxGraph`, que proporciona la infraestructura necesaria para representar y manipular celdas, conexiones y elementos gráficos.

La lógica del editor se apoya en varios grupos de módulos. Los *hooks* del editor agrupan acciones relacionadas con historial, persistencia, atributos, relaciones, ISA y borrado. Las utilidades específicas del editor encapsulan operaciones de integración con `mxGraph`, renderizado, sincronización, selección, persistencia y reconstrucción visual. Por su parte, los módulos de dominio del modelo E/R concentran reglas y funciones independientes de la interfaz siempre que es posible.

Sobre la representación interna del diagrama trabajan los módulos de validación, transformación relacional y generación de SQL. La validación comprueba que el diagrama sea coherente dentro del alcance implementado. La transformación relacional construye una representación intermedia basada en tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas. Finalmente, el servicio de generación de SQL convierte esa representación en un script compatible con el enfoque simplificado adoptado por la aplicación.

Organización interna del código

La estructura del código fuente refleja esta separación de responsabilidades. El componente `DiagramEditor.js` actúa como orquestador principal del editor. En él se conservan la inicialización de `mxGraph`, las referencias principales, los efectos de ciclo de vida y la composición de los módulos extraídos.

Las acciones específicas del editor se agrupan en *hooks*, como la gestión del historial, la persistencia, las acciones de atributos, relaciones, ISA y borrado. La interfaz contextual y las acciones globales se organizan en paneles diferenciados. Las utilidades del editor se dividen según su responsabilidad principal: integración con `mxGraph`, renderizado, sincronización, persistencia, selección y validación orientada a la interfaz.

Fuera del componente visual, los módulos de dominio se organizan en torno al modelo E/R y al modelo relacional. La carpeta de dominio E/R agrupa reglas y funciones relacionadas con entidades, relaciones, atributos, ISA, composición de diagramas y validación. La parte relacional contiene la lógica de transformación desde el diagrama E/R hacia una representación basada en tablas. La generación final de SQL se mantiene en servicios

específicos, separando la transformación conceptual del renderizado textual del script.

Mantenibilidad y extensibilidad

La arquitectura final no plantea una reescritura completa de la aplicación heredada. La evolución se realizó de forma incremental, separando responsabilidades allí donde aportaba claridad sin introducir riesgos innecesarios. Por este motivo, algunas partes especialmente acopladas a mxGraph, como la inicialización del lienzo y determinados efectos de sincronización, permanecen en el componente principal del editor.

Esta organización facilita que futuras ampliaciones puedan localizar mejor el punto de cambio. Las reglas del dominio E/R deberían incorporarse en los módulos de dominio, las transformaciones hacia el modelo relacional en la parte relacional, la generación textual en los servicios SQL, las acciones de edición en los *hooks* del editor y los cambios de interfaz en los paneles correspondientes.

Aun así, al tratarse de una aplicación heredada basada en mxGraph, sigue existiendo una dependencia práctica entre la representación visual y la representación interna durante la sincronización de elementos. Por ello, cualquier ampliación futura debería mantener la coherencia entre el lienzo, el metamodelo, la validación, la transformación relacional, la persistencia y la generación de SQL.

C.4. Diseño procedimental

El diseño procedimental recoge los flujos de funcionamiento más relevantes de la aplicación. No se pretende describir cada interacción posible de la interfaz, sino mostrar cómo las acciones principales del usuario se traducen en cambios sobre la representación interna del diagrama y cómo dicha representación se valida y transforma para generar resultados.

Flujo general de edición

El flujo principal comienza cuando el usuario crea o modifica elementos en el lienzo del editor. Cada acción visual debe reflejarse en la representación interna, de forma que lo que aparece en pantalla coincida con la información que la aplicación conserva y procesa.

Este flujo incluye operaciones como crear entidades, añadir atributos, configurar relaciones, establecer cardinalidades, mover elementos, renombrarlos o eliminarlos. En todos los casos, la aplicación debe mantener la sincronización entre la vista y la representación interna del diagrama.

Además, la interfaz contempla la selección múltiple de elementos. Este comportamiento permite mover o eliminar varios elementos de forma conjunta, pero evita mostrar acciones individuales cuando la selección contiene más de un elemento. De esta forma, se mantiene la coherencia entre las acciones disponibles en la interfaz y las operaciones que realmente pueden aplicarse sobre el modelo.

Validación del modelo

Antes de generar una salida relacional o SQL, la aplicación valida la representación interna del diagrama. Esta validación comprueba que el diagrama contiene la información necesaria y que no existen configuraciones incompletas o incompatibles con el alcance implementado.

La validación se ejecuta en operaciones como la generación de SQL y también puede lanzarse de forma explícita mediante la acción de comprobar el diagrama. Cuando se detectan errores, la aplicación debe mostrarlos de forma comprensible para que el usuario pueda corregir el modelo.

En el caso de ISA, la validación impide configuraciones fuera del alcance implementado, como una ISA sin generalización, una ISA sin especializaciones, especializaciones con clave propia o entidades especializadas en más de una jerarquía.

Transformación al modelo relacional

Si el diagrama supera la validación, la aplicación transforma el modelo Entidad-Relación a una representación relacional. Esta representación se basa en tablas, columnas, claves primarias y claves foráneas.

La existencia de una representación intermedia permite separar la lógica de transformación de la generación concreta del script SQL. De esta forma, la aplicación primero decide qué tablas y restricciones deben existir, y después construye el texto SQL correspondiente.

Generación de SQL

La generación de SQL toma como entrada la representación relacional obtenida en la fase anterior. A partir de ella, se generan las sentencias necesarias para crear las tablas y definir sus claves principales y foráneas.

En la versión final se opta por una salida SQL más legible, evitando nombres explícitos de restricciones de clave foránea cuando no resultan necesarios y simplificando las referencias cuando una clave foránea referencia la clave primaria completa de la tabla destino. Esta decisión no modifica la transformación relacional previa, sino únicamente la forma en la que se renderiza el script SQL generado.

La salida SQL debe entenderse como una traducción razonable del modelo relacional generado por la aplicación, no como un generador industrial completo para cualquier sistema gestor de bases de datos. Su objetivo principal dentro del proyecto es servir como apoyo académico y como punto de partida para comprender la transformación desde el modelo Entidad-Relación.

La Figura C.5 resume este proceso: la representación interna se valida antes de construir la representación relacional y solo después se genera el script SQL correspondiente.

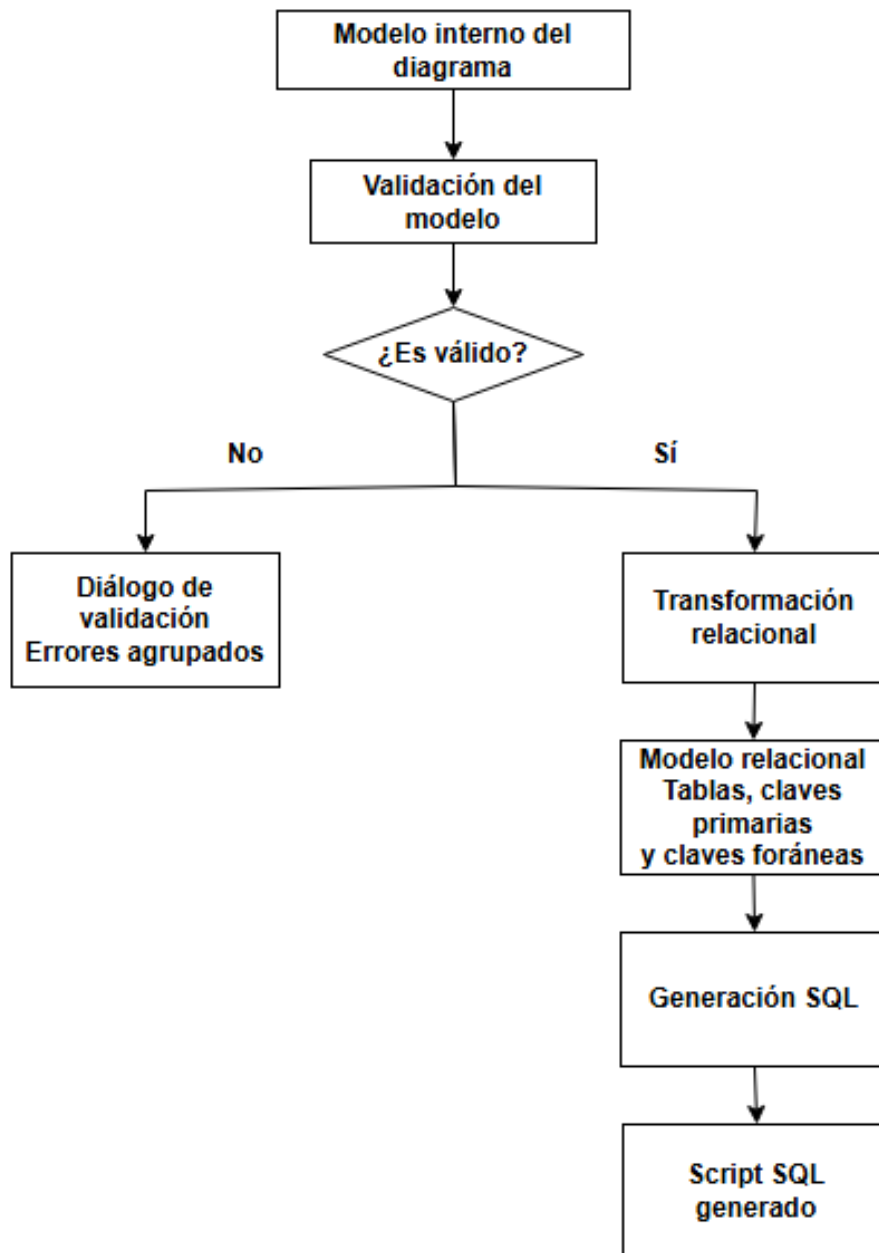


Figura C.5: Flujo de validación, transformación relacional y generación de SQL.

La Figura C.6 muestra el mismo proceso desde el punto de vista de la interacción entre los principales componentes implicados. La interfaz

del editor inicia la operación a partir de la acción del usuario, consulta la representación interna del diagrama, solicita la validación y, si no existen errores bloqueantes, continúa con la transformación relacional y la generación del script SQL.

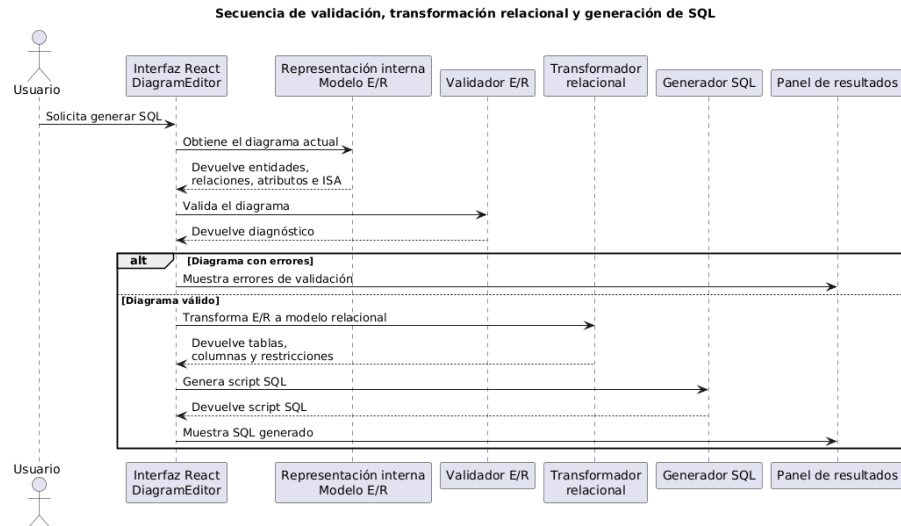


Figura C.6: Diagrama de secuencia de validación, transformación relacional y generación de SQL.

Importación, combinación y generación de estructuras

Además del flujo principal de edición, la aplicación incluye operaciones para importar diagramas JSON y generar estructuras básicas. En ambos casos, el usuario puede reemplazar el diagrama actual o combinar el nuevo contenido con el existente.

Cuando se combina contenido, la aplicación debe evitar conflictos directos de identificadores y mantener la coherencia de las referencias internas. Además, los elementos añadidos se insertan de forma controlada para facilitar su revisión visual dentro del lienzo.

Estas operaciones se diseñan como ayudas a la edición, no como mecanismos de fusión semántica avanzada. Por tanto, la aplicación no intenta interpretar si dos entidades representan el mismo concepto, sino insertar el contenido de forma controlada para que el usuario pueda revisarlo y ajustarlo posteriormente.

C.5. Diseño de interfaces

El diseño de la interfaz se centra en facilitar la edición de diagramas Entidad-Relación dentro de un lienzo web. La aplicación no se plantea como una herramienta de dibujo genérica, sino como un editor orientado a elementos concretos del modelo E-R. Por ello, las acciones disponibles dependen del tipo de elemento seleccionado y del contexto del diagrama.

La interfaz se organiza alrededor del lienzo principal, donde el usuario crea y manipula entidades, atributos, relaciones, entidades débiles, relaciones ternarias y jerarquías ISA sencillas. Junto al lienzo se ofrecen acciones generales, como validar el diagrama, generar SQL, importar o exportar JSON, exportar la imagen del diagrama, ajustar la vista, generar estructuras básicas y reiniciar el contenido previa confirmación.

Una decisión relevante del diseño de interfaz es el uso de acciones contextuales. Cuando el usuario selecciona un único elemento, la aplicación muestra acciones específicas para ese tipo de elemento, como añadir atributos, configurar relaciones, marcar una entidad como débil o trabajar con una jerarquía ISA. En cambio, cuando existe una selección múltiple, se ocultan las acciones individuales y se priorizan operaciones aplicables al conjunto, como mover o eliminar los elementos seleccionados.

También se incorporan elementos de apoyo al usuario, como la ayuda integrada, la información del proyecto y el cambio de idioma de la interfaz. Estas funcionalidades no modifican la semántica del modelo E-R, pero mejoran la comprensión del editor y facilitan su uso en un contexto académico.

El diseño visual mantiene la notación propia del modelo Entidad-Relación: entidades, relaciones, atributos, atributos clave, atributos compuestos, atributos multivaluados, entidades débiles, relaciones identificadoras e ISA se representan mediante convenciones gráficas diferenciadas. De esta forma, la interfaz busca que el usuario pueda reconocer los elementos del diagrama sin que las mejoras de usabilidad alteren su significado académico.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

Este anexo presenta una guía de uso de la aplicación desarrollada. Su objetivo es explicar, desde el punto de vista del usuario final, cómo acceder al editor, qué requisitos básicos son necesarios y cómo utilizar las principales funcionalidades disponibles para crear, validar, importar, exportar y transformar diagramas Entidad-Relación.

A diferencia de la documentación técnica de programación, este apartado no se centra en la estructura interna del código ni en las decisiones de implementación. El propósito es ofrecer una referencia práctica para manejar la aplicación de forma autónoma, describiendo las acciones más habituales sobre el lienzo y los elementos del diagrama.

La aplicación puede utilizarse directamente desde el navegador y está orientada principalmente a usuarios con conocimientos básicos del modelo Entidad-Relación. Por ello, el manual asume que el usuario conoce los conceptos generales de entidad, atributo, relación, cardinalidad y clave primaria, aunque la propia interfaz incorpora mensajes de ayuda, acciones contextuales y validaciones para facilitar el uso del editor.

E.2. Requisitos de usuario

Para utilizar esta aplicación, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Disponer de un navegador web actualizado. Durante el desarrollo se ha trabajado y probado principalmente con navegadores basados en Chromium y con Firefox.
- Tener conexión a Internet si se utiliza una versión desplegada de la aplicación.
- Contar con conocimientos básicos sobre diagramas Entidad-Relación y transformación al modelo relacional.
- Disponer de un dispositivo con pantalla y ratón, panel táctil o mecanismo equivalente que permita interactuar con el lienzo gráfico.

Aunque la aplicación ofrece ayuda contextual y mensajes de validación, es recomendable que el usuario conozca previamente los elementos principales del modelo E/R. En particular, resulta útil entender la diferencia entre entidades fuertes y débiles, atributos simples, compuestos o multivaluados, relaciones binarias y ternarias, cardinalidades y claves primarias.

E.3. Instalación

La forma principal de utilizar UBU E-R App es mediante la versión desplegada en Vercel. En este caso no es necesario instalar nada en el equipo del usuario, ya que la aplicación se ejecuta directamente desde el navegador web:

Aplicación web desplegada en Vercel

Para utilizar esta versión basta con abrir el enlace anterior en un navegador actualizado. La aplicación no requiere autenticación, registro de usuario ni configuración previa. El trabajo realizado se conserva en el almacenamiento local del navegador y también puede guardarse mediante la exportación del diagrama en formato JSON.

De forma alternativa, el proyecto puede ejecutarse localmente. Esta opción está orientada principalmente a revisión técnica, pruebas o continuación del desarrollo, por lo que se describe con más detalle en el manual del programador. De manera resumida, se requiere tener instalados Node.js y npm, clonar el repositorio, instalar las dependencias y arrancar el servidor de desarrollo:

```
git clone <url-del-repositorio>
cd <directorio-del-proyecto>
npm install
npm start
```

Tras ejecutar estos comandos, la aplicación estará disponible normalmente en la dirección local indicada por la terminal, habitualmente:

`http://localhost:3000`

También puede generarse una versión preparada para producción mediante:

```
npm run build
```

Esta ejecución local no es necesaria para el uso habitual de la aplicación, pero permite revisar el funcionamiento del proyecto fuera del despliegue en Vercel.

E.4. Manual del usuario

En esta sección se describe el uso principal de la aplicación desde el punto de vista del usuario. El manual se organiza siguiendo un flujo habitual de trabajo: acceso a la aplicación, reconocimiento de la interfaz, creación de elementos del diagrama, edición mediante acciones contextuales, validación, generación de SQL e importación o exportación de información.

Pantalla principal

Al acceder a la aplicación se muestra la pantalla principal del editor, formada por un panel lateral de herramientas y acciones, y un lienzo central donde se construye el modelo Entidad-Relación. La interfaz está pensada para que el usuario pueda añadir elementos de forma progresiva y editar el diagrama directamente sobre el lienzo.

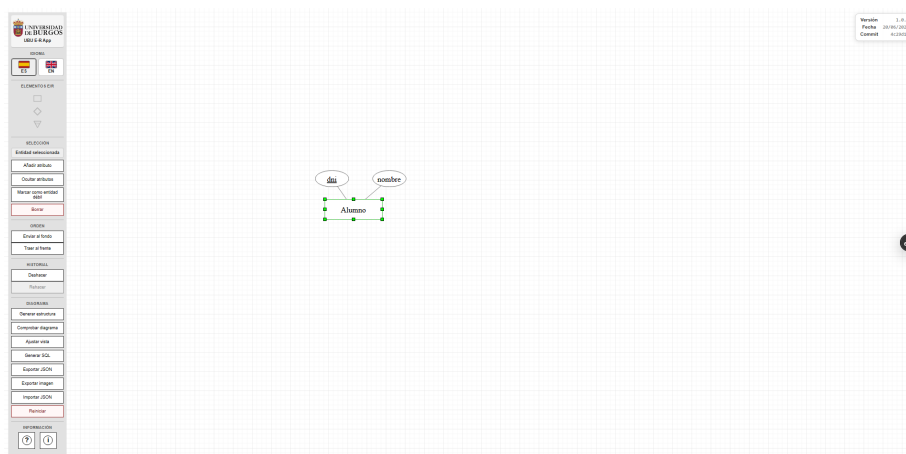


Figura E.1: Pantalla principal de UBU E-R App con un elemento seleccionado.

La zona principal de trabajo es el lienzo. Sobre él se colocan las entidades, atributos, relaciones y otros elementos del modelo. El usuario puede seleccionar los elementos ya creados para moverlos, modificarlos o aplicar acciones contextuales. Cuando no hay ningún elemento seleccionado, la aplicación muestra una guía de ayuda inicial con indicaciones básicas de uso.

En el panel lateral se encuentran las acciones generales de la aplicación, como la importación y exportación de diagramas, la generación de SQL, el ajuste de vista, el cambio de idioma y el acceso a la ayuda o a la información del proyecto. Estas acciones permiten trabajar con el diagrama completo y no con un elemento concreto.

Componentes de la interfaz

La interfaz de la aplicación se divide en varias zonas principales. Cada una de ellas cumple una función concreta dentro del proceso de creación y revisión del diagrama E/R.

En la figura se muestra la interfaz con una entidad seleccionada, lo que permite observar tanto el lienzo de edición como las acciones disponibles en el panel lateral.

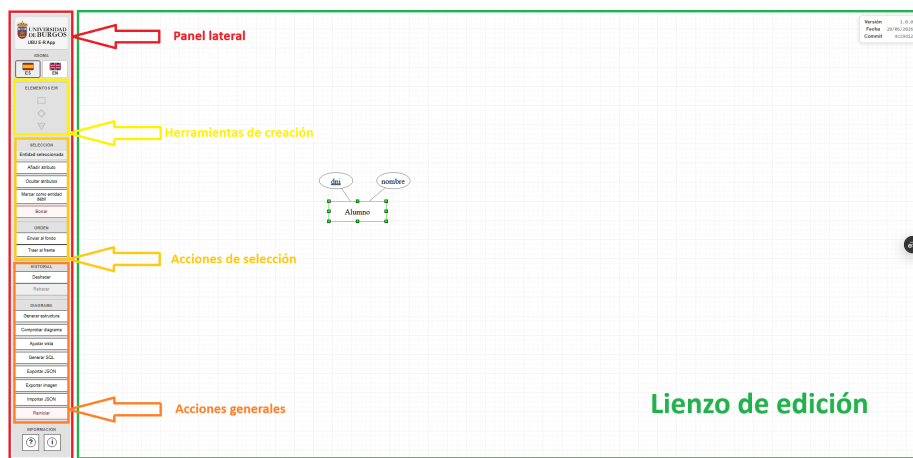


Figura E.2: Componentes principales de la interfaz de usuario.

Los componentes más relevantes son los siguientes:

- **Panel lateral:** agrupa el acceso al cambio de idioma, las herramientas de creación, las acciones contextuales, las acciones generales del diagrama y los botones de información.
- **Herramientas de creación:** permiten crear los elementos principales que se arrastran inicialmente al lienzo, como entidades, relaciones o elementos ISA. Otros elementos, como los atributos, se añaden posteriormente mediante acciones contextuales.
- **Lienzo de edición:** es la zona central en la que se construye el diagrama. Los elementos pueden colocarse, seleccionarse, moverse y relacionarse visualmente.
- **Acciones contextuales:** aparecen al seleccionar un elemento del diagrama. Estas acciones dependen del tipo de elemento seleccionado y permiten modificarlo, añadir elementos asociados o eliminarlo.
- **Acciones generales:** permiten trabajar con el diagrama completo, por ejemplo generar la estructura interna, comprobar el diagrama, ajustar la vista, generar SQL, exportar o importar información y reiniciar el lienzo.
- **Diálogos y salidas de información:** se utilizan para mostrar resultados o información generada por la aplicación, como diagnósticos de validación, mensajes de confirmación o el script SQL resultante.

Creación de elementos del diagrama

La creación de un diagrama comienza incorporando elementos al lienzo de edición. Para ello, el usuario puede utilizar las herramientas de creación disponibles en el panel lateral. Estos elementos permiten construir de forma progresiva el modelo Entidad-Relación.

El funcionamiento básico consiste en arrastrar el elemento deseado desde el panel lateral hasta el lienzo. Una vez situado en el área de trabajo, el elemento pasa a formar parte del diagrama y puede moverse, seleccionarse o modificarse mediante las acciones contextuales correspondientes.

Los elementos principales que se pueden crear desde la interfaz son los siguientes:

- **Entidades:** representan los conjuntos de entidades del modelo. Se muestran mediante rectángulos y pueden tener atributos asociados.
- **Relaciones:** representan interrelaciones entre entidades. Se muestran mediante rombos y posteriormente pueden configurarse indicando sus participantes y cardinalidades.
- **ISA:** permite representar una generalización/especialización de forma inicial y controlada, vinculando una entidad general con una o varias entidades especializadas.

Una forma habitual de comenzar un diagrama es crear una entidad fuerte y añadirle sus atributos principales. Por ejemplo, en una entidad *Alumno* pueden añadirse atributos como *dni* y *nombre*, marcando como clave primaria aquel atributo que identifica de forma única a cada alumno.

A partir de estos elementos básicos, el usuario puede ir completando el diagrama mediante relaciones entre entidades, atributos asociados a entidades o relaciones, entidades débiles cuando sea necesario y estructuras ISA en los casos soportados por la aplicación.

Generación de estructuras básicas

Además de crear los elementos de forma manual, la aplicación permite generar estructuras básicas de ejemplo. Esta funcionalidad sirve como apoyo para comenzar rápidamente un diagrama sencillo, probar el comportamiento del editor o revisar cómo se representan determinadas combinaciones de elementos.

Para generar una estructura básica, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Seleccionar la acción de generación de estructuras en el panel lateral.
2. Elegir el tipo de estructura que se desea insertar.
3. Indicar si la estructura debe reemplazar el diagrama actual o combinarse con el contenido existente.
4. Confirmar la operación.

Generar estructura básica

Selecciona una estructura E/R básica y elige si quieres reemplazar el diagrama actual o combinarla con él. La estructura podrá editarse después manualmente.

Estructura
Relación 1:1 básica

Modo
Reemplazar el diagrama actual

Reemplazar el diagrama actual
Combinar con el diagrama actual

CANCELAR GENERAR ESTRUCTURA

Figura E.3: Generación de estructuras básicas en el editor.

La opción de reemplazar resulta adecuada cuando se quiere empezar desde una estructura limpia. En cambio, la opción de combinar permite añadir la estructura generada al diagrama que ya se está editando. En este último caso, el usuario debe revisar visualmente el resultado para comprobar que la combinación mantiene el sentido del modelo.

Esta funcionalidad no sustituye al modelado manual del diagrama, sino que actúa como una ayuda para crear ejemplos, realizar pruebas o acelerar la construcción inicial de un modelo sencillo.

Edición mediante acciones contextuales

La edición de los elementos del diagrama se realiza principalmente mediante la selección directa sobre el lienzo. Al seleccionar una entidad, atributo, relación u otro elemento, el panel lateral muestra las acciones disponibles para ese tipo de elemento. De esta forma, la aplicación evita mostrar todas las operaciones al mismo tiempo y adapta la interfaz al contexto de trabajo.

En el caso de una entidad, las acciones contextuales permiten añadir atributos, ocultar o mostrar sus atributos asociados, marcarla como entidad débil cuando proceda, eliminarla o modificar su orden visual respecto al resto de elementos del lienzo. Estas acciones facilitan la construcción progresiva del diagrama sin necesidad de utilizar menús adicionales.

En el caso de los atributos, las acciones disponibles dependen del tipo de atributo seleccionado. Entre otras operaciones, el usuario puede marcar un atributo como clave primaria, convertirlo en multivaluado, crear atributos compuestos mediante subatributos o eliminarlo del diagrama.

Las relaciones también disponen de acciones específicas. El usuario puede configurarlas indicando las entidades participantes, ajustar las cardinalidades de sus extremos y, en los casos soportados, añadir atributos propios de la relación. Estas operaciones son especialmente importantes antes de validar el diagrama o generar el SQL, ya que la transformación relacional depende de la información definida en las relaciones.

En el caso de los elementos ISA, las acciones contextuales permiten configurar la generalización y sus especializaciones dentro del soporte inicial incorporado en la aplicación. Este soporte está pensado para representar casos controlados de herencia, en los que existe una entidad general y una o varias especializaciones que heredan su clave.

Cuando se seleccionan varios elementos al mismo tiempo, la interfaz muestra la selección múltiple de forma visual y permite realizar operaciones conjuntas, como mover o eliminar los elementos seleccionados. En este caso, las acciones individuales se ocultan para evitar aplicar operaciones específicas sobre un conjunto de elementos que pueden ser de tipos distintos.

Configuración de relaciones y cardinalidades

Las relaciones se incorporan al diagrama arrastrando el elemento correspondiente desde el panel lateral hasta el lienzo. Una vez creada la relación,

es necesario configurarla para indicar qué entidades participan en ella y qué cardinalidades se aplican en cada extremo.

Para configurar una relación, el usuario debe seleccionarla en el lienzo y utilizar las acciones contextuales disponibles en el panel lateral. Desde estas acciones puede abrirse el diálogo de configuración de la relación, donde se definen sus participantes. En las relaciones binarias se seleccionan las dos entidades conectadas por la relación. En los casos soportados, como las relaciones ternarias, se pueden definir más participantes.


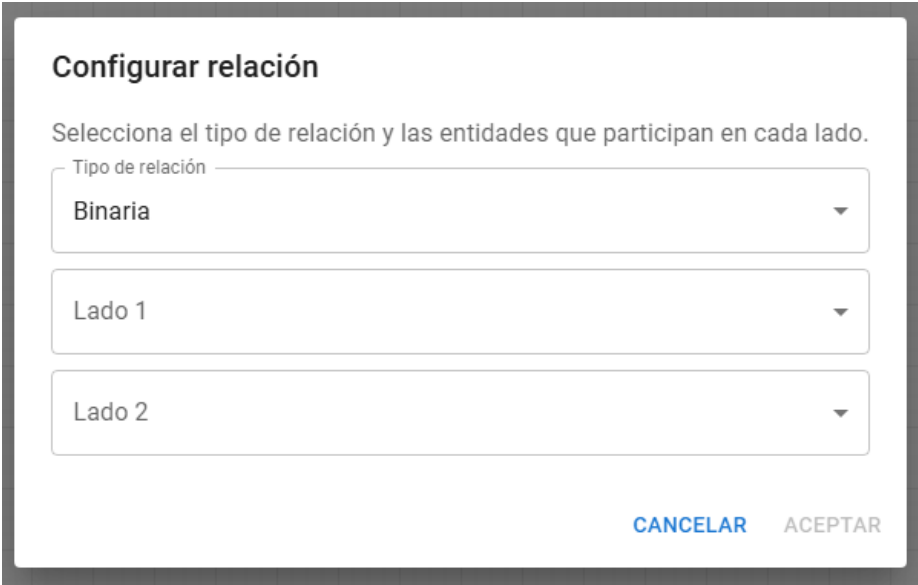
El diálogo se titula "Configurar relación". Debajo del título, hay una instrucción: "Selecciona el tipo de relación y las entidades que participan en cada lado." Hay tres campos de selección con flechas hacia abajo. El primer campo, etiquetado como "Tipo de relación", muestra "Binaria". El segundo campo, etiquetado como "Lado 1", está vacío. El tercer campo, etiquetado como "Lado 2", también está vacío. En la parte inferior derecha, hay dos botones: "CANCELAR" en azul y "ACEPTAR" en gris.

Figura E.4: Configuración de los participantes de una relación.

Una vez definidos los participantes, la relación puede completarse indicando las cardinalidades correspondientes. Estas cardinalidades representan las restricciones de participación entre las entidades y la relación, y son necesarias para que la aplicación pueda validar correctamente el diagrama y transformarlo después al modelo relacional.

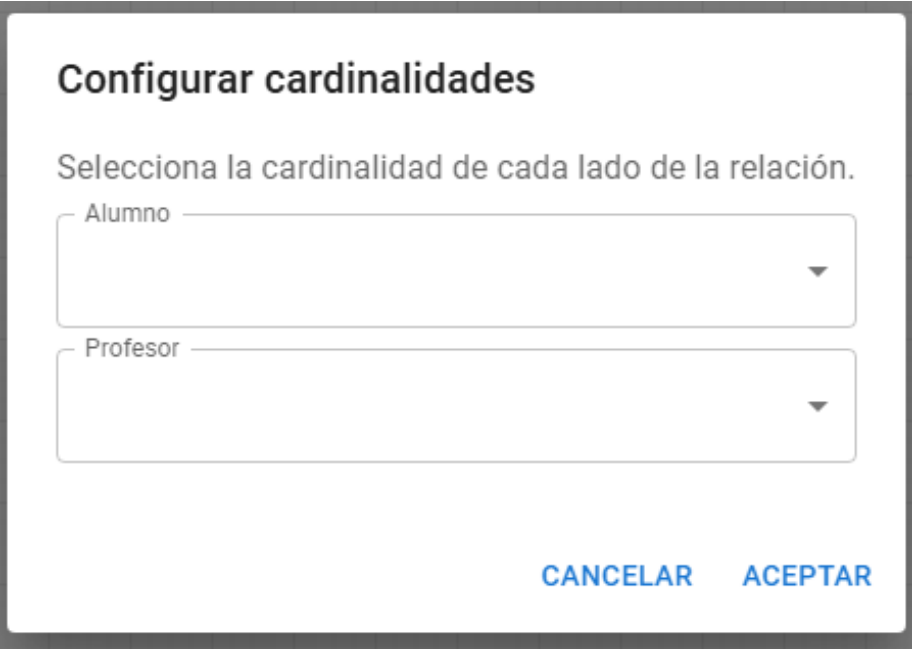

Configurar cardinalidades

Selecciona la cardinalidad de cada lado de la relación.

Alumno

Profesor

CANCELAR **ACEPTAR**

Figura E.5: Configuración de cardinalidades de una relación.

La aplicación permite trabajar con cardinalidades habituales del modelo E/R, como relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. La información introducida en este paso influye directamente en la estructura relacional generada posteriormente. Por ejemplo, una relación muchos a muchos se transforma normalmente en una tabla intermedia, mientras que una relación uno a muchos suele traducirse mediante una clave ajena en la tabla correspondiente.

En las relaciones que admiten atributos propios, el usuario puede añadir dichos atributos desde las acciones contextuales de la relación. Esta opción resulta especialmente útil en relaciones muchos a muchos, cuando la relación no solo conecta entidades, sino que también tiene información propia que debe conservarse en el modelo relacional.

Cuando una relación todavía no ha sido configurada correctamente, la aplicación puede mostrar mensajes de validación o impedir determinadas operaciones hasta que la información necesaria esté completa. De esta forma se reduce la posibilidad de generar una estructura relacional incoherente o incompleta.

Uso de elementos avanzados

Además de entidades, atributos y relaciones binarias, UBU E-R App incorpora soporte para algunos elementos avanzados del modelo Entidad-Relación dentro del alcance definido en este TFG. Estos elementos permiten representar diagramas más completos, pero deben configurarse correctamente para que la validación, la transformación relacional y la generación SQL funcionen de forma coherente.

Entidades débiles

Para modelar una entidad débil, el usuario debe partir de una entidad existente y utilizar las acciones contextuales correspondientes. El flujo habitual es el siguiente:

1. Crear la entidad que actuará como entidad propietaria.
2. Crear la entidad que se desea tratar como entidad débil.
3. Marcar la entidad correspondiente como débil desde sus acciones contextuales.
4. Configurar la relación identificadora con la entidad propietaria.
5. Definir el discriminante de la entidad débil.
6. Comprobar el diagrama para verificar que la dependencia está correctamente definida.

La entidad débil se representa visualmente con una notación diferenciada y se tiene en cuenta durante la transformación relacional. Si falta la entidad propietaria, la relación identificadora o el discriminante, la validación informa del problema para que el usuario pueda corregirlo.

Relaciones ternarias y roles

Las relaciones ternarias permiten representar interrelaciones en las que participan tres entidades. Para utilizarlas, el usuario debe crear la relación y configurarla indicando sus participantes y cardinalidades.

El flujo habitual es el siguiente:

1. Crear las entidades que participarán en la relación.

2. Crear una relación ternaria en el lienzo.
3. Abrir la configuración de la relación desde las acciones contextuales.
4. Seleccionar los tres participantes.
5. Definir las cardinalidades correspondientes.
6. Añadir roles cuando una entidad participe más de una vez o cuando sea necesario aclarar el significado de cada participación.

Los roles ayudan a distinguir participaciones que podrían resultar ambiguas, especialmente en relaciones donde una misma entidad interviene en más de un papel. Esta información se conserva en el modelo interno y se utiliza durante la validación y la transformación posterior.

Jerarquías ISA

La aplicación permite representar jerarquías ISA sencillas, formadas por una entidad general y una o varias especializaciones. Este soporte es inicial y controlado, por lo que no incluye discriminantes ISA, herencia múltiple real ni restricciones de totalidad, parcialidad, solapamiento o exclusividad.

El flujo habitual es el siguiente:

1. Crear la entidad que actuará como generalización.
2. Crear una o varias entidades especializadas.
3. Insertar el elemento ISA en el lienzo.
4. Configurar la entidad general y sus especializaciones mediante las acciones disponibles.
5. Comprobar el diagrama para detectar configuraciones incompletas o no soportadas.

En la transformación relacional soportada por la aplicación, la clave de la entidad general se hereda en las especializaciones. Por ello, las entidades especializadas no deben definir una clave propia independiente. Si se intenta modelar una configuración fuera del alcance implementado, la validación informa del problema.

Validación del diagrama y generación de SQL

Una vez creado el diagrama, la aplicación permite comprobar su coherencia antes de generar el script SQL. Esta validación ayuda a detectar errores o situaciones incompletas, como entidades sin clave primaria, relaciones sin configurar, nombres repetidos o cardinalidades no definidas correctamente.

Para realizar esta comprobación, el usuario puede utilizar la acción de validación disponible en el panel lateral. Si el diagrama contiene algún problema, la aplicación muestra un diagnóstico con los aspectos que deben revisarse. De esta forma, el usuario puede corregir el modelo antes de continuar con la transformación relacional.

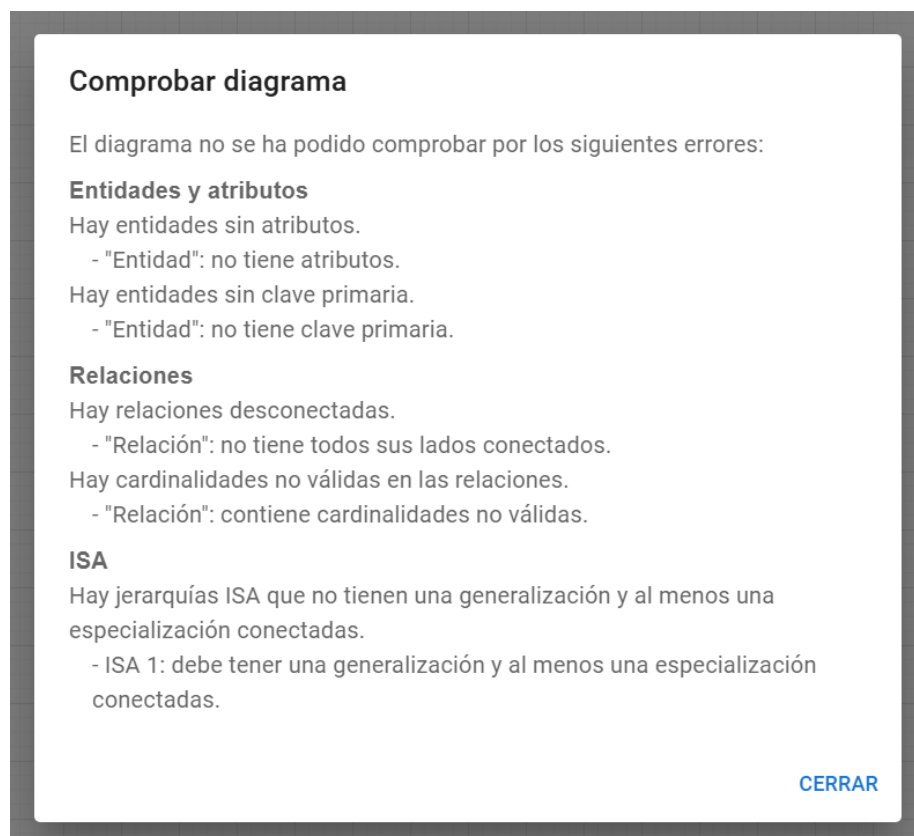


Figura E.6: Resultado de la validación de un diagrama.

Cuando el diagrama es válido, el usuario puede generar el SQL mediante la acción correspondiente. La aplicación transforma internamente el modelo Entidad-Relación en una estructura relacional y, a partir de ella, construye un script SQL con las tablas, claves primarias y claves ajenas necesarias.

```
DROP TABLE IF EXISTS Entidad, Entidad_1, Relacion CASCADE;

CREATE TABLE Entidad (
    id VARCHAR(40) PRIMARY KEY,
    Atributo_1 VARCHAR(40)
);

CREATE TABLE Entidad_1 (
    id VARCHAR(40) PRIMARY KEY,
    Atributo_1 VARCHAR(40)
);

CREATE TABLE Relacion (
    id_Relacion_1 VARCHAR(40) REFERENCES Entidad,
    id_Relacion_2 VARCHAR(40) REFERENCES Entidad_1,
    Atributo VARCHAR(40),
    PRIMARY KEY (id_Relacion_1, id_Relacion_2)
);
```

Figura E.7: Script SQL generado a partir del diagrama.

El SQL generado se presenta en un formato simplificado para facilitar su lectura. En lugar de mostrar una salida excesivamente fragmentada, la aplicación agrupa la información principal de cada tabla y mantiene las restricciones relevantes para representar el modelo relacional obtenido. Este resultado puede utilizarse como referencia para comprender cómo se traduce el diagrama al modelo relacional o como punto de partida para su adaptación a un sistema gestor de bases de datos concreto.

La transformación depende de los elementos definidos en el diagrama. Las entidades fuertes se convierten en tablas, las claves primarias se reflejan como restricciones de identificación y las relaciones se transforman según sus cardinalidades. Por ejemplo, las relaciones muchos a muchos generan una tabla intermedia, mientras que las relaciones uno a muchos se representan habitualmente mediante claves ajenas.

En el caso de las entidades débiles y de las estructuras ISA soportadas, la aplicación aplica reglas específicas dentro del alcance implementado. Las entidades débiles se transforman teniendo en cuenta su dependencia de identificación, mientras que las estructuras ISA se tratan como un soporte

inicial y controlado en el que las especializaciones heredan la clave de la entidad general.

La generación de SQL debe entenderse como una ayuda para obtener una representación relacional coherente con el diagrama construido. En caso de que el usuario necesite un script adaptado a un entorno concreto, puede revisar y ajustar posteriormente el resultado generado.

Importación y exportación de diagramas

La aplicación permite guardar y recuperar diagramas mediante ficheros JSON. Esta funcionalidad resulta útil para conservar el trabajo realizado, compartir un diagrama con otra persona o continuar editándolo en otro momento.

Para guardar el diagrama actual, el usuario puede utilizar la acción de exportación JSON disponible en el panel lateral. Al seleccionarla, la aplicación genera un fichero con la información interna del diagrama, incluyendo los elementos creados, sus posiciones y la configuración necesaria para reconstruirlo posteriormente.

Para cargar un diagrama previamente exportado, se utiliza la acción de importación JSON. Al importar un fichero, la aplicación ofrece un comportamiento controlado para decidir cómo incorporar el contenido al lienzo. En función de la opción seleccionada, el diagrama importado puede reemplazar al diagrama actual o combinarse con los elementos ya existentes.



Importar diagrama desde JSON

Selecciona un archivo JSON exportado previamente y elige si quieres reemplazar el diagrama actual o combinarlo con él.

Modo

Reemplazar el diagrama actual ▼

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

CERRAR

Figura E.8: Importación de un diagrama desde un fichero JSON.

La opción de reemplazar resulta adecuada cuando se desea abrir un diagrama guardado y trabajar únicamente sobre él. En cambio, la opción de

combinar permite añadir los elementos importados al diagrama que ya está abierto, lo que puede ser útil para reutilizar partes de otros modelos.

Además de la exportación JSON, la aplicación permite exportar una representación visual del diagrama. Esta opción genera una imagen del lienzo en formatos como PNG o SVG, pensada para incluir el diagrama en documentos, entregas o material de apoyo. A diferencia del JSON, estos formatos visuales no están pensados para volver a editar el diagrama dentro de la aplicación, sino para obtener una copia gráfica del resultado.

Acciones generales del diagrama

El panel lateral incluye varias acciones que afectan al diagrama completo. Estas acciones sirven para comprobar, transformar, ajustar, guardar o reiniciar el trabajo realizado en el lienzo.

Entre las acciones generales más relevantes se encuentran las siguientes:

- **Generar estructura:** permite crear una estructura E/R básica de ejemplo y elegir si reemplaza el diagrama actual o se combina con el contenido existente. Esta acción resulta útil como apoyo para probar la herramienta o iniciar rápidamente un modelo sencillo.
- **Comprobar diagrama:** ejecuta la validación del modelo y muestra los posibles problemas detectados antes de generar SQL.
- **Ajustar vista:** centra y adapta la vista del lienzo para facilitar la visualización del diagrama completo.
- **Generar SQL:** transforma el diagrama validado en una representación relacional y genera el script SQL correspondiente.
- **Exportar JSON:** guarda el diagrama en un fichero que puede importarse posteriormente en la aplicación.
- **Importar JSON:** carga un diagrama desde un fichero externo, permitiendo reemplazar el contenido actual o combinarlo con el diagrama abierto.
- **Exportar visualmente:** genera una imagen del diagrama en formato PNG o SVG.
- **Reiniciar:** elimina el contenido actual del lienzo tras solicitar confirmación al usuario.

Estas acciones permiten gestionar el ciclo completo de trabajo con un diagrama: crear el modelo, revisarlo, obtener su representación SQL, guardarlo, recuperarlo o exportarlo como imagen. En las operaciones destructivas, como el reinicio del lienzo o la importación con reemplazo, la aplicación solicita confirmación para evitar pérdidas accidentales de información.

Selección múltiple y edición conjunta

Además de seleccionar elementos de forma individual, la aplicación permite seleccionar varios elementos del lienzo al mismo tiempo. Esta funcionalidad resulta útil cuando el usuario quiere reorganizar una parte del diagrama o eliminar varios elementos en una única operación.

La selección múltiple se muestra visualmente sobre el lienzo, permitiendo identificar qué elementos forman parte del conjunto seleccionado. Una vez seleccionados, los elementos pueden moverse de forma conjunta, manteniendo su disposición relativa dentro del diagrama.

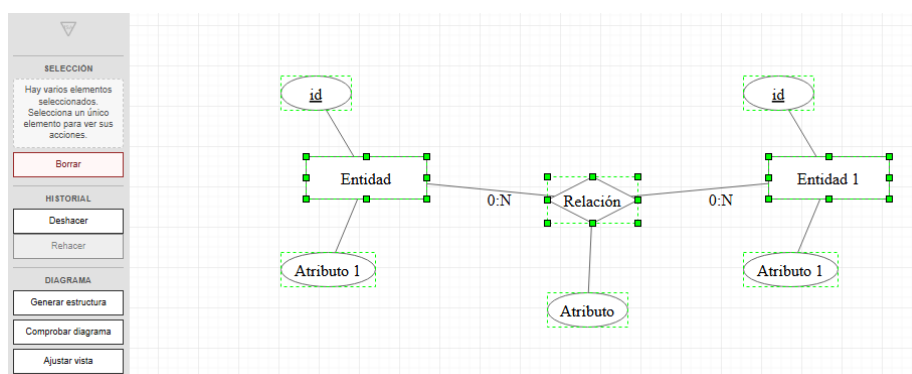


Figura E.9: Selección múltiple de elementos en el lienzo.

Cuando existe una selección múltiple, la interfaz oculta las acciones contextuales individuales. Esta decisión evita que el usuario aplique por error una acción específica de una entidad, atributo o relación sobre un conjunto de elementos de distintos tipos. En su lugar, se mantienen disponibles únicamente las operaciones que tienen sentido sobre el conjunto seleccionado, como el movimiento conjunto o la eliminación.

La eliminación de varios elementos seleccionados permite limpiar partes del diagrama de forma más cómoda. En las operaciones destructivas de mayor alcance, como el reinicio del lienzo o la importación con reemplazo, la aplicación utiliza confirmaciones o mecanismos de control para reducir la posibilidad de pérdidas accidentales de información.

Ayuda, idioma e información del proyecto

La aplicación incluye varias acciones de apoyo pensadas para facilitar su uso y proporcionar información adicional al usuario. Estas acciones no modifican directamente el modelo E/R, pero ayudan a comprender la interfaz, consultar información general del proyecto o adaptar el idioma de la aplicación.

El selector de idioma permite alternar entre español e inglés. Al cambiar el idioma, la interfaz actualiza sus textos principales, incluyendo botones, mensajes de ayuda y diagnósticos mostrados al usuario.

La acción de ayuda muestra una guía breve sobre el funcionamiento general de la aplicación. Esta guía sirve como referencia rápida para recordar cómo crear elementos, utilizar las acciones contextuales, validar el diagrama o generar SQL.

La opción de información del proyecto muestra datos generales sobre la aplicación, incluyendo su nombre, autoría, créditos, tecnologías utilizadas, referencia al proyecto original y licencia de la versión actual.

Acerca de UBU E-R App



UBU E-R App
Universidad de Burgos

UBU E-R App es una aplicación web orientada al modelado de diagramas Entidad-Relación y a su transformación a una representación relacional en SQL.

Autor: Steven Paul Alba Alba.

Versión: 1.0.0. Fecha: 20/06/2026. Commit: 4c29d12.

Esta versión corresponde a un Trabajo Fin de Grado centrado en analizar, estabilizar y ampliar una aplicación heredada, manteniendo un alcance académico y controlado.

El proyecto parte de una primera versión desarrollada por Rubén Maté Iturriaga. Se agradece y referencia esa base inicial: [repositorio original draw-entity-relation](#).

Tecnologías principales: React, mxGraph, Material UI, Vitest y Playwright.

Licencia: MIT. Esta licencia se adopta para la versión actual tras revisar la viabilidad legal y las licencias de las dependencias. Las dependencias mantienen sus respectivas licencias; mxGraph se distribuye bajo Apache License 2.0. [licencia de mxGraph](#).

La imagen institucional se ha tomado de los recursos oficiales de imagen corporativa de la Universidad de Burgos. [imagen corporativa de la Universidad de Burgos](#).

CERRAR

Figura E.10: Información general del proyecto.

Estas acciones complementan el flujo principal de edición y contribuyen a que la aplicación sea más comprensible para usuarios que acceden por primera vez al editor o que necesitan recordar el propósito de alguna funcionalidad.

Flujo de trabajo recomendado

Aunque la aplicación permite editar el diagrama de forma flexible, se recomienda seguir un flujo de trabajo ordenado para reducir errores y facilitar la generación posterior del SQL.

En primer lugar, conviene crear las entidades principales del modelo y añadir sus atributos más relevantes, marcando como clave primaria aquellos atributos que identifiquen a cada entidad. A continuación, pueden incorporarse las relaciones entre entidades, configurando sus participantes y cardinalidades. En caso de utilizar entidades débiles o estructuras ISA, es recomendable comprobar que su configuración queda correctamente definida antes de continuar con el resto del diagrama.

Una vez construido el modelo, se aconseja utilizar la acción de comprobación del diagrama. Esta validación permite detectar problemas antes de generar la estructura relacional o el script SQL. Si aparecen mensajes de diagnóstico, el usuario debe revisar los elementos indicados y corregir la información incompleta o incoherente.

Cuando el diagrama sea válido, puede generarse el SQL y revisarse el resultado obtenido. Si el modelo se quiere conservar para futuras ediciones, debe exportarse en formato JSON. Si únicamente se necesita una representación visual para incluirla en un documento o entrega, puede utilizarse la exportación en formato PNG o SVG.

De forma resumida, el flujo habitual de uso es el siguiente:

1. Crear las entidades principales.
2. Añadir atributos y definir claves primarias.
3. Incorporar relaciones y configurar sus participantes.
4. Definir las cardinalidades correspondientes.
5. Añadir elementos adicionales, como entidades débiles, atributos de relación o estructuras ISA, cuando proceda.
6. Comprobar el diagrama mediante la validación.
7. Generar y revisar el SQL.
8. Exportar el diagrama en JSON o como imagen, según el uso previsto.

Este flujo no es obligatorio, pero ayuda a mantener el diagrama coherente y facilita que la transformación relacional refleje correctamente el modelo diseñado.

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluye una reflexión personal sobre los aspectos de sostenibilidad abordados durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. En este contexto, la sostenibilidad no se entiende únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino también desde dimensiones educativas, técnicas, sociales y profesionales.

El proyecto desarrollado consiste en la evolución de una aplicación web para la creación, validación y transformación de diagramas Entidad-Relación. Por ello, su relación con la sostenibilidad se sitúa principalmente en el ámbito de la educación, la reutilización de software, la documentación, el mantenimiento responsable y el acceso a herramientas digitales de apoyo al aprendizaje.

A continuación, se relacionan algunas de las competencias trabajadas durante el proyecto con distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas [1].

F.2. Competencias de sostenibilidad adquiridas

ODS 4: Educación de calidad

La aplicación desarrollada puede servir como apoyo para estudiantes que estén aprendiendo el modelo Entidad-Relación y su transformación al modelo relacional. El hecho de poder crear diagramas, validarlos y observar una posible generación de SQL facilita la práctica con ejemplos vistos en clase y permite detectar errores de forma más visual.

Además, al tratarse de una aplicación web, su uso no requiere instalar herramientas complejas. Esto reduce la barrera de entrada para el estudiante y permite centrarse en el aprendizaje del modelo. No obstante, la herramienta debe entenderse como un complemento al estudio y a la explicación del profesorado, no como un sustituto del razonamiento teórico necesario para diseñar correctamente una base de datos.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El proyecto se ha basado en la evolución de una herramienta software existente, incorporando nuevas funcionalidades y estabilizando su comportamiento. Esta forma de trabajo se aproxima a situaciones habituales en el ámbito profesional, donde no siempre se parte de cero, sino que es necesario comprender, mantener y ampliar sistemas ya desarrollados.

Durante el trabajo se ha seguido una organización progresiva mediante issues, hitos, pruebas y documentación. Esta metodología ha permitido abordar los cambios de forma controlada, reduciendo el riesgo de introducir modificaciones incoherentes con el resto del sistema. Desde este punto de vista, el proyecto contribuye al desarrollo de una infraestructura digital académica más mantenible y preparada para futuras ampliaciones.

ODS 12: Producción y consumo responsables

Uno de los aprendizajes más importantes del proyecto ha sido comprender que reutilizar software existente también implica responsabilidad. Aunque partir de una aplicación heredada puede parecer más sencillo que comenzar desde cero, en la práctica fue necesario dedicar una parte importante del trabajo a entender su estructura interna, sus decisiones de diseño y las dependencias entre el lienzo, el modelo interno, las validaciones, la transformación relacional y la generación de SQL.

Esta experiencia ha permitido valorar la reutilización como una práctica sostenible, siempre que vaya acompañada de análisis, documentación y mantenimiento. En lugar de descartar el trabajo previo, se ha aprovechado la base existente y se han introducido mejoras de forma progresiva. También se ha prestado atención a la licencia del proyecto actual y a las dependencias utilizadas, con el objetivo de respetar el trabajo de terceros y aclarar las condiciones de uso de la versión desarrollada.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

El ODS 17 se centra en la cooperación entre distintos actores para facilitar el desarrollo sostenible. Aunque este objetivo suele asociarse a alianzas institucionales o internacionales, también incluye aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento, el acceso a la tecnología y la colaboración entre personas u organizaciones.

En este proyecto, la relación con el ODS 17 se plantea de forma moderada. El trabajo se apoya en software libre y en herramientas abiertas o ampliamente accesibles, como React, mxGraph, Git, GitHub, LaTeX y distintas utilidades de desarrollo y validación. Esta base tecnológica permite reutilizar conocimiento existente, reducir la dependencia de soluciones cerradas y facilitar que otros estudiantes puedan continuar el proyecto sin partir desde cero.

Además, el desarrollo ha requerido una comunicación continua con el tutor académico y una revisión progresiva de las decisiones tomadas. Esta colaboración ha sido especialmente importante porque el modelo Entidad-Relación puede admitir distintos matices de interpretación, y la aplicación debía mantenerse alineada con los materiales docentes y con el criterio seguido en la asignatura.

También se ha intentado dejar una base documentada para que futuros estudiantes o desarrolladores puedan comprender el estado del proyecto, sus funcionalidades, sus limitaciones y sus posibles líneas de continuación. En este sentido, la documentación forma parte de la sostenibilidad del trabajo, ya que facilita que el conocimiento generado no quede limitado únicamente al periodo de desarrollo del TFG.

F.3. Reflexión final

La realización de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido trabajar competencias relacionadas con la sostenibilidad desde una perspectiva principalmente educativa y técnica. La contribución más directa del proyecto se relaciona con el ODS 4, ya que la aplicación puede servir como apoyo al aprendizaje del modelo Entidad-Relación, la validación de diagramas y la comprensión de su transformación al modelo relacional y a SQL.

También se han trabajado competencias vinculadas con el ODS 9 y el ODS 12. El proyecto no se ha desarrollado desde cero, sino a partir de una aplicación heredada que ha sido analizada, estabilizada y ampliada de forma incremental. Esta forma de trabajo refuerza la importancia de mantener

software existente, reutilizar recursos técnicos, documentar las decisiones adoptadas y evitar reimplementaciones innecesarias cuando ya existe una base aprovechable.

En relación con el ODS 17, la contribución se entiende de forma prudente. El uso de software libre, la documentación del estado final del proyecto y la colaboración con el tutor académico favorecen la transferencia de conocimiento y facilitan que futuros estudiantes puedan continuar la evolución de la herramienta. No se trata de una alianza institucional amplia, sino de una contribución limitada al contexto académico del proyecto.

También es necesario reconocer algunas limitaciones. El uso de servicios en la nube para el despliegue y la validación de la aplicación puede implicar un consumo adicional de recursos frente a una ejecución exclusivamente local. Del mismo modo, una herramienta de apoyo como esta no debe sustituir el aprendizaje manual del diseño Entidad-Relación, ya que existe el riesgo de que el estudiante dependa de la aplicación sin comprender suficientemente los criterios teóricos. Por ello, la herramienta debe utilizarse como complemento docente y no como reemplazo del razonamiento necesario para diseñar correctamente una base de datos.

En conjunto, considero que el proyecto contribuye de forma modesta pero realista a la sostenibilidad educativa y técnica. Su principal aportación no está en resolver un problema medioambiental directo, sino en mejorar una herramienta académica existente, reducir barreras de uso, documentar su funcionamiento y dejar una base más mantenible para futuras ampliaciones.

Bibliografía

- [1] Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/goals>. [Internet; consultado 21-junio-2026].
- [2] Open Source Initiative. The MIT License. <https://opensource.org/license/mit>. [Internet; consultado 21-junio-2026].
- [3] The Apache Software Foundation. Apache License, Version 2.0. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt>. [Internet; consultado 21-junio-2026].