Отчет о выполнении индивидуального проекта. Этап 1

Саакян Нерсес Варданович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение индивидуального проекта	8
5	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	hugo	8
4.2	репозиторий blog	9
4.3	Клонируем репозиторий blog	9
4.4	выполняем команду	10
4.5	Удаляем папку public	10
4.6	Проверяем	10
4.7	выполняем команду	11
4.8	отредактируем файл index.md	11
4.9	Создаем новый репозиторий	12
4.10	Клонируем репозиторий	12
4.11	Подключим ветку main	12
4.12	Создадим пустой файл	12
4.13	Редактируем файл .gitignore	13
4.14	выполняем команду	13
4.15	Наполняем папку public	13
4.16	Проверяем и отправляем на github	13
4.17	Проверим сайт	14

Список таблиц

1 Цель работы

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

2 Задание

Установить необходимое программное обеспечение. Скачать шаблон темы сайта. Разместить его на хостинге git. Установить параметр для URLs сайта. Разместить заготовку сайта на Github pages.

3 Теоретическое введение

4 Выполнение индивидуального проекта

Скачиваем hugo exstending.Создаем папку bin и вставляем файл hugo.

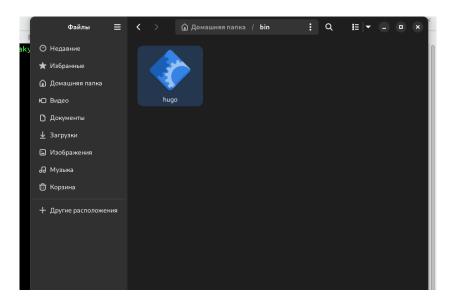


Рис. 4.1: hugo

Создаем репозиторий blog

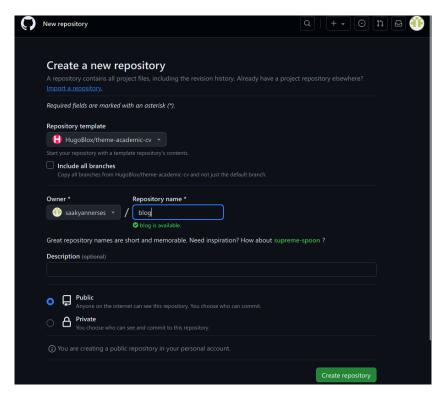


Рис. 4.2: репозиторий blog

Клонируем репозиторий blog

```
nvsaakyan@dk4n64 ~ $ git clone --recursive git@github.com:saakyannerses/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 103, done.
remote: Counting objects: 100% (103/103), done.
remote: Compressing objects: 100% (91/91), done.
remote: Total 103 (delta 3), reused 83 (delta 2), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (103/103), 6.07 МиБ | 4.37 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (3/3), готово.
Updating files: 100% (70/70), готово.
nvsaakyan@dk4n64 - $ ls
bin main.cpp public_html Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
blog public work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
```

Рис. 4.3: Клонируем репозиторий blog

Перейдем в blog и выполним команду ~/bin/hugo server.Проверяем папку

Рис. 4.4: выполняем команду

Удаляем папку public

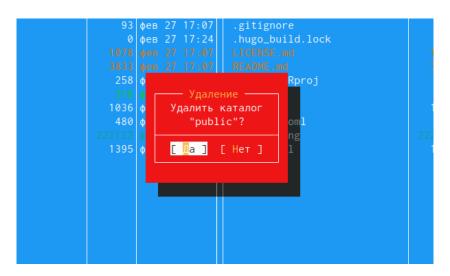


Рис. 4.5: Удаляем папку public

```
**Cnvsaakyan@dk4n64 -/blog $ 1s academic.Rproj config data assets content go.mod images netlify.toml public resources theme.toml nvsaakyan@dk4n64 -/blog $ 1s academic.Rproj config data go.sum LICENSE.md preview.png README.md static resources theme.toml nvsaakyan@dk4n64 -/blog $ 1s academic.Rproj config data go.sum LICENSE.md preview.png resources theme.toml assets content go.mod images netlify.toml README.md static
```

Рис. 4.6: Проверяем

Выполним команду ~/bin/hugo server переходим по ссылке localhost и уберем

шапку сайта. Перейдем для этого в папку content и отредактируем файл index.md

Рис. 4.7: выполняем команду

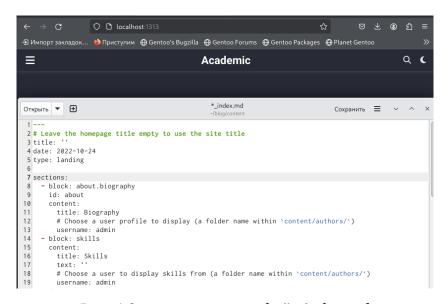


Рис. 4.8: отредактируем файл index.md

Создаем новый репозиторий

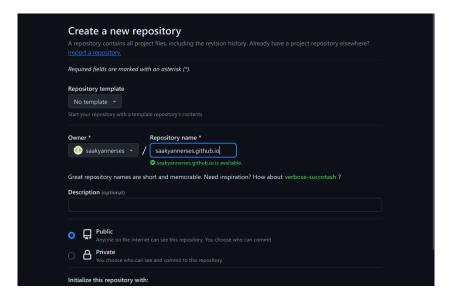


Рис. 4.9: Создаем новый репозиторий

Клонируем репозиторий mkarapaaa.github.io

```
nysaakyan@dk4n64 -/work $ git clone --recursive git@github.com;saakyannerses/saakyannerses.github.io.git
Клонирование в «saakyannerses.github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
nysaakyan@dk4n64 -/work $ ls
blog saakyannerses.github.io study
nysaakyan@dk4n64 -/work $ [
```

Рис. 4.10: Клонируем репозиторий

Подключим ветку main

```
nvsaakyan@dk4n64 ~/work $ cd saakyannerses.github.io/
nvsaakyan@dk4n64 ~/work/saakyannerses.github.io $ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
nvsaakyan@dk4n64 ~/work/saakyannerses.github.io $
```

Рис. 4.11: Подключим ветку main

Создадим пустой файл REDME.md

```
nvsaakyan@dk4n64 -/work/saakyannerses.github.io $ touch README.md
nvsaakyan@dk4n64 -/work/saakyannerses.github.io $ git add .
nvsaakyan@dk4n64 -/work/saakyannerses.github.io $ git commit -am "Добавили README.md"
[main (корневой коммит) f7e@ddl] Добавили README.md
1 file changed, @ insertions(+), @ deletions(-)
create mode 100644 README.md
nvsaakyan@dk4n64 -/work/saakyannerses.github.io $ git push origin main
Repeudcneние объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), 897 байтов | 897.00 КиБ/с, готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 897 байтов | 897.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
То github.com:saakyannerses/saakyannerses.github.io.git
| * [new branch] main -> main
nvsaakyan@dk4n64 -/work/saakyannerses,github.io $ |
```

Рис. 4.12: Создадим пустой файл

Перейдем в файл .gitignore и отредактируем

```
.gitignore [-M--] 1 L:[ 1+ 5 6/ 11] *(34 / 94b) 0112 0x070 [*][X]
# IDEs
.idea/
# Hugo
# resources/
# Bublic/
jsconfig.json
node_modules/
go.sum
.hugo_build.lock
```

Рис. 4.13: Редактируем файл .gitignore

Введем команду submodule

```
nvsaakyan@dk4n64 ~/work/blog $ git submodule add ~b main https://github.com/saakyannerses/saakyannerses.
github.io public
Adding existing repo at 'public' to the index
```

Рис. 4.14: выполняем команду

Hаполним папку public, используя команду ~/bin/hugo

Рис. 4.15: Наполняем папку public

Перейдем в папку public, проверим, отправим все на github.

```
nvsaakyan@dk4n64 -/work/blog $ cd public/
nvsaakyan@dk4n64 -/work/blog/public $ git remote -v
origin https://github.com/saakyannerses/saakyannerses.github.io (fetch)
origin https://github.com/saakyannerses/saakyannerses.github.io (push)
nvsaakyan@dk4n64 -/work/blog/public $ git add .
nvsaakyan@dk4n64 -/work/blog/public $ git commit -am "Добавили сайт"
[main ?8d2d3] Добавили сайт
153 files changed, 44423 insertions(+)
create mode 100644 404.html
create mode 100644 _headers
create mode 100644 _headers
create mode 100644 _redirects
create mode 100644 authors/admin/avatar_bu3c64bd0f98018e2d901b7c60447ac42e_1387900_270x270_fill_q75_lan
czos_center.jpg
create mode 100644 categories/index.html
create mode 100644 categories/index.ml
create mode 100644 categories/index.ml
create mode 100644 categories/jage/l/index.html
create mode 100644 category/demo/index.yml
```

Рис. 4.16: Проверяем и отправляем на github

Проверим наш сайт



Рис. 4.17: Проверим сайт

5 Выводы

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.