Mode Opératoire :
Mise en place de GLPI

Installation des packages nécessaires sur le serveur.

```
apt update && apt upgrade -y

apt install apache2 php mariadb-server -y

apt install php-mysql php-mbstring php-curl
php-gd php-xml php-intl php-ldap php-apcu
php-xmlrpc php-zip php-bz2 php-imap -y
```

Configuration du service de bases de données.

```
mysql_secure_installation
```

Le mot de passe de l'utilisateur root est demandé. Il ne s'agit pas ici du mot de passe de l'utilisateur root sur la machine elle-même mais de l'utilisateur SQL (base de données). A ce stade, aucun mot de passe ne lui a été configuré, c'est donc ce que nous allons faire. Appuyez simplement sur Entrée.

```
root@vm-glpi:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

```
Switch to unix socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protecte

Change the root password? [Y/n]
```

Aux questions posées, appuyez sur Entrée pour répondre « yes » directement.

L'une des questions vous demande justement si vous voulez attribuer un mot de passe au compte root pour accéder au service de base de données. Appuyez sur Entrée pour dire Oui.

Saisissez 2 fois le mot de passe que vous voulez donner au compte SQL root pour. Attention, aucun symbole ne va s'afficher pendant la saisie, soyez vigilant à votre frappe !

```
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

```
Remove anonymous users? [Y/n]
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@vm-glpi:~#
```

Vous pourrez par la suite répondre Yes à toutes les autres questions posées.

Maintenant que l'accès aux bases de données est sécurisé, nous allons pouvoir nous y **connecter avec le compte root** et le mot de passe que nous venons de lui définir :

```
mysql -u root -p
```

Commençons par **créer la base de données** qui sera utilisée par GLPI. Dans nom cas, je vais nommer cette base de données « **db_glpi** » mais vous pouvez la nommer selon vos désirs, il faut juste vous en souvenir pour la suite. Utilisez la commande suivante *(les ";" en fin de ligne est nécessaire)* :

```
create database db_glpi;
```

Nous allez ensuite créer un **utilisateur de base de données et lui donner des droits** sur cette base de données. La commande suivante va **créer un utilisateur ici nommé « admindb_glpi »,** lui **attribuer le mot de passe « votre-MDP »** et lui **donner tous les privilèges** *(une sorte de « contrôle total » sur la base de données « db_glpi »).* Une fois encore, à vous de définir les noms et mot de passe que vous souhaitez *(le ";" en fin de ligne est toujours nécessaire)* :

```
grant all privileges on db_glpi.* to
admindb_glpi@localhost identified by "votre-MDP";
```

C'est terminé pour cette partie, vous pouvez quitter mysql ou mariadb avec la commande suivante :

```
exit
```

Téléchargement de GLPI

Placez vous dans le répertoire de votre choix *(moi perso c'est dans le dossier temporaire /tmp)* **et téléchargez la dernière version** disponible de GLPI sur Github :

```
cd /tmp
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz
```

Décompressez l'archive de GLPI directement dans le **répertoire par défaut du service web** qui est /var/www/html :

```
tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html
```

Rendez l'**utilisateur des services web** *(nommé www-data)* **propriétaire** de ces nouveaux fichiers :

```
chown -R www-data /var/www/html
```

Configuration finale de GLPI via interface web

Se connecter via son IP

Vous arrivez sur la page du setup de GLPI. Sélectionnez le Français dans la liste déroulante et cliquez sur OK.

Acceptez les conditions d'utilisation pour poursuivre.

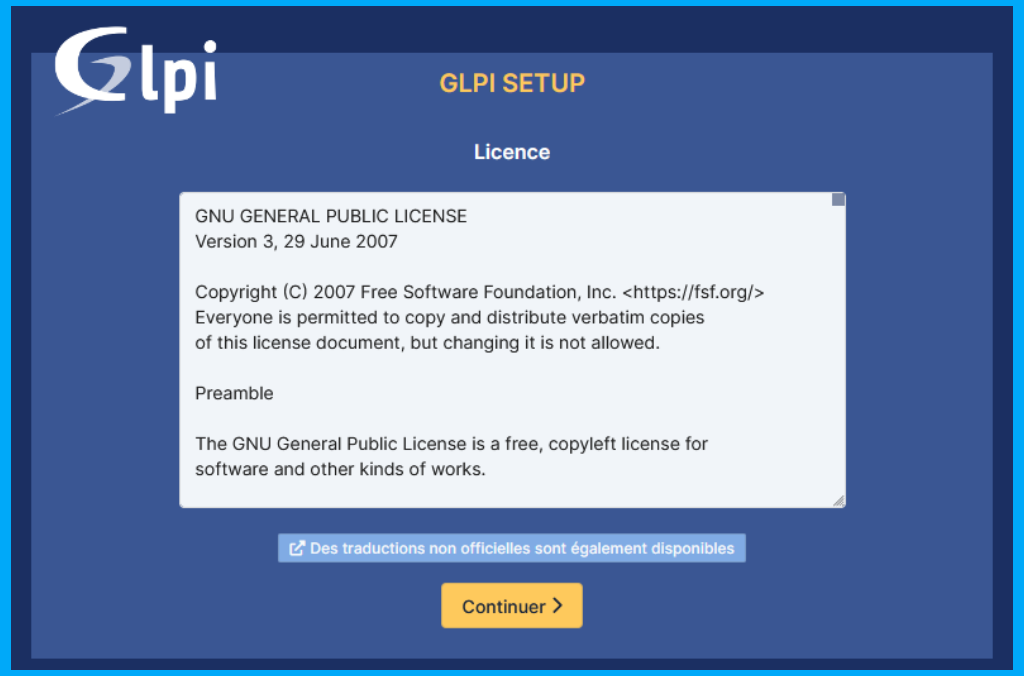

Cliquez sur le bouton **Installer** pour lancer le setup.

Une série de test sera lancée par le setup pour s’assurer que tous **les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de GLPI sont remplis**. Si vous avez correctement suivi ce tuto, il ne devrait y avoir que des coches vertes, si ce n’est pas le cas, corrigez d’abord les erreurs présentes qui peuvent être bloquantes. . Cliquez sur **Continuer**.

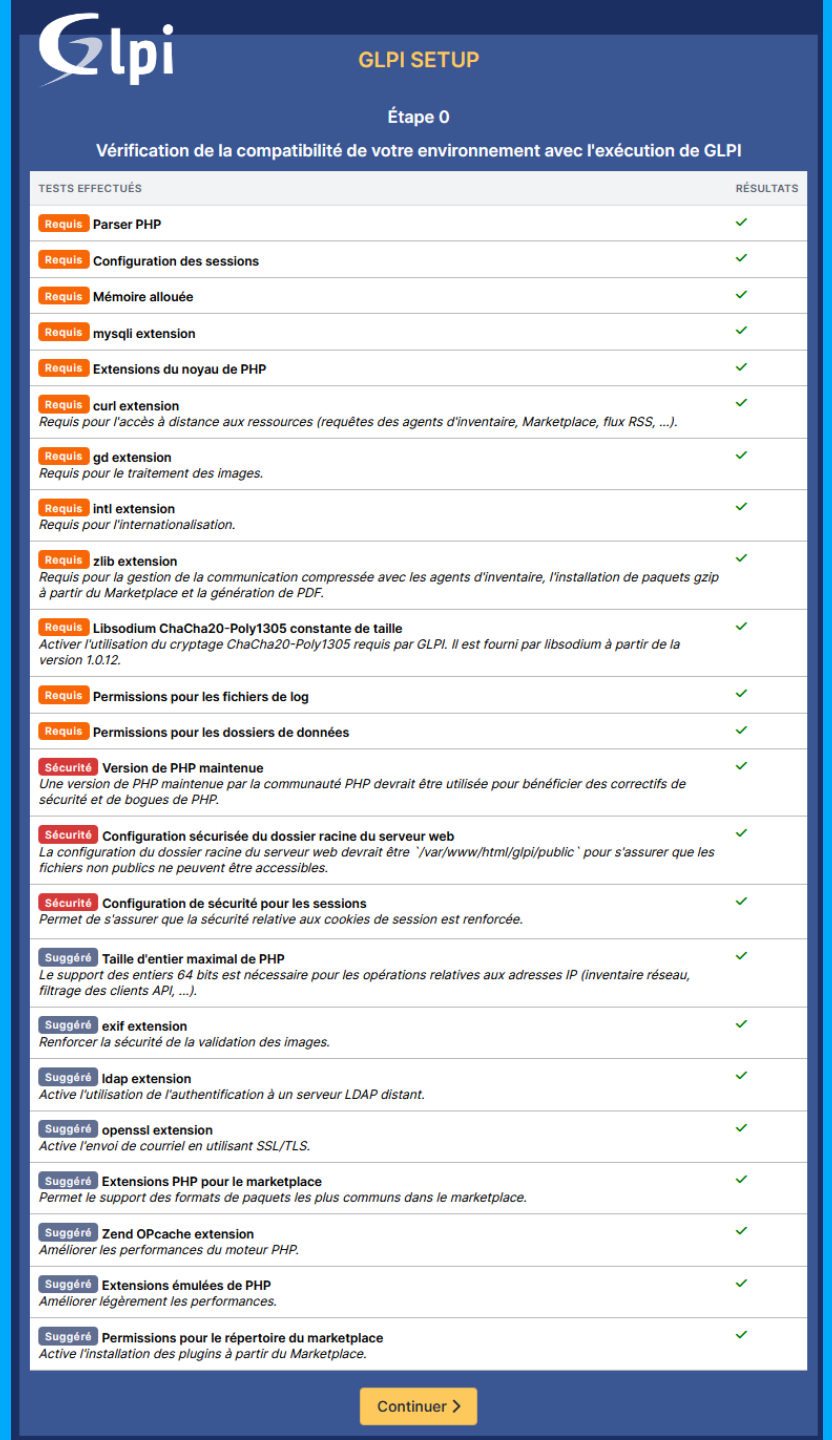

Il reste à saisir les **informations sur la base de données destinées à GLPI** que nous avons précédemment créée.
Saisissez **localhost** pour spécifier que la machine actuelle héberge à la fois le site web de GLPI et la base de données *(si la base de données est stockée sur une autre machine, saisissez son adresse IP ou son nom)*. Rentrez ensuite le nom de l'**utilisateur qui a tous les privilèges sur cette base de données** et son mot de passe.

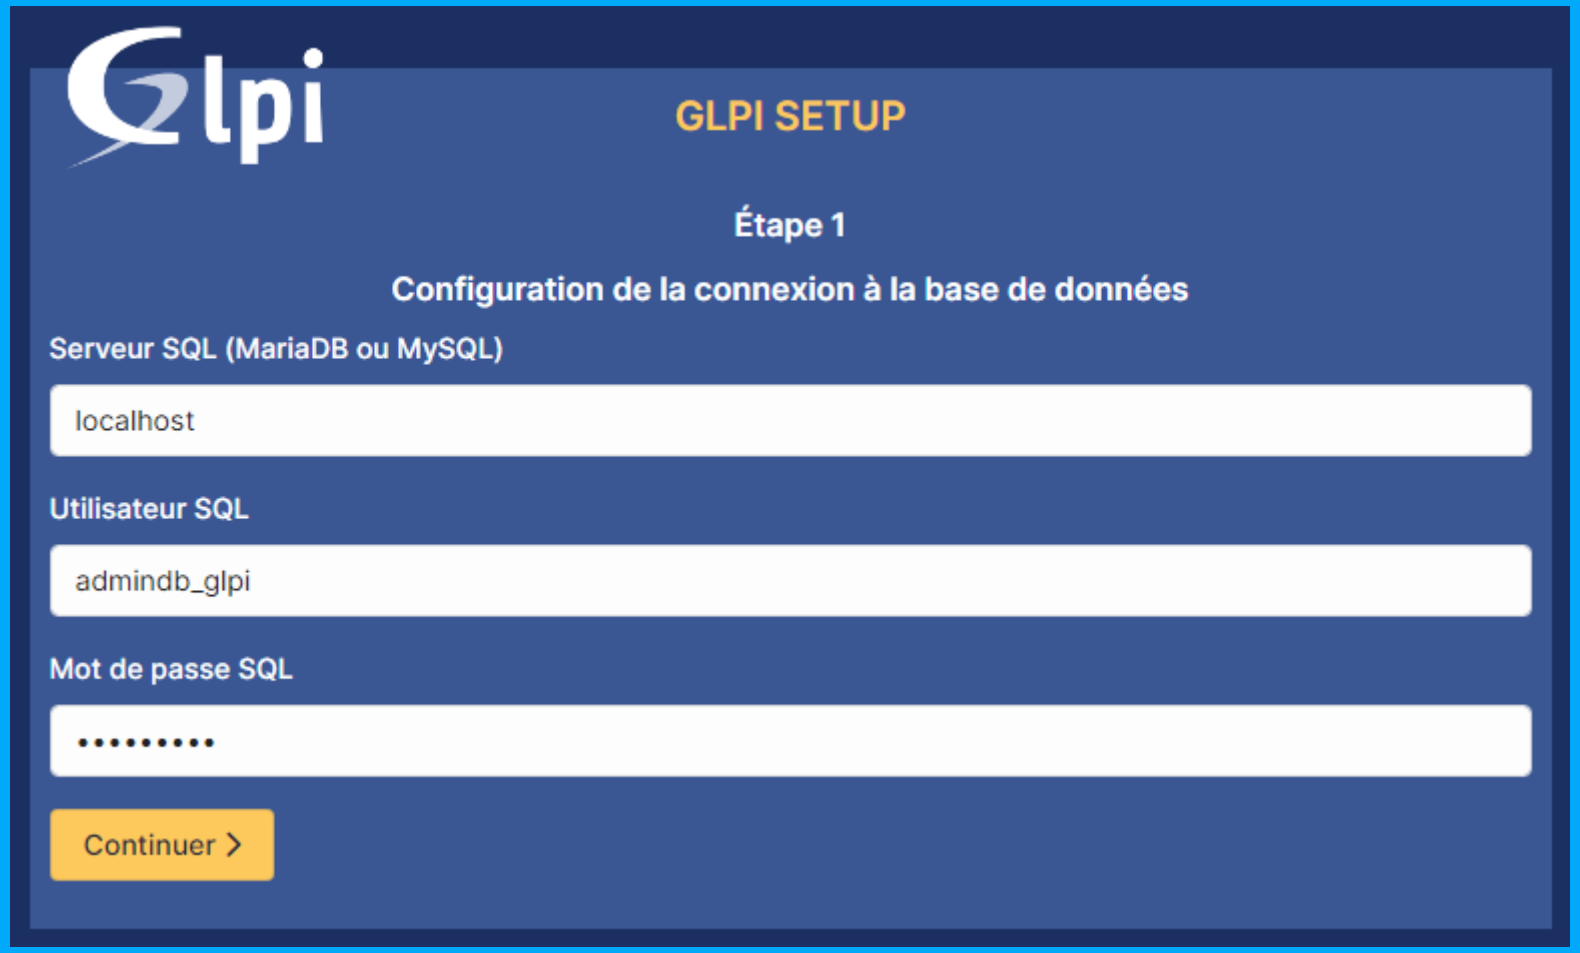

Sélectionnez ensuite la **base de données créée spécialement pour GLPI**, il n'y a qu'à cocher le cercle devant le nom de la base de données que vous aurez créée avant de cliquer sur Continuer.

Le setup va contacter la base de données pour s'assurer que tout est OK. Patientez quelques secondes avant de pouvoir continuer.

Choisissez d’envoyer ou pas des statistiques sur votre utilisation de GLPI à l’équipe qui gère le projet et poursuivez.

On vous informe ensuite qu'il existe une version commerciale de GLPI avec un service support dédié. Vous pouvez également si vous le souhaitez faire un don. Cliquez sur Continuer.

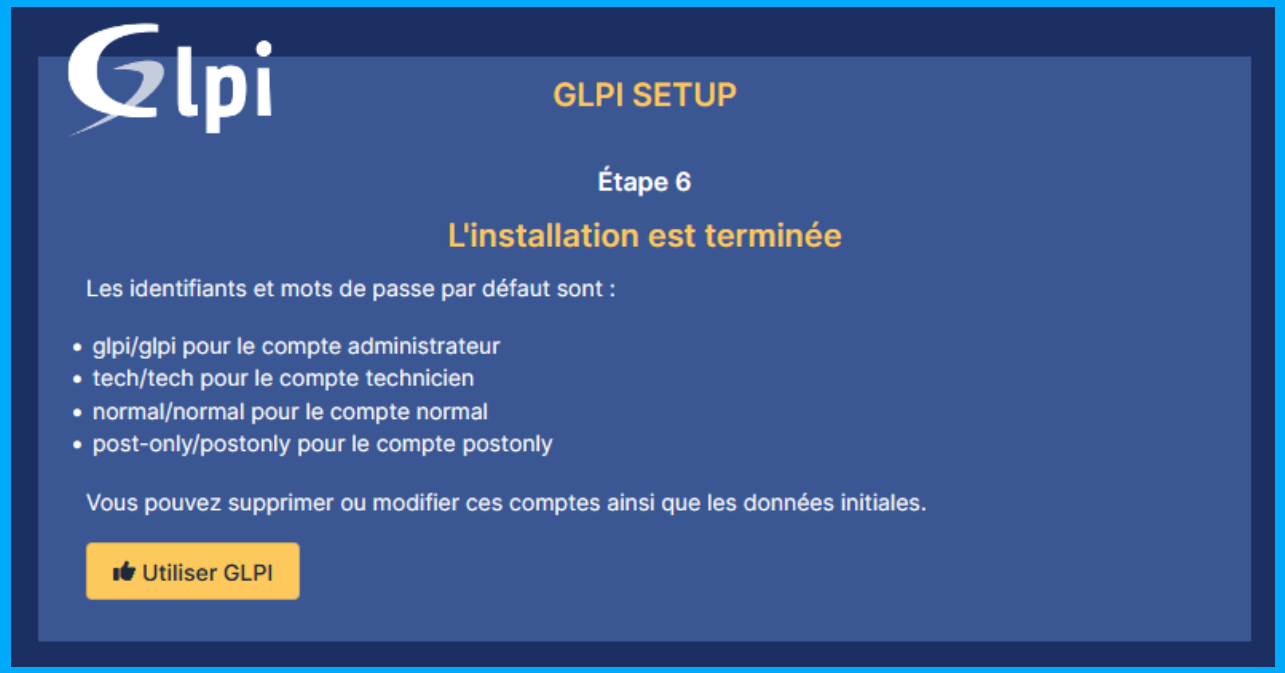

L'installation est désormais terminée. **Notez bien les identifiants par défaut qui permettront de rentrer dans l'interface web de GLPI**. Ils seront à changer par la suite. Cliquez sur Utiliser GLPI.

Connectez vous avec les **identifiants par défaut** du compte GLPI qui est le super-administrateur.

Vous voilà maintenant connecté au **tableau de bord** de votre outil GLPI !

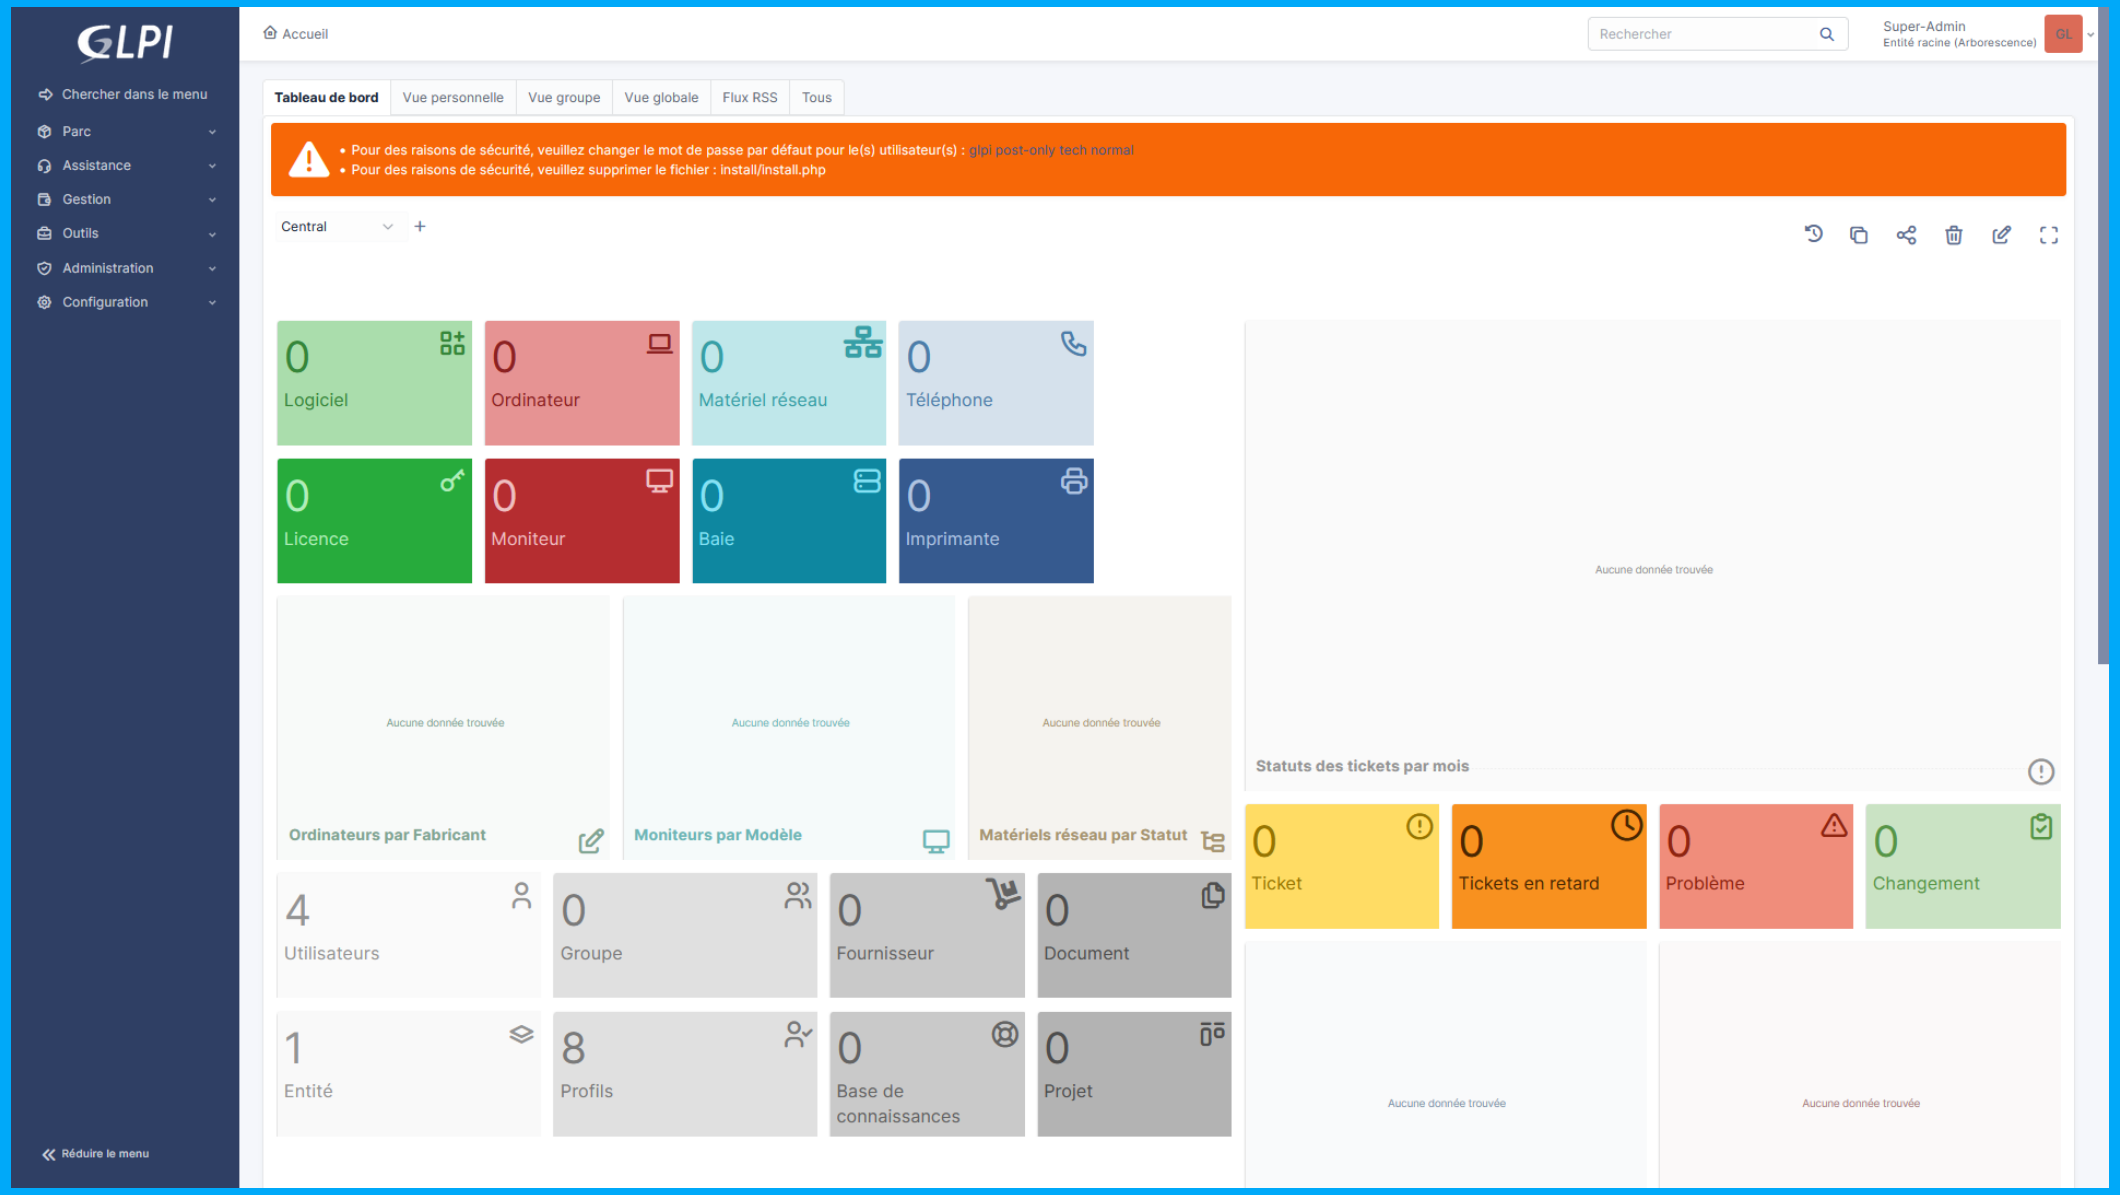

MERCI