







Metodos abstractos, que debe tener toda regla que se aplique a una expresi3n.




El objeto "Error" contiene una descripci3n del error y un numero de linea donde se produce el mismo.




Una vez agregada una expresi3n, podemos validarla, ver los errores de validaci3n, separar en sub-expresiones la expresi3n principal e imprimirla.



Genera la tabla de verdad a partir de un vector de una expresi3n y un vector conteniendo las sub-expresiones de la misma.

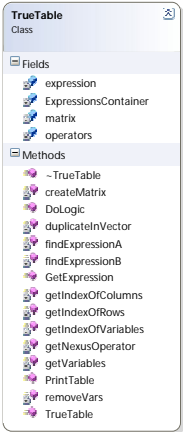

La clase OperatorList implementa el patron singleton para proveer una coleccion de operadores y operadores especiales.



Estas clases contienen una implementaci3n estatica para evaluar una expresi3n.

